
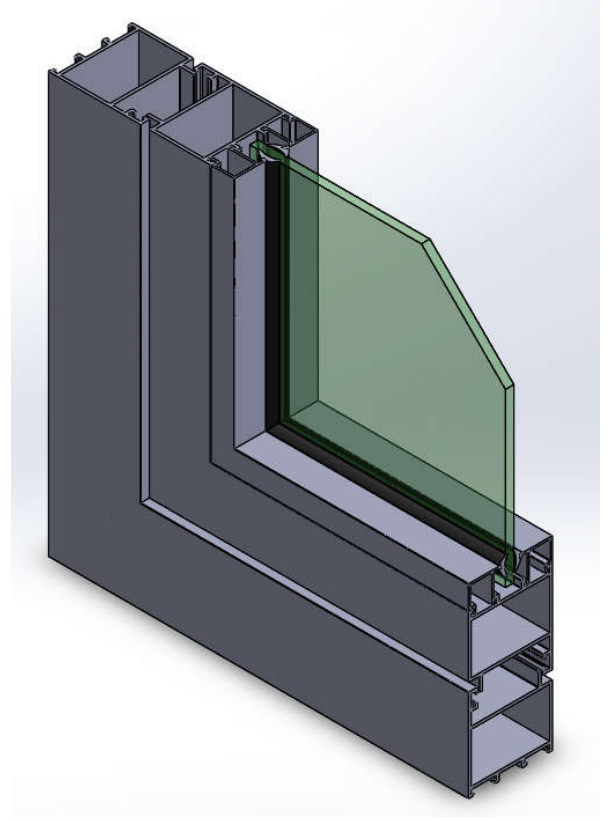


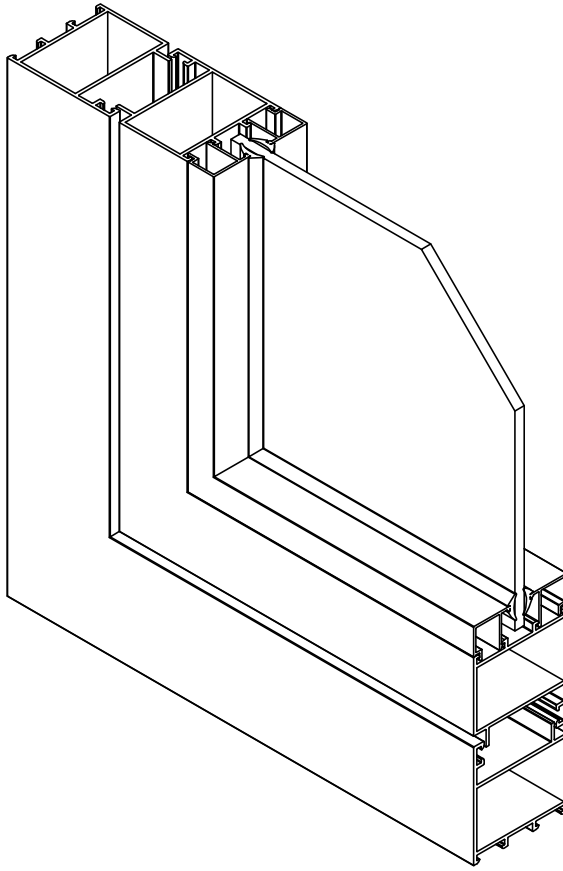

C60

C60 YALITIMSIZ SERİ PROFİLLERİ

C60 ECHOTERM SERIES

Alařım Özellikleri

Alloy Properties

EN AW 6060 (AlMgSi0,5 F22) EN AW 6063(AlMg0,7Si F22)

Üretim ve Mekanik Standartları

Production and Mecanical Standards

EN 12020-2 - EN 755-9 - EN 755-2

C60

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	gr/m	PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	gr/m
	C60-2536 (66 - 60)	KANAT PROFİLİ CASEMENT PROFILE	1088		C60-1700 (130 - 49)	GİYAJLI KASA PROFİLİ FRAME	1899
	C60-1681 (66 - 60)	KANAT PROFİLİ CASEMENT PROFILE	1409		C60-1707 (65.2 - 65.2)	KÖŞE DÖNÜŞ PROFİLİ CORNER RETURN PROFILE	1345
	C60-2537 (49 - 60)	KASA PROFİLİ FRAME	1024		C60-1686 (23.5 - 21.7)	ÇITA PROFİLİ BEAM PROFILE	265
	C60-1682 (49 - 60)	KASA PROFİLİ FRAME	1306		C60-1687 (15 - 26.5)	ÇITA PROFİLİ BEAM PROFILE	285
	C60-1680 (100 - 60)	KASA PROFİLİ FRAME	1517		C60-14895 (15 - 26.3)	ÇITA PROFİLİ BEAM PROFILE	228
	C60-2515 (133 - 60)	KASA PROFİLİ FRAME	1808		C60-14896 (23.5 - 21.3)	ÇITA PROFİLİ BEAM PROFILE	226
	C60-1683 (60 - 19)	KASA PROFİLİ FRAME	981		C60-1688 (25 - 20)	ÇITA PROFİLİ BEAM PROFILE	214
	C60-1685 (57.4 - 28.5)	ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE	516		C60-17350 (26.3 - 23.5)	ÇITA PROFİLİ BEAM PROFILE	257
	C60-1679 (105 - 60)	ETEK PROFİLİ PLINTH ADAPTER	1479		C60-1684 (55.6 - 32.3)	KASA BAĞLANTI PROFİLİ FRAME CONNECTION PROFILE	1284
	C60-2400 (133 - 60)	ETEK PROFİLİ PLINTH ADAPTER	1727		C60-11178 (60 - 12.5)	ÇARPMA KAPI PROFİLİ IMPACT DOOR PROFILE	401

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

	C60	ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES
--	-----	---


[illegible]

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.


C60
C60 YALITIMSIZ SERİ PROFİLLERİ
C60 ECHOTERM SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

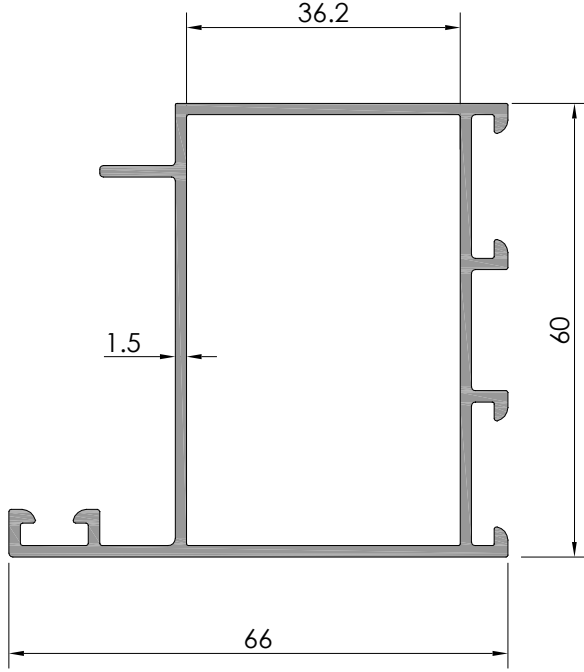

Profil No: C60-2536

Ağırlık : 1088 Gr/m

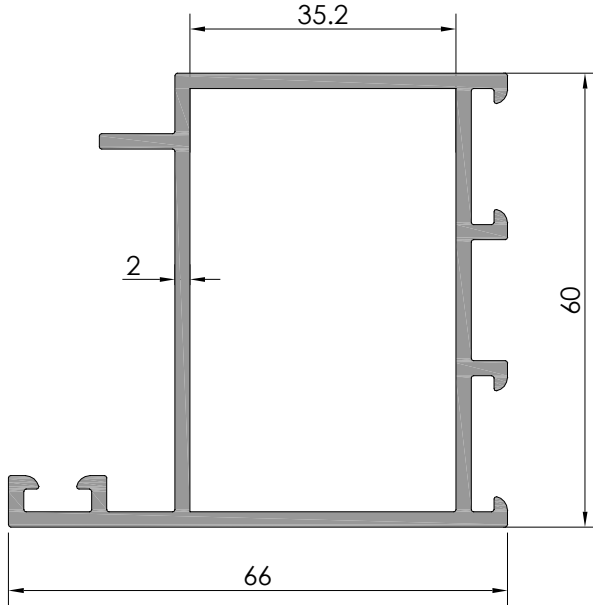

Profil No: C60-1681


Ağırlık : 1409 Gr/m

C60
C60 YALITIMSIZ SERİ PROFİLLERİ
C60 ECHOTERM SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES


Profil No: C60-2537

Ağırlık : 1024 Gr/m

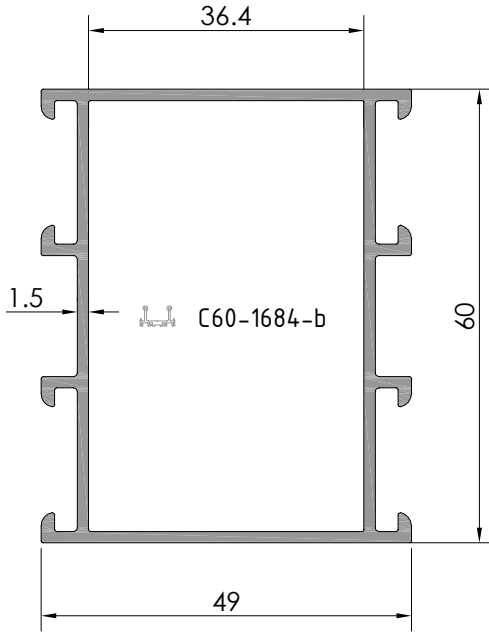


Profil No: C60-1682

Ağırlık : 1306 Gr/m

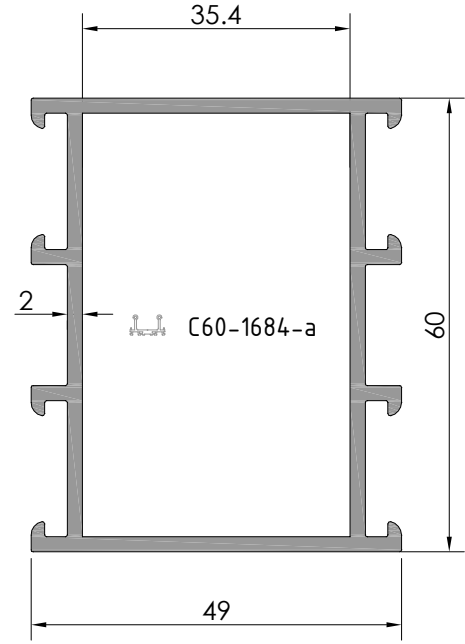


Profil No: C60-15255

Ağırlık : 923 Gr/m

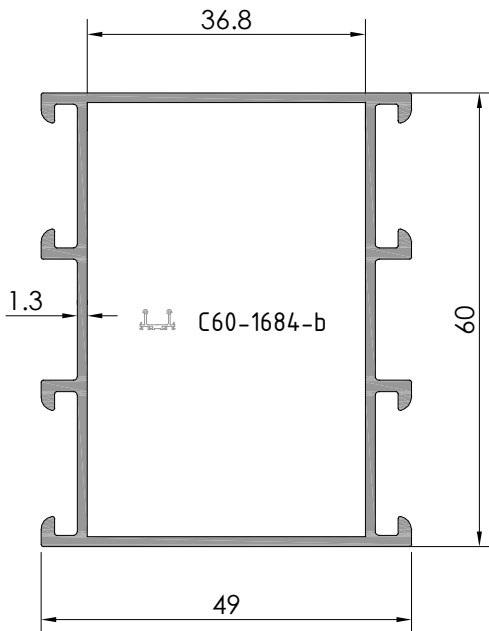


C60
C60 YALITIMSIZ SERİ PROFİLLERİ
C60 ECHOTERM SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

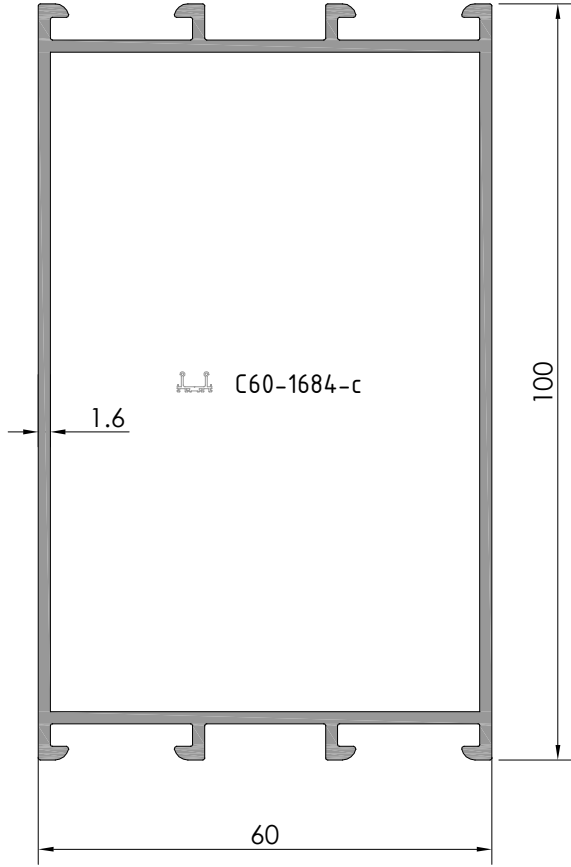


Profil No: C60-1680

Ağırlık : 1517 Gr/m

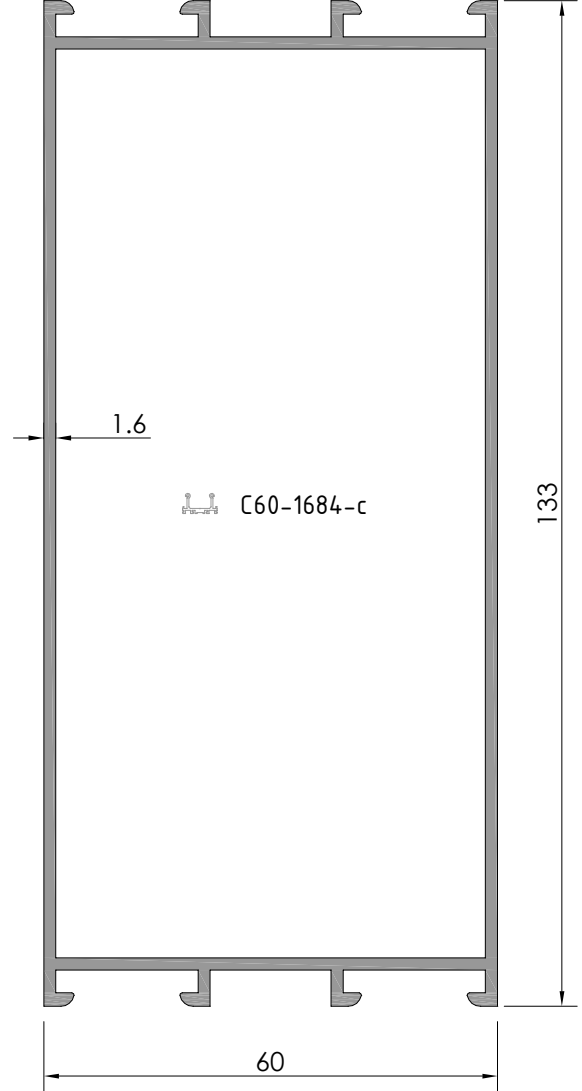


Profil No: C60-2515

Ağırlık : 1808 Gr/m

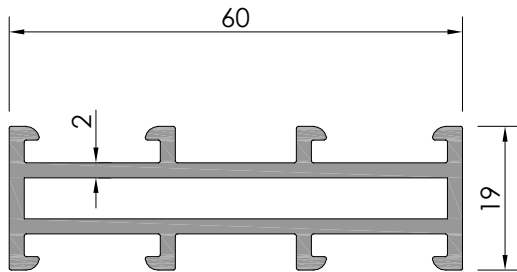

Profil No: C60-1683

Ağırlık : 981 Gr/m

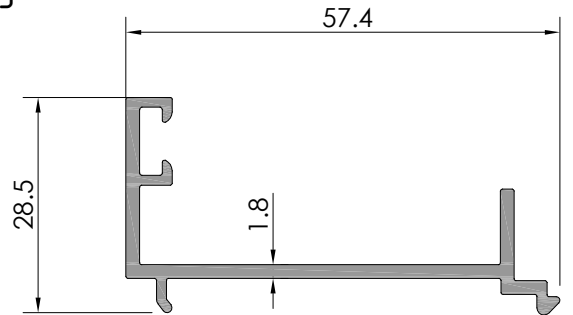


Profil No: C60-1685

Ağırlık : 516 Gr/m


C60
C60 YALITIMSIZ SERİ PROFİLLERİ
C60 ECHOTERM SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

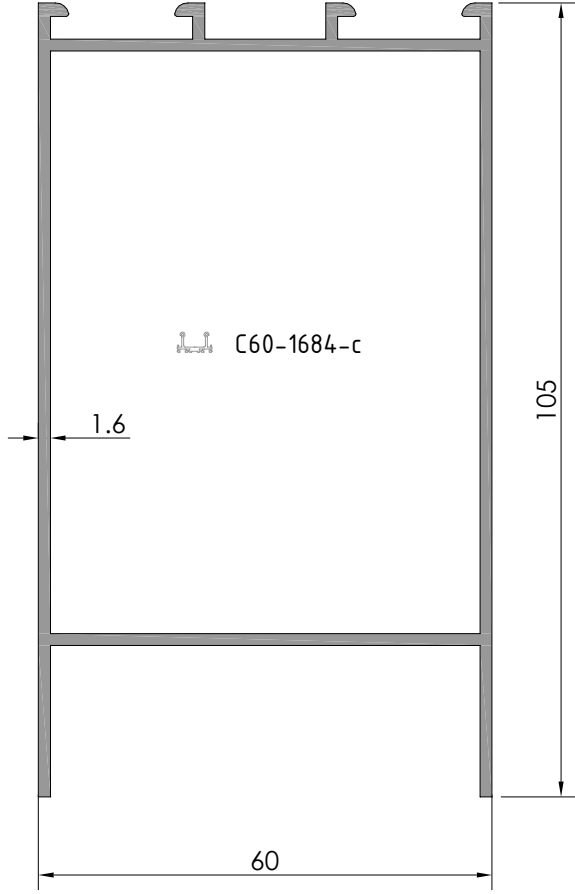

Profil No: C60-1679

Ağırlık : 1479 Gr/m


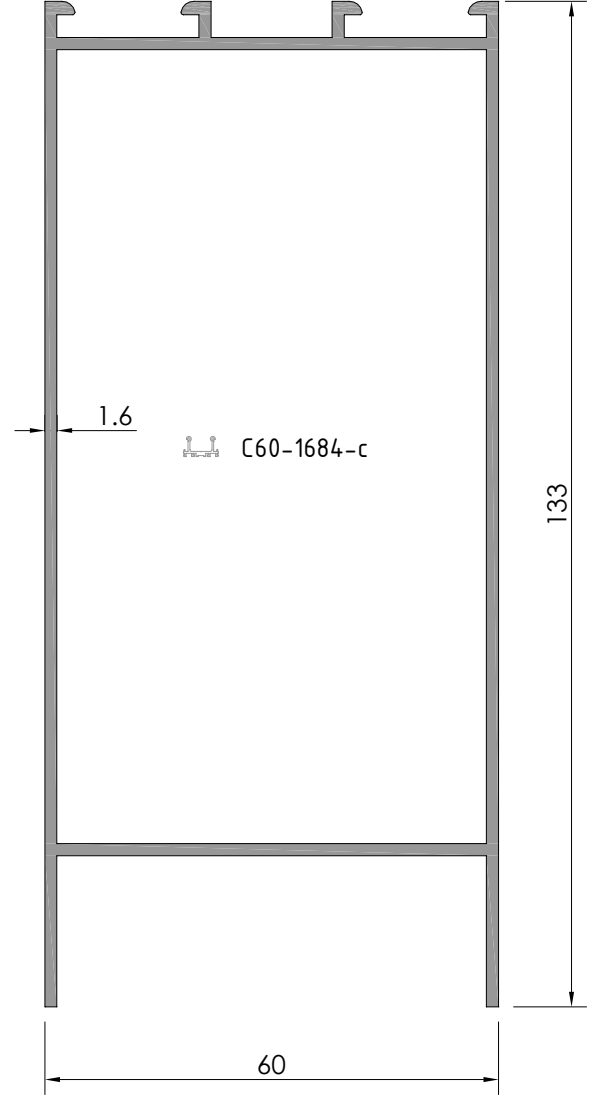


Profil No: C60-2400

Ağırlık : 1727 Gr/m


C60
C60 YALITIMSIZ SERİ PROFİLLERİ
C60 ECHOTERM SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

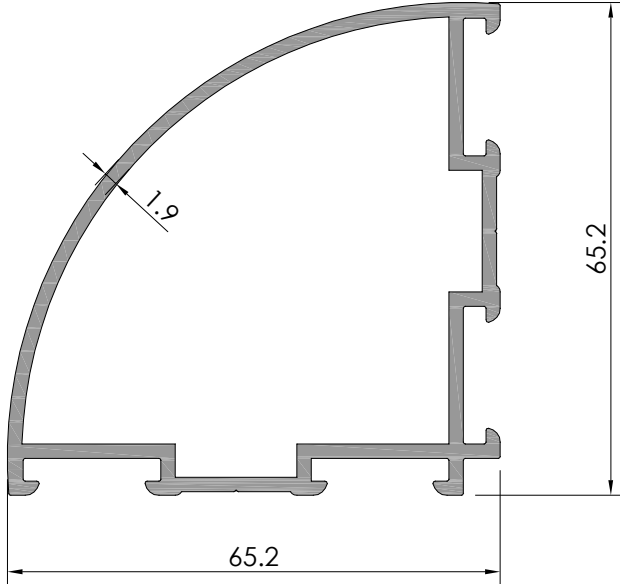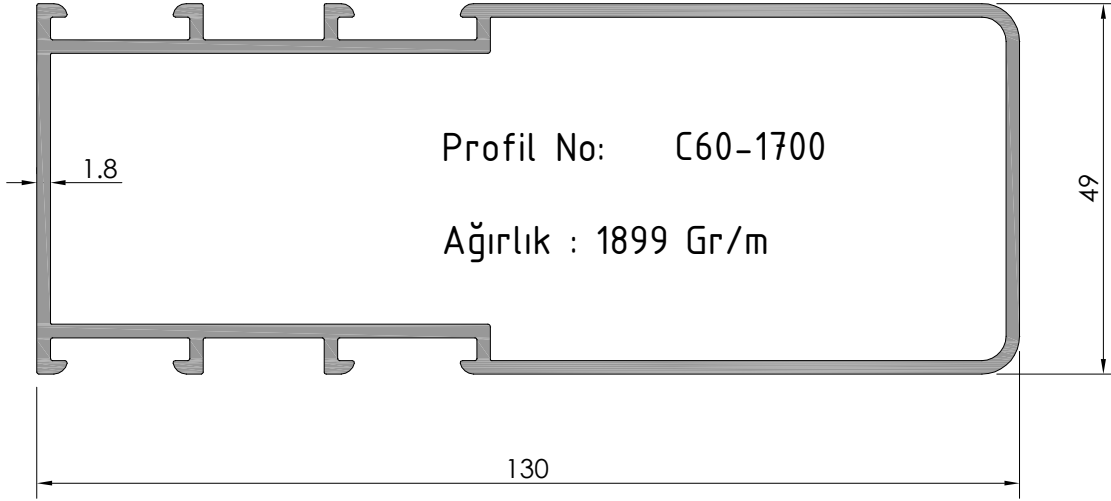


C60
C60 YALITIMSIZ SERİ PROFİLLERİ
C60 ECHOTERM SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES




Profil No: C60-1686

Ağırlık : 265 Gr/m




Profil No: C60-14896

Ağırlık : 226 Gr/m




Profil No: C60-1687

Ağırlık : 285 Gr/m




Profil No: C60-14895

Ağırlık : 228 Gr/m



Profil No: C60-1688

Ağırlık : 214 Gr/m




Profil No: C60-17350

Ağırlık : 257 Gr/m

C60
C60 YALITIMSIZ SERİ PROFİLLERİ
C60 ECHOTERM SERIES


ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

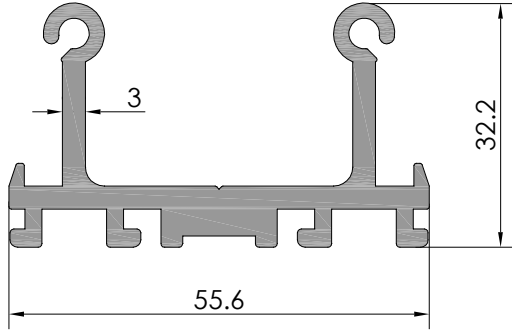

Profil No: C60-1684


Ağırlık : 1284 Gr/m

C60-1684-a	35 mm	100 adet/pcs
C60-1684-b	36 mm	100 adet/pcs
C60-1684-c	56.4 mm	100 adet/pcs

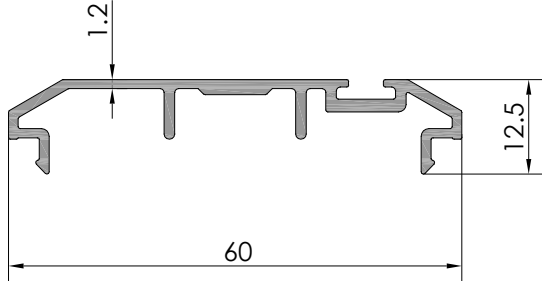

Profil No: C60-11178

Ağırlık : 401 Gr/m

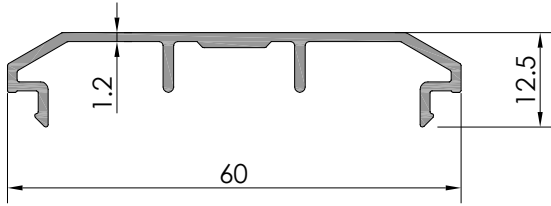


Profil No: C60-17349

Ağırlık : 358 Gr/m

C60
C60 YALITIMSIZ SERİ PROFİLLERİ
C60 ECHOTERM SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES


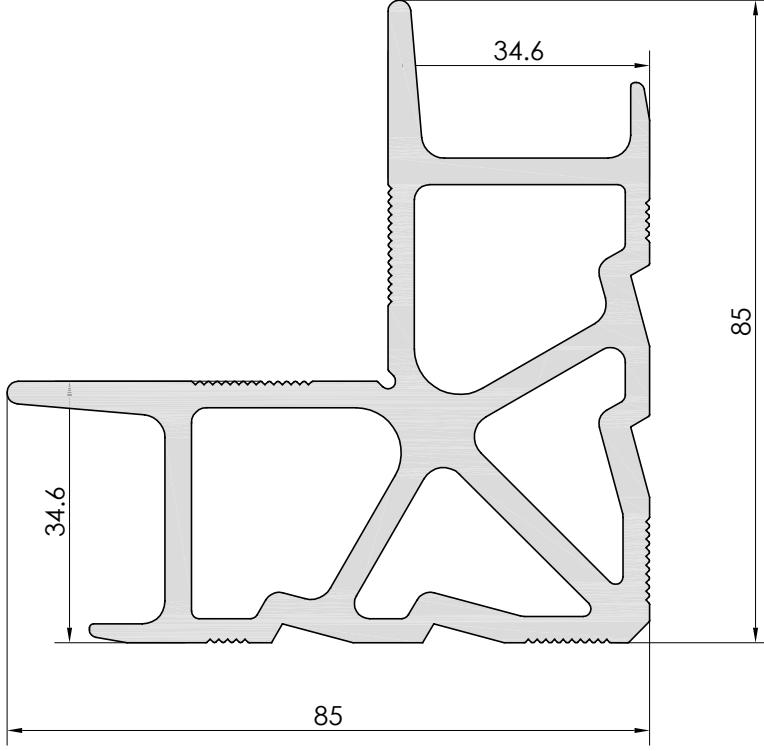


Profil No: W-613


Ağırlık : 3945 Gr/m

C60
C60 YALITIMSIZ SERİ PROFİLLERİ
C60 ECHOTERM SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

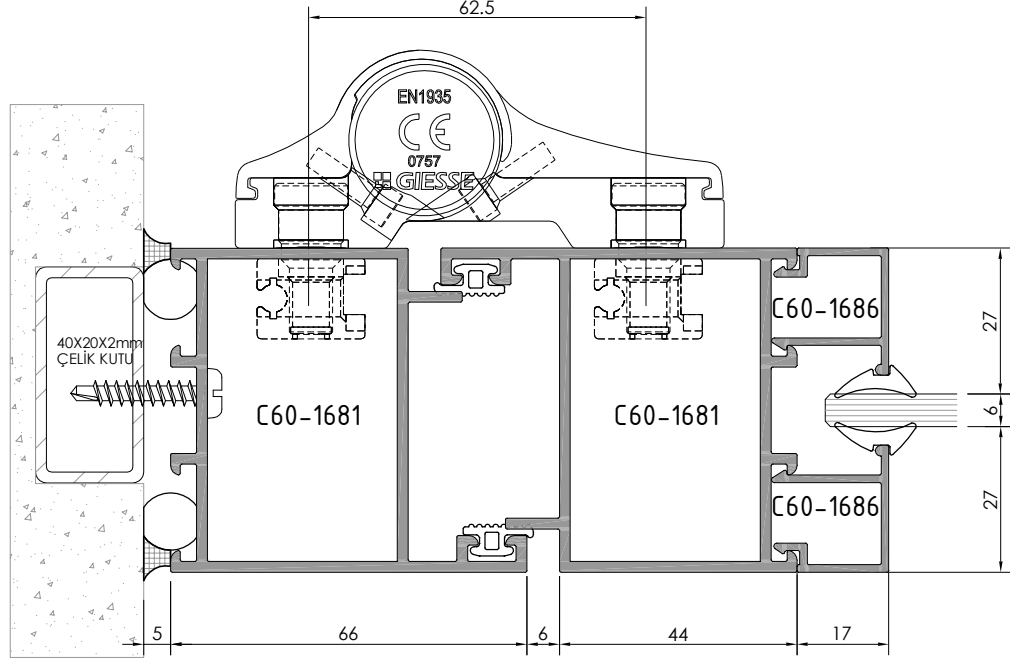



DETAY - 1

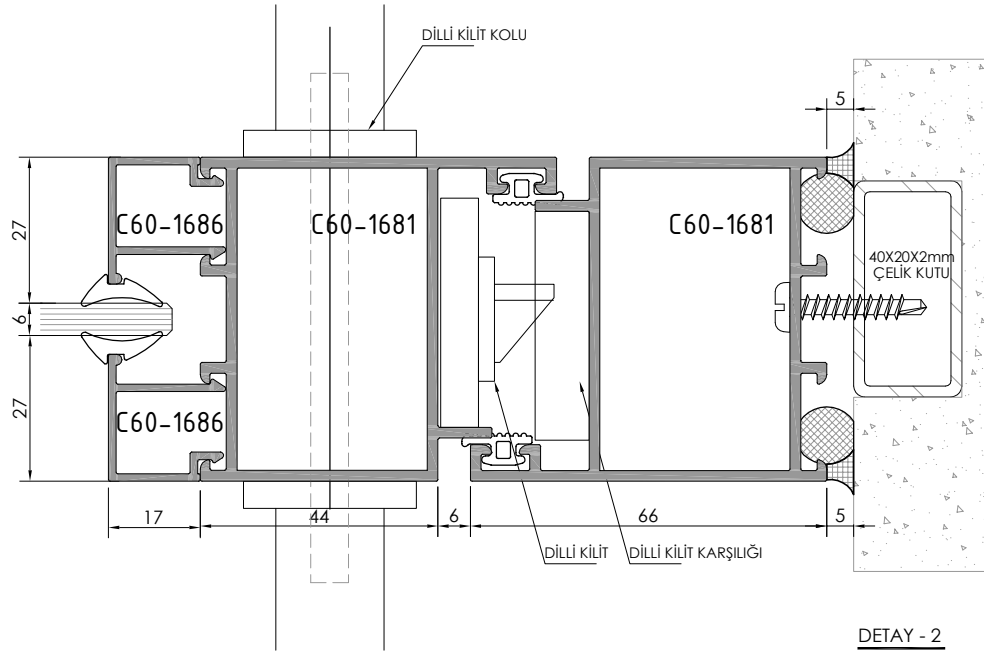


DETAY - 2

C60
C60 YALITIMSIZ SERİ PROFİLLERİ
C60 ECHOTERM SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

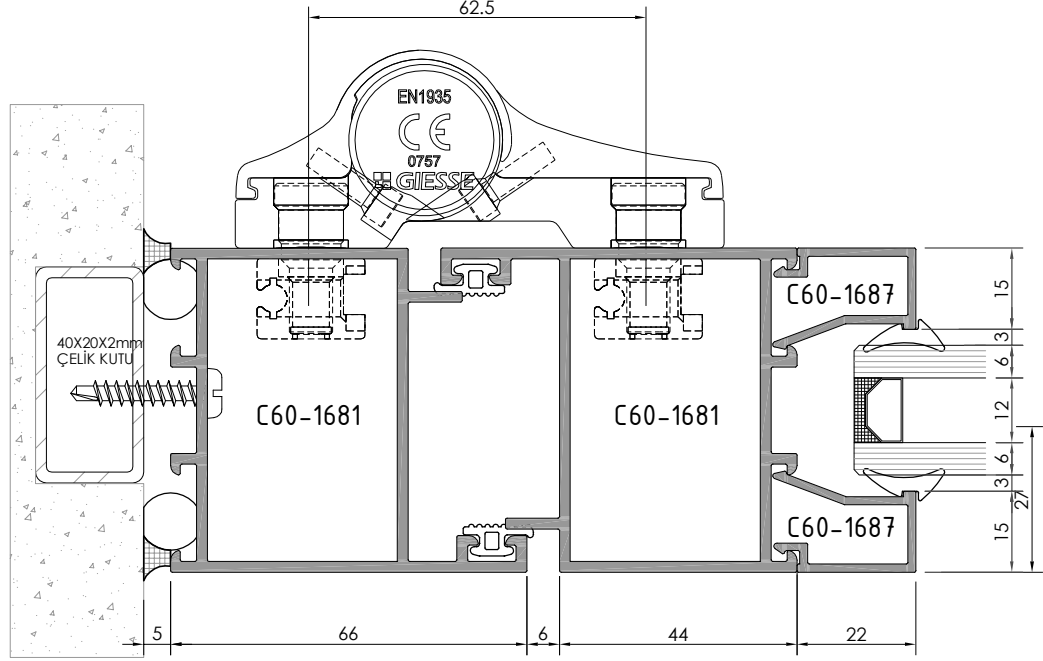



DETAY - 1

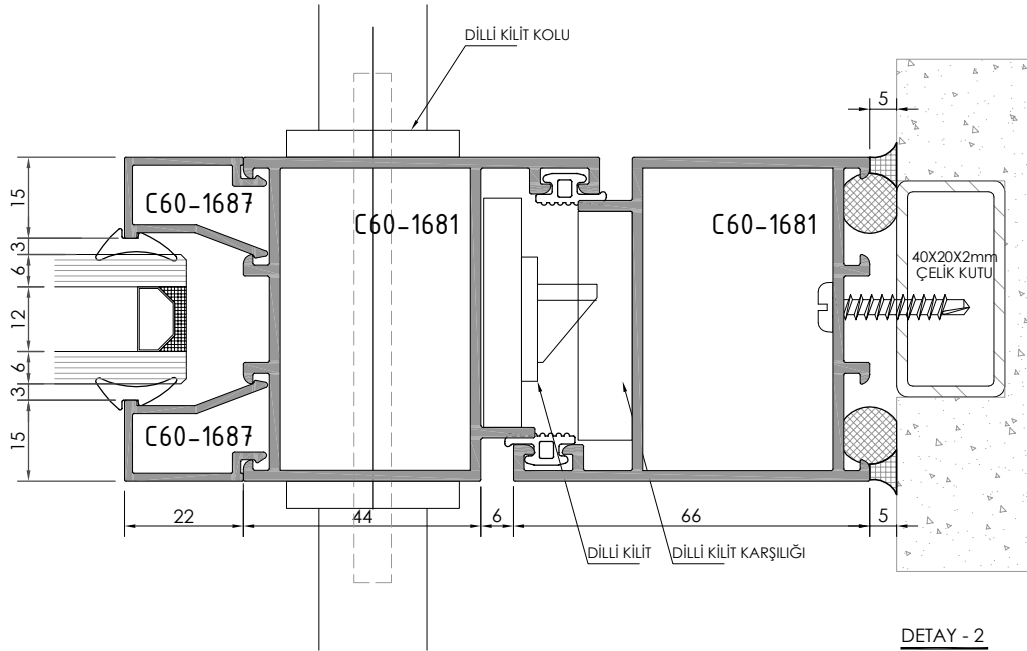


DETAY - 2

C60
C60 YALITIMSIZ SERİ PROFİLLERİ
C60 ECHOTERM SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

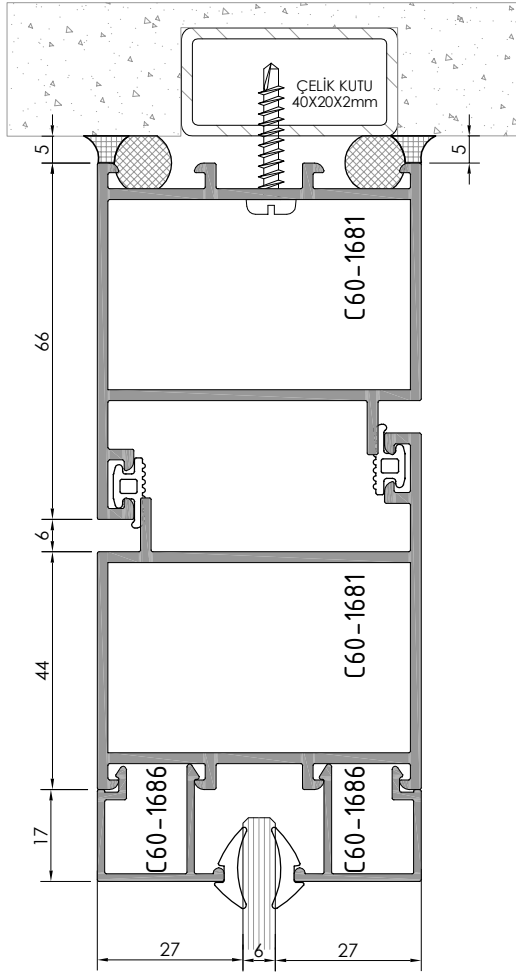



DETAY - 3

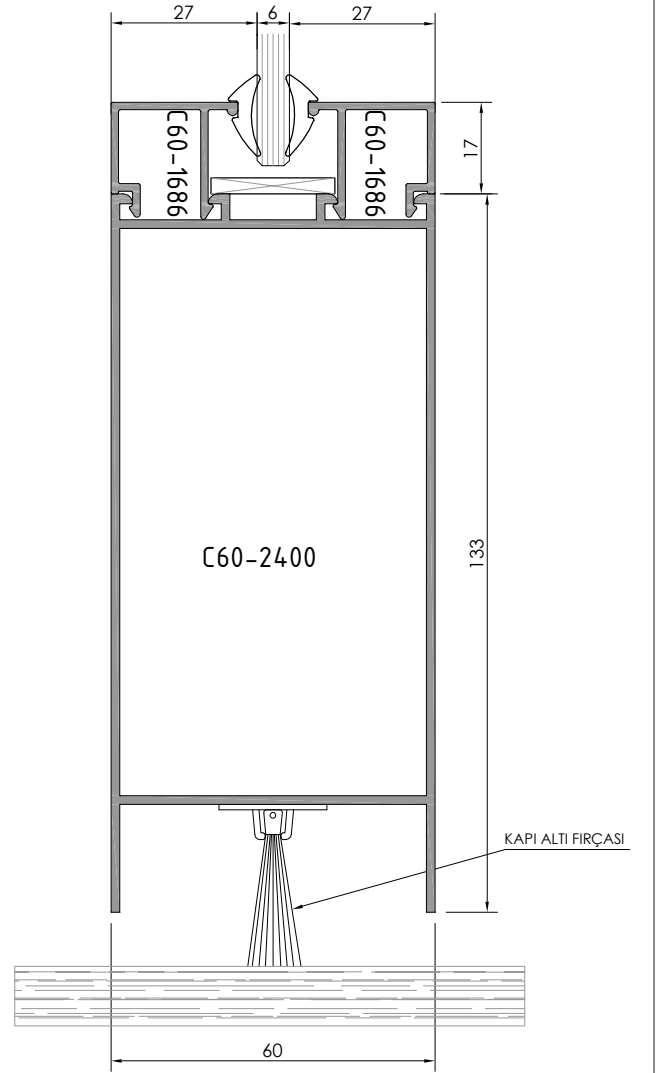


DETAY - 4

C60
C60 YALITIMSIZ SERİ PROFİLLERİ
C60 ECHOTERM SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

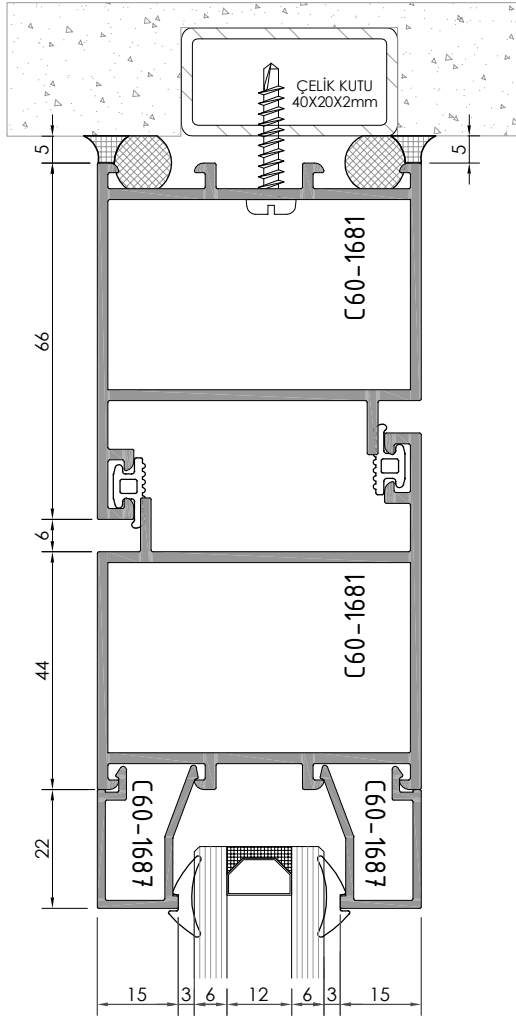


DETAY - 3

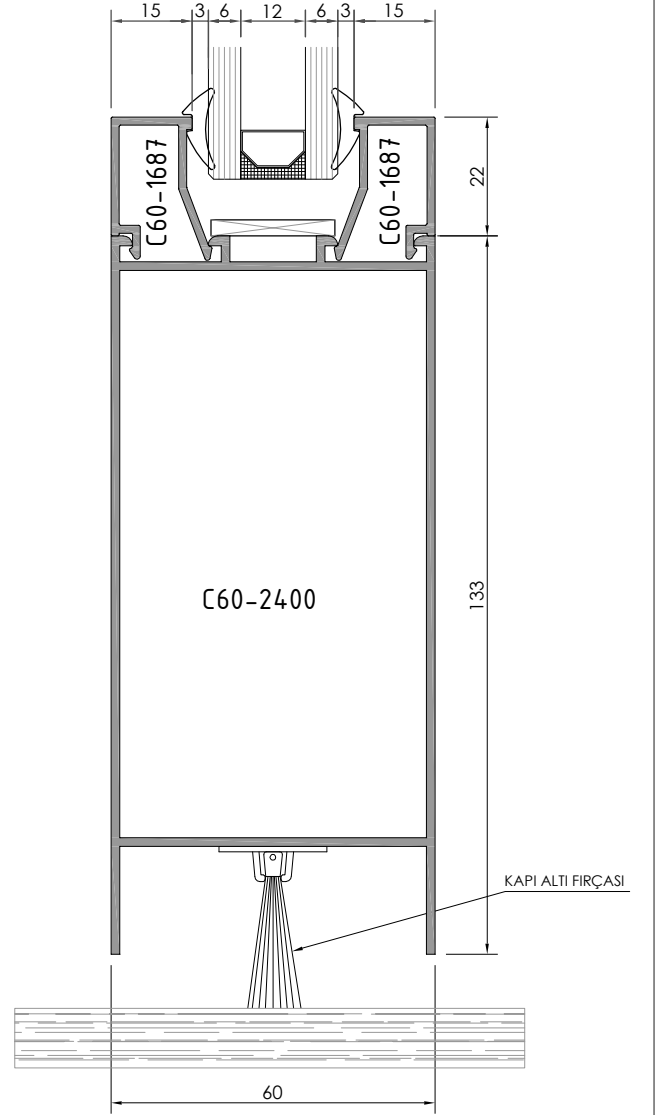


DETAY - 4

C60
C60 YALITIMSIZ SERİ PROFİLLERİ
C60 ECHOTERM SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

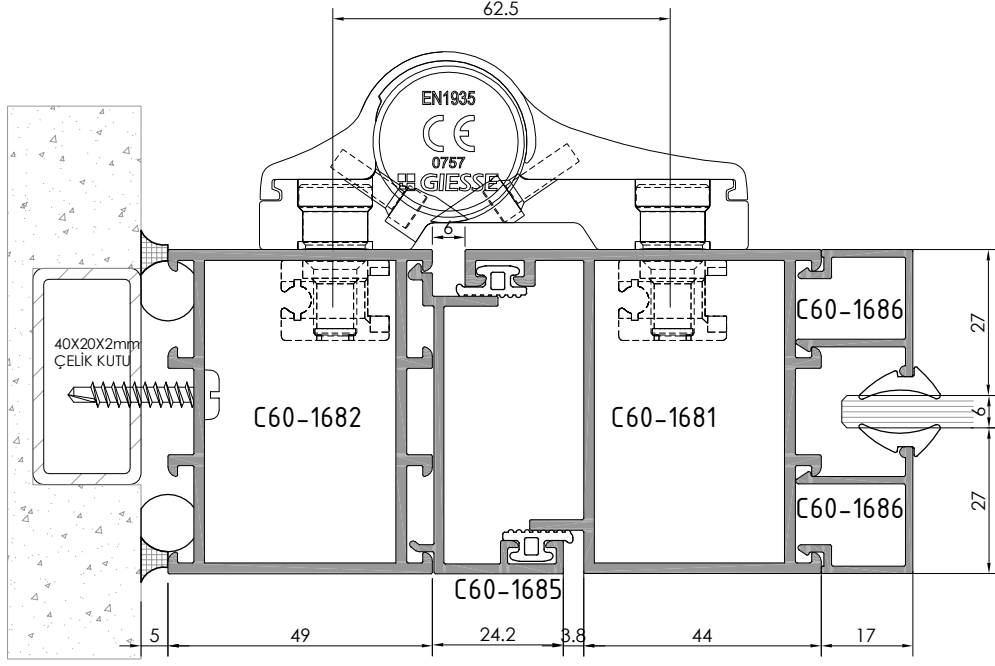



DETAY - 5

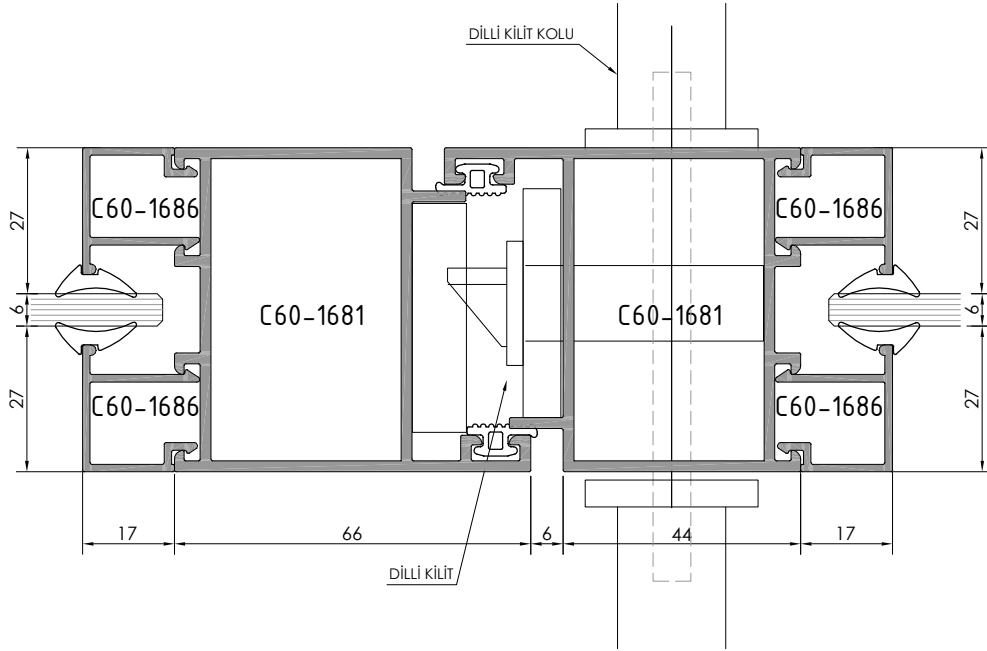



DETAY - 6

C60
C60 YALITIMSIZ SERİ PROFİLLERİ
C60 ECHOTERM SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

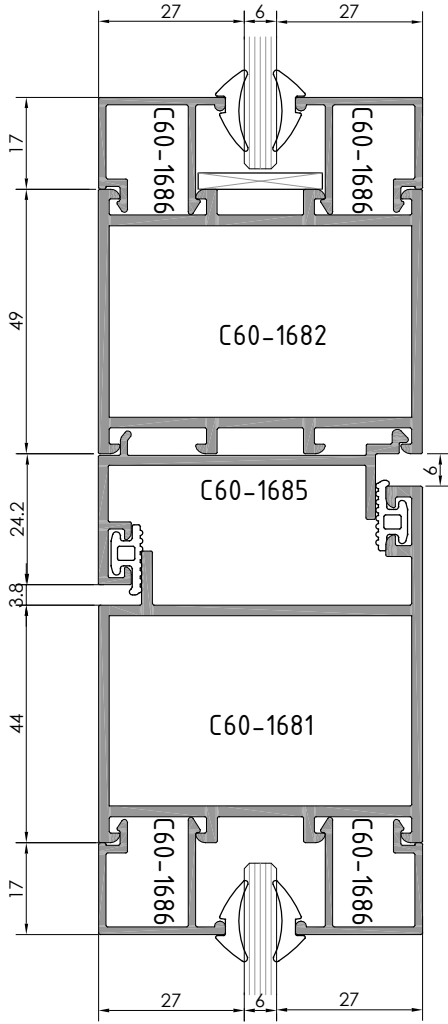



DETAY - 7

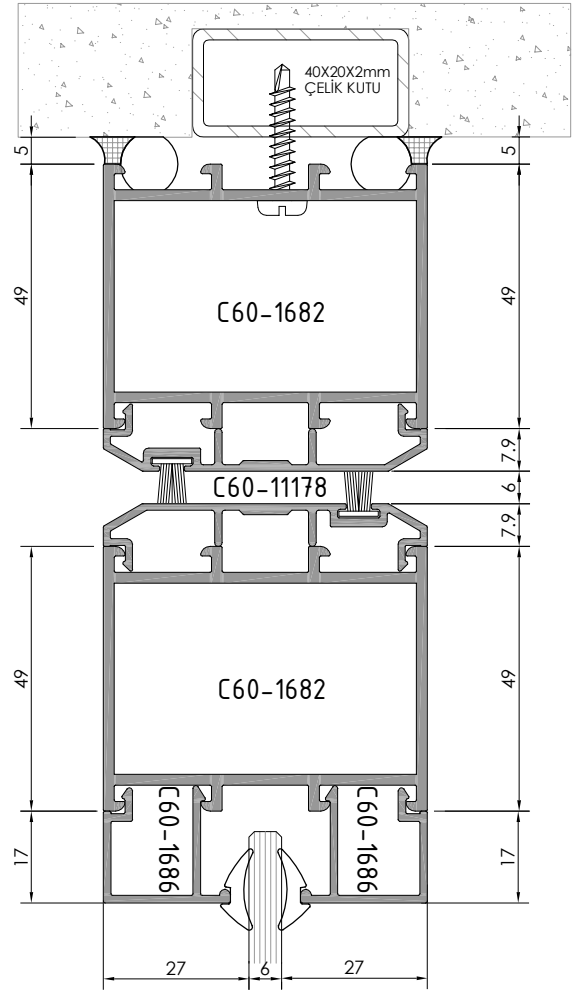


DETAY - 8

C60
C60 YALITIMSIZ SERİ PROFİLLERİ
C60 ECHOTERM SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

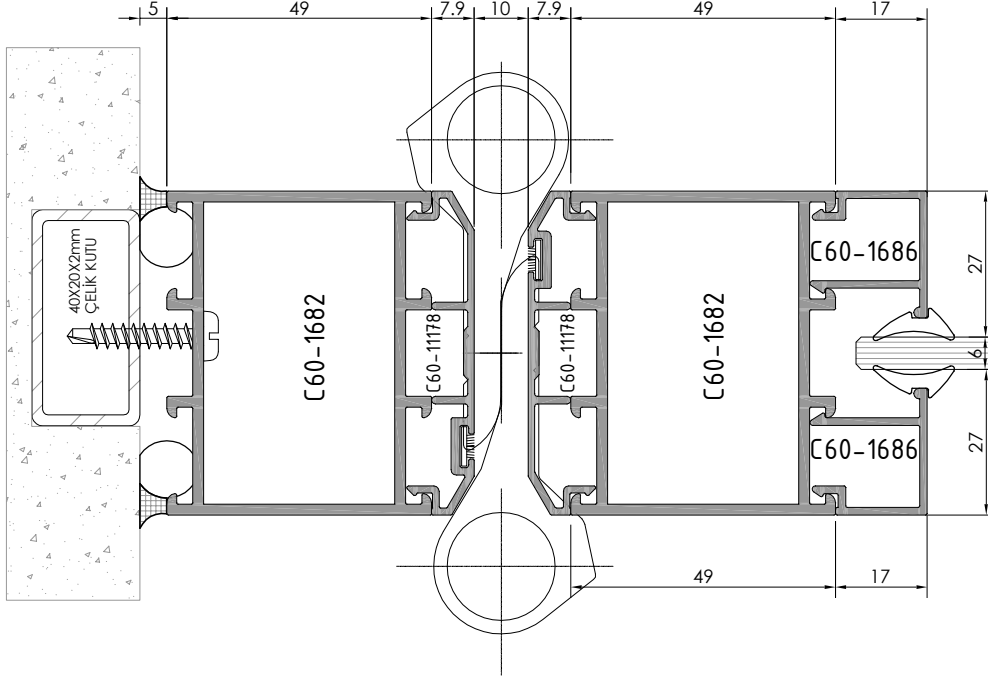



DETAY - 9

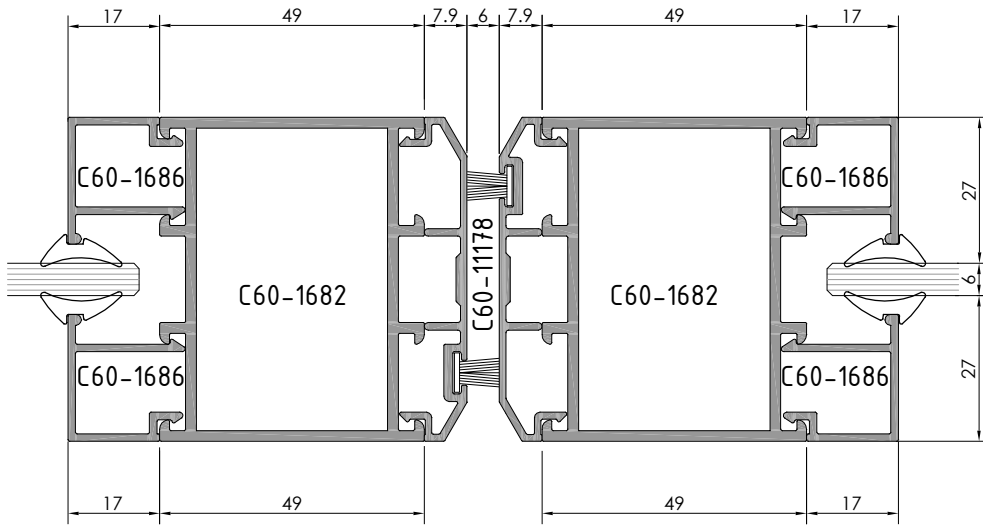

DETAY - 10










C60
C60 YALITIMSIZ SERİ PROFİLLERİ
C60 ECHOTERM SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

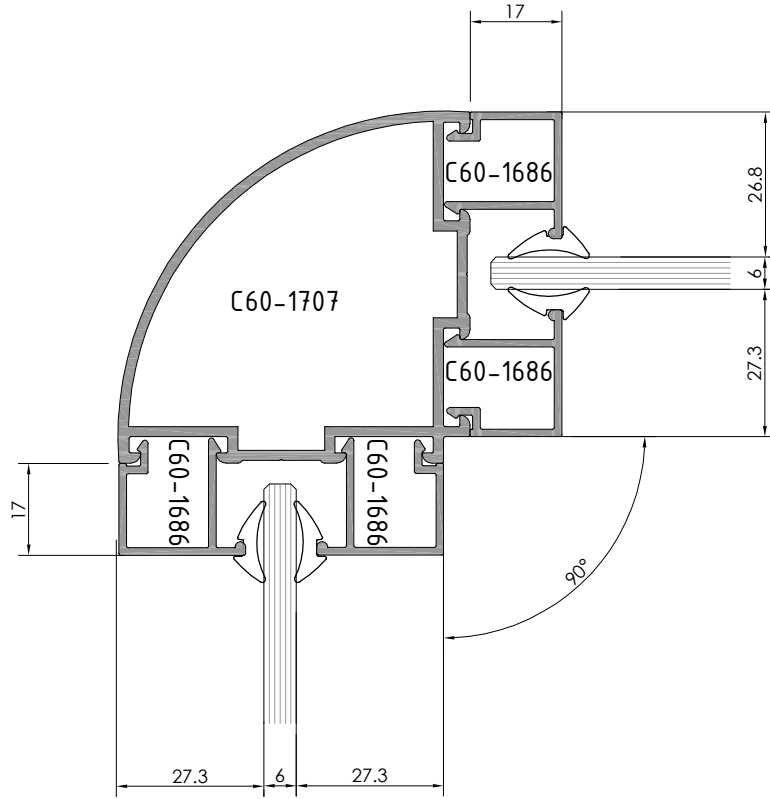

DETAY - 11

	C60 C60 YALITIMSIZ SERİ PROFİLLERİ C60 ECHOTERM SERIES	AKSESUARLAR ACCESSOIRES
--	--	-----------------------------------










AKSESUAR KODU	AKSESUAR RESMİ	AKSESUAR TANIM	DETAY
W-719		CAM FİTİLİ 88 gr/m	
C60-710		BİNİ FİTİLİ 48.8 gr/m	
İki yapraklı kapı menteşesi D-800 (ithal) naturel eloksalli D-800-a (yerli) D-801 (ithal) pres veya renkli D-801-a (yerli)		KAPI MENTESESİ	
Çarpma kapı menteşesi D-818 (ithal) naturel eloksalli D-818-a (yerli) D-819 (ithal) pres veya renkli D-819-a (yerli)		Çarpma kapı menteşesi	
80.lik BAREL		BAREL	

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2

C60
C60 YALITIMSIZ SERİ PROFİLLERİ
C60 ECHOTERM SERIES

AKSESUARLAR
ACCESSOIRES

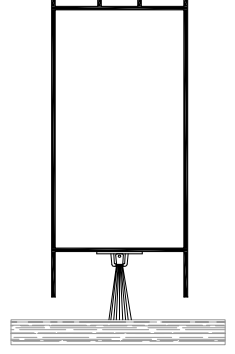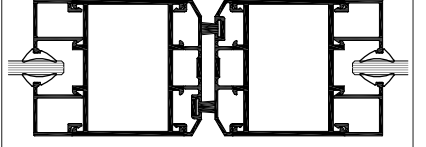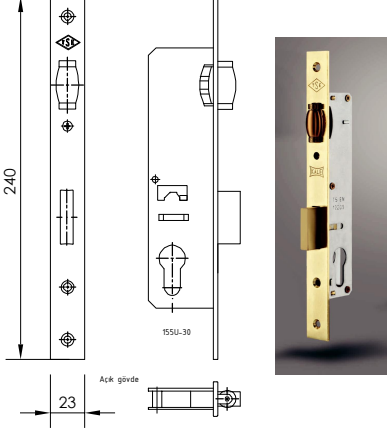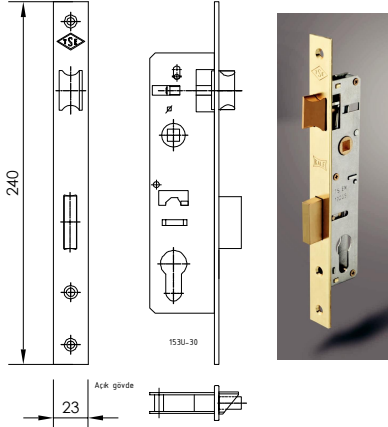AKSESUAR KODU	AKSESUAR RESMİ	AKSESUAR TANIM	DETAY
D-873 (yerli)		KAPI ALTI FIRCA	
ÇARPMA PROFİL KİL FİTİLİ		ÇARPMA PROFİL KİL FİTİLİ	
ÇARPMA KAPI KİLİT D-876 (yerli) metalik		Dar kilit (makaralı)	
D-854 (yerli) naturel eloksalli D-855 (yerli) pres veya renkli		Kilit Karşılığı	
DİLLİ KİLİT D-874 (yerli) metalik		Dar kilit(dilli)	
D-851 (yerli) naturel eloksalli D-852 (yerli) pres veya renkli		Kilit Karşılığı	

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak testimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2

C60

C60 YALITIMSIZ SERİ PROFİLLERİ

C60 ECHOTERM SERIES

AKSESUARLAR

ACCESSOIRES

AKSESUAR KODU	AKSESUAR RESMİ	AKSESUAR TANIM	DETAY																																																																																				
D-833-X naturel eloksalli (mat anodized) D-834-X pres veya renkli (mill finishand and painted)		Boru kol	<table><tr><th>X</th><th>Ø</th><th>R</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th></tr><tr><td>1</td><td>20</td><td>25</td><td>110</td><td>110</td><td>60</td><td>55</td></tr><tr><td>2</td><td>20</td><td>25</td><td>150</td><td>130</td><td>60</td><td>75</td></tr><tr><td>3</td><td>20</td><td>25</td><td>200</td><td>140</td><td>60</td><td>100</td></tr><tr><td>4</td><td>25</td><td>40</td><td>200</td><td>150</td><td>80</td><td>100</td></tr><tr><td>5</td><td>25</td><td>40</td><td>300</td><td>210</td><td>80</td><td>150</td></tr><tr><td>6</td><td>25</td><td>40</td><td>400</td><td>250</td><td>80</td><td>200</td></tr><tr><td>7</td><td>30</td><td>55</td><td>300</td><td>250</td><td>80</td><td>150</td></tr><tr><td>8</td><td>30</td><td>55</td><td>350</td><td>250</td><td>80</td><td>175</td></tr><tr><td>9</td><td>32</td><td>55</td><td>300</td><td>250</td><td>80</td><td>150</td></tr><tr><td>10</td><td>32</td><td>55</td><td>350</td><td>175</td><td>80</td><td>175</td></tr></table>	X	Ø	R	A	B	C	D	1	20	25	110	110	60	55	2	20	25	150	130	60	75	3	20	25	200	140	60	100	4	25	40	200	150	80	100	5	25	40	300	210	80	150	6	25	40	400	250	80	200	7	30	55	300	250	80	150	8	30	55	350	250	80	175	9	32	55	300	250	80	150	10	32	55	350	175	80	175							
X	Ø	R	A	B	C	D																																																																																	
1	20	25	110	110	60	55																																																																																	
2	20	25	150	130	60	75																																																																																	
3	20	25	200	140	60	100																																																																																	
4	25	40	200	150	80	100																																																																																	
5	25	40	300	210	80	150																																																																																	
6	25	40	400	250	80	200																																																																																	
7	30	55	300	250	80	150																																																																																	
8	30	55	350	250	80	175																																																																																	
9	32	55	300	250	80	150																																																																																	
10	32	55	350	175	80	175																																																																																	
D-836-X naturel eloksalli (mat anodized) D-837-X pres veya renkli (mill finishand and painted)		Boru kol	<table><tr><th>X</th><th>Ø</th><th>R</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th></tr><tr><td>1</td><td>20</td><td>25</td><td>110</td><td>90</td><td>60</td></tr><tr><td>2</td><td>20</td><td>25</td><td>150</td><td>90</td><td>60</td></tr><tr><td>3</td><td>20</td><td>25</td><td>200</td><td>90</td><td>60</td></tr><tr><td>4</td><td>25</td><td>40</td><td>200</td><td>100</td><td>80</td></tr><tr><td>5</td><td>25</td><td>40</td><td>250</td><td>100</td><td>80</td></tr><tr><td>6</td><td>25</td><td>40</td><td>300</td><td>100</td><td>80</td></tr><tr><td>7</td><td>25</td><td>40</td><td>350</td><td>100</td><td>80</td></tr><tr><td>8</td><td>25</td><td>40</td><td>400</td><td>100</td><td>80</td></tr><tr><td>9</td><td>30</td><td>40</td><td>300</td><td>100</td><td>80</td></tr><tr><td>10</td><td>30</td><td>50</td><td>350</td><td>130</td><td>80</td></tr><tr><td>11</td><td>30</td><td>50</td><td>600</td><td>130</td><td>80</td></tr><tr><td>12</td><td>32</td><td>50</td><td>300</td><td>150</td><td>80</td></tr><tr><td>13</td><td>32</td><td>50</td><td>350</td><td>150</td><td>80</td></tr></table>	X	Ø	R	A	B	C	1	20	25	110	90	60	2	20	25	150	90	60	3	20	25	200	90	60	4	25	40	200	100	80	5	25	40	250	100	80	6	25	40	300	100	80	7	25	40	350	100	80	8	25	40	400	100	80	9	30	40	300	100	80	10	30	50	350	130	80	11	30	50	600	130	80	12	32	50	300	150	80	13	32	50	350	150	80
X	Ø	R	A	B	C																																																																																		
1	20	25	110	90	60																																																																																		
2	20	25	150	90	60																																																																																		
3	20	25	200	90	60																																																																																		
4	25	40	200	100	80																																																																																		
5	25	40	250	100	80																																																																																		
6	25	40	300	100	80																																																																																		
7	25	40	350	100	80																																																																																		
8	25	40	400	100	80																																																																																		
9	30	40	300	100	80																																																																																		
10	30	50	350	130	80																																																																																		
11	30	50	600	130	80																																																																																		
12	32	50	300	150	80																																																																																		
13	32	50	350	150	80																																																																																		
D-839-X naturel eloksalli (mat anodized) D-840-X pres veya renkli (mill finishand and painted)		Boru kol	<table><tr><th>X</th><th>Ø</th><th>R</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th></tr><tr><td>1</td><td>30</td><td>750</td><td>600</td><td>500</td><td>75</td></tr><tr><td>2</td><td>30</td><td>750</td><td>750</td><td>600</td><td>75</td></tr></table>	X	Ø	R	A	B	C	1	30	750	600	500	75	2	30	750	750	600	75																																																																		
X	Ø	R	A	B	C																																																																																		
1	30	750	600	500	75																																																																																		
2	30	750	750	600	75																																																																																		
Supermaster ikili kapı kolu D-830 (ithal) naturel eloksalli D-830-a (yerli) D-831 (ithal) pres veya renkli D-831-a (yerli)		KİLİT KOLU																																																																																					