

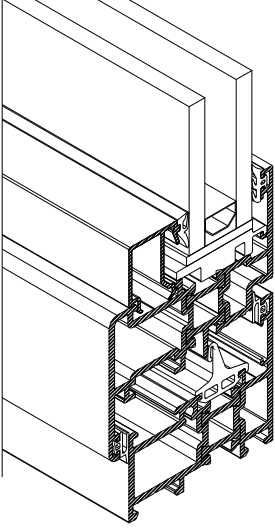


Yalıtımlı Pencere ve Kapı Serisi Açılım Varyasyonları


Insulated Window and Door Serie Opening Variations




PENCERE SERİ
WINDOW SERIE

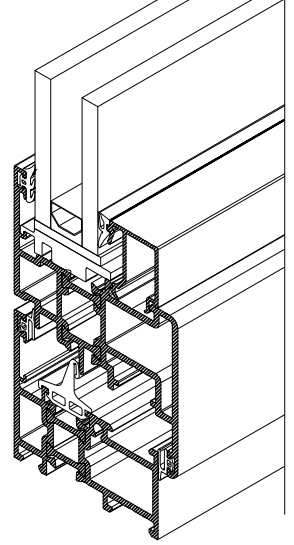


**PENCERE SERİ
(PVC AKSESUAR)**
WINDOW SERIE
(PVC ACCESSORIES)

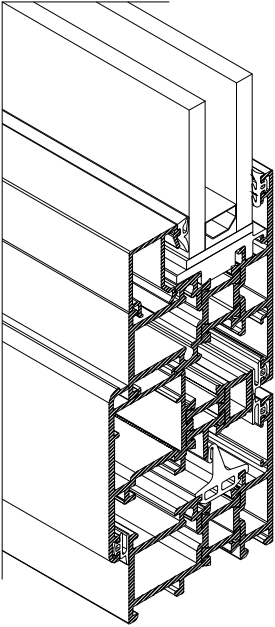

PİVOT SERİ
PIVOT SERIE

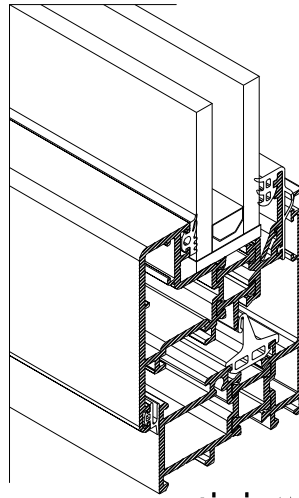

GİZLİ KANAT SERİ
HIDDEN CASEMENT SERIE

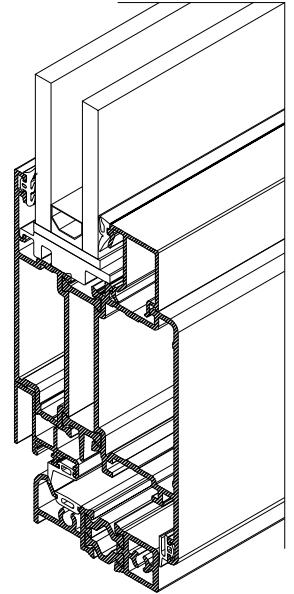

KAPI SERİ
DOOR SERIE

W3

W 55 - 2 T Yalıtımlı Pencere ve Kapı Serisi
W55-2T Insulated Window and Door Serie

Aleşim Özellikleri Alloy Properties

















EN AW 6060 (AlMgSi0,5 F22) EN AW 6063(AlMg0,7Si F22)

Üretim ve Mekanik Standartları Production and Mecanical Standards

EN 12020-2 - EN 755-9 - EN 755-2

W3

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES



















PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	gr/m	PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	gr/m
	W3-101 (49 - 29)	KASA PROFİLİ FRAME	PVC 1363		W3-112 (94 - 29)	KASA PROFİLİ FRAME	PVC 1565
			POLYAMİD 1355				POLYAMİD 1557
	W3-102 (59 - 39)	KASA PROFİLİ FRAME	PVC 1580		W3-201 (37 - 48)	PENCERE KANAT PROFİLİ CASEMENT PROFILE FOR WINDOW	PVC 1525
			POLYAMİD 1572				POLYAMİD 1515
	W3-103 (69 - 49)	KASA PROFİLİ FRAME	PVC 1797		W3-202 (47 - 58)	PENCERE KANAT PROFİLİ CASEMENT PROFILE FOR WINDOW	1732
			POLYAMİD 1789				POLYAMİD 1722
	W3-104 (39 - 55)	TIRNAKSIZ KASA PROFİLİ FLAT FRAME PROFILE	PVC 1440		W3-203 (57 - 68)	PENCERE KANAT PROFİLİ CASEMENT PROFILE FOR WINDOW	PVC 1927
			POLYAMİD 1432				POLYAMİD 1917
  İşaretti profil için satış temsilcinizden bilgi alınız.	W3-105 (49 - 55)	TIRNAKSIZ KASA PROFİLİ FLAT FRAME PROFILE	PVC 1656		W3-216 (44 - 48)	PENCERE KANAT PROFİLİ CASEMENT PROFILE FOR WINDOW	PVC 1425
			POLYAMİD 1648				POLYAMİD 1415
	W3-106 (49 - 29)	CEPHE-PENCERE ADAPTÖRÜ FACADE-WINDOW ADAPTER	PVC 1562		W3-217 (54 - 58)	PENCERE KANAT PROFİLİ CASEMENT PROFILE FOR WINDOW	PVC 1620
			POLYAMİD 1554				POLYAMİD 1610
	W3-108 (59 - 84)	PERVAZLI KASA PROFİLİ FRAME	PVC 1872		W3-218 (42 - 53)	PENCERE KANAT PROFİLİ CASEMENT PROFILE FOR WINDOW	PVC 1622
			POLYAMİD 1864				POLYAMİD 1512
	W3-109 (59 - 64)	PERVAZLI KASA PROFİLİ FRAME	PVC 1737		W3-219 (49 - 53)	PENCERE KANAT PROFİLİ CASEMENT PROFILE FOR WINDOW	PVC 1523
			POLYAMİD 1729				POLYAMİD 1312
	W3-110 (74 - 79)	PERVAZLI KASA PROFİLİ FRAME	PVC 1647		W3-209 (42.6 - 53.6)	PENCERE KANAT PROFİLİ CASEMENT PROFILE FOR WINDOW	PVC 1690
			POLYAMİD 1639				POLYAMİD 1680
	W3-111 (74 - 29)	KASA PROFİLİ FRAME	PVC 1624		W3-210 (52.6 - 63.6)	PENCERE KANAT PROFİLİ CASEMENT PROFILE FOR WINDOW	PVC 1885
			POLYAMİD 1416				POLYAMİD 1875

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak testimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

W3

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES





PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	gr/m	PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	gr/m
	W3-220 (16.2 - 55.4)	GİZLİ KANAT PROFİLİ HIDDEN CASEMENT PROFILE	PVC 1253 POLYAMID 1243		W3-301 (69 - 29)	ORTA KAYIT PROFİLİ TRANSOM PROFILE	PVC 1520 POLYAMID 1512
	W3-204 (84 - 95)	İÇE AÇILIR KAPI KANADI INDOOR CASEMENT PR. FOR DOOR	PVC 2454 POLYAMID 2444		W3-308 (74 - 34)	ORTA KAYIT PROFİLİ TRANSOM PROFILE	PVC 1628 POLYAMID 1620
	W3-205 (91 - 95)	İÇE AÇILIR KAPI KANADI INDOOR CASEMENT PR. FOR DOOR	PVC 2343 POLYAMID 2333		W3-302 (79 - 39)	ORTA KAYIT PROFİLİ TRANSOM PROFILE	PVC 1737 POLYAMID 1729
	W3-213 (70 - 81)	İÇE AÇILIR KAPI KANADI INDOOR CASEMENT PR. FOR DOOR	PVC 2169 POLYAMID 2159		W3-303 (89 - 49)	ORTA KAYIT PROFİLİ TRANSOM PROFILE	PVC 1954 POLYAMID 1946
	W3-214 (77 - 81)	İÇE AÇILIR KAPI KANADI INDOOR CASEMENT PR. FOR DOOR	PVC 2065 POLYAMID 2055		W3-307 (79 - 39)	TAKVİYELİ OVAL ORTAKAYIT RAINFORCED OVAL TRANSOM	PVC 2459 POLYAMID 2451
	W3-211 (89.6 - 100.6)	İÇE AÇILIR KAPI KANADI INDOOR CASEMENT PR. FOR DOOR	PVC 2607 POLYAMID 2597		W3-309 (121 - 150)	TAKVİYELİ OVAL ORTAKAYIT RAINFORCED OVAL TRANSOM	PVC 4733 POLYAMID 4725
	W3-206 (115 - 64)	DIŞA AÇILIR KAPI KANADI OUTDOOR CASEMENT PR. FOR DOOR	PVC 2496 POLYAMID 2486		W3-310 (119 - 29)	ORTA KAYIT PROFİLİ TRANSOM PROFILE	PVC 1743 POLYAMID 1734
	W3-207 (115 - 71)	DIŞA AÇILIR KAPI KANADI OUTDOOR CASEMENT PR. FOR DOOR	PVC 2388 POLYAMID 2378		W3-401 (110 - 70)	ETEK-ORTA KAYIT PROFİLİ PLINTH-TRANSOM PROFILE	PVC 2409 POLYAMID 2401
	W3-212 (101 - 50)	DIŞA AÇILIR KAPI KANADI OUTDOOR CASEMENT PR. FOR DOOR	PVC 2226 POLYAMID 2216		W3-311 (74 - 34)	TAKVİYELİ ORTA KAYIT RAINFORCED TRANSOM PROFILE	PVC 2214 POLYAMID 2206
	W3-215 (101 - 57)	DIŞA AÇILIR KAPI KANADI OUTDOOR CASEMENT PR. FOR DOOR	PVC 2115 POLYAMID 2105		W3-312 (79 - 39)	TAKVİYELİ ORTA KAYIT RAINFORCED TRANSOM PROFILE	PVC 2513 POLYAMID 2504

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

W3

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	gr/m	PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	gr/m
	W3-313 (79 - 39)	TAKVİYELİ ORTA KAYIT REINFORCED TRANSOM PROFILE	PVC 2675		W3-506 (30.3 - 55)	AÇILIM ADAPTÖRÜ OPENING ADAPTER	PVC 768
			POLYAMID 2667				POLYAMID 760
	W3-314 (89 - 49)	TAKVİYELİ ORTA KAYIT REINFORCED TRANSOM PROFILE	PVC 3109		W3-510 (47 - 55)	AÇILIM ADAPTÖRÜ OPENING ADAPTER	PVC 1187
			POLYAMID 3100				POLYAMID 1179
	W3-403 (140 - 120)	ETEK PROFİLİ PLINTH PROFILE	PVC 3144		W-555 (17 - 47.5)	EŞİK PROFİLİ THRESHOLD PROFILE	PVC 771
			POLYAMID 3136				POLYAMID 761
	W3-402 (170 - 150)	ETEK PROFİLİ PLINTH PROFILE	PVC 3794		W3-504 (13.8 - 57)	PİVOT ADAPT. PROFİLİ PIVOT ADAPT. PROFILE	PVC 1218
			POLYAMID 3786				POLYAMID 1208
	W1-550 (57.1 - 57.1)	KÖŞE PROFİLİ CORNER PROFILE	PVC 1412				
			POLYAMID 1404				
	W1-551 (55 - 69.2)	KÖŞE PROFİLİ CORNER PROFILE	PVC 2312				
			POLYAMID 2305				
	W1-552 (55)	KÖŞE PROFİLİ CORNER PROFILE	PVC 1347				
			POLYAMID 1339				
	W3-517 (107 - 33)	ÇİFT KANAT ADAPTÖRÜ CASEMENT PROFILE ADAPTOR	PVC 1607				
			POLYAMID 1598				
	W3-518 (57 - 58.4)	AÇILIM ADAPTÖRÜ OPENING ADAPTER	PVC 1366				
			POLYAMID 1358				
	W3-519 (57 - 58.4)	AÇILIM ADAPTÖRÜ OPENING ADAPTER	PVC 1346				
			POLYAMID 1337				

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

W3

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	gr/m	PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	gr/m
	W3-511 (16 - 57.4)	CEPHE BAĞLANTI PROFİLİ CONNECTION PROFILE FOR FACADE	496		W-557 (24.5 - 20.5)	ETEK ADAPTÖRÜ PLINTH ADAPTER	260
	W3-508 (26.2 - 31)	ETEK ADAPTÖRÜ PLINTH ADAPTER	330		W-558 (37.6 - 20)	ETEK ADAPTÖRÜ PLINTH ADAPTER	173
	W1-508 (4.2 - 19)	TİJ PROFİLİ PUSHING ROD PROFILE	134		W-559 (37.6 - 20)	ETEK ADAPTÖRÜ PLINTH ADAPTER	216
	W-503 (29.3 - 20.1)	DAMLALIK PROFİLİ WEATHERDIP PROFILE	211		W4-504 (17.3 - 25)	ETEK ADAPTÖRÜ PLINTH ADAPTER	227
	W-504 (19.6 - 55.1)	ÇARPMA KAPI ADAPTÖRÜ IMPACT DOOR ADAPTER	341		W4-505 (12.8 - 25)	ETEK ADAPTÖRÜ PLINTH ADAPTER	184
	W-505 (12.4 - 55)	ÇARPMA KAPI ADAPTÖRÜ IMPACT DOOR ADAPTER	271		W4-508 (17.3 - 55)	PERVAZ ADAPTÖRÜ FRAME ADAPTER	356
 ⚠ İşaretti profil için satış temsilcinizden bilgi alınız.	W-506 (31.9 - 29)	PANJUR PROFİLİ SHUTTER PROFILE	363		W-509 (95 - 4)	LAMBİRİ PROFİLİ WAINSCOT PROFILE	319
 ⚠ İşaretti profil için satış temsilcinizden bilgi alınız.	W-507 (44 - 55)	PANJUR DÜŞEY PROFİLİ SHUTTER VERTICAL PROFILE	834		W-510 (4.3 - 92.7)	LAMBİRİ PROFİLİ WAINSCOT PROFILE	342
 ⚠ İşaretti profil için satış temsilcinizden bilgi alınız.	W-543 (20 - 22.1)	KASA ADAPTÖRÜ FRAME ADAPTER	213		W-521 (124 - 10)	LAMBİRİ PROFİLİ WAINSCOT PROFILE	805
	W-544 (88 - 10)	EŞİK PROFİLİ THRESHOLD PROFILE	728		W-522 (88 - 10)	LAMBİRİ PROFİLİ WAINSCOT PROFILE	519
	W-545 (62.3 - 12)	EŞİK PROFİLİ THRESHOLD PROFILE	578		W-523 (45 - 75.8)	MENFEZ PROFİLİ CULVERT PROFILE	647
	W-546 (14.3 - 21)	KÖŞE ADAPTÖRÜ CORNER ADAPTER	152		W3-514 (27 - 49)	SAKLI KANAT SABİT ADAPT. HIDDEN CASEMENT PROFILE ADAPT.	558
	W-547 (54 - 9.7)	ÇARPMA MENTEŞE TAKOZU IMPACT DOOR ADAPTER	621		W3-515 (27 - 4.7)	CAM ALTI TAKOZ PR. GLASS SUPPORT PIECE PROFILE	150

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak testimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

W3

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	gr/m	PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	gr/m
	W3-516 (19 - 5)	SAKLI KANAT CAM ÇİTASI GLASS SKIRTING FOR HIDDEN CASEM.	129	  İşaretti profil için satış temsilcinizden bilgi alınız.	W-511-a (3.5 - 24.4)	CAM ÇİTASI GLASS BEAM	193
	W-511 (3.5 - 24.5)	CAM ÇİTASI GLASS BEAM	187		W-512-a (7.5 - 24.5)	CAM ÇİTASI GLASS BEAM	194
	W-512 (7.5 - 24.5)	CAM ÇİTASI GLASS BEAM	206		W-512-b (7.5 - 24.2)	CAM ÇİTASI GLASS BEAM	227
	W-513 (11.5 - 24.5)	CAM ÇİTASI GLASS BEAM	229		W-513-a (11.5 - 24.4)	CAM ÇİTASI GLASS BEAM	219
	W-514 (15.5 - 24.5)	CAM ÇİTASI GLASS BEAM	234		W-514-a (15.5 - 24.4)	CAM ÇİTASI GLASS BEAM	225
	W-515 (19.5 - 24.5)	CAM ÇİTASI GLASS BEAM	264		W-515-a (19.5 - 24.4)	CAM ÇİTASI GLASS BEAM	238
	W-516 (23.5 - 24.5)	CAM ÇİTASI GLASS BEAM	278		W-516-a (23.5 - 24.4)	CAM ÇİTASI GLASS BEAM	265
	W-517 (27.5 - 24.5)	CAM ÇİTASI GLASS BEAM	292		W-517-a (27.5 - 24.4)	CAM ÇİTASI GLASS BEAM	278
	W-518 (31.5 - 24.5)	CAM ÇİTASI GLASS BEAM	306		W-518-a (31.5 - 24.4)	CAM ÇİTASI GLASS BEAM	291
	W-519 (35.5 - 24.5)	CAM ÇİTASI GLASS BEAM	320		W-519-a (35.5 - 24.4)	CAM ÇİTASI GLASS BEAM	304
	W-520 (39.5 - 24.5)	CAM ÇİTASI GLASS BEAM	334		W-520-a (39.5 - 24.4)	CAM ÇİTASI GLASS BEAM	317
					W-521-a (43.5 - 24.4)	CAM ÇİTASI GLASS BEAM	330
					W-522-a (29.5 - 24.4)	CAM ÇİTASI GLASS BEAM	284

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak testimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

W3

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES











PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	gr/m	PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	gr/m
	W-524 (105 - 1.6)	DENİZLİK PROFİLİ CULVERT PROFILE	639		W-534 (40 - 26.5)	BİNİ PROFİLİ INTERLOCKING PROFILE	328
	W-525 (105 - 1.8)	DENİZLİK PROFİLİ CULVERT PROFILE	714		W-535 (40 - 26.5)	BİNİ PROFİLİ INTERLOCKING PROFILE	229
	W-526 (160.61 - 1.8)	DENİZLİK PROFİLİ CULVERT PROFILE	1066		W-536 (40 - 26)	BİNİ PROFİLİ INTERLOCKING PROFILE	292
	W-527 (160.61 - 2)	DENİZLİK PROFİLİ CULVERT PROFILE	1181		W-537 (25 - 26)	BİNİ PROFİLİ INTERLOCKING PROFILE	226
	W-528 (206.58 - 1.9)	DENİZLİK PROFİLİ CULVERT PROFILE	1367		W-538 (25 - 25)	BİNİ PROFİLİ INTERLOCKING PROFILE	249
	W-529 (206.58 - 2.2)	DENİZLİK PROFİLİ CULVERT PROFILE	1577		W-539 (45 - 35)	BİNİ PROFİLİ INTERLOCKING PROFILE	460
	W-530 (150 - 2)	DENİZLİK PROFİLİ CULVERT PROFILE	1209		W-540 (20.6 - 40.4)	BİNİ PROFİLİ INTERLOCKING PROFILE	208
	W-531 (170 - 2)	DENİZLİK PROFİLİ CULVERT PROFILE	1322		W-541 (28 - 26.7)	BİNİ PROFİLİ INTERLOCKING PROFILE	219
	W-532 (190 - 2.2)	DENİZLİK PROFİLİ CULVERT PROFILE	1573		W-542 (48.5 - 26.3)	BİNİ PROFİLİ INTERLOCKING PROFILE	306
	W-533 (210 - 2.2)	DENİZLİK PROFİLİ CULVERT PROFILE	1696		W-548 (52.6 - 41.4)	BİNİ PROFİLİ INTERLOCKING PROFILE	424

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

W3

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES


PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	gr/m	PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	gr/m
	W-601 (74 - 74)	KÖŞE BİRLEŞTİRME CORNER CLEATS	3428	 ölçeksiz not to scale	W-605 (116 - 616)	KÖŞE BİRLEŞTİRME CORNER CLEATS	6063
	W-611 (70 - 70)	KÖŞE BİRLEŞTİRME CORNER CLEATS	2520	 ölçeksiz not to scale	W-615 (120,2 - 120,2)	KÖŞE BİRLEŞTİRME CORNER CLEATS	6313
 ⚠ İşaretti profil için satış temsilcinizden bilgi alın.	W-601\2 (80 - 80)	KÖŞE BİRLEŞTİRME CORNER CLEATS	4285		SC0307 (55 - 55)	KÖŞE BİRLEŞTİRME CORNER CLEATS	2140
	W-611\2 (70 - 70)	KÖŞE BİRLEŞTİRME CORNER CLEATS	2749		SC0309 (55 - 55)	KÖŞE BİRLEŞTİRME CORNER CLEATS	1636
	W-602 (80 - 80)	KÖŞE BİRLEŞTİRME CORNER CLEATS	4380		S80-601 (78 - 78)	KÖŞE BİRLEŞTİRME CORNER CLEATS	3317
	W-612 (67 - 67)	KÖŞE BİRLEŞTİRME CORNER CLEATS	3524		W-606 (23,6 - 39,2)	ORTA KAYIT BİRLEŞTİRME CORNER CLEATS FOR TRANSOM	482
	W-603 (90 - 90)	KÖŞE BİRLEŞTİRME CORNER CLEATS	4871		W-607 (8,2 - 36,8)	ORTA KAYIT BİRLEŞTİRME CORNER CLEATS FOR TRANSOM	431
	W-613 (85 - 85)	KÖŞE BİRLEŞTİRME CORNER CLEATS	3945		W-608 (24,1 - 39)	ORTA KAYIT BİRLEŞTİRME CORNER CLEATS FOR TRANSOM	583
	W-604 (101 - 47,6)	KÖŞE BİRLEŞTİRME CORNER CLEATS	5539		W-608\2 (23,6-39,5)	ORTA KAYIT BİRLEŞTİRME CORNER CLEATS FOR TRANSOM	904
	W-614 (100 - 100)	KÖŞE BİRLEŞTİRME CORNER CLEATS	5318				

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.


W3
W 55-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W55-2 T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

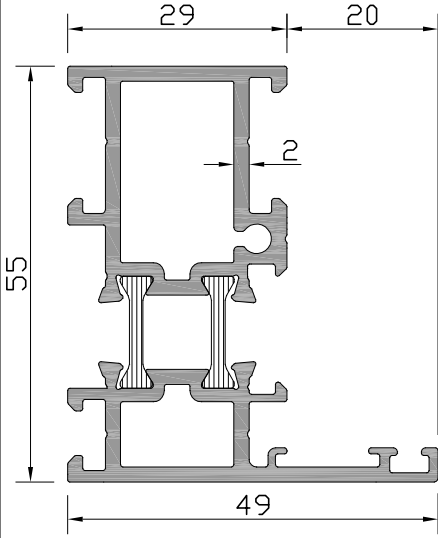

Profil No : W3-101

Ağırlık PVC	: 1363	gr/m
Ağırlık POLY	: 1355	gr/m
lx	: 12,68	cm ⁴
ly	: 5,75	cm ⁴



W-601-b




W-611-b



W-601-a



W-611-a

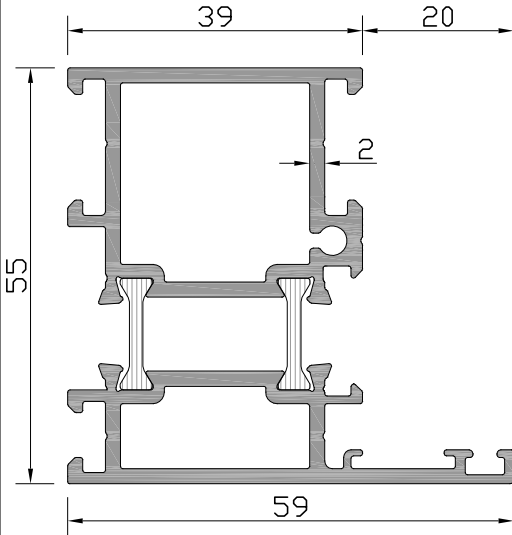

Profil No : W3-102

Ağırlık PVC	: 1580	gr/m
Ağırlık POLY	: 1572	gr/m
lx	: 15,13	cm ⁴
ly	: 11,35	cm ⁴



W-602-b




W-612-b



W-602-a



W-612-a

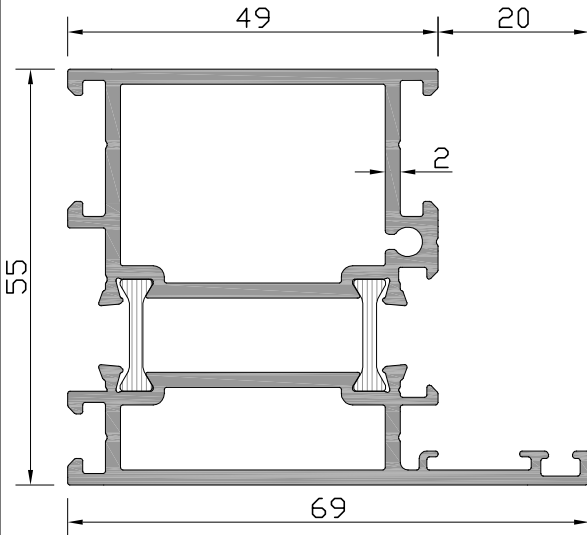

Profil No : W3-103

Ağırlık PVC	: 1797	gr/m
Ağırlık POLY	: 1789	gr/m
lx	: 17,57	cm ⁴
ly	: 19,66	cm ⁴



W-603-b



W-613-b



W-603-a




W-613-a

W3

W 55-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ




W55-2 T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

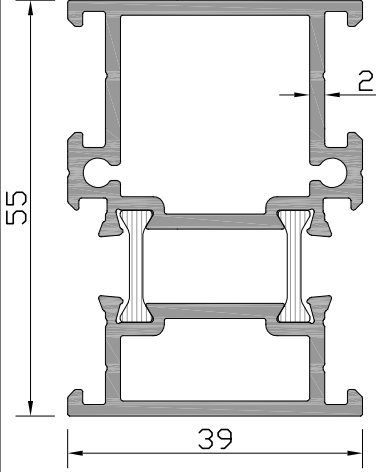



Profil No : W3-104

Ağırlık PVC	: 1440	gr/m
Ağırlık POLY	: 1432	gr/m
lx	: 13,01	cm ⁴
ly	: 7,55	cm ⁴

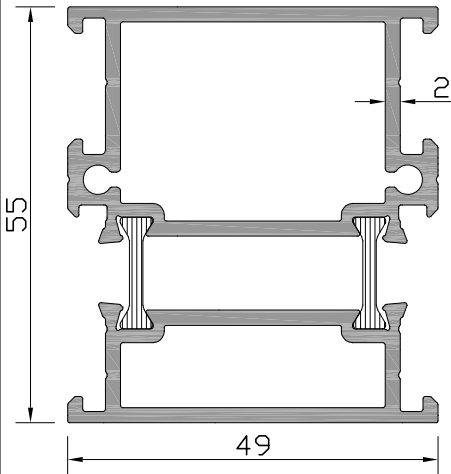


Profil No : W3-105 ⚠

Ağırlık PVC	: 1656	gr/m
Ağırlık POLY	: 1648	gr/m
lx	: 15,50	cm ⁴
ly	: 14,41	cm ⁴





⚠ İşaretili profil için satış temsilcilerinizden bilgi alınız.

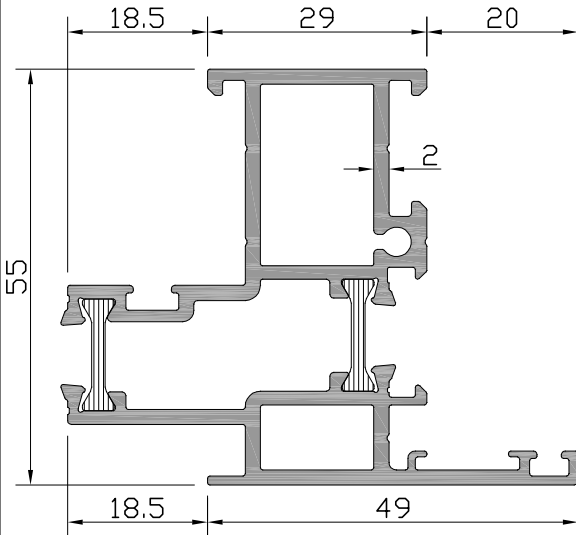

Profil No : W3-106

Ağırlık PVC	: 1562	gr/m
Ağırlık POLY	: 1554	gr/m
lx	: 13,37	cm ⁴
ly	: 12,14	cm ⁴




Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

W3
W 55-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W55-2 T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

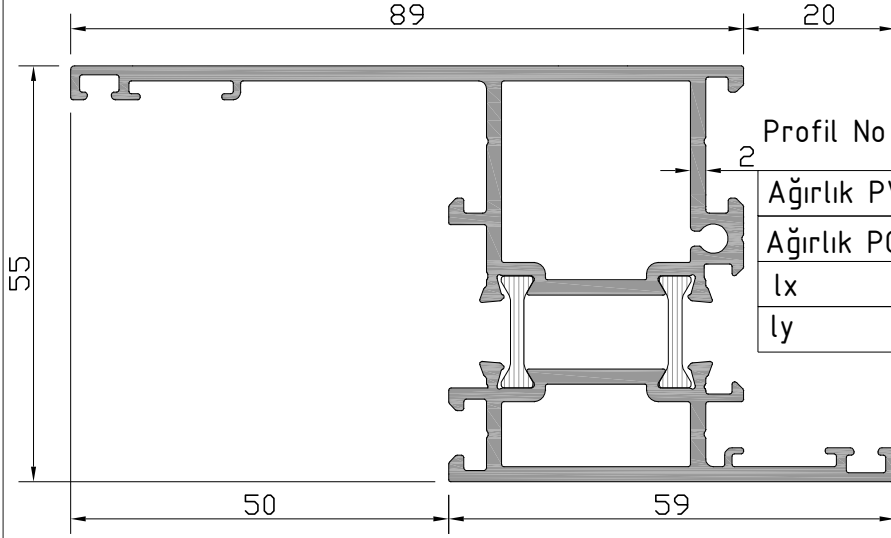

Profil No : W3-108

Ağırlık PVC	: 1872	gr/m
Ağırlık POLY	: 1864	gr/m
lx	: 21,20	cm ⁴
ly	: 33,63	cm ⁴



W-602-b




W-612-b



W-602-a



W-612-a

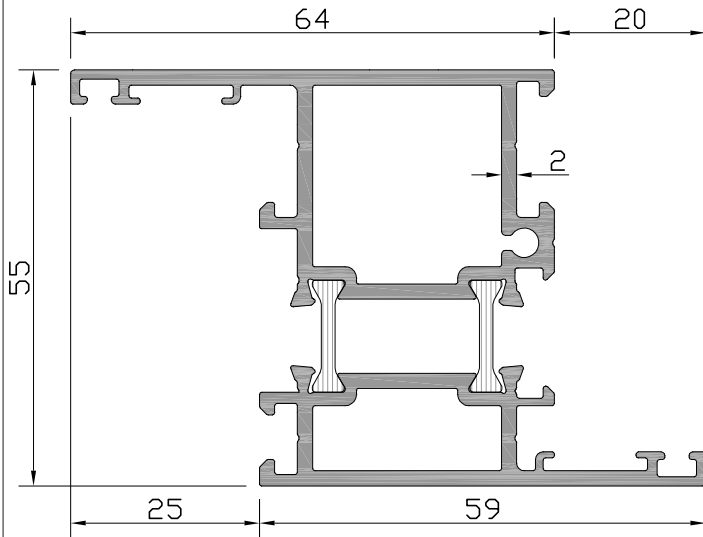

Profil No : W3-109

Ağırlık PVC	: 1737	gr/m
Ağırlık POLY	: 1729	gr/m
lx	: 18,62	cm ⁴
ly	: 17,78	cm ⁴



W-602-b




W-612-b



W-602-a



W-612-a

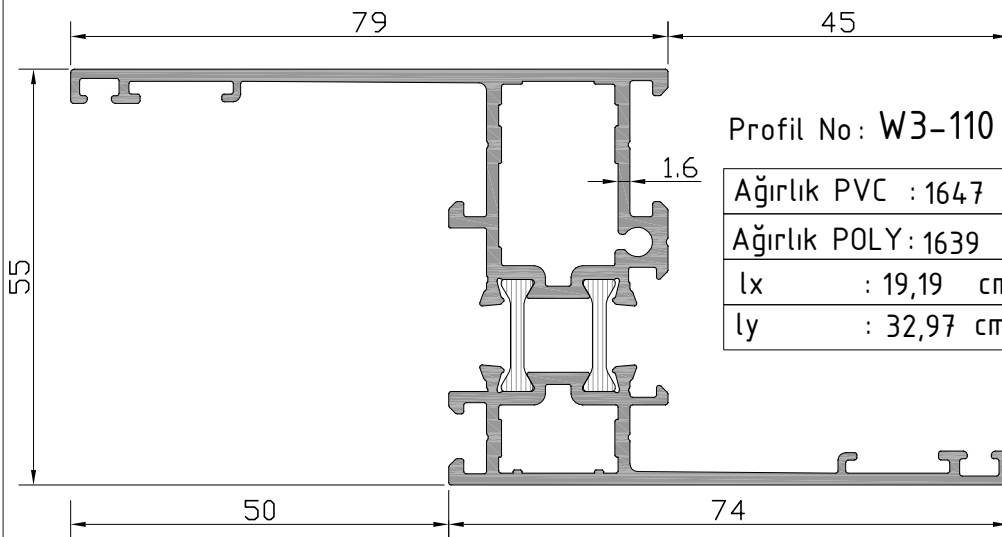

Profil No : W3-110

Ağırlık PVC	: 1647	gr/m
Ağırlık POLY	: 1639	gr/m
lx	: 19,19	cm ⁴
ly	: 32,97	cm ⁴



W-601-b



W-611-b



W-601-a



W-611-a

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.


Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

W3

W 55-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ



W55-2 T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

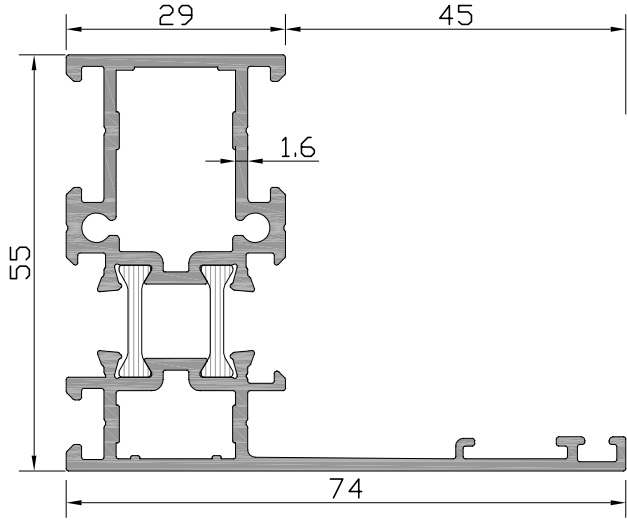



Profil No : W3-111

Ağırlık PVC	: 1424	gr/m
Ağırlık POLY	: 1416	gr/m
lx	: 13,15	cm ⁴
ly	: 14,83	cm ⁴

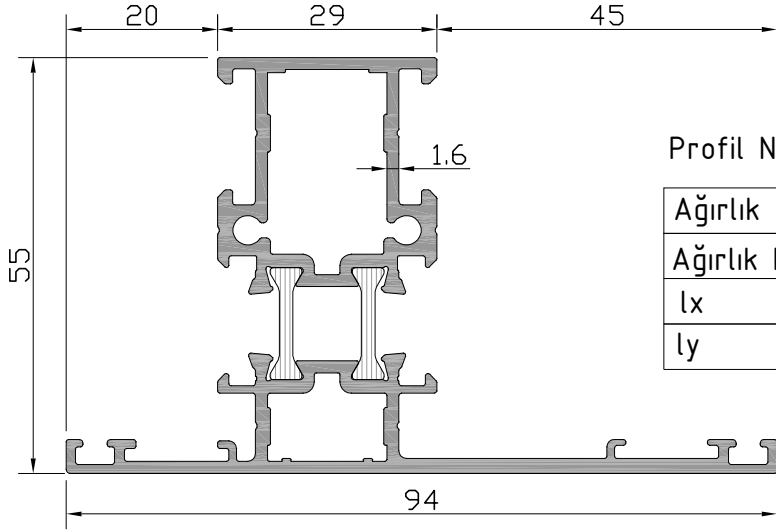


Profil No : W3-112

Ağırlık PVC	: 1565	gr/m
Ağırlık POLY	: 1557	gr/m
lx	: 14,61	cm ⁴
ly	: 20,32	cm ⁴

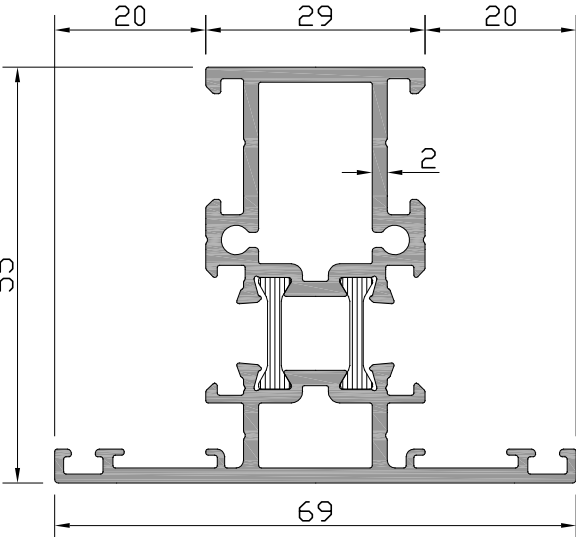

Profil No : W3-301

Ağırlık PVC	: 1520	gr/m
Ağırlık POLY	: 1512	gr/m
lx	: 14,31	cm ⁴
ly	: 9,43	cm ⁴

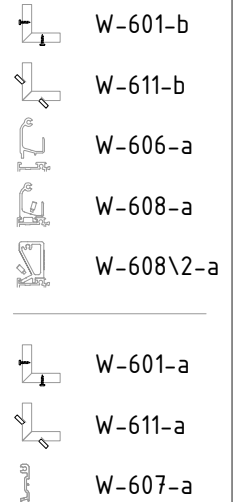

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak testimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.


Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

W3

W 55-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ



W55-2 T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

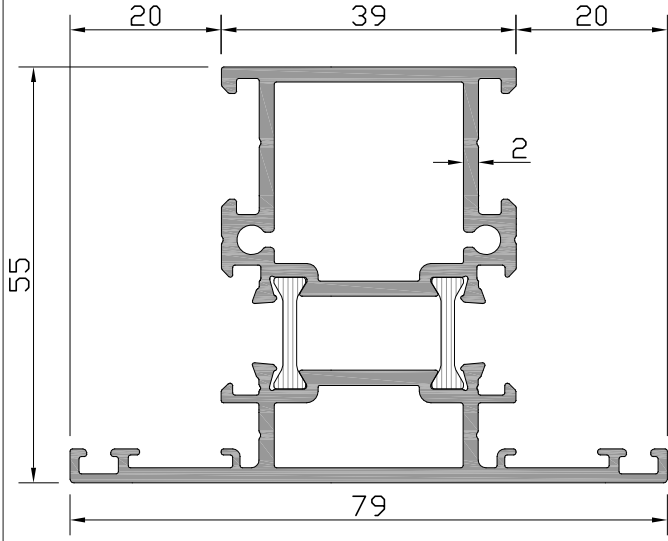



Profil No : W3-302

Ağırlık PVC	: 1737	gr/m
Ağırlık POLY	: 1729	gr/m
Ix	: 16,77	cm ⁴
Iy	: 16,59	cm ⁴

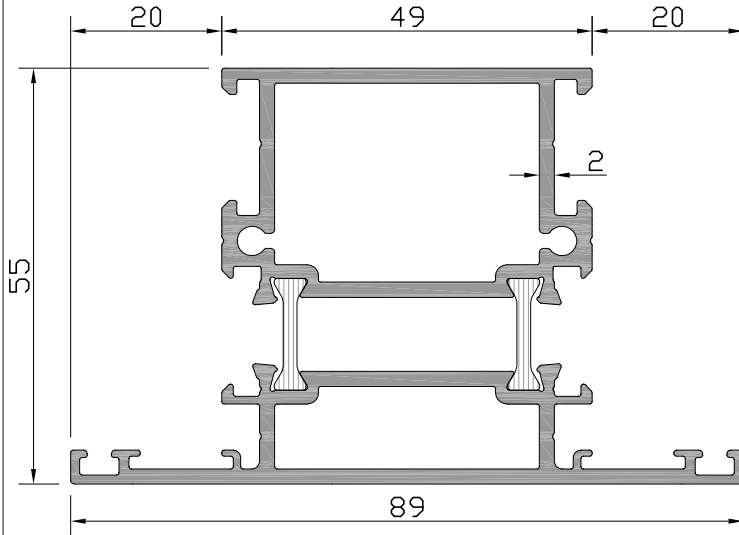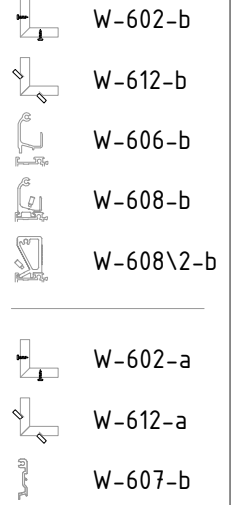


Profil No : W3-303

Ağırlık PVC	: 1954	gr/m
Ağırlık POLY	: 1946	gr/m
Ix	: 19,22	cm ⁴
Iy	: 26,76	cm ⁴

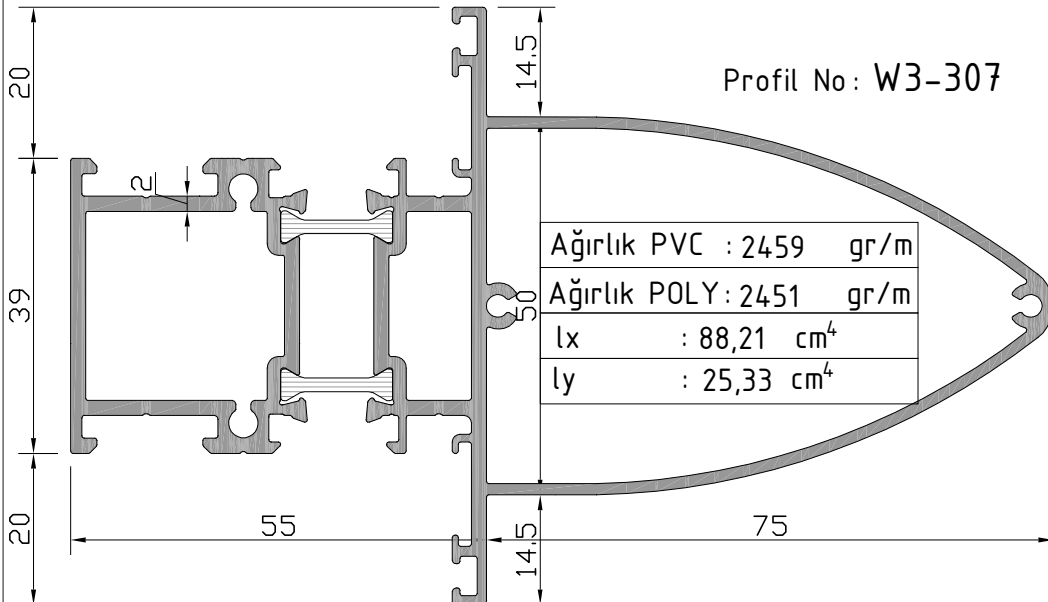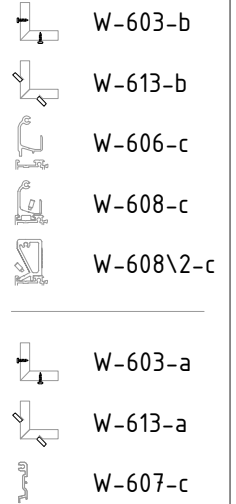

Profil No : W3-307

Ağırlık PVC	: 2459	gr/m
Ağırlık POLY	: 2451	gr/m
Ix	: 88,21	cm ⁴
Iy	: 25,33	cm ⁴

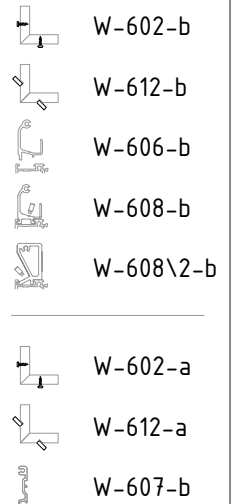

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.


Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

W3

W 55-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ

W55-2 T INSULATED SERIES


ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

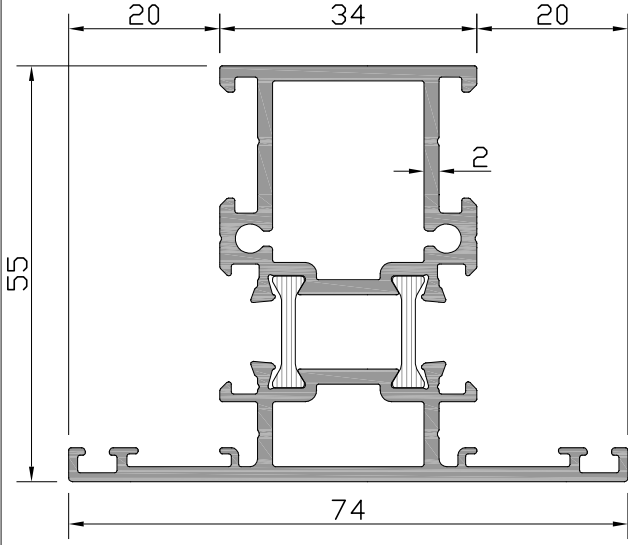

Profil No : W3-308

Ağırlık PVC	: 1628	gr/m
Ağırlık POLY	: 1620	gr/m
Ix	: 15,54	cm ⁴
Iy	: 12,65	cm ⁴


- W-601\2-d
- W-611\2-d
- W-606-g
- W-608-g
- W-608\2-g
- W-601\2-c
- W-611\2-c
- W-607-g

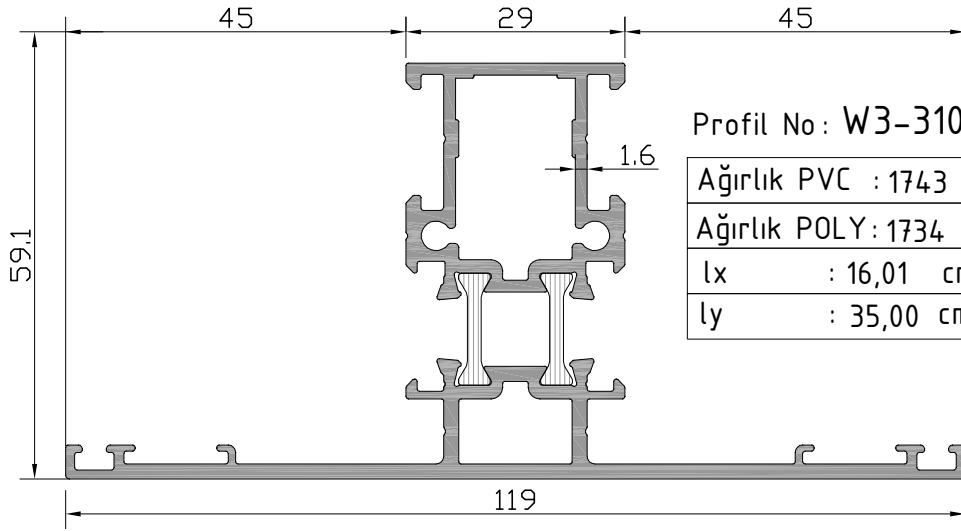

Profil No : W3-310

Ağırlık PVC	: 1743	gr/m
Ağırlık POLY	: 1734	gr/m
Ix	: 16,01	cm ⁴
Iy	: 35,00	cm ⁴

- W-601-b
- W-611-b
- W-606-a
- W-608-a
- W-608\2-a
- W-601-a
- W-611-a
- W-607-a

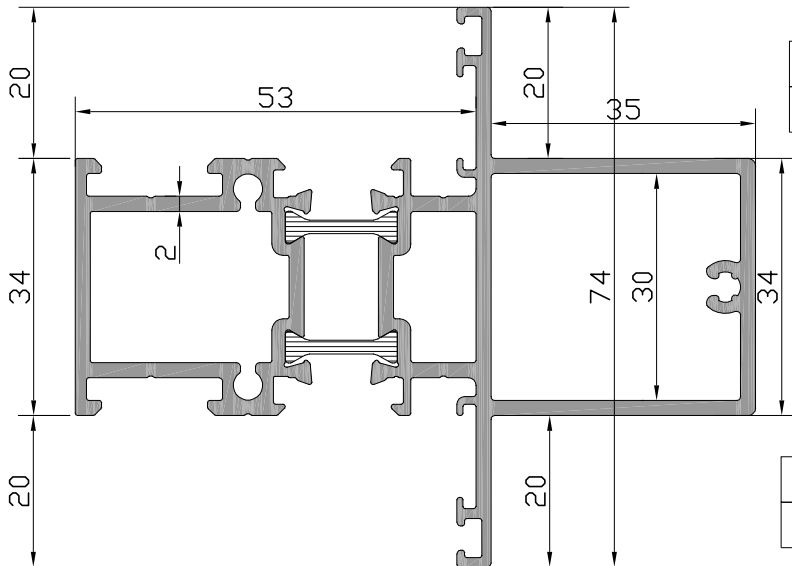

Profil No : W3-311

Ağırlık PVC	: 2214	gr/m
Ağırlık POLY	: 2206	gr/m

Ix	: 46,93	cm ⁴
Iy	: 16,69	cm ⁴

- W-606-g
- W-608-g
- W-608\2-g
- W-607-g

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

W3
W 55-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W55-2 T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

Profil No : W3-312

Ağırlık PVC : 2513 gr/m

Ağırlık POLY : 2504 gr/m



W-606-b

W-608-b

W-608\2-b

W-607-b

I_x : 73,86 cm⁴

I_y : 24,15 cm⁴

Profil No : W3-313

Ağırlık PVC : 2675 gr/m

Ağırlık POLY : 2667 gr/m



W-606-b

W-608-b

W-608\2-b

W-607-b

I_x : 104,86 cm⁴


I_y : 26,21 cm⁴

W3
W 55-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W55-2 T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

Profil No : W3-314

Ağırlık PVC : 3109	gr/m
Ağırlık POLY : 3100	gr/m

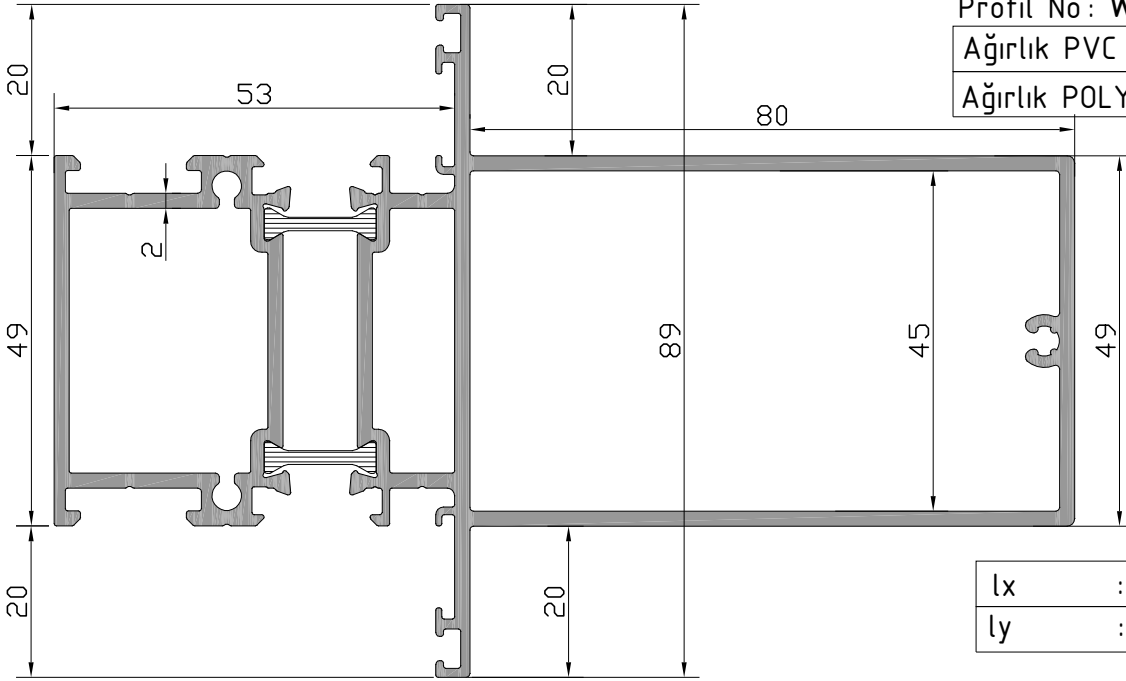


W-606-c
W-608-c
W-608\2-c
W-607-c

I_x	: 161,84 cm ⁴
I_y	: 45,96 cm ⁴

W3
W 55-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W55-2 T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

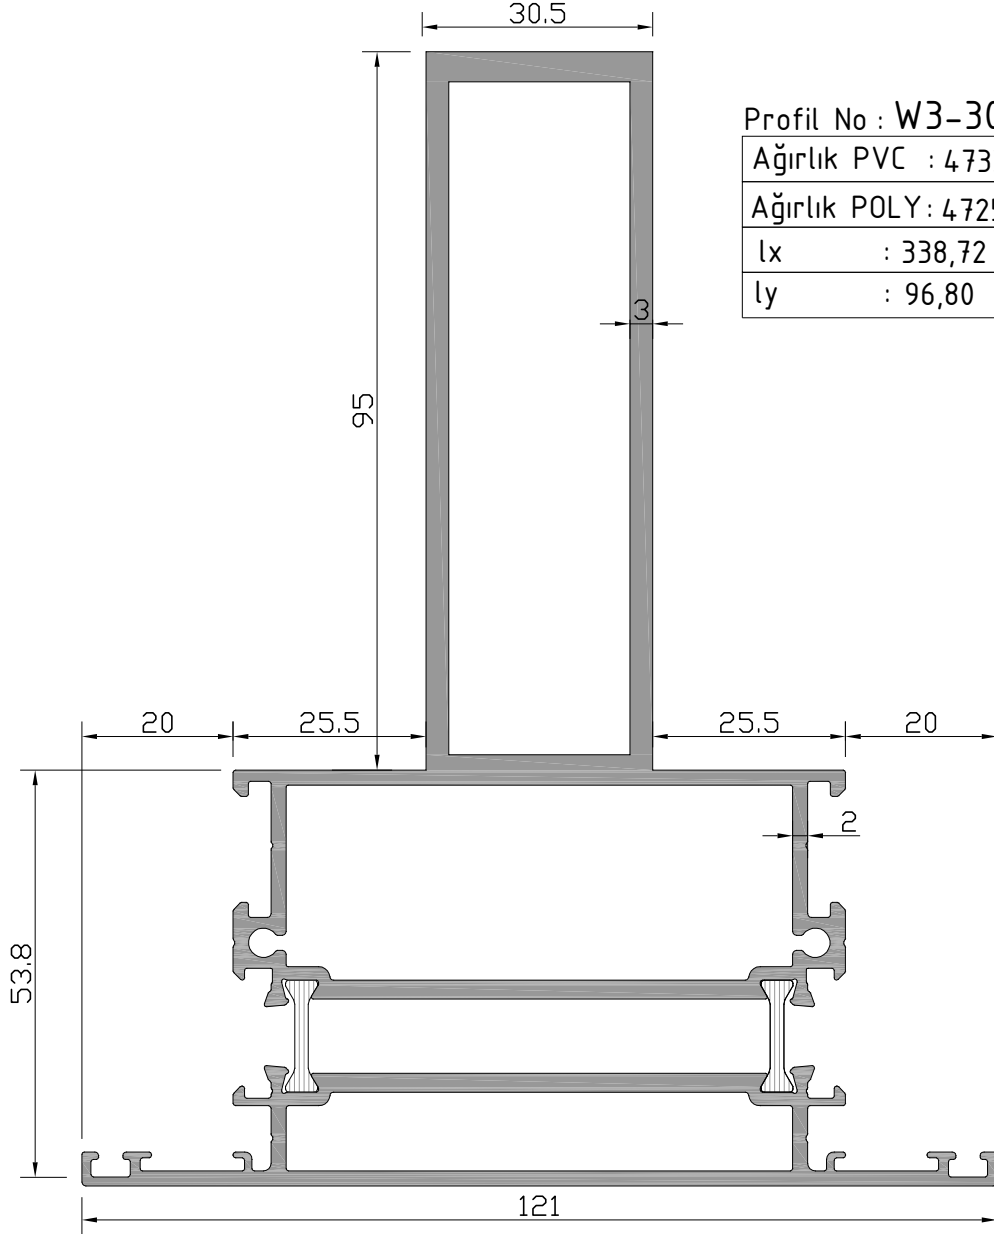

Profil No : W3-309

Ağırlık PVC : 4.733 gr/m

Ağırlık POLY : 4.725 gr/m

I_x : 338,72 cm⁴

I_y : 96,80 cm⁴



W-606-I

W-608-I


W-608\2-I



W-607-I



W3
W 55-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W55-2 T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

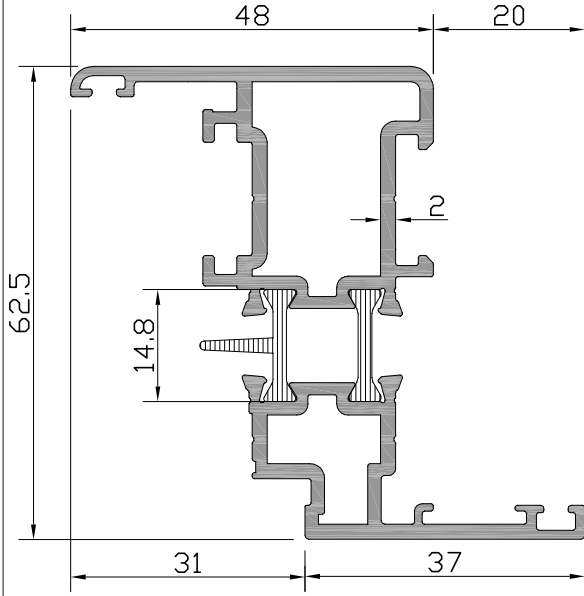



Profil No : W3-201

Ağırlık PVC	: 1525	gr/m
Ağırlık POLY	: 1515	gr/m
Ix	: 19,33	cm ⁴
Iy	: 8,22	cm ⁴

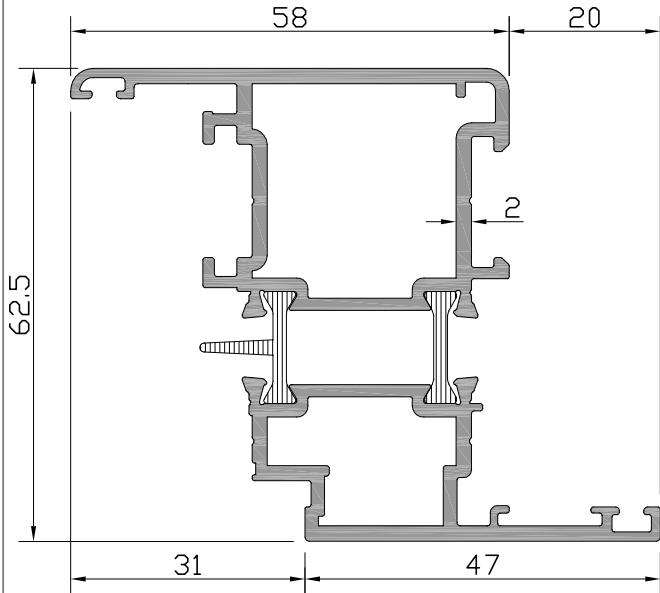


Profil No : W3-202

Ağırlık PVC	: 1732	gr/m
Ağırlık POLY	: 1722	gr/m
Ix	: 22,56	cm ⁴
Iy	: 14,97	cm ⁴

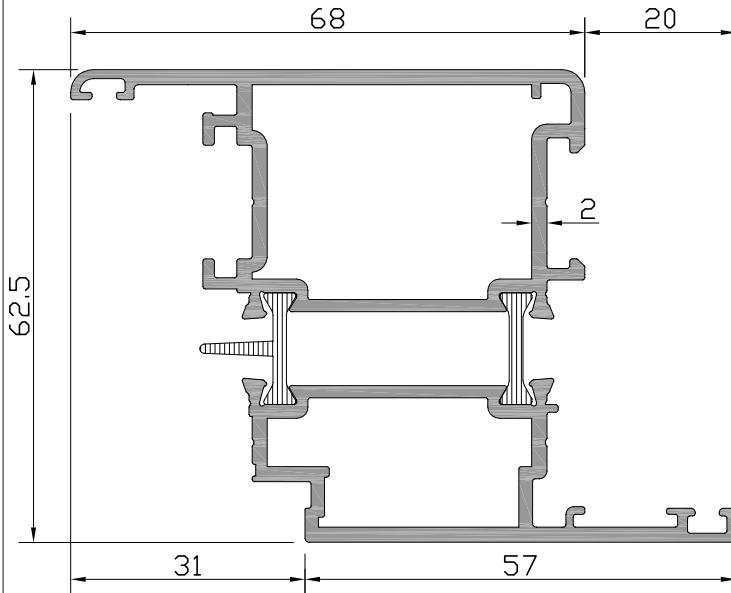

Profil No : W3-203

Ağırlık PVC	: 1927	gr/m
Ağırlık POLY	: 1917	gr/m
Ix	: 25,61	cm ⁴
Iy	: 24,68	cm ⁴




Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

W3
W 55-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W55-2 T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

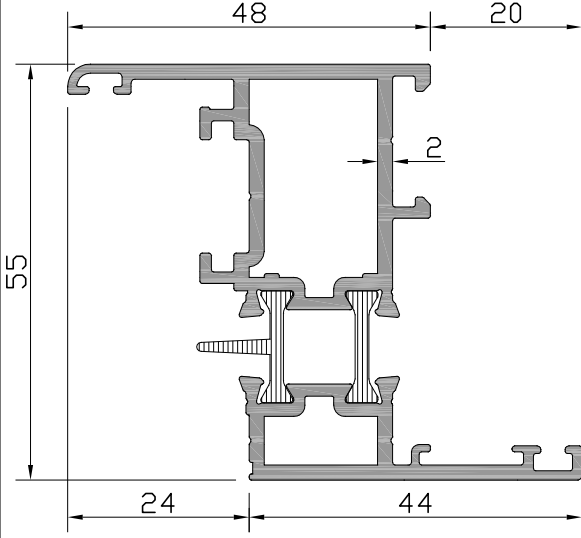

Profil No : W3-216

Ağırlık PVC	: 1425	gr/m
Ağırlık POLY	: 1415	gr/m
lx	: 14,86	cm ⁴
ly	: 7,88	cm ⁴



W-601-d




W-611-d



W-601-c



W-611-c

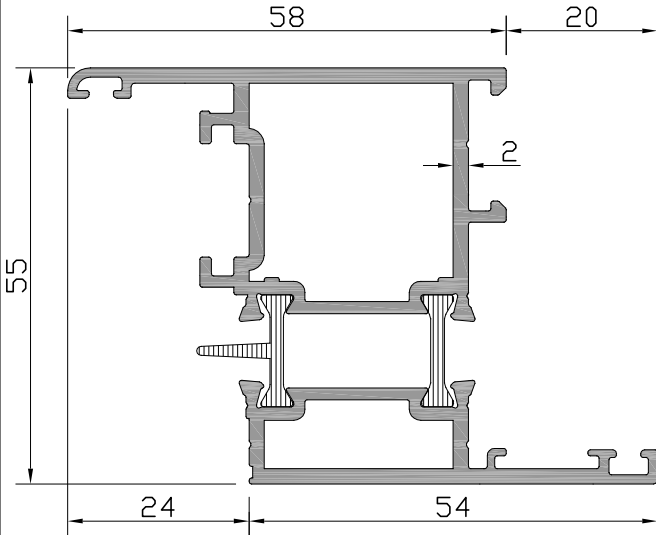

Profil No : W3-217

Ağırlık PVC	: 1620	gr/m
Ağırlık POLY	: 1610	gr/m
lx	: 17,38	cm ⁴
ly	: 14,20	cm ⁴



W-602-d




W-612-d



W-602-c



W-612-c

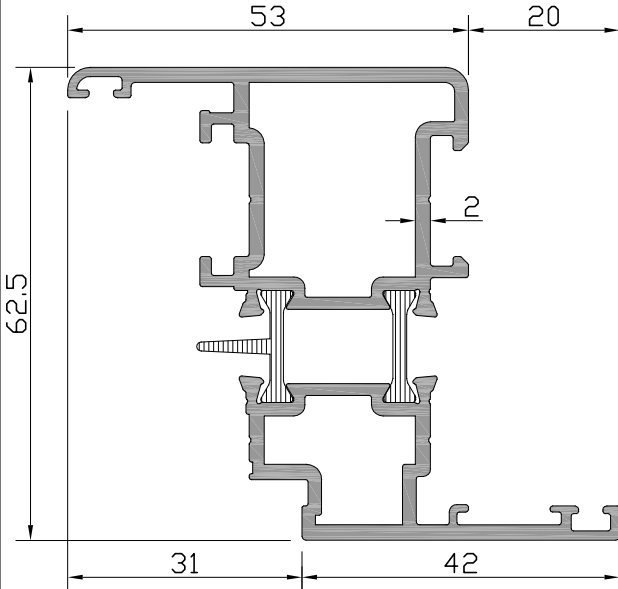

Profil No : W3-218

Ağırlık PVC	: 1622	gr/m
Ağırlık POLY	: 1612	gr/m
lx	: 20,80	cm ⁴
ly	: 11,18	cm ⁴



W-601\2-b



W-611\2-b



W-601\2-a




W-611\2-a

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

W3
W 55-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W55-2 T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

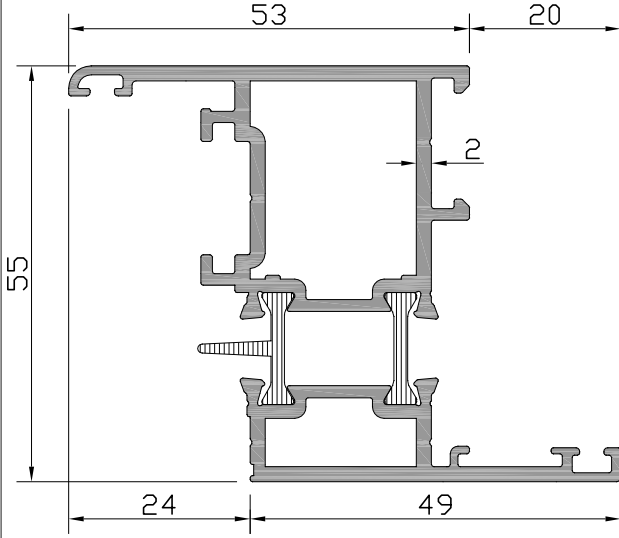

Profil No : W3-219

Ağırlık PVC	: 1523	gr/m
Ağırlık POLY	: 1512	gr/m
I _x	: 16,12	cm ⁴
I _y	: 10,72	cm ⁴



W-601\2-b




W-611\2-b



W-601\2-a



W-611\2-a

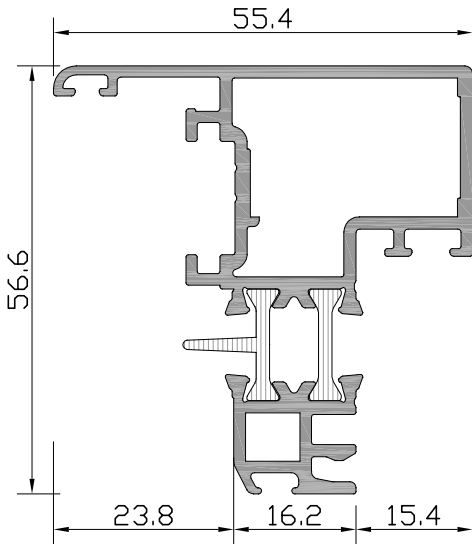

Profil No : W3-220

Ağırlık PVC	: 1253	gr/m
Ağırlık POLY	: 1243	gr/m
I _x	: 11,10	cm ⁴
I _y	: 6,67	cm ⁴




S80-601-c



SC0309-m

W3
W 55-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W55-2 T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

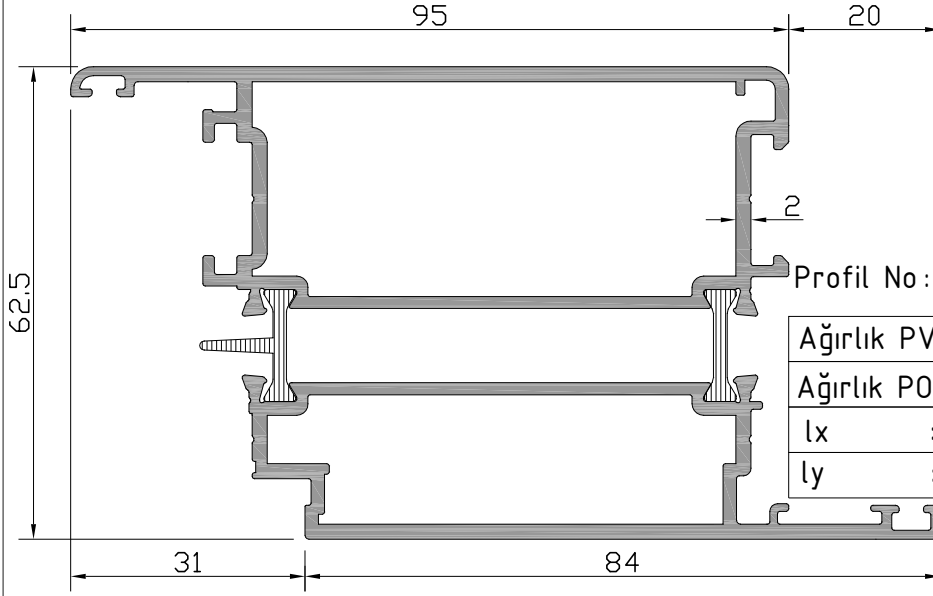

Profil No: W3-204

Ağırlık PVC	: 2454	gr/m
Ağırlık POLY	: 2444	gr/m
lx	: 33,77	cm ⁴
ly	: 68,35	cm ⁴



W-605-b




W-615-b



W-605-a



W-615-a

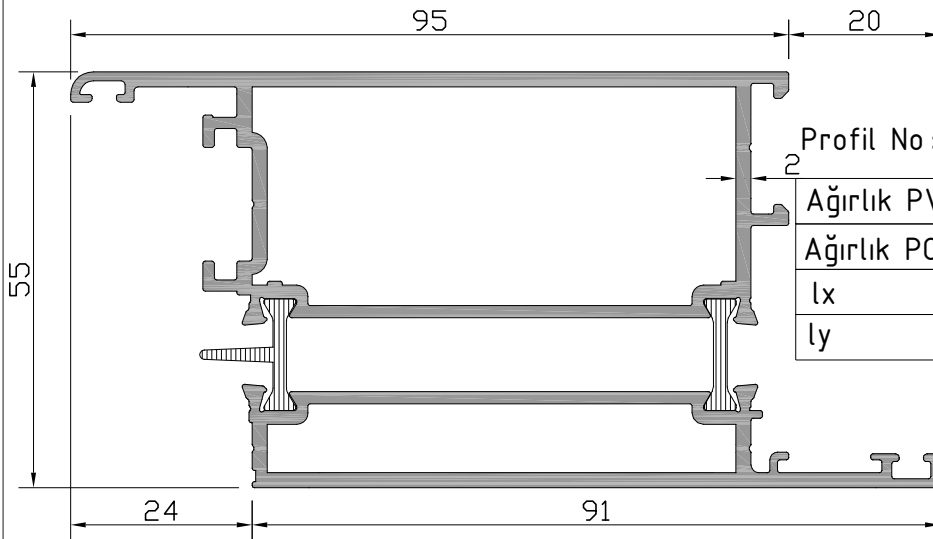

Profil No: W3-205

Ağırlık PVC	: 2343	gr/m
Ağırlık POLY	: 2333	gr/m
lx	: 26,63	cm ⁴
ly	: 64,40	cm ⁴



W-605-b




W-615-b



W-605-a



W-615-a

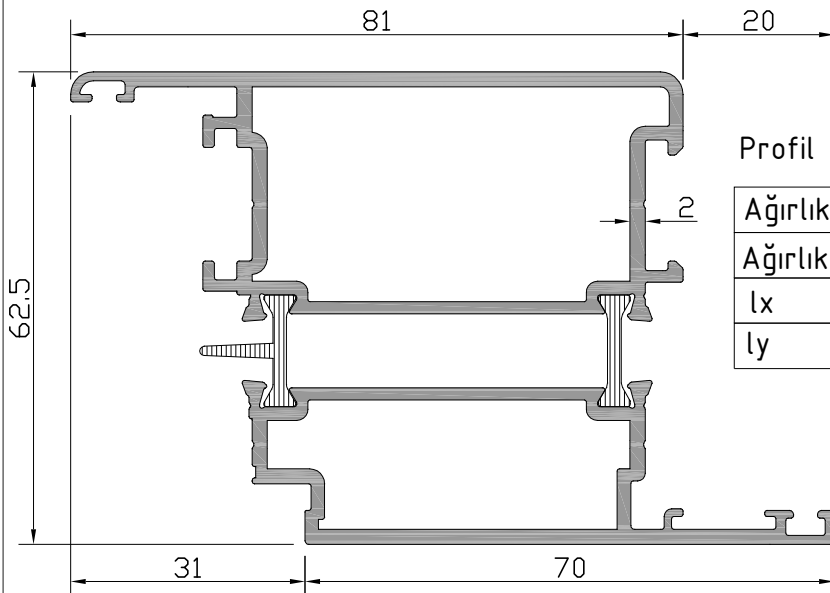

Profil No: W3-213

Ağırlık PVC	: 2169	gr/m
Ağırlık POLY	: 2159	gr/m
lx	: 29,36	cm ⁴
ly	: 41,97	cm ⁴



W-604-b



W-614-b



W-604-a




W-614-a

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.


W3
W 55-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W55-2 T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

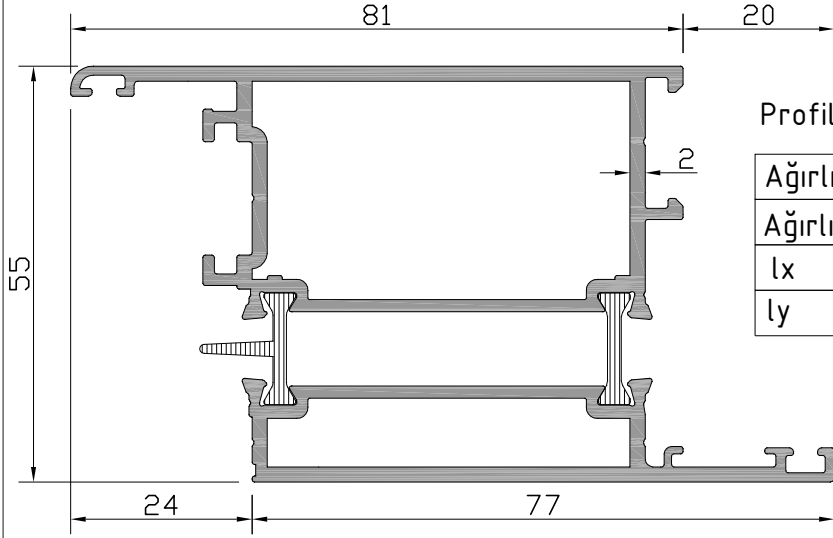

Profil No: W3-214

Ağırlık PVC	: 2065	gr/m
Ağırlık POLY	: 2055	gr/m
Ix	: 23,12	cm ⁴
Iy	: 39,70	cm ⁴



W-604-b




W-614-b



W-604-a



W-614-a

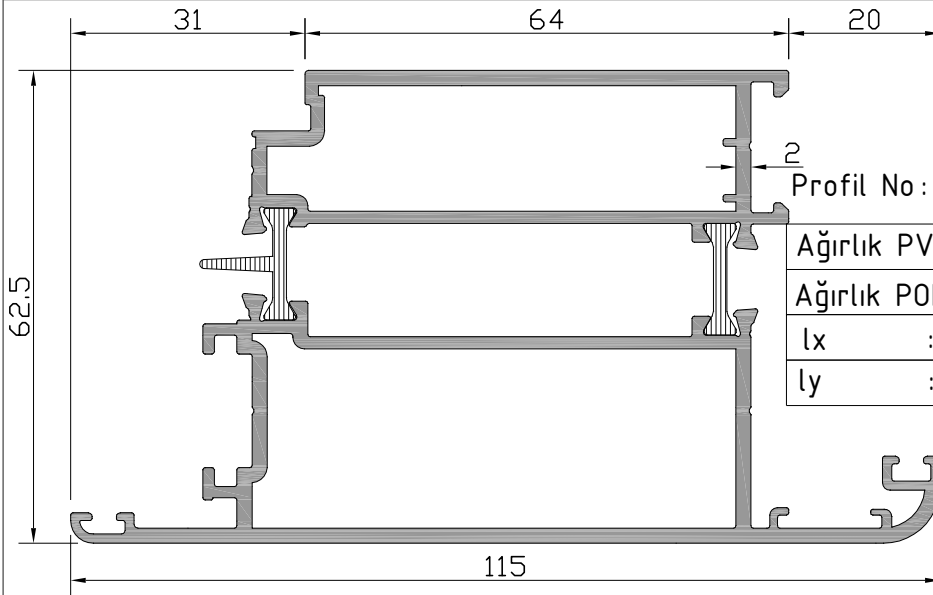

Profil No: W3-206

Ağırlık PVC	: 2496	gr/m
Ağırlık POLY	: 2486	gr/m
Ix	: 33,41	cm ⁴
Iy	: 74,43	cm ⁴



W-605-a




W-615-a



W-605-c



W-615-c

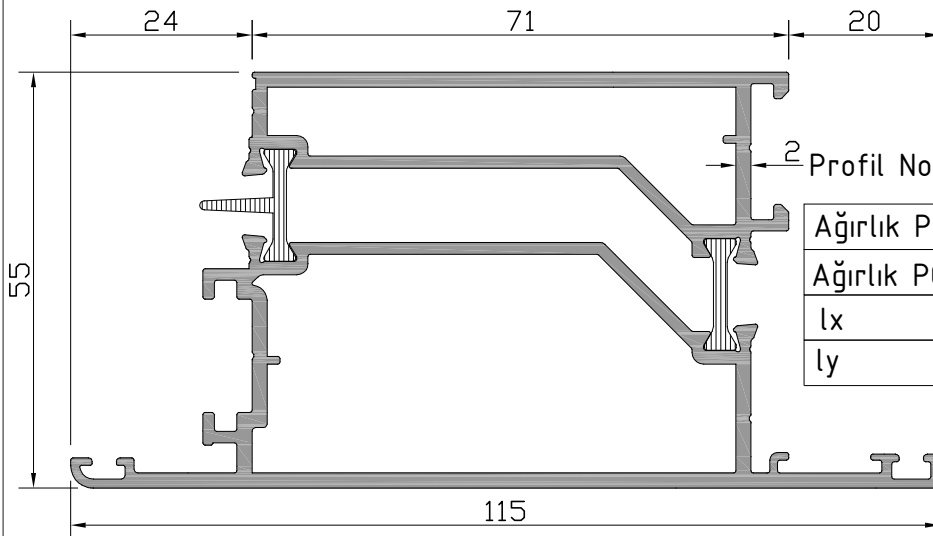

Profil No: W3-207

Ağırlık PVC	: 2388	gr/m
Ağırlık POLY	: 2378	gr/m
Ix	: 26,71	cm ⁴
Iy	: 65,91	cm ⁴



W-605-a



W-615-a



W-605-d




W-615-d

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.



W3
W 55-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W55-2 T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

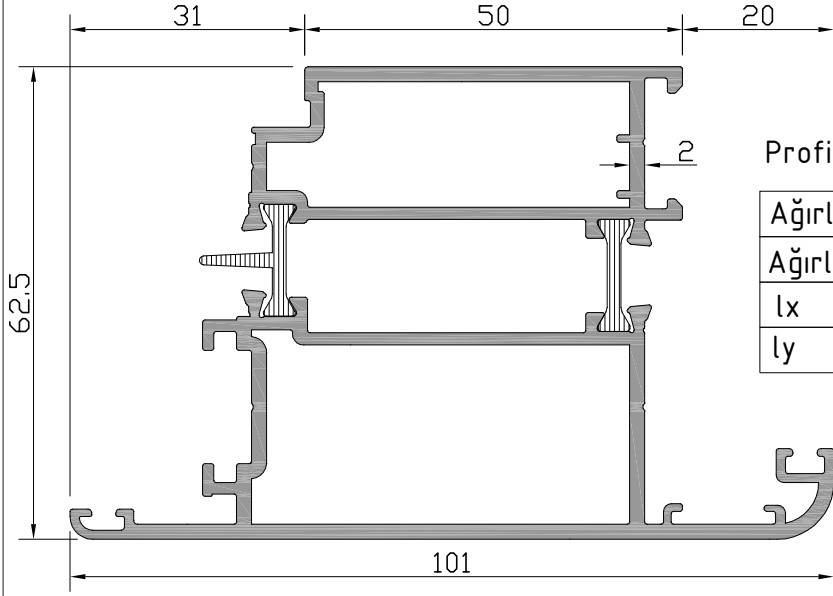


Profil No : W3-212

Ağırlık PVC	: 2226	gr/m
Ağırlık POLY	: 2216	gr/m
Ix	: 29,01	cm ⁴
Iy	: 47,17	cm ⁴

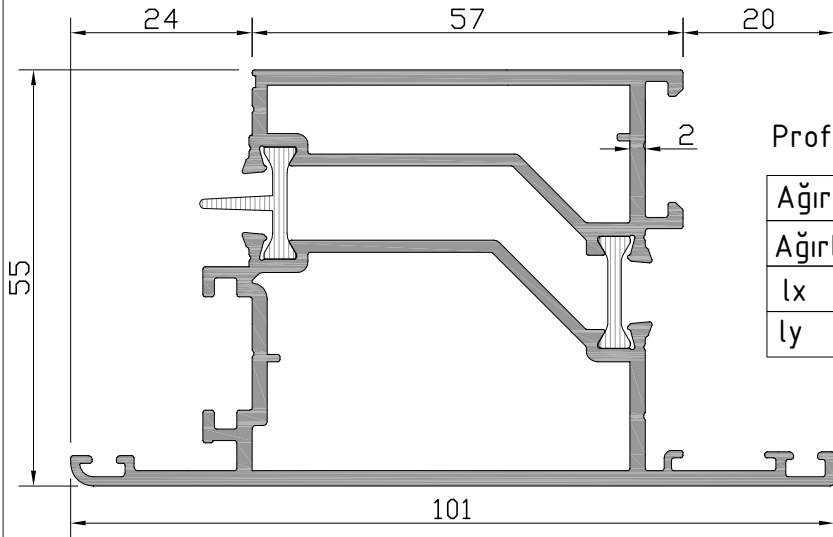

Profil No : W3-215

Ağırlık PVC	: 2115	gr/m
Ağırlık POLY	: 2105	gr/m
Ix	: 22,99	cm ⁴
Iy	: 40,80	cm ⁴




W3

W 55-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ



W55-2 T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

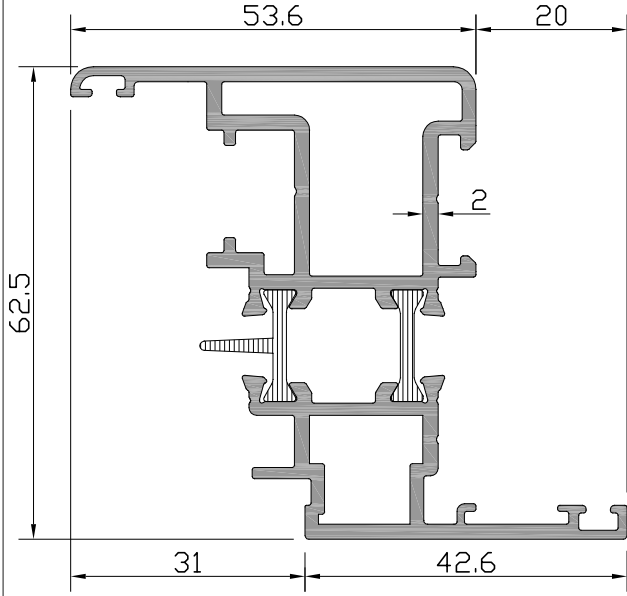



Profil No : W3-209

Ağırlık PVC	: 1690	gr/m
Ağırlık POLY	: 1680	gr/m
Ix	: 21,60	cm ⁴
Iy	: 11,29	cm ⁴

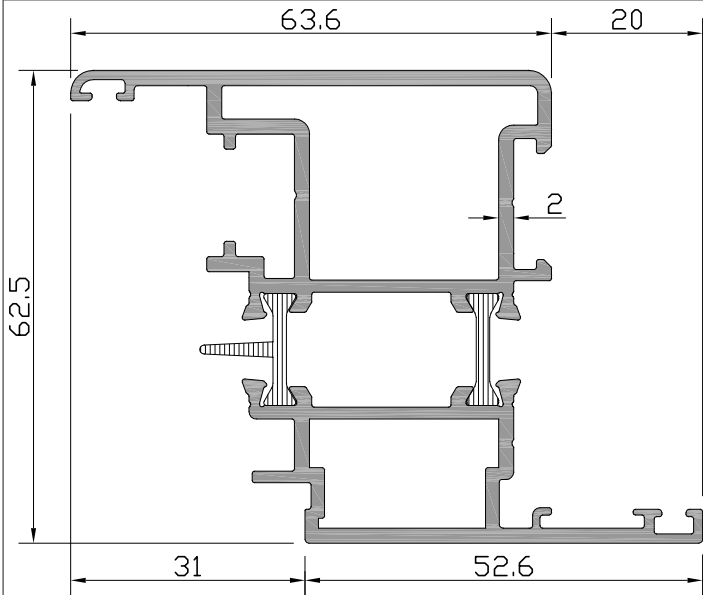


Profil No : W3-210

Ağırlık PVC	: 1885	gr/m
Ağırlık POLY	: 1875	gr/m
Ix	: 24,69	cm ⁴
Iy	: 19,53	cm ⁴

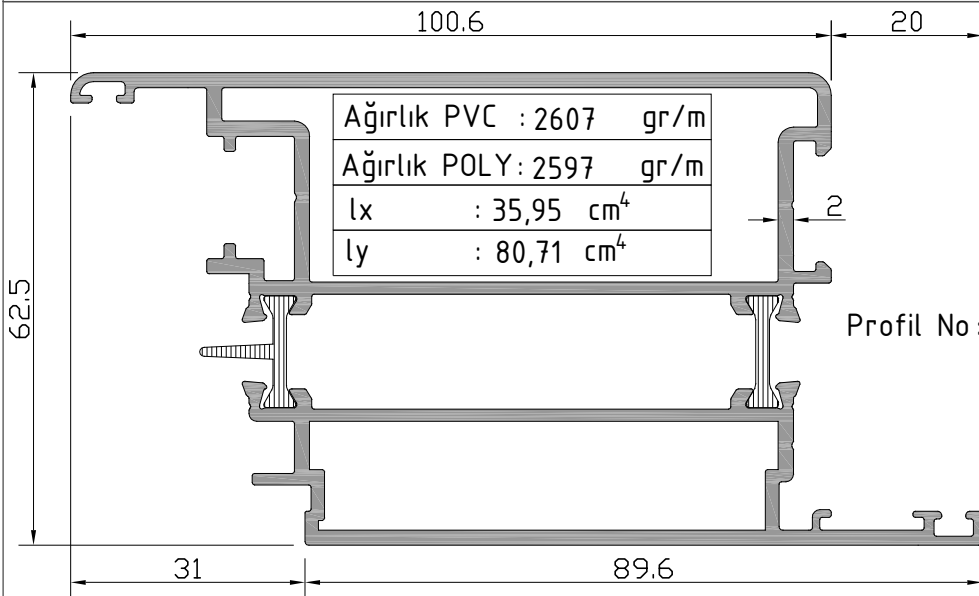

Profil No : W3-211

Ağırlık PVC	: 2607	gr/m
Ağırlık POLY	: 2597	gr/m
Ix	: 35,95	cm ⁴
Iy	: 80,71	cm ⁴




Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak testimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

W3
W 55-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W55-2 T INSULATED SERIES


ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

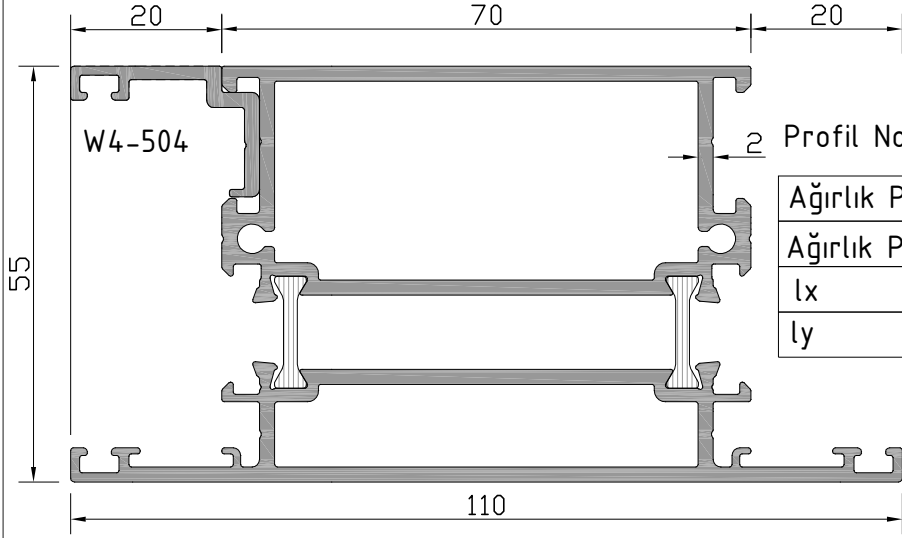

Ağırlık PVC	: 2409	gr/m
Ağırlık POLY	: 2401	gr/m
Ix	: 24,36	cm ⁴
Iy	: 59,73	cm ⁴



W-606-d
W-608-d
W-608\2-d
W-607-d

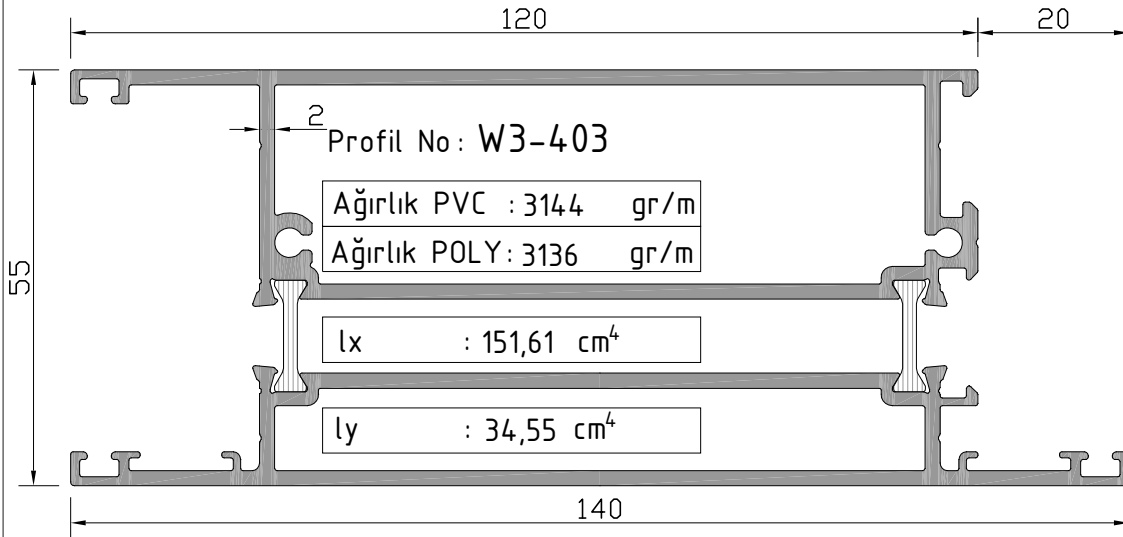


Ağırlık PVC	: 3144	gr/m
Ağırlık POLY	: 3136	gr/m

Ix : 151,61 cm⁴

Iy : 34,55 cm⁴



W-606-e
W-608-e
W-608\2-e
W-607-l

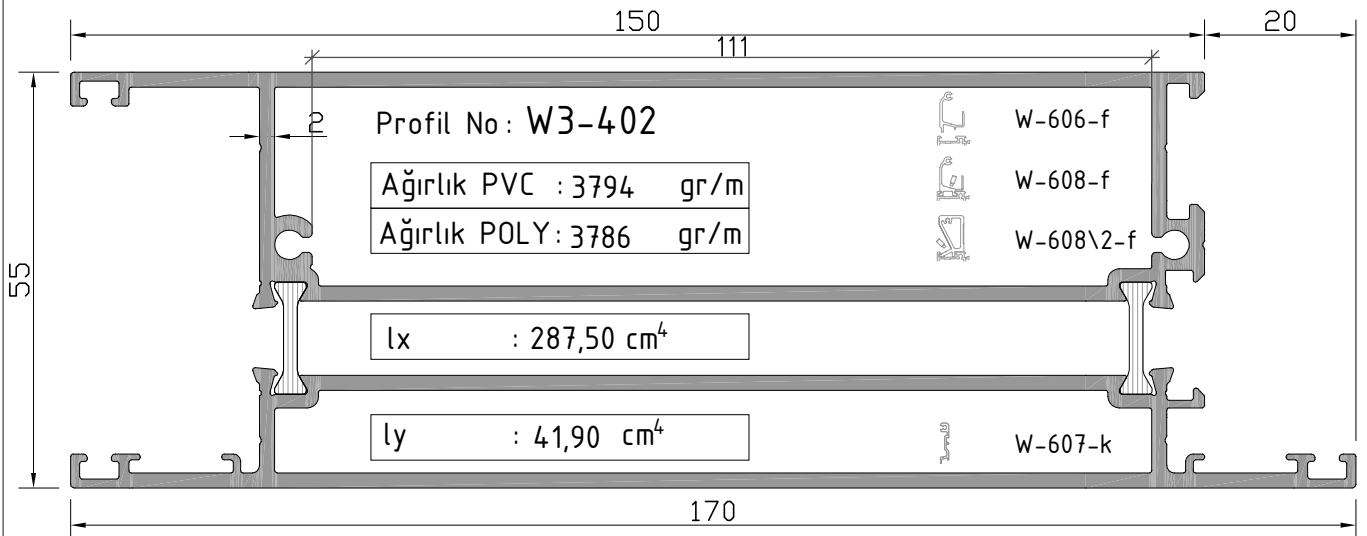

Ağırlık PVC	: 3794	gr/m
Ağırlık POLY	: 3786	gr/m

Ix : 287,50 cm⁴

Iy : 41,90 cm⁴



W-606-f
W-608-f
W-608\2-f




W-607-k

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak testimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.


Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

W3
W 55-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W55-2 T INSULATED SERIES


ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES




Profil No: W-511
Ağırlık : 187 gr/m




Profil No: W-517
Ağırlık : 292 gr/m




Profil No: W-512
Ağırlık : 206 gr/m




Profil No: W-518
Ağırlık : 306 gr/m




Profil No: W-513
Ağırlık : 229 gr/m




Profil No: W-519
Ağırlık : 320 gr/m




Profil No: W-514
Ağırlık : 234 gr/m

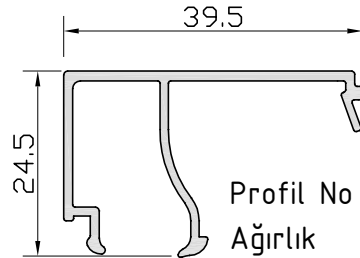

Profil No: W-520
Ağırlık : 334 gr/m













Profil No: W-515
Ağırlık : 264 gr/m



Profil No: W-516
Ağırlık : 278 gr/m

W3
W 55-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W55-2 T INSULATED SERIES

CAM - FİTİL - CAM ÇİTASI
GLAZING - GASKET - GLAZING BELT

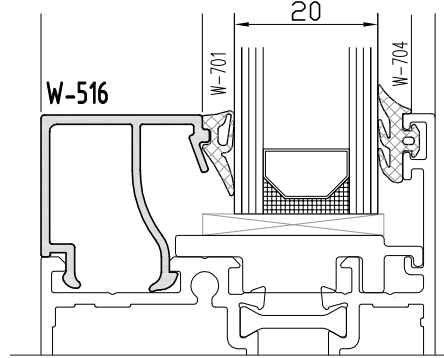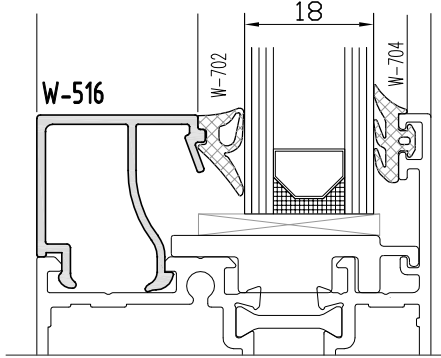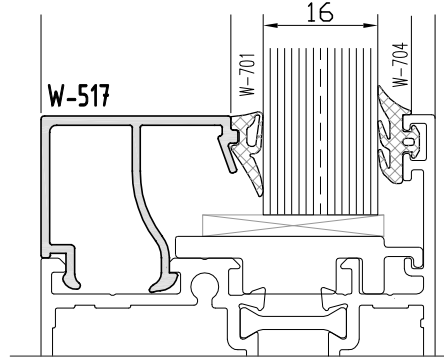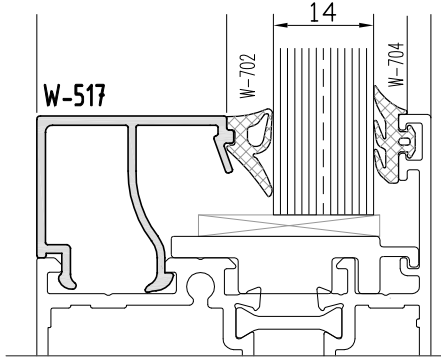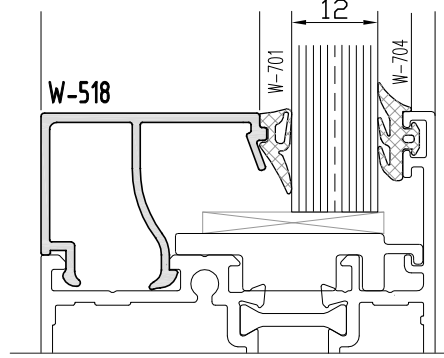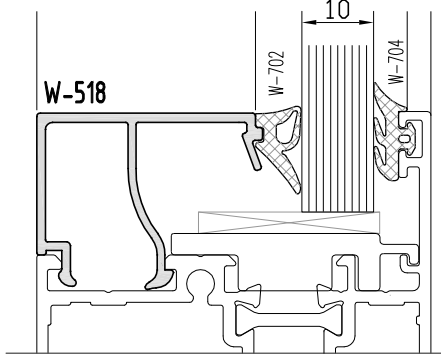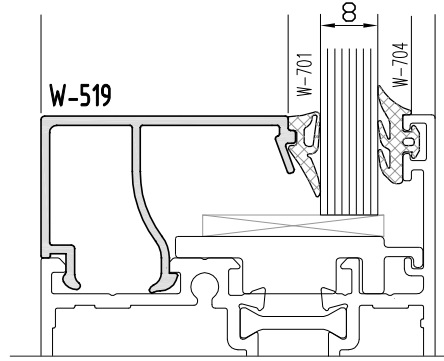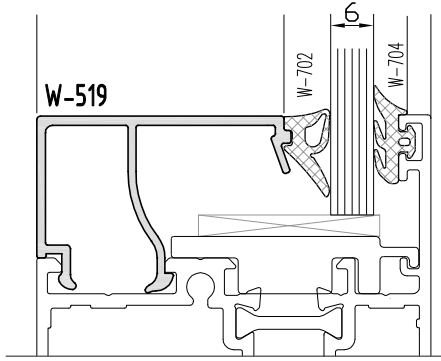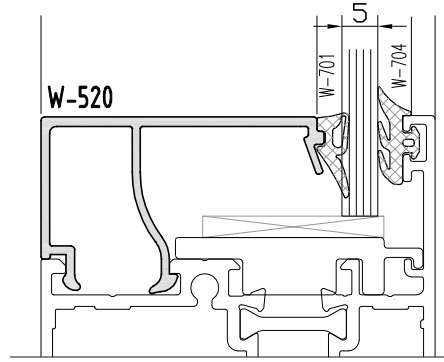
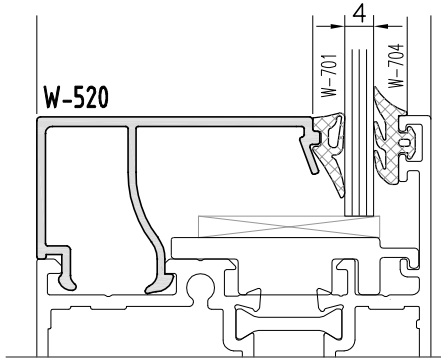


Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak testimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

W3
W 55-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W55-2 T INSULATED SERIES

CAM - FİTİL - CAM ÇİTASI
GLAZING-GASKET-GLAZING BELT

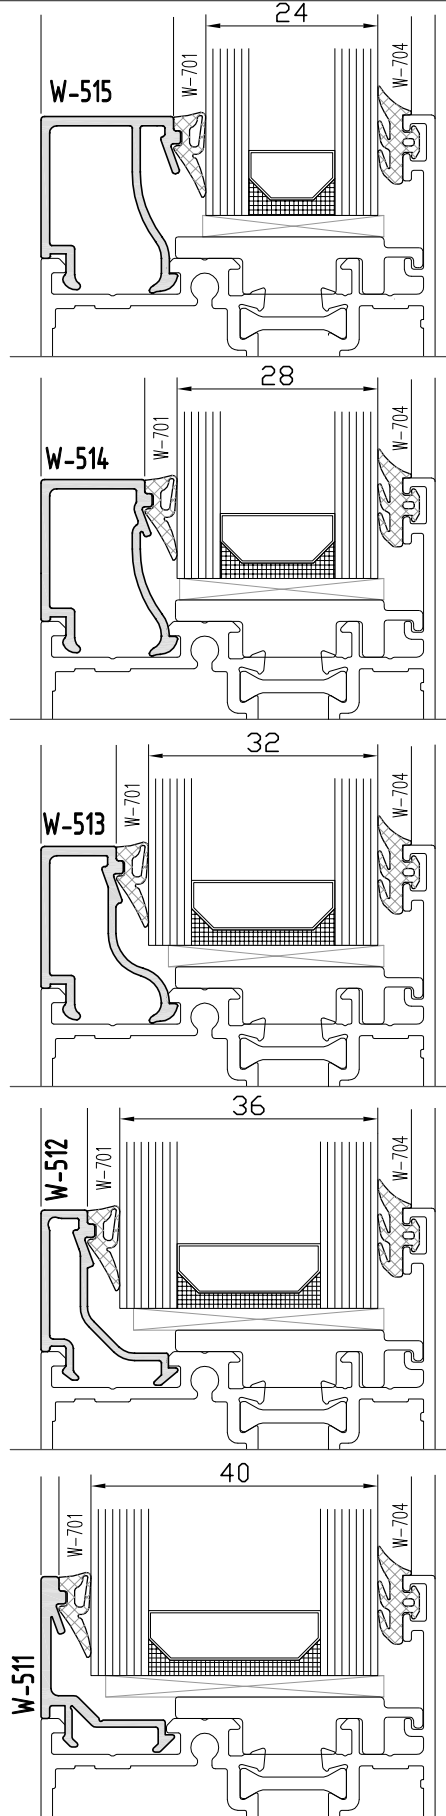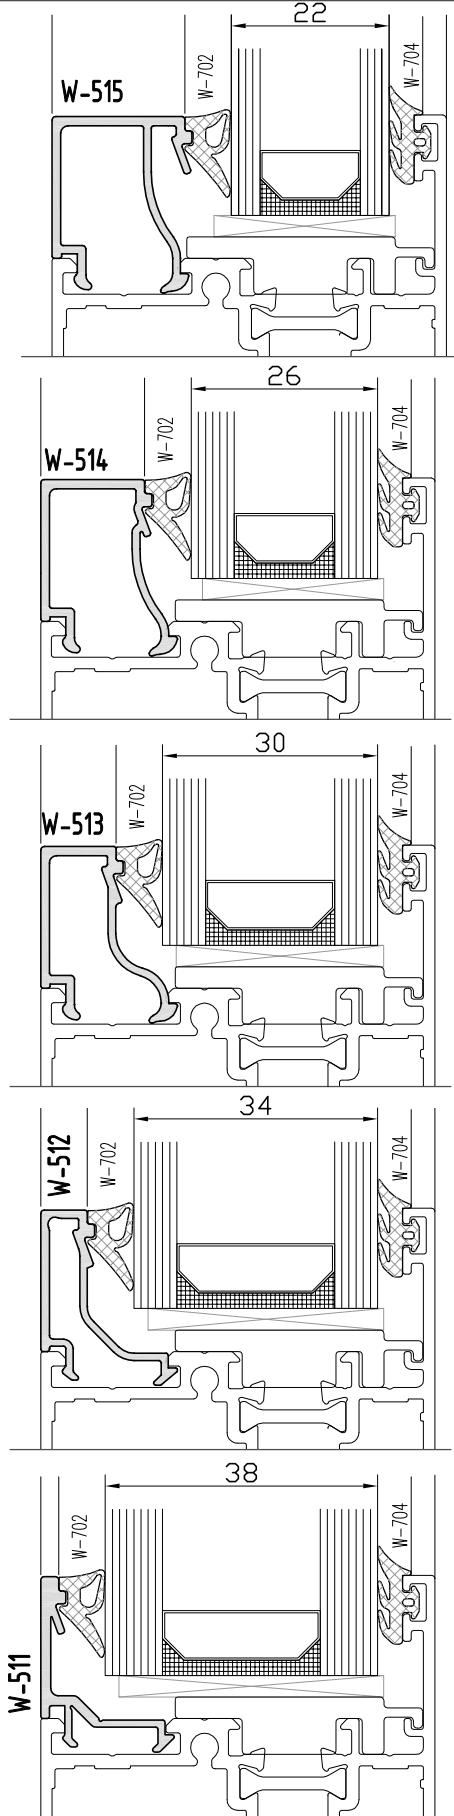


Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak testimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.


Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

W3
W 55-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W55-2 T INSULATED SERIES


ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES




Profil No: W-511-a ⚠
Ağırlık : 193 gr/m
⚠ İşaretili profil için satış temsilcinizden bilgi alınız.




Profil No: W-512-a
Ağırlık : 194 gr/m




Profil No: W-513-a
Ağırlık : 219 gr/m




Profil No: W-514-a
Ağırlık : 225 gr/m




Profil No: W-515-a
Ağırlık : 238 gr/m




Profil No: W-516-a
Ağırlık : 265 gr/m




Profil No: W-517-a
Ağırlık : 278 gr/m




Profil No: W-518-a
Ağırlık : 291 gr/m




Profil No: W-519-a
Ağırlık : 304 gr/m



Profil No: W-520-a
Ağırlık : 317 gr/m













Profil No: W-521-a
Ağırlık : 330 gr/m



Profil No: W-522-a
Ağırlık : 284 gr/m

W3
W 55-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W55-2 T INSULATED SERIES

CAM - FİTİL - CAM ÇİTASI
GLAZING-GASKET-GLAZING BELT

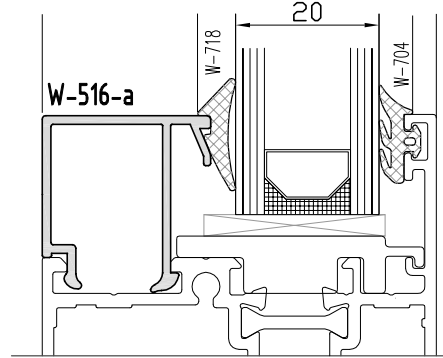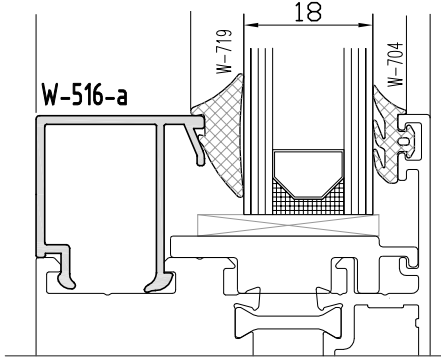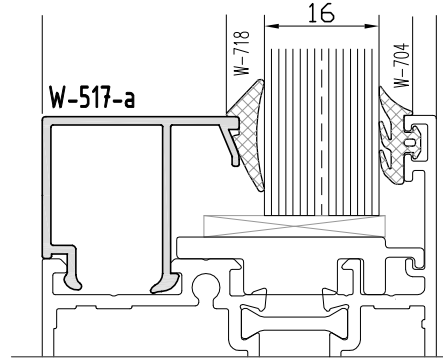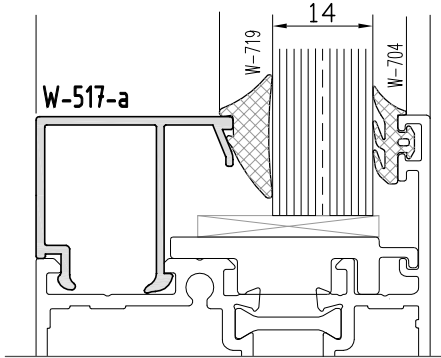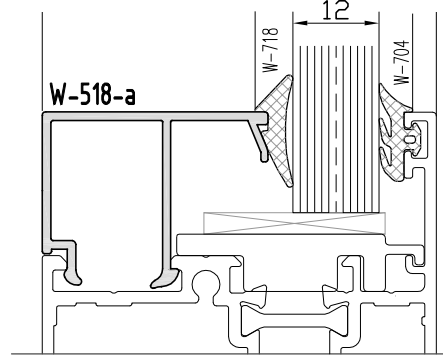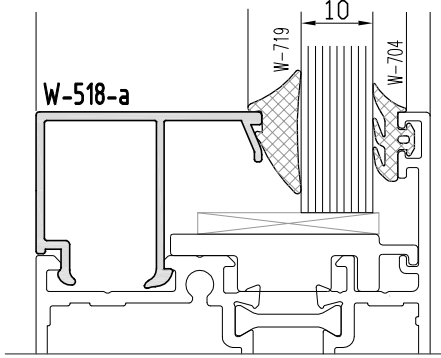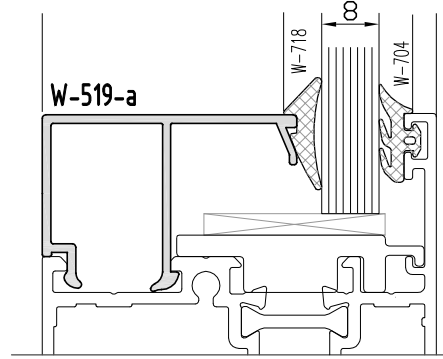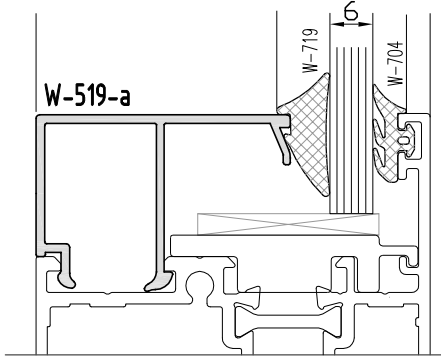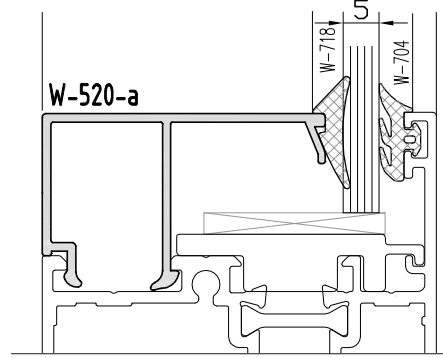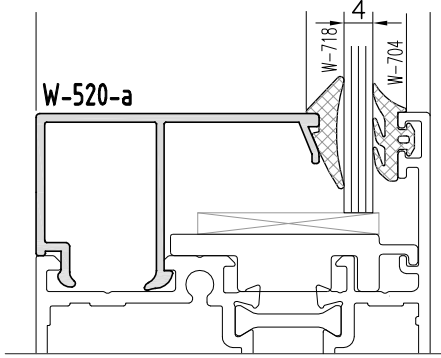

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak testimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.











Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

W3

W 55-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ

W55-2 T INSULATED SERIES

CAM - FİTİL - CAM ÇİTASI
GLAZING - GASKET - GLAZING BELT

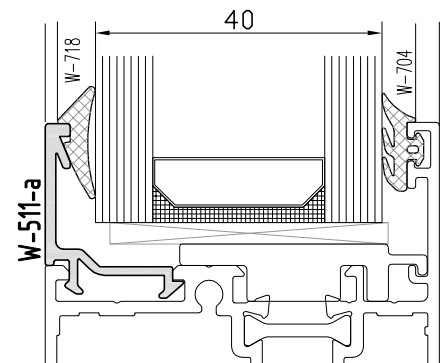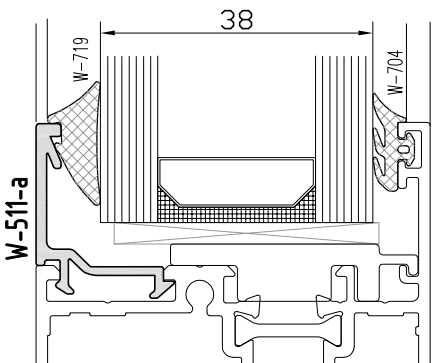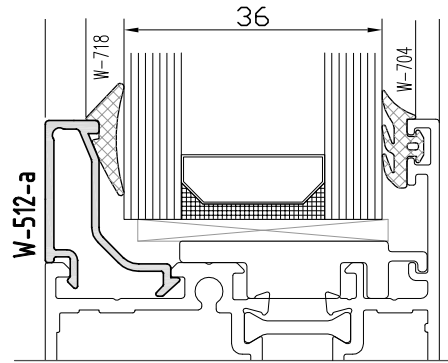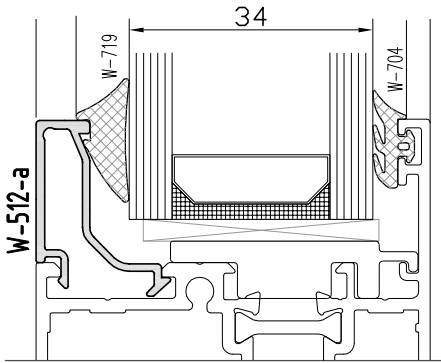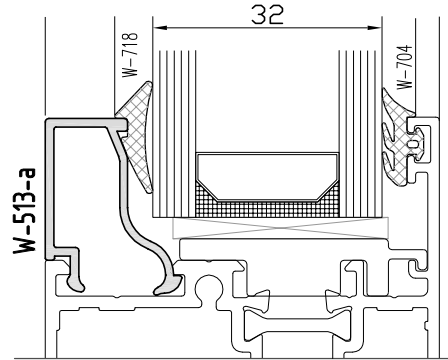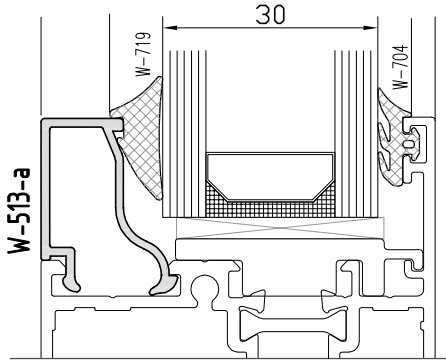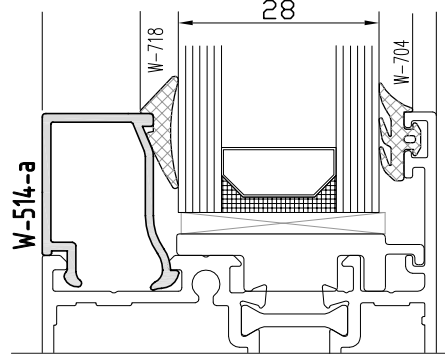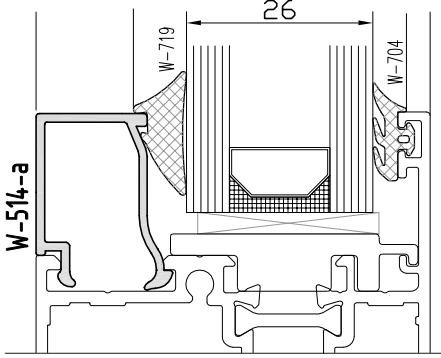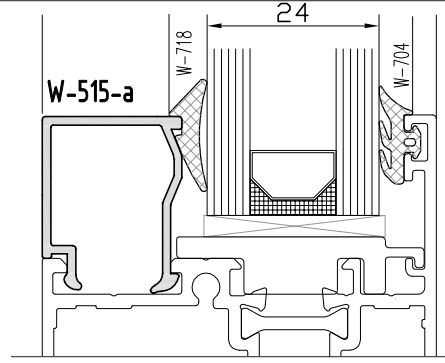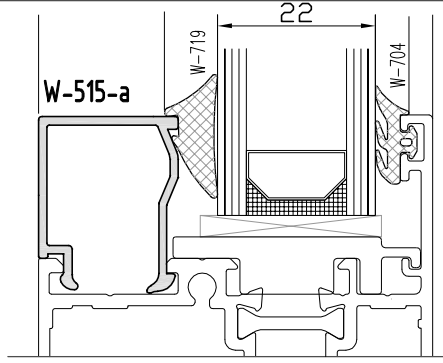


Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak testimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.



Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

W3
W 55-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W55-2 T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES




Profil No : W-512-B
Ağırlık : 227 gr/m

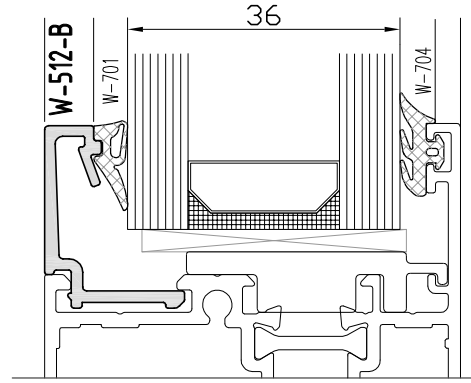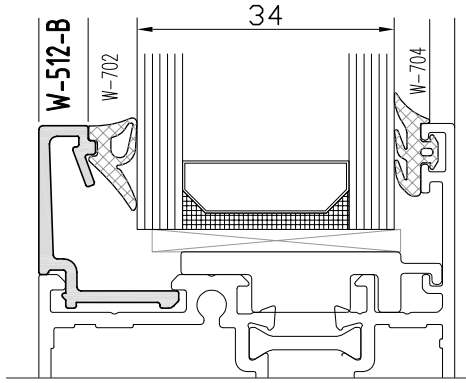


W3
W 55-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W55-2 T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

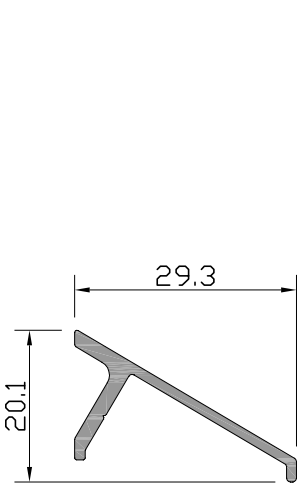


Profil No: **W-503**

Ağırlık : 211 gr/m

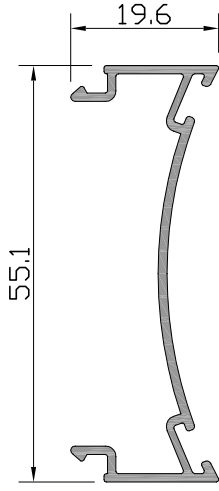


Profil No: **W-504**

Ağırlık : 341 gr/m

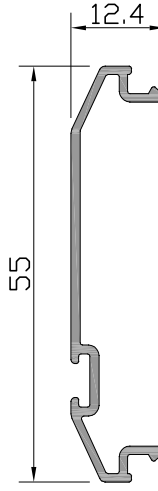

Profil No: **W-505**


Ağırlık : 271 gr/m



Profil No: **W-506** ⚠

Ağırlık : 363 gr/m


⚠ İşaretili profil için satış temsilcinizden bilgi alınız.

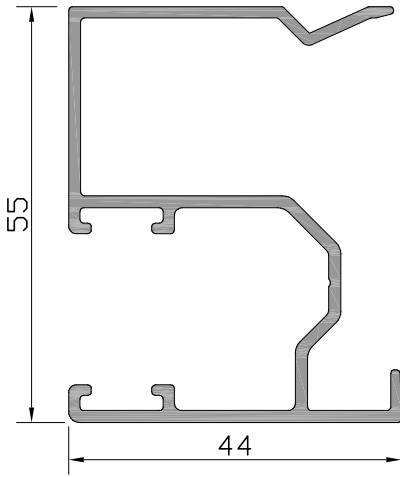

Profil No: **W-507** ⚠


Ağırlık : 834 gr/m

⚠ İşaretili profil için satış temsilcinizden bilgi alınız.




Profil No: **W1-508**

Ağırlık : 134 gr/m



Profil No: **W-509**

Ağırlık : 319 gr/m

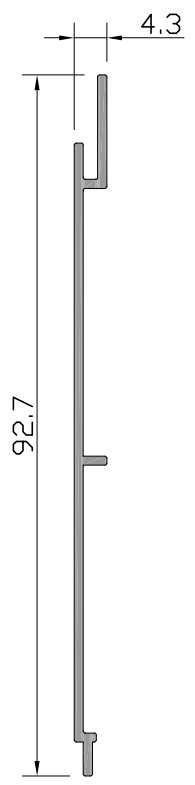


Profil No: **W-510**


Ağırlık : 342 gr/m

W3
W 55-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W55-2 T INSULATED SERIES


ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES




Profil No: W-521
Ağırlık : 805 gr/m




Profil No: W-522
Ağırlık : 519 gr/m

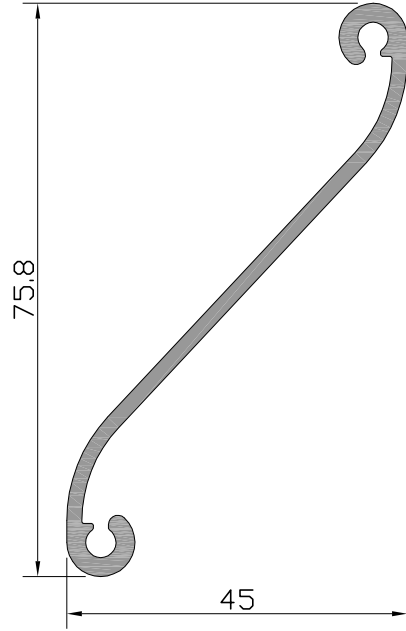


Profil No: W-523
Ağırlık : 647 gr/m

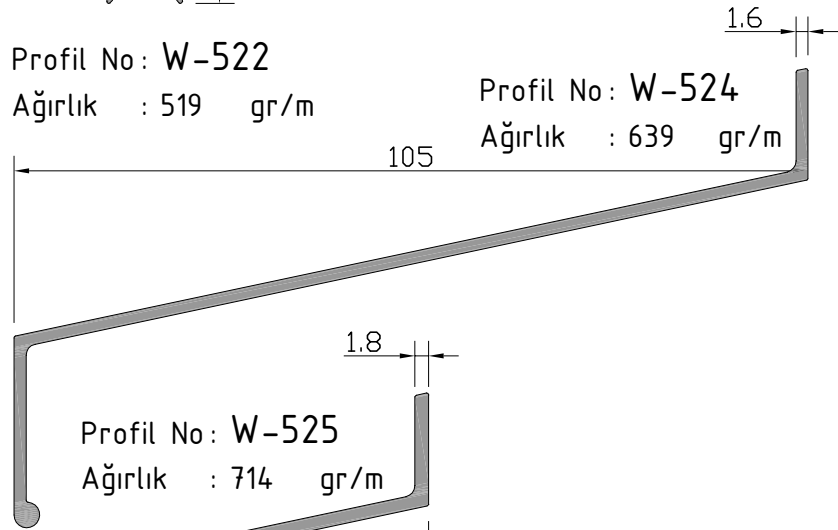

Profil No: W-524
Ağırlık : 639 gr/m

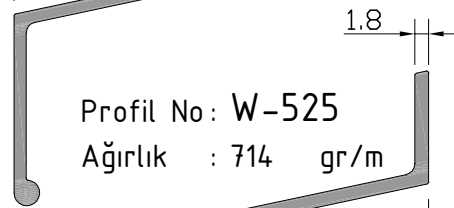

Profil No: W-525
Ağırlık : 714 gr/m

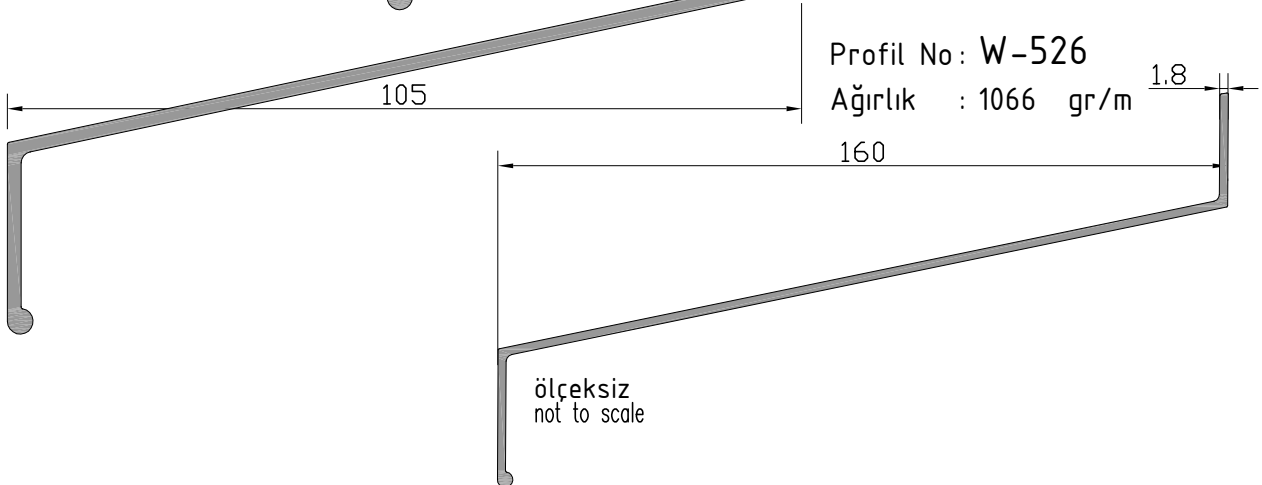

Profil No: W-526
Ağırlık : 1066 gr/m

ölçeksiz
not to scale

W3
W 55-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W55-2 T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

Profil No : W-527

Ağırlık : 1181 gr/m

160

2.2

ölçeksiz
not to scale

2.2

190

Profil No : W-532

Ağırlık : 1573 gr/m

Profil No : W-528

Ağırlık : 1367 gr/m

1.9

206.6

ölçeksiz
not to scale

ölçeksiz
not to scale

2.2

Profil No : W-531

Ağırlık : 1322 gr/m

170

Profil No : W-529

Ağırlık : 1577 gr/m

2.2

206.6

ölçeksiz
not to scale

ölçeksiz
not to scale

2.2

Profil No : W-530

Ağırlık : 1209 gr/m

150

Profil No : W-533

Ağırlık : 1696 gr/m

2.2


210

ölçeksiz
not to scale


ölçeksiz
not to scale

W3
W 55-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W55-2 T INSULATED SERIES


ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

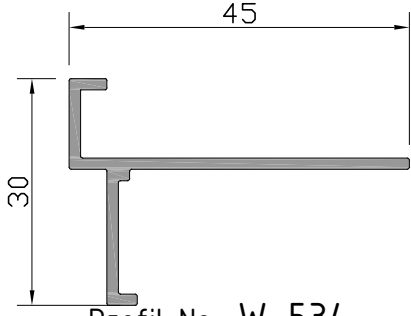


Profil No: **W-534**
Ağırlık : 328 gr/m

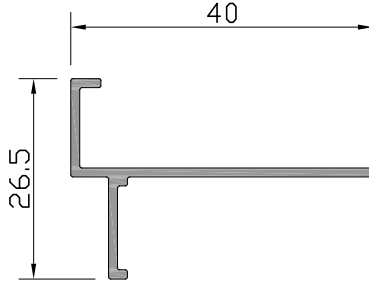


Profil No: **W-535**
Ağırlık : 229 gr/m

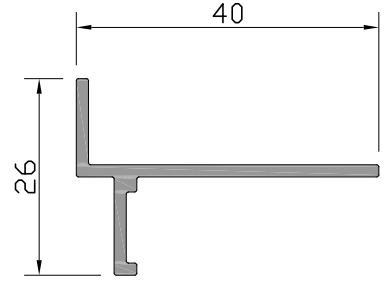


Profil No: **W-536**
Ağırlık : 292 gr/m




Profil No: **W-537**
Ağırlık : 226 gr/m




Profil No: **W-538**
Ağırlık : 249 gr/m

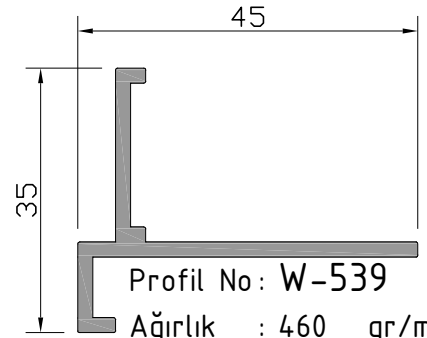


Profil No: **W-539**
Ağırlık : 460 gr/m

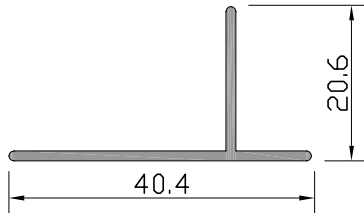


Profil No: **W-540**
Ağırlık : 208 gr/m



Profil No: **W-541**
Ağırlık : 219 gr/m

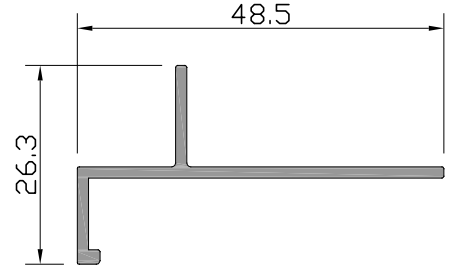


Profil No: **W-542**
Ağırlık : 306 gr/m

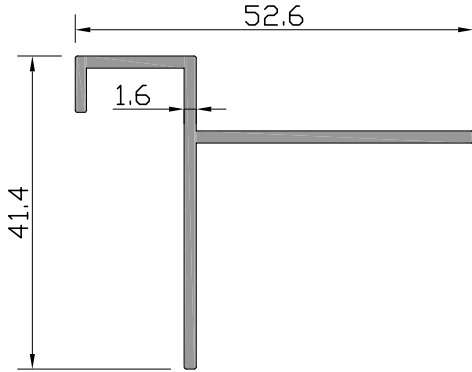

Profil No: **W-548**
Ağırlık : 424 gr/m


W3
W 55-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W55-2 T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

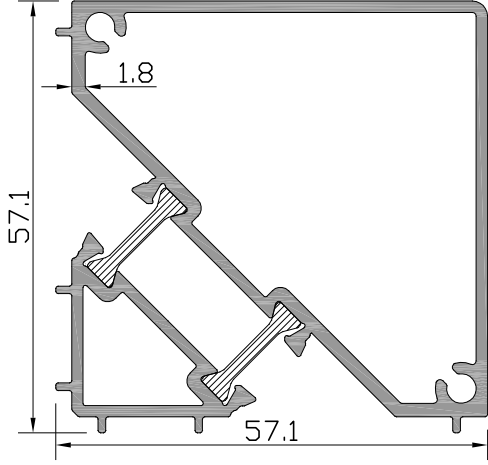


Profil No : W1-550

Ağırlık PVC	: 1412	gr/m
Ağırlık POLY	: 1404	gr/m

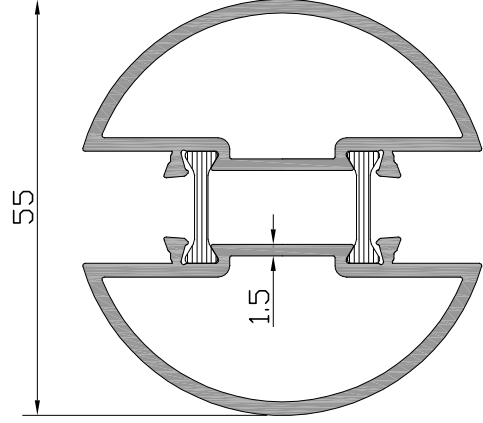

Profil No : W1-552

Ağırlık PVC	: 1347	gr/m
Ağırlık POLY	: 1339	gr/m

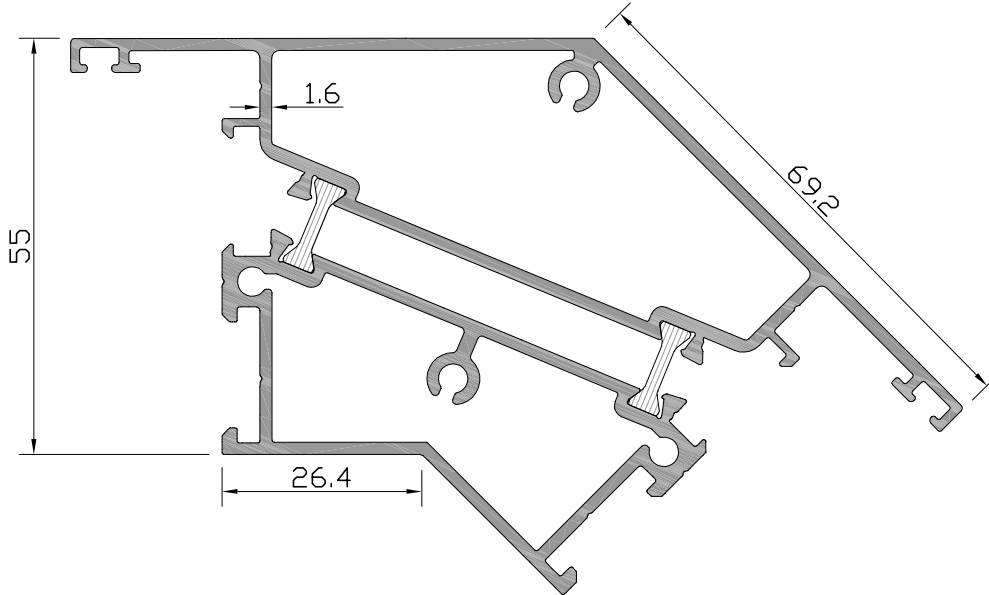


Profil No : W1-551

Ağırlık PVC	: 2312	gr/m
Ağırlık POLY	: 2305	gr/m



W3
W 55-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W55-2 T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

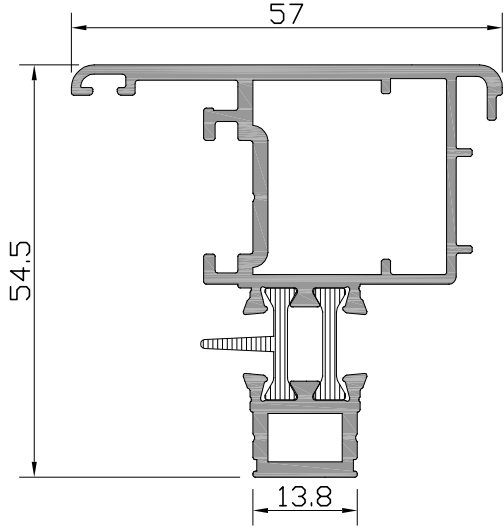

Profil No: **W3-504**

Ağırlık PVC : 1218	gr/m
Ağırlık POLY: 1208	gr/m

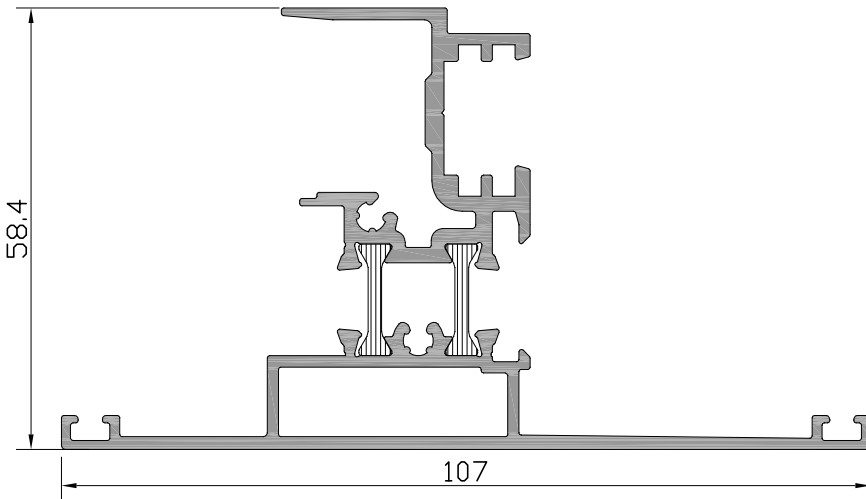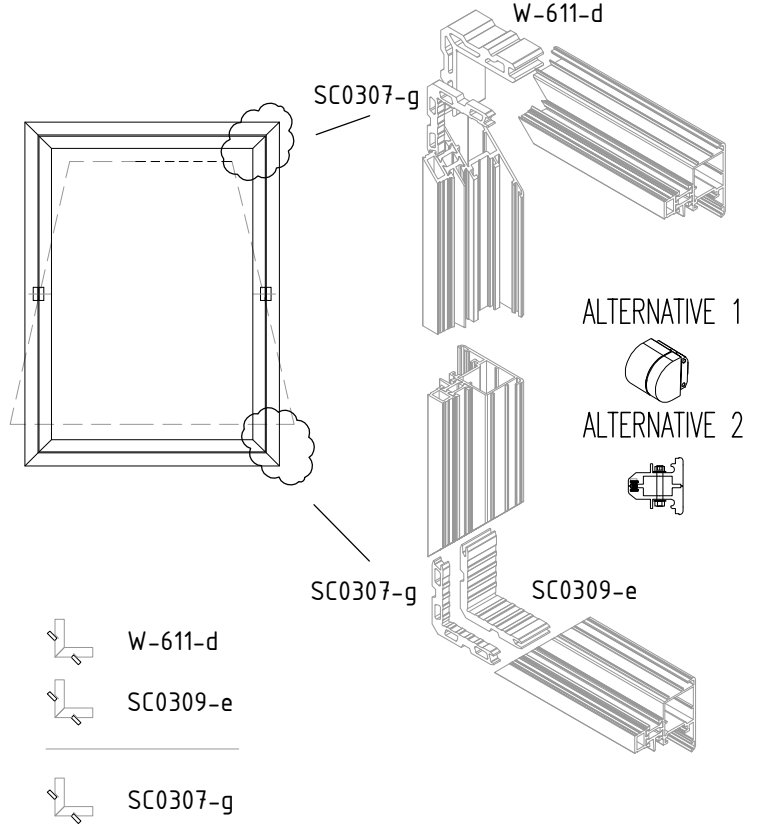


Profil No: **W3-517**

Ağırlık PVC : 1607	gr/m
Ağırlık POLY: 1598	gr/m


W3
W 55-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W55-2 T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

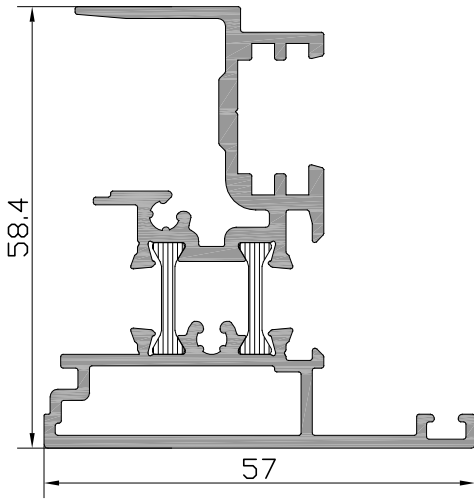


Profil No: W3-518

Ağırlık PVC :	1366	gr/m
Ağırlık POLY :	1358	gr/m

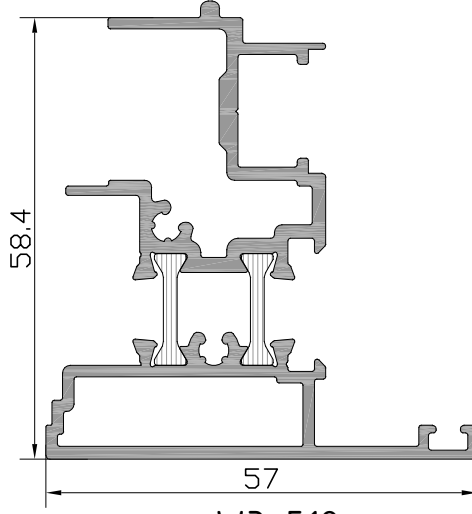


Profil No: W3-519

Ağırlık PVC :	1346	gr/m
Ağırlık POLY :	1337	gr/m

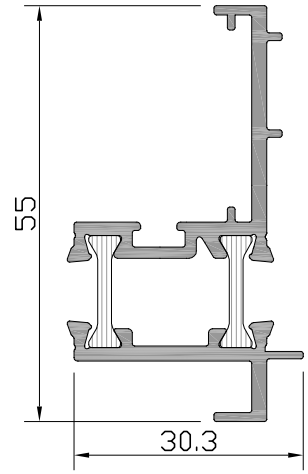


Profil No: W3-506

Ağırlık PVC :	768	gr/m
Ağırlık POLY :	760	gr/m

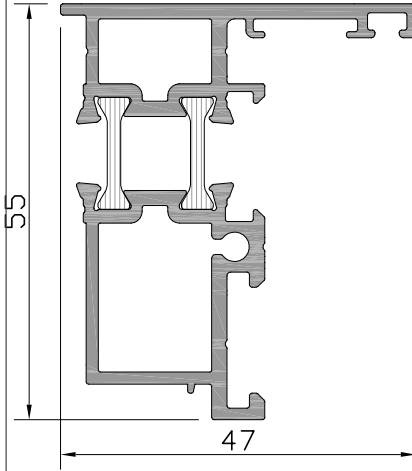


Profil No: W3-510

Ağırlık PVC :	1187	gr/m
Ağırlık POLY :	1179	gr/m

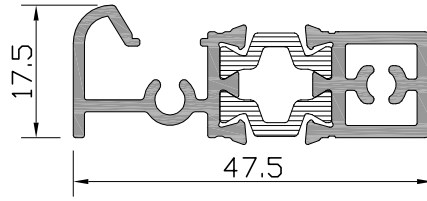


Profil No: W-555

Ağırlık PVC :	771	gr/m
Ağırlık POLY :	761	gr/m




Profil No: W-559

Ağırlık : 216 gr/m

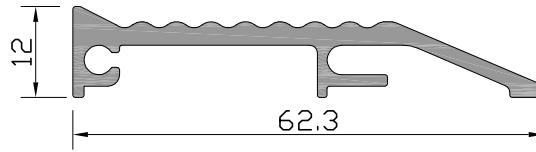


Profil No: W-545

Ağırlık : 578 gr/m




Profil No: W-544

Ağırlık : 728 gr/m



Profil No: W-557

Ağırlık : 260 gr/m




Profil No: W-558


Ağırlık : 173 gr/m

W3
W 55-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W55-2 T INSULATED SERIES


ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

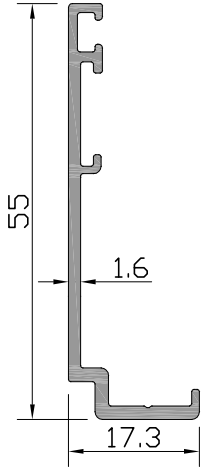


Profil No: **W4-508**
Ağırlık : 356 gr/m




Profil No: **W-546**
Ağırlık : 152 gr/m




Profil No: **W-543** ⚠
Ağırlık : 213 gr/m
⚠ İşaretili profil için satış temsilcinizden bilgi alınız.




Profil No: **W3-508**
Ağırlık : 330 gr/m

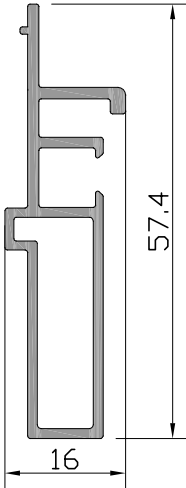


Profil No: **W3-511**
Ağırlık : 496 gr/m




Profil No: **W4-504**
Ağırlık : 227 gr/m




Profil No: **W4-505**
Ağırlık : 184 gr/m

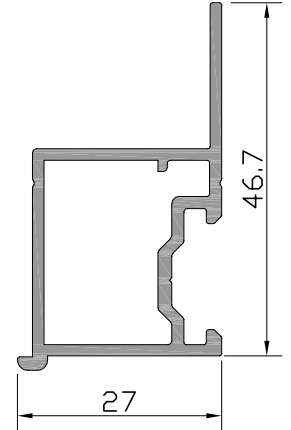


Profil No: **W3-514**
Ağırlık : 558 gr/m



Profil No: **W3-515**
Ağırlık : 150 gr/m



Profil No: **W3-516**
Ağırlık : 129 gr/m



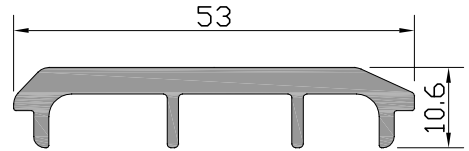


Profil No: **W-547**
Ağırlık : 621 gr/m

W3-515-a	50 mm	100 adet/pcs
----------	-------	--------------

W3
W 55-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W55-2 T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

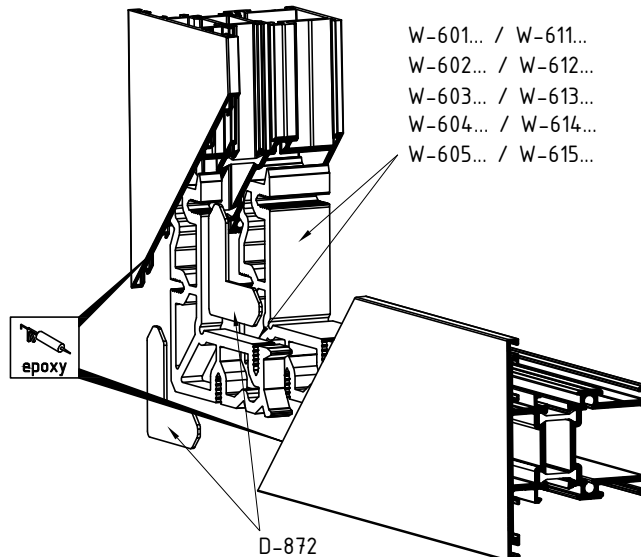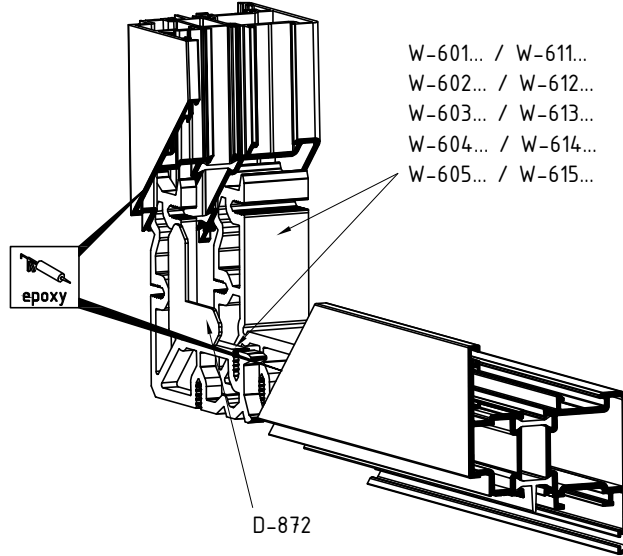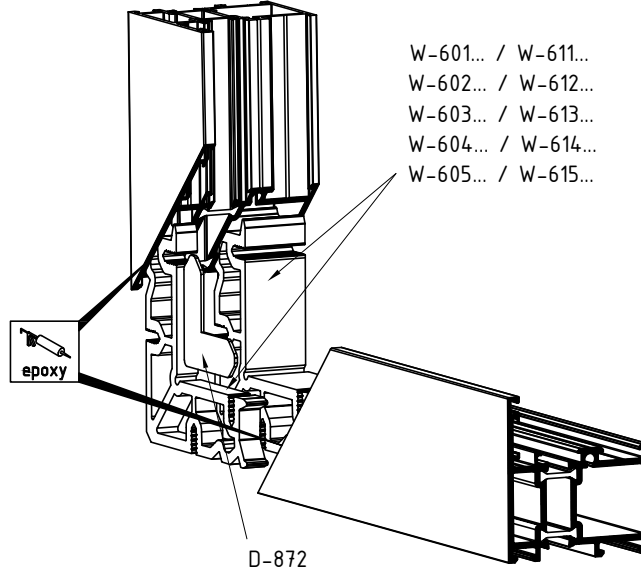


W3
W 55-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W55-2 T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

Profil No : W-601


Ağırlık : 3428 gr/m

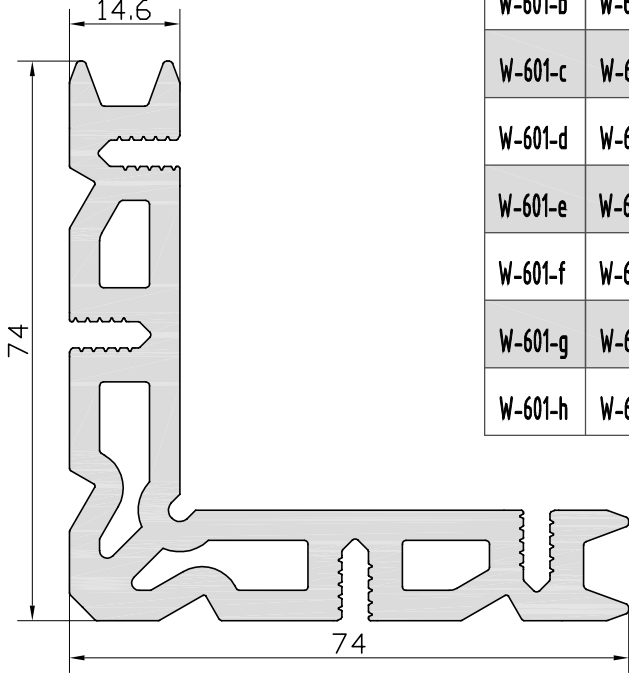

W-601-a	W-611-a	8.2mm	100 adet/pcs
W-601-b	W-611-b	23.6mm	100 adet/pcs
W-601-c	W-611-c	6mm	100 adet/pcs
W-601-d	W-611-d	25.3mm	100 adet/pcs
W-601-e	W-611-e	50.1mm	100 adet/pcs
W-601-f	W-611-f	50.6mm	100 adet/pcs
W-601-g	W-611-g	41.7mm	100 adet/pcs
W-601-h	W-611-h	4.7mm	100 adet/pcs

Profil No : W-611


Ağırlık : 2520 gr/m

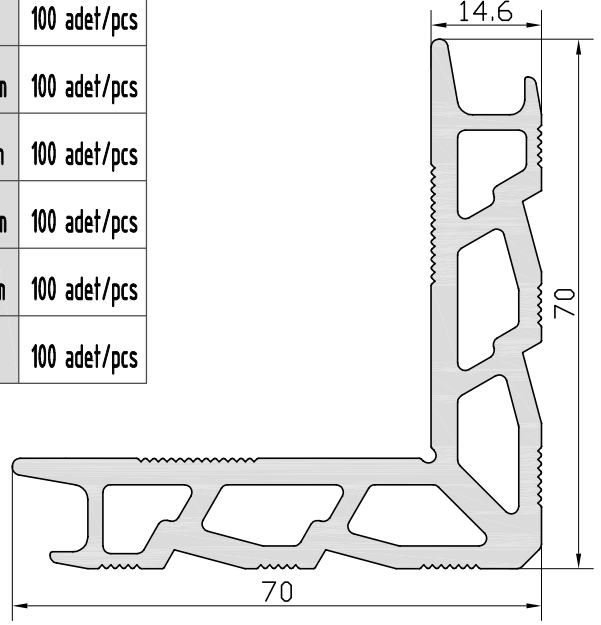

Profil No : W-601\2 ⚠

Ağırlık : 4285 gr/m


⚠ İşaretti profil için satış temsilcinizden bilgi alınız.

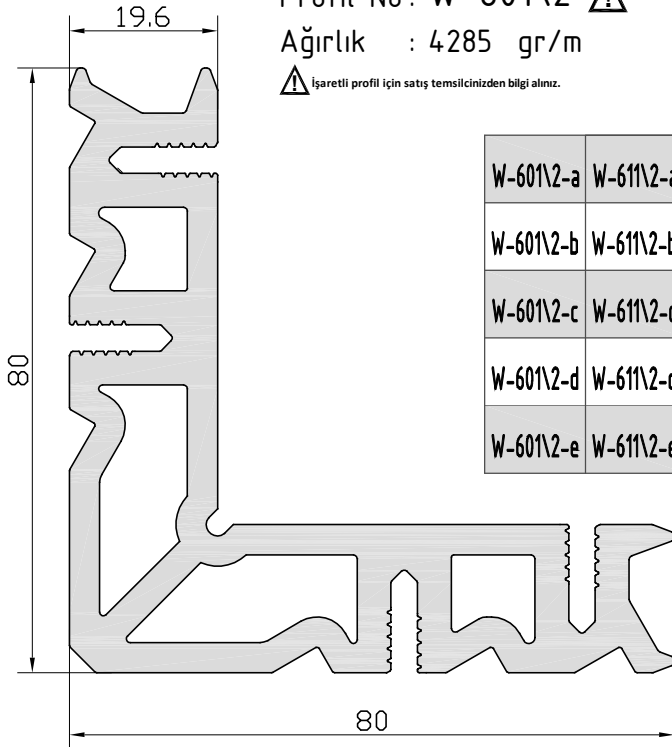

W-601\2-a	W-611\2-a	6mm	100 adet/pcs
W-601\2-b	W-611\2-b	25.3mm	100 adet/pcs
W-601\2-c	W-611\2-c	8.2mm	100 adet/pcs
W-601\2-d	W-611\2-d	23.6mm	100 adet/pcs
W-601\2-e	W-611\2-e	50.1mm	100 adet/pcs

Profil No : W-611\2

Ağırlık : 2749 gr/m

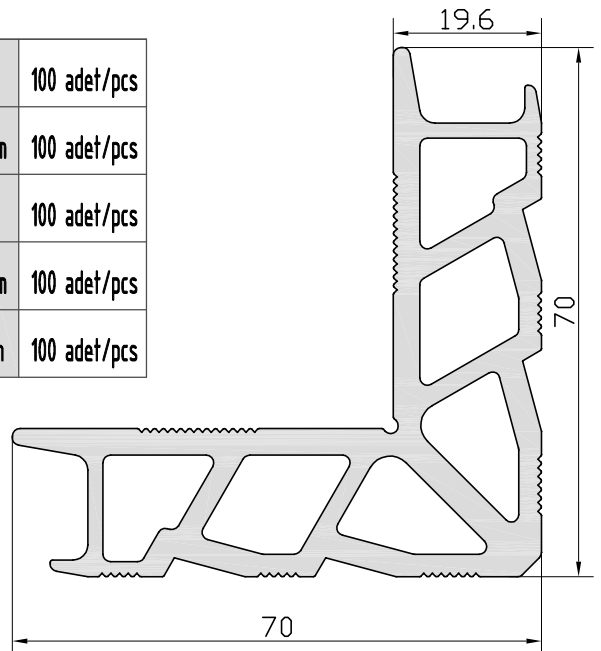


W3
W 55-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W55-2 T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

Profil No: **W-602**


Ağırlık : 4380 gr/m

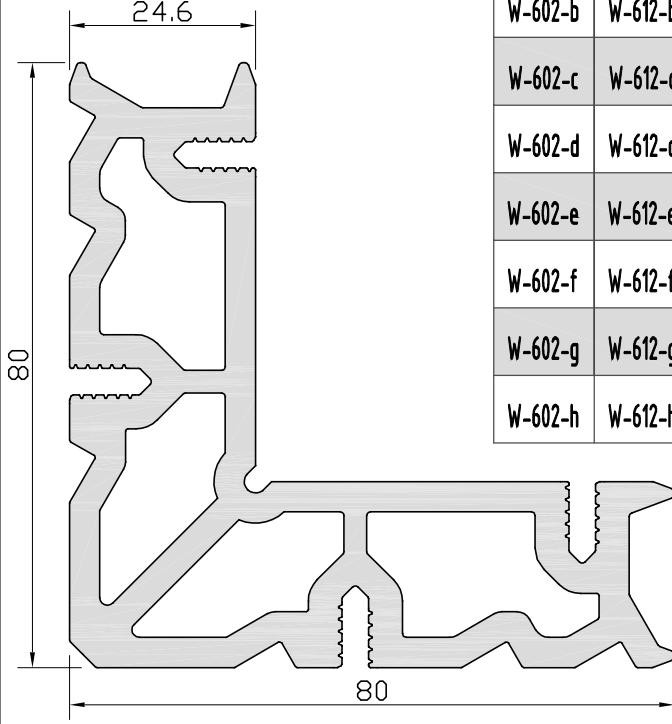

W-602-a	W-612-a	8.2mm	100 adet/pcs
W-602-b	W-612-b	23.6mm	100 adet/pcs
W-602-c	W-612-c	6mm	100 adet/pcs
W-602-d	W-612-d	25.3mm	100 adet/pcs
W-602-e	W-612-e	50.1mm	100 adet/pcs
W-602-f	W-612-f	50.6mm	100 adet/pcs
W-602-g	W-612-g	4.7mm	100 adet/pcs
W-602-h	W-612-h	41.8mm	100 adet/pcs


Profil No: **W-612**

Ağırlık : 3524 gr/m

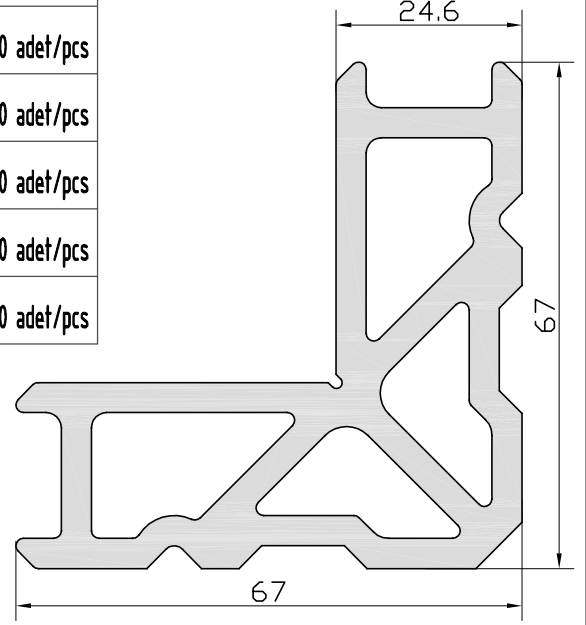

Profil No: **W-603**


Ağırlık : 4871 gr/m

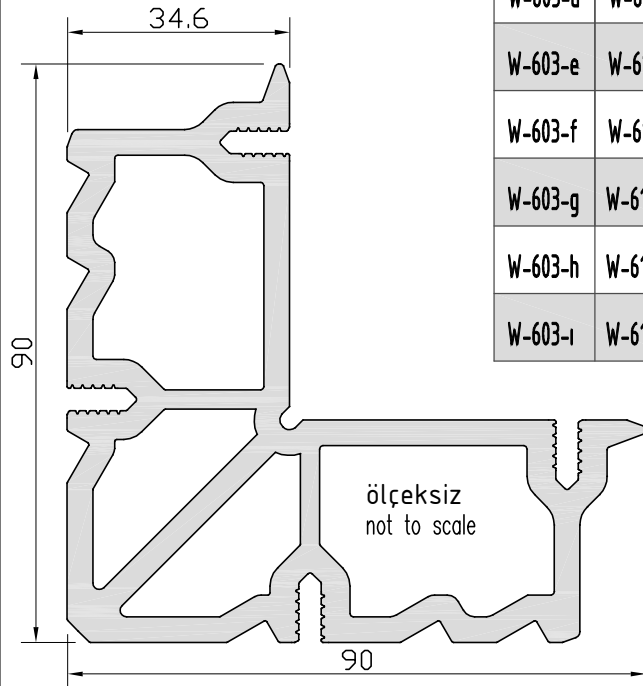

W-603-a	W-613-a	8.2mm	50 adet/pcs
W-603-b	W-613-b	23.6mm	50 adet/pcs
W-603-c	W-613-c	6mm	50 adet/pcs
W-603-d	W-613-d	25.3mm	50 adet/pcs
W-603-e	W-613-e	50.1mm	50 adet/pcs
W-603-f	W-613-f	5.3mm	50 adet/pcs
W-603-g	W-613-g	4.7mm	50 adet/pcs
W-603-h	W-613-h	7.5mm	50 adet/pcs
W-603-i	W-613-i	41.8mm	50 adet/pcs

Profil No: **W-613**

Ağırlık : 3945 gr/m

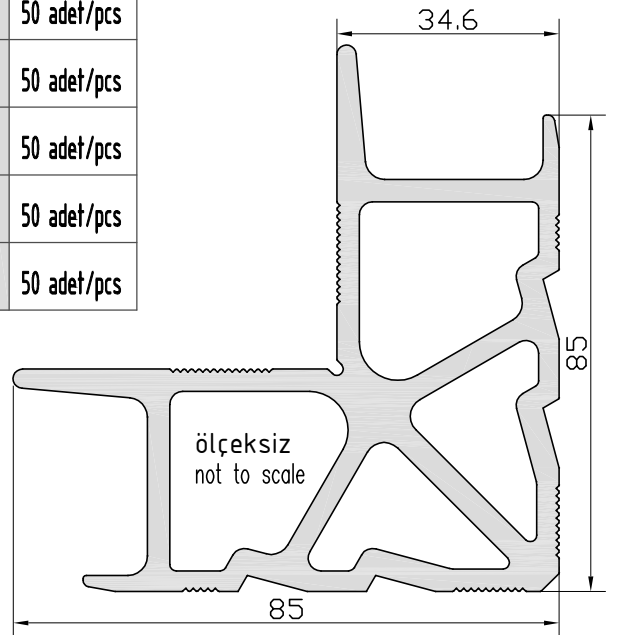

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.


Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

W3
W 55-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W55-2 T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES


Profil No : **W-604**
Ağırlık : 5539 gr/m

W-604-a	W-614-a	6mm	25 adet/pcs
W-604-b	W-614-b	25.3mm	25 adet/pcs
W-604-c	W-614-c	23.4mm	25 adet/pcs
W-604-d	W-614-d	14mm	25 adet/pcs
W-604-e	W-614-e	50.1mm	25 adet/pcs
W-604-f	W-614-f	50.6mm	25 adet/pcs
W-604-g	W-614-g	42.1mm	25 adet/pcs

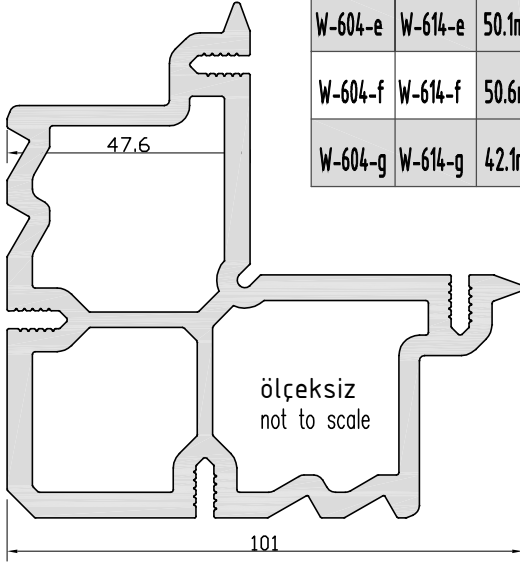


W-604-h	W-614-h	20mm	25 adet/pcs
W-604-ı	W-614-ı	5.3mm	25 adet/pcs
W-604-j	W-614-j	43.3mm	25 adet/pcs
W-604-k	W-614-k	7.5mm	25 adet/pcs
W-604-l	W-614-l	18.6mm	25 adet/pcs
W-604-m	W-614-m	11.9mm	25 adet/pcs
W-604-n	W-614-n	41.8mm	25 adet/pcs
W-604-o	W-614-o	8.5mm	25 adet/pcs

Profil No : **W-614**
Ağırlık : 5318 gr/m

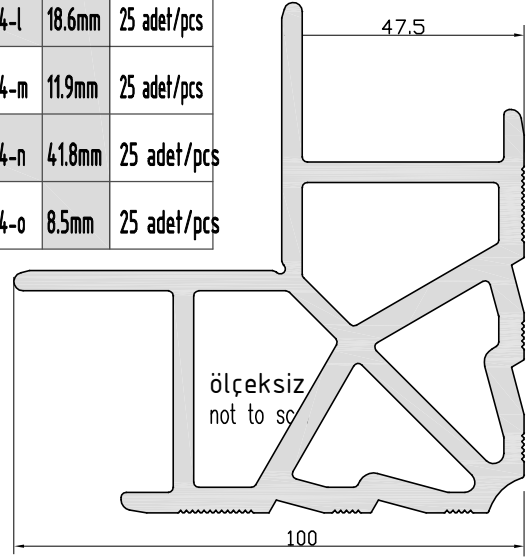


Profil No : **W-605**
Ağırlık : 6063 gr/m

w-605-a	W-615-a	6mm	25 adet/pcs
w-605-b	W-615-b	25.3mm	25 adet/pcs
w-605-c	W-615-c	23.3mm	25 adet/pcs
w-605-d	W-615-d	14mm	25 adet/pcs
w-605-e	W-615-e	50.1mm	25 adet/pcs
w-605-f	W-615-f	50.6mm	25 adet/pcs

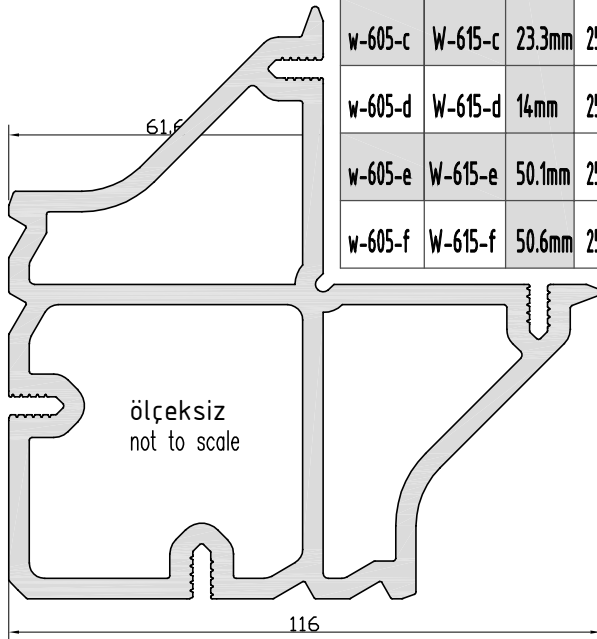



w-605-g	W-615-g	42.1mm	25 adet/pcs
w-605-h	W-615-h	18.6mm	25 adet/pcs
w-605-ı	W-615-ı	11.9mm	25 adet/pcs
w-605-j	W-615-j	4.7mm	25 adet/pcs
w-605-k	W-615-k	41.8mm	25 adet/pcs

Profil No : **W-615**
Ağırlık : 6313 gr/m

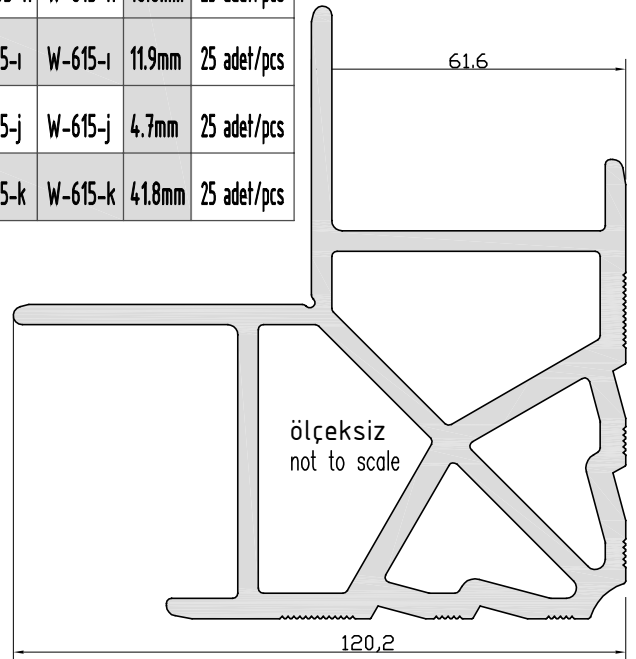


W3
W 55-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W55-2 T INSULATED SERIES


ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

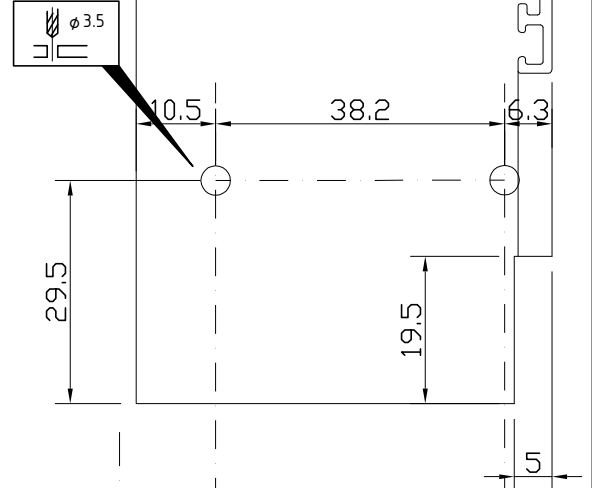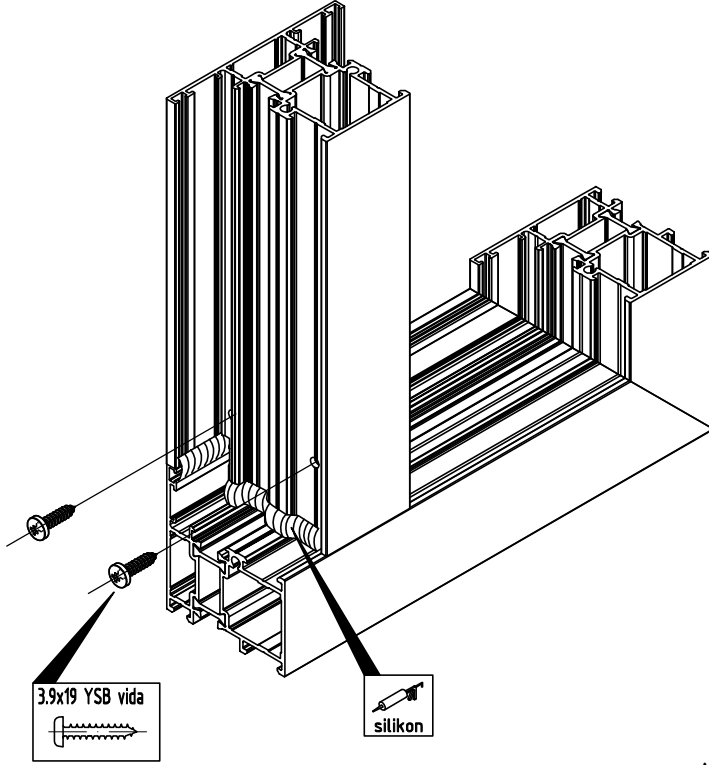


ALTERNATİF 3
ALTERNATIVE 3

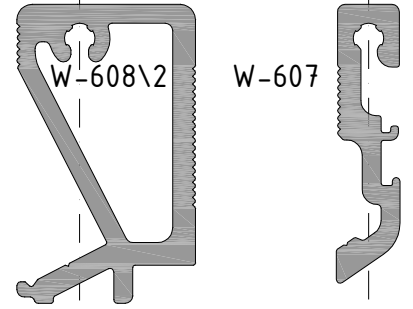

ALTERNATİF 1
ALTERNATIVE 1

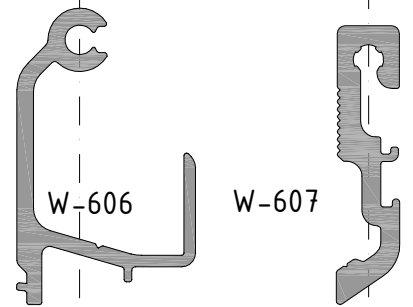

ALTERNATİF 2
ALTERNATIVE 2

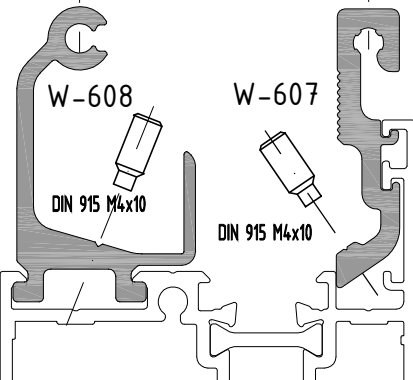

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak testimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.


Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

W3


W 55-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ

W55-2 T INSULATED SERIES


ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

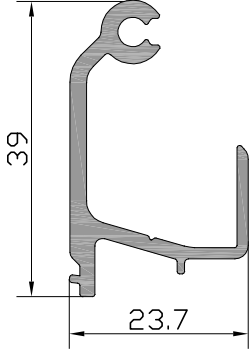


Profil No : W-606
Ağırlık : 482 gr/m



Profil No : W-607
Ağırlık : 431 gr/m




Profil No : W-608
Ağırlık : 583 gr/m

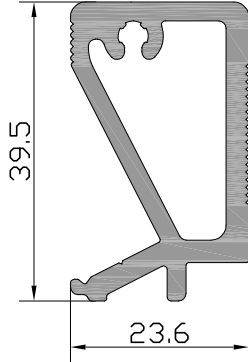

Profil No : W-608\2
Ağırlık : 904 gr/m

W-606-a	W-607-a	W-608-a	W-608\2-a	14.6mm	100 adet/pcs
W-606-b	W-607-b	W-608-b	W-608\2-b	24.6mm	100 adet/pcs
W-606-c	W-607-c	W-608-c	W-608\2-c	34.6mm	100 adet/pcs
W-606-d	W-607-d	W-608-d	W-608\2-d	55.6mm	100 adet/pcs
W-606-e	W-607-e	W-608-e	W-608\2-e	80.3mm	100 adet/pcs
W-606-f	W-607-f	W-608-f	W-608\2-f	110.6mm	100 adet/pcs
W-606-g	W-607-g	W-608-g	W-608\2-g	19.6mm	100 adet/pcs
W-606-h	W-607-h	W-608-h	W-608\2-h	9.7mm	100 adet/pcs
W-606-ı	W-607-ı	W-608-ı	W-608\2-ı	66.6mm	100 adet/pcs
W-606-j	W-607-j	W-608-j	W-608\2-j	53.4mm	100 adet/pcs
W-606-k	W-607-k	W-608-k	W-608\2-k	115.6mm	100 adet/pcs
W-606-l	W-607-l	W-608-l	W-608\2-l	85.6mm	100 adet/pcs
W-606-m	W-607-m	W-608-m	W-608\2-m	45.6mm	100 adet/pcs

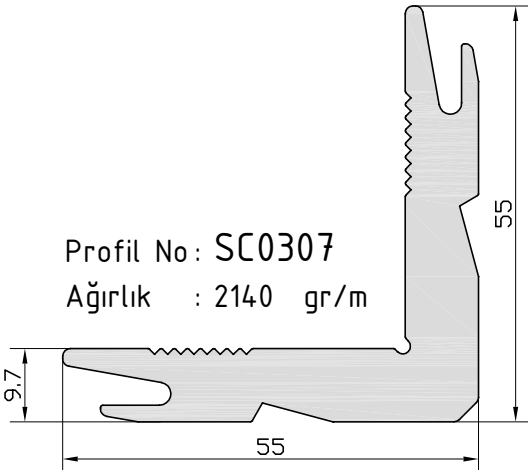


Profil No : SC0307
Ağırlık : 2140 gr/m

SC0307-a	10.25mm	100 adet/pcs	SC0307-f	25.6mm	100 adet/pcs
SC0307-b	27mm	100 adet/pcs	SC0307-g	6mm	100 adet/pcs
SC0307-c	8.5mm	100 adet/pcs	SC0307-h	4.7mm	100 adet/pcs
SC0307-d	24mm	100 adet/pcs	SC0307-ı	26.28mm	100 adet/pcs
SC0307-e	6.3mm	100 adet/pcs	SC0307-j	29.5mm	100 adet/pcs

W3
W 55-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W55-2 T INSULATED SERIES


ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

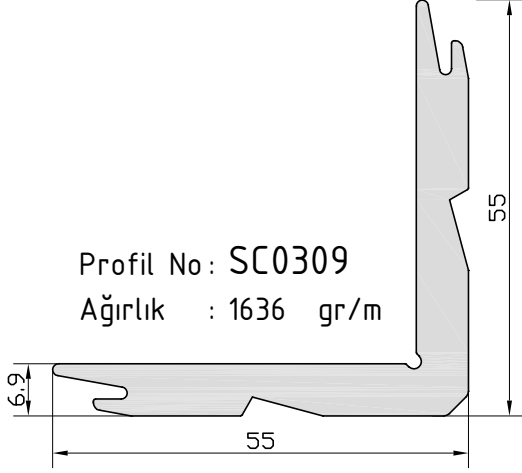

Profil No : SC0309
Ağırlık : 1636 gr/m

SC0309-a	6.5mm	100 adet/pcs
SC0309-b	8.5mm	100 adet/pcs
SC0309-c	18.9mm	100 adet/pcs
SC0309-d	20mm	100 adet/pcs
SC0309-e	25.3mm	100 adet/pcs




SC0309-f	4.7mm	100 adet/pcs
SC0309-g	54.2mm	100 adet/pcs
SC0309-h	23.8mm	100 adet/pcs
SC0309-ı	48.2mm	100 adet/pcs
SC0309-m	6mm	100 adet/pcs

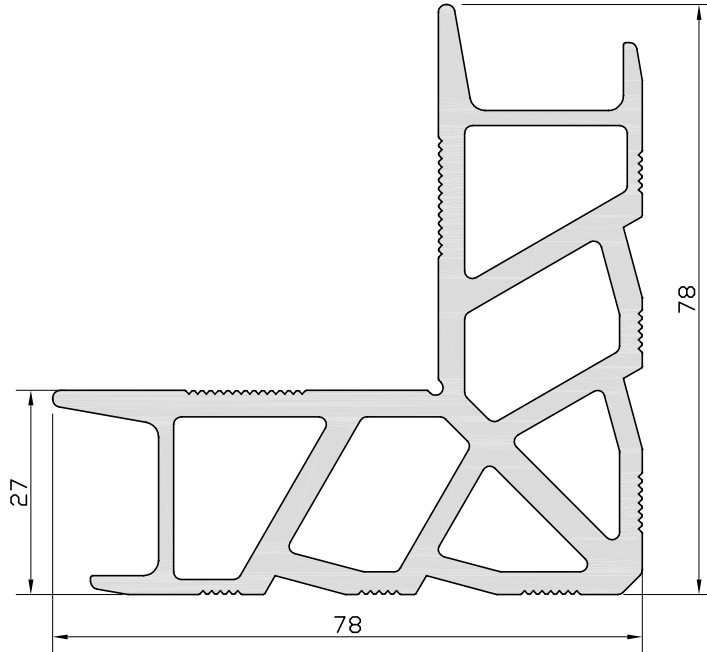

Profil No : S80-601
Ağırlık : 3317 gr/m

S80-601-c	18mm	100 adet/pcs
-----------	------	--------------




YAN BİTİM DETAYI
WALL CONNECTION DETAIL

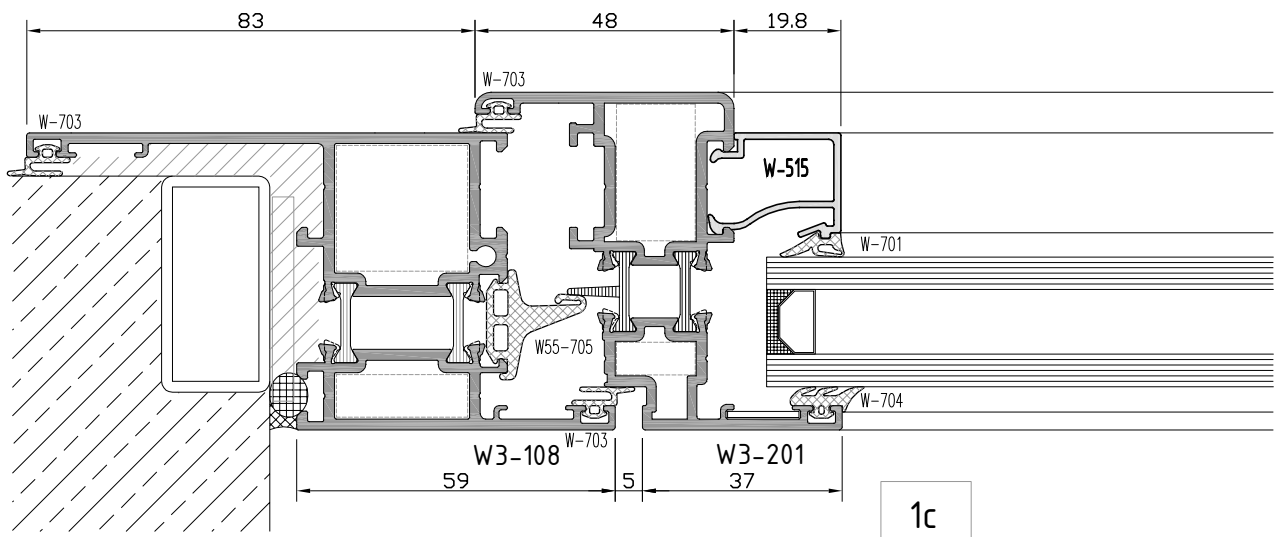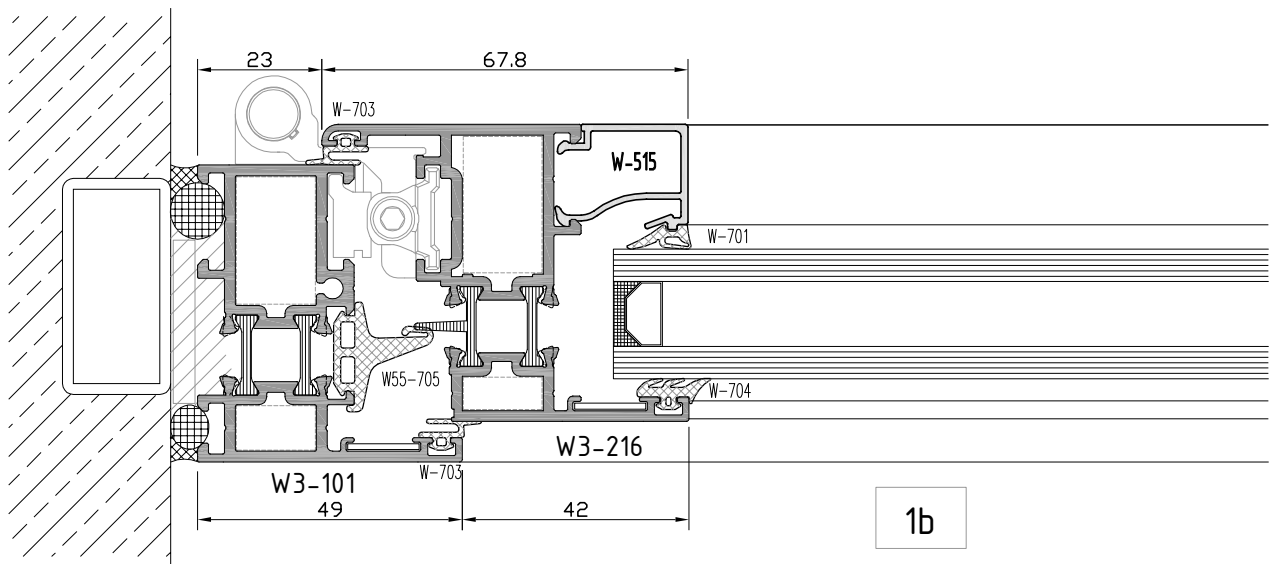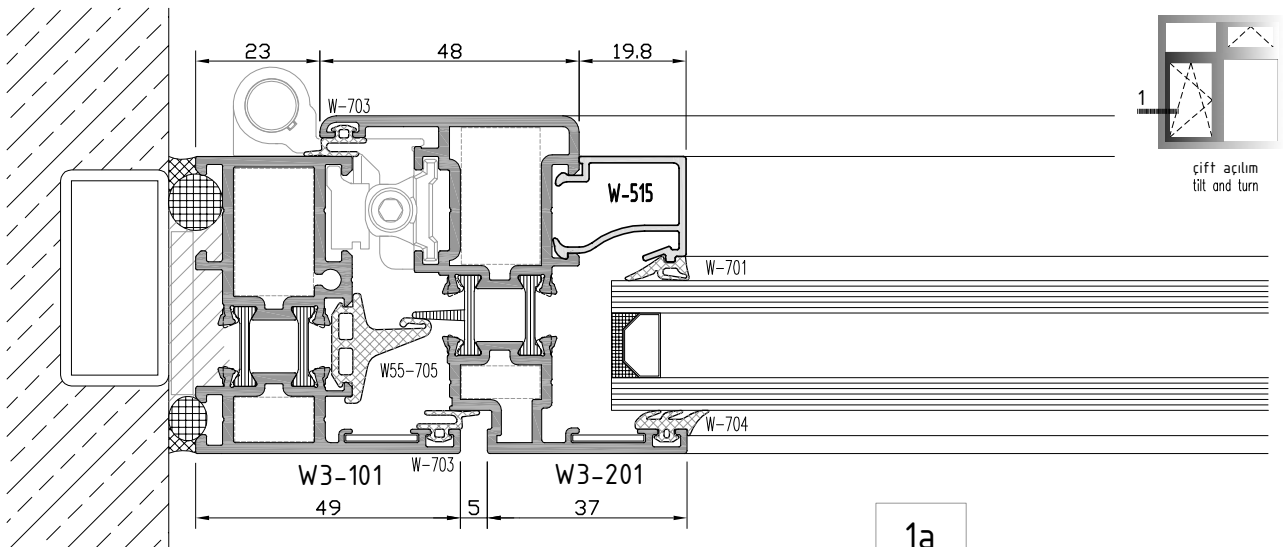

not to scale

W3
W 55-2T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W55-2T INSULATED SERIES

YAN BİTİM DETAYI
WALL CONNECTION DETAIL

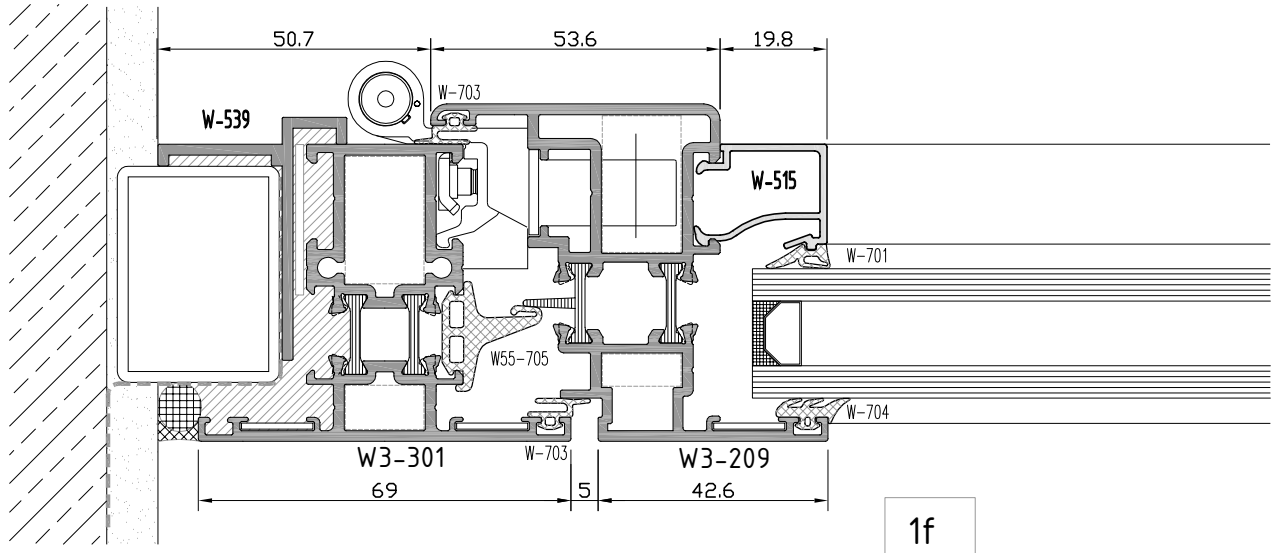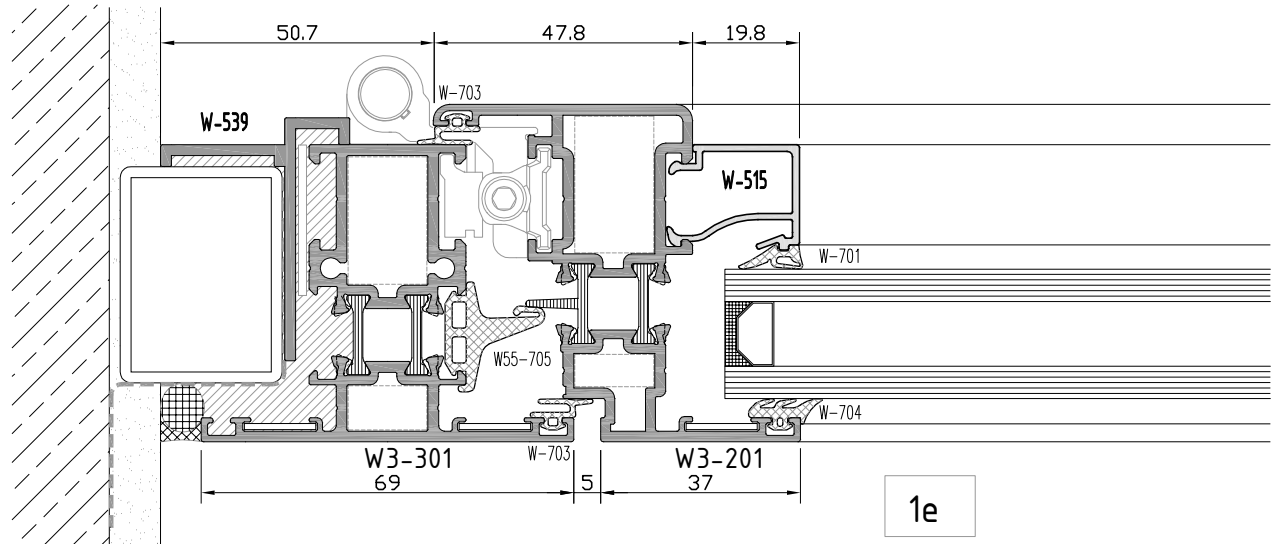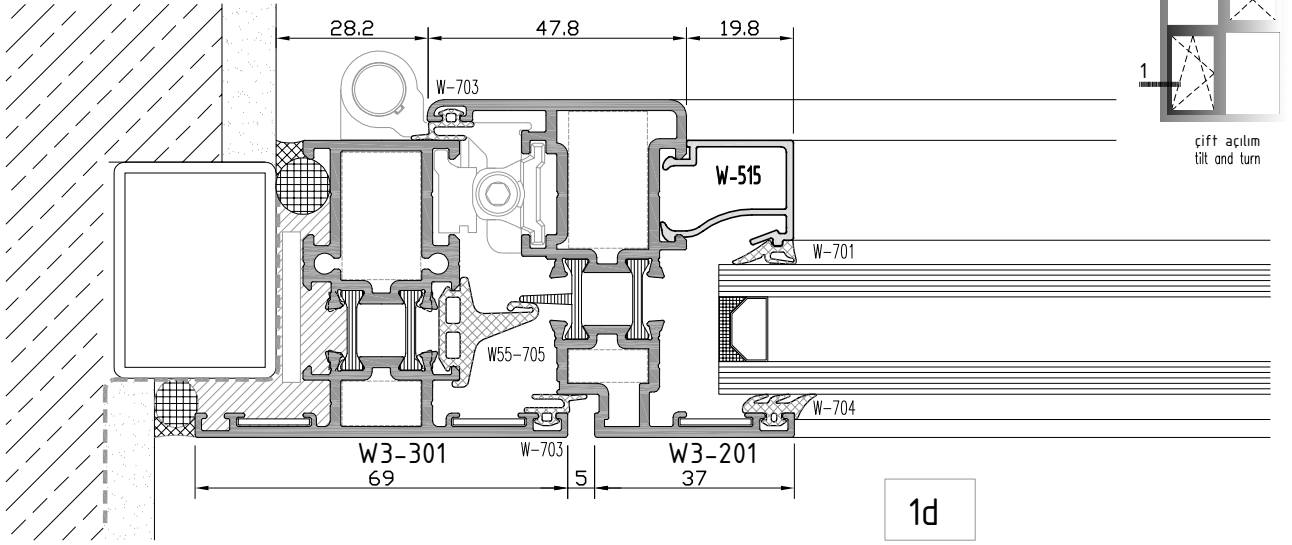


ORTA KAYIT DETAYI
MULLION DETAIL




W3
W 55-2T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
 W55-2T INSULATED SERIES


ORTA KAYIT DETAYI
 MULLION DETAIL

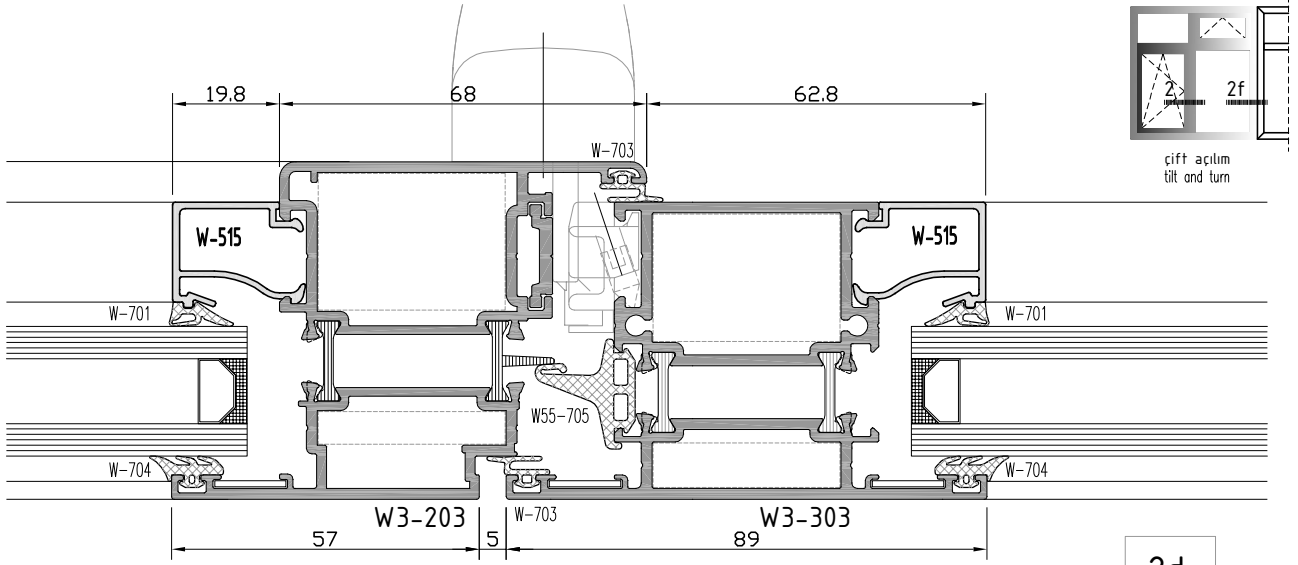

2d

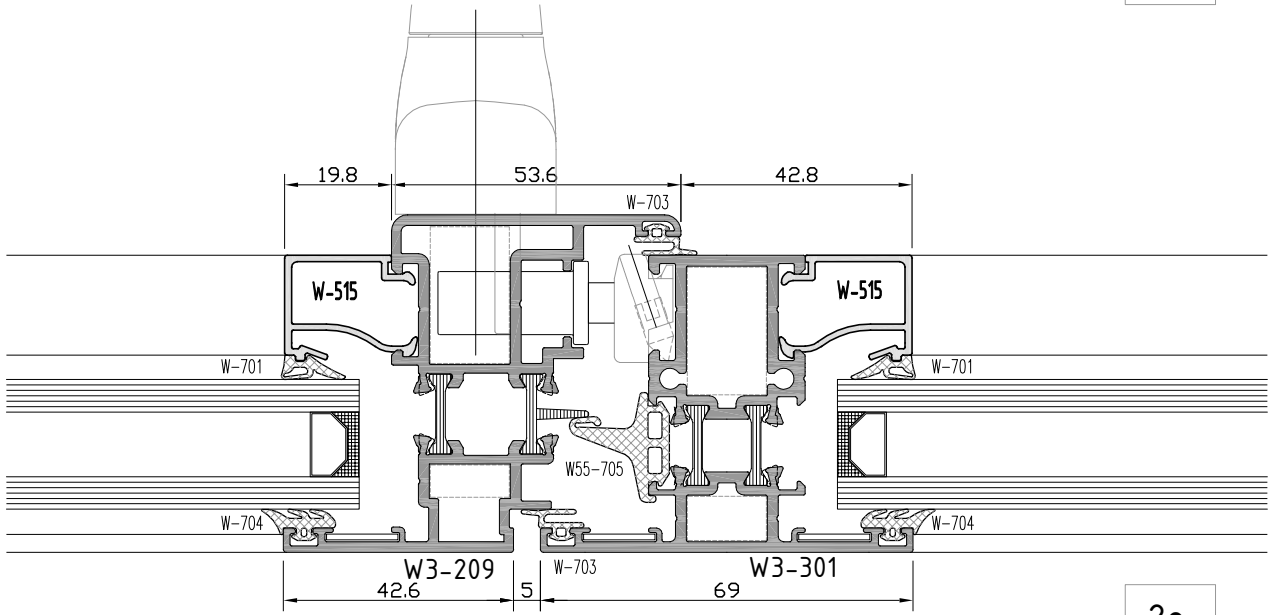





2e

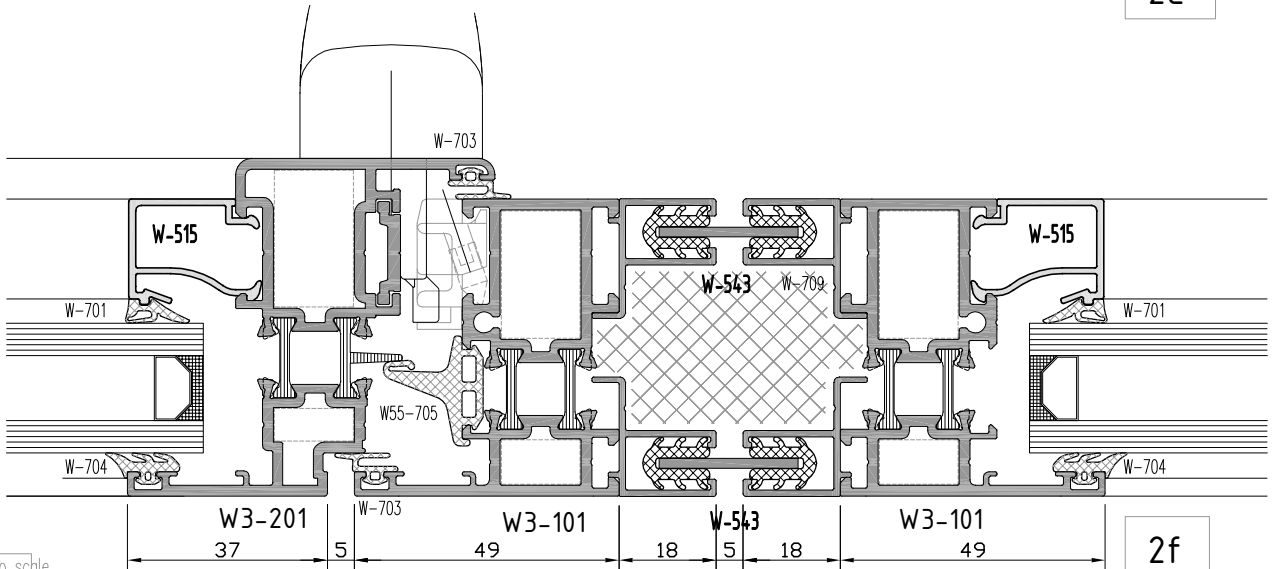

2f

W3
W 55-2T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W55-2T INSULATED SERIES





YAN BİTİM DETAYI
WALL CONNECTION DETAIL

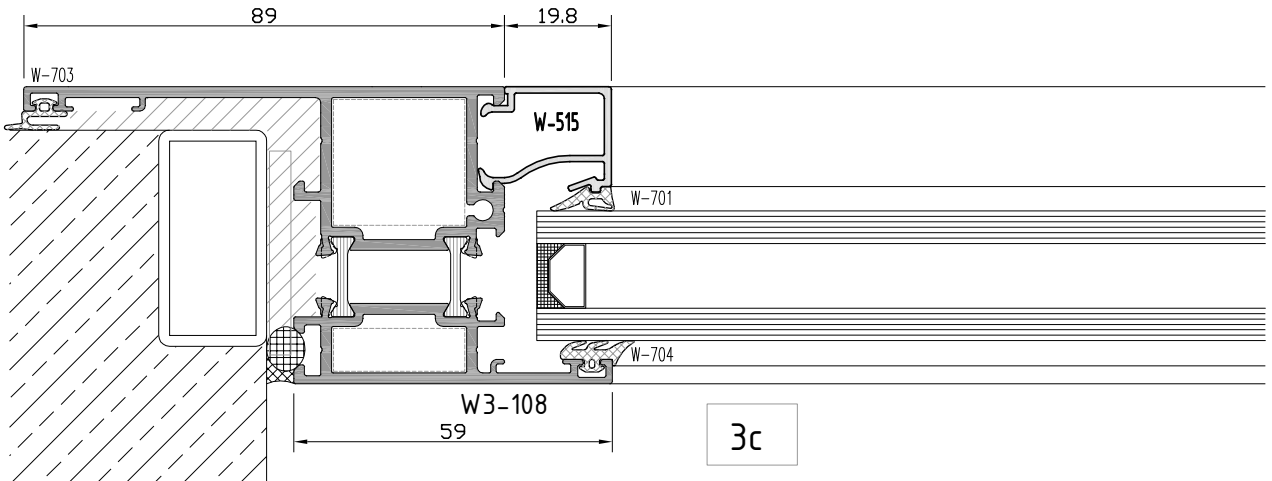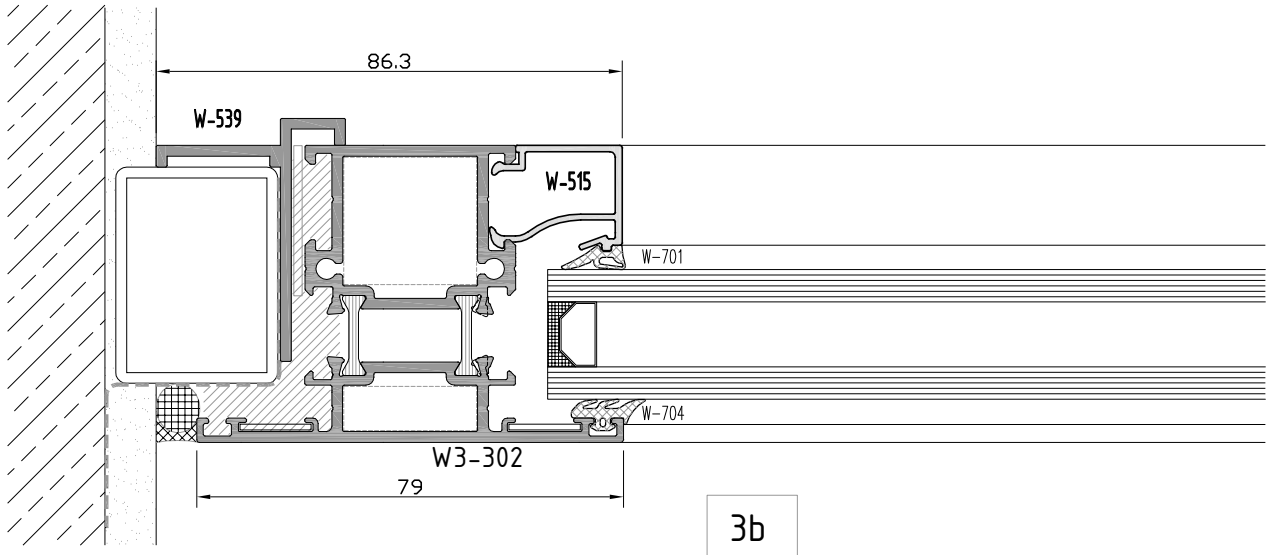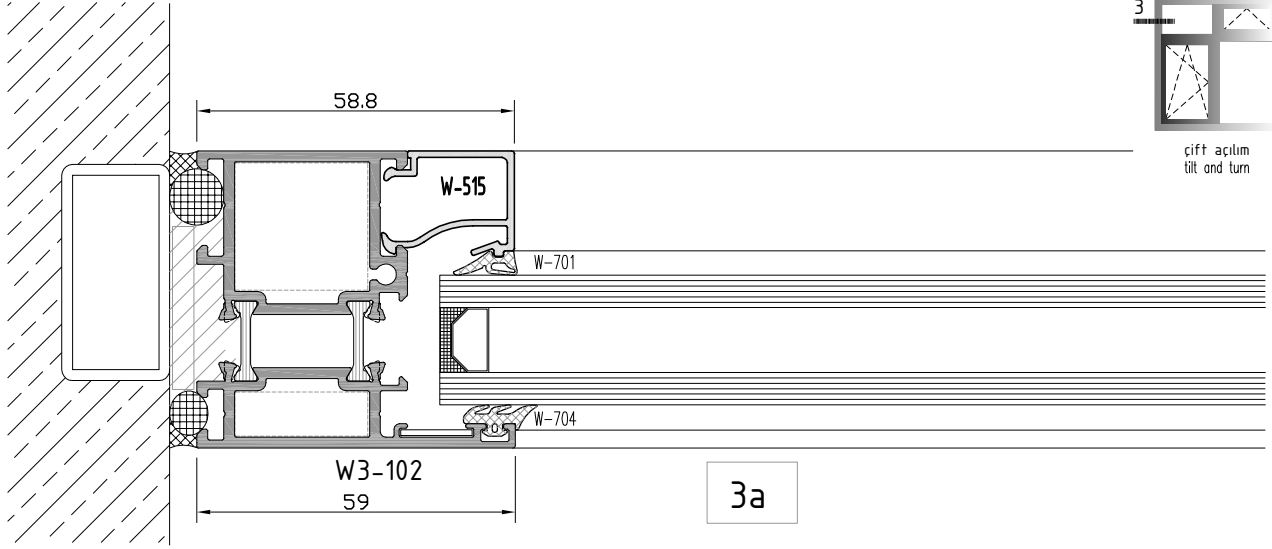

not to scale

W3
W 55-2T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W55-2T INSULATED SERIES


ÜST BİTİM DETAYI
TOP EDGE - DETAIL

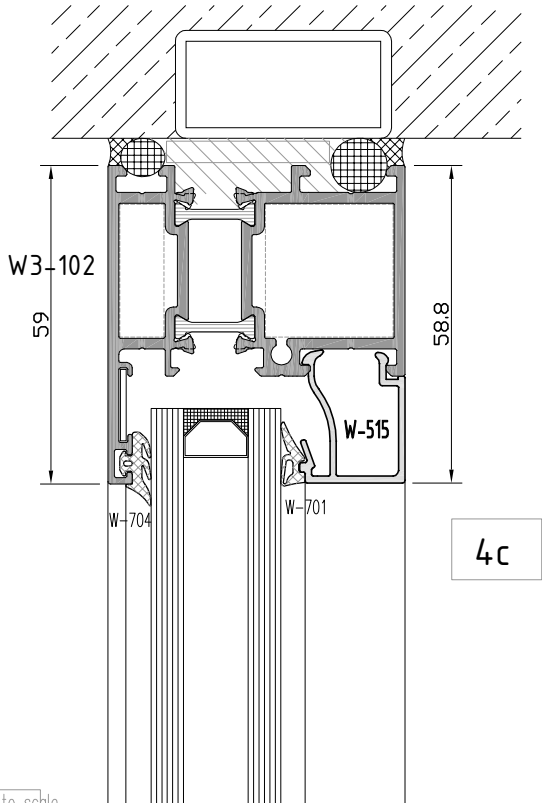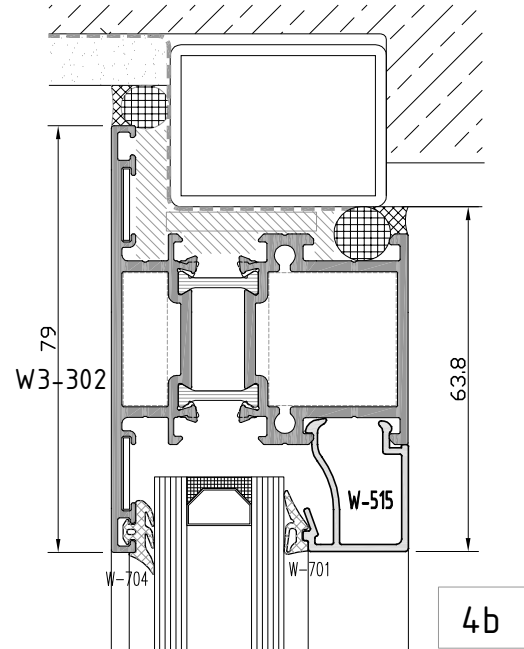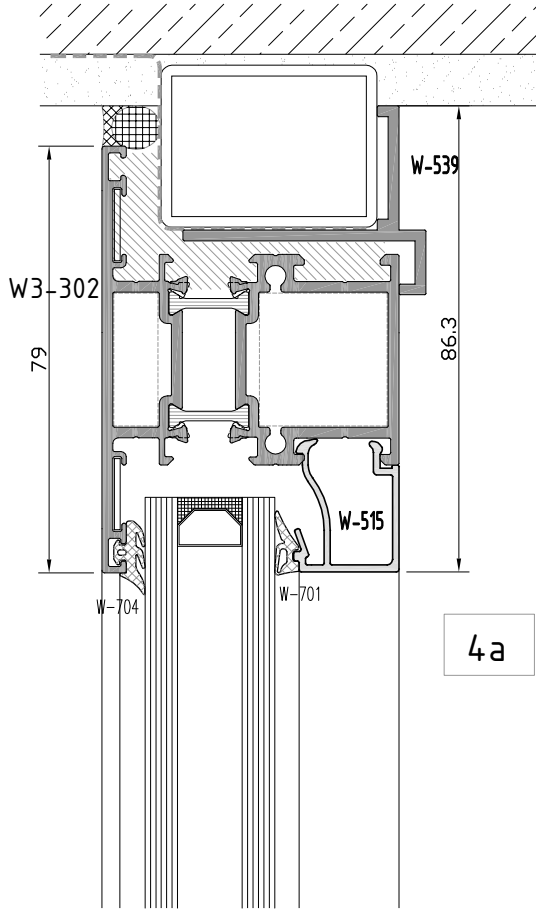



not to scale

W3
W 55-2T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W55-2T INSULATED SERIES

KÖŞE DETAYI
CORNER DETAIL



köşe dönüş
corner turn

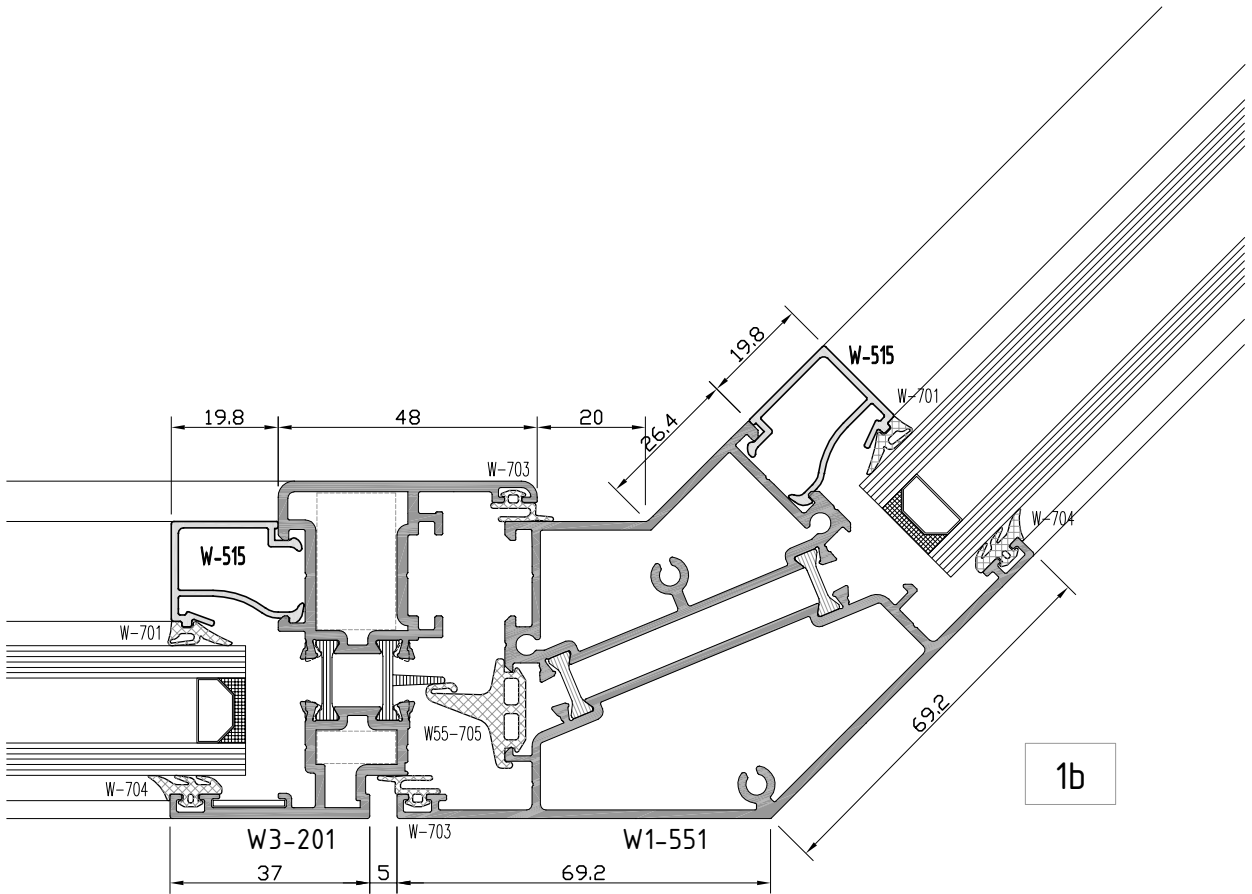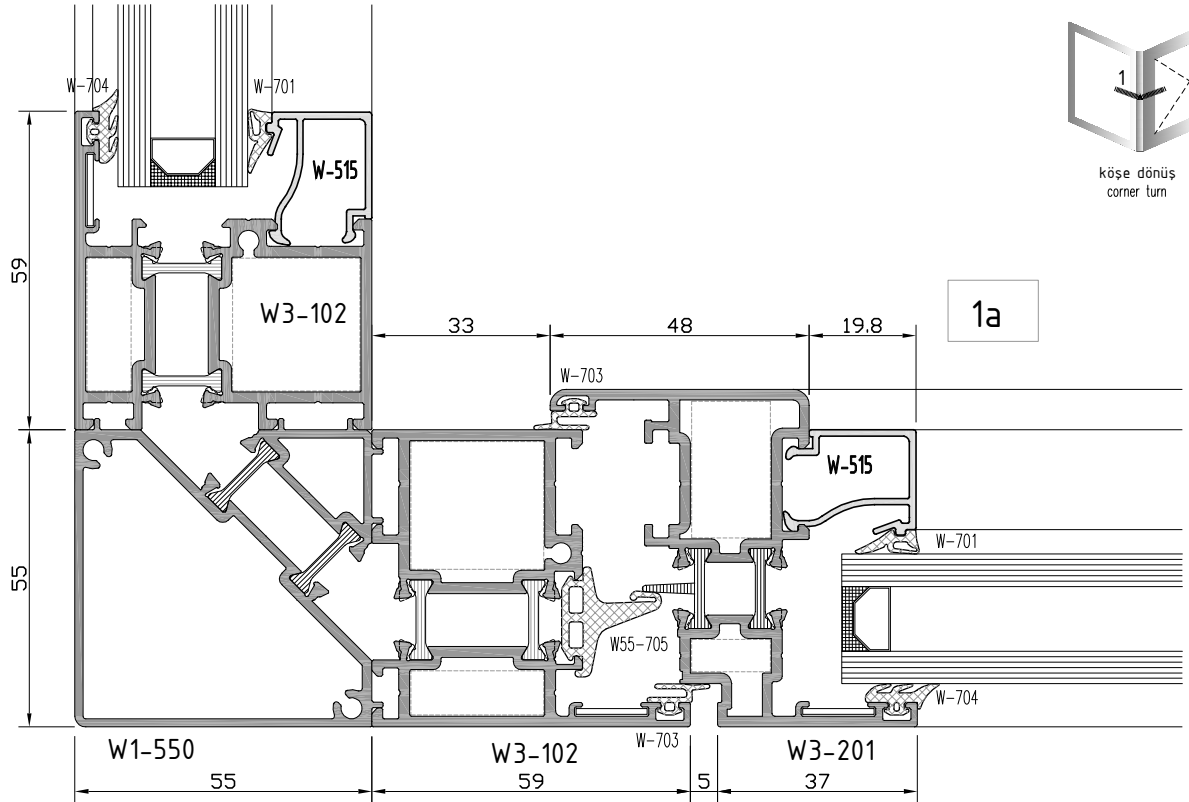


not to scale

KÖŞE DETAYI
CORNER DETAIL




W3
W 55-2T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W55-2T INSULATED SERIES

KÖŞE DETAYI
CORNER DETAIL





köşe dönüş
corner turn

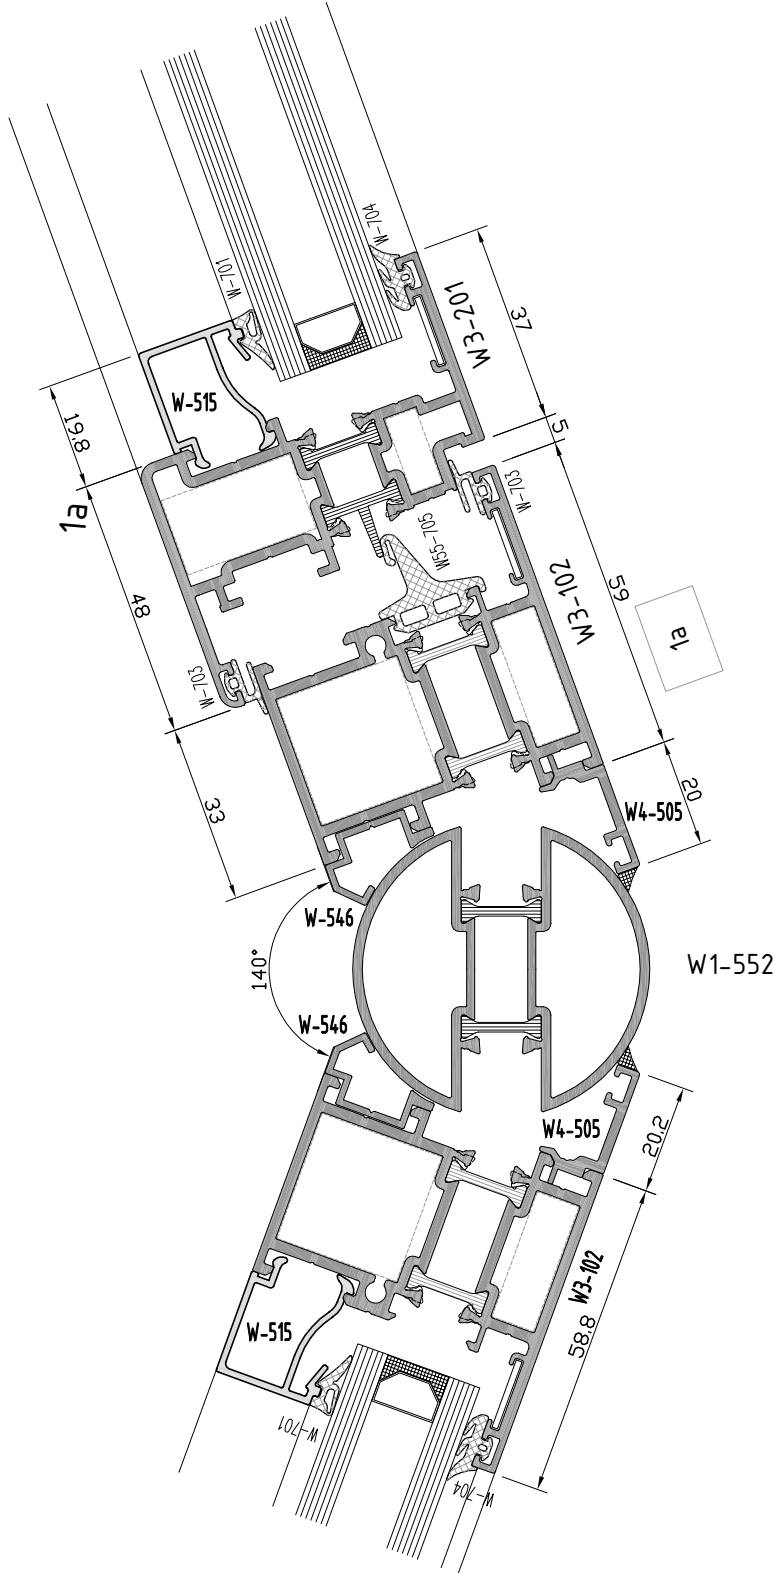

not to scale


W3
W 55-2T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W55-2T INSULATED SERIES

YAN BİTİM DETAYI
WALL CONNECTION DETAIL

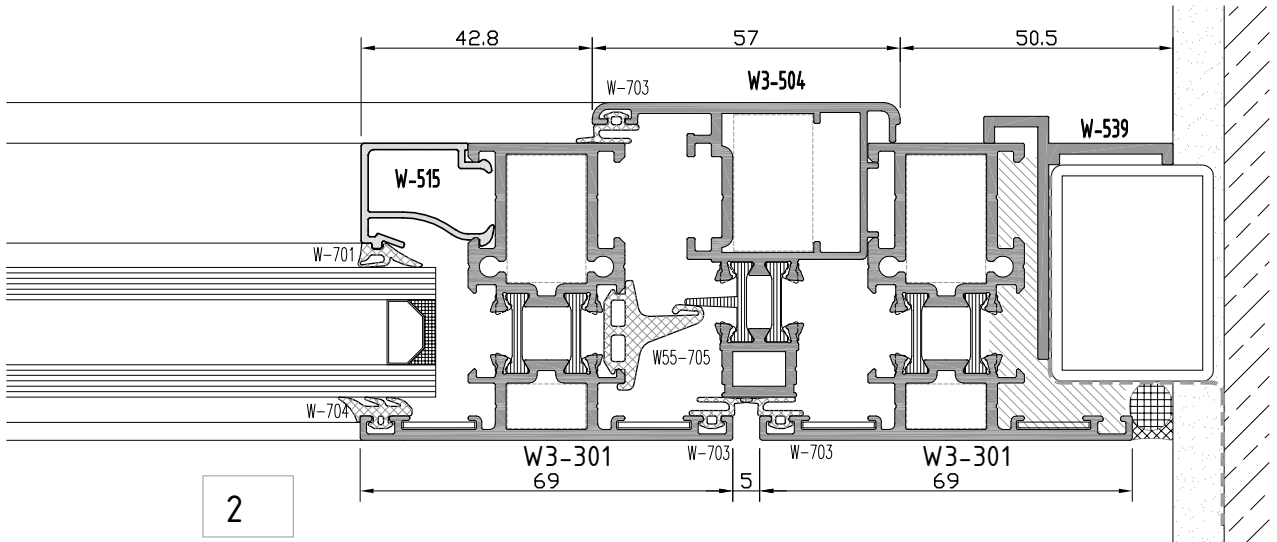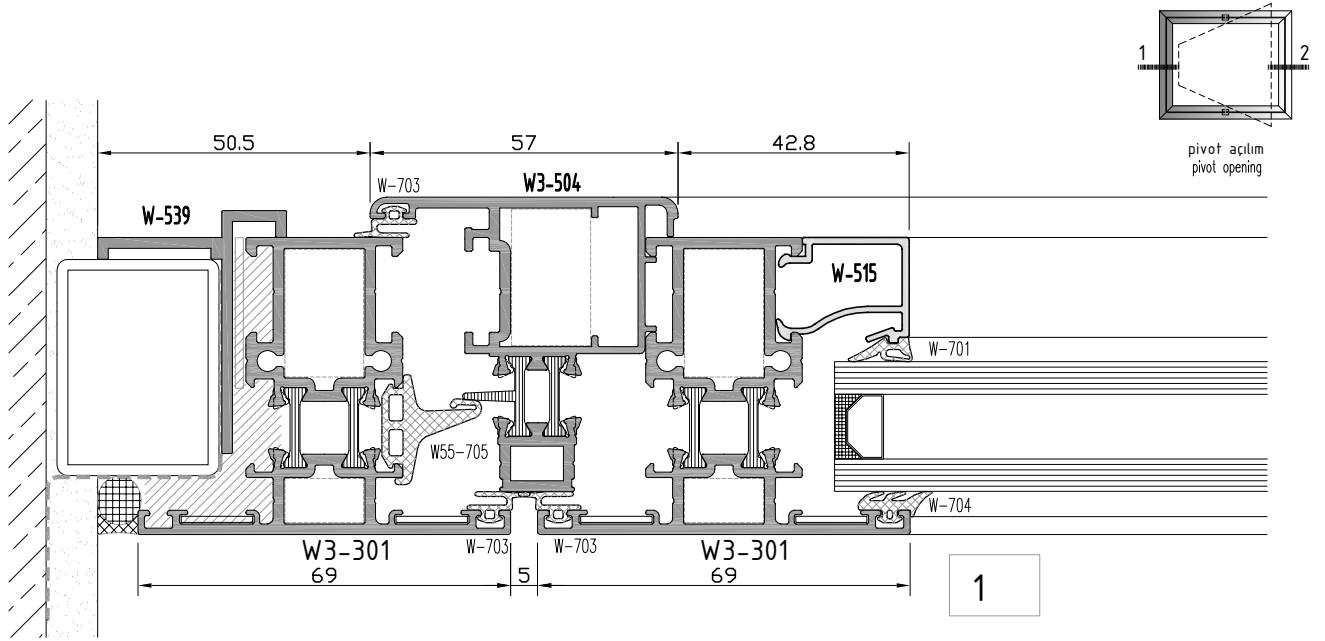


W3
W 55-2T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W55-2T INSULATED SERIES

ÜST-ALT BİTİM DETAYI
TOP EDGE-BOTTOM EDGE DETAIL

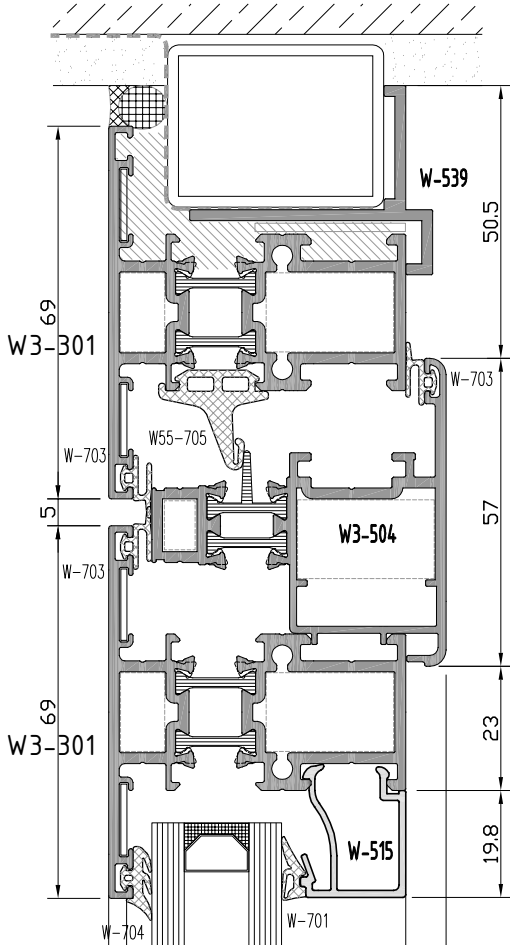


3



pivot açılım
pivot opening




4

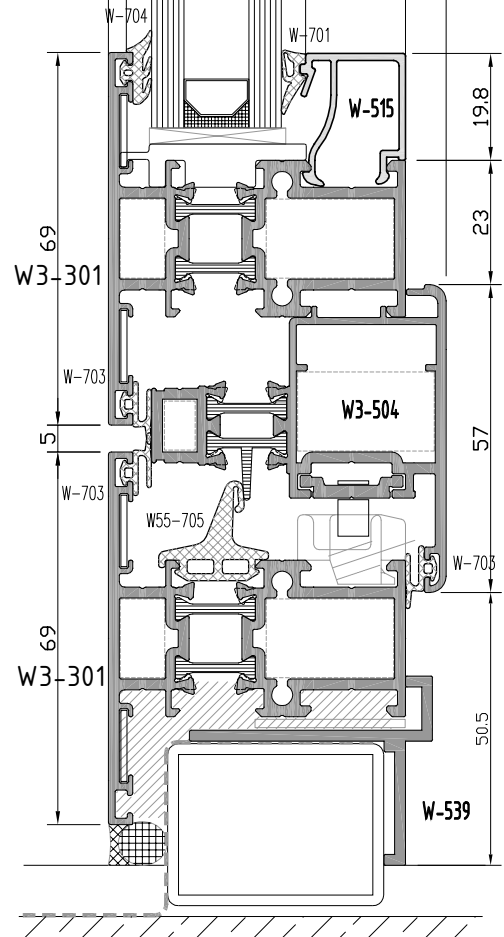

not to scale

W3
W 55-2T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W55-2T INSULATED SERIES


ÜST-ALT BİTİM DETAYI
TOP EDGE-BOTTOM EDGE DETAIL

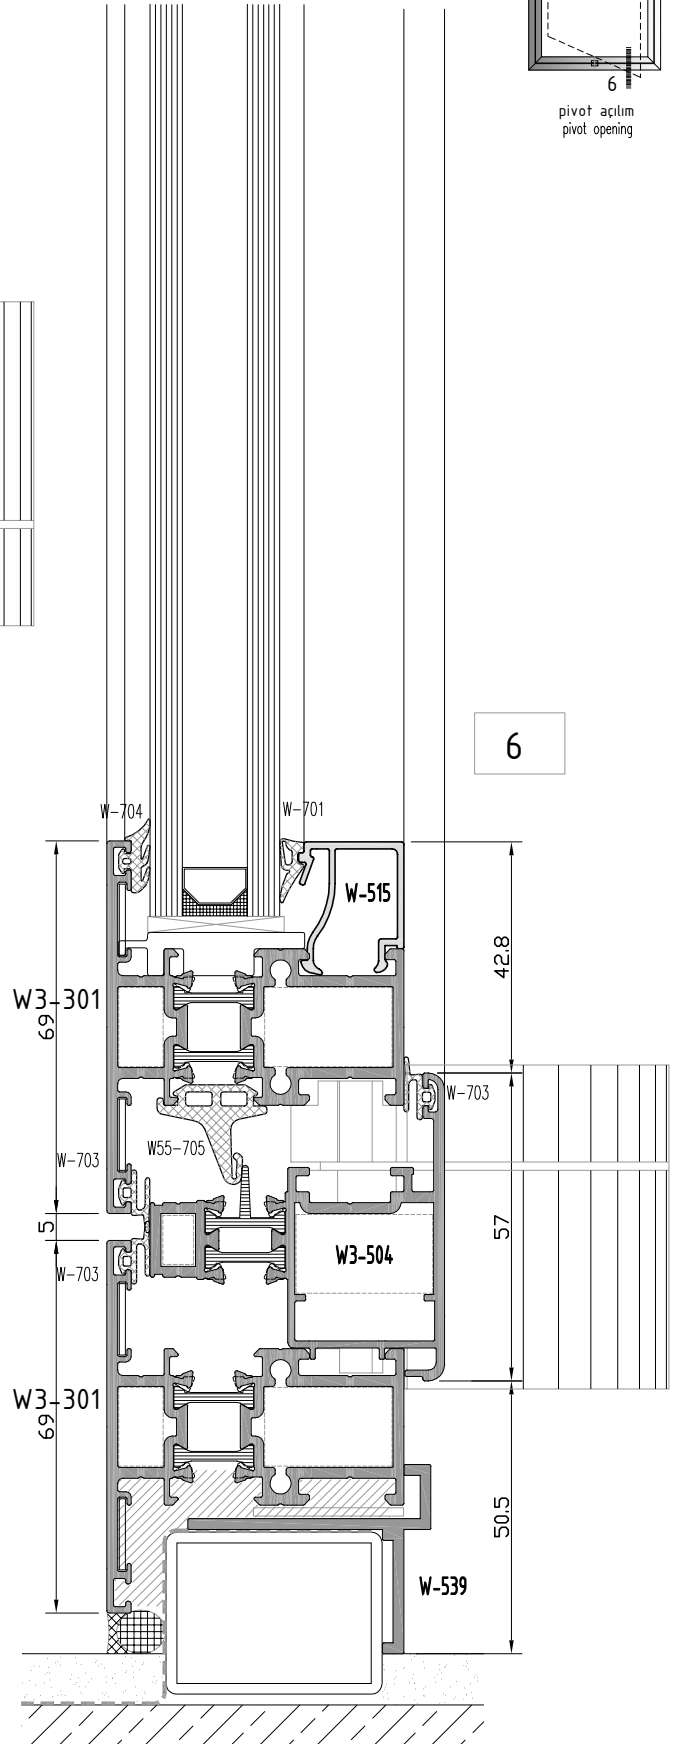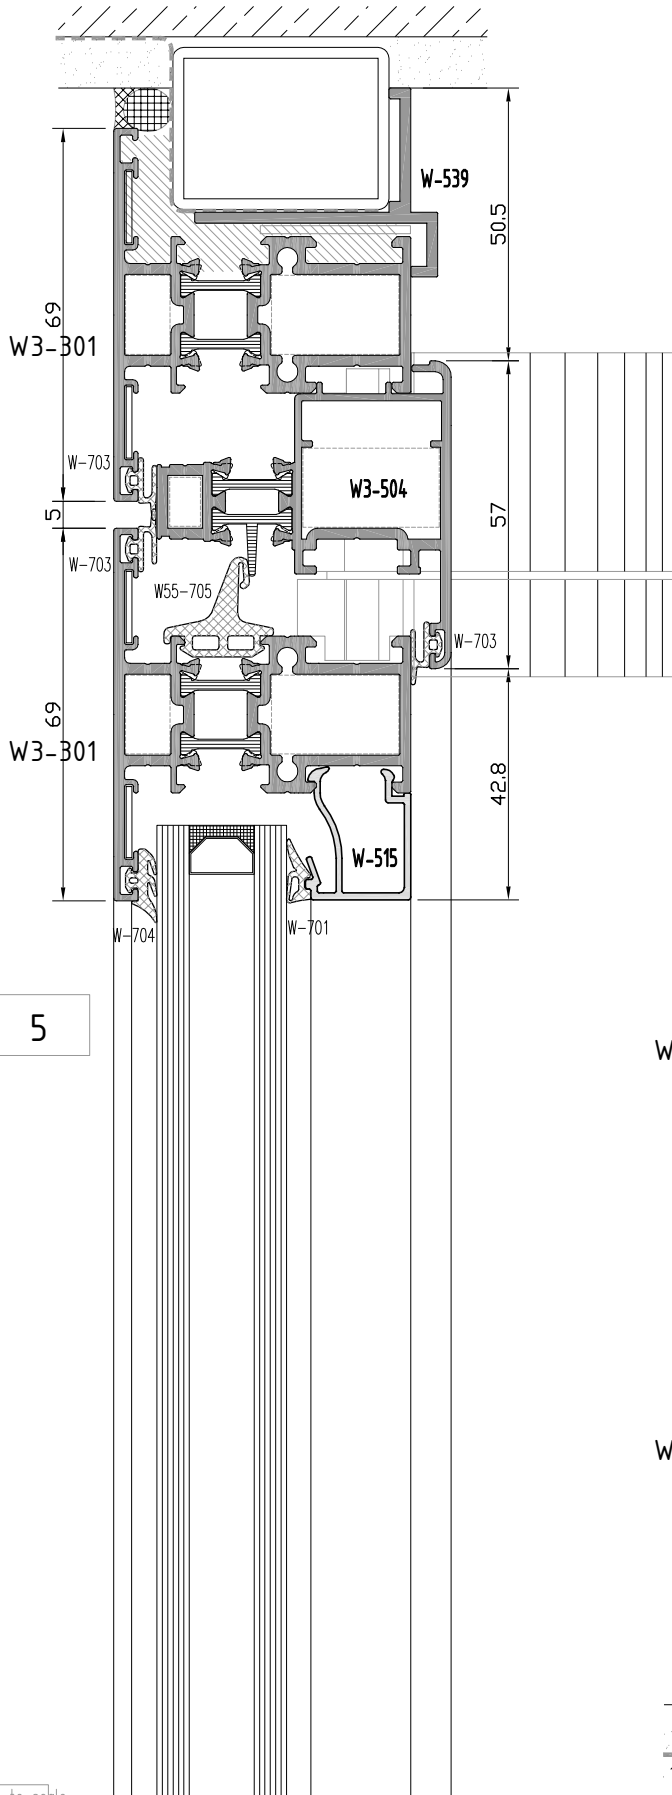


not to scale

W3
W 55-2T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W55-2T INSULATED SERIES

YAN BİTİM DETAYI
WALL CONNECTION DETAIL

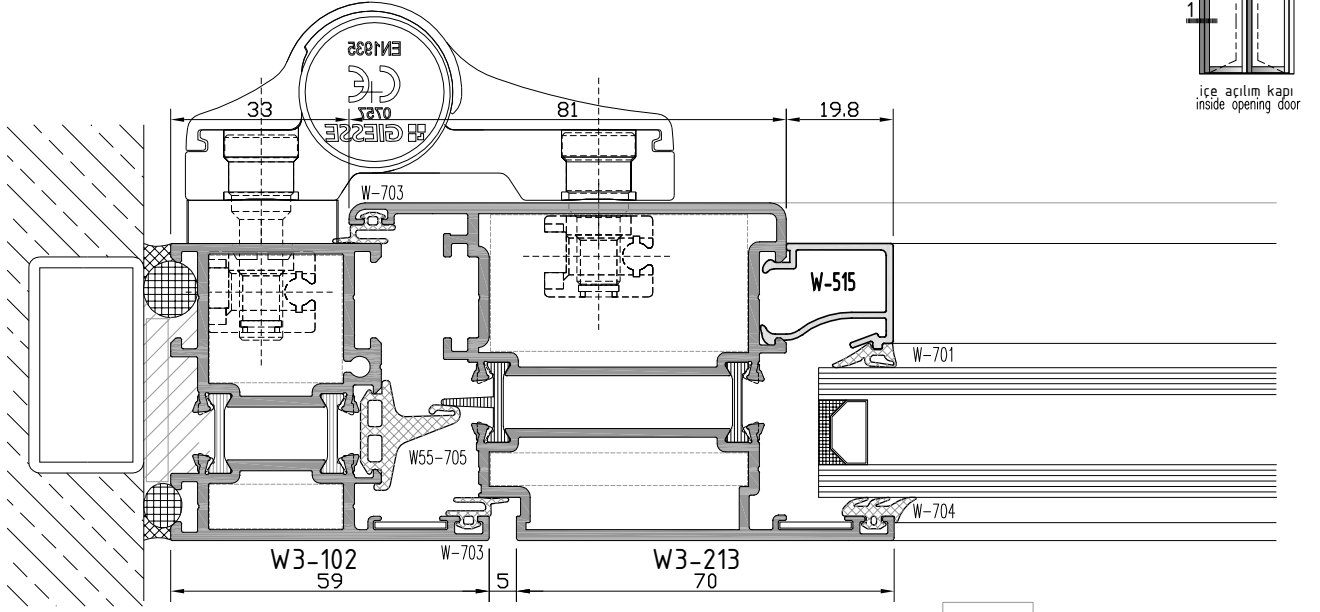


1a

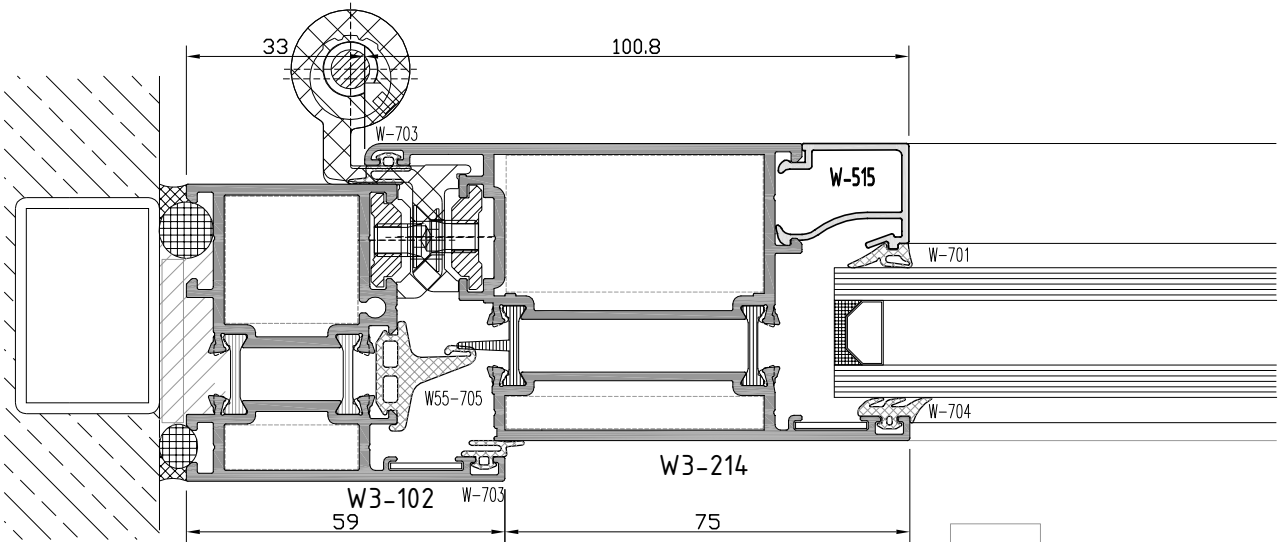


1b

W3
W 55-2T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W55-2T INSULATED SERIES


KANAT BİRLEŞİM DETAYI
CASEMENT JOINING DETAIL



içe açılım kapı
inside opening door

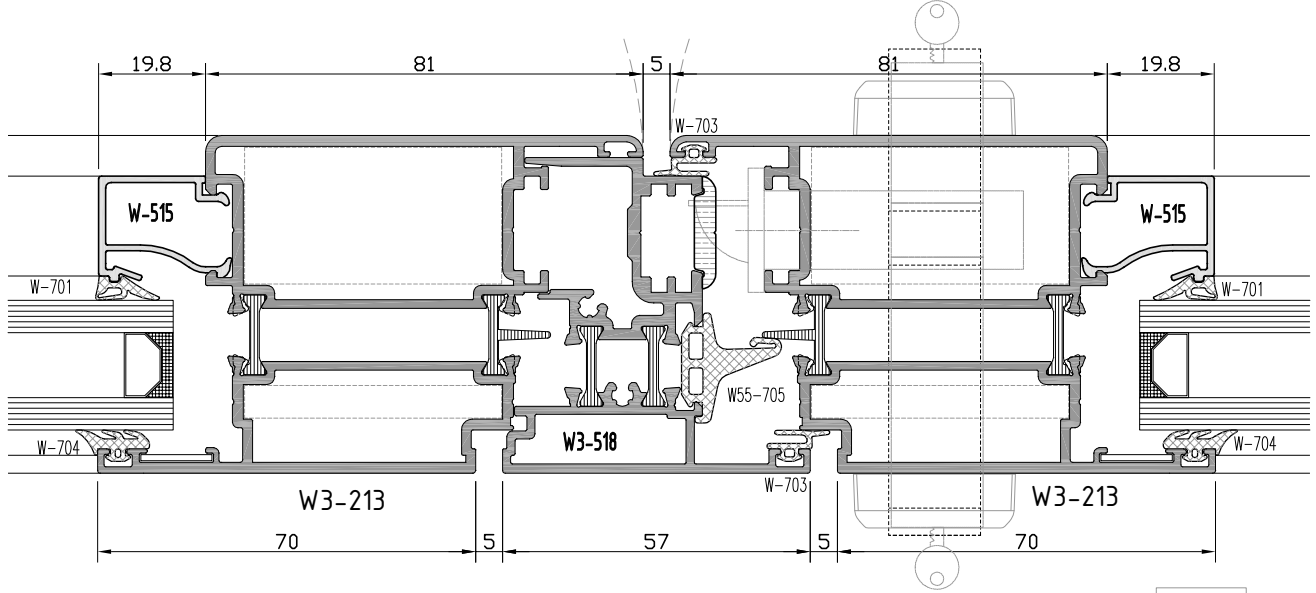


2a

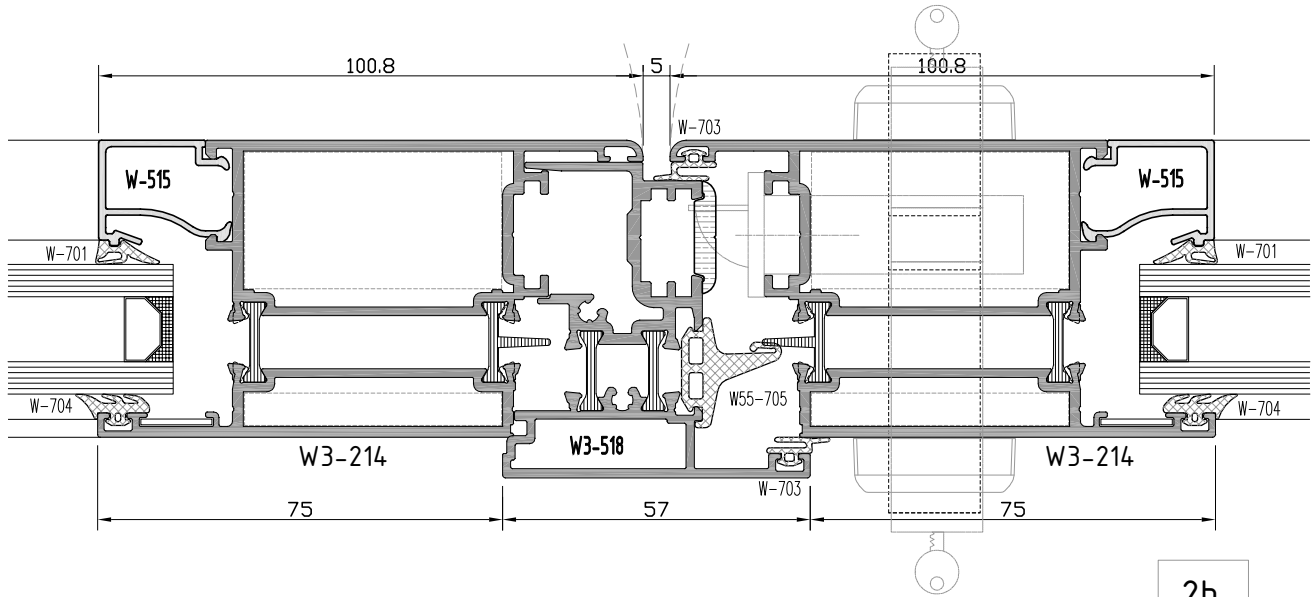


2b

W3
W 55-2T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W55-2T INSULATED SERIES


ÜST BİTİM-ORTA KAYIT DETAYI
TOP EDGE-MULLION DETAIL

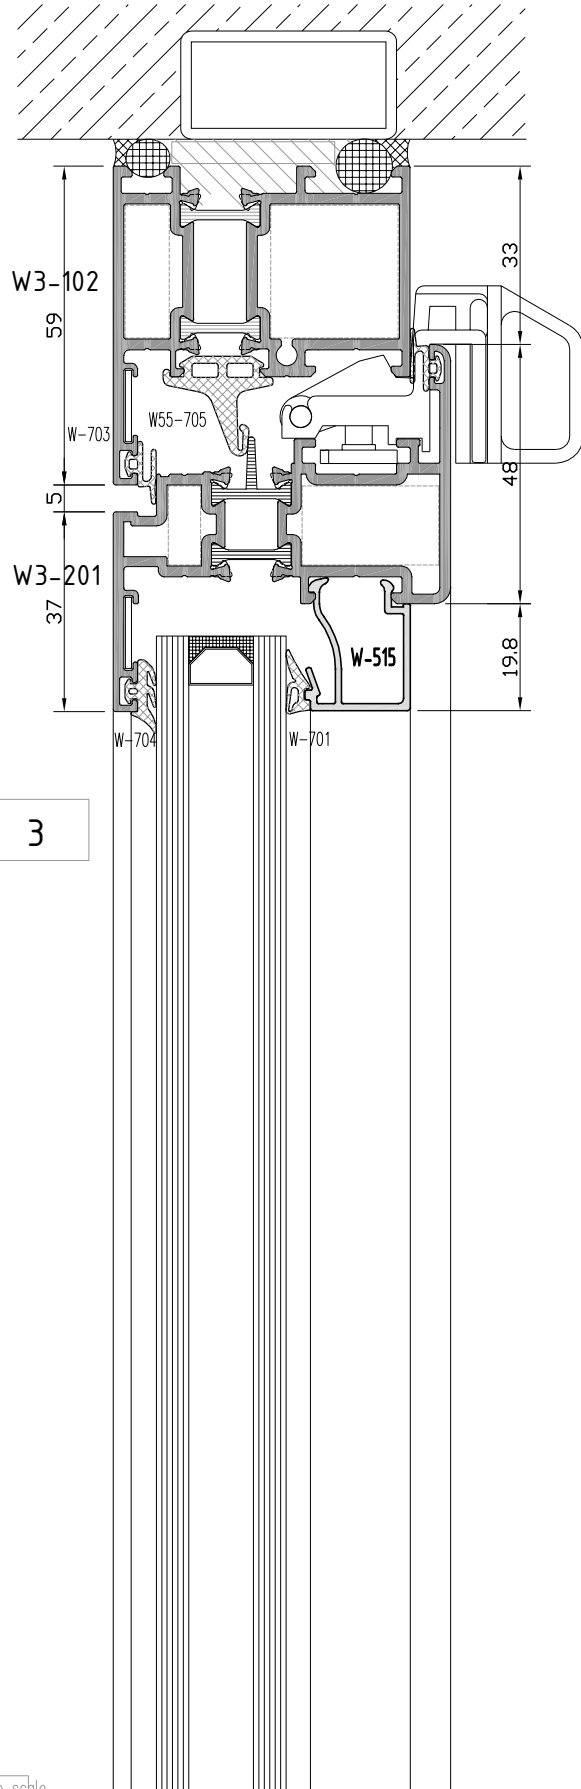

3

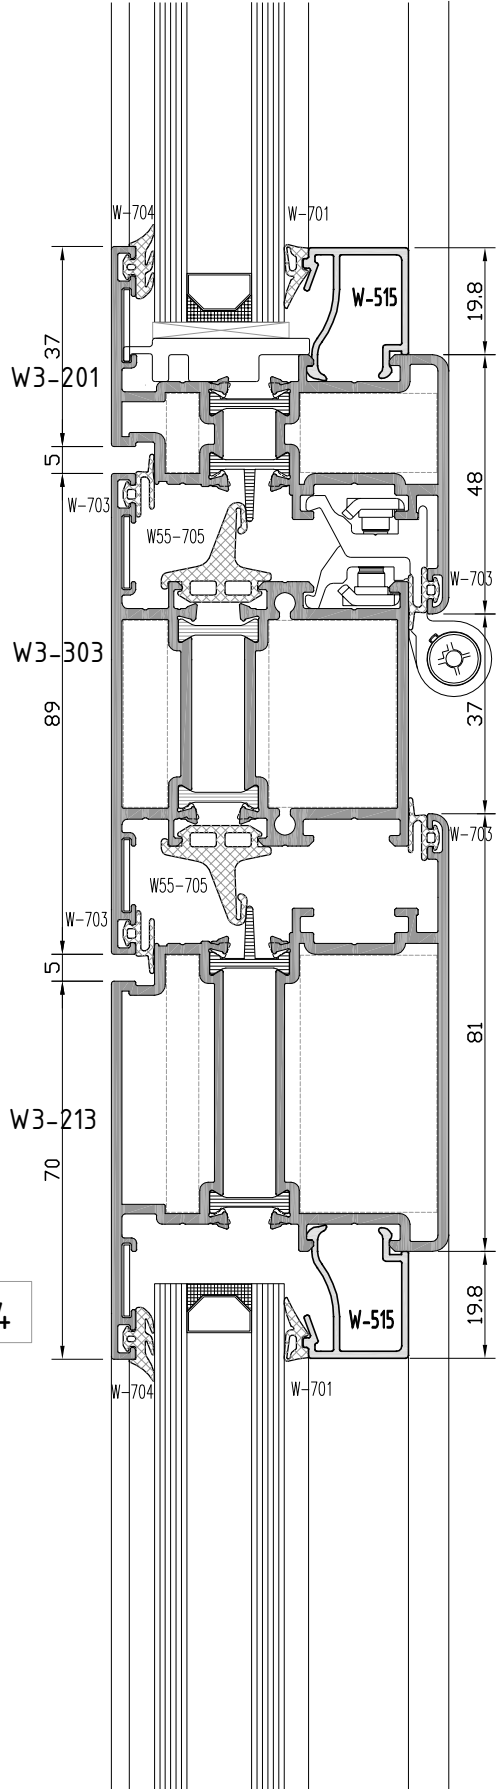


4



W3
W 55-2T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
 W55-2T INSULATED SERIES




ALT BİTİM DETAYI
 BOTTOM EDGE - DETAIL

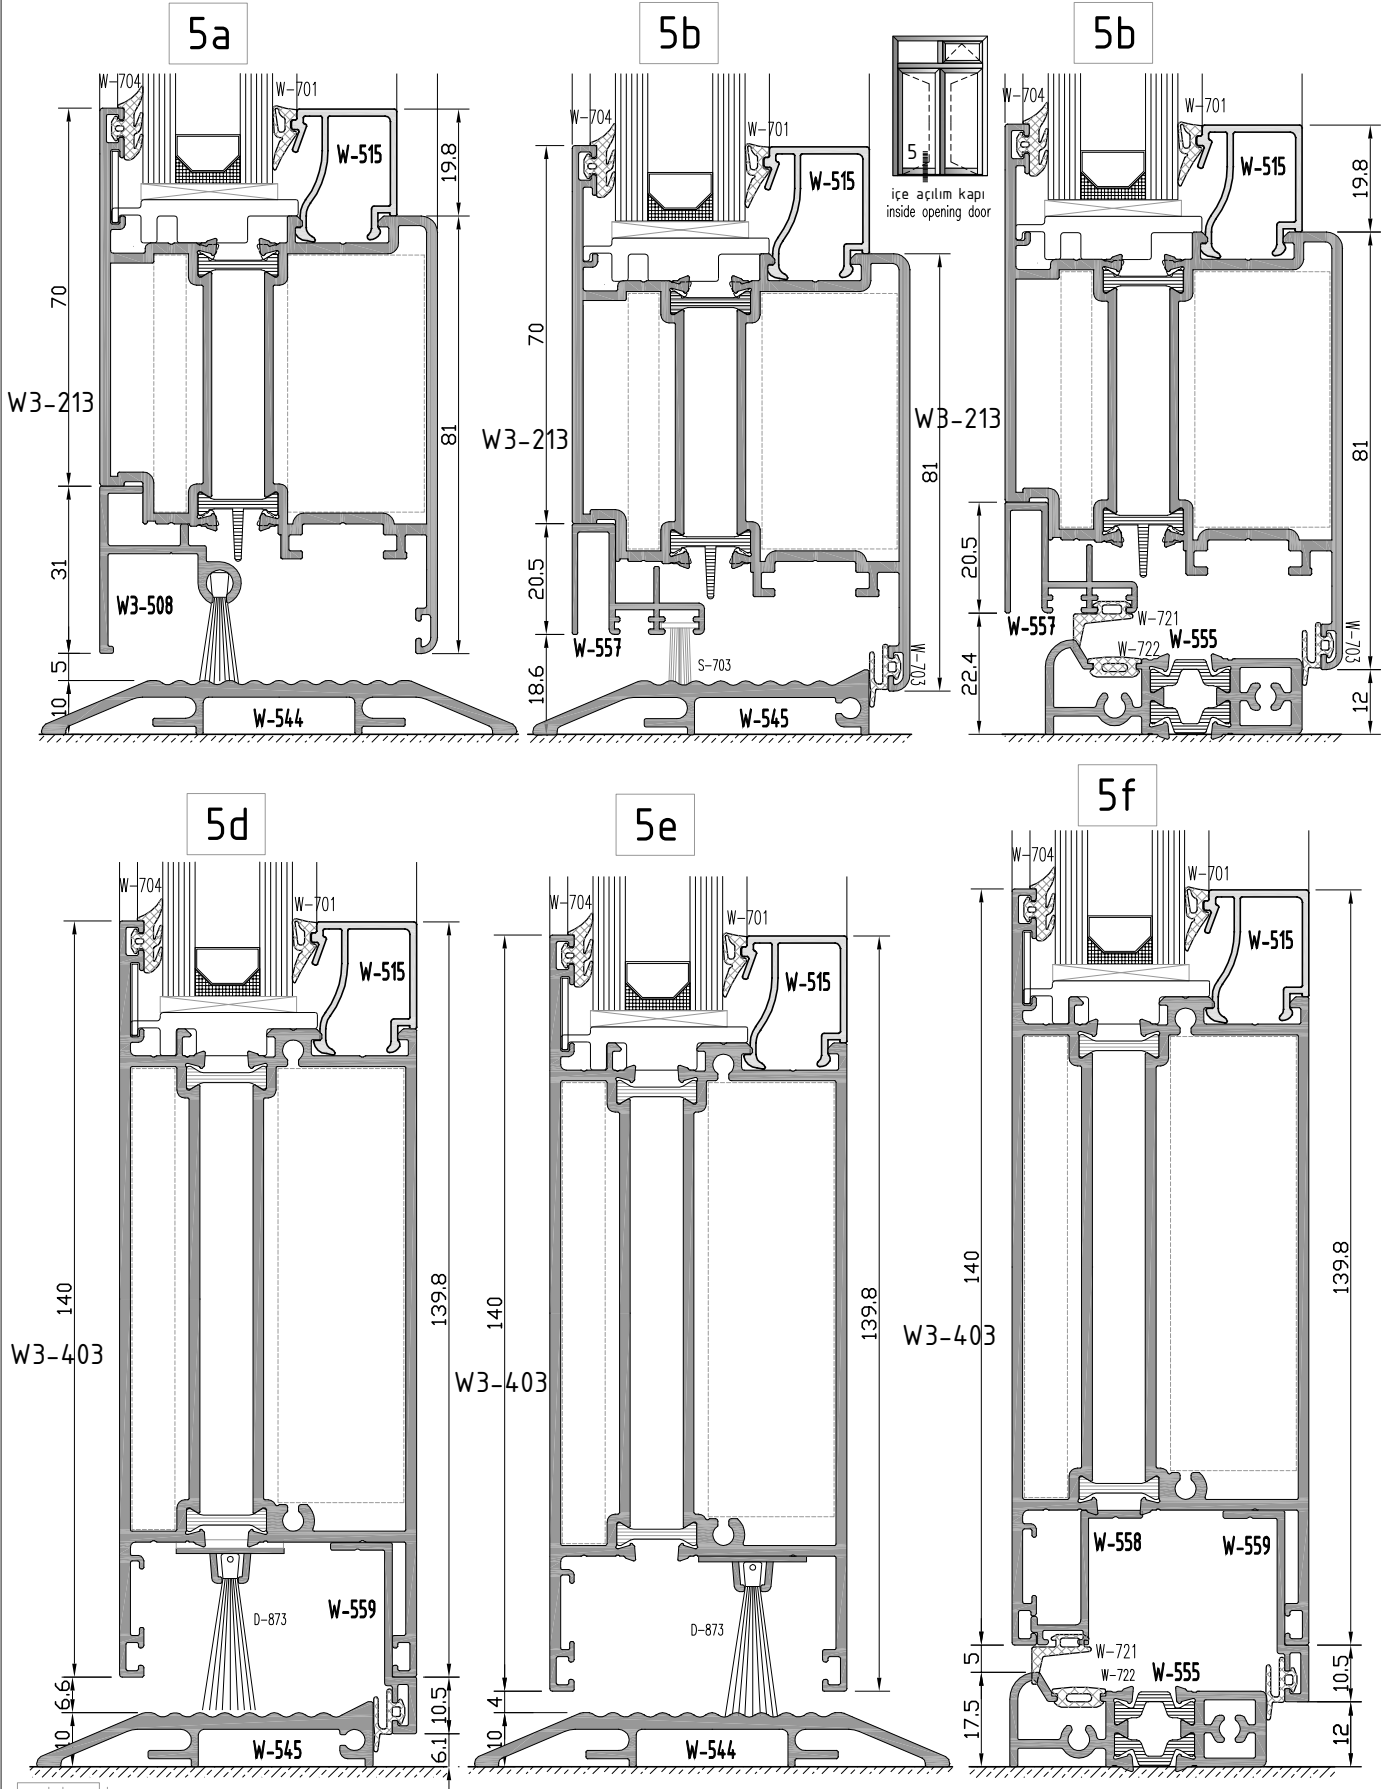


not to scale

W3
W 55-2T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W55-2T INSULATED SERIES

YAN BİTİM DETAYI
WALL CONNECTION DETAIL

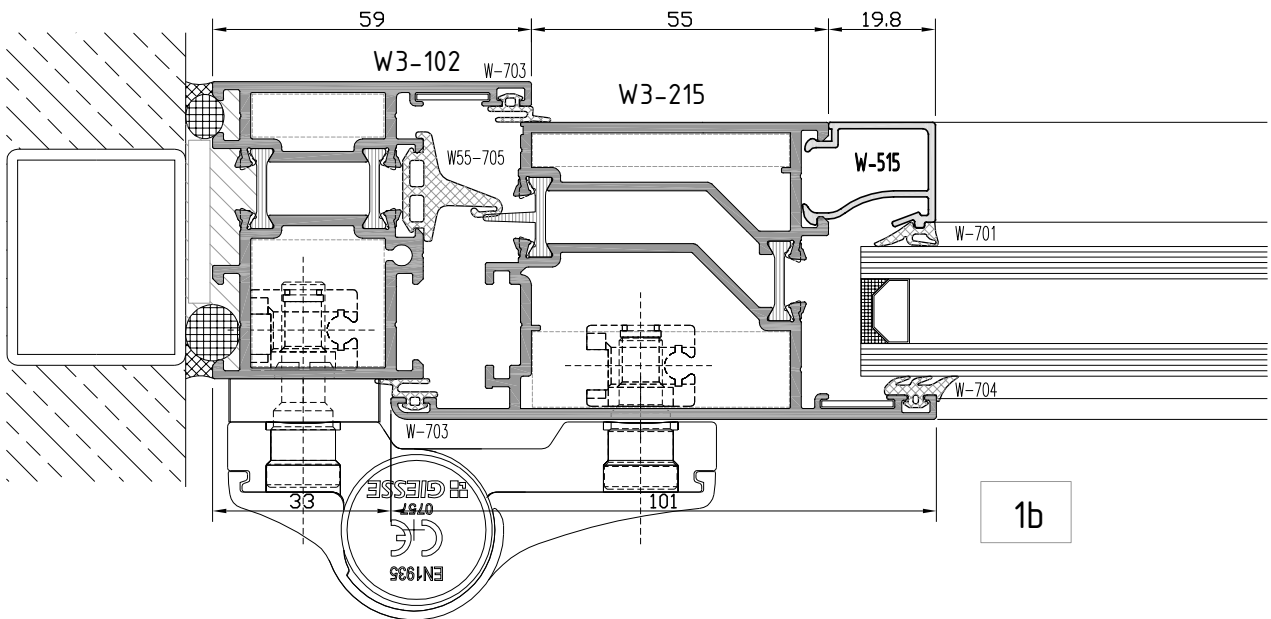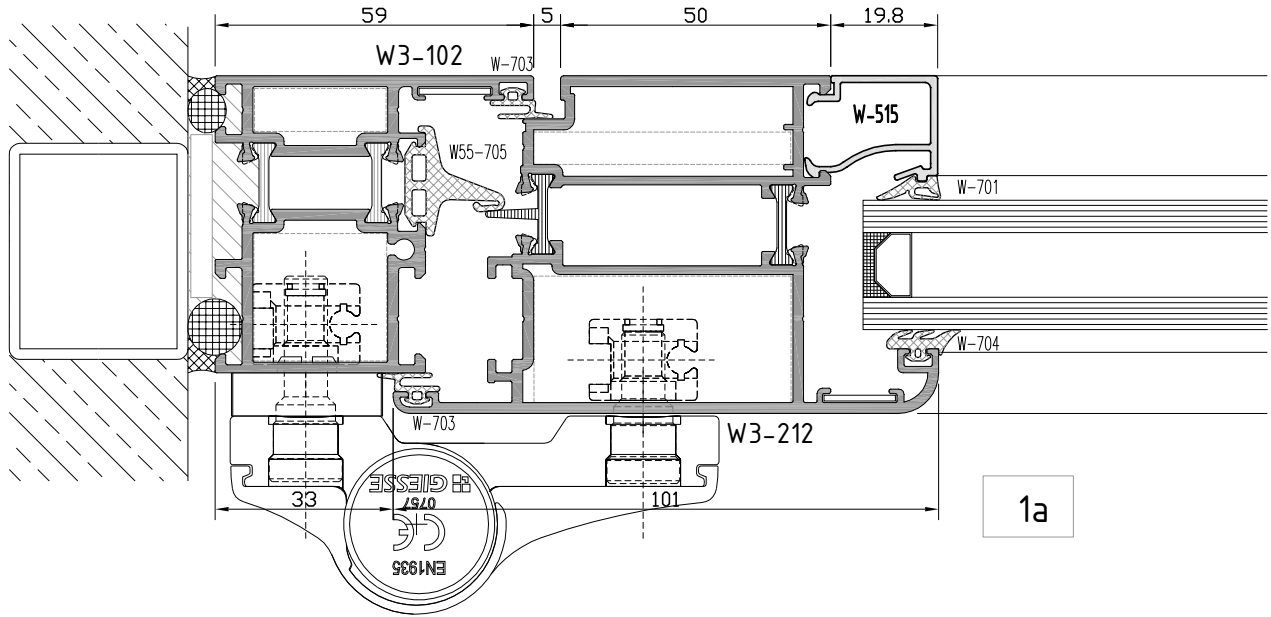


YAN BİTİM DETAYI
WALL CONNECTION DETAIL





W3
W 55-2T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W55-2T INSULATED SERIES

KANAT BİRLEŞİM DETAYI
CASEMENT JOINING DETAIL




dışa açılım kapı
outside opening door

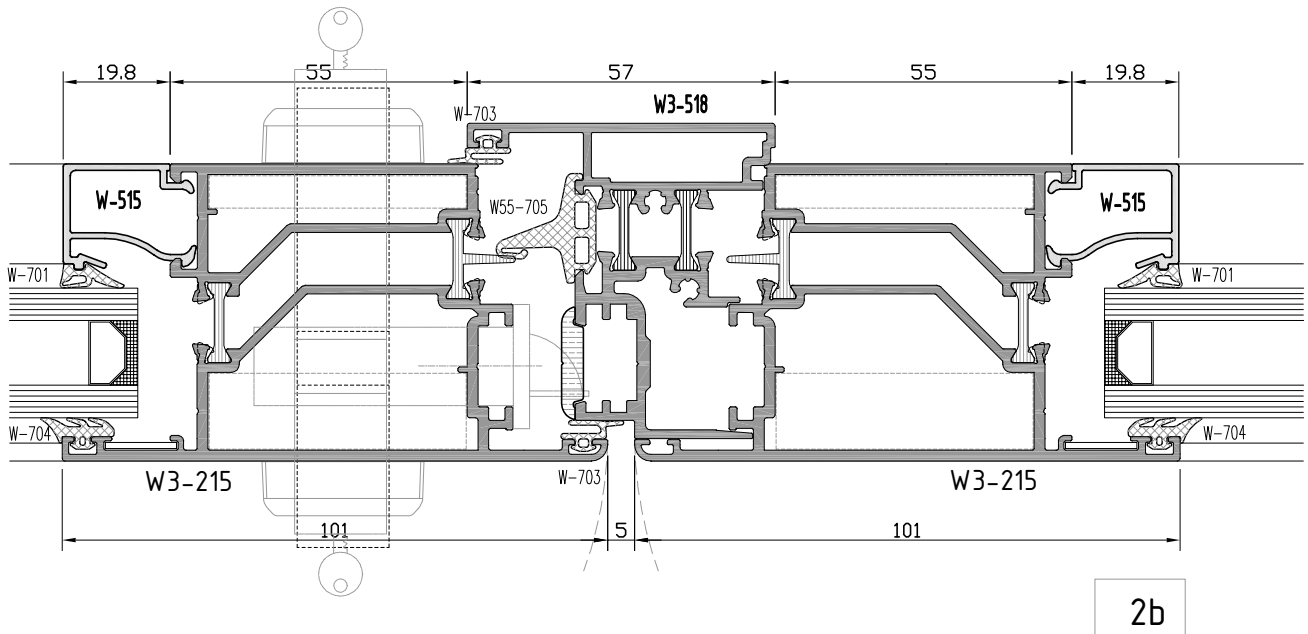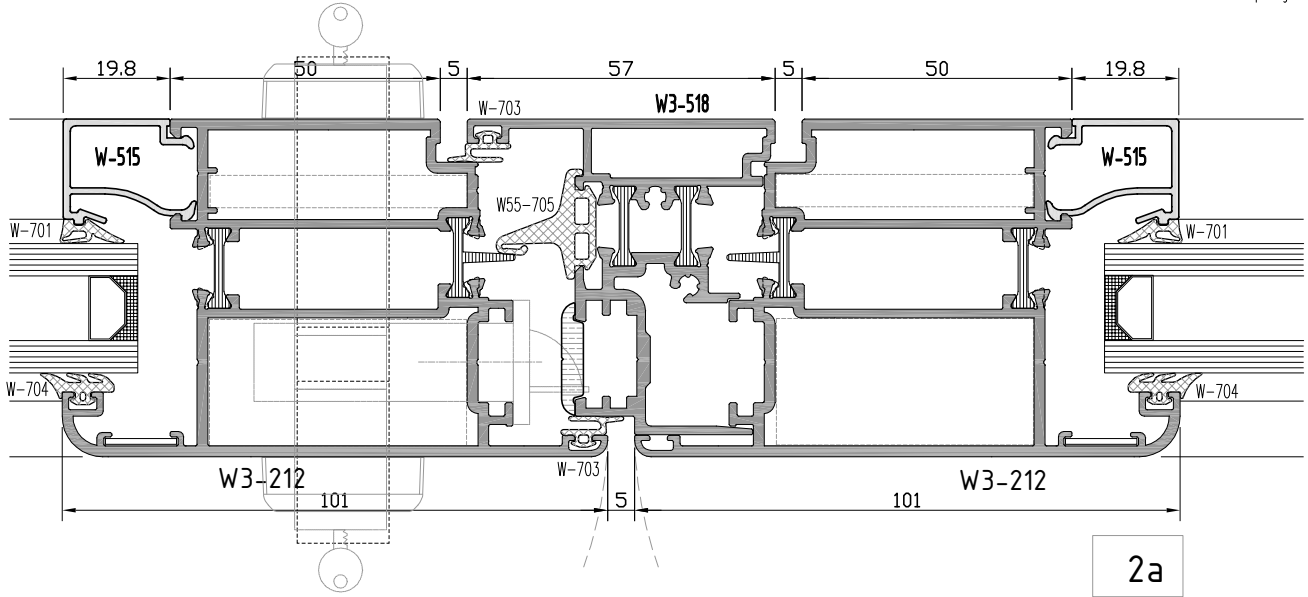


W3
W 55-2T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W55-2T INSULATED SERIES

ÜST BİTİM DETAYI
TOP EDGE - DETAIL

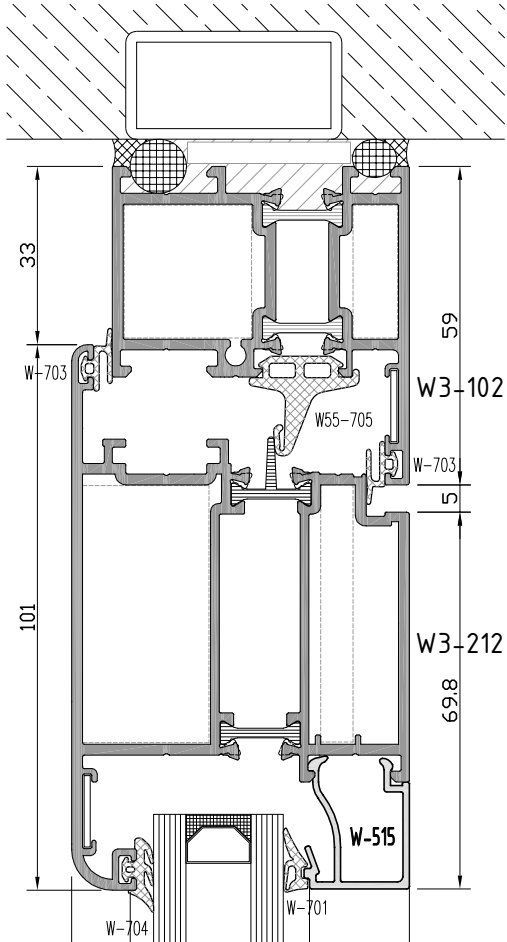


3a

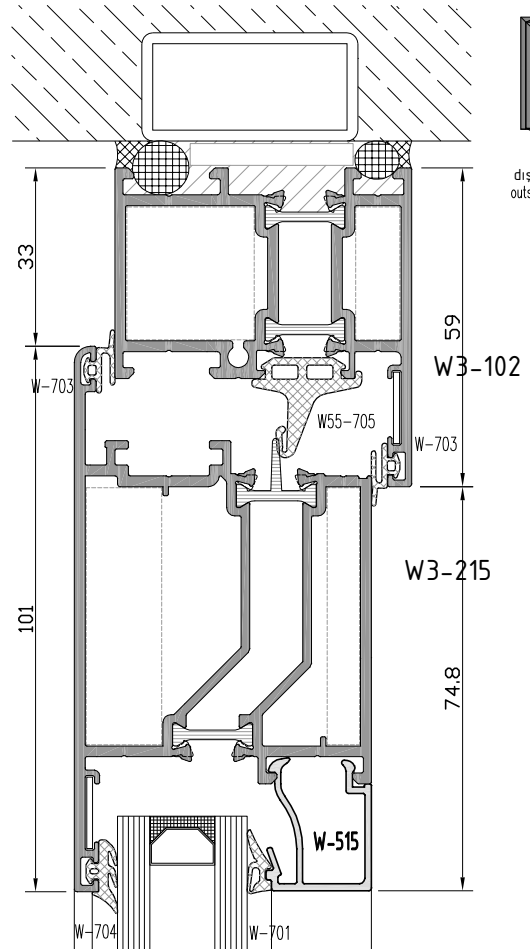

3b

ÜST BİTİM-ORTA KAYIT DETAYI
TOP EDGE-MULLION DETAIL




not to scale

ALT BİTİM DETAYI
BOTTOM EDGE – DETAIL





W3
W 55-2T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W55-2T INSULATED SERIES



YAN BİTİM-ORTA KAYIT DETAYI
WALL CONNECTION-MULLION DETAIL



woswogen sürme açılım
woswogen sliding opening

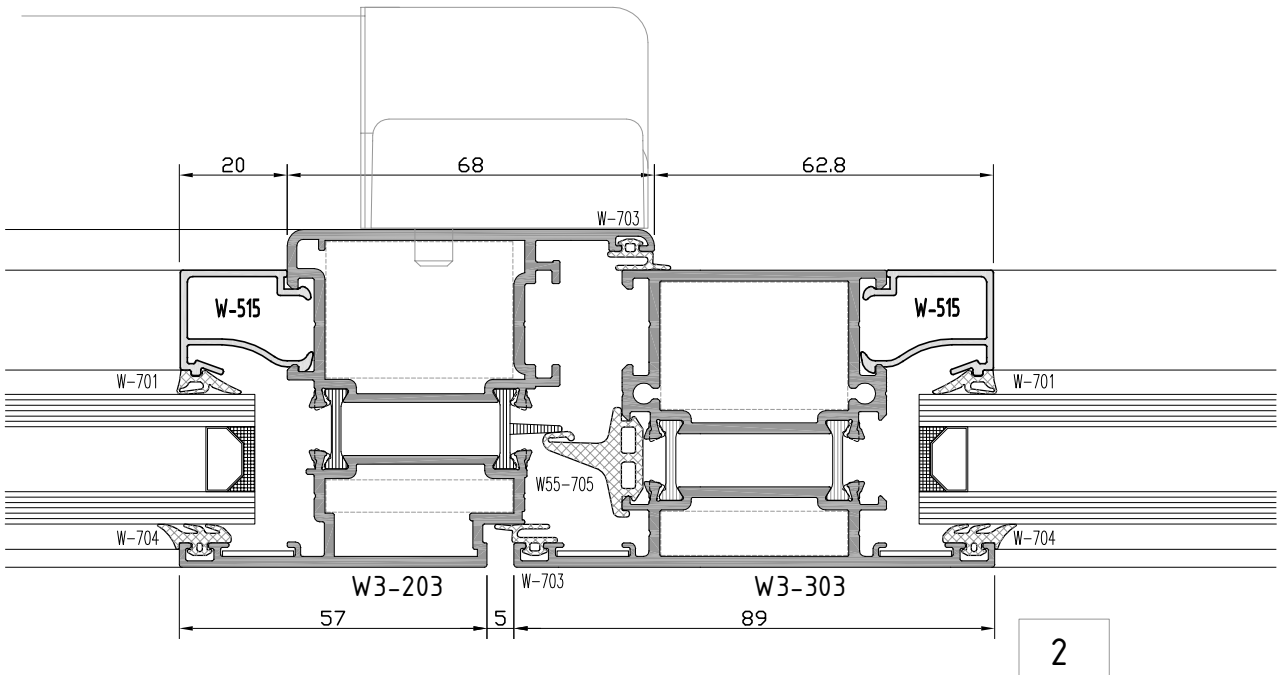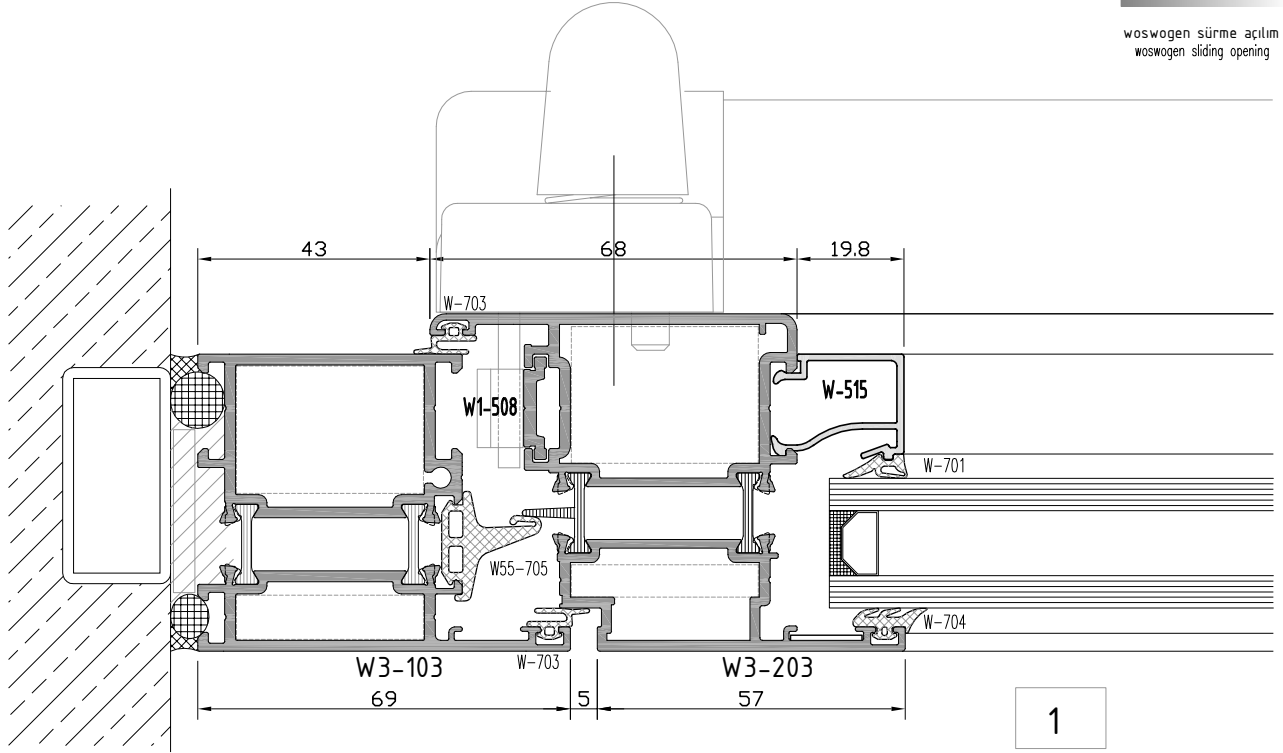





ÜST-ALT BİTİM DETAYI
TOP EDGE-BOTTOM EDGE DETAIL

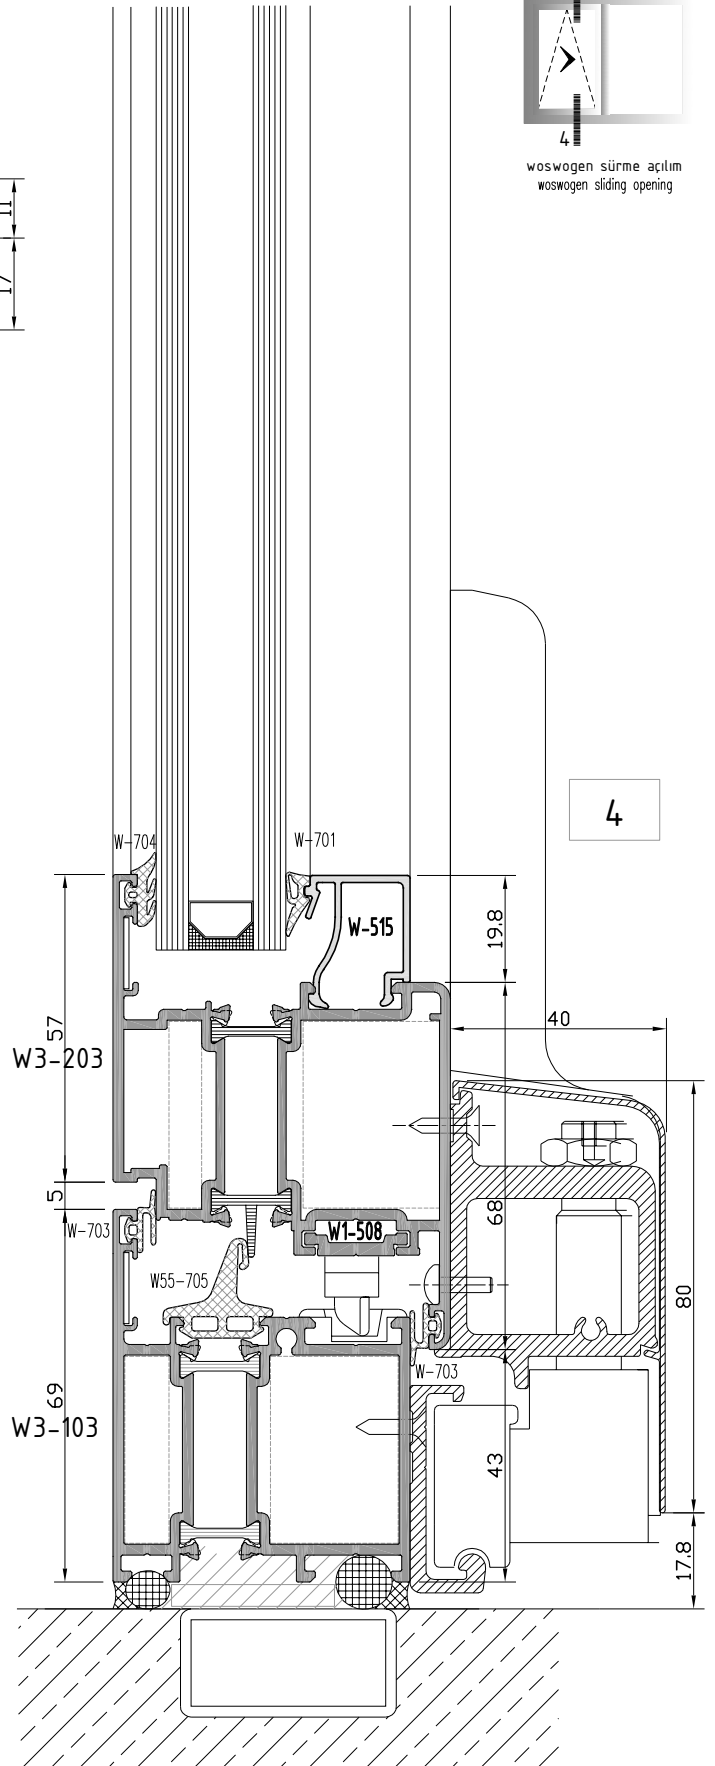

not to scale

W3
W 55-2T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W55-2T INSULATED SERIES




YAN BİTİM-KANAT BİRLEŞİM DETAYI
WALL CONNECTION-CASEMENT JOINING DETAIL

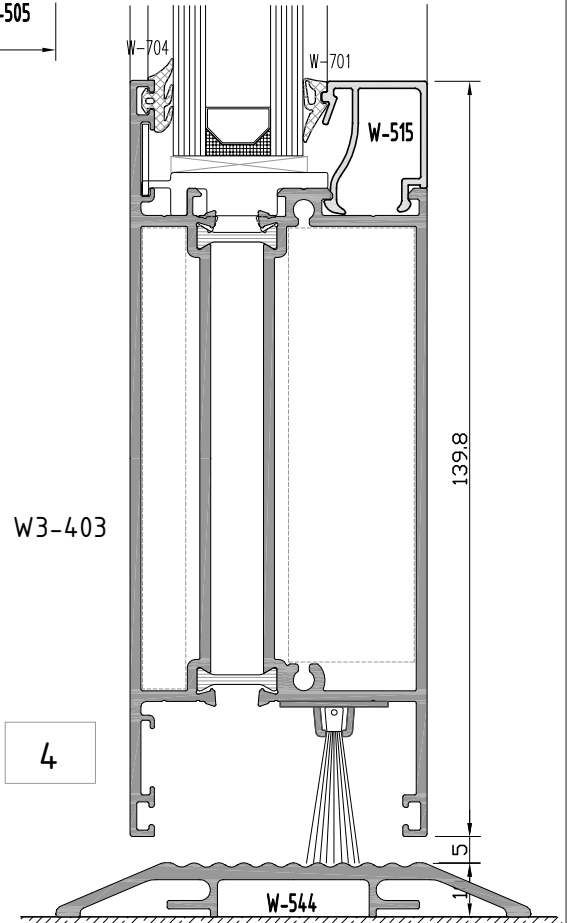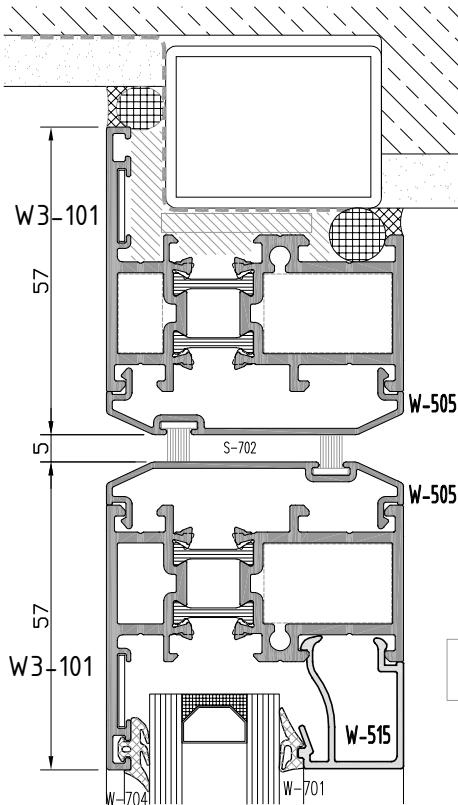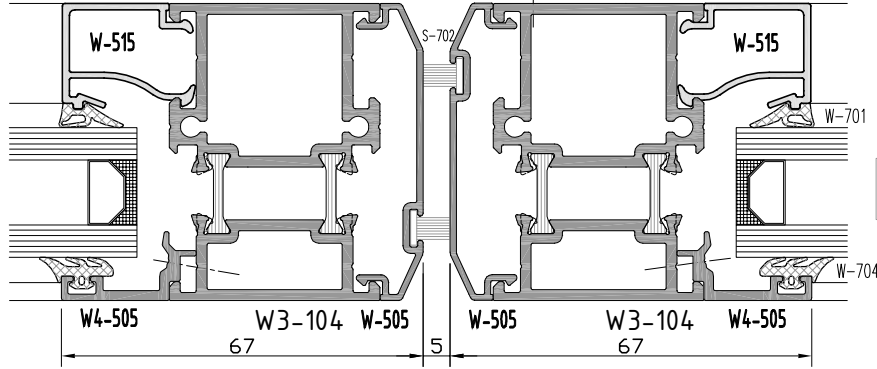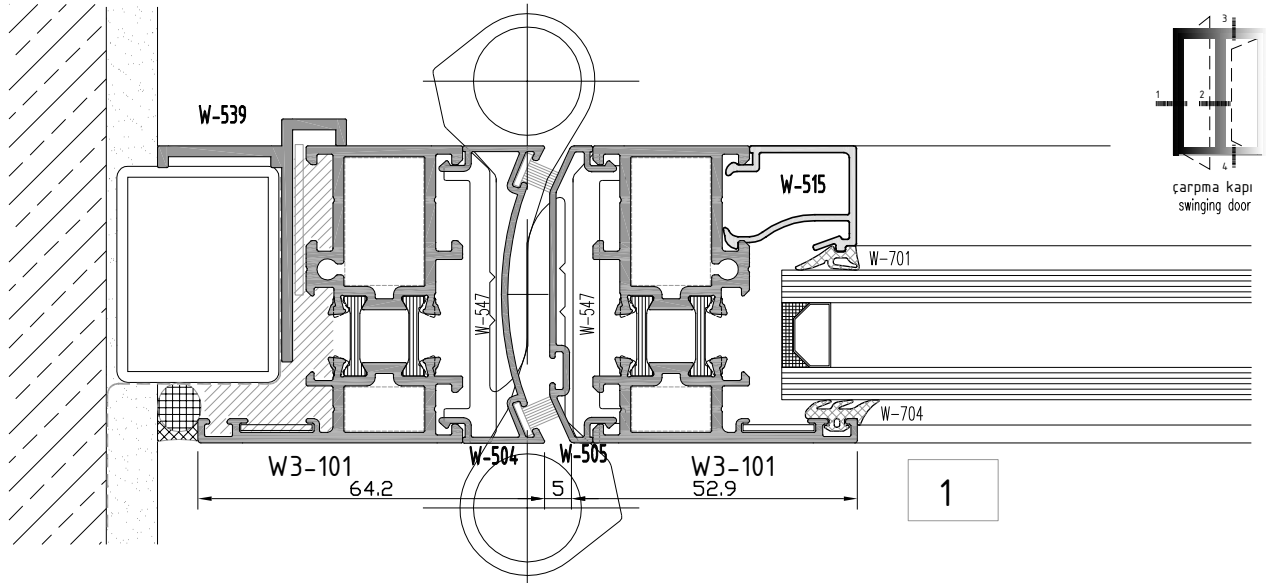


not to scale

W3
W 55-2T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W55-2T INSULATED SERIES

YAN BİTİM DETAYI
WALL CONNECTION DETAIL

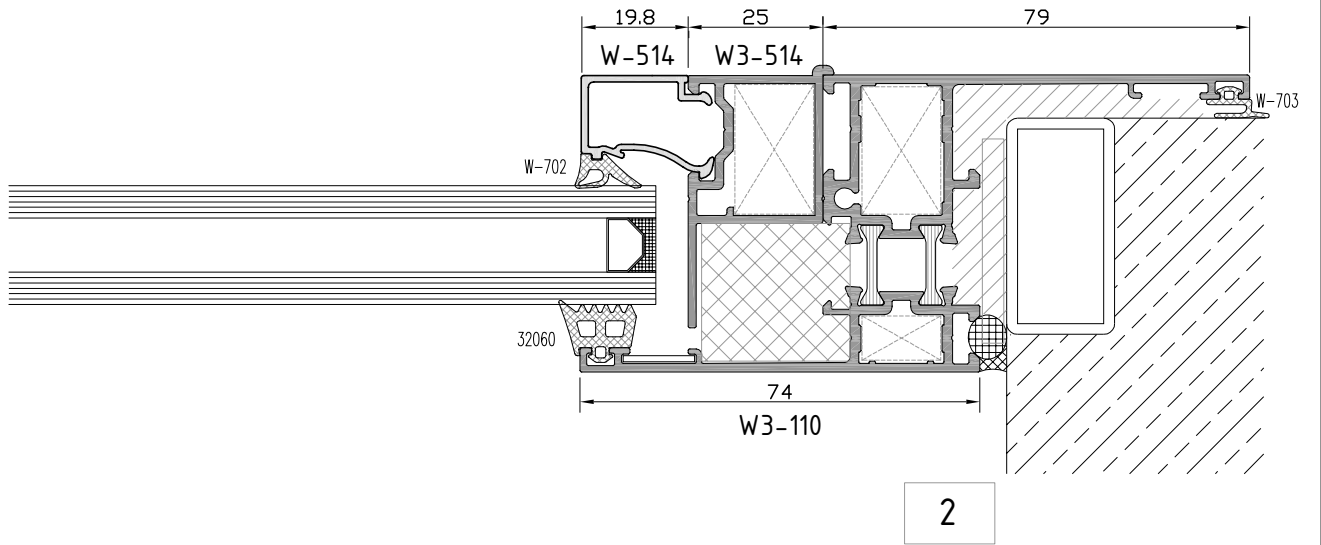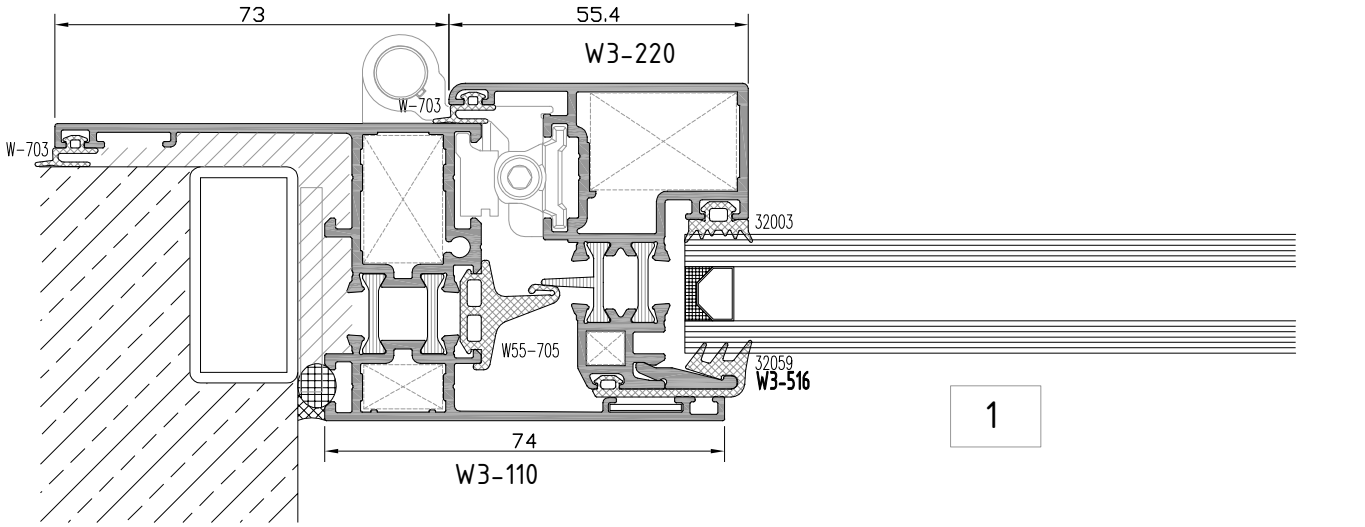



YAN BİTİM DETAYI
WALL CONNECTION DETAIL



W3
W 55-2T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W55-2T INSULATED SERIES




YAN BİTİM DETAYI
WALL CONNECTION DETAIL

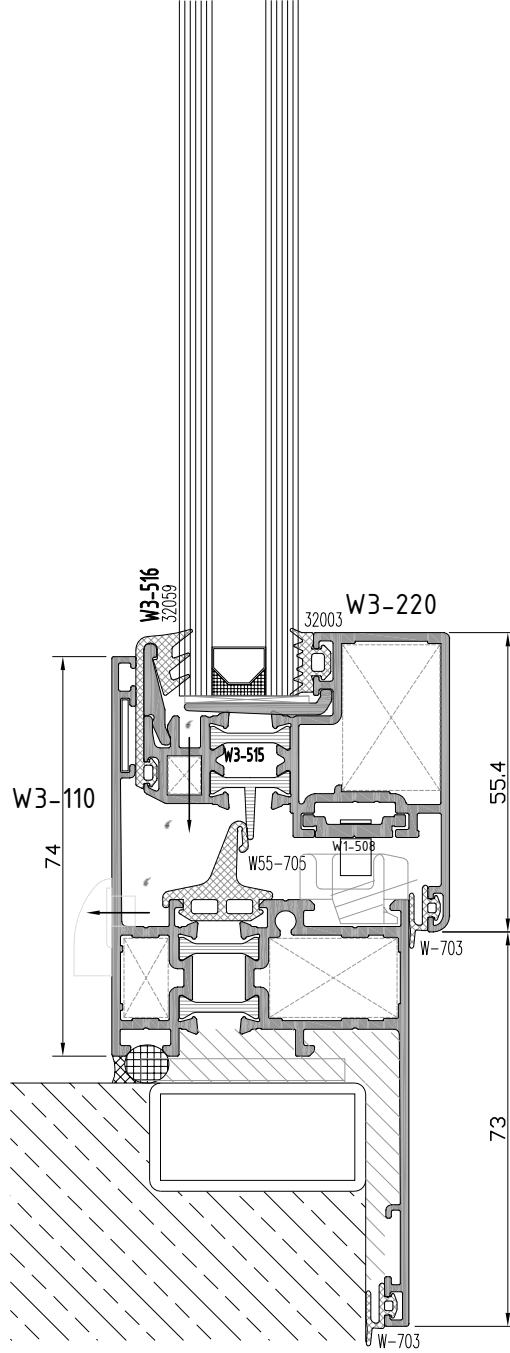

5



W3
W 55-2T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W55-2T INSULATED SERIES

YAN BİTİM-ORTA KAYIT DETAYI
WALL CONNECTION-MULLION DETAIL

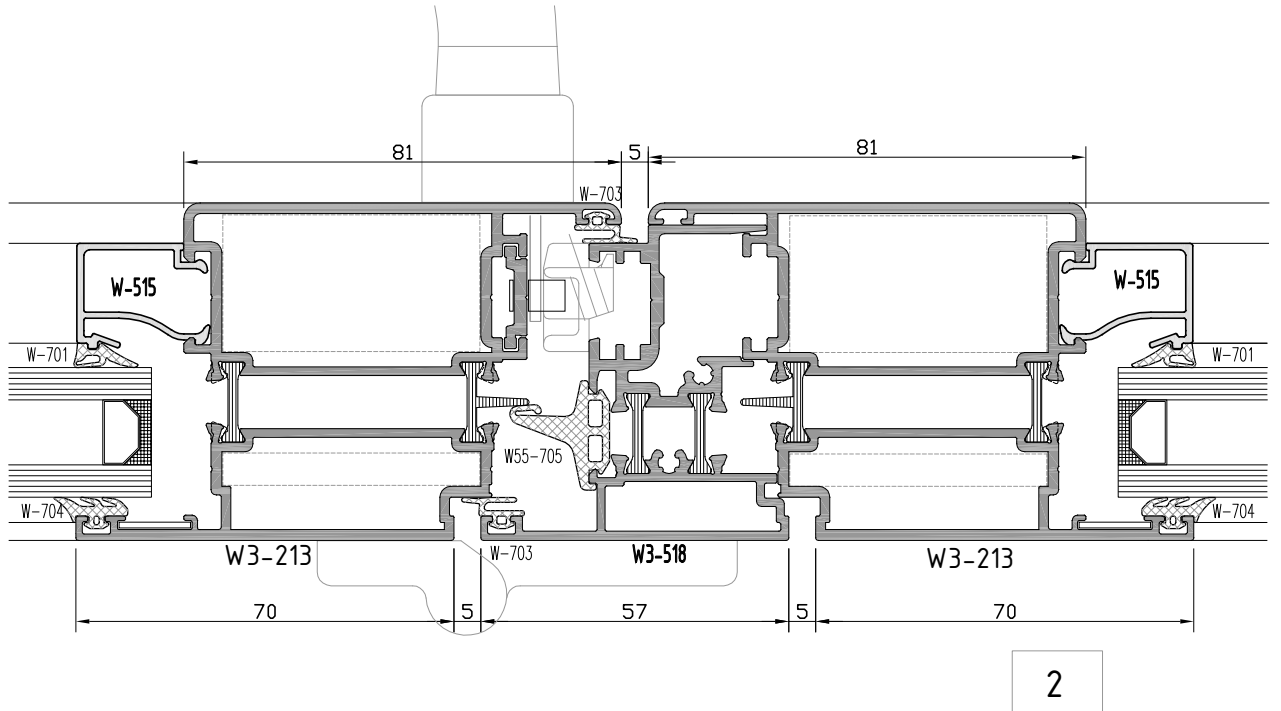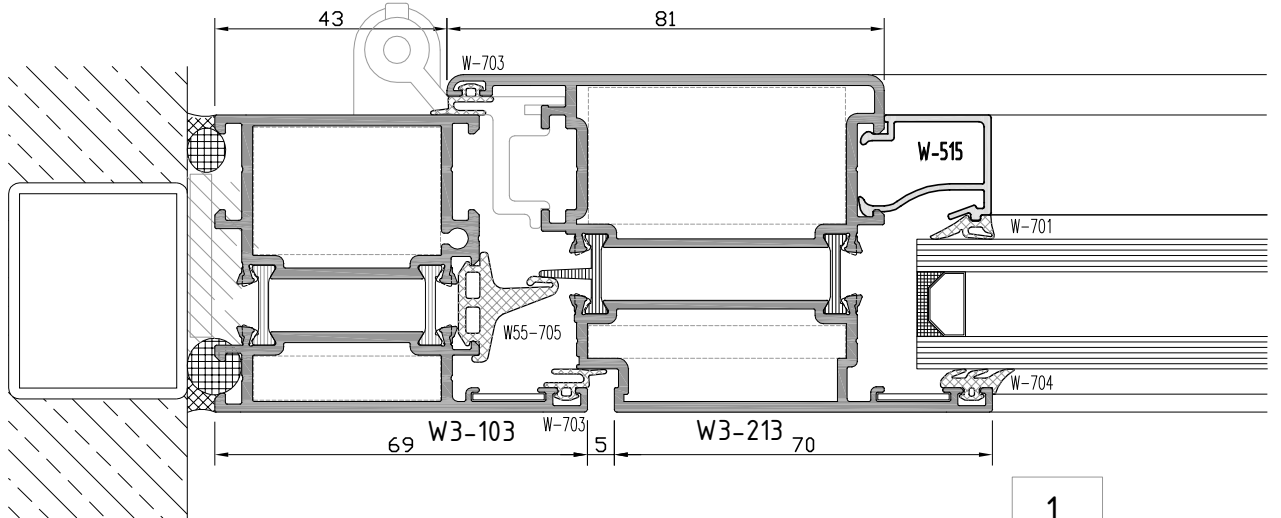


W3
W 55-2T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W55-2T INSULATED SERIES

KANAT BİRLEŞİM DETAYI
CASEMENT JOINING DETAIL

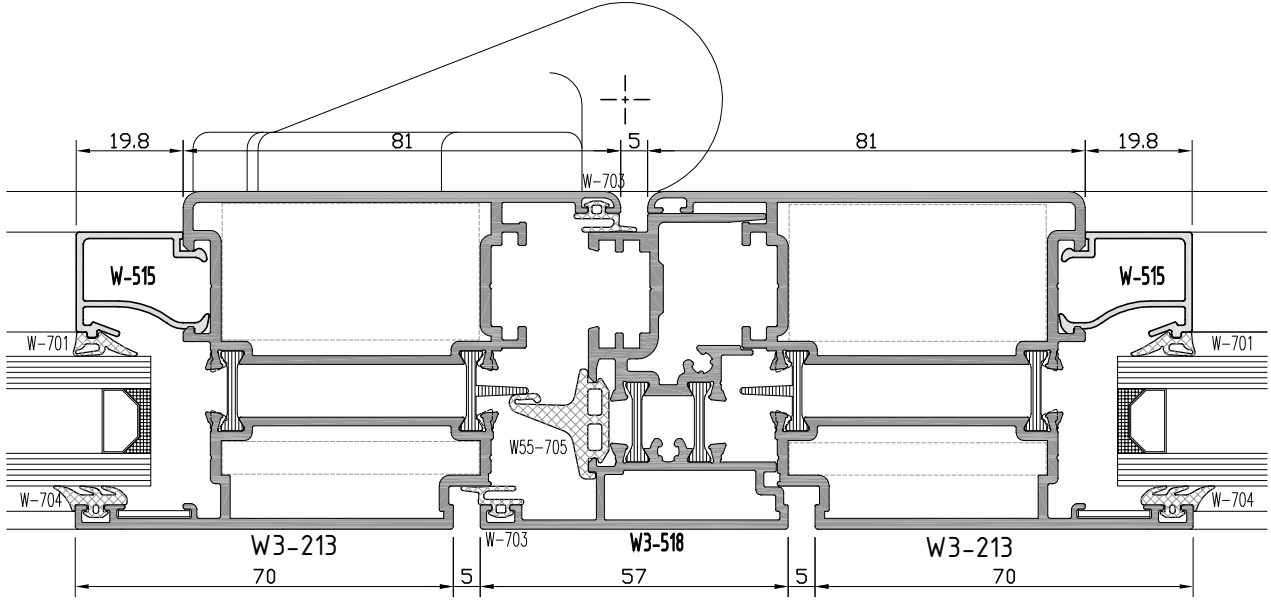




3

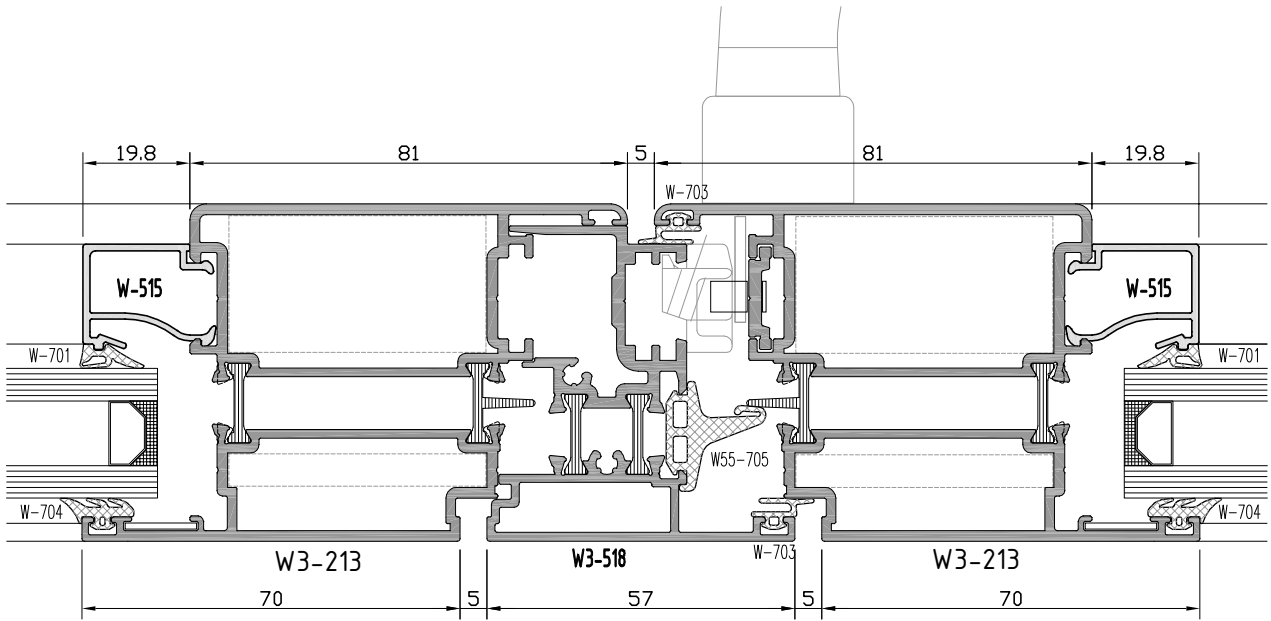

4

W3
W 55-2T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W55-2T INSULATED SERIES

ÜST-ALT BİTİM DETAYI
TOP EDGE-BOTTOM EDGE DETAIL

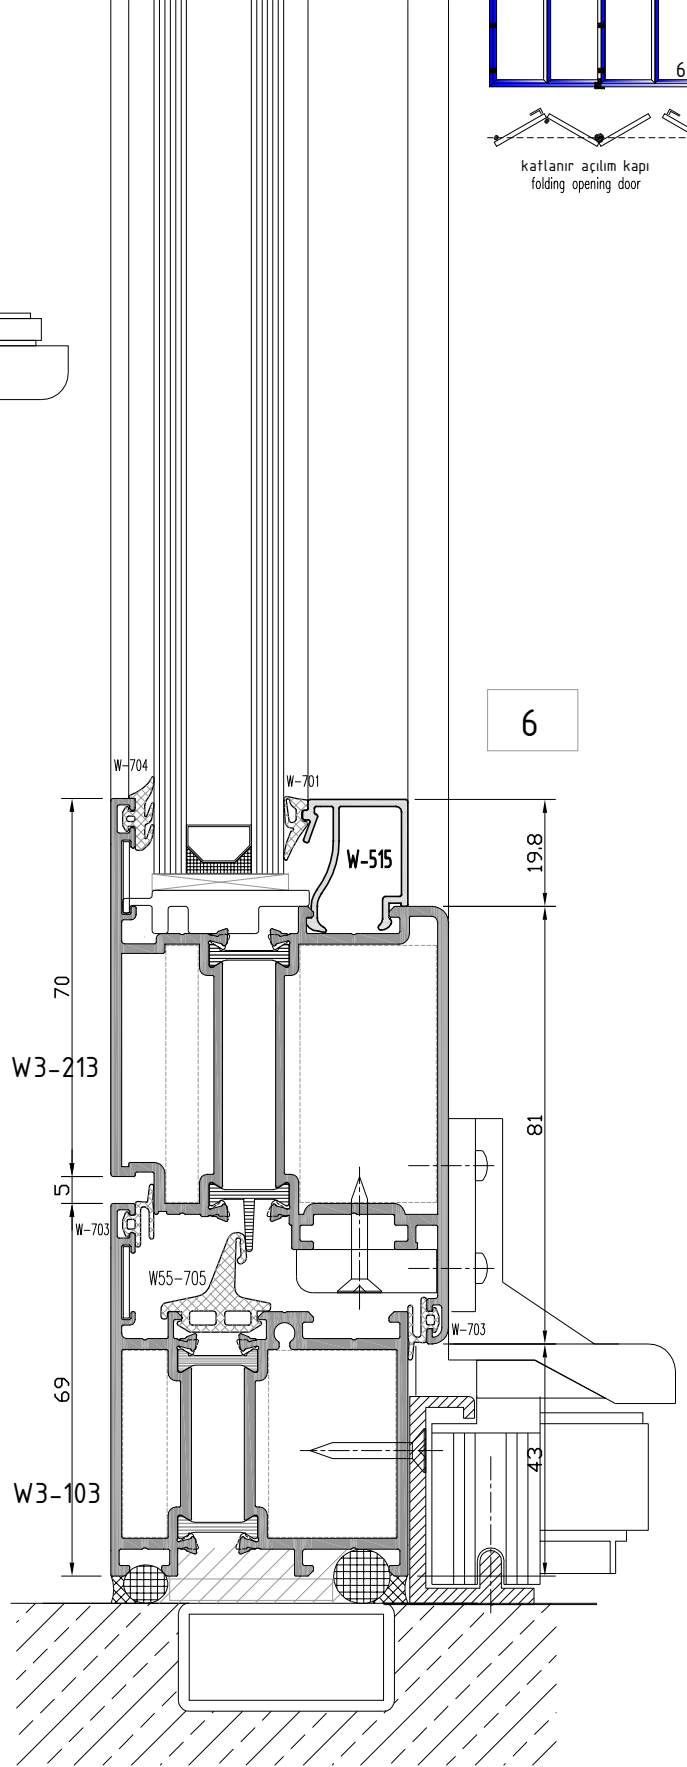
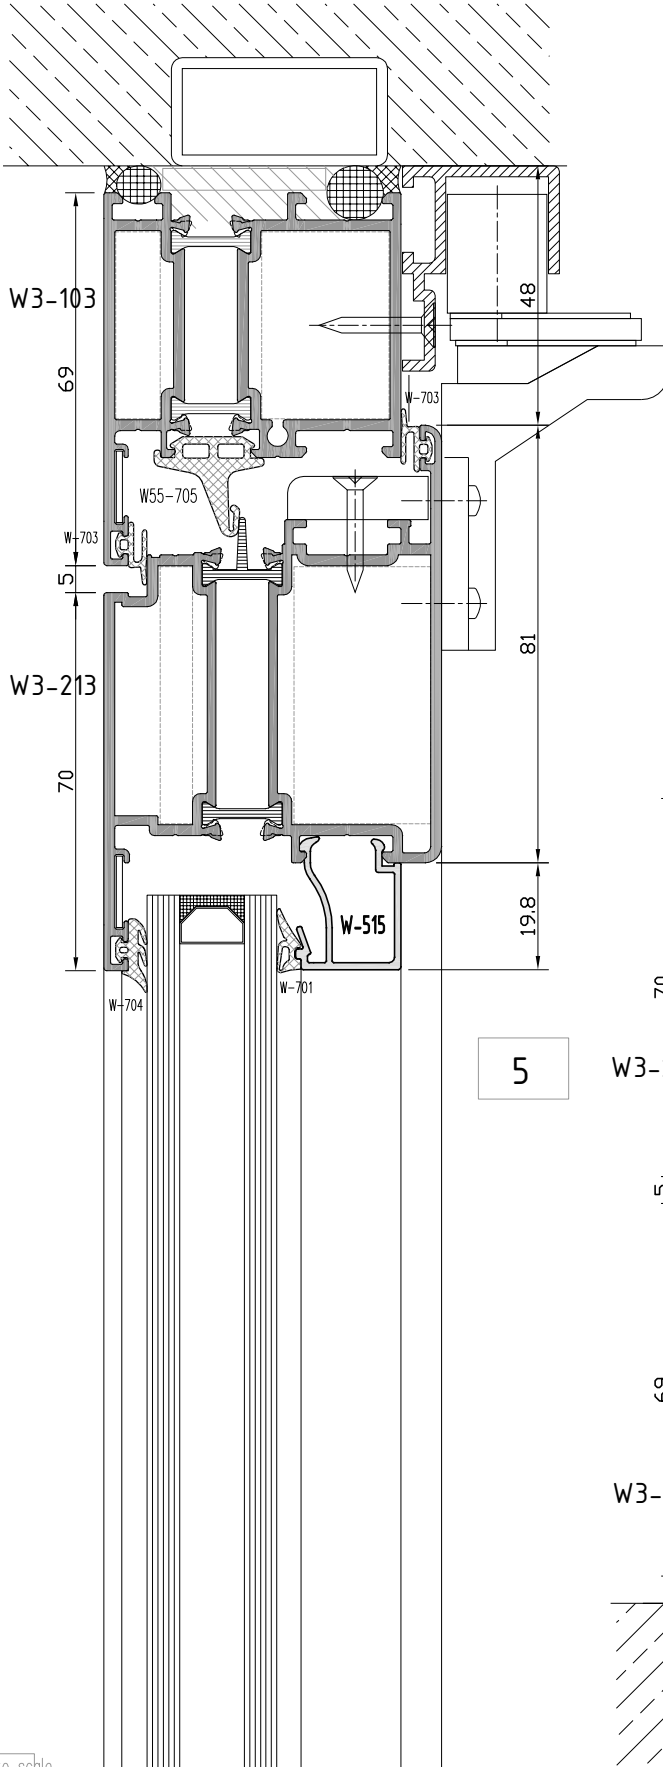


not to scale




W3
W 55-2T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W55-2T INSULATED SERIES

CEPHE BİRLEŞİM DETAYI
FACADE SYSTEM MERGE DETAIL

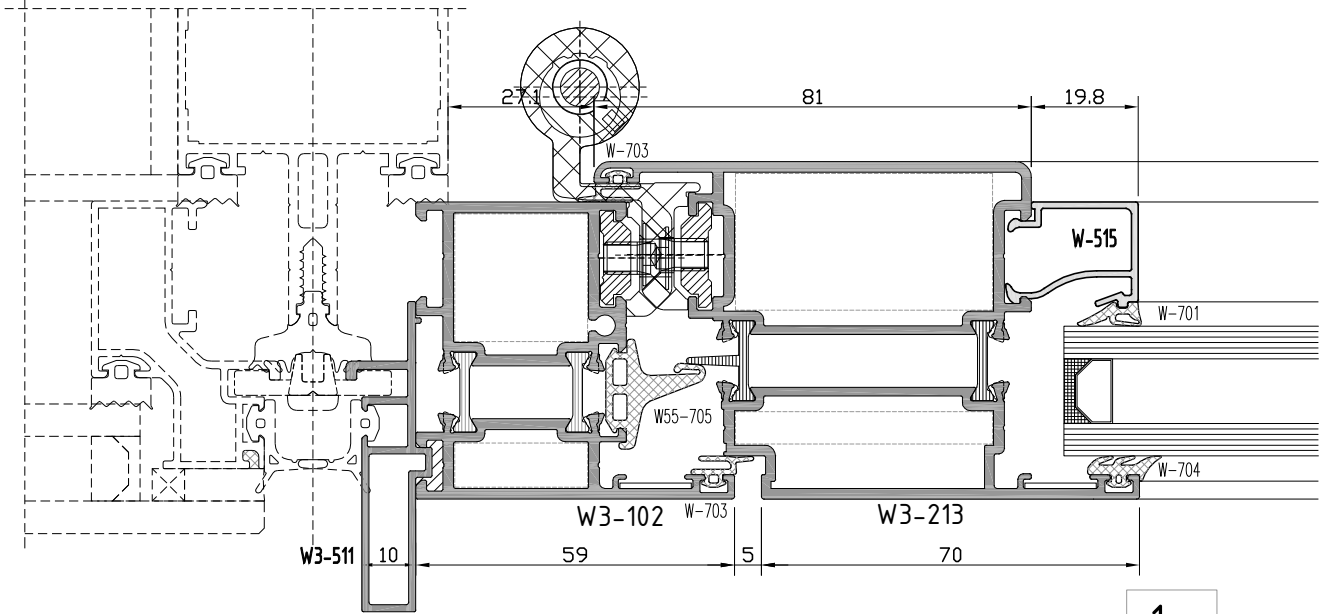



1a

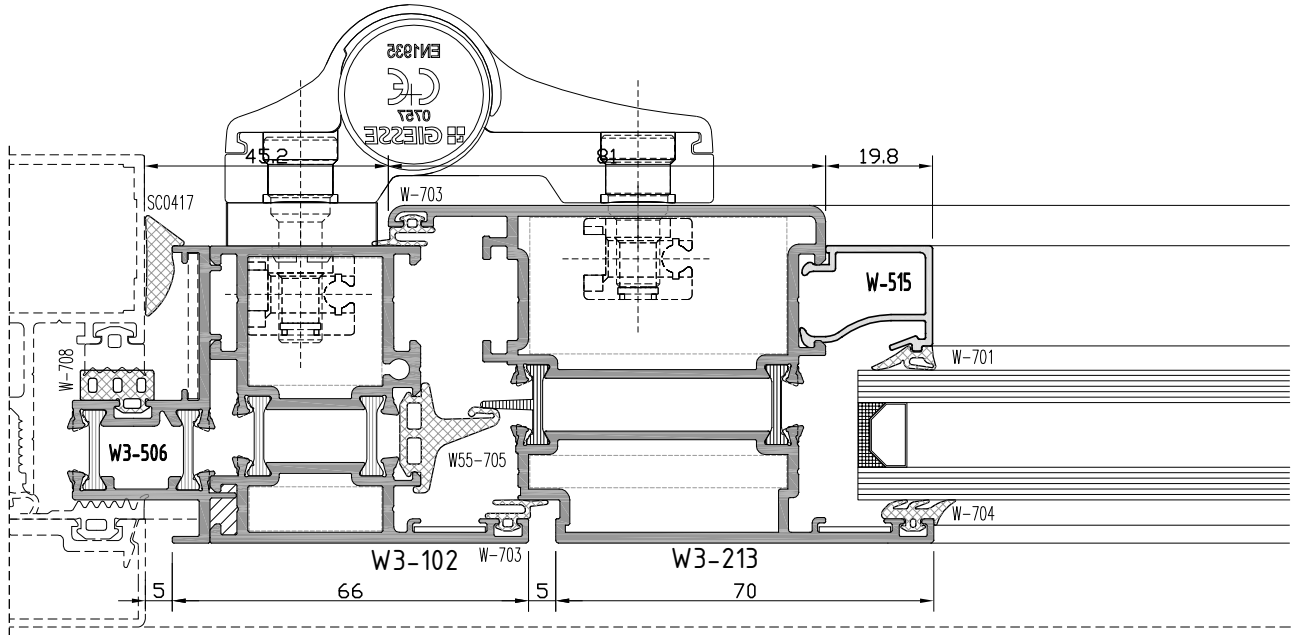

1b

W3
W 55-2T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W55-2T INSULATED SERIES

CEPHE BİRLEŞİM DETAYI
FACADE SYSTEM MERGE DETAIL

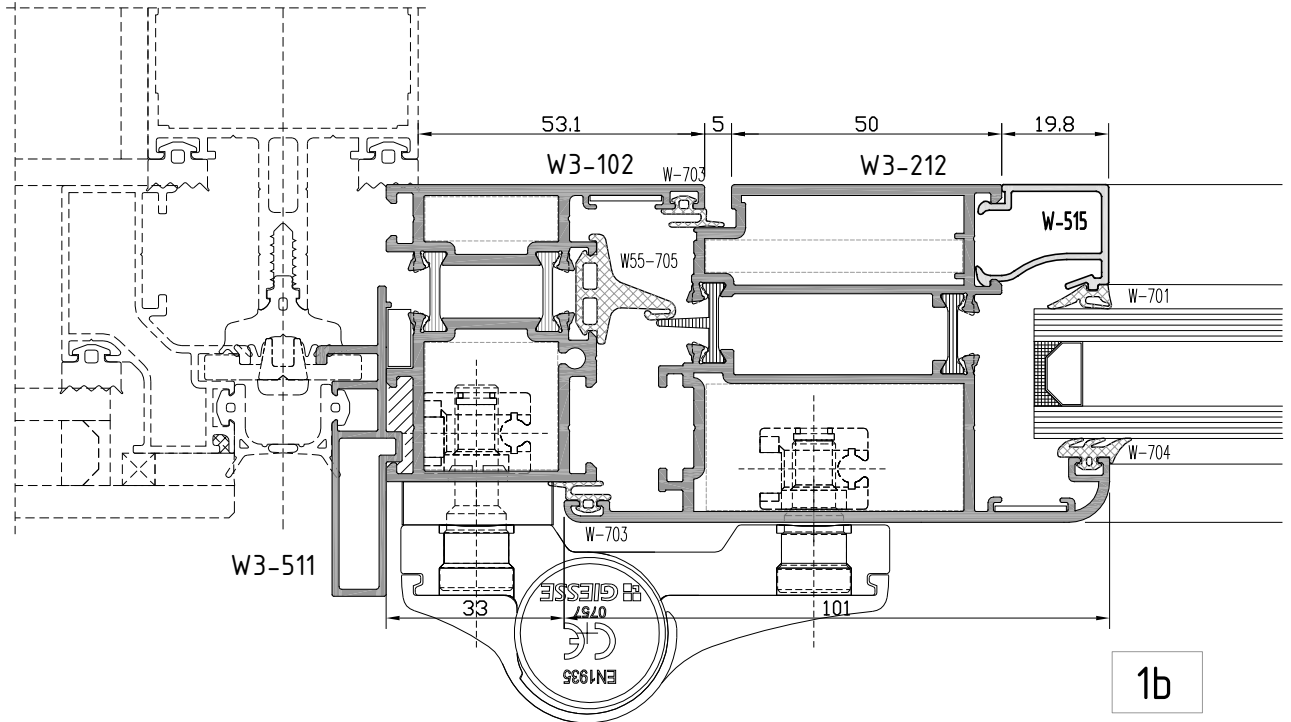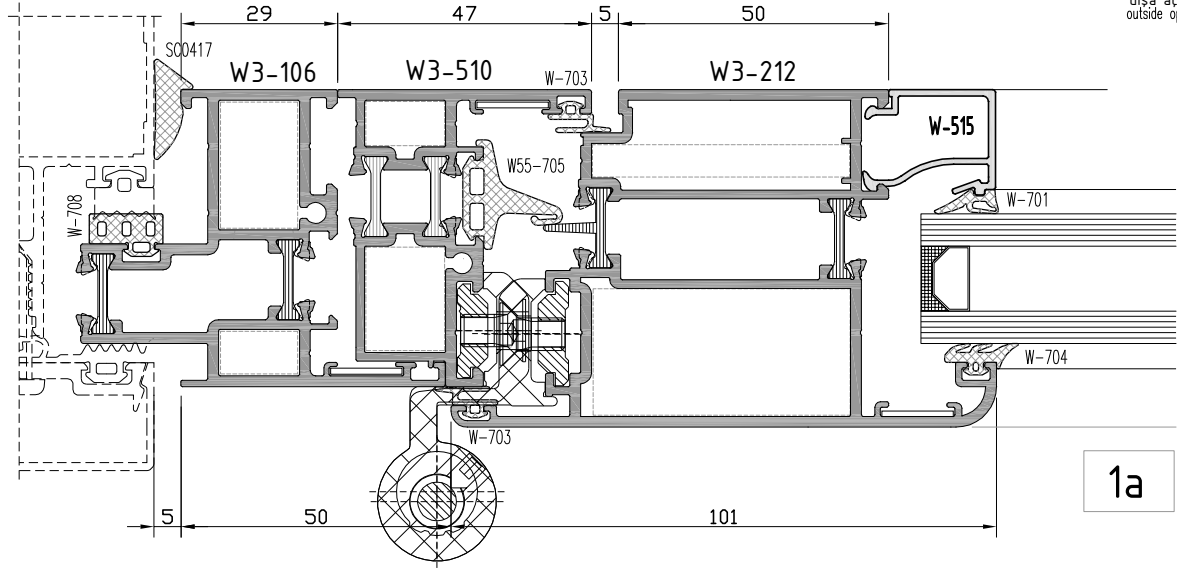

W3

W 55 -2 T YALITIMLI SERİ


W55-2 T INSULATED SERIES

İMALAT ŞEMASI

PRODUCTION PLAN

NORMAL / VAŞISTAS / ÇİFT ACILIM PENCERE


NORMAL / TILT / TILT & TURN WINDOW

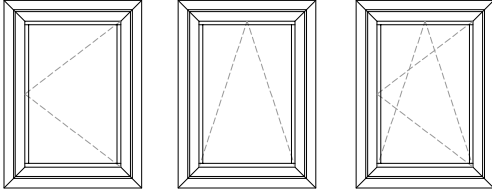

$$K = X + 12$$


$$K = Y + 12$$

$$G = B + 28$$

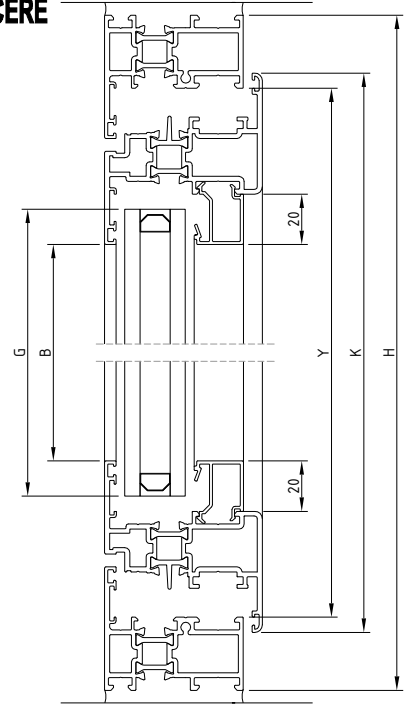

NORMAL / NORMAL VE ÇİFT ACILIM / WOSVAGEN ACILIM PENCERE



NORMAL / TILT & TURN END SIDE HUNG / WOSVAGEN WINDOW

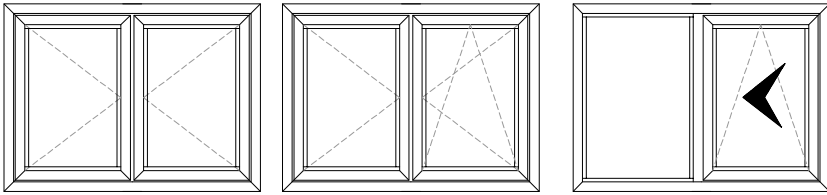

$$K = \frac{X + 12 - 5}{2}$$

$$K = Y + 12$$

$$G = B + 28$$

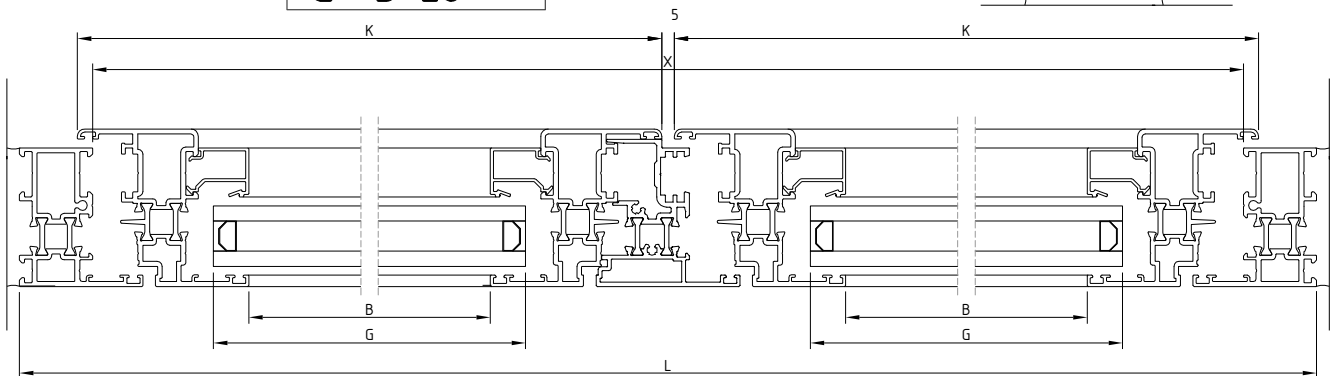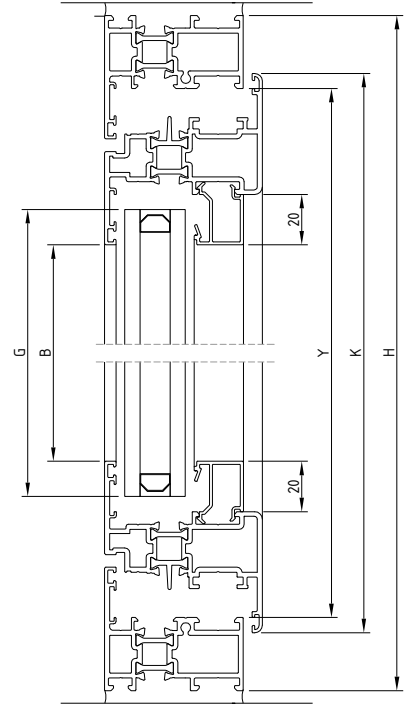



W3

W 55 -2 T YALITIMLI SERİ

W55-2 T INSULATED SERIES

İMALAT ŞEMASI

PRODUCTION PLAN

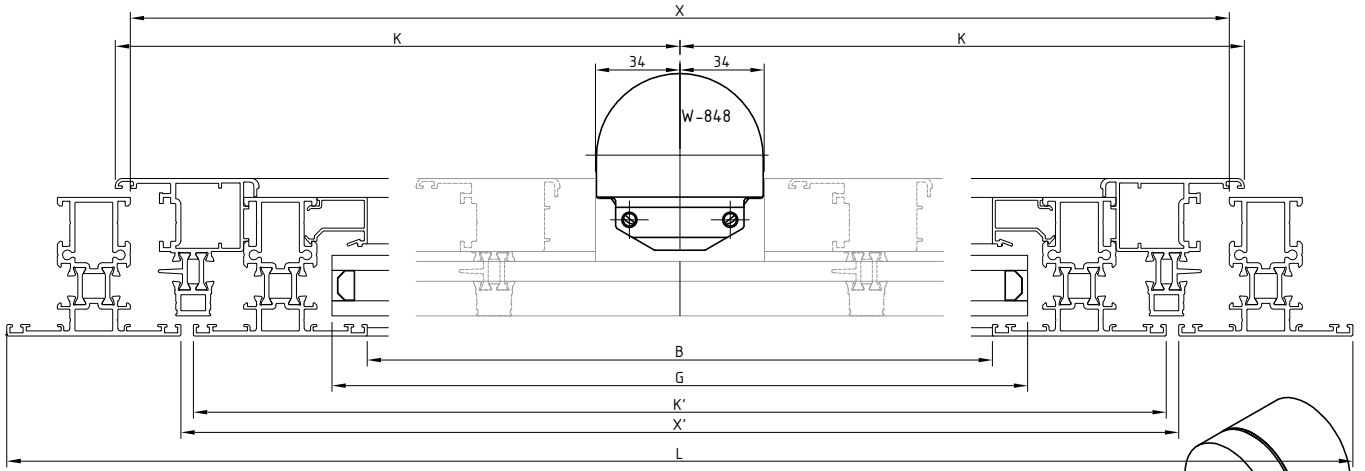



$$K = \frac{X - 67 + 12}{2}$$

$$K = Y + 12$$

$$G = B + 28$$




$$K' = X' - 10$$

$$K = Y + 6 \text{ özel işlemli}$$



PIVOT ACILIM PENCERE

PIVOT WING OPENING WINDOW

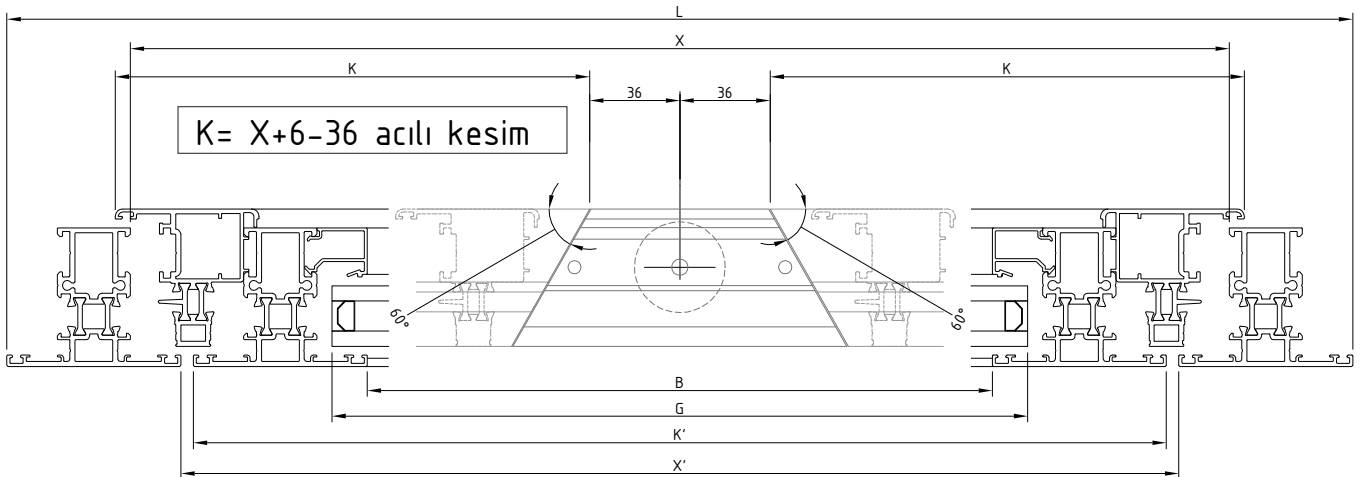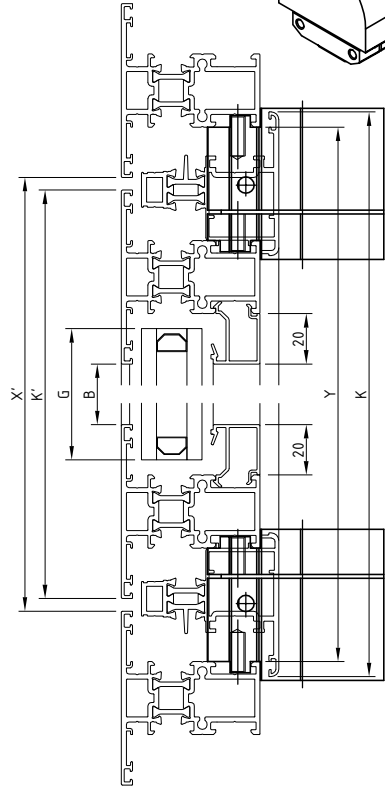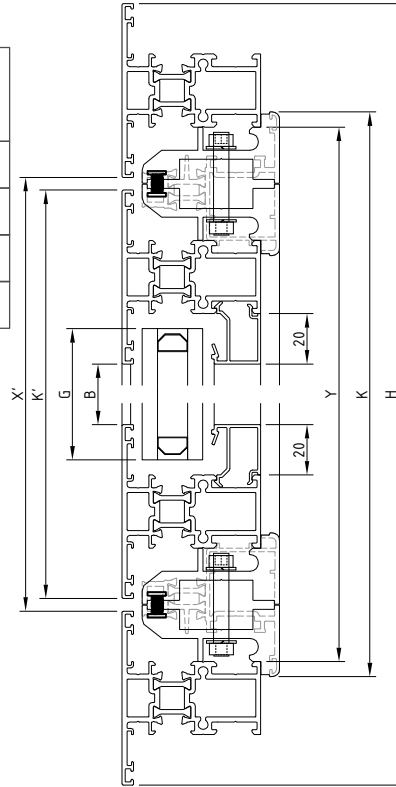


W3

W 55 -2 T YALITIMLI SERİ

W55-2 T INSULATED SERIES

İMALAT ŞEMASI

PRODUCTION PLAN



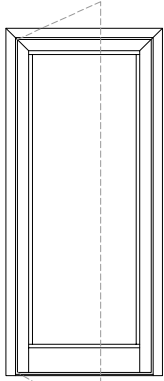


İÇERİ ACILAN KAPI
INSIDE OPENING DOOR

$$K = X + 12$$

$$K = Y + 6 - 15$$

$$G = B + 28$$

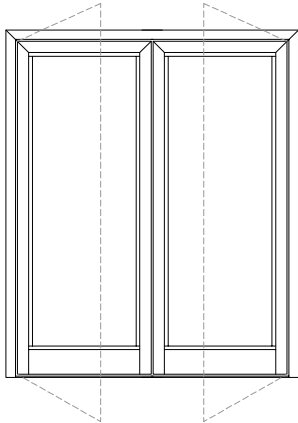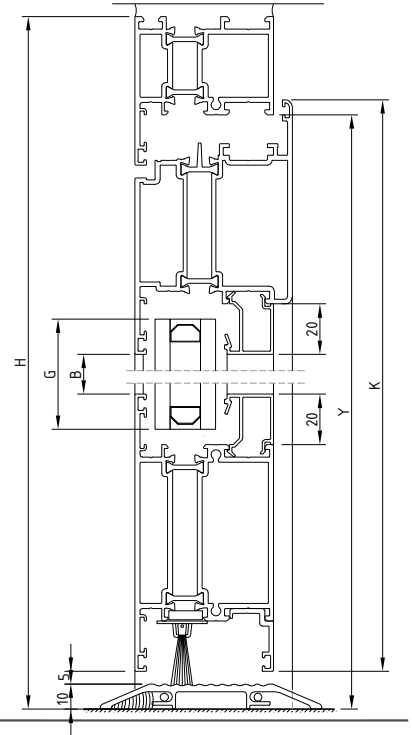
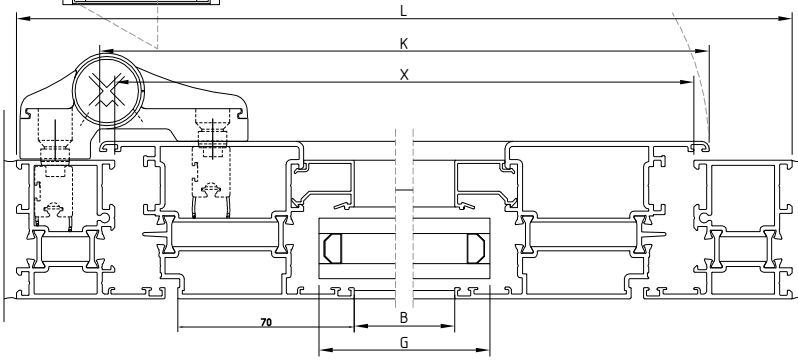


ÇİFT KANAT İÇERİ ACILAN KAPI
DOUBLE INSIDE OPENING DOOR

$$K = \frac{X + 12 - 5}{2}$$

$$K = Y + 6 - 15$$

$$G = B + 28$$

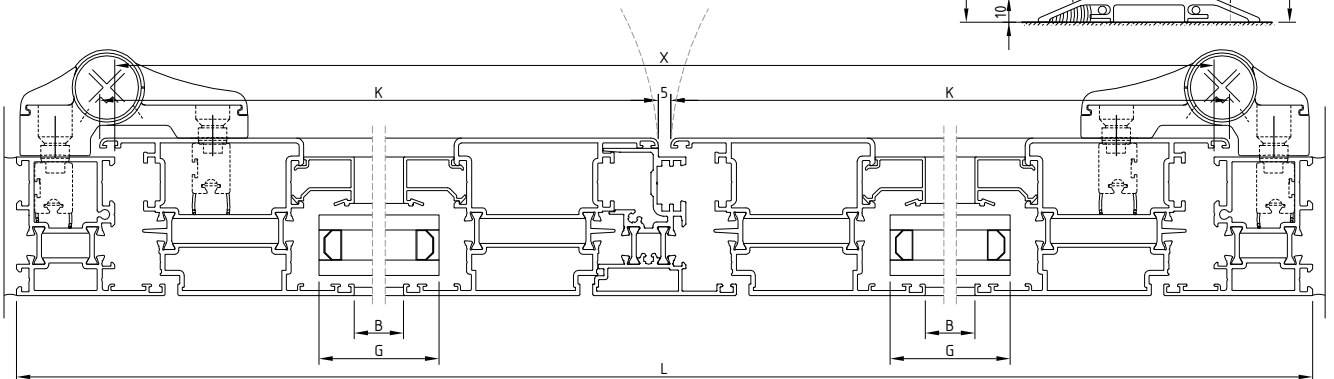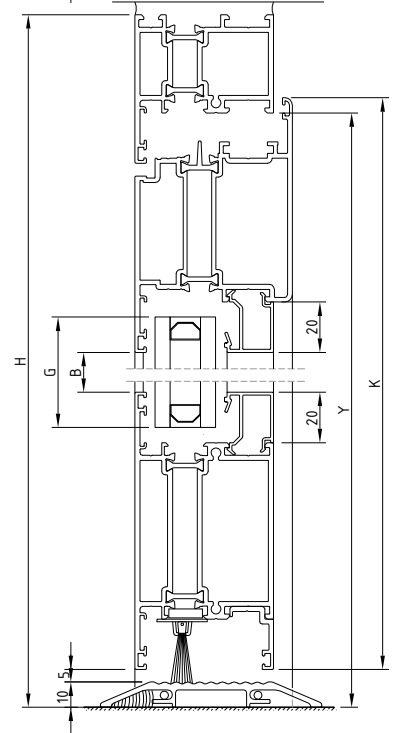


W3

W 55 -2 T YALITIMLI SERİ

W55-2 T INSULATED SERIES

İMALAT ŞEMASI

PRODUCTION PLAN






DIŞA ACILAN KAPI
OUTSIDE OPENING DOOR

$$K = X + 12$$

$$K = Y + 6 - 15$$

$$G = B + 28$$

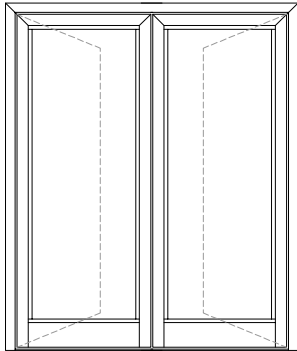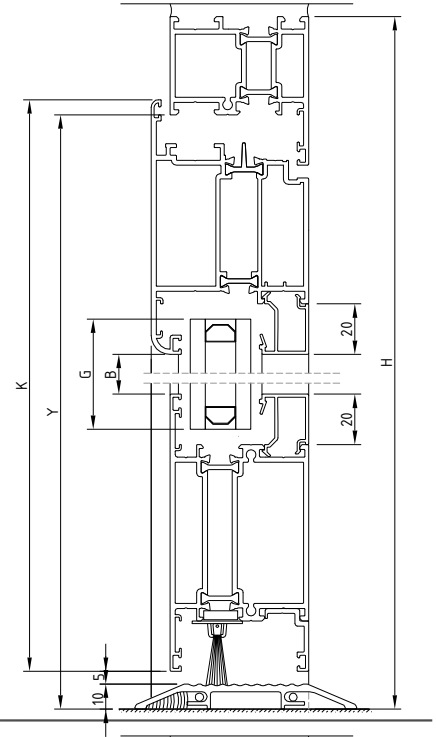
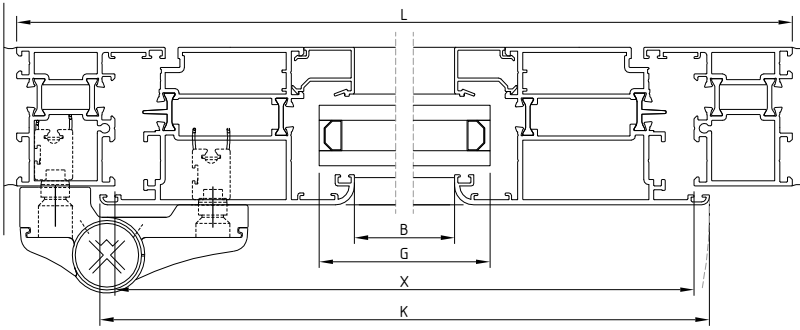


CİFT KANAT DIŞARI ACILAN KAPI
DOUBLE OUTSIDE OPENING DOOR

$$K = \frac{X + 12 - 5}{2}$$

$$K = Y + 6 - 15$$

$$G = B + 28$$

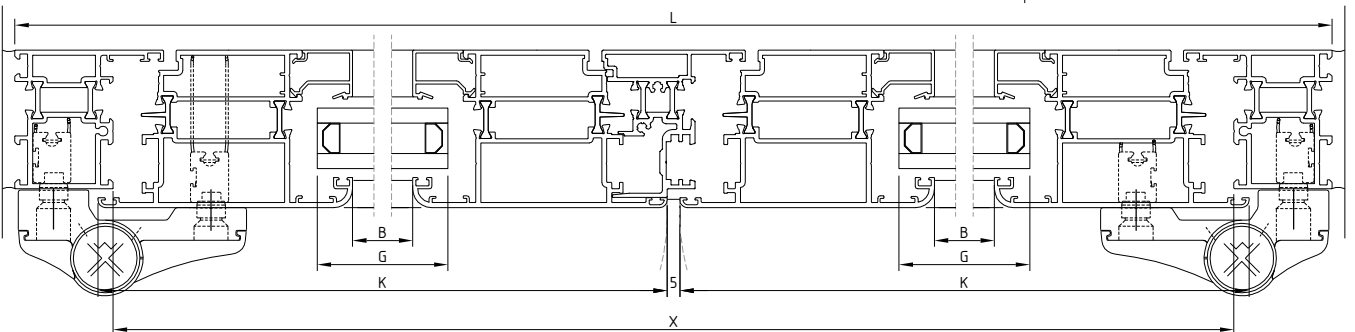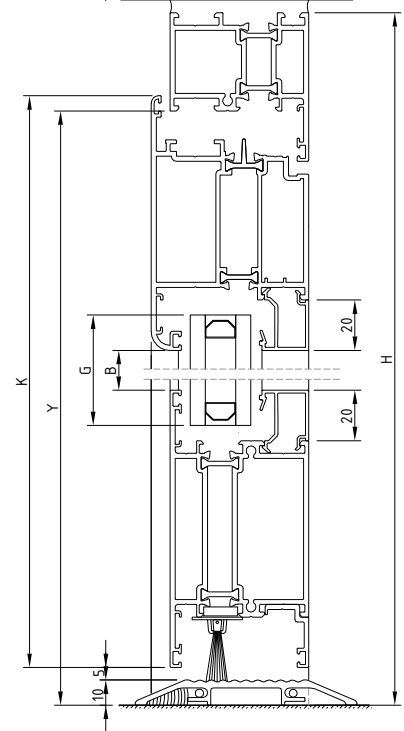

W3

W 55 -2 T YALITIMLI SERİ


W55-2 T INSULATED SERIES

İMALAT ŞEMASI

PRODUCTION PLAN

NORMAL / VASİSTAS / ÇİFT ACILIM GİZLİ KANAT PENCERE

NORMAL / TILT / TILT & TURN INVISIBLE SASH WINDOW


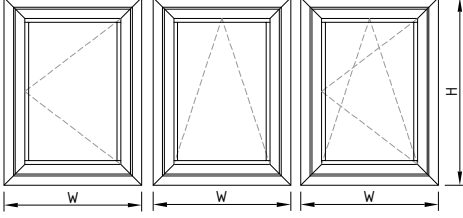


YATAY
WIDTH

WK= W-146
WG= WK-87.4
WA= WK-80


DÜŞEY
HEIGHT

HK= W-146
HG= HK-87.4
HA= HK-106

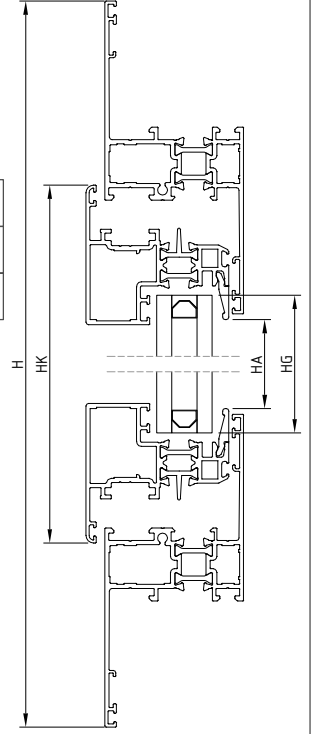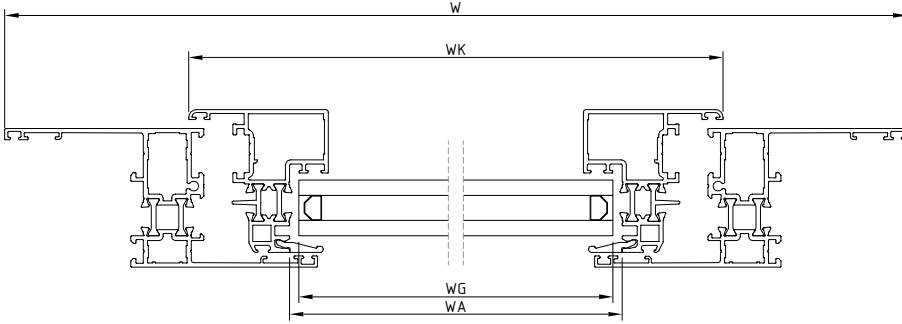

NORMAL / ÇİFT GİZLİ KANAT PENCERE

NORMAL / TILT & TURN DOUBLE INVISIBLE SASH WINDOW

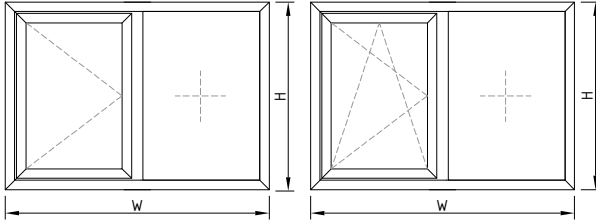

YATAY
WIDTH




WK= (W/2)-81.5
WGK= WK-87.4
WAK= WK-80

WAS= (W/2)-89.5
WGS= WAS-66
WAC= WAS-54

DÜŞEY
HEIGHT

HK= H-146
HGK= HK-87.4
HAK= HK-106

HAS= H-154
HGS= HAS-66
HAC= HAS-93,6

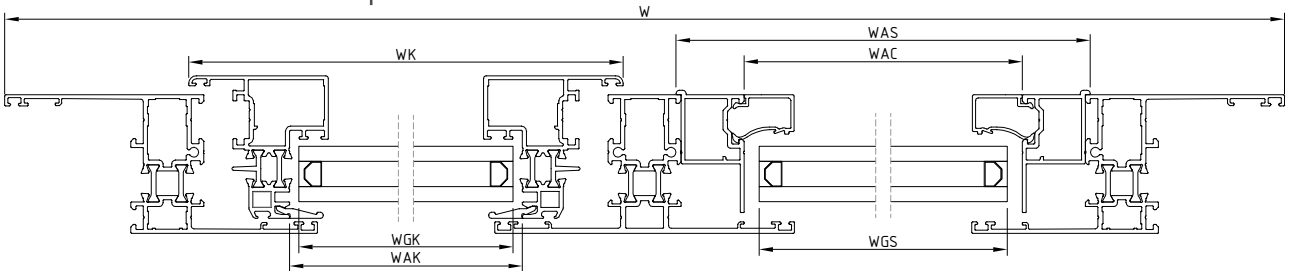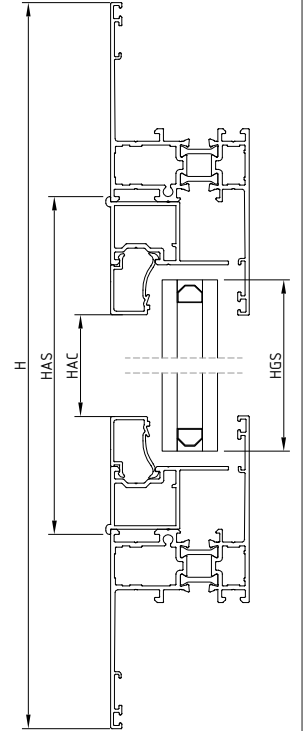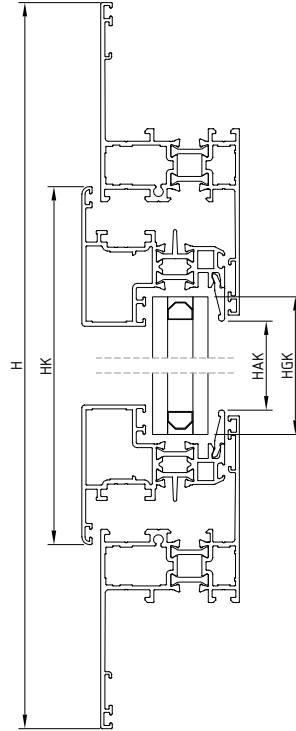

W3

W 55 -2 T YALITIMLI SERİ


W55-2 T INSULATED SERIES

İMALAT ŞEMASI

PRODUCTION PLAN

NORMAL / CİFT GİZLİ KANAT PENCERE

NORMAL / TILT & TURN DOUBLE INVISIBLE SASH WINDOW



YATAY
WIDTH

DÜŞEY
HEIGHT

$$WK = (W/2) - 75.5$$



$$WGK = WK - 87.4$$

$$WAK = WK - 80$$

$$HK = H - 146$$

$$HGK = HK - 87.4$$

$$HAK = HK - 106$$

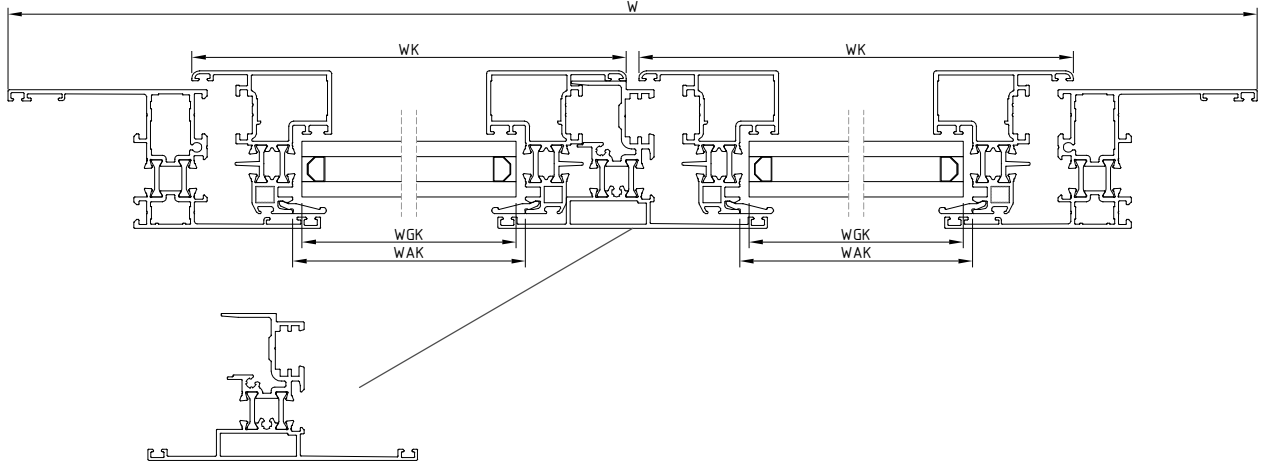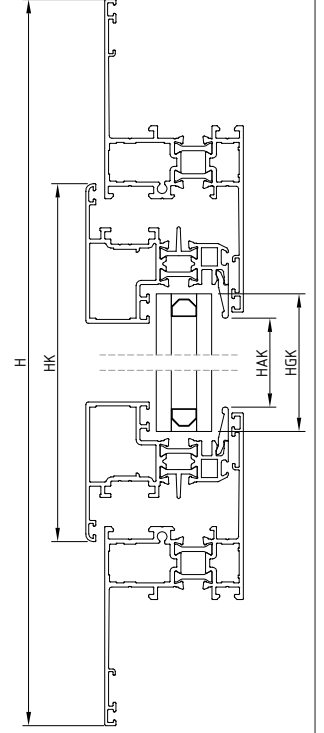

ADAPTOR KESİM BOYU: HK-114 MM

W 55 SERİ PROFİLLERİ

W55 PROFILES SERIE

Fıtıl listesi

Gasket list















kod code	şekil drawing	tanım description	teorik ağırlık teoretical weight gr / m	paket ağırlığı package weight kg / package	paket metraji in one package metre / package	kullanım yeri aplication
W-701		epdm cam iç fitil glazing gasket inside	41 gr/m	15 kg	366 m	
W-702		epdm cam iç fitil glazing gasket inside	49 gr/m	15 kg	306 m	
W-703		epdm çarpma iç-dış fitil glazing acoustical (epdm)	33 gr/m	15 kg	440 m	
W-704		epdm cam dış fitil glazing gasket outside (epdm)	50 gr/m	15 kg	300 m	
W55-705		epdm tozluk fitil central gasket (epdm)	162 gr/m	15 kg	92 m	
W55-706		köşe tozluk fitil central gasket (epdm)	15 gr/m	7,5 kg	50 ad-pcs	
W-707		epdm etek fitili gasket under profile	58 gr/m	15 kg	258 m	

W 55 SERİ PROFİLLERİ

W55 PROFILES SERIE

FİTİL listesi

Gasket list

kod code	şekil drawing	tanım description	teorik ağırlık teoretical weight gr / m	paket ağırlığı package weight kg / package	paket metrajı in one package metre / package	kullanım yeri aplication
W-708		Profil iç fitil Profile gasket inside	91 gr/m	15 kg	165 m	
W-709		profil ara fitil gasket between profile (epdm)	82 gr/m	15 kg	183 m	
W-711		Profil iç fitil Profile gasket inside	65 gr/m	15 kg	230 m	
W-712		Profil iç fitil Profile gasket inside	110 gr/m	15 kg	135 m	
W-713		Profil iç fitil Profile gasket inside	135 gr/m	15 kg	110 m	
W-714		Profil iç fitil Profile gasket inside	166 gr/m	15 kg	90 m	
W-718		epdm cam iç fitil glazing gasket inside	52 gr/m	15 kg	288 m	

W 55 SERİ PROFİLLERİ


W55 PROFILES SERIE

FİTİL listesi
Gasket list

kod code	şekil drawing	tanım description	teorik ağırlık teoretical weight gr / m	paket ağırlığı package weight kg / package	paket metrajı in one package metre / package	kullanım yeri aplication
W-719		epdm cam iç fitil glazing gasket inside	88 gr/m	15 kg	170 m	
SC0417		kasa alt fitil safe gasket inside (epdm)	96 gr/m	15 kg	156 m	
W-721		Eşik Fitili gasket threshold profile	40 gr/m	15 kg	375 m	
W-722		Eşik Fitili gasket threshold profile	30 gr/m	15 kg	500 m	
32003		Profil iç fitil Profile gasket inside	52 gr/m	15 kg	288 m	
32059		Epdm cam dış fitil glazing gasket outside (epdm)	108 gr/m	15 kg	138 m	
32060		Epdm cam dış fitil glazing gasket outside (epdm)	91.3 gr/m	15 kg	164 m	

AKSESUARLAR ACCESSOIRES

PENCERE VE KAPI AÇILIM MEKANİZMALARI WINDOW AND DOOR OPENING MECHANISMS


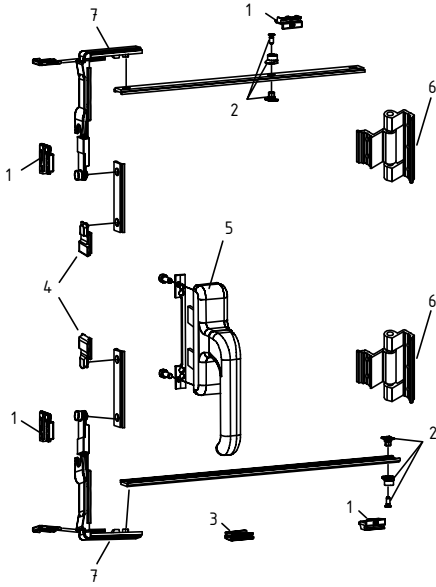


Normal açılım mekanizması (takım)
Opening window mechanism (set)

W-800	1	Pim karşılığı	W-876
	2	Ayarlı karşılık	W-879
	3	Kanat sarkma takozu	W-887
	4	Kol karşılığı	W-877
	5	Çift dilli kol	W-857
	6	Menteşe	W-833
+ >1200 x 1400 mm			
7	Köşe dönme	W-875	


W-801	1	Pim karşılığı	W-876
	2	Ayarlı karşılık	W-879
	3	Kanat sarkma takozu	W-887
	4	Kol karşılığı	W-877
	5	Çift dilli kol	W-858
	6	Menteşe	W-834
+ >1200 x 1400 mm			
7	Köşe dönme	W-875	

(renk seçeneği belirtilmelidir)
(colour choice must be stated)





W-800 (ithal) (import)	W-800-a (yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
W-801 (ithal) (import)	W-801-a (yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)

Çift açılım mekanizması (takım)
Tilt and turn window mechanism (set)

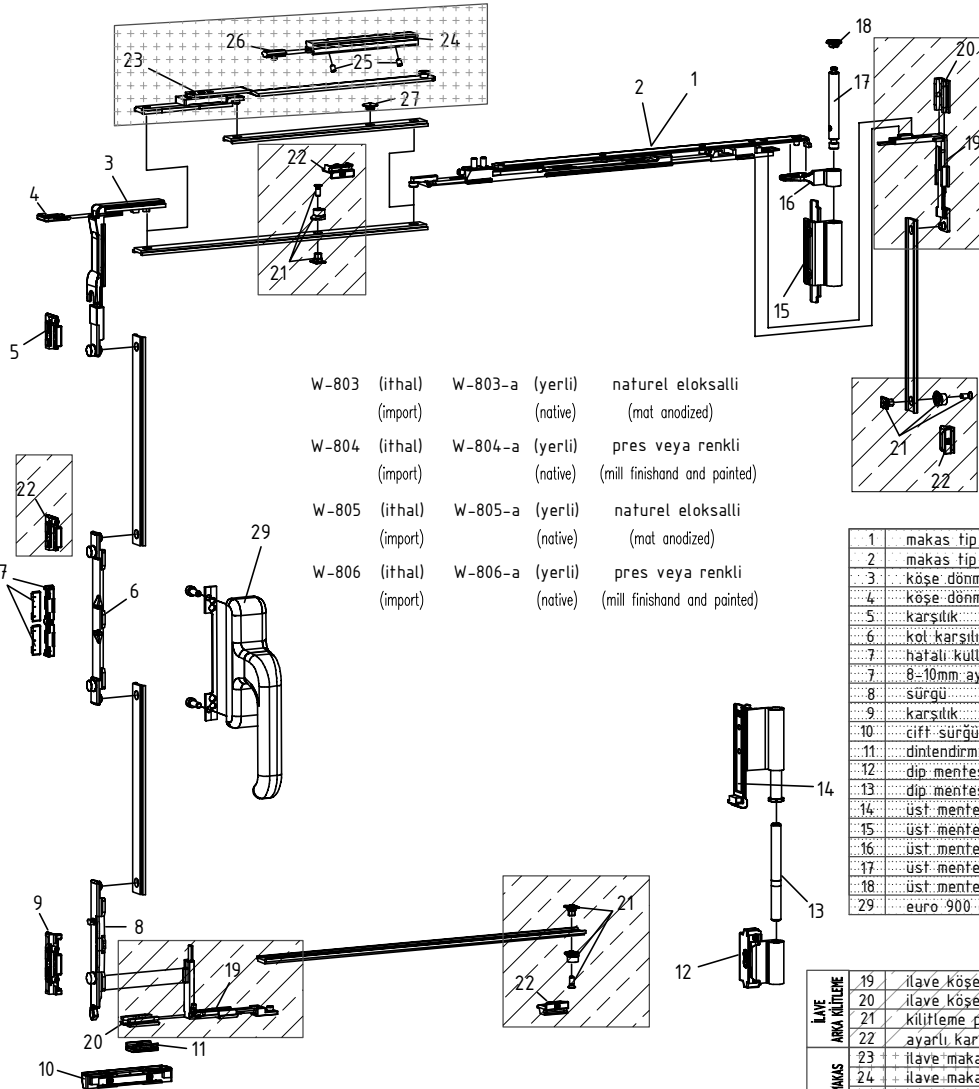

W-803 (ithal) (import)	W-803-a (yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
W-804 (ithal) (import)	W-804-a (yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)
W-805 (ithal) (import)	W-805-a (yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
W-806 (ithal) (import)	W-806-a (yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)



	W-805 (80 kg)	W-803 (130 kg)
1	makas tip 1 (küçük)	W-884-80
2	makas tip 2 (büyük)	W-881-80
3	köşe dönme	W-881-80
4	köşe dönme sabitleme klipsi	W-881-130
5	karşılık	
6	kol karşılığı	
7	hafalı kullanım öneme karşılığı	W-803LOCK
8	8-10mm ayar şimi	W-803LOCK
9	sürgü	
10	karşılık	
11	çift sürgü karşılık	
12	dinlendirme takozu	
13	dip menteşe erkek kısmı	
14	dip menteşe pimi	
15	üst menteşe dışı kısmı	W-845HINGES
16	üst menteşe erkek kısmı	W-842HINGES
17	üst menteşe pimi	
18	üst menteşe stoper kapak	
29	euro 900 çift açılım kolu	W-872

+
>80kg - 130kg


LAYE	ARKA KÜLTÜPE	W-880-1	W-880-1
19	ilave köşe dönme	+	+
20	ilave köşe dönme sabitleme klipsi	+	+
21	kilitleme pimi	+	+
22	ayarlı karşılık	+	+
23	ilave makas	+	+
24	ilave makas kılavuzu	+	+
25	klavuz vidaları	+	+
26	ayarlı stoper	+	+
27	makas destek bloğu	+	+

AKSESUARLAR ACCESSOIRES


PENCERE VE KAPI AÇILIM MEKANİZMALARI WINDOW AND DOOR OPENING MECHANISMS

Locking mechanism UNI-JET C and D – Side hung fittings – 1 sash
Fixed gear position, groove position 9mm

Normal açılım PVC mekanizması (takım)
PVC opening window mechanism (set)



Basic security



yükseklik (height):	kanat genişliği (width):					
	280-500	501-750	701-1000	1001-1200**	1201-1450**	1451-1600**
480-590	1	2	3	4	5	6
591-750	7	8	9	10	11	12
751-1200	13	14	15	16	17	18
951-1450 *	19	20	21	22	23	24
1201-1700 *	25	26	27	28	29	30
1451-1950 *	31	32	33	34	35	36
1951-2450 *	37	38	39	40	41	


* arka kilitlemeli

** yatay kilitlemeli

(renk seçeneği belirtilmelidir)
(colour choice must be stated)

W-807	(ithal) (import)	W-807-a	(yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
W-808	(ithal) (import)	W-808-a	(yerli) (native)	pres veya renkli (mill finish and painted)

Örnek kod tesbiti
Example




sipariş kodu
order code

W-807-27 (ithal)
(import)


W-807-27-a (yerli)
(native)

Locking mechanism UNI-JET C and D – Tilt-turn fittings – 1 sash
Fixed gear position, groove position 9mm

Çift açılım PVC mekanizması (takım)
PVC tilt and turn window mechanism (set)



Basic security



W-809	(ithal) (import)	W-809-a	(yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
W-810	(ithal) (import)	W-810-a	(yerli) (native)	pres veya renkli (mill finish and painted)

yükseklik (height):	kanat genişliği (width):					
	280-500	501-750	701-1000	1001-1200**	1201-1450**	1451-1600**
480-590	1	2	3	4	5	6
591-750	7	8	9	10	11	12
751-1200	13	14	15	16	17	18
951-1450 *	19	20	21	22	23	24
1201-1700 *	25	26	27	28	29	30
1451-1950 *	31	32	33	34	35	36
1951-2450 *	37	38	39	40	41	

* arka kilitlemeli

** yatay kilitlemeli

(renk seçeneği belirtilmelidir)
(colour choice must be stated)


AKSESUARLAR ACCESSOIRES

PENCERE VE KAPI AÇILIM MEKANİZMALARI WINDOW AND DOOR OPENING MECHANISMS


Locking mechanism UNI-JET C and D Inactive sash fittings ZH
Fixed gear position, groove position 9mm



W-811	(ithal) (import)	W-811-a	(yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
W-812	(ithal) (import)	W-812-a	(yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)



Basic security



Normal açılım PVC mekanizması (takım)
PVC opening window mechanism (set)


	kanat genişliği (width):					
	280-500	501-750	701-1000	1001-1200**	1201-1450**	1451-1600**
yükseklik (height):						
480-590	1	2	3	4	5	6
591-750	7	8	9	10	11	12
751-1200	13	14	15	16	17	18
951-1450 *	19	20	21	22	23	24
1201-1700 *	25	26	27	28	29	30
1451-1950 *	31	32	33	34	35	36
1951-2450 *	37	38	39	40	41	

* arka kilitlemeli


** yatay kilitlemeli

(renk seçeneği belirtilmelidir)
(colour choice must be stated)


Locking mechanism UNI-JET C and D - Tilt-turn fittings - 2 sashes
Fixed gear position, groove position 9mm

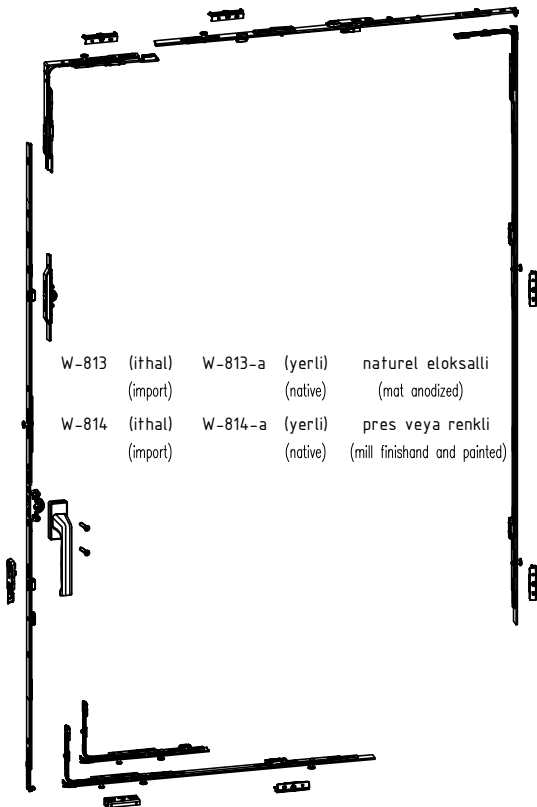

W-813	(ithal) (import)	W-813-a	(yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
W-814	(ithal) (import)	W-814-a	(yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)



Basic security



Çift açılım PVC mekanizması (takım)
PVC tilt and turn window mechanism (set)

	kanat genişliği (width):					
	280-500	501-750	701-1000	1001-1200**	1201-1450**	1451-1600**
yükseklik (height):						
480-590	1	2	3	4	5	6
591-750	7	8	9	10	11	12
751-1200	13	14	15	16	17	18
951-1450 *	19	20	21	22	23	24
1201-1700 *	25	26	27	28	29	30
1451-1950 *	31	32	33	34	35	36
1951-2450 *	37	38	39	40	41	

* arka kilitlemeli


** yatay kilitlemeli

(renk seçeneği belirtilmelidir)
(colour choice must be stated)


AKSESUARLAR ACCESSOIRES

PENCERE VE KAPI AÇILIM MEKANİZMALARI WINDOW AND DOOR OPENING MECHANISMS


Locking mechanism UNI-JET C and D – Side hung fittings – 2 sashes
Fixed gear position, groove position 9mm

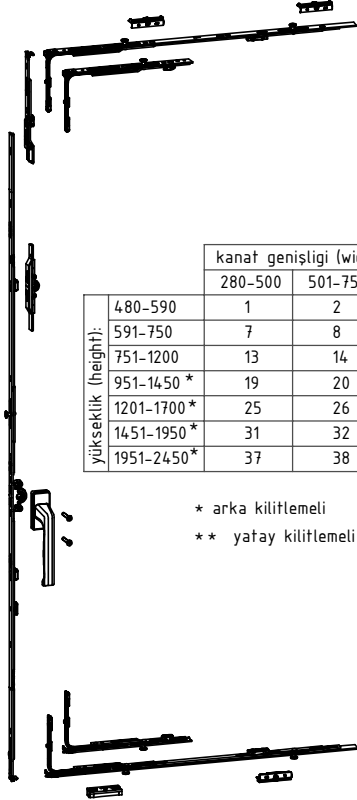

Normal açılım PVC mekanizması (takım)
PVC opening window mechanism (set)



Basic security






		kanat genişliği (width):					
		280-500	501-750	701-1000	1001-1200**	1201-1450**	1451-1600**
yükseklik (height):	480-590	1	2	3	4	5	6
	591-750	7	8	9	10	11	12
	751-1200	13	14	15	16	17	18
	951-1450 *	19	20	21	22	23	24
	1201-1700 *	25	26	27	28	29	30
	1451-1950 *	31	32	33	34	35	36
	1951-2450*	37	38	39	40	41	

* arka kilitlemeli

** yatay kilitlemeli


W-815	(ithal) (import)	W-815-a	(yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
W-816	(ithal) (import)	W-816-a	(yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)

(renk seçeneği belirtilmelidir)
(colour choice must be stated)

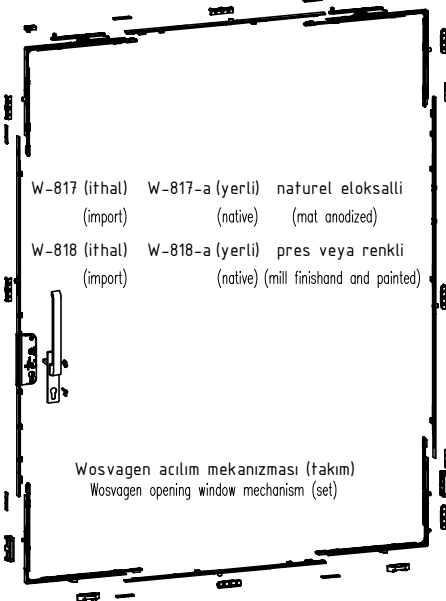

W-817 (ithal) (import)	W-817-a (yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
W-818 (ithal) (import)	W-818-a (yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)

Wosvagen acilim mekanizması (takım)
Wosvagen opening window mechanism (set)

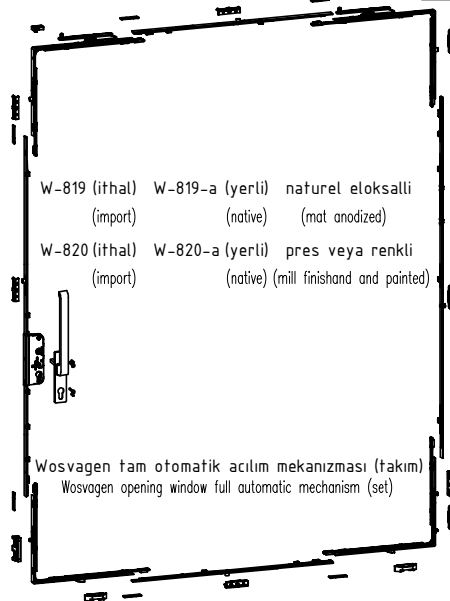


W-819 (ithal) (import)	W-819-a (yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
W-820 (ithal) (import)	W-820-a (yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)

Wosvagen tam otomatik acilim mekanizması (takım)
Wosvagen opening window full automatic mechanism (set)

(renk seçeneği belirtilmelidir)
(colour choice must be stated)


AKSESUARLAR ACCESSOIRES

PENCERE VE KAPI AÇILIM MEKANİZMALARI WINDOW AND DOOR OPENING MECHANISMS




İki yapraklı pencere menteşesi
Two leaves window hinge

W-830 (ithal) (import)	W-830-a (yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
W-831 (ithal) (import)	W-831-a (yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)



max.75 kg




Üç yapraklı pencere menteşesi
Three leaves window hinge

W-833 (yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
W-834 (yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)




max.75 kg




İki yapraklı normal açılım pvc pencere menteşesi
Two leaves PVC window hinge

W-836 (ithal) (import)	W-836-a (yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
W-837 (ithal) (import)	W-837-a (yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)




max.75 kg




Üç yapraklı normal açılım pvc pencere menteşesi
Three leaves PVC window hinge

W-839 (yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
W-840 (yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)




max.75 kg

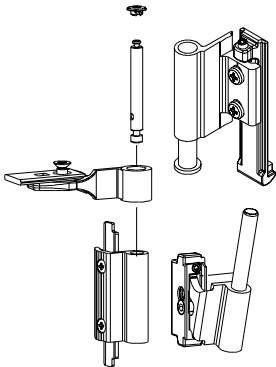


Çift açılım pencere üst menteşesi (130kg)
Tilt and turn window top hinge (130kg)

W-842HINGES (ithal) (import)	naturel eloksalli (mat anodized)
W-843HINGES (ithal) (import)	pres veya renkli (mill finishand and painted)




Çift açılım pencere üst menteşesi (80kg)
Tilt and turn window top hinge (80kg)

W-845HINGES (ithal) (import)	naturel eloksalli (mat anodized)
W-846HINGES (ithal) (import)	pres veya renkli (mill finishand and painted)




ÇİFT AÇILIM İLAVE KİLİTLEME
TILT AND TURN ANNEX SET

W-880-1 (ithal) (import)





ÇİFT AÇILIM KİLİTLEME MEKANİZMA
TILT AND TURN BASE MECHANISM

W-803LOCK (ithal) (import)



Pivot menteşe
Hung window hinge

W-848 (ithal) (import)	W-848-a (yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
W-849 (ithal) (import)	W-849-a (yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)




Pivot menteşe
Hung window hinge

W-851 (yerli) (native)	naturel eloksalli	W1-W2-W3-W4
W-852 (yerli) (native)	pers-renkli boyalı	
W65-851 (yerli) (native)	naturel eloksalli	W5-W6
W65-852 (yerli) (native)	pers-renkli boyalı	
W75-851 (yerli) (native)	naturel eloksalli	W7-W8
W75-852 (yerli) (native)	pers-renkli boyalı	
W45-851 (yerli) (native)	naturel eloksalli	W9-W10
W45-852 (yerli) (native)	pers-renkli boyalı	


AKSESUARLAR ACCESSOIRES

PENCERE VE KAPI AÇILIM MEKANİZMALARI WINDOW AND DOOR OPENING MECHANISMS



Tek maçalı normal açılım pencere kolu
Opening window handle

W-854 (yerli) (native)	W-854-a (yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
W-855 (yerli) (native)	W-855-a (yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)



Çift maçalı normal açılım pencere kolu
Opening window handle

W-857 (ithal) (import)	W-857-a (yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
W-858 (ithal) (import)	W-858-a (yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)




Anahtarlı eksenel kol
Key lockable window handle

W-860 (ithal) (import)	W-860-a (yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
W-861 (ithal) (import)	W-861-a (yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)



Sökülebilir kol gövde
Opening window removing handle

W-863 (ithal) (import)	W-863-a (yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
W-864 (ithal) (import)	W-864-a (yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)




Çift açılım pencere kolu
Tilt and turn opening window handle

W-872 (ithal) (import)	W-872-a (yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
W-873 (ithal) (import)	W-873-a (yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)

AKSESUARLAR ACCESSOIRES

PENCERE VE KAPI AÇILIM MEKANİZMALARI WINDOW AND DOOR OPENING MECHANISMS




Köşe hareket aktarıcı
Corner transmission for window

W-875 (ithal) W-875-a (yerli)
(import) (native)



Pim karsılığı
Adjustable single striker

W-876 (ithal) W-876-a (yerli)
(import) (native)




Tij bağlantı pabucu
Connection blocks

W-877 (ithal) W-877-a (yerli)
(import) (native)




Pim
Pin

W-878 (ithal) W-878-a (yerli)
(import) (native)



Ayarlanabilir pim
Adjustable fastening pawl

W-879 (ithal) W-879-a (yerli)
(import) (native)



Çift açılım ilave makas
Tilt and turn annex arm

W-880 (ithal) W-880-a (yerli)
(import) (native)




Kol karşılığı
Cremone drive

W-882 (ithal)
(import)
W-882-a (yerli)
(native)




Sürgü ucu
Bolt tip

W-883 (ithal)
(import)
W-883-a (yerli)
(native)



Çift açılım büyük makas (130kg)
Tilt and turn long arm (130kg)

W-881-80 (ithal) W-881-80-a (yerli) W-881-130 (ithal) W-881-130-a (yerli)
(import) (native) (import) (native)



Çift açılım küçük makas (80kg)
Tilt and turn short arm (80kg)

W-884-80 (ithal) W-884-80-a (yerli) W-884-130 (ithal) W-884-130-a (yerli)
(import) (native) (import) (native)



Kademeli teleskopik makas (inox)
Telescopic laser unit

W-885 (ithal) W-885-a (yerli)
(import) (native)



Kanat sarkma takozu
Wing rise stopper

W-887 (ithal)
(import)
W-887-a (yerli)
(native)




Çiftli sürgü karşılığı
Double keeper

W-888 (ithal)
(import)
W-888-a (yerli)
(native)




Kanat düşüş karşılığı
Wing drop keeper

W-889 (ithal)
(import)
W-889-a (yerli)
(native)

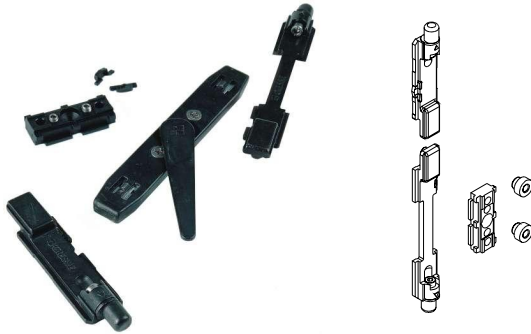

İkinci kanat sürge seti
Two-way lever push bolt

W-893 (ithal)
(import)
W-893-a (yerli)
(native)




Vasistas cıt cıt
Cico finger catch

W-894 (ithal) W-894-a (yerli) naturel eloksalli
(import) (native) (mat anodized)
W-895 (ithal) W-895-a (yerli) pres veya renkli
(import) (native) (mill finish and painted)



AKSESUARLAR ACCESSOIRES

PENCERE VE KAPI AÇILIM MEKANİZMALARI WINDOW AND DOOR OPENING MECHANISMS





İki yapraklı kapı menteşesi
Two-leaf hinges for door

D-800 (ithal) (import)	D-800-a (yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
D-801 (ithal) (import)	D-801-a (yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)





Üç yapraklı kapı menteşesi
Three-leaf hinges for door

D-803 (ithal) (import)	D-803-a (yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
D-804 (ithal) (import)	D-804-a (yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)




İki yapraklı kapı menteşesi
Two-leaf hinges for door

D-806 (ithal) (import)	D-806-a (yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
D-807 (ithal) (import)	D-807-a (yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)




Üç yapraklı kapı menteşesi
Three-leaf hinges for door

D-809 (ithal) (import)	D-809-a (yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
D-810 (ithal) (import)	D-810-a (yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)



Menteşe kademe yükseltici
Step for hinges

D-888 (ithal) (import)	D-888-a (yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
D-889 (ithal) (import)	D-889-a (yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)





Menteşe kademe yükseltici
Step for hinges

D-890 (ithal) (import)	D-890-a (yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
D-891 (ithal) (import)	D-891-a (yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)



İki yapraklı kapı menteşesi için bağlantı takımı
Two-leaf hinges door for counterplates

D-892 (ithal) (import)	D-892-a (yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
---------------------------	-----------------------------	-------------------------------------





İki yapraklı kapı menteşesi için bağlantı takımı
Two-leaf hinges door for counterplates

D-893 (ithal) (import)	D-893-a (yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
---------------------------	-----------------------------	-------------------------------------





Üç yapraklı kapı menteşesi için bağlantı takımı
Three-leaf hinges door for counterplates

D-894 (ithal) (import)	D-894-a (yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
---------------------------	-----------------------------	-------------------------------------



Üç yapraklı kapı menteşesi için bağlantı takımı
Three-leaf hinges door for counterplates

D-895 (ithal) (import)	D-895-a (yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
---------------------------	-----------------------------	-------------------------------------




AKSESUARLAR ACCESSOIRES

PENCERE VE KAPI AÇILIM MEKANİZMALARI WINDOW AND DOOR OPENING MECHANISMS


İki ve üç yapraklı kapı menteşesi için bağlantı
Two and three-leaf hinges door for counterplates

D-896 (ithal) D-896-a (yerli) naturel eloksalli
(import) (native) (mat anodized)



İki ve üç yapraklı kapı menteşesi için bağlantı
Two and three-leaf hinges door for counterplates


D-897 (ithal) D-897-a (yerli) naturel eloksalli
(import) (native) (mat anodized)



İki yapraklı kapı menteşesi (XL)
Two-leaf hinges for door (XL)



D-812 (ithal) D-812-a (yerli) naturel eloksalli
(import) (native) (mat anodized)
D-813 (ithal) D-813-a (yerli) pres veya renkli
(import) (native) (mill finish and painted)




max.100 kg


Üç yapraklı kapı menteşesi (XXL)
Three-leaf hinges for door (XXL)



D-815 (ithal) D-815-a (yerli) naturel eloksalli
(import) (native) (mat anodized)
D-816 (ithal) D-816-a (yerli) pres veya renkli
(import) (native) (mill finish and painted)




max.160 kg



Çarpma kapı menteşesi
Swinging door hinges

D-818 (ithal) D-818-a (yerli)
(import) (native)
D-819 (ithal) D-819-a (yerli)
(import) (native)



Limitleme makası (küçük)
Window stay (small)

W-886K (ithal) W-886K-a (yerli)
(import) (native)




Limitleme makası (büyük)
Window stay (big)

W-886 (ithal) W-886-a (yerli)
(import) (native)


AKSESUARLAR ACCESSOIRES

PENCERE VE KAPI AÇILIM MEKANİZMALARI WINDOW AND DOOR OPENING MECHANISMS



Prima kapı kolu
Prima handle

D-821	(ithal) (import)	D-821-a	(yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
D-822	(ithal) (import)	D-822-a	(yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)



Prima kapı kolu (sağ-sol)
Prima handle (LH/RH)

D-824	(ithal) (import)	D-824-a	(yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
D-825	(ithal) (import)	D-825-a	(yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)




Prima ikili kapı kolu
Prima handle couple

D-827	(ithal) (import)	D-827-a	(yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
D-828	(ithal) (import)	D-828-a	(yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)



Supermaster ikili kapı kolu
Supermaster handle-couple

D-830	(ithal) (import)	D-830-a	(yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
D-831	(ithal) (import)	D-831-a	(yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)

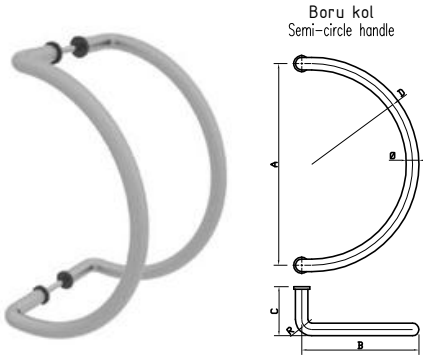

Boru kol
Semi-circle handle

D-833-X
naturel eloksalli
(mat anodized)
D-834-X
pres veya renkli
(mill finishand and painted)

X	Ø	R	A	B	C	D
1	20	25	110	110	60	55
2	20	25	150	130	60	75
3	20	25	200	140	60	100
4	25	40	200	150	80	100
5	25	40	300	210	80	150
6	25	40	400	250	80	200
7	30	55	300	250	80	150
8	30	55	350	250	80	175
9	32	55	300	250	80	150
10	32	55	350	275	80	175



Boru kol
Semi-circle curved handle

D-836-X
naturel eloksalli
(mat anodized)
D-837-X
pres veya renkli
(mill finishand and painted)


X	Ø	R	A	B	C
1	20	25	110	90	60
2	20	25	150	90	60
3	20	25	200	90	60
4	25	40	200	100	80
5	25	40	250	100	80
6	25	40	300	100	80
7	25	40	350	100	80
8	25	40	400	100	80
9	30	40	300	100	80
10	30	50	350	130	80
11	30	50	400	130	80
12	32	50	300	150	80
13	32	50	350	150	80



Boru kol
Spring handle

D-839-X
naturel eloksalli
(mat anodized)
D-840-X
pres veya renkli
(mill finishand and painted)

X	Ø	R	A	B	C
1	30	750	600	500	75
2	30	750	750	600	75




Düz-kıvrık aynalı kol
Flat-curve mirrored handles

D-842-X
naturel eloksalli
(mat anodized)
D-843-X
pres veya renkli
(mill finishand and painted)




Lama bant kol
Lama stripe handle

D-845-X
naturel eloksalli
(mat anodized)
D-846-X
pres veya renkli
(mill finishand and painted)




X	A
1	900
2	1000



L: 50mm

Cam altı takozu
Glass support piece

D-869	W1-W2-W3-W4-D1-D2
D65-869	W5-W6-S3
D75-869	W7-W8
D45-869	W9-W10




AKSESUARLAR ACCESSOIRES


PENCERE VE KAPI AÇILIM MEKANİZMALARI WINDOW AND DOOR OPENING MECHANISMS




Giesse panik kol
Panic bar mechanism




D-857
naturel eloksalli
(mat anodized)



D-860
naturel eloksalli
(mat anodized)



D-863
naturel eloksalli
(mat anodized)




D-866
naturel eloksalli
(mat anodized)

D-858
pres veya renkli
(mill finishand and painted)

D-861
pres veya renkli
(mill finishand and painted)

D-864
pres veya renkli
(mill finishand and painted)


D-867
pres veya renkli
(mill finishand and painted)



Pvc su tahliye parçası
Drainage hole cover

D-870 (yerli)
(native)


(renk seçeneği belirtilmelidir)
(colour choice must be stated)



alüminyum 1.5mm

Köşe birleştirme aparatı
Shoulder aligning square


D-872 (yerli)
(native)



alüminyum 1.5mm

Köşe birleştirme aparatı
Shoulder aligning square

D-872-1 (yerli)
(native)







Kapı altı fırçası
Door brush

D-873 (yerli)
(native)





45050 (35050)

ÇİFT KANAT ADAPTÖR TAPASI
ADAPTER PLUG FOR DOUBLE SASH WINDOWS
(Alt ve üst olmak üzere ikili takımdır. / Using top and bottom one together as kit.)



45053 (35053)

GİZLİ ÇİFT KANAT ADAPTÖR TAPASI
ADAPTER PLUG FOR DOUBLE HIDDEN SASH WINDOWS
(Alt ve üst olmak üzere ikili takımdır. / Using top and bottom one together as kit.)



Dişan uygulama kapı sürgüsü
Door lever bolt (from outside application)

D-882 (ithal) D-882-a (yerli) naturel eloksalli
(import) (native) (mat anodized)
D-883 (ithal) D-883-a (yerli) pres veya renkli
(import) (native) (mill finishand and painted)



Kapı sürgüsü
Door lever bolt

D-881 (ithal) D-881-a (yerli)
(import) (native)

**PENCERE VE KAPI
AÇILIM MEKANİZMALARI**
WINDOW AND DOOR
OPENING MECHANISMS

