
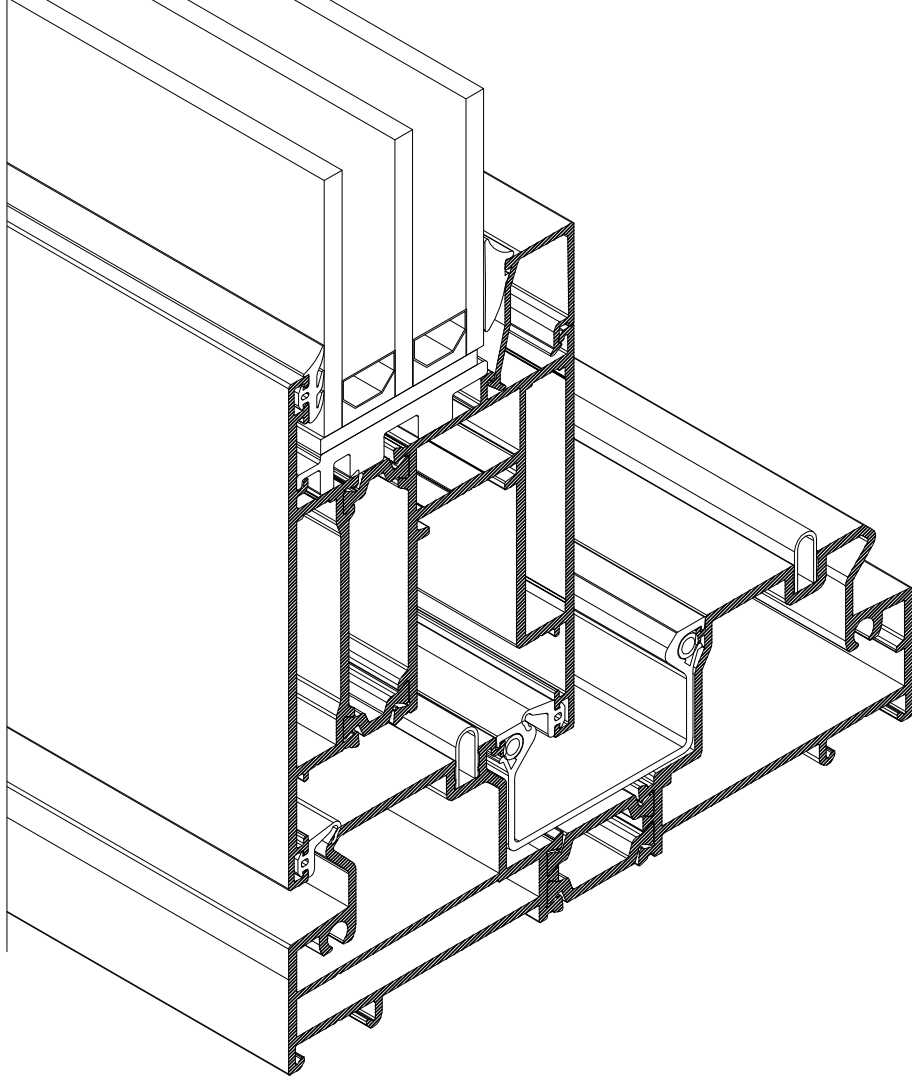


Yalıtımlı Sürme Serisi Açılım Varyasyonları

Insulated Sliding Serie Opening Variations

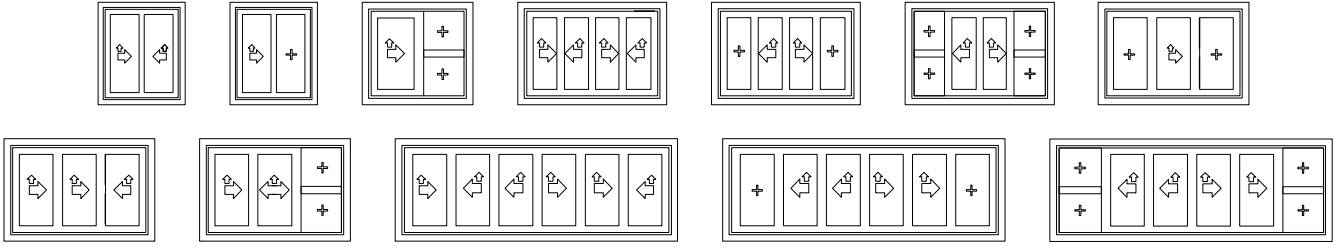

S3

S65 - T Yalıtımlı Sürme Seri

S65 - T Insulated Sliding Serie

Alaşım Özellikleri

Alloy Properties

EN AW 6060 (AlMgSi0,5 F22) EN AW 6063(AlMg0,7Si F22)













Üretim ve Mekanik Standartları

Production and Mecanical Standards

EN 12020-2 - EN 755-9 - EN 755-2

S3

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	gr/m	PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	gr/m
	S3-101 (140.5 - 42.6)	KASA PROFİLİ FRAME	PVC 2531 POLYAMID 2516		S3-503 (72.6 - 34.4)	ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE	561
	S3-102 (140.5 - 42.6)	KASA PROFİLİ FRAME	PVC 2336 POLYAMID 2322		S3-504 (72.6 - 10.6)	ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE	705
 ölçeksiz not to scale	S3-103 (216.6 - 41.6)	KASA PROFİLİ FRAME	PVC 3854 POLYAMID 3824		S3-505 (29.1 - 23.6)	ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE	223
 ölçeksiz not to scale	S3-104 (216.6 - 41.6)	KASA PROFİLİ FRAME	PVC 3827 POLYAMID 3797		S3-509 (52.5 - 20.8)	ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE	614
	S3-201 (98.5 - 64.2)	KANAT PROFİLİ CASEMENT PROFILE	PVC 2400 POLYAMID 2389		S3-511 (47 - 82)	ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE	1300
	S3-105 (140.4 - 42.7)	KANAT PROFİLİ CASEMENT PROFILE	PVC 2723 POLYAMID 2702		S3-512 (11.4 - 72.6)	ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE	426
	S3-507 (140.4 - 4.9)	ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE	PVC 2009 POLYAMID 1995		S3-513 (13.7 - 24.9)	ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE	216
	S3-508 (140.4 - 16.6)	ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE	PVC 1497 POLYAMID 1482		S3-514 (30.6 - 12)	ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE	1420
	S3-501 (76.2 - 32.9)	ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE	PVC 1387 POLYAMID 1379		S3-515 (42.7 - 35.7)	ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE	709
	S3-502 (72.6 - 33.8)	ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE	487		W6-301 (69 - 29)	ORTA KAYIT PROFİLİ TRANSOM PROFILE	PVC 1595 POLYAMID 1581

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

S3

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	gr/m	PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	gr/m
		ORTA KAYIT PROFİLİ TRANSOM PROFILE	PVC 1704 POLYAMID 1689		FP521 (70 - 58.1) 11.9mm	KÖŞE BİRLEŞTİRME CORNER CLEATS	2366
		ORTA KAYIT PROFİLİ TRANSOM PROFILE	PVC 1812 POLYAMID 1798		W-606	ORTA KAYIT BİRLEŞTİRME CORNER CLEATS FOR TRANSOM	482
		ORTA KAYIT PROFİLİ TRANSOM PROFILE	PVC 2029 POLYAMID 2014		W-607 (8.2 - 36.8)	ORTA KAYIT BİRLEŞTİRME CORNER CLEATS FOR TRANSOM	431
	W-601 (74 - 74) 14.6mm	KÖŞE BİRLEŞTİRME CORNER CLEATS	3428		W-608	ORTA KAYIT BİRLEŞTİRME CORNER CLEATS FOR TRANSOM	583
	W-611 (70 - 70) 14.6mm	KÖŞE BİRLEŞTİRME CORNER CLEATS	2520		S3-601 (38.4 - 17.6)	ORTA KAYIT BİRLEŞTİRME CORNER CLEATS FOR TRANSOM	545
	W-604 (101 - 47.6) 47.6mm	KÖŞE BİRLEŞTİRME CORNER CLEATS	5539		W-512-B (7.5 - 24.2)	CAM ÇİTASI GLASS BEAM	227
	W-614 (100 - 100) 47.6mm	KÖŞE BİRLEŞTİRME CORNER CLEATS	5318				
	SC0308 (70 - 70)	KÖŞE BİRLEŞTİRME CORNER CLEATS	2392				
	SC0309 (55 - 55)	KÖŞE BİRLEŞTİRME CORNER CLEATS	1636				
	S3-602 (85.9 - 28.1)	KÖŞE BİRLEŞTİRME CORNER CLEATS	3853				

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak testimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

S3

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	gr/m	PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	gr/m
	W-511 (3.5 - 24.5)	CAM ÇİTASI GLASS BEAM	187		W-512-a (7.5 - 24.5)	CAM ÇİTASI GLASS BEAM	194
	W-512 (7.5 - 24.5)	CAM ÇİTASI GLASS BEAM	206		W-513-a (11.5 - 24.4)	CAM ÇİTASI GLASS BEAM	219
	W-513 (11.5 - 24.5)	CAM ÇİTASI GLASS BEAM	229		W-514-a (15.5 - 24.4)	CAM ÇİTASI GLASS BEAM	225
	W-514 (15.5 - 24.5)	CAM ÇİTASI GLASS BEAM	234		W-515-a (19.5 - 24.4)	CAM ÇİTASI GLASS BEAM	238
	W-515 (19.5 - 24.5)	CAM ÇİTASI GLASS BEAM	264		W-516-a (23.5 - 24.4)	CAM ÇİTASI GLASS BEAM	265
	W-516 (23.5 - 24.5)	CAM ÇİTASI GLASS BEAM	278		W-517-a (27.5 - 24.4)	CAM ÇİTASI GLASS BEAM	278
	W-517 (27.5 - 24.5)	CAM ÇİTASI GLASS BEAM	292		W-518-a (31.5 - 24.4)	CAM ÇİTASI GLASS BEAM	291
	W-518 (31.5 - 24.5)	CAM ÇİTASI GLASS BEAM	306		W-519-a (35.5 - 24.4)	CAM ÇİTASI GLASS BEAM	304
	W-519 (35.5 - 24.5)	CAM ÇİTASI GLASS BEAM	320		W-520-a (39.5 - 24.4)	CAM ÇİTASI GLASS BEAM	317
	W-520 (39.5 - 24.5)	CAM ÇİTASI GLASS BEAM	334		W-521-a (43.5 - 24.4)	CAM ÇİTASI GLASS BEAM	330
	W-511-a (3.5 - 24.4)	CAM ÇİTASI GLASS BEAM	193		W-522-a (29.5 - 24.4)	CAM ÇİTASI GLASS BEAM	284

 İşaretili profil için satış temsilcilerinizden bilgi alınız.

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.


Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

S3
S65-T YALITIMLI SÜRME SERİ
S65 -T INSULATED SLIDING SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES


Profil No : S3-101

Ağırlık PVC : 2531 gr/m	lx : 138,46 cm ⁴
Ağırlık POLY : 2516 gr/m	ly : 16,34 cm ⁴

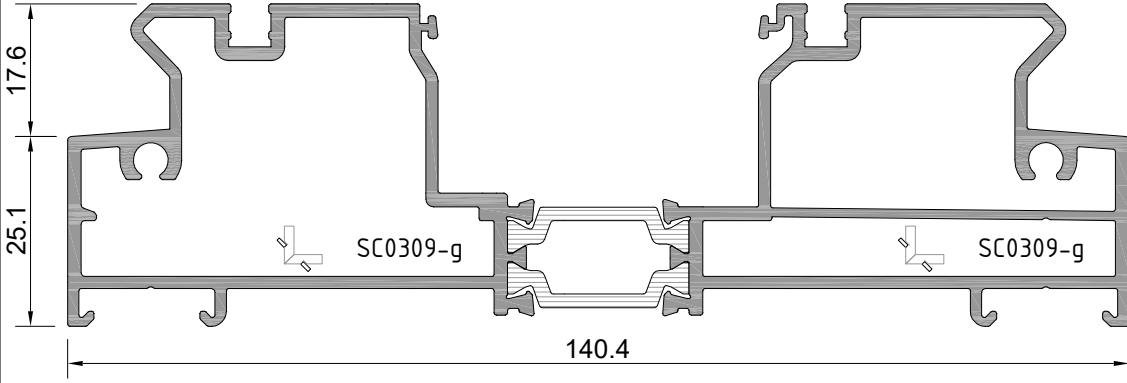


Profil No : S3-102

Ağırlık PVC : 2336 gr/m	lx : 119,45 cm ⁴
Ağırlık POLY : 2322 gr/m	ly : 12,38 cm ⁴

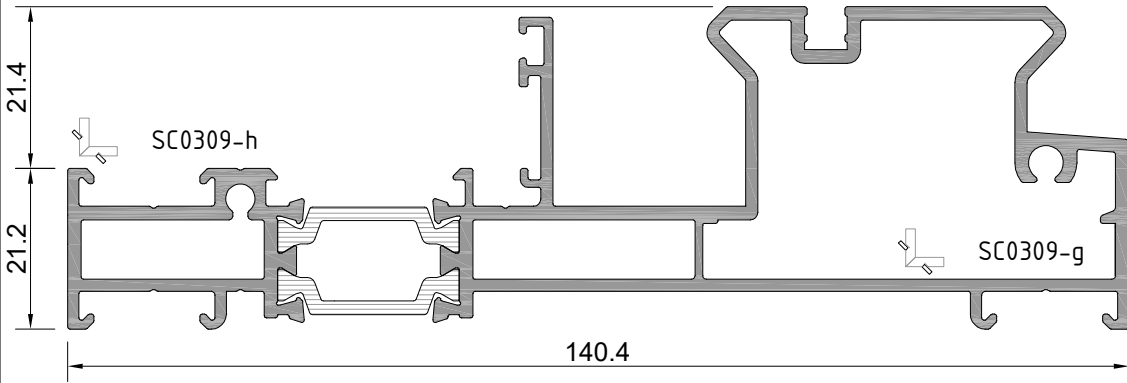

Profil No : S3-105

Ağırlık PVC : 2723 gr/m	lx : 132,46 cm ⁴
Ağırlık POLY : 2702 gr/m	ly : 18,21 cm ⁴

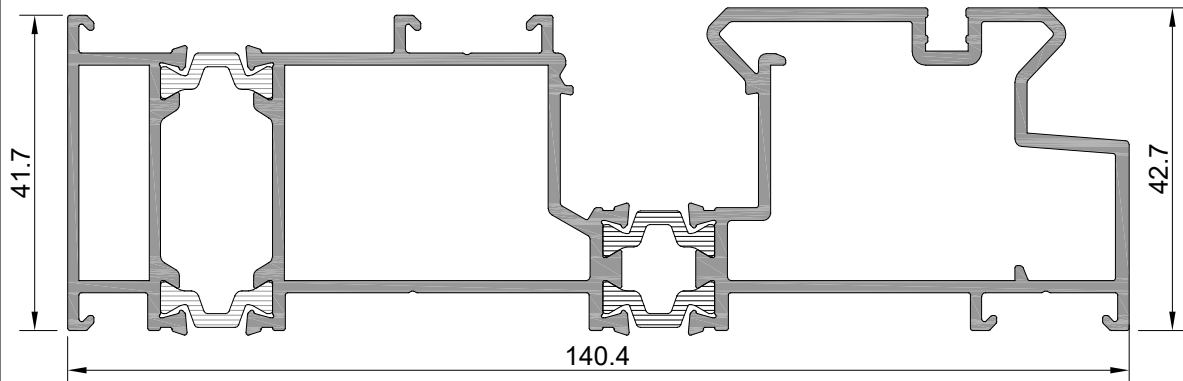

S3-602-a



S3-602-c




S3-602-b

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.


S3
S65-T YALITIMLI SÜRME SERİ
S65 -T INSULATED SLIDING SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

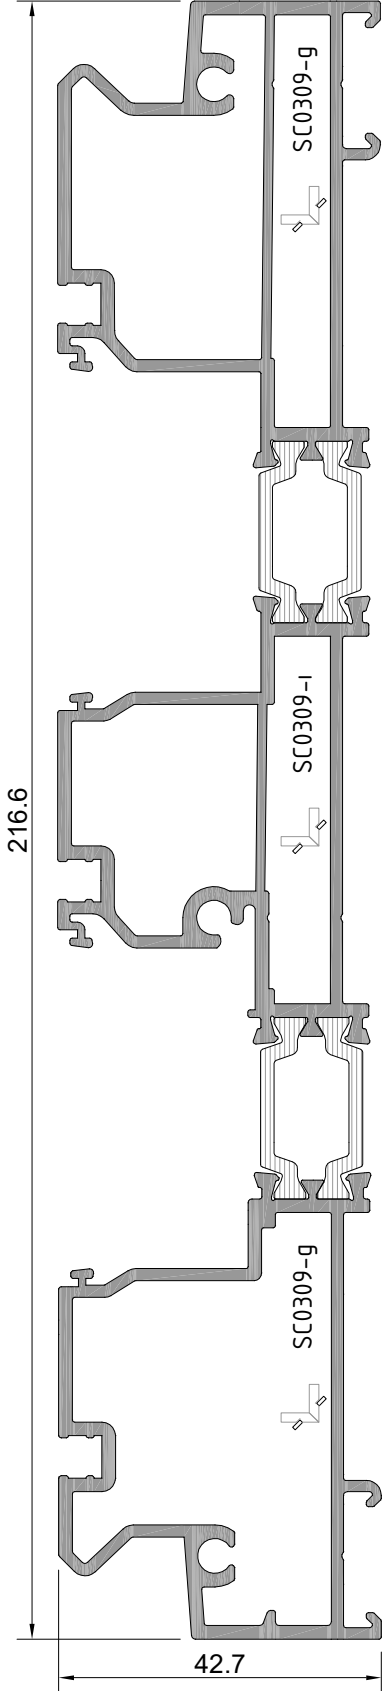

Profil No: S3-103

Ağırlık PVC : 3854	gr/m	lx : 432,47	cm ⁴
Ağırlık POLY : 3824	gr/m	ly : 23,50	cm ⁴

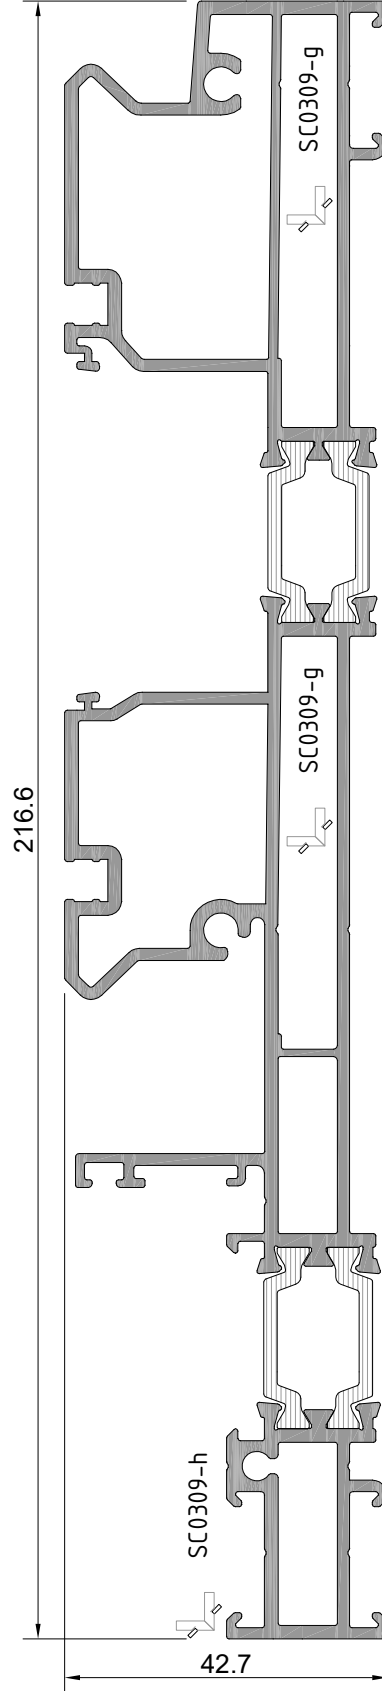

Profil No: S3-104


Ağırlık PVC : 3827	gr/m	lx : 393,03	cm ⁴
Ağırlık POLY : 3797	gr/m	ly : 19,72	cm ⁴

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak testimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.


S3
S65-T YALITIMLI SÜRME SERİ
S65 -T INSULATED SLIDING SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

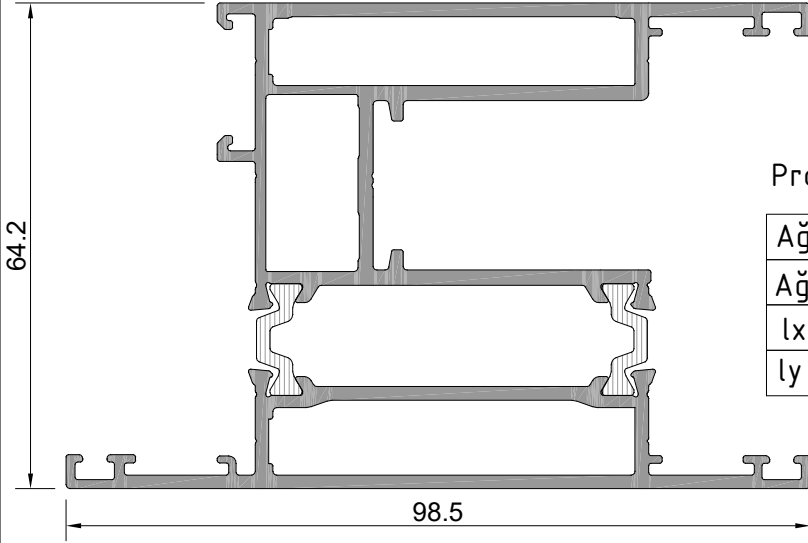

Profil No: S3-201

Ağırlık PVC :	2400	gr/m
Ağırlık POLY:	2389	gr/m
lx	: 36,35	cm ⁴
ly	: 43,32	cm ⁴



W-614-o



S3-601-a



SC0308-f




W-614-o



W-607-n

S3
S65-T YALITIMLI SÜRME SERİ
S65 -T INSULATED SLIDING SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

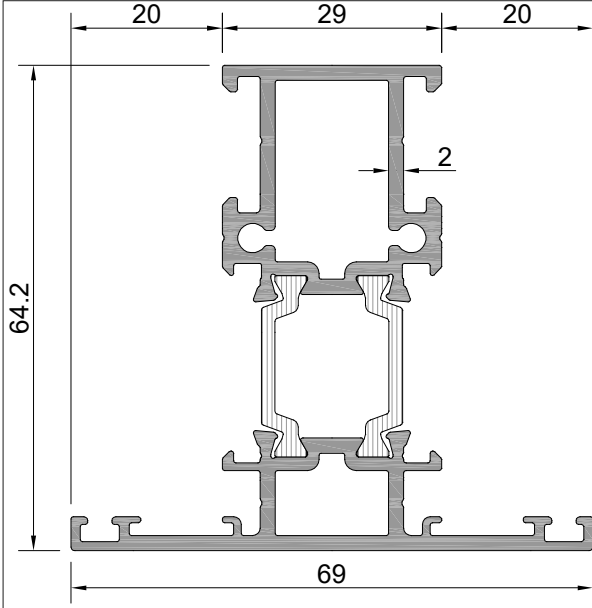

Profil No : W6-301

Ağırlık PVC :	1595	gr/m
Ağırlık POLY:	1581	gr/m
lx	: 20,84	cm ⁴
ly	: 9,43	cm ⁴




W-606-a

W-608-a

W-608\2-a



W-607-a

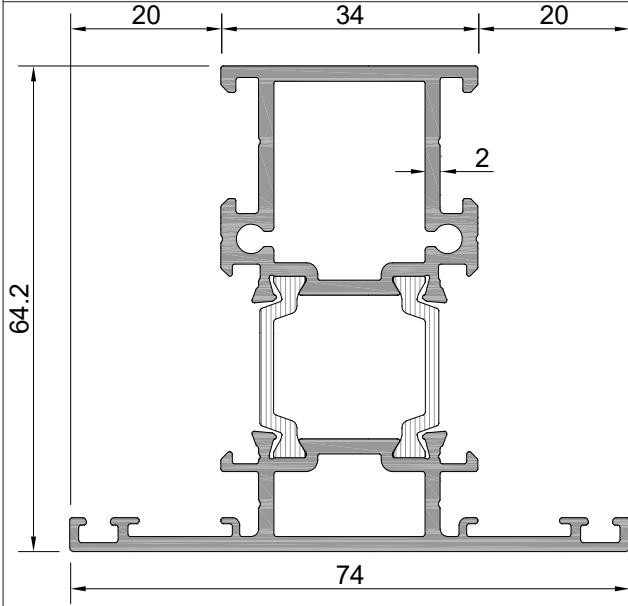

Profil No : W6-308

Ağırlık PVC :	1704	gr/m
Ağırlık POLY:	1689	gr/m
lx	: 22,55	cm ⁴
ly	: 12,65	cm ⁴




W-606-g

W-608-g

W-608\2-g



W-607-g

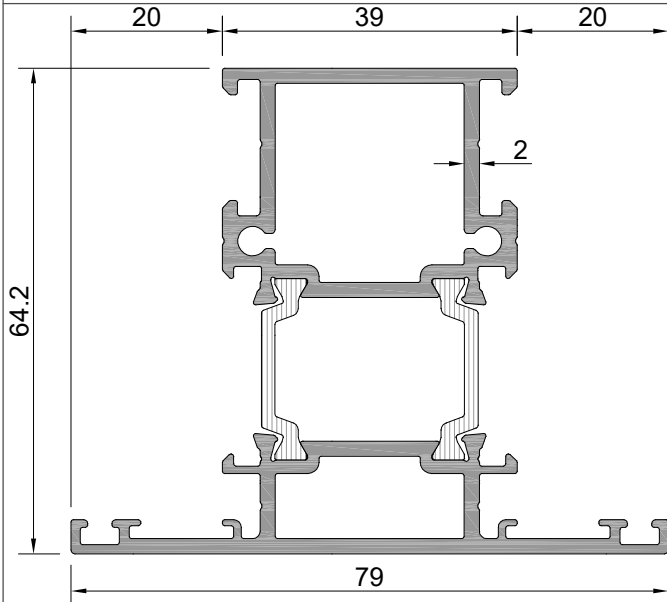

Profil No : W6-302

Ağırlık PVC :	1812	gr/m
Ağırlık POLY:	1798	gr/m
lx	: 24,26	cm ⁴
ly	: 16,59	cm ⁴



W-606-b

W-608-b

W-608\2-b



W-607-b

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak testimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.


Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

S3

S65-T YALITIMLI SÜRME SERİ

S65 -T INSULATED SLIDING SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

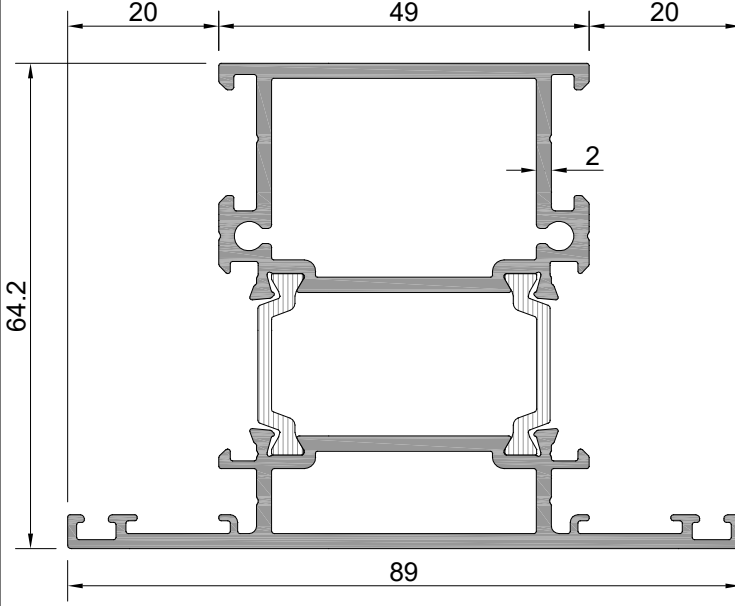

Profil No : W6-303

Ağırlık PVC :	2029	gr/m
Ağırlık POLY :	2014	gr/m
lx :	27,65	cm ⁴
ly :	26,76	cm ⁴



W-606-c


W-608-c

W-608\2-c



W-607-c

Profil No : S3-507

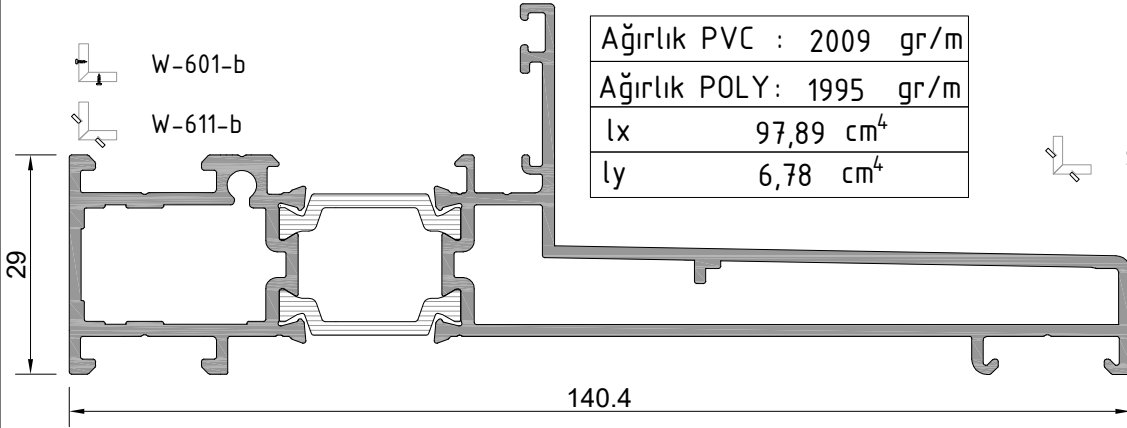

W-601-b




W-611-b

Ağırlık PVC :	2009	gr/m
Ağırlık POLY :	1995	gr/m
lx :	97,89	cm ⁴
ly :	6,78	cm ⁴



SC0309-g


Profil No S3-508

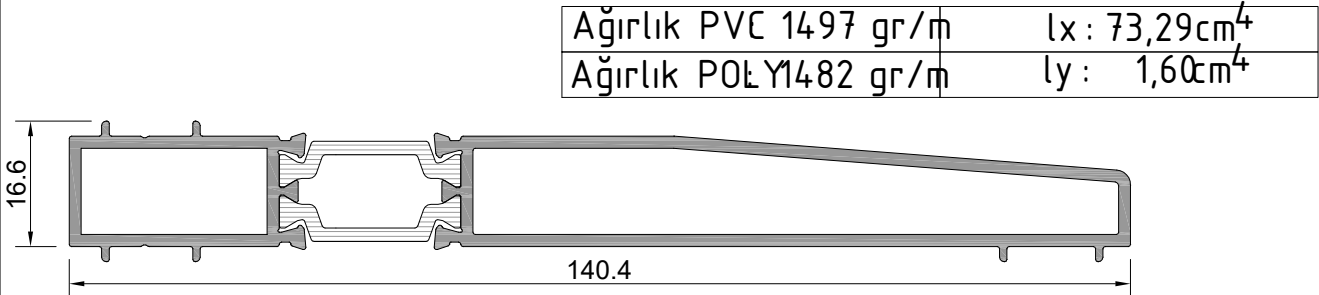

Ağırlık PVC	1497	gr/m	lx :	73,29	cm ⁴
Ağırlık POLY	1482	gr/m	ly :	1,60	cm ⁴


S3
S65-T YALITIMLI SÜRME SERİ
S65 -T INSULATED SLIDING SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

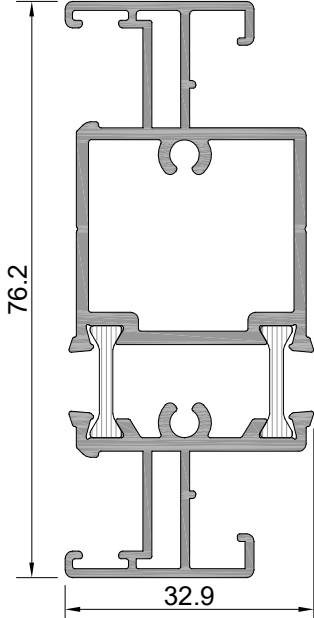


Profil No: S3-501

Ağırlık PVC :	1387	gr/m
Ağırlık POLY :	1379	gr/m

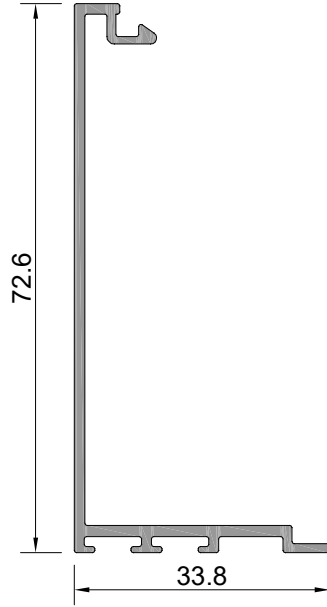


Profil No: S3-502

Ağırlık : 487 gr/m

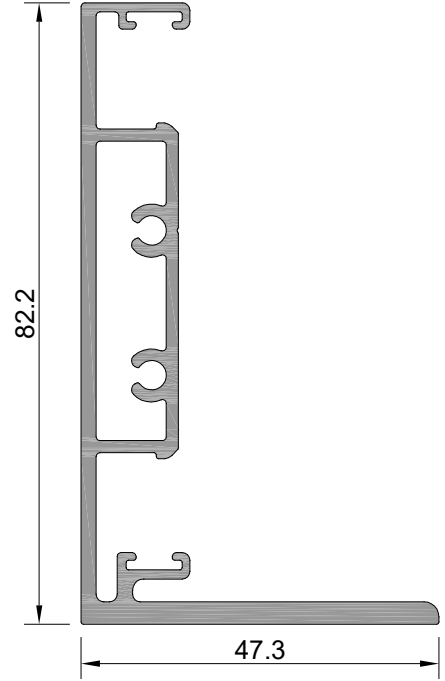


Profil No: S3-511

Ağırlık : 1300 gr/m

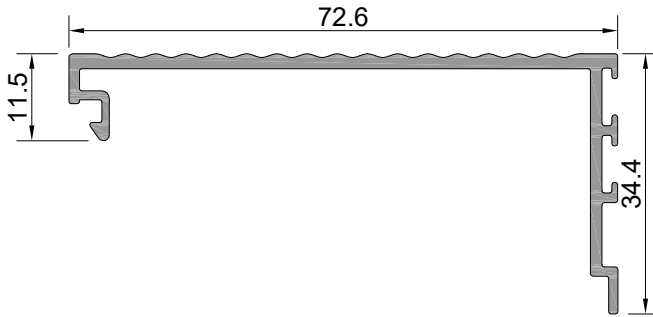


Profil No: S3-503

Ağırlık : 561 gr/m

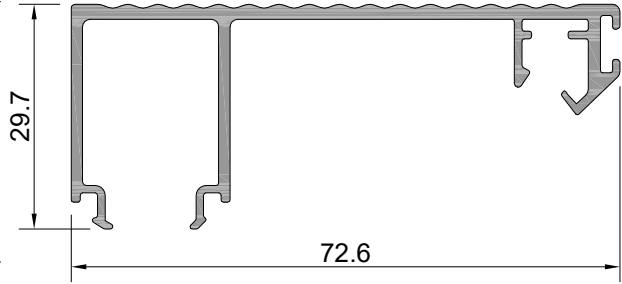

Profil No: S3-504

Ağırlık : 705 gr/m




Profil No: S3-512


Ağırlık : 426 gr/m

S3
S65-T YALITIMLI SÜRME SERİ
S65 -T INSULATED SLIDING SERIES


ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES




Profil No: S3-505
Ağırlık : 223 gr/m

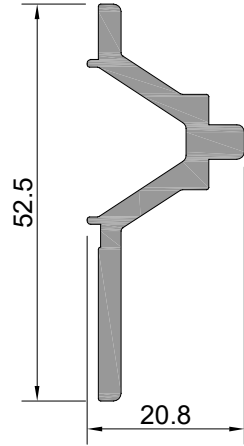


Profil No: S3-509
Ağırlık : 614 gr/m




Profil No: S3-510 ⚠
Ağırlık : 251 gr/m
⚠ İşaretili profil için satış temsilcinizden bilgi alınız.



Profil No: S3-513
Ağırlık : 216 gr/m

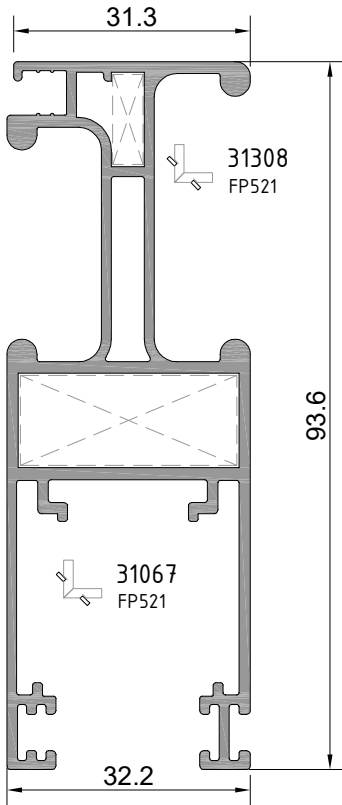


Profil No: S3-514
Ağırlık : 1420

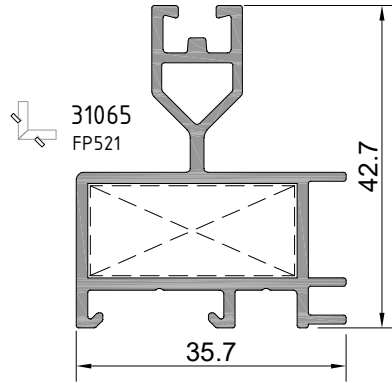


Profil No: S3-515
Ağırlık : 709 gr/m

S3
S65-T YALITIMLI SÜRME SERİ
S65 -T INSULATED SLIDING SERIES


ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES




Profil No: W-511
Ağırlık : 187 gr/m




Profil No: W-517
Ağırlık : 292 gr/m




Profil No: W-512
Ağırlık : 206 gr/m




Profil No: W-518
Ağırlık : 306 gr/m




Profil No: W-513
Ağırlık : 229 gr/m




Profil No: W-519
Ağırlık : 320 gr/m




Profil No: W-514
Ağırlık : 234 gr/m

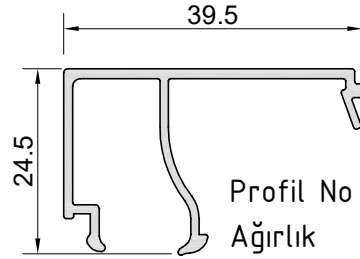

Profil No: W-520
Ağırlık : 334 gr/m











Profil No: W-515
Ağırlık : 264 gr/m



Profil No: W-516
Ağırlık : 278 gr/m







S3
S65-T YALITIMLI SÜRME SERİ
S65 -T INSULATED SLIDING SERIES

CAM - FİTİL - CAM ÇİTASI
GLAZING-GASKET-GLAZING BELT

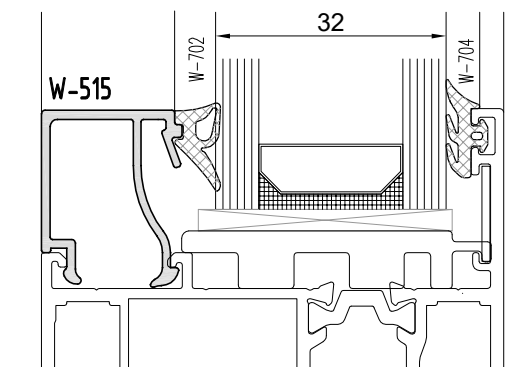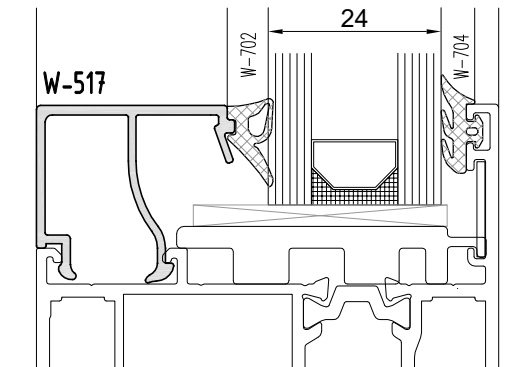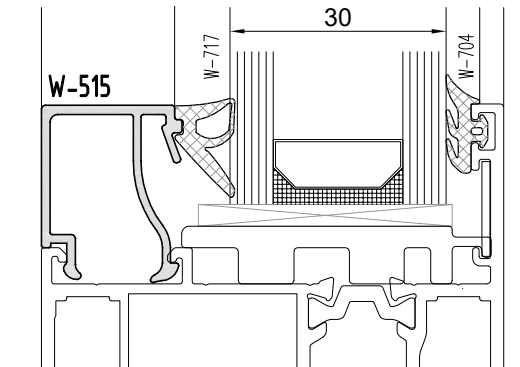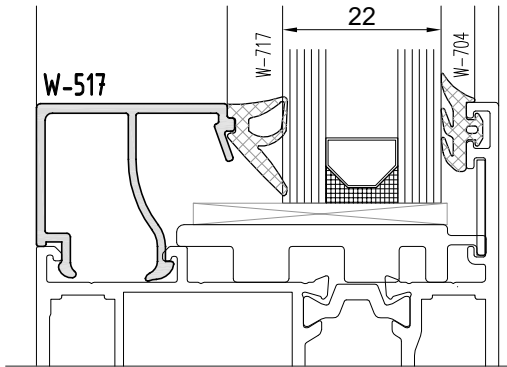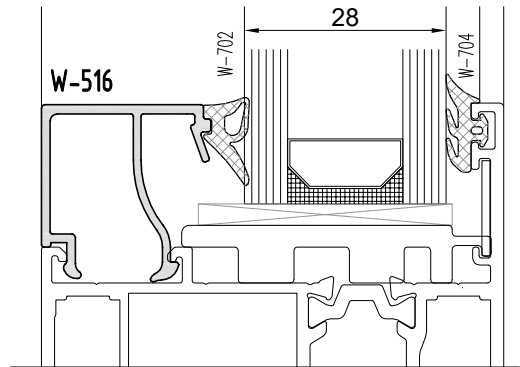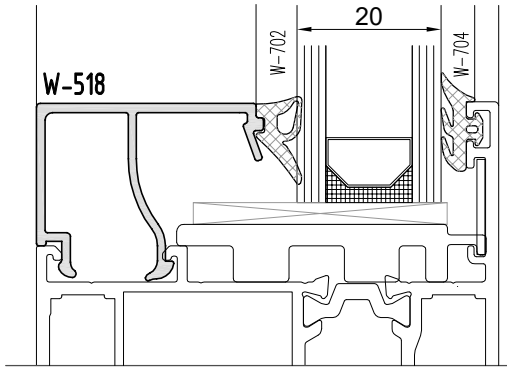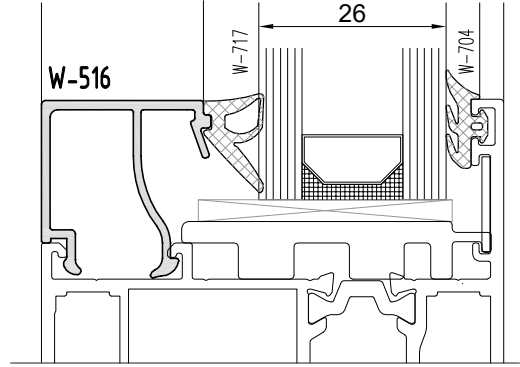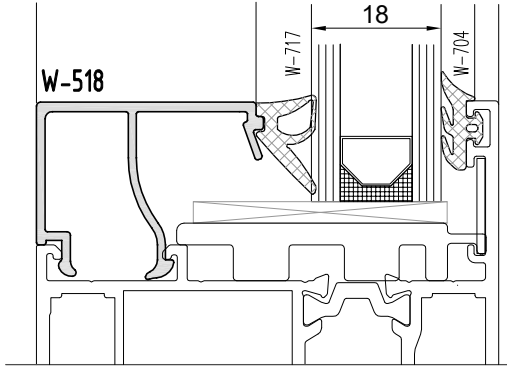


S3
S65-T YALITIMLI SÜRME SERİ
S65 -T INSULATED SLIDING SERIES

CAM - FİTİL - CAM ÇİTASI
GLAZING-GASKET-GLAZING BELT

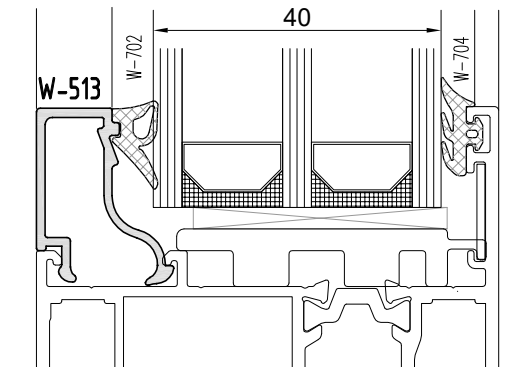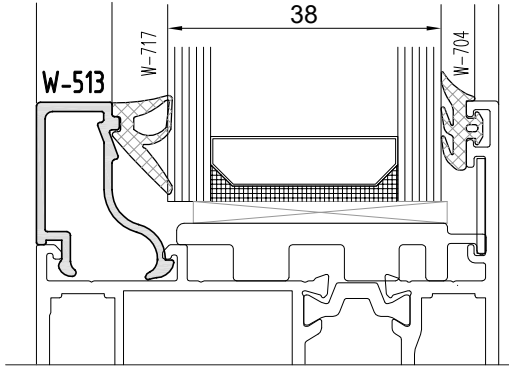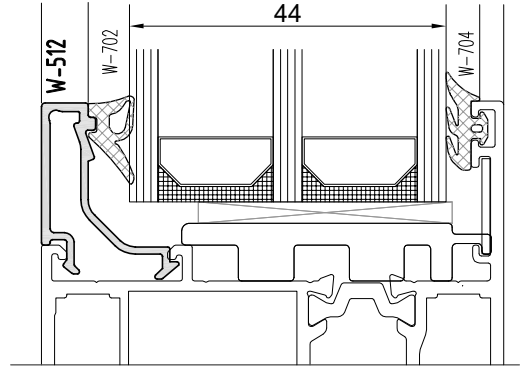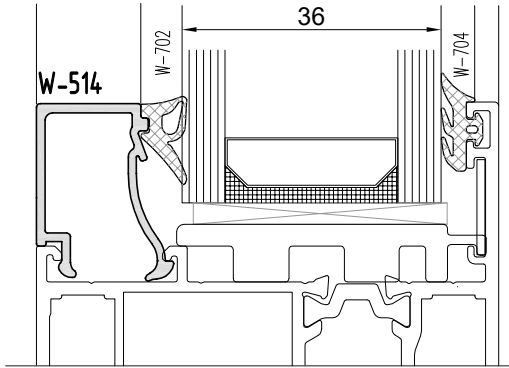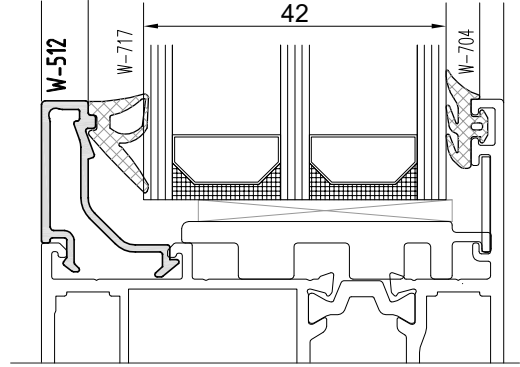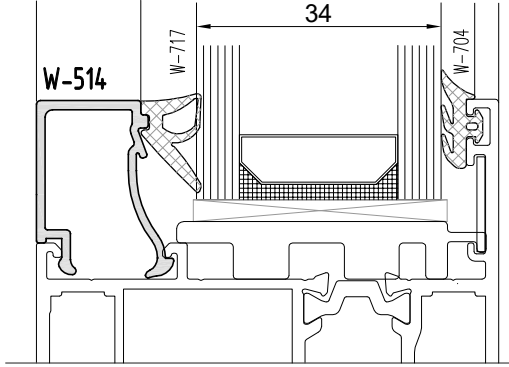


S3
S65-T YALITIMLI SÜRME SERİ
S65 -T INSULATED SLIDING SERIES


ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES




Profil No: W-511-a ⚠
Ağırlık : 193 gr/m
⚠ İşaretili profil için satış temsilcinizden bilgi alınız.




Profil No: W-512-a
Ağırlık : 194 gr/m




Profil No: W-513-a
Ağırlık : 219 gr/m




Profil No: W-514-a
Ağırlık : 225 gr/m




Profil No: W-515-a
Ağırlık : 238 gr/m




Profil No: W-516-a
Ağırlık : 265 gr/m




Profil No: W-517-a
Ağırlık : 278 gr/m




Profil No: W-518-a
Ağırlık : 291 gr/m




Profil No: W-519-a
Ağırlık : 304 gr/m



Profil No: W-520-a
Ağırlık : 317 gr/m



Profil No: W-521-a
Ağırlık : 330 gr/m











Profil No: W-522-a
Ağırlık : 284 gr/m

S3

S65-T YALITIMLI SÜRME SERİ







S65 -T INSULATED SLIDING SERIES

CAM - FİTİL - CAM ÇİTASI
GLAZING-GASKET-GLAZING BELT

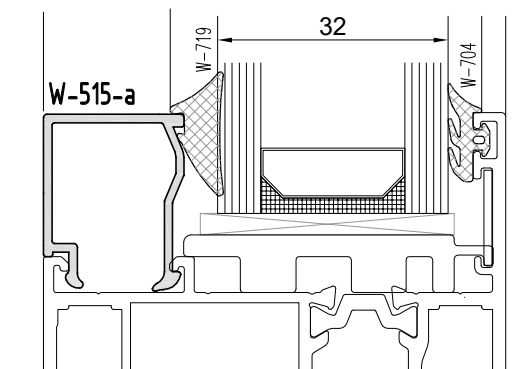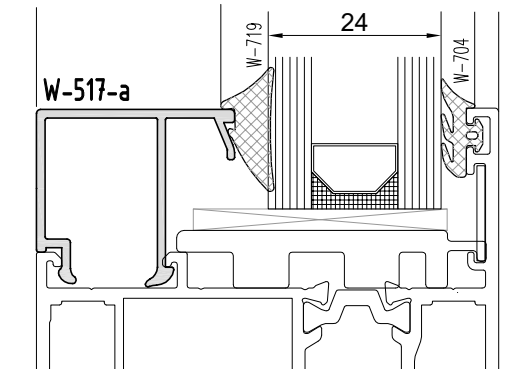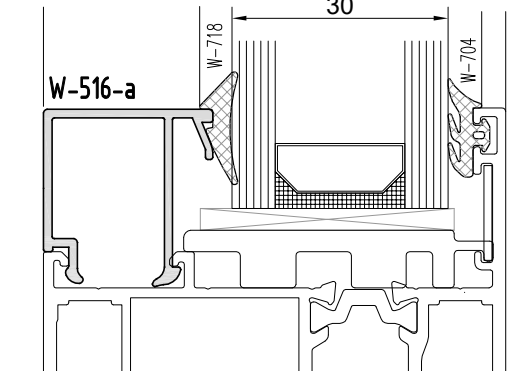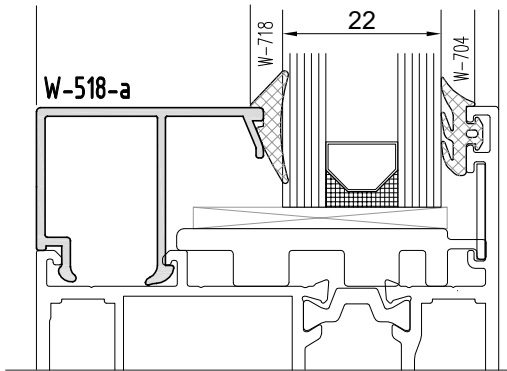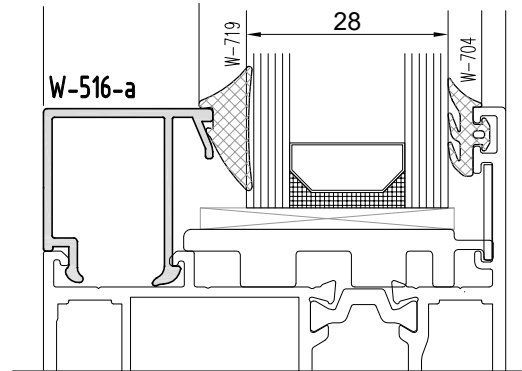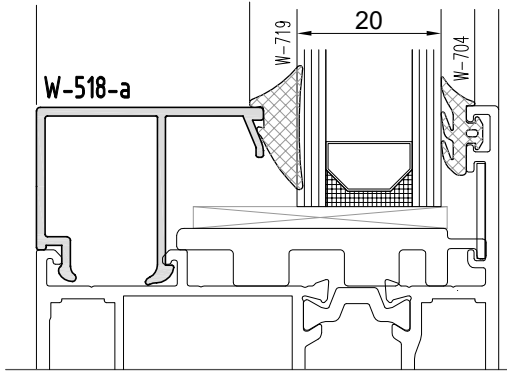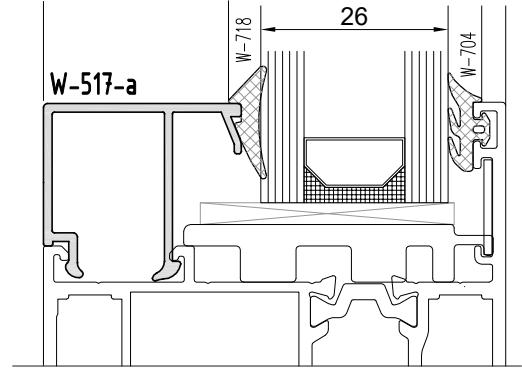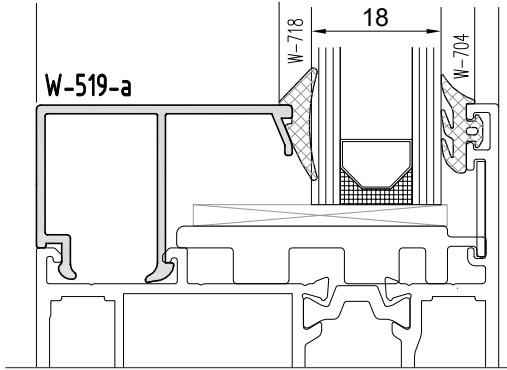


S3
S65-T YALITIMLI SÜRME SERİ
S65 -T INSULATED SLIDING SERIES

CAM - FİTİL - CAM ÇİTASI
GLAZING-GASKET-GLAZING BELT

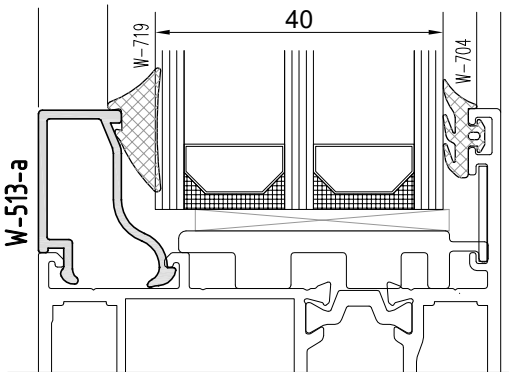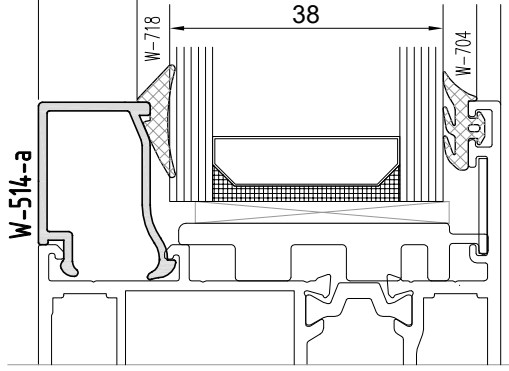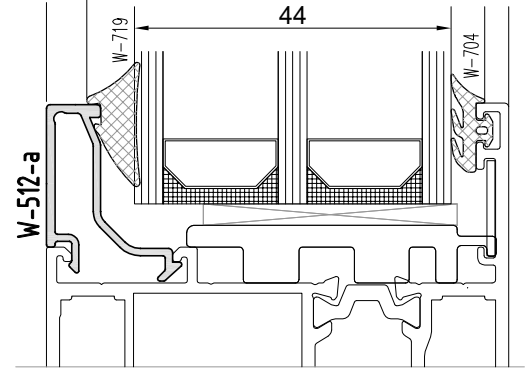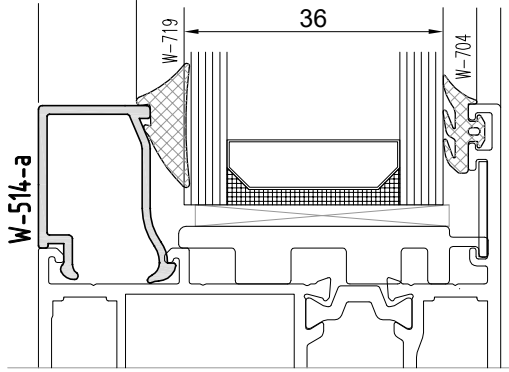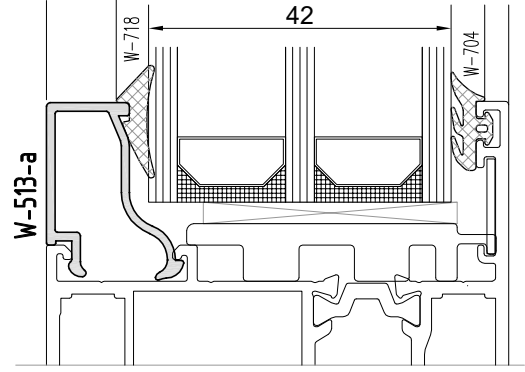
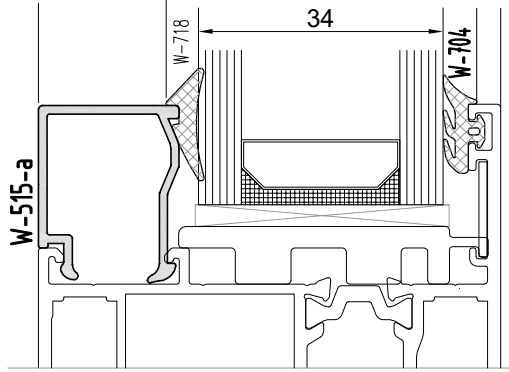


S3
S65-T YALITIMLI SÜRME SERİ
S65 -T INSULATED SLIDING SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES




Profil No : W-512-B
Ağırlık : 227 gr/m

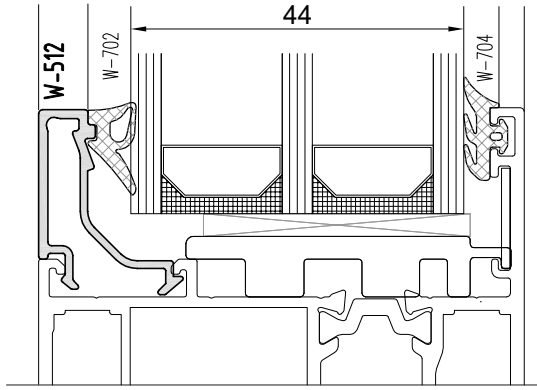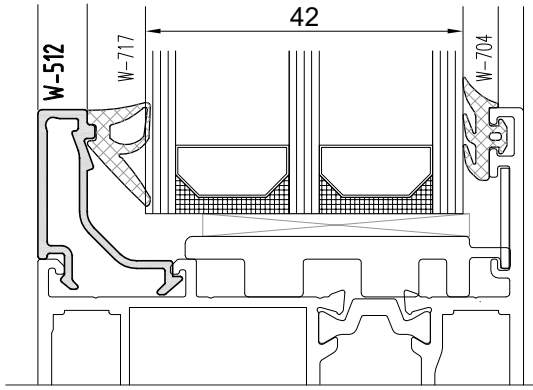

S3
S65-T YALITIMLI SÜRME SERİ
S65 -T INSULATED SLIDING SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

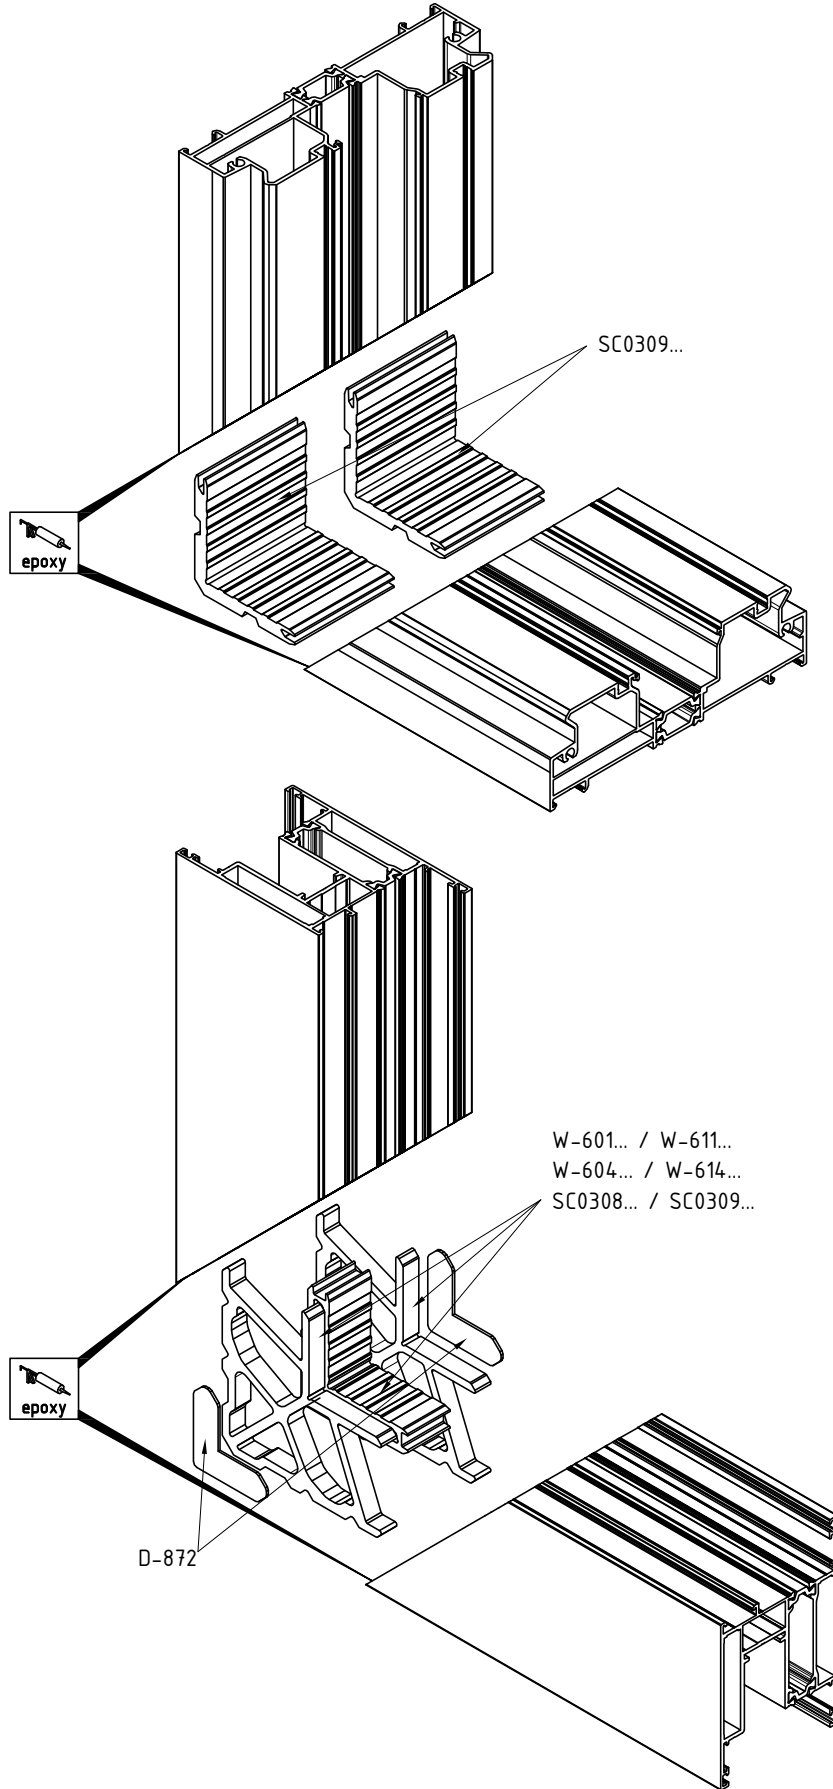


Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak testimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

S3
S65-T YALITIMLI SÜRME SERİ
S65 -T INSULATED SLIDING SERIES

ORTA KAYIT BAĞLANTI
T - CONNECTOR

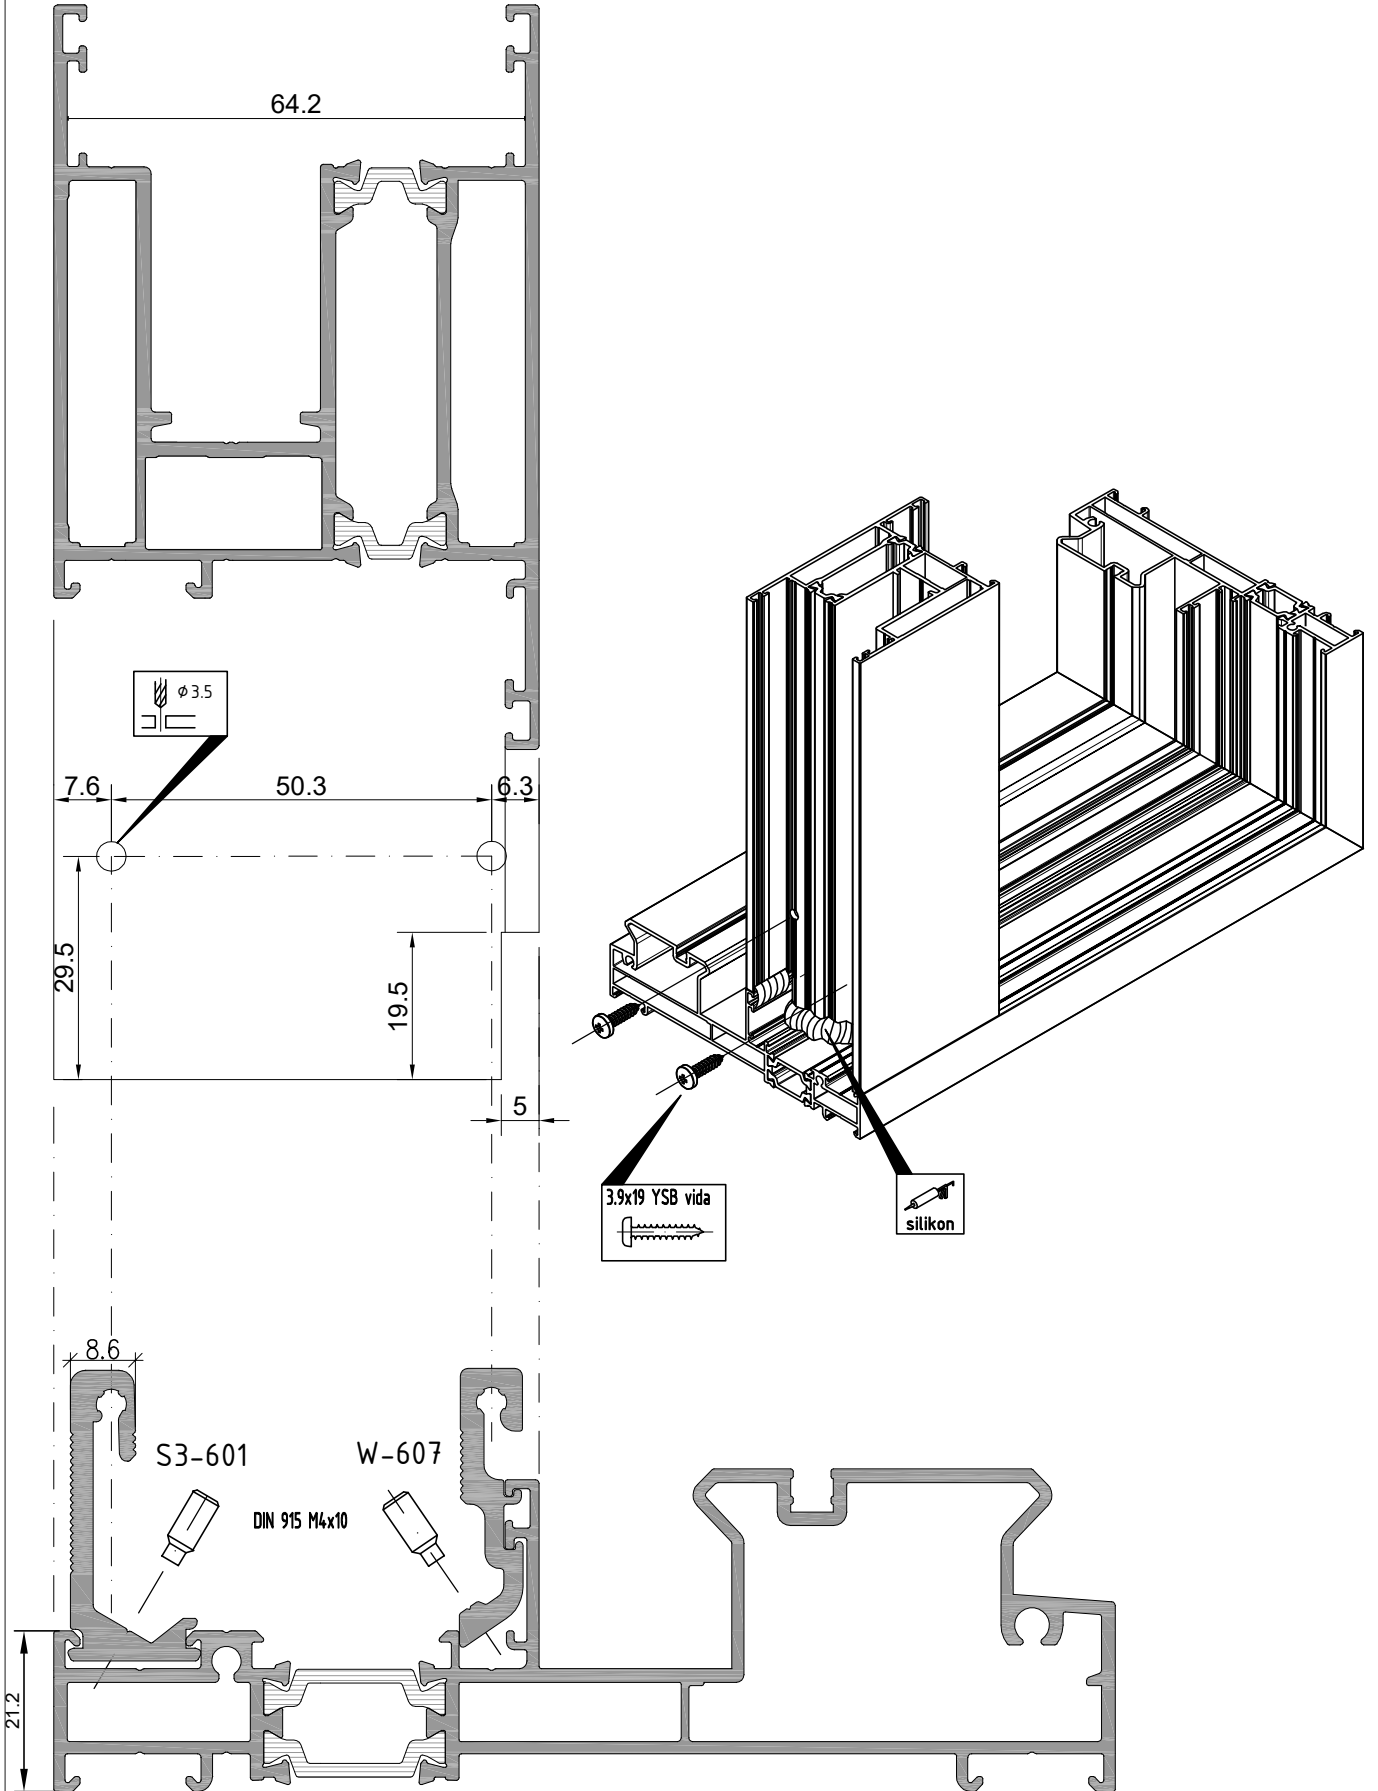


Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

S3
S65-T YALITIMLI SÜRME SERİ
S65 -T INSULATED SLIDING SERIES

ORTA KAYIT BAĞLANTI
T - CONNECTOR

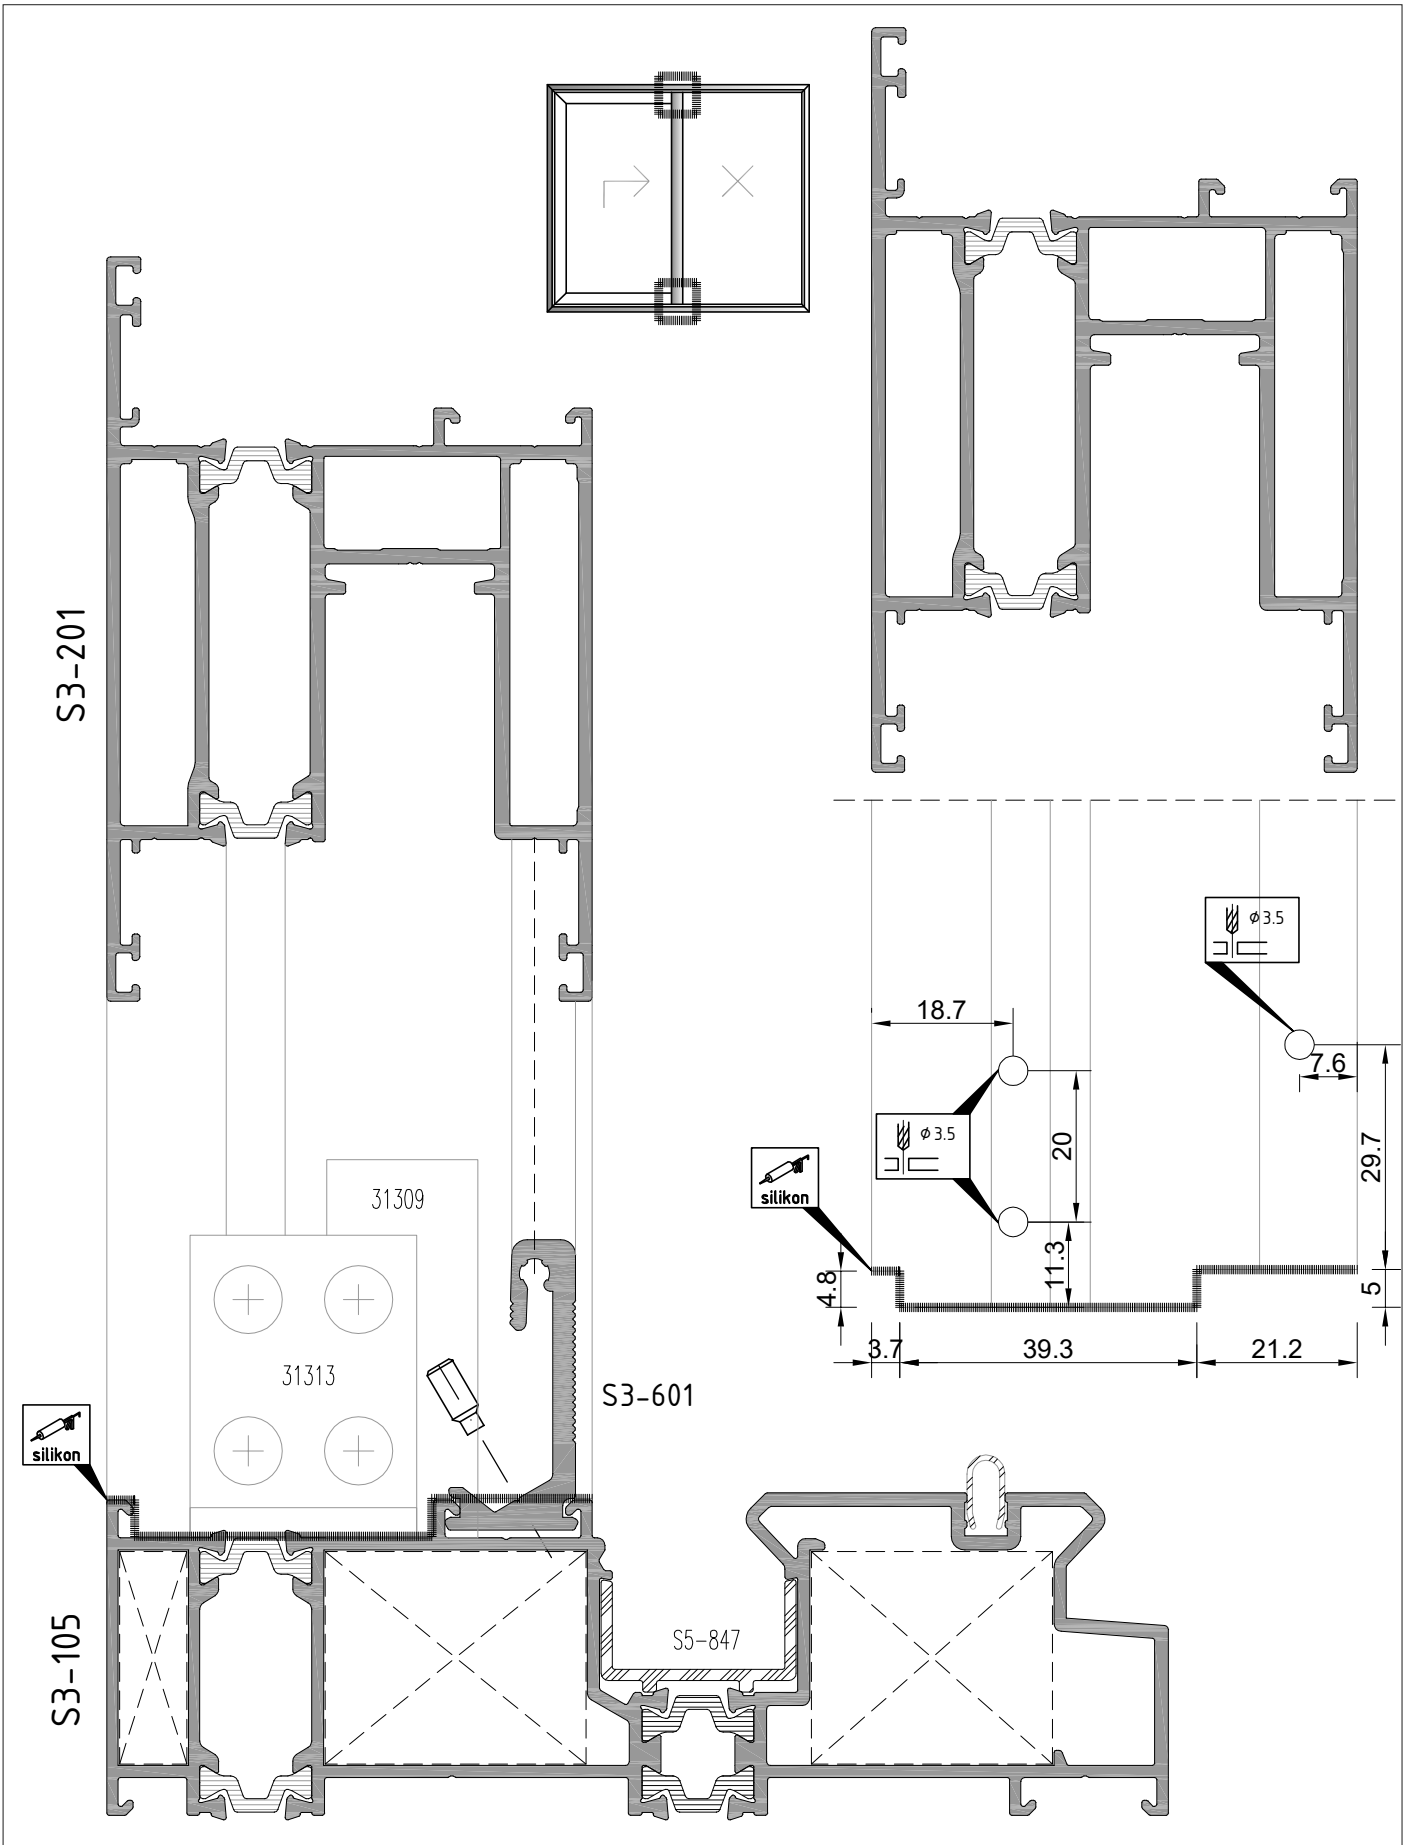


Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

S3**S65-T YALITIMLI SÜRME SERİ**
S65 -T INSULATED SLIDING SERIES**ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ**
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURESProfil No : **W-601**


Ağırlık : 3428 gr/m

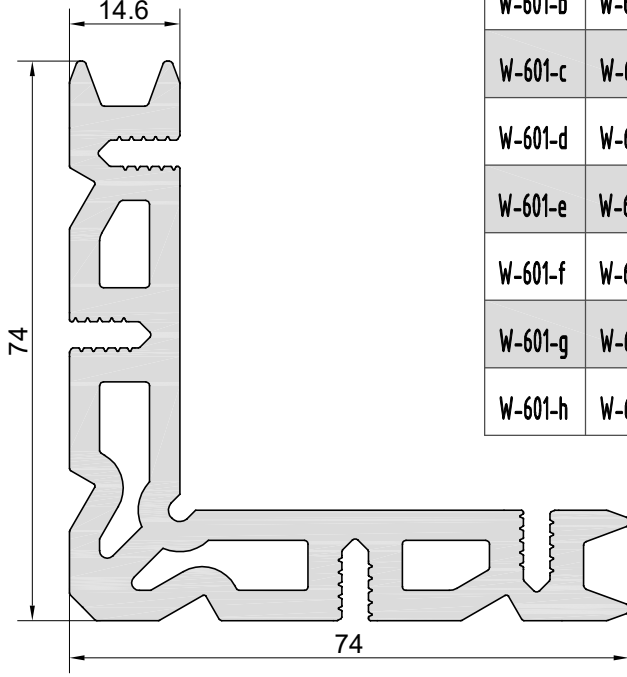


W-601-a	W-611-a	8.2mm	100 adet/pcs
W-601-b	W-611-b	23.6mm	100 adet/pcs
W-601-c	W-611-c	6mm	100 adet/pcs
W-601-d	W-611-d	25.3mm	100 adet/pcs
W-601-e	W-611-e	50.1mm	100 adet/pcs
W-601-f	W-611-f	50.6mm	100 adet/pcs
W-601-g	W-611-g	41.7mm	100 adet/pcs
W-601-h	W-611-h	4.7mm	100 adet/pcs

Profil No : **W-611**

Ağırlık : 2520 gr/m

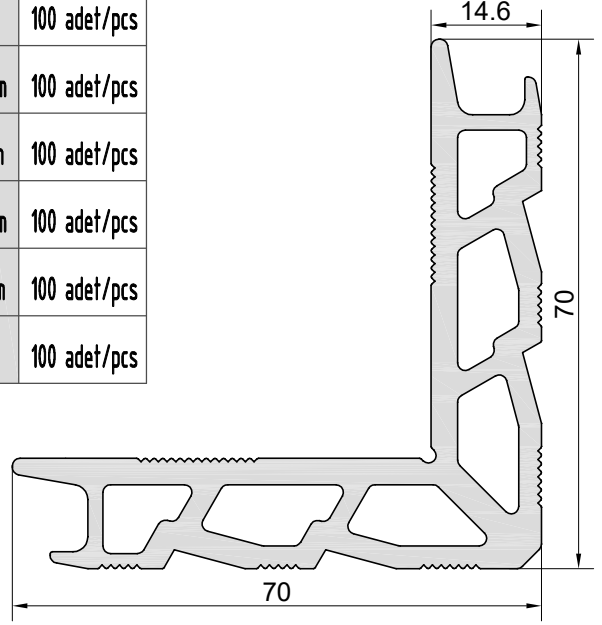Profil No : **W-604**

Ağırlık : 5539 gr/m

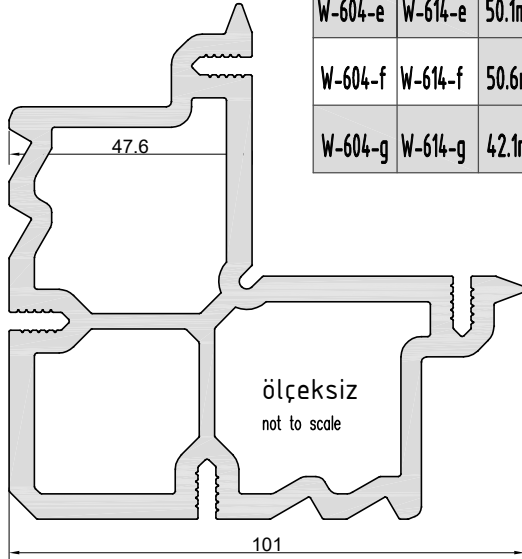


W-604-a	W-614-a	6mm	25 adet/pcs
W-604-b	W-614-b	25.3mm	25 adet/pcs
W-604-c	W-614-c	23.4mm	25 adet/pcs
W-604-d	W-614-d	14mm	25 adet/pcs
W-604-e	W-614-e	50.1mm	25 adet/pcs
W-604-f	W-614-f	50.6mm	25 adet/pcs
W-604-g	W-614-g	42.1mm	25 adet/pcs

W-604-h	W-614-h	20mm	25 adet/pcs
W-604-ı	W-614-ı	5.3mm	25 adet/pcs
W-604-j	W-614-j	43.3mm	25 adet/pcs
W-604-k	W-614-k	7.5mm	25 adet/pcs
W-604-l	W-614-l	18.6mm	25 adet/pcs
W-604-m	W-614-m	11.9mm	25 adet/pcs
W-604-n	W-614-n	41.8mm	25 adet/pcs
W-604-o	W-614-o	8.5mm	25 adet/pcs

Profil No : **W-614**

Ağırlık : 5318 gr/m

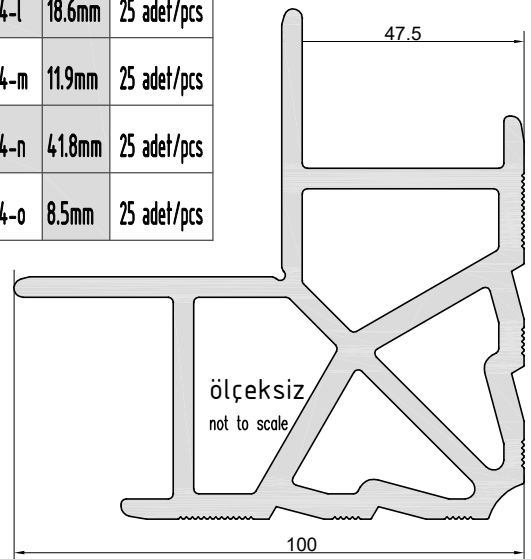


Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.


S3**S65-T YALITIMLI SÜRME SERİ**
S65 -T INSULATED SLIDING SERIES**ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ**
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

SC0308-a	25.68mm	100 adet/pcs
SC0308-b	29.74mm	100 adet/pcs
SC0308-c	24.36mm	100 adet/pcs
SC0308-d	10.30mm	100 adet/pcs
SC0308-e	6.70mm	100 adet/pcs
SC0308-f	23mm	100 adet/pcs

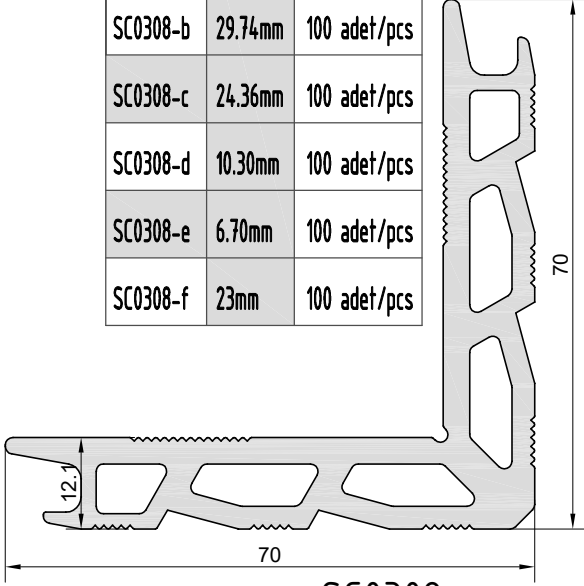


Profil No : SC0308

Ağırlık : 2140 gr/m

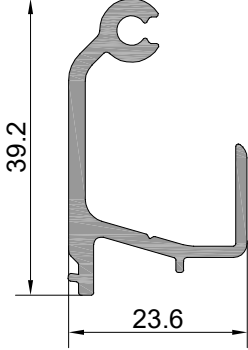


Profil No : W-606

Ağırlık : 482gr/m



Profil No : W-607


Ağırlık : 431 gr/m



Profil No : W-608

Ağırlık : 583 gr/m

SC0309-a	6.5mm	100 adet/pcs
SC0309-b	8.5mm	100 adet/pcs
SC0309-c	18.9mm	100 adet/pcs
SC0309-d	20mm	100 adet/pcs
SC0309-e	25.3mm	100 adet/pcs
SC0309-f	4.7mm	100 adet/pcs
SC0309-g	54.2mm	100 adet/pcs
SC0309-h	23.8mm	100 adet/pcs
SC0309-i	48.2mm	100 adet/pcs

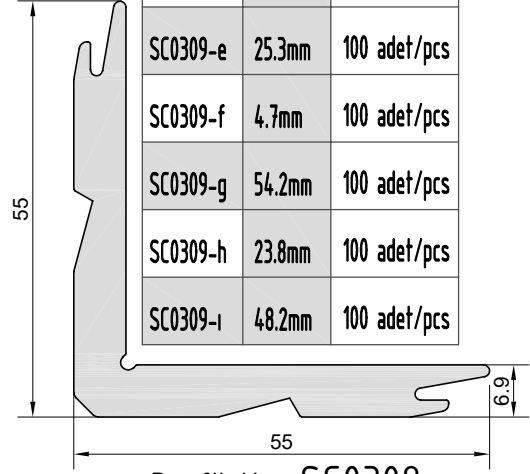


Profil No : SC0309

Ağırlık : 1636 gr/m

W-606-a	W-607-a	W-608-a	14.6mm	100 adet/pcs
W-606-b	W-607-b	W-608-b	24.6mm	100 adet/pcs
W-606-c	W-607-c	W-608-c	34.6mm	100 adet/pcs
W-606-d	W-607-d	W-608-d	55.6mm	100 adet/pcs
W-606-e	W-607-e	W-608-e	80.3mm	100 adet/pcs
W-606-f	W-607-f	W-608-f	110.6mm	100 adet/pcs
W-606-g	W-607-g	W-608-g	19.6mm	100 adet/pcs
W-606-n	W-607-n	W-608-n	47.5mm	100 adet/pcs


S3
S65-T YALITIMLI SÜRME SERİ
S65 -T INSULATED SLIDING SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

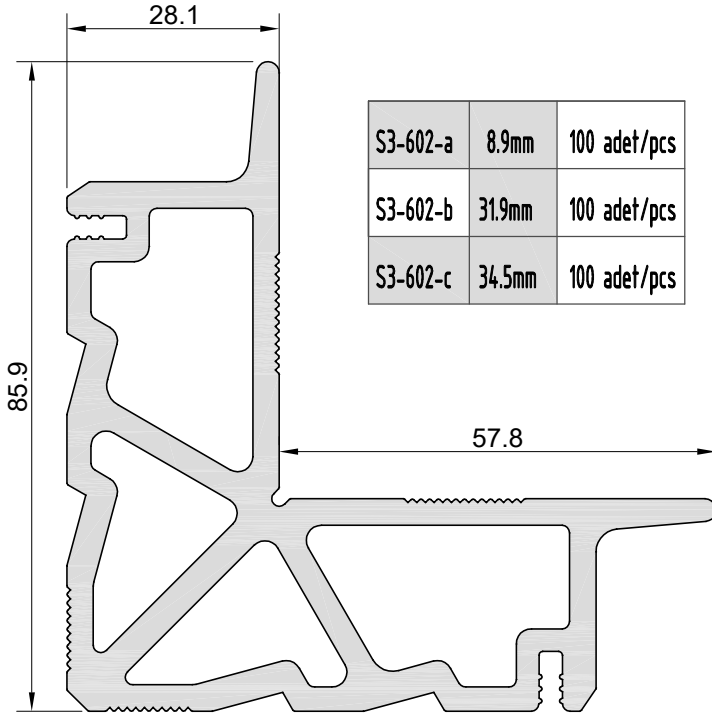


S3-602-a	8.9mm	100 adet/pcs
S3-602-b	31.9mm	100 adet/pcs
S3-602-c	34.5mm	100 adet/pcs

31308	4mm	100 adet/pcs
31065	27mm	100 adet/pcs
31067	28.6mm	100 adet/pcs

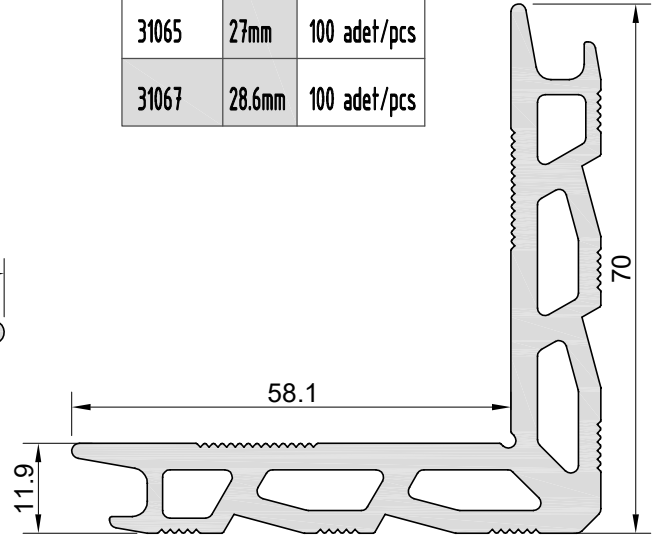

Profil No: S3-602
Ağırlık : 3853 gr/m

Profil No: FP521
Ağırlık : 2366 gr/m



Profil No: S3-601
Ağırlık : 546 gr/m



S3-601-a	47.5mm	100 adet/pcs
----------	--------	--------------

S3

S 65-T YALITIMLI SÜRME SERİ

S65 -T INSULATED SLIDING SERIES

YAN BİTİM - ORTA KAYIT DETAYI
WALL CONNECTION - MULLION DETAIL

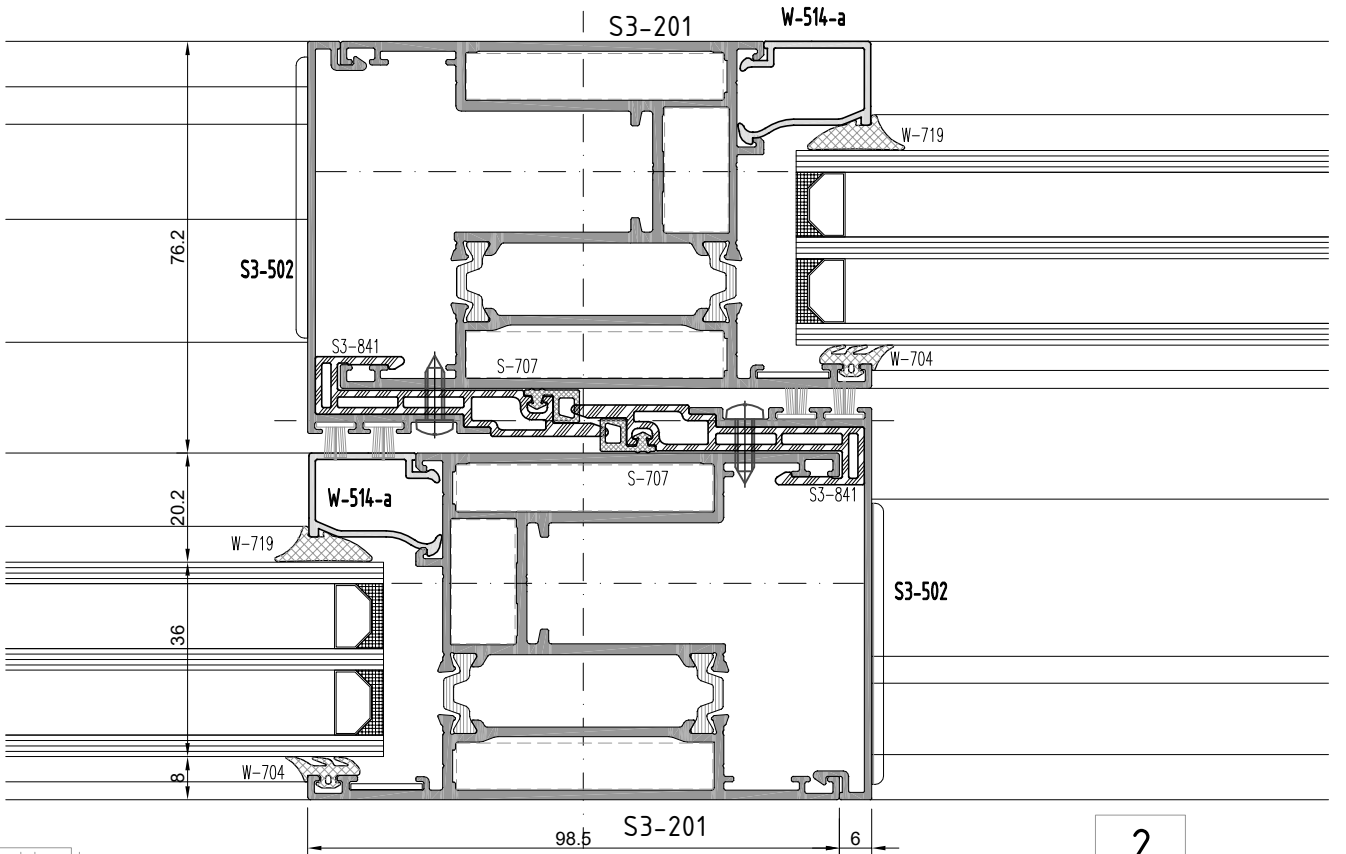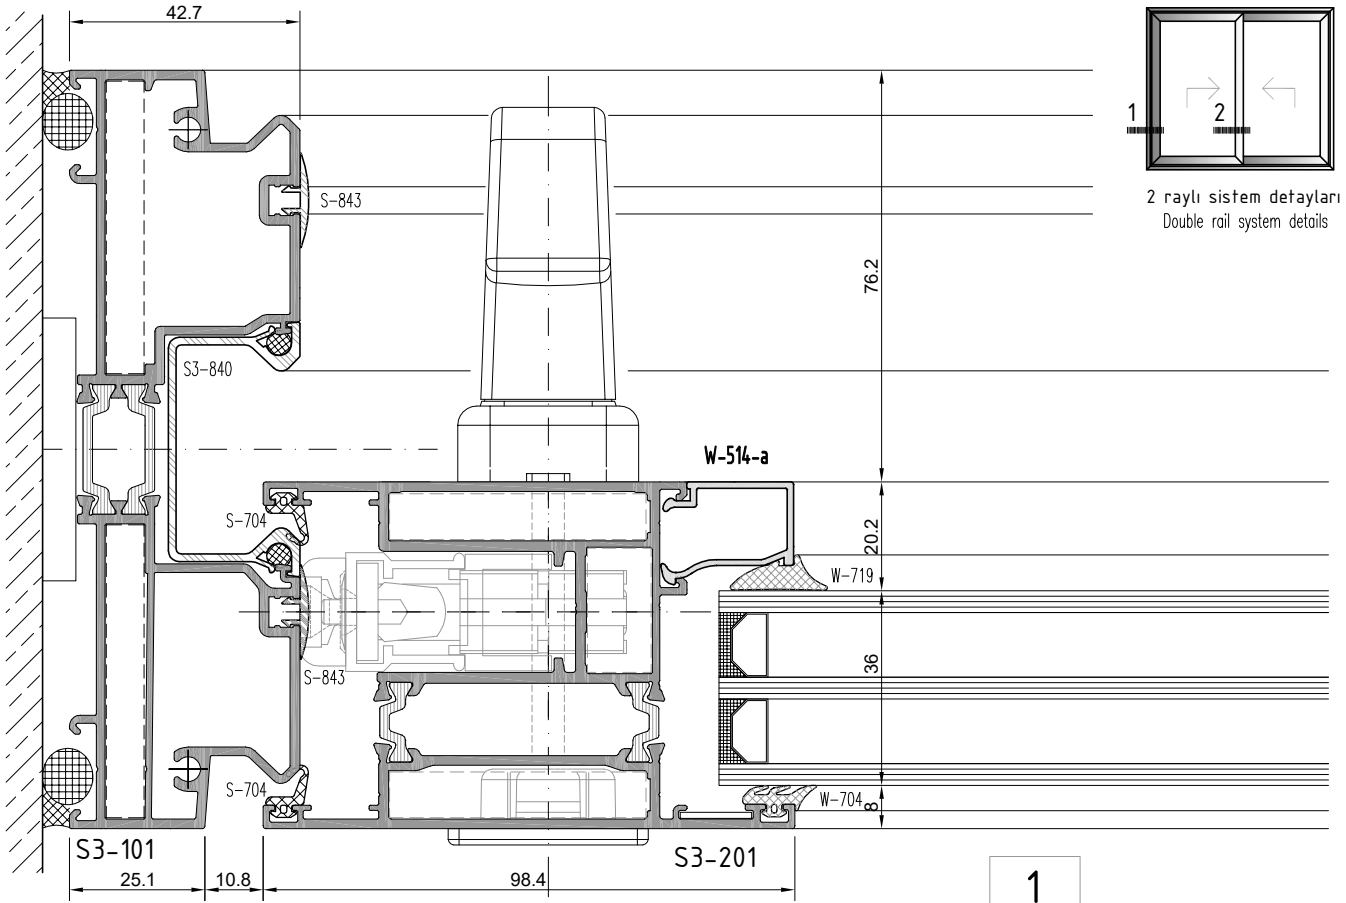

2


S3

S 65-T YALITIMLI SÜRME SERİ


S65 -T INSULATED SLIDING SERIES

YAN BİTİM DETAYI

WALL CONNECTION DETAIL



2 raylı sistem detayları
Double rail system details

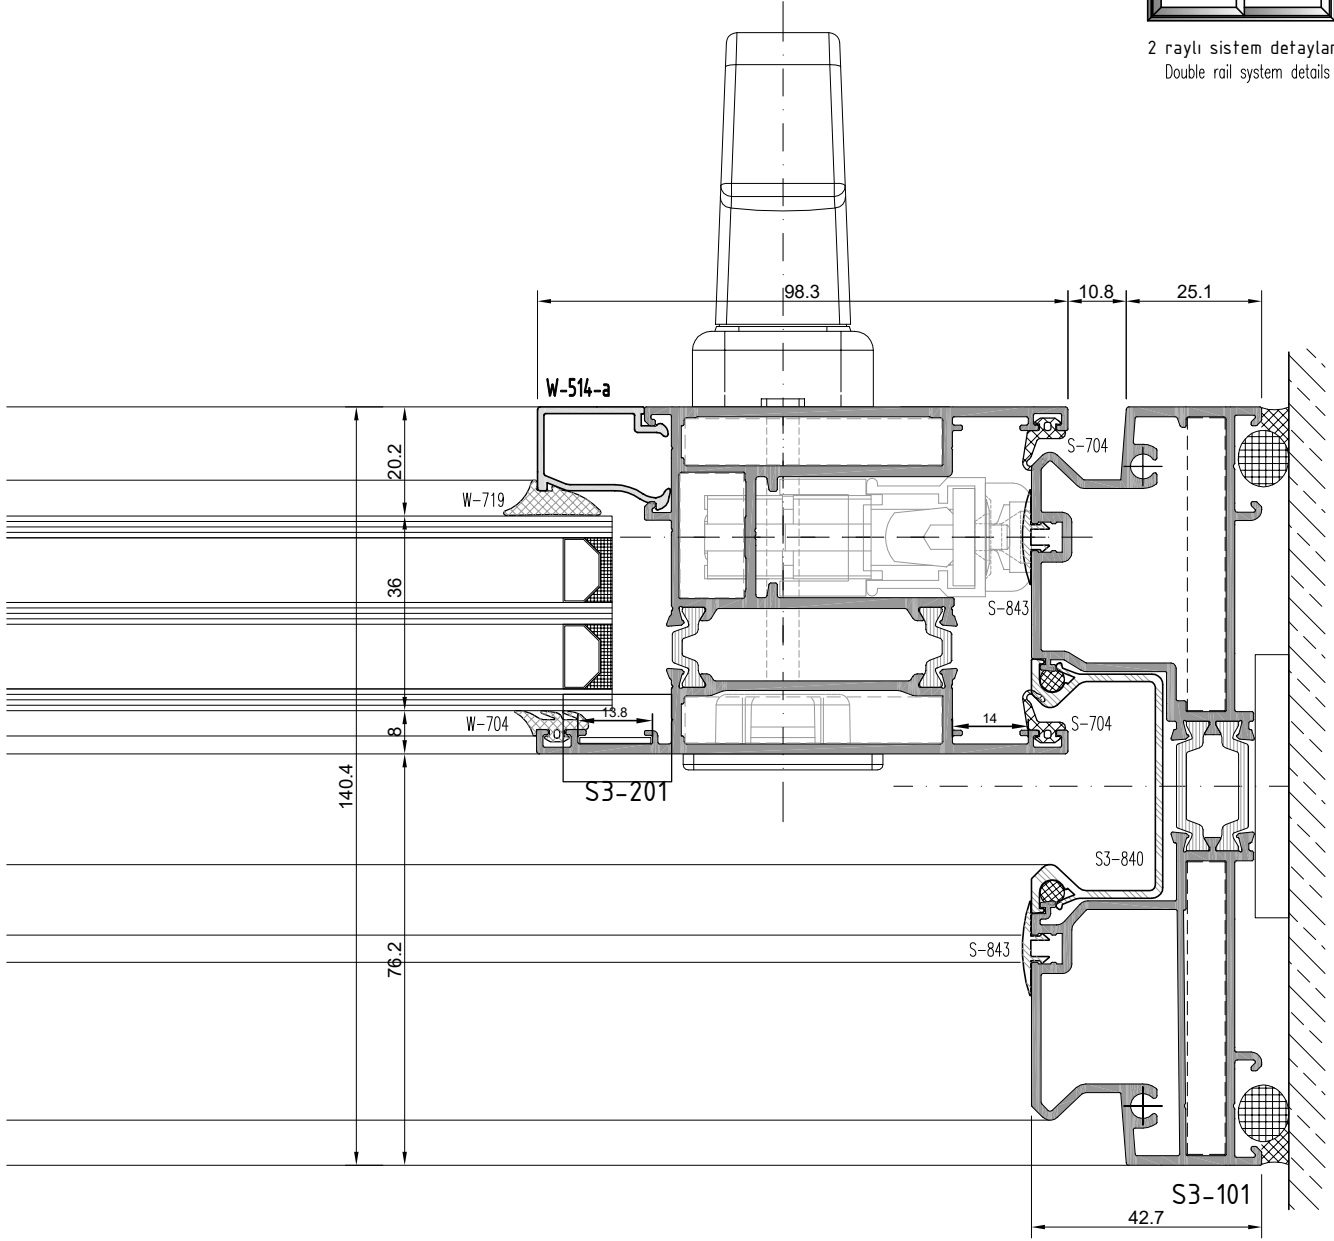



3

S3

S 65-T YALITIMLI SÜRME SERİ

S65 -T INSULATED SLIDING SERIES

ÜST BİTİM - ALT BİTİM DETAYI
TOP EDGE - BOTTOM EDGE DETAIL

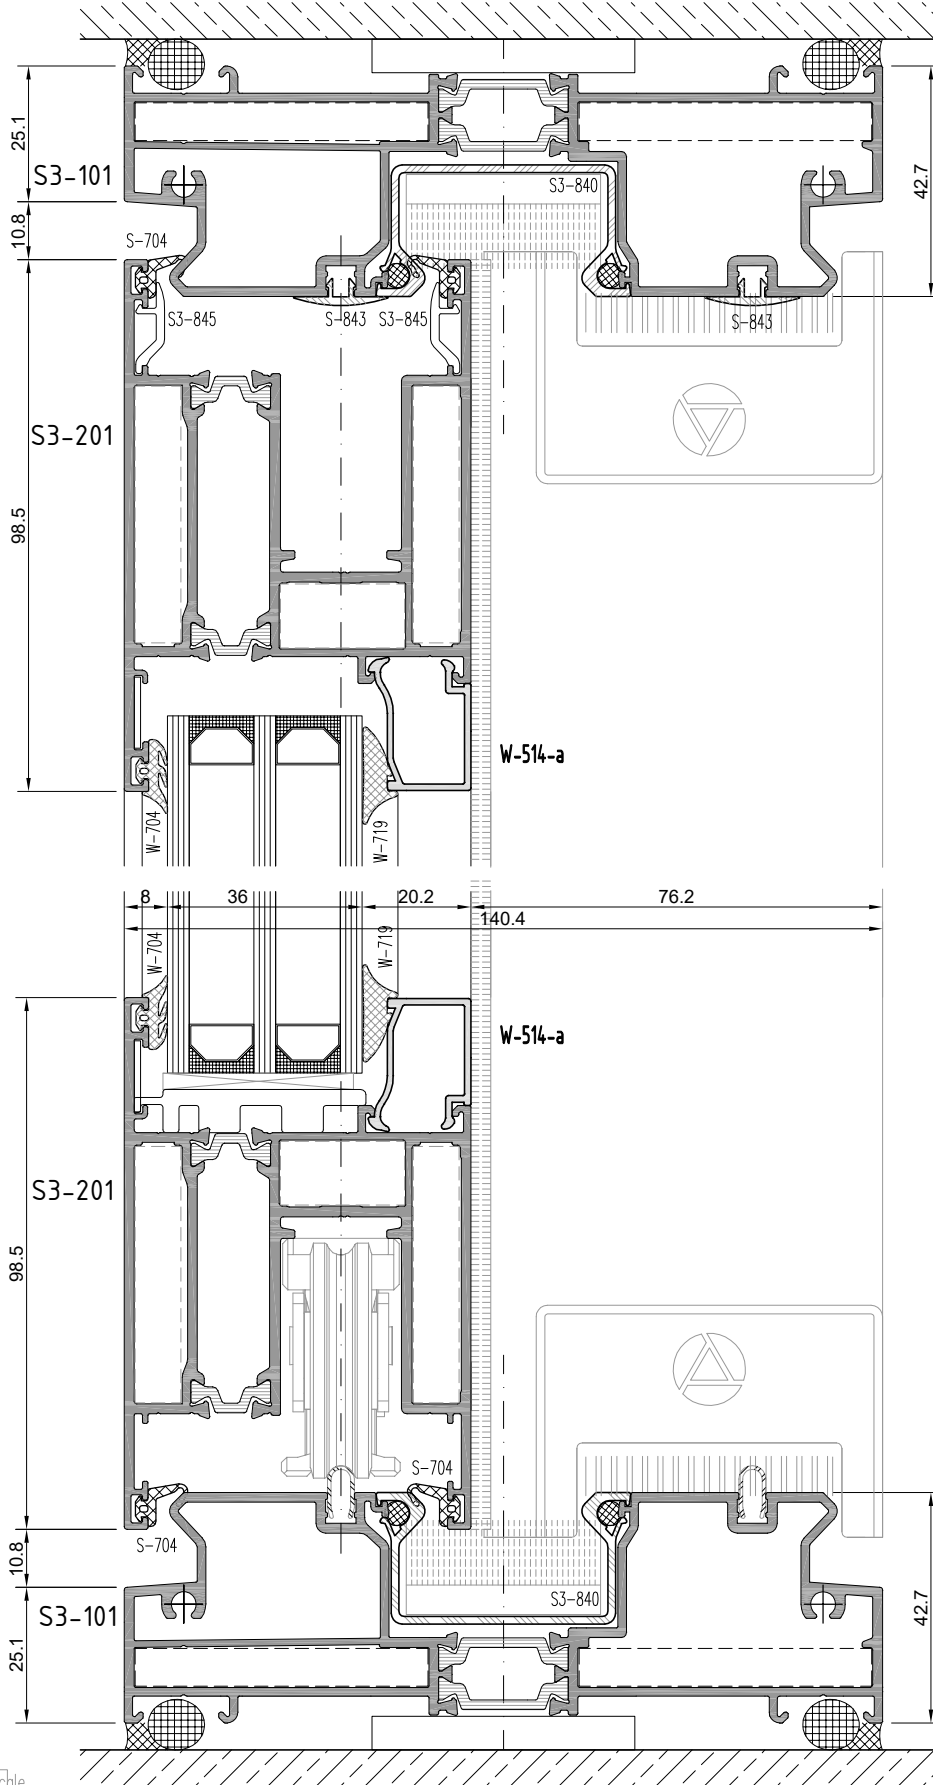

2 raylı sistem detayları
Double rail system details

4

5

not to scale


S3

S 65-T YALITIMLI SÜRME SERİ


S65 -T INSULATED SLIDING SERIES

ORTA KAYIT DETAYI

MULLION DETAIL

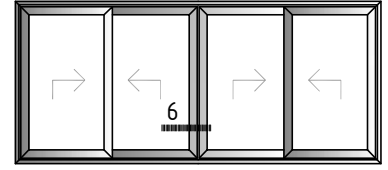

2 raylı sistem detayları
Double rail system details

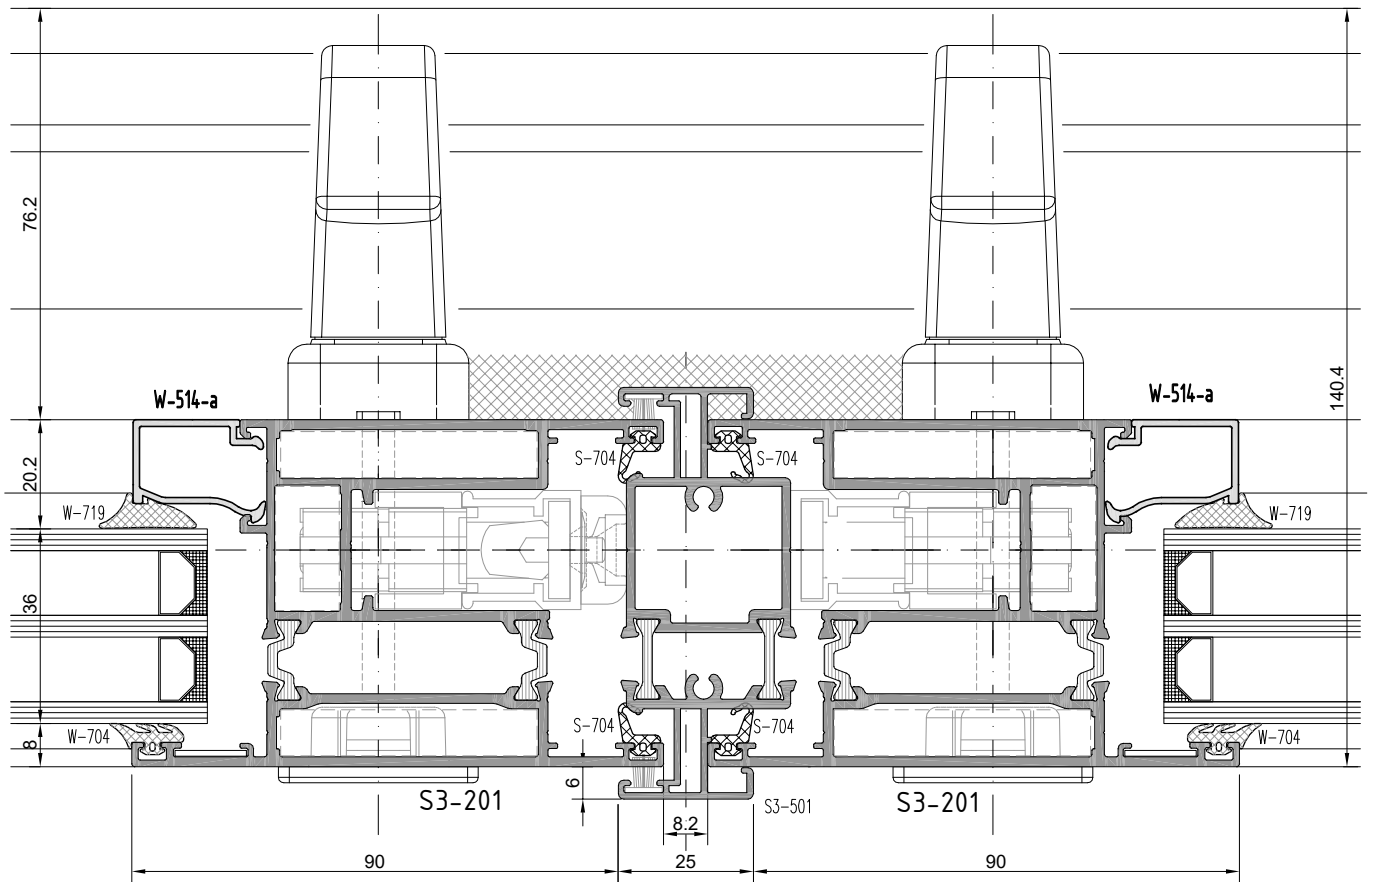

6

not to scale


S3

S 65-T YALITIMLI SÜRME SERİ


S65 -T INSULATED SLIDING SERIES

YAN BİTİM - ORTA KAYIT DETAYI

WALL CONNECTION - MULLION DETAIL



1 raylı-kasalı sistem detayları
Single rail with case system details

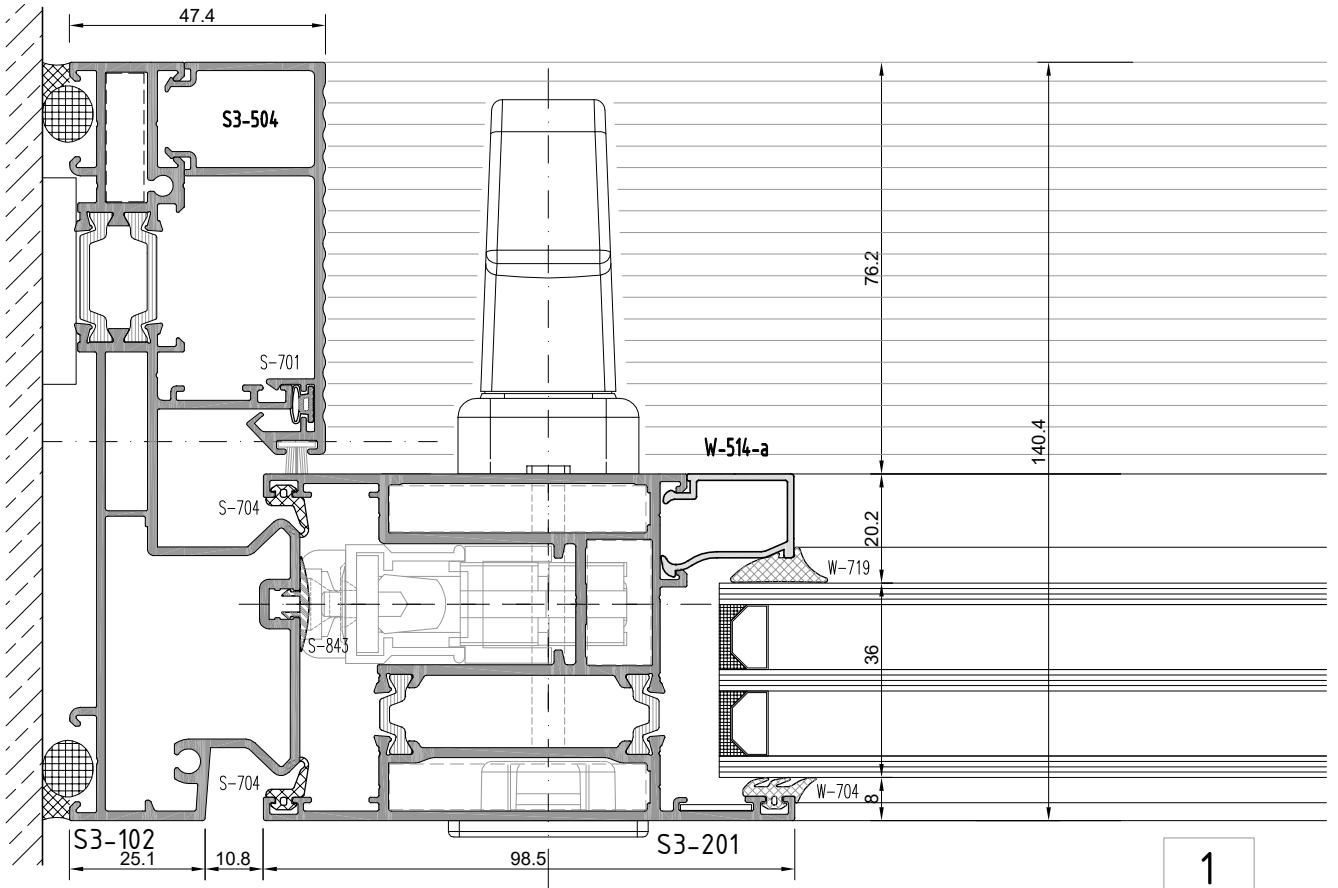


S3



S 65-T YALITIMLI SÜRME SERİ

S65 -T INSULATED SLIDING SERIES

YAN BİTİM - ORTA KAYIT DETAYI
WALL CONNECTION - MULLION DETAIL



1 raylı-kasalı sistem detayları
Single rail with case system details

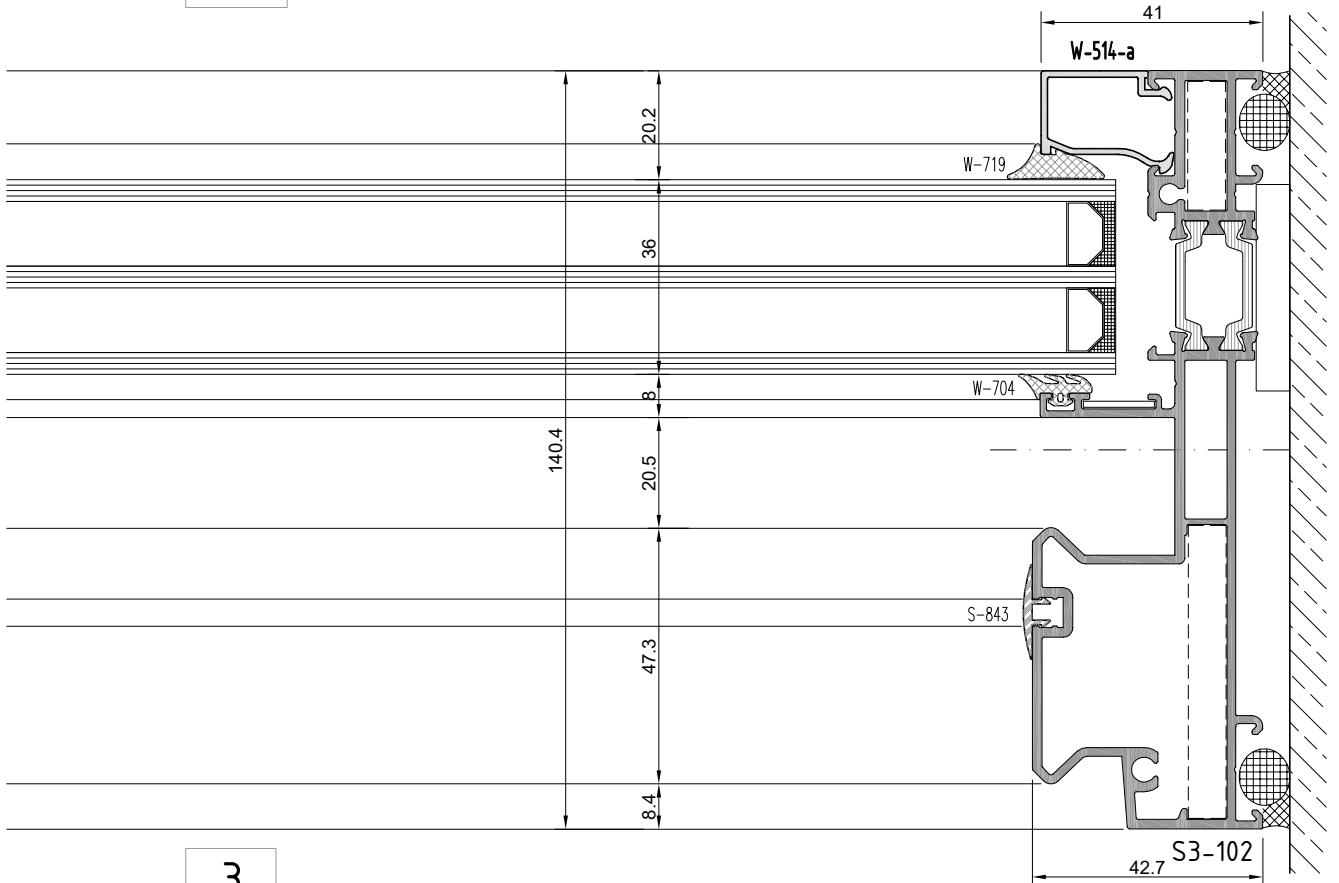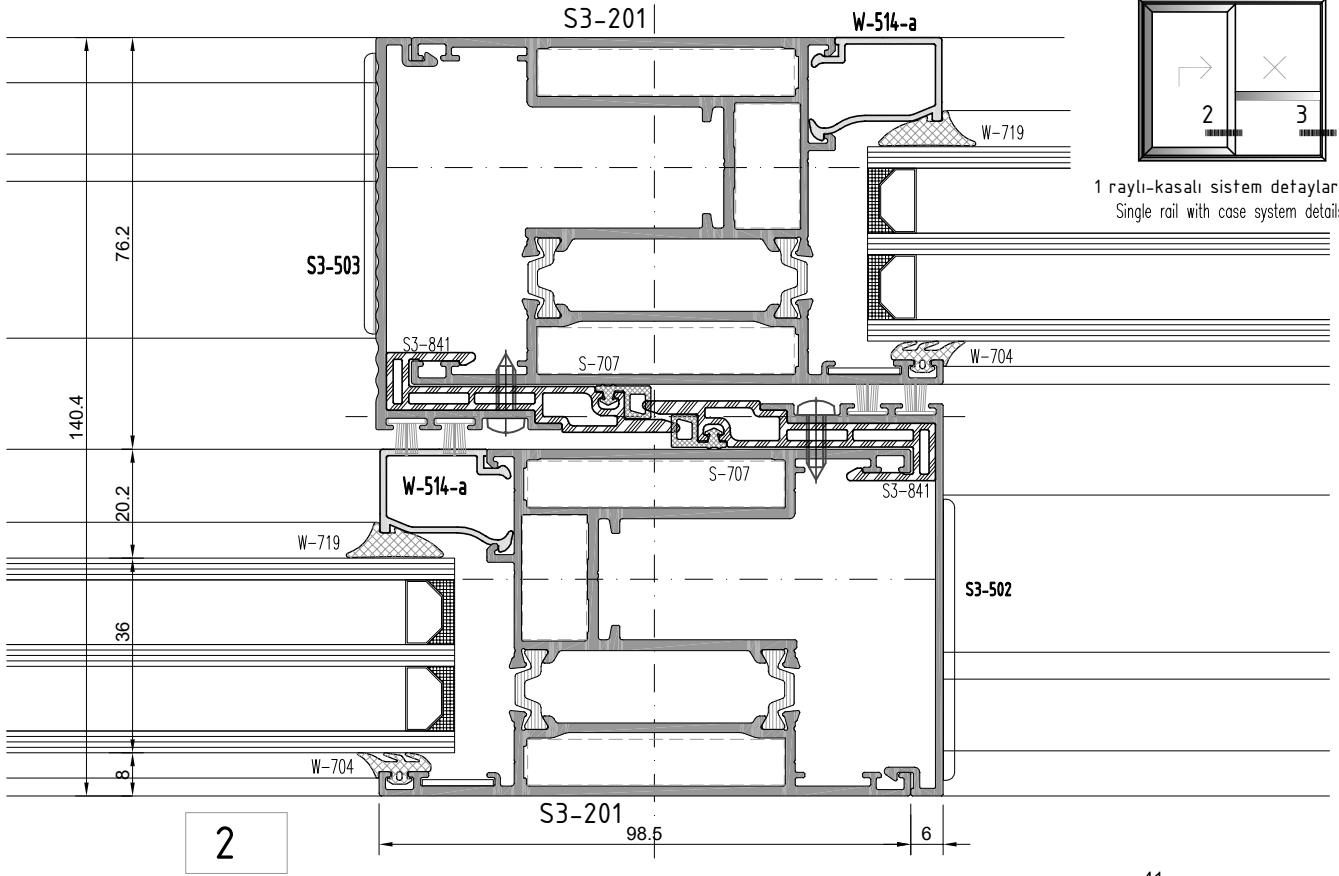



not to scale

S3

S 65-T YALITIMLI SÜRME SERİ


S65 -T INSULATED SLIDING SERIES

ÜST BİTİM - ALT BİTİM DETAYI
TOP EDGE - BOTTOM EDGE DETAIL

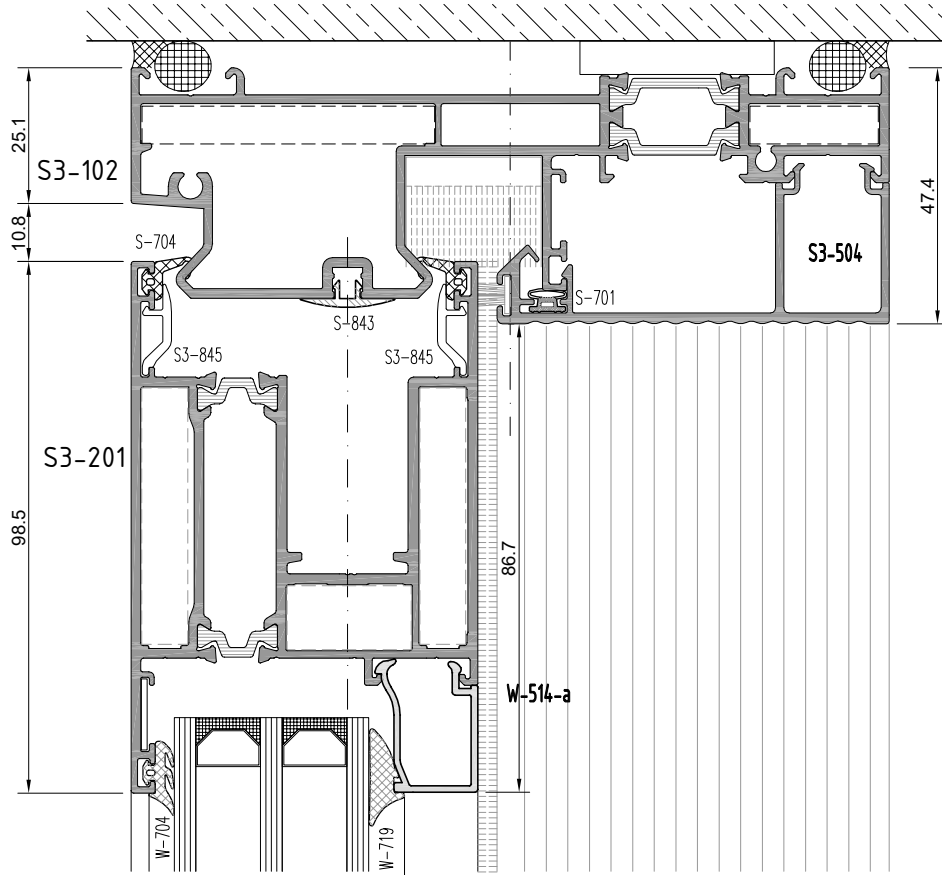

1 raylı-kasalı sistem detayları
Single rail with case system details

4

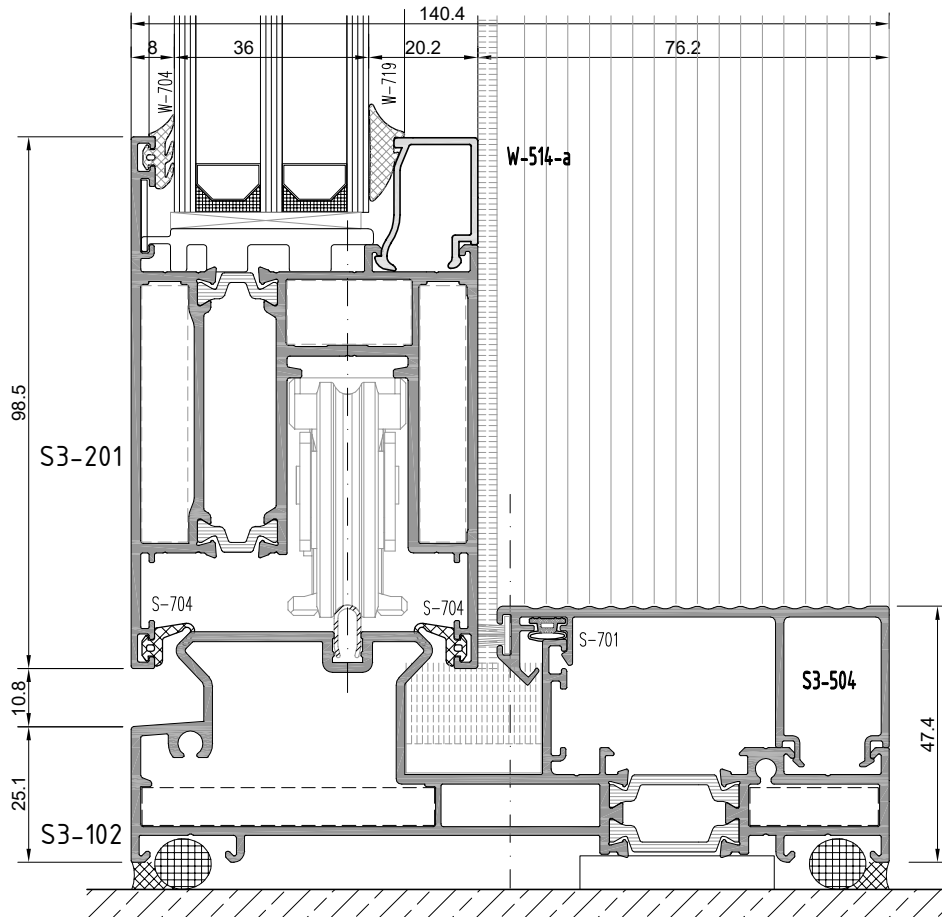

5


not to scale

S3

S 65-T YALITIMLI SÜRME SERİ

S65 -T INSULATED SLIDING SERIES

ÜST-ALT BİTİM - ORTA KAYIT DETAYI
TOP-BOTTOM EDGE - MULLION DETAIL

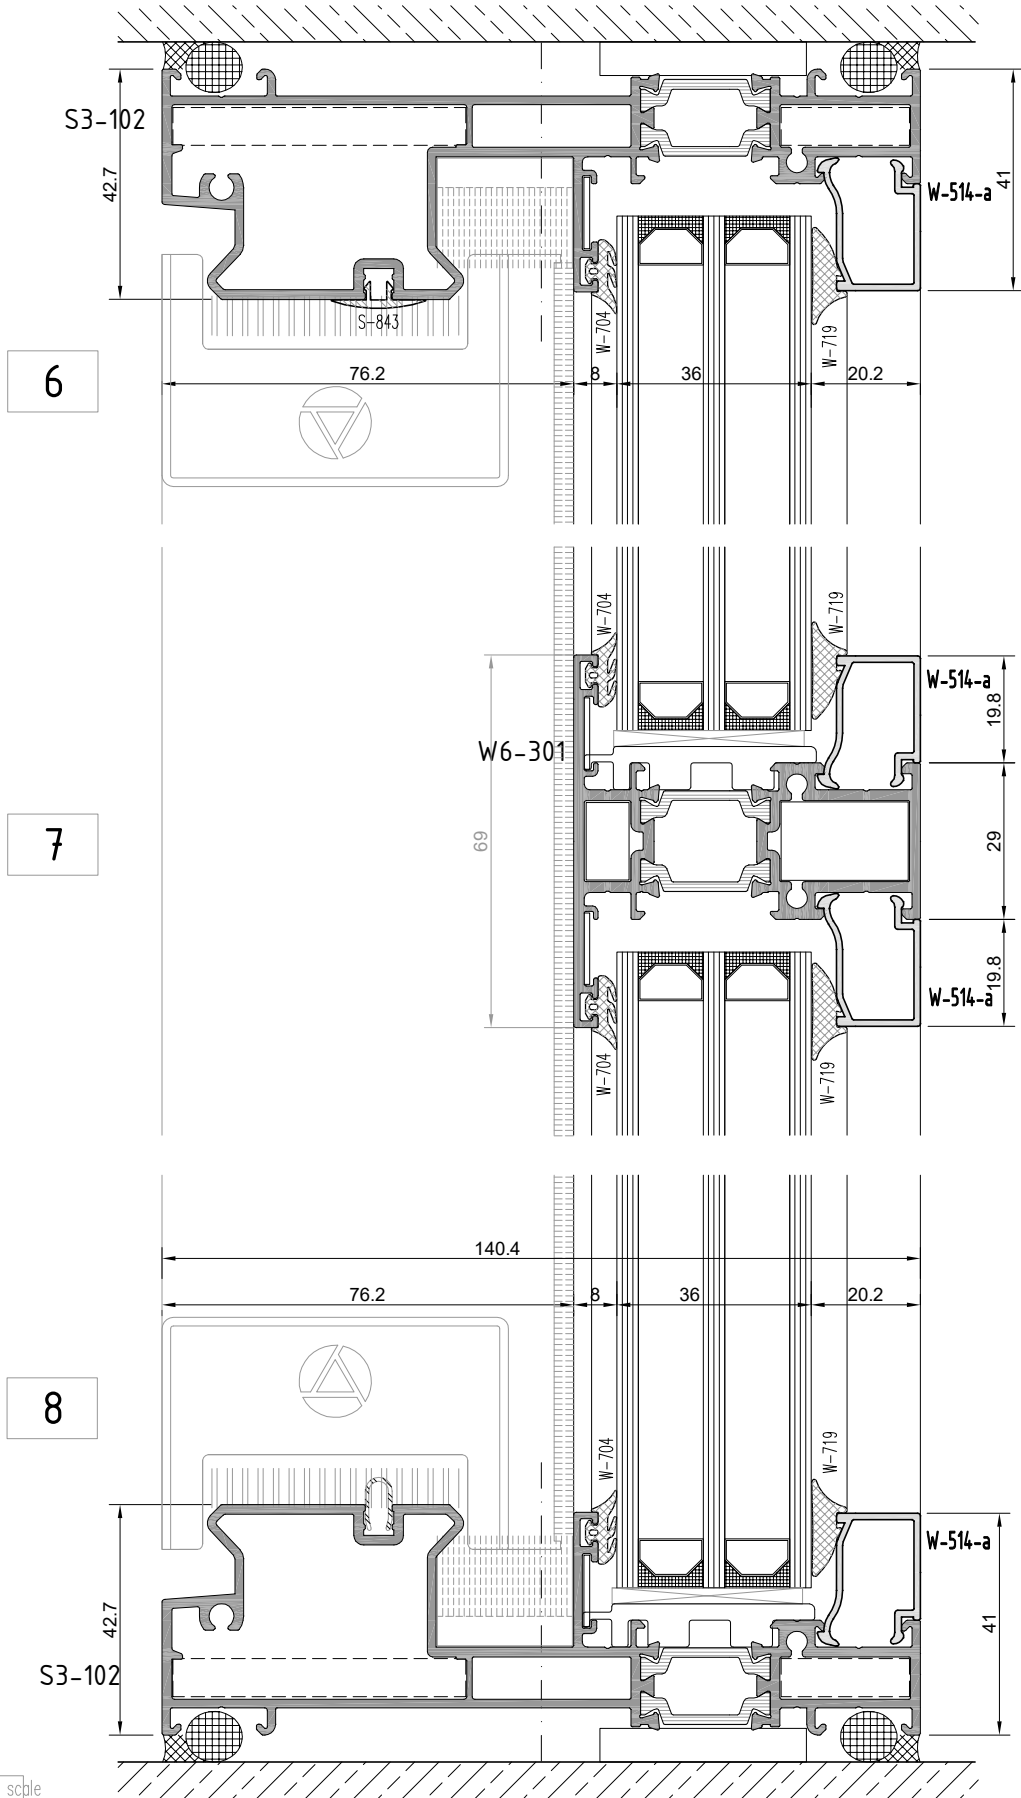

1 raylı-kasalı sistem detayları
Single rail with case system details


not to scale

S3


S 65-T YALITIMLI SÜRME SERİ

S65 -T INSULATED SLIDING SERIES

ÜST-ALT BİTİM - ORTA KAYIT DETAYI
TOP-BOTTOM EDGE - MULLION DETAIL



1 raylı-kasalı sistem detayları
Single rail with case system details

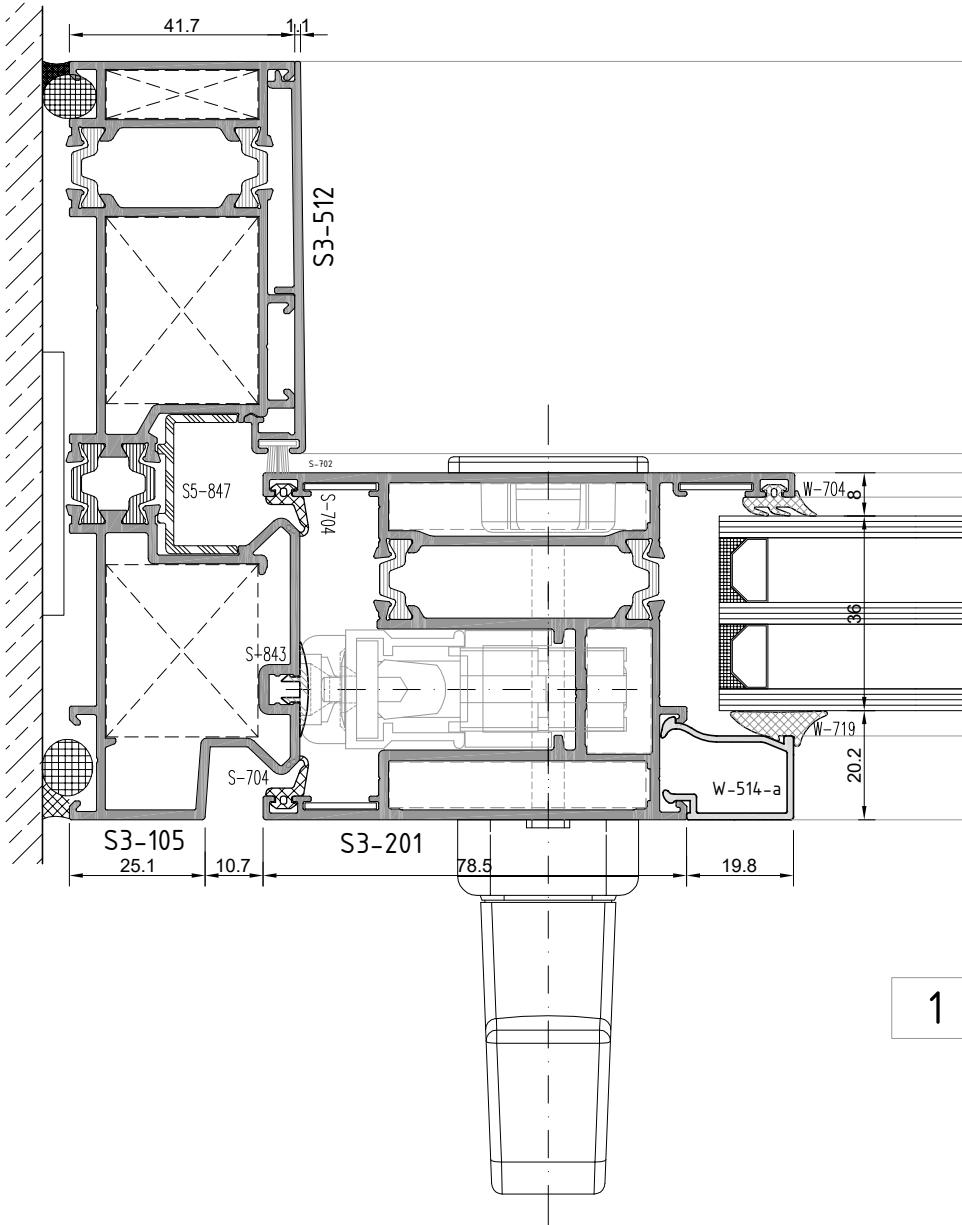


1

S3


S 65-T YALITIMLI SÜRME SERİ

S65 -T INSULATED SLIDING SERIES

ÜST-ALT BİTİM - ORTA KAYIT DETAYI
TOP-BOTTOM EDGE - MULLION DETAIL

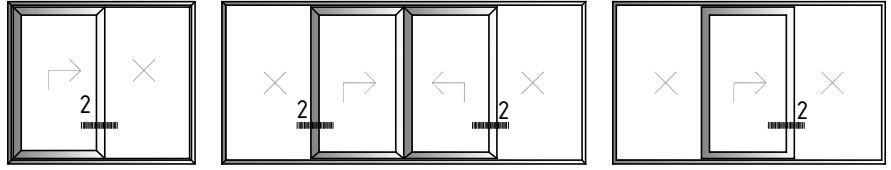

1 raylı-kasalı sistem detayları
Single rail with case system details

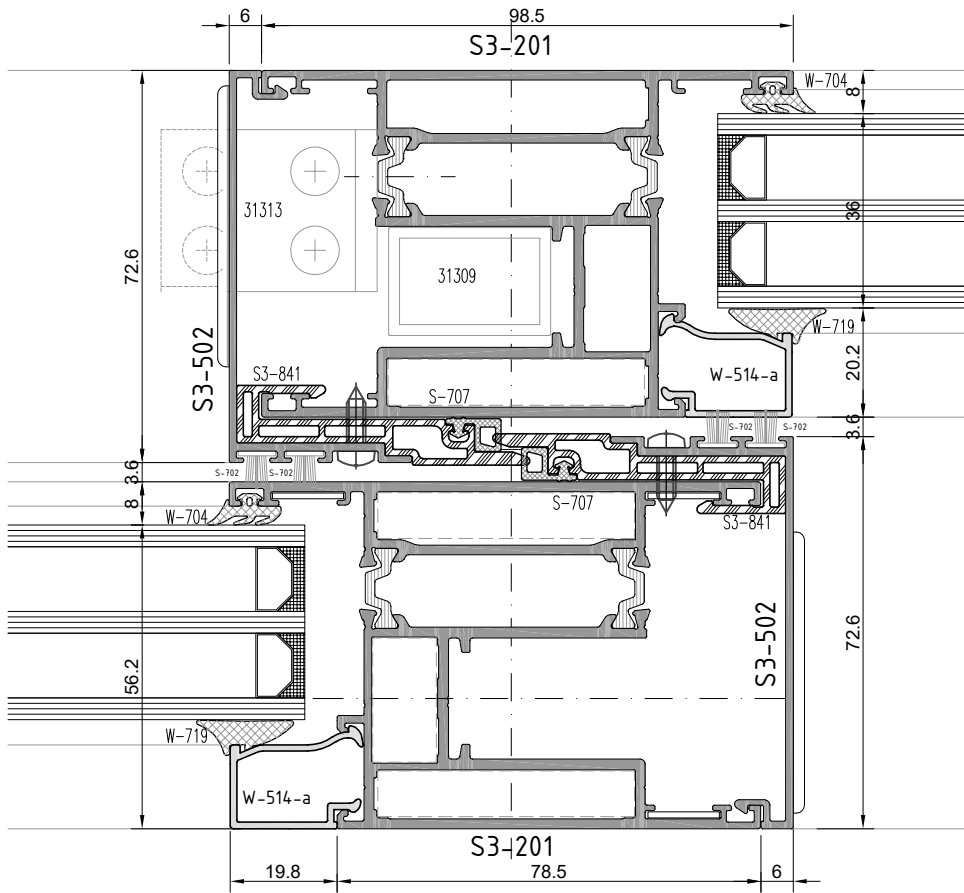


S3

S 65-T YALITIMLI SÜRME SERİ


S65 -T INSULATED SLIDING SERIES

ÜST-ALT BİTİM - ORTA KAYIT DETAYI

TOP-BOTTOM EDGE - MULLION DETAIL

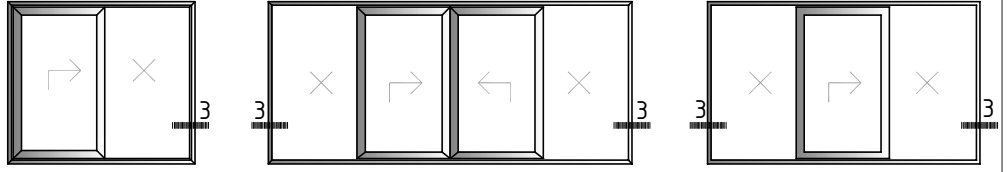

1 raylı-kasalı sistem detayları
Single rail with case system details

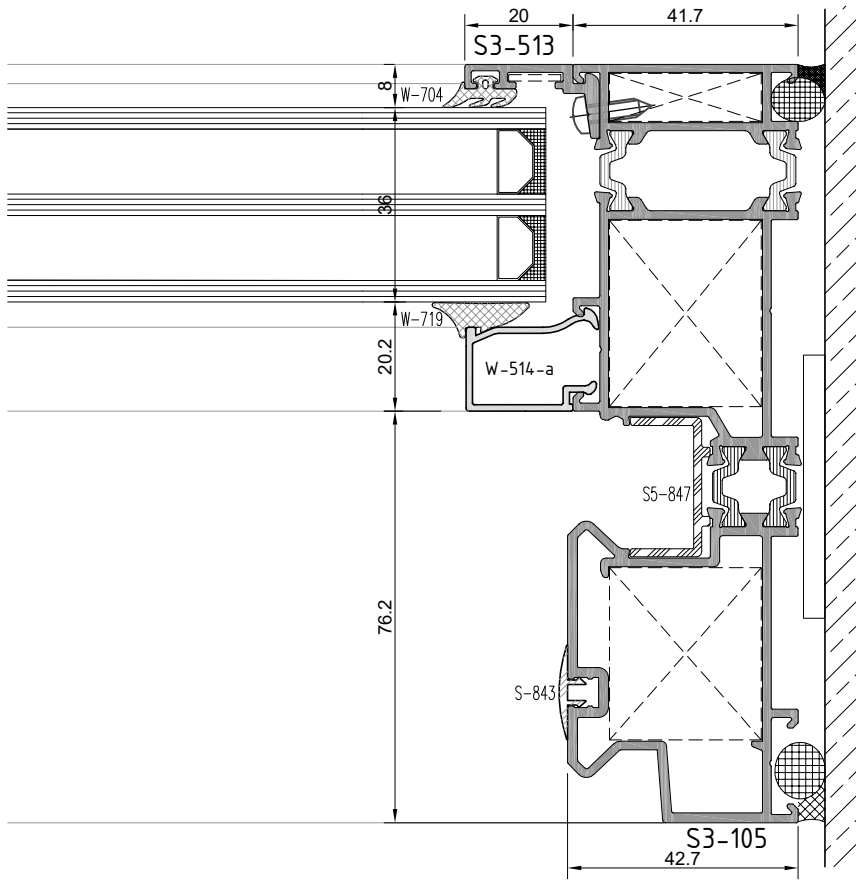

3


S3

S 65-T YALITIMLI SÜRME SERİ

S65 -T INSULATED SLIDING SERIES


ÜST-ALT BİTİM - ORTA KAYIT DETAYI

TOP-BOTTOM EDGE - MULLION DETAIL

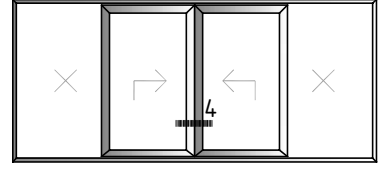

1 raylı-kasalı sistem detayları

Single rail with case system details

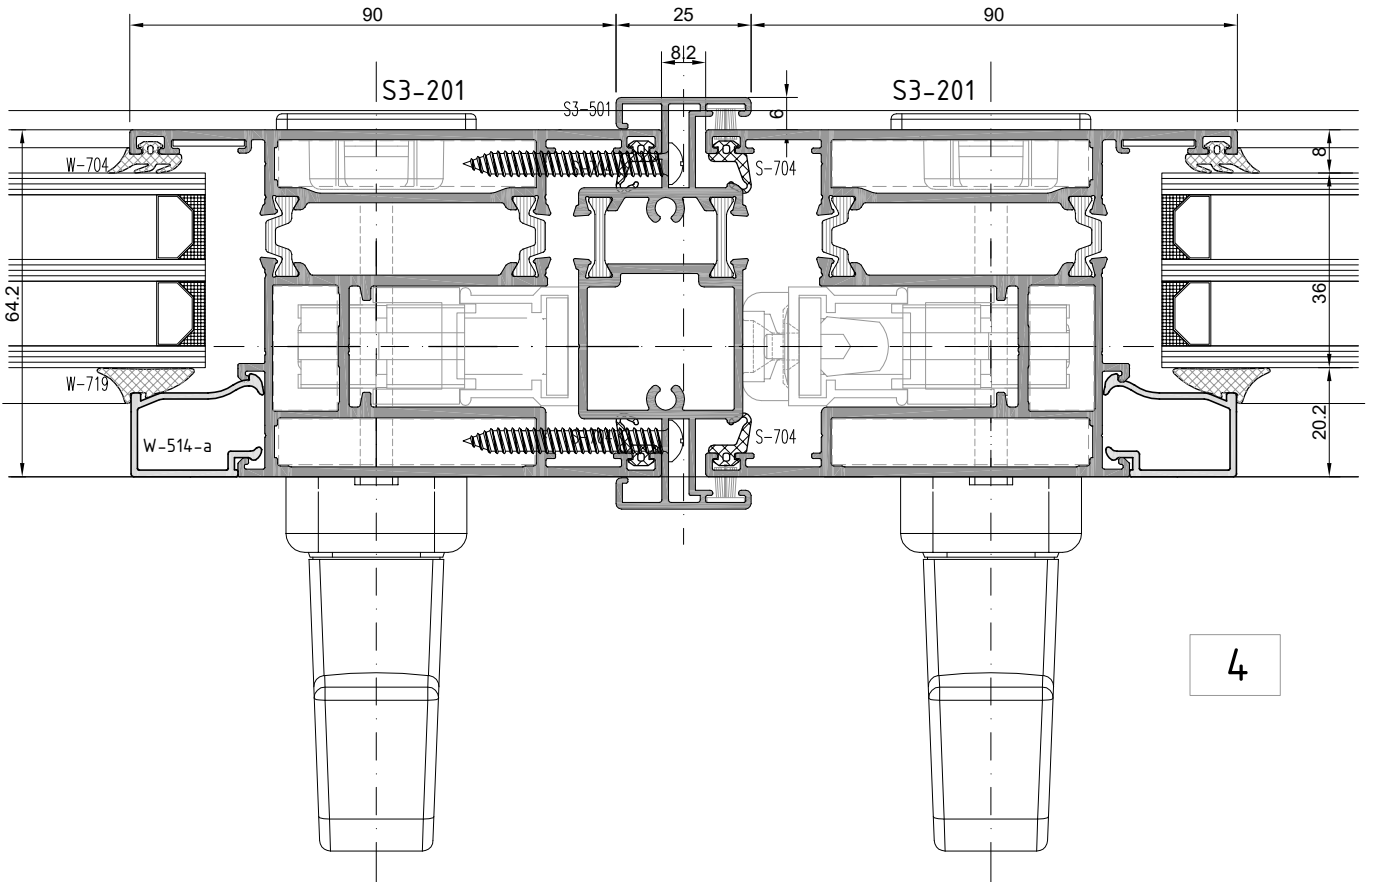

4


not to scale

S3


S 65-T YALITIMLI SÜRME SERİ

S65 -T INSULATED SLIDING SERIES

ÜST-ALT BİTİM - ORTA KAYIT DETAYI
TOP-BOTTOM EDGE - MULLION DETAIL



1 raylı-kasalı sistem detayları
Single rail with case system details

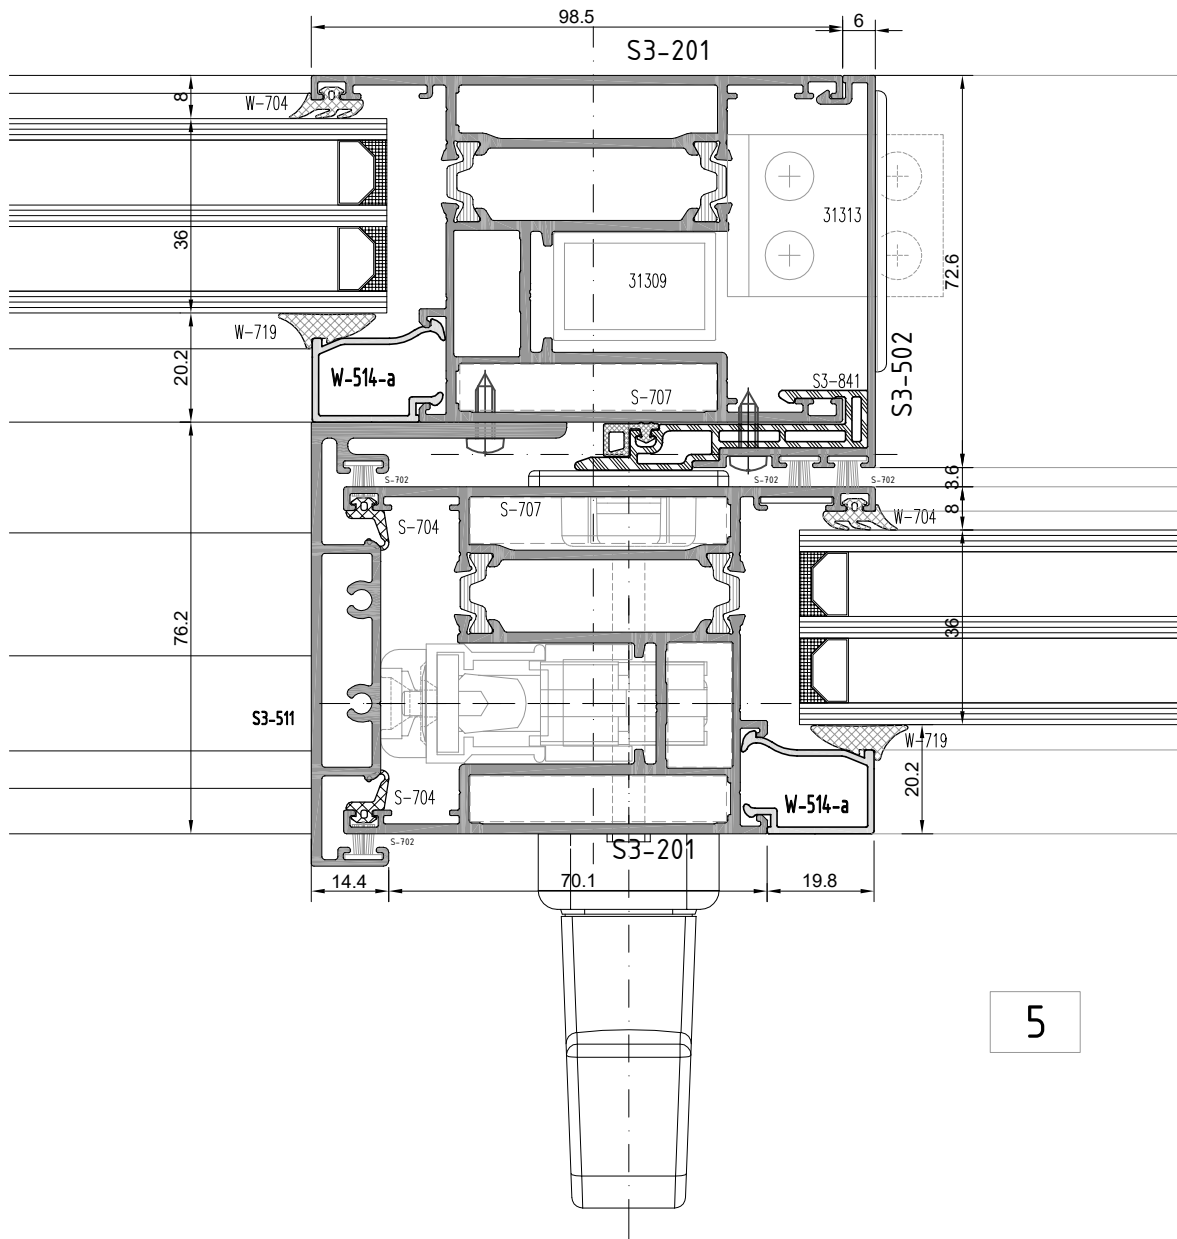



5

S3

S 65-T YALITIMLI SÜRME SERİ

S65 -T INSULATED SLIDING SERIES

ÜST-ALT BİTİM - ORTA KAYIT DETAYI
TOP-BOTTOM EDGE - MULLION DETAIL

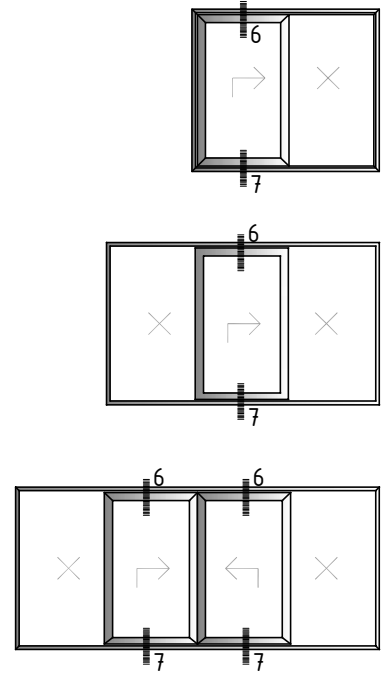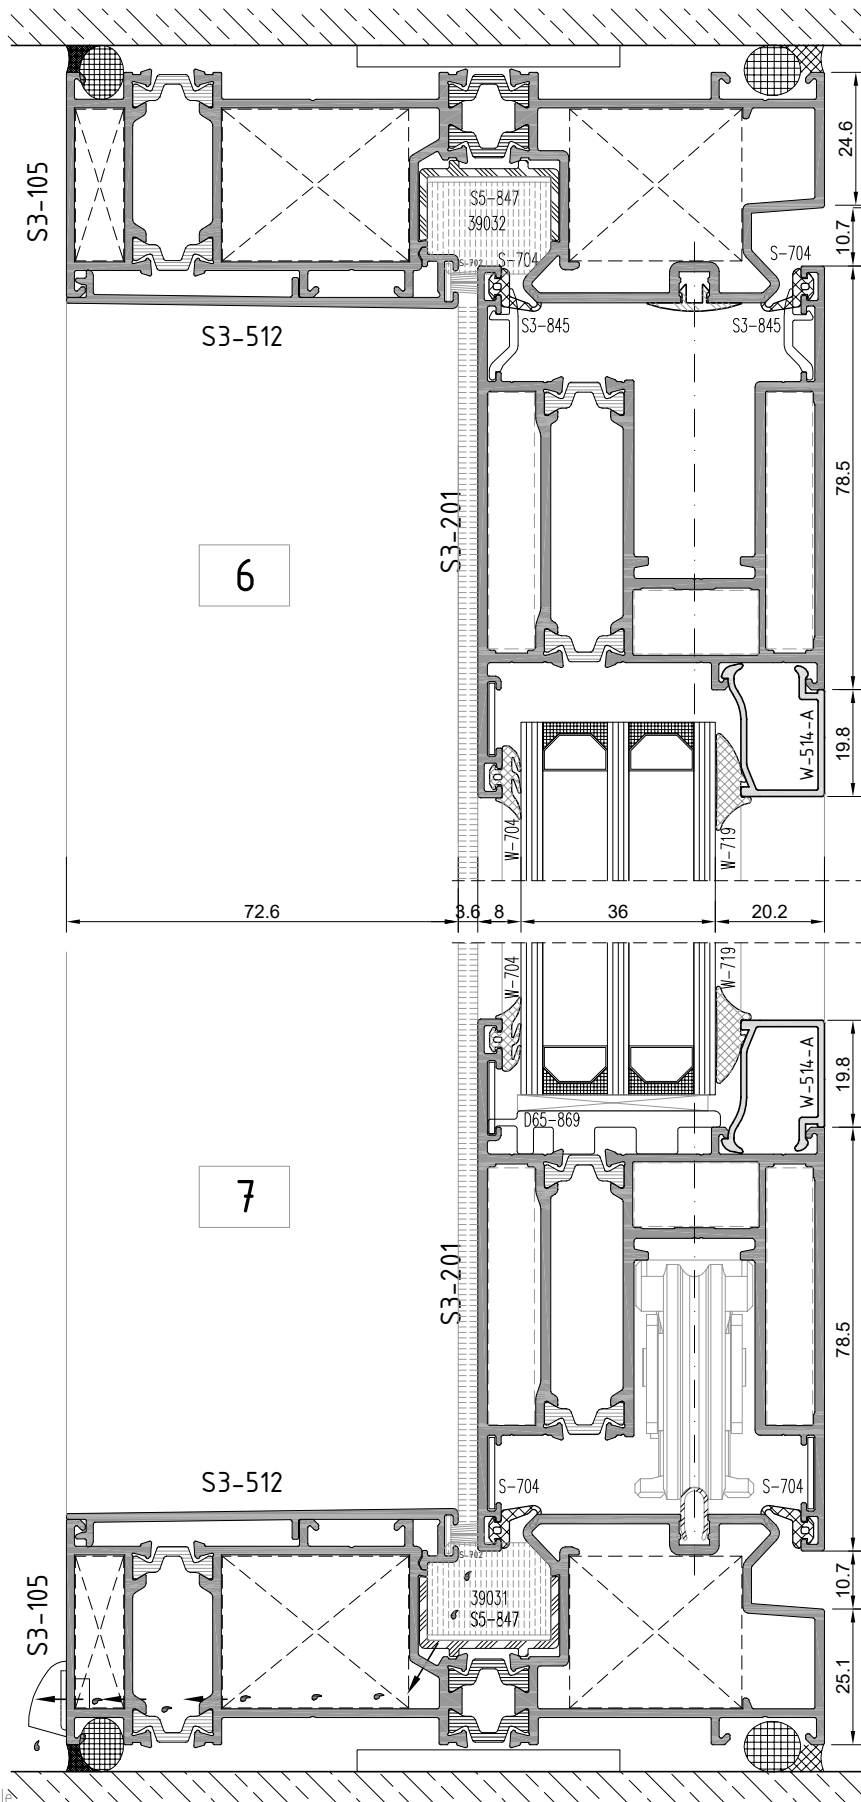

1 raylı-kasalı sistem detayları
Single rail with case system details


not to scale

S3


S 65-T YALITIMLI SÜRME SERİ

S65 -T INSULATED SLIDING SERIES




ÜST-ALT BİTİM - ORTA KAYIT DETAYI
TOP-BOTTOM EDGE - MULLION DETAIL

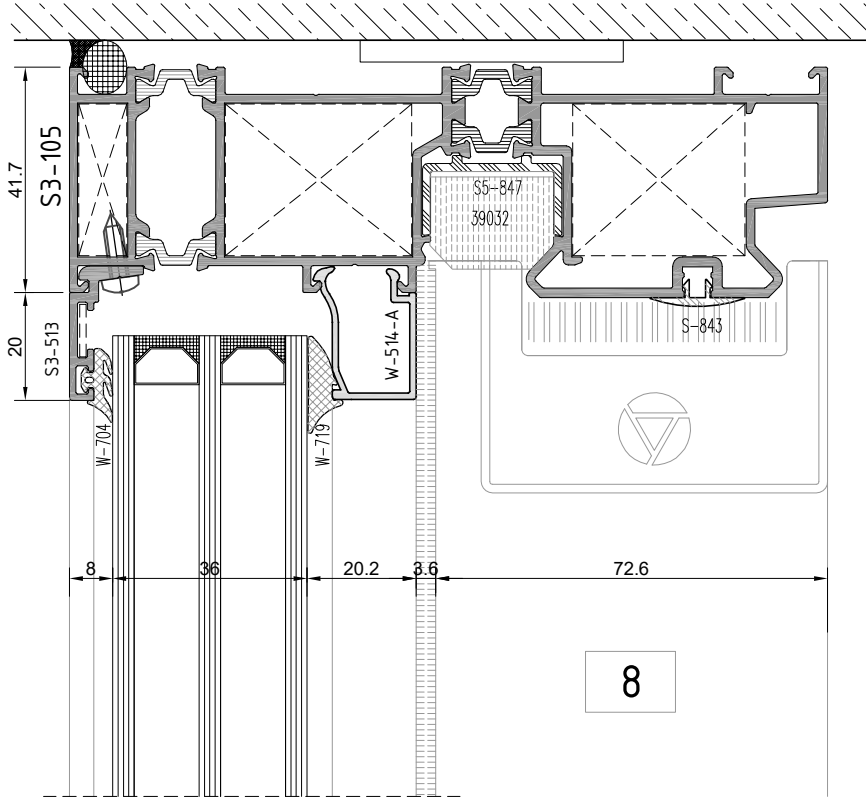

8

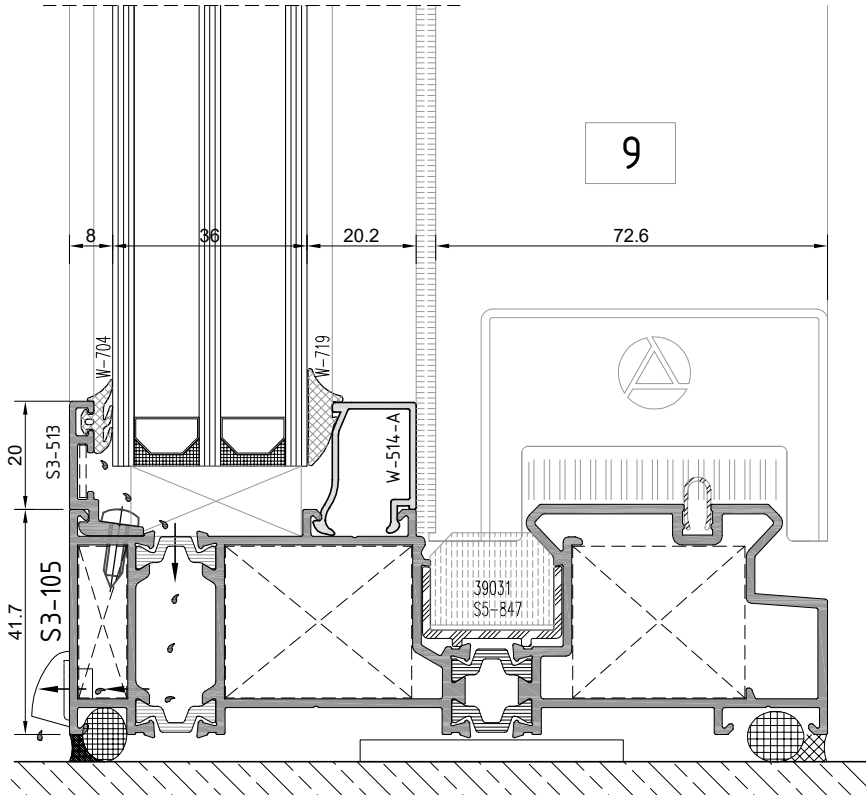

9

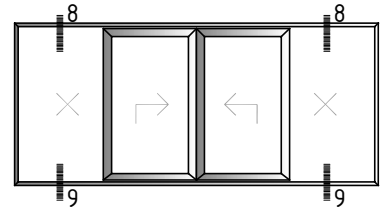


1 raylı-kasalı sistem detayları
Single rail with case system details

S3


S 65-T YALITIMLI SÜRME SERİ

S65 -T INSULATED SLIDING SERIES

YAN BİTİM DETAYI
WALL CONNECTION DETAIL



3 raylı sistem detayları
Triple rail system details

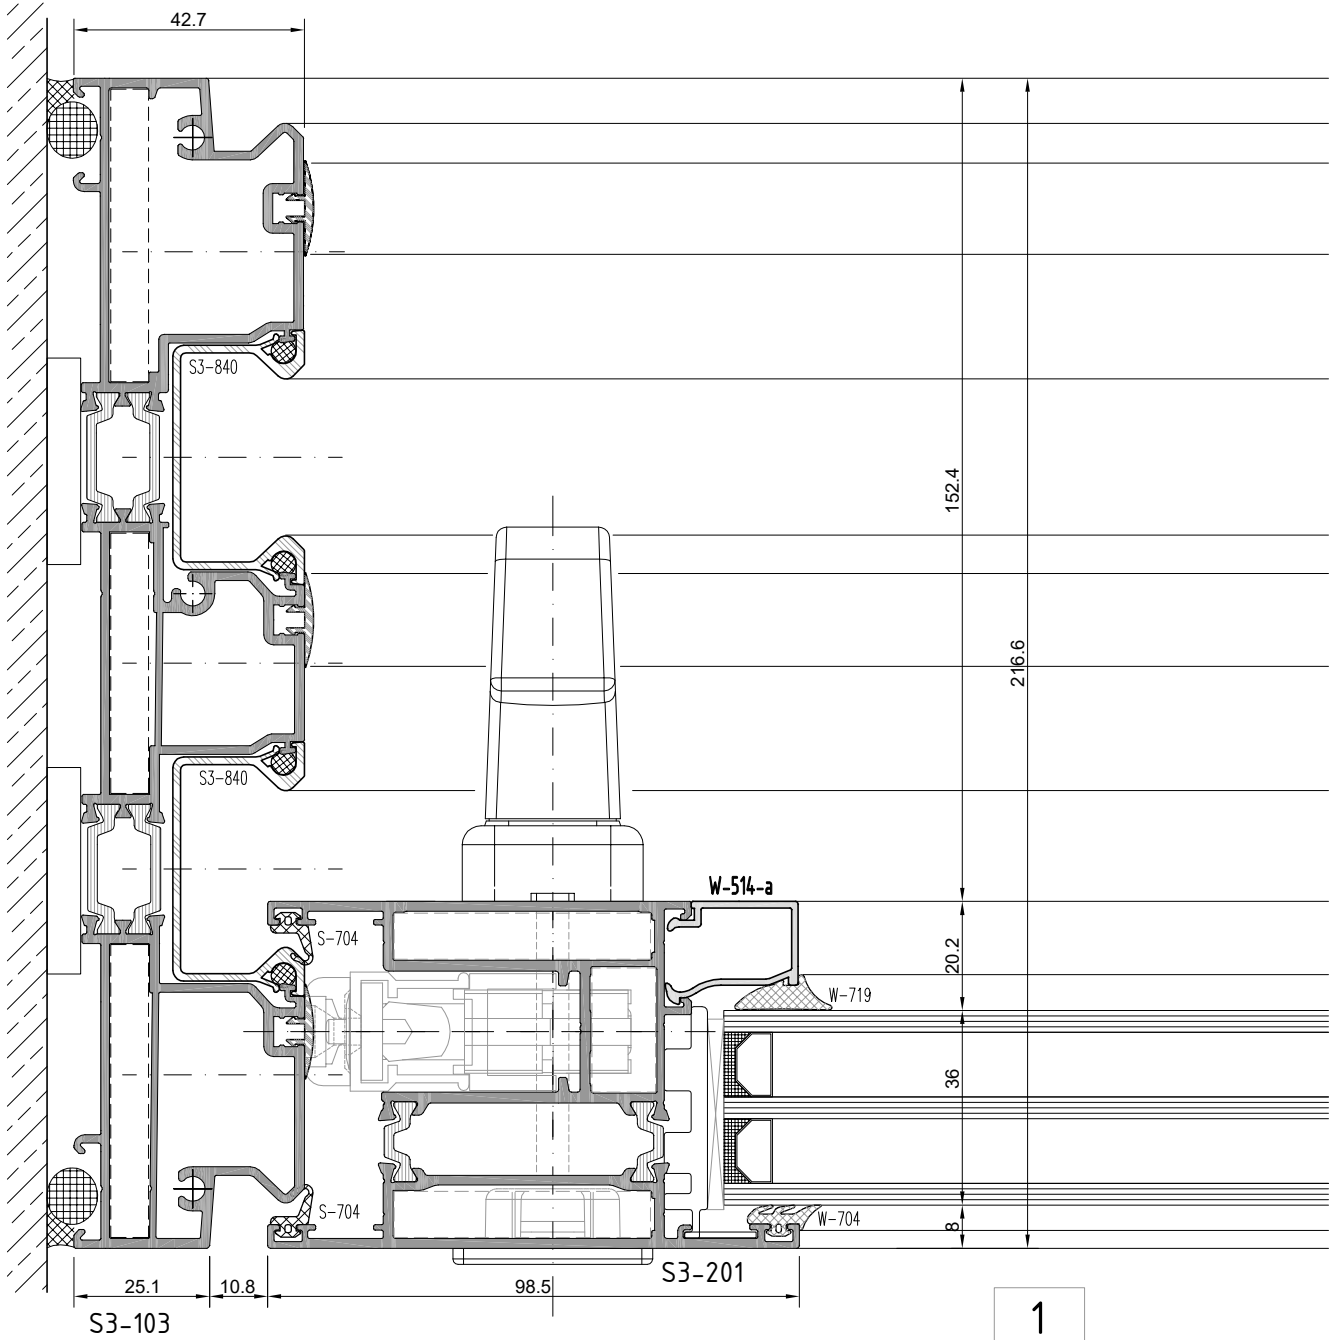


S3

S 65-T YALITIMLI SÜRME SERİ


S65 -T INSULATED SLIDING SERIES

ORTA KAYIT DETAYI

MULLION DETAIL



3 raylı sistem detayları
Triple rail system details

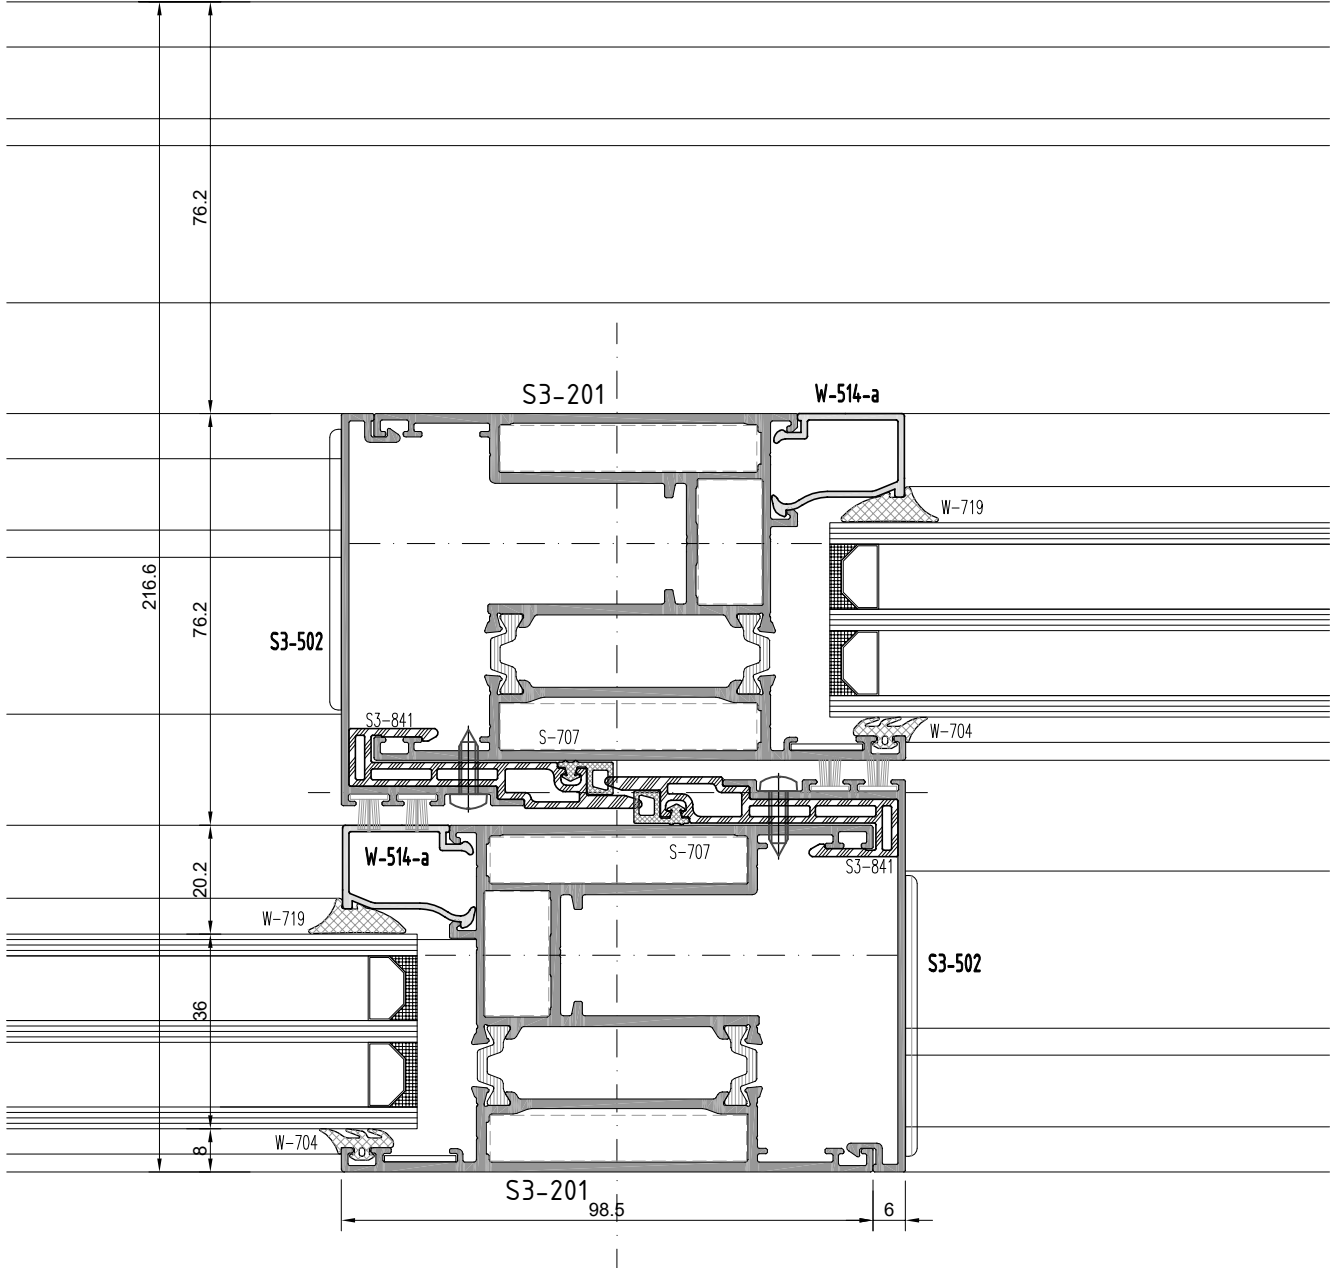

2


S3

S 65-T YALITIMLI SÜRME SERİ


S65 -T INSULATED SLIDING SERIES

ORTA KAYIT DETAYI

MULLION DETAIL



3 raylı sistem detayları
Triple rail system details

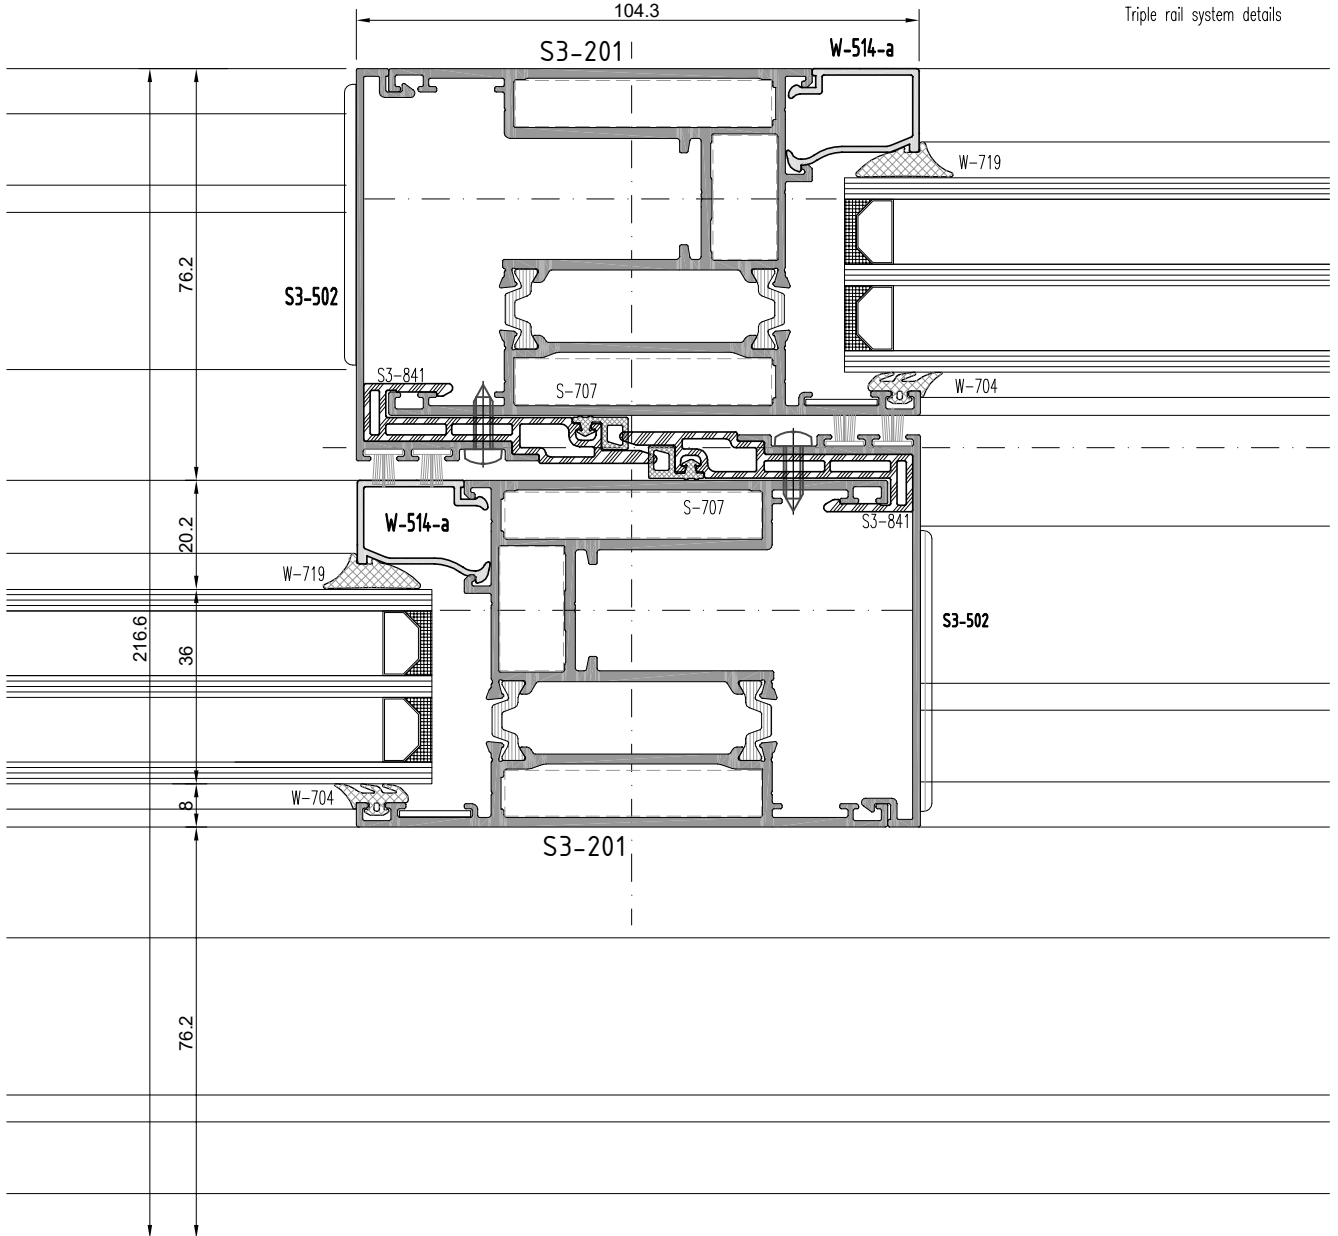


3

S3


S 65-T YALITIMLI SÜRME SERİ

S65 -T INSULATED SLIDING SERIES

YAN BİTİM DETAYI
WALL CONNECTION DETAIL



3 raylı sistem detayları
Triple rail system details

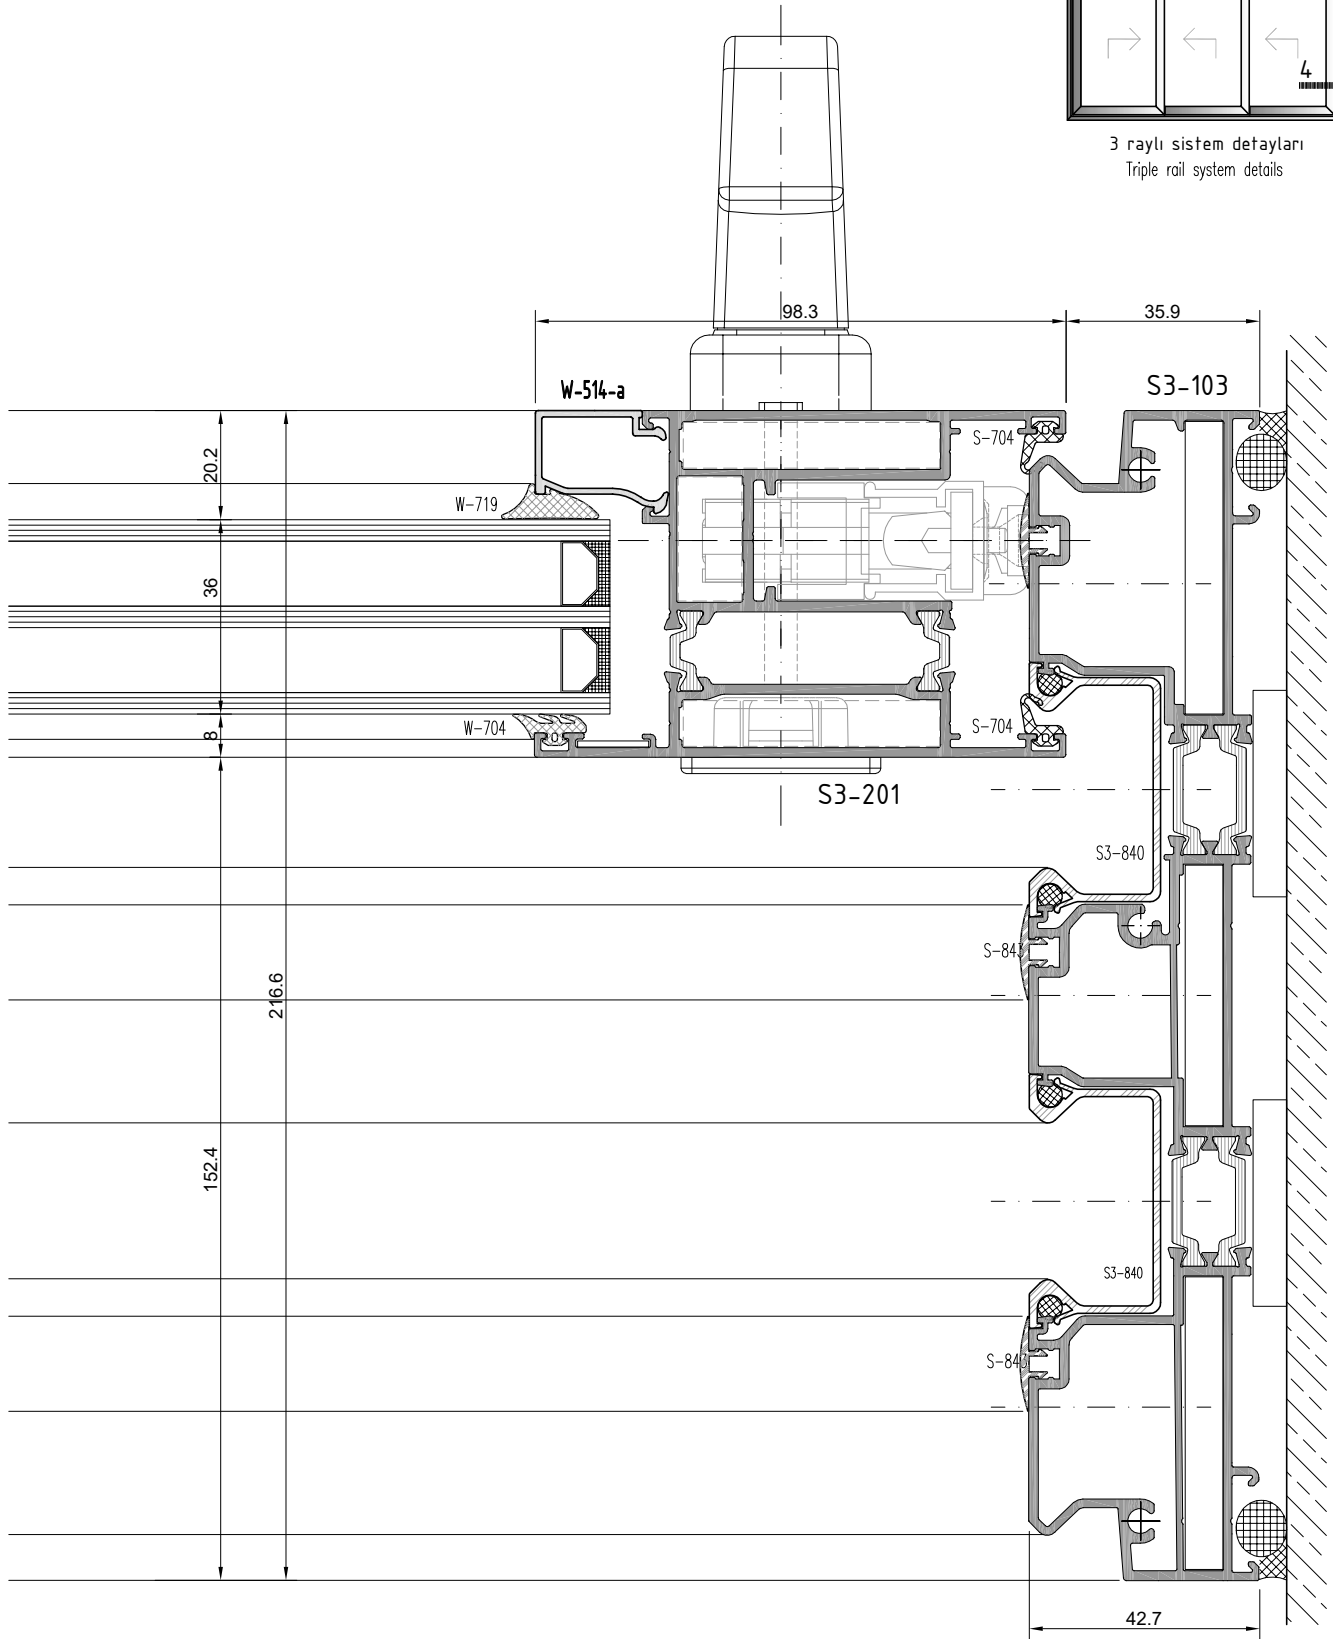



4

S3

S 65-T YALITIMLI SÜRME SERİ


S65 -T INSULATED SLIDING SERIES

ÜST BİTİM - ALT BİTİM DETAYI
TOP EDGE - BOTTOM EDGE DETAIL

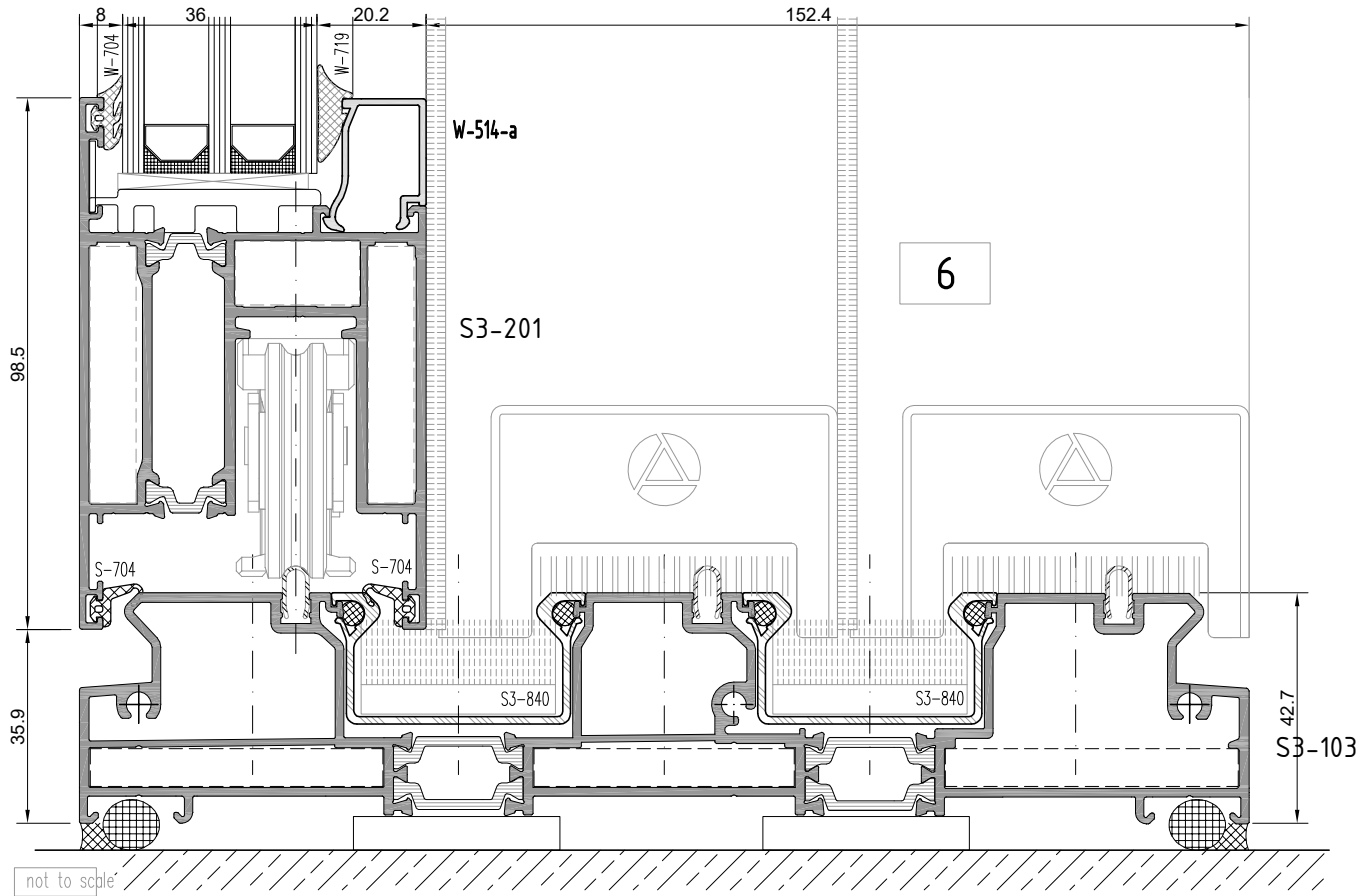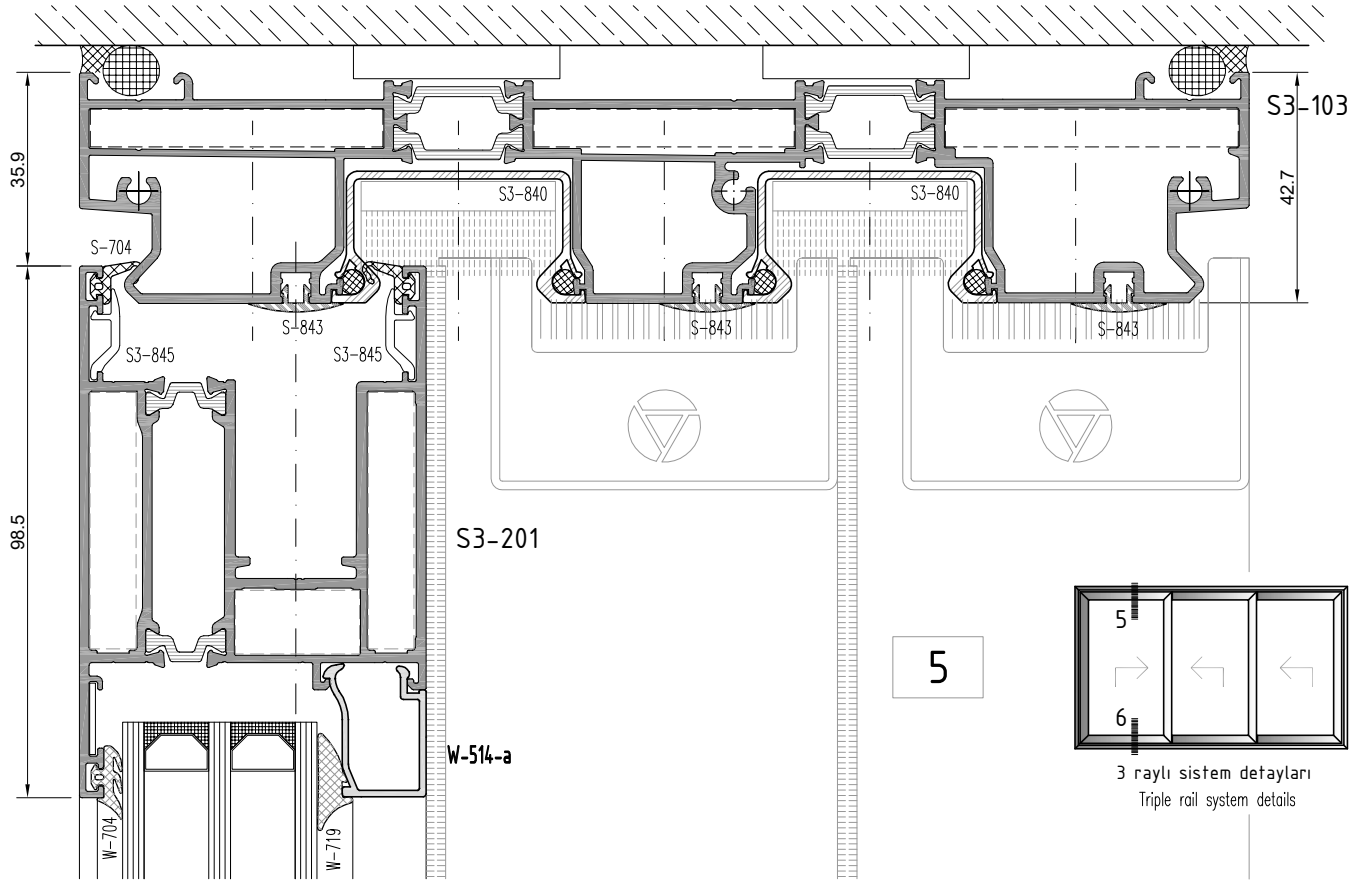

not to scale

ÜST BİTİM - ALT BİTİM DETAYI
TOP EDGE – BOTTOM EDGE DETAIL





S3

S 65-T YALITIMLI SÜRME SERİ

S65 -T INSULATED SLIDING SERIES

ÜST BİTİM - ALT BİTİM DETAYI
TOP EDGE - BOTTOM EDGE DETAIL

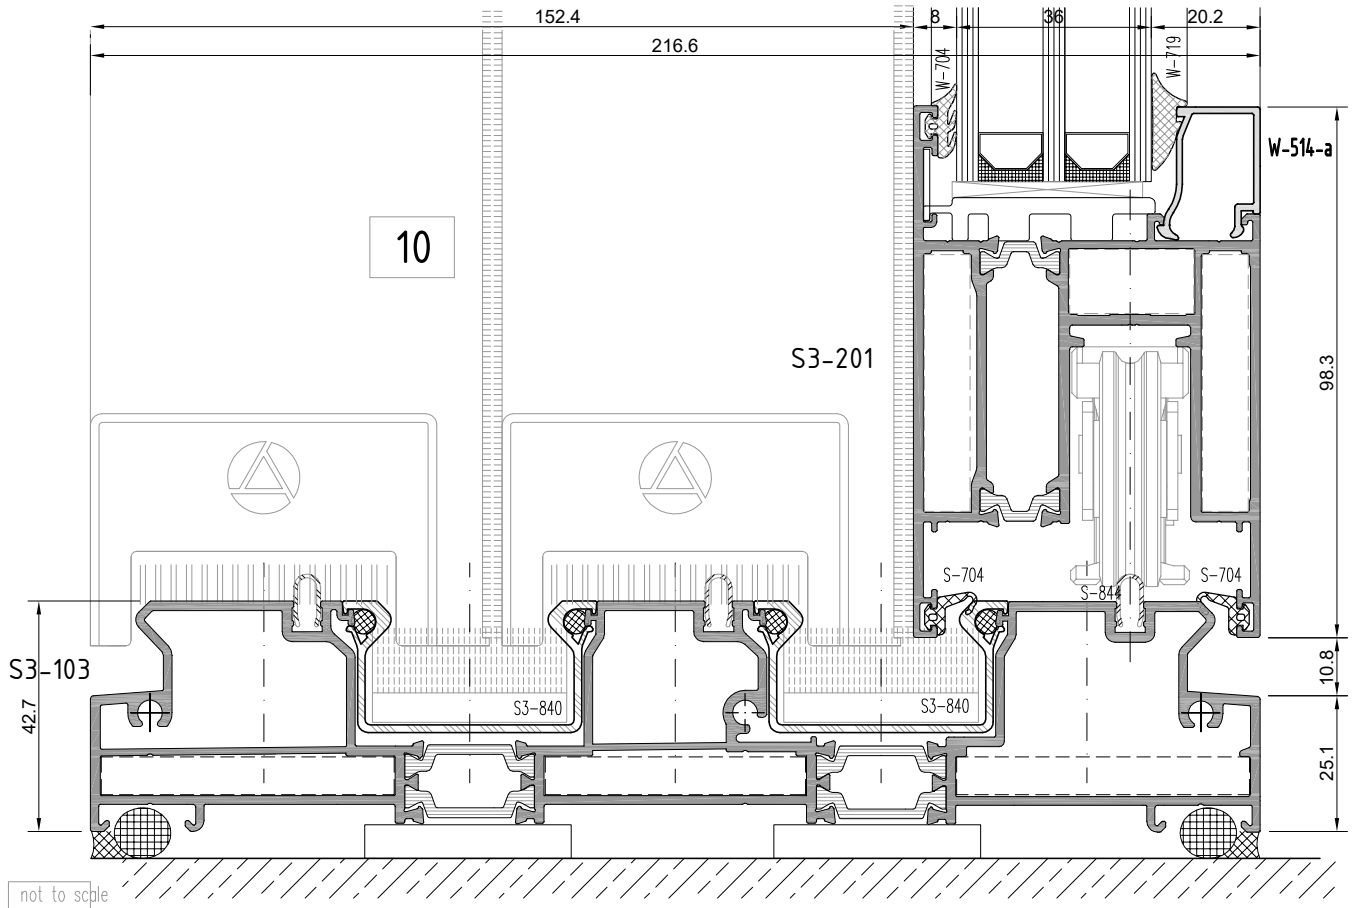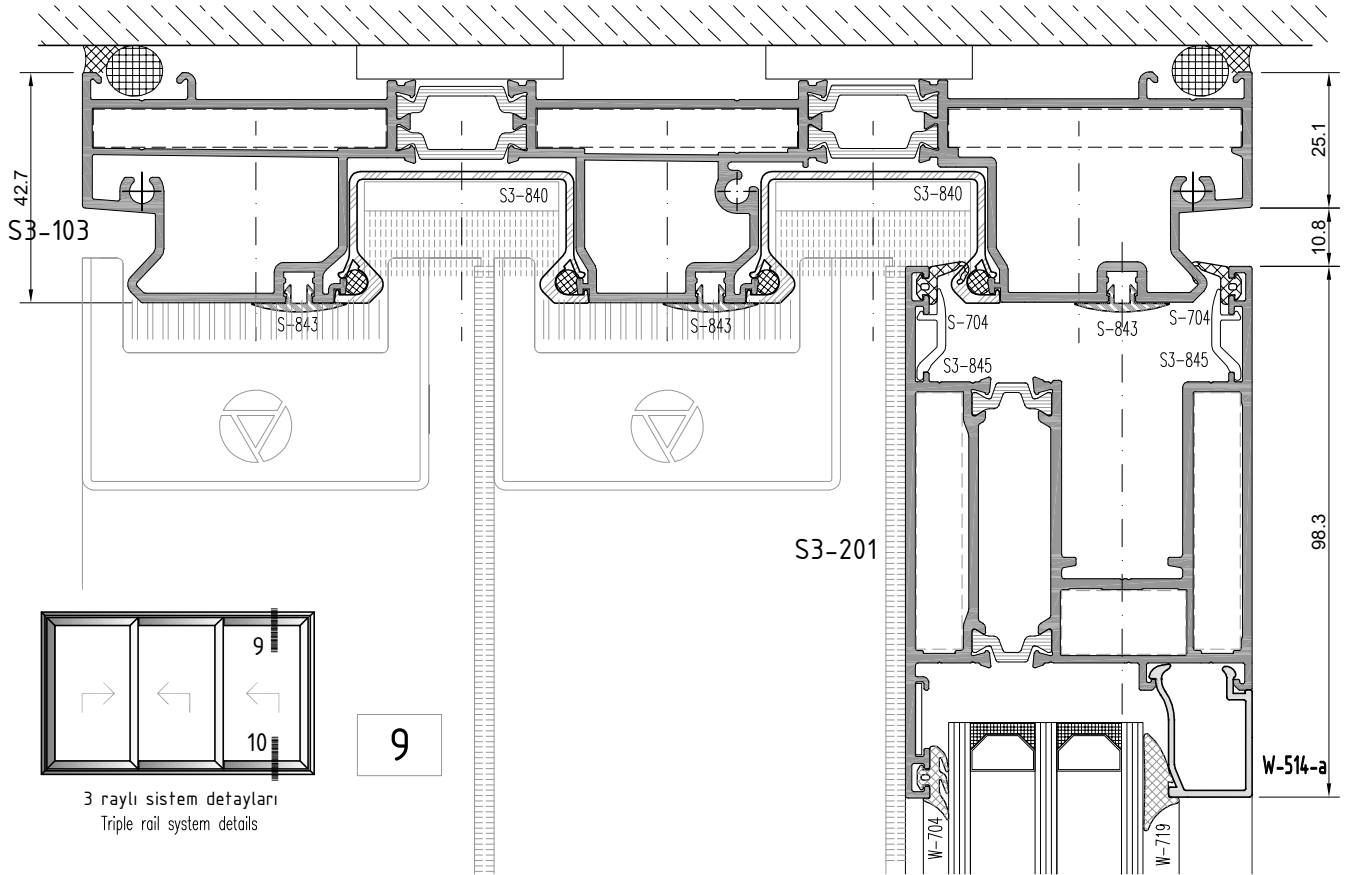


S3

S 65-T YALITIMLI SÜRME SERİ


S65 -T INSULATED SLIDING SERIES

YAN BİTİM DETAYI

WALL CONNECTION DETAIL



2 raylı-kasalı sistem detayları
Double rail with case system details

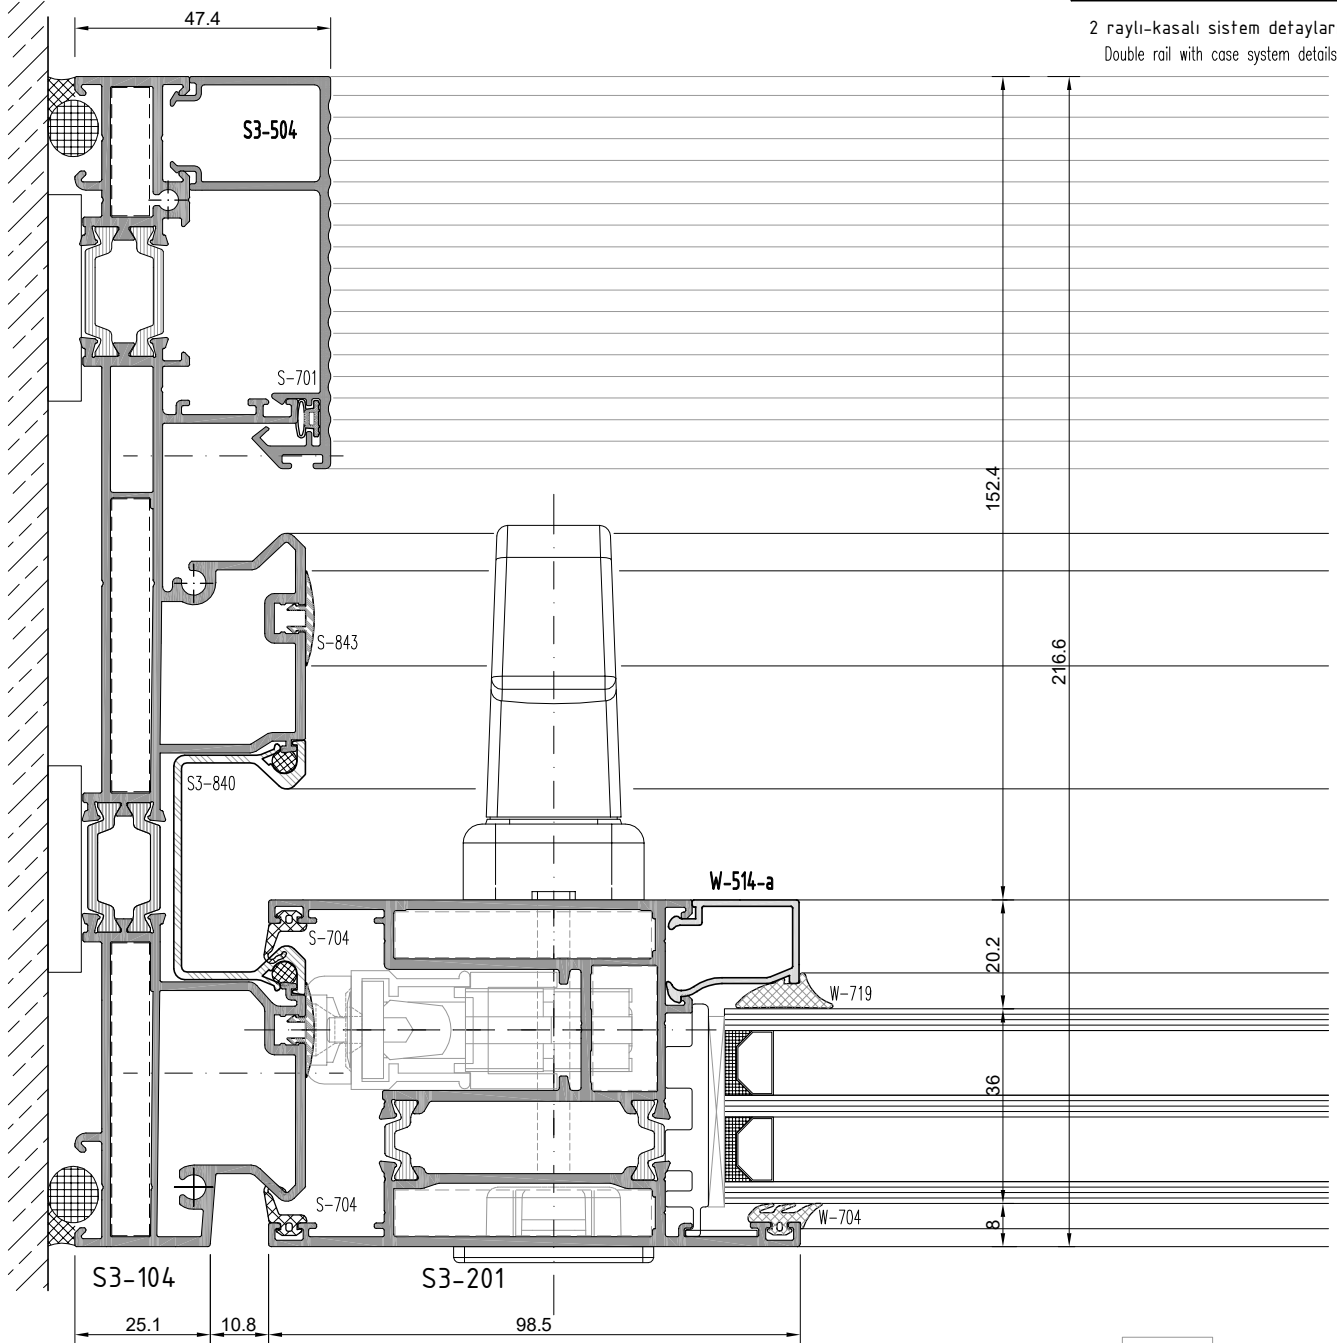

1


S3

S 65-T YALITIMLI SÜRME SERİ


S65 -T INSULATED SLIDING SERIES

ORTA KAYIT DETAYI

MULLION DETAIL




2 raylı-kasalı sistem detayları
Double rail with case system details

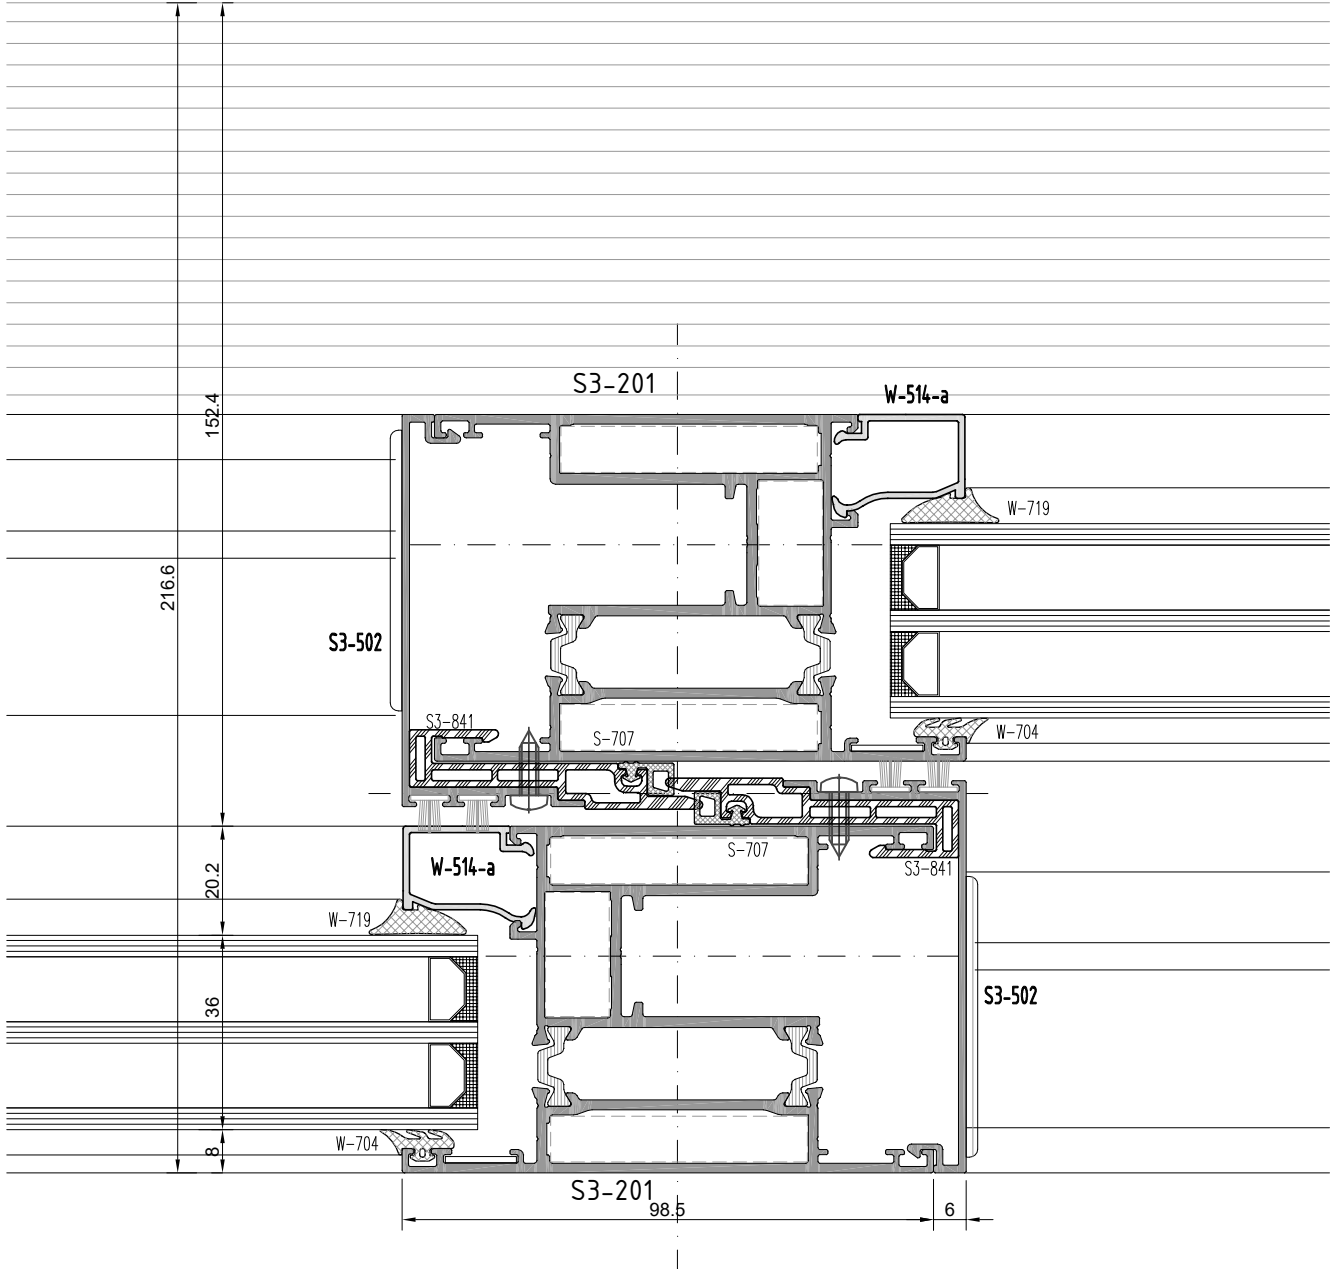


2

S3

ORTA KAYIT DETAYI
MULLION DETAIL



2 raylı-kasalı sistem detayları
Double rail with case system details

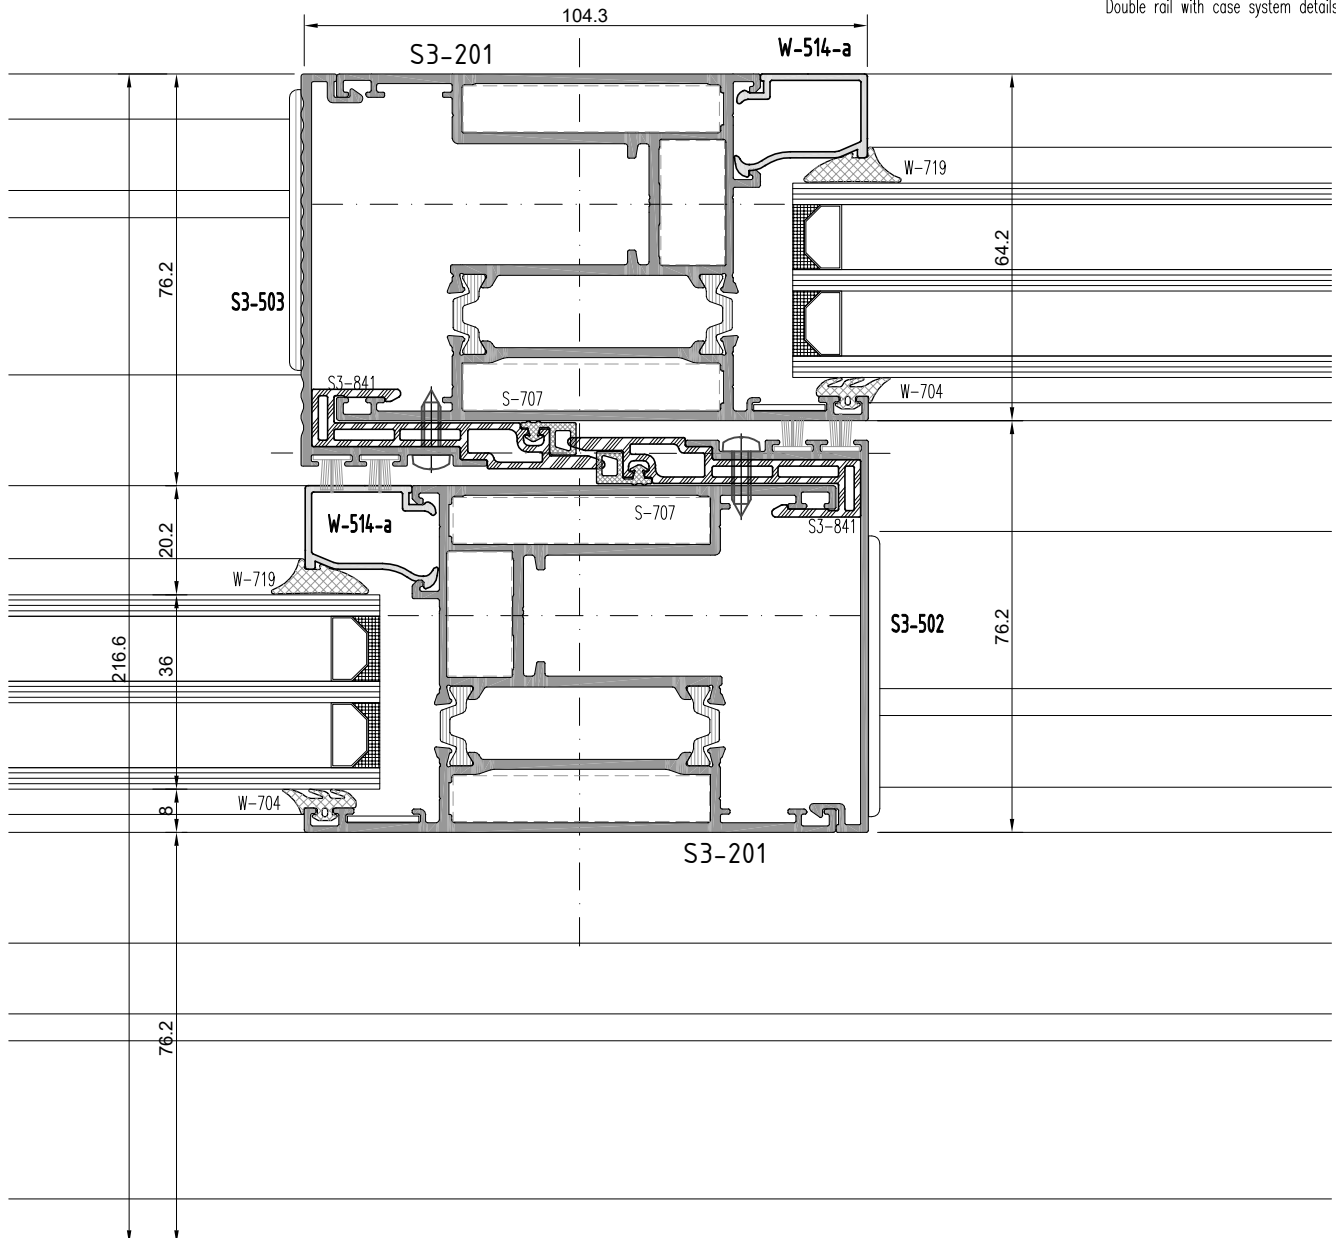


S3

S 65-T YALITIMLI SÜRME SERİ


S65 -T INSULATED SLIDING SERIES

YAN BİTİM DETAYI

WALL CONNECTION DETAIL



2 raylı-kasalı sistem detayları
Double rail with case system details

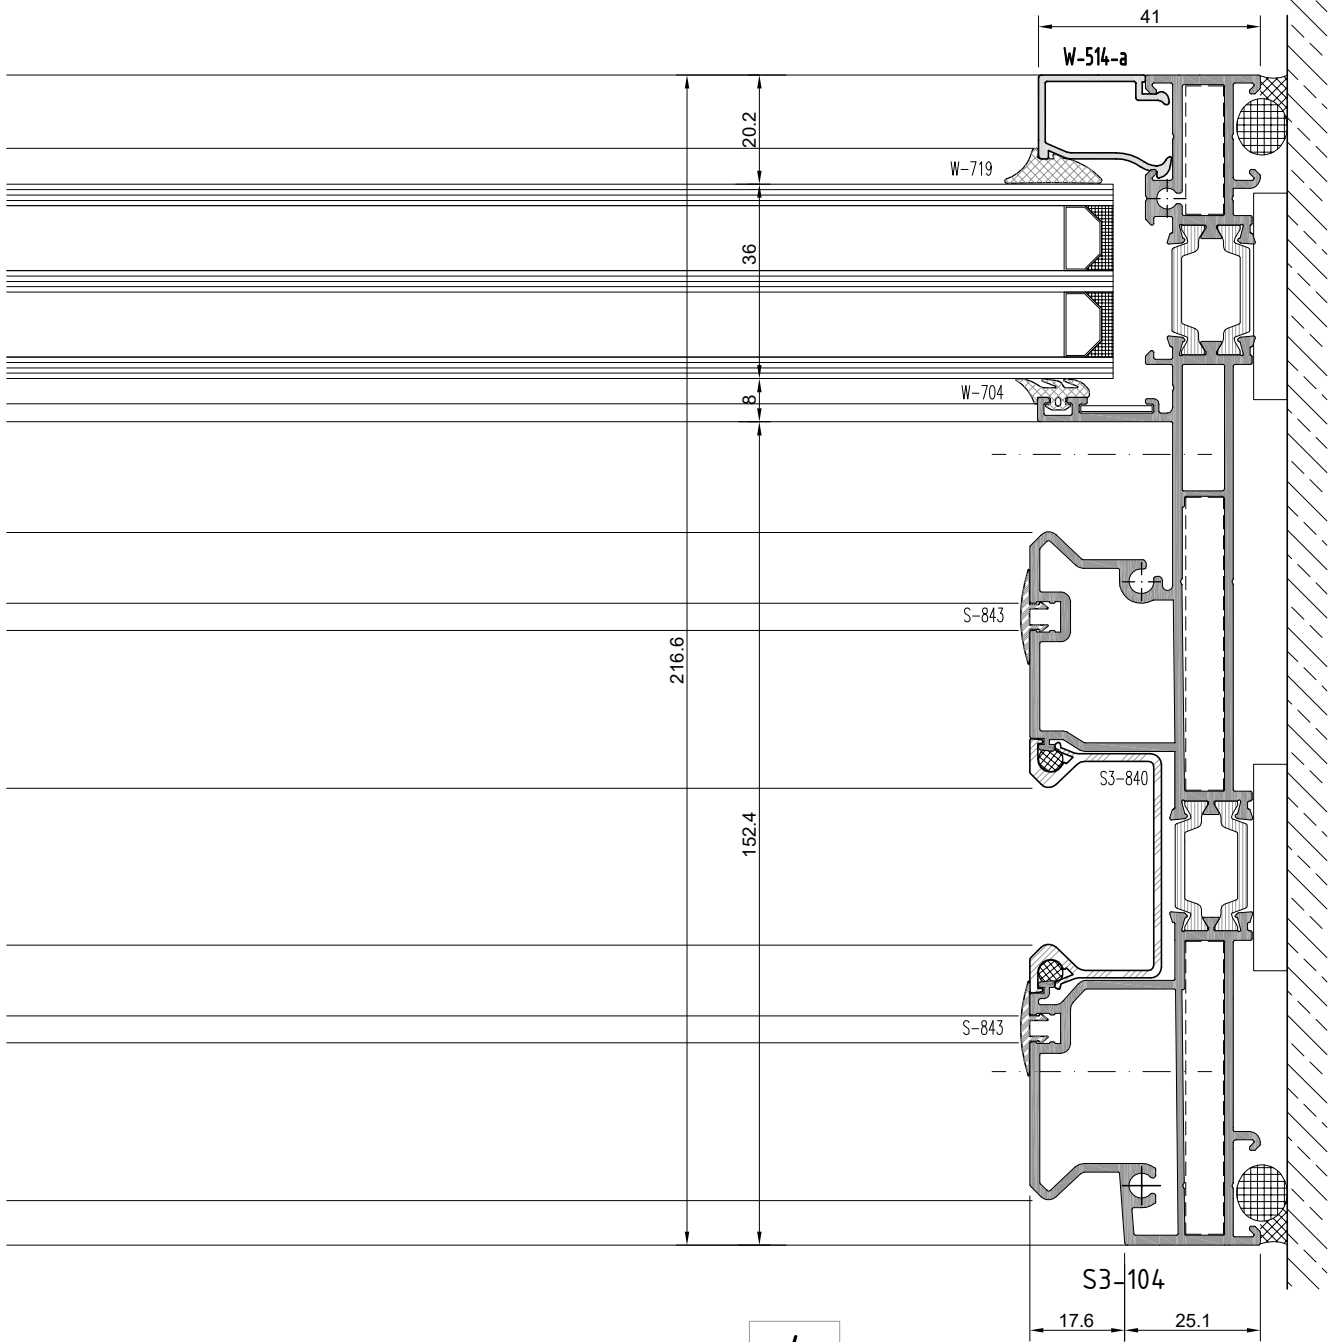



4

S3

S 65-T YALITIMLI SÜRME SERİ

S65 -T INSULATED SLIDING SERIES

ÜST BİTİM - ALT BİTİM DETAYI
TOP EDGE - BOTTOM EDGE DETAIL

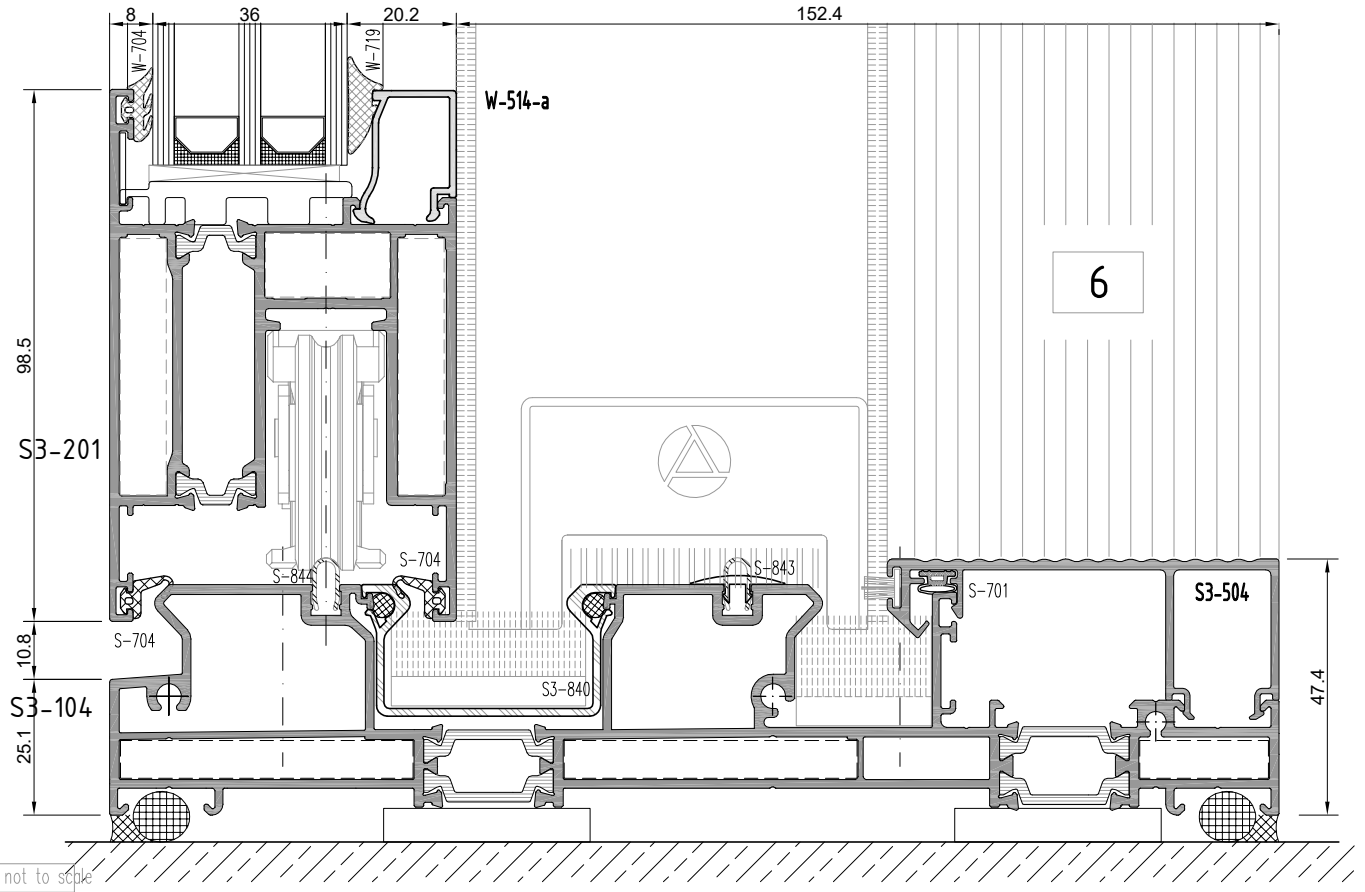
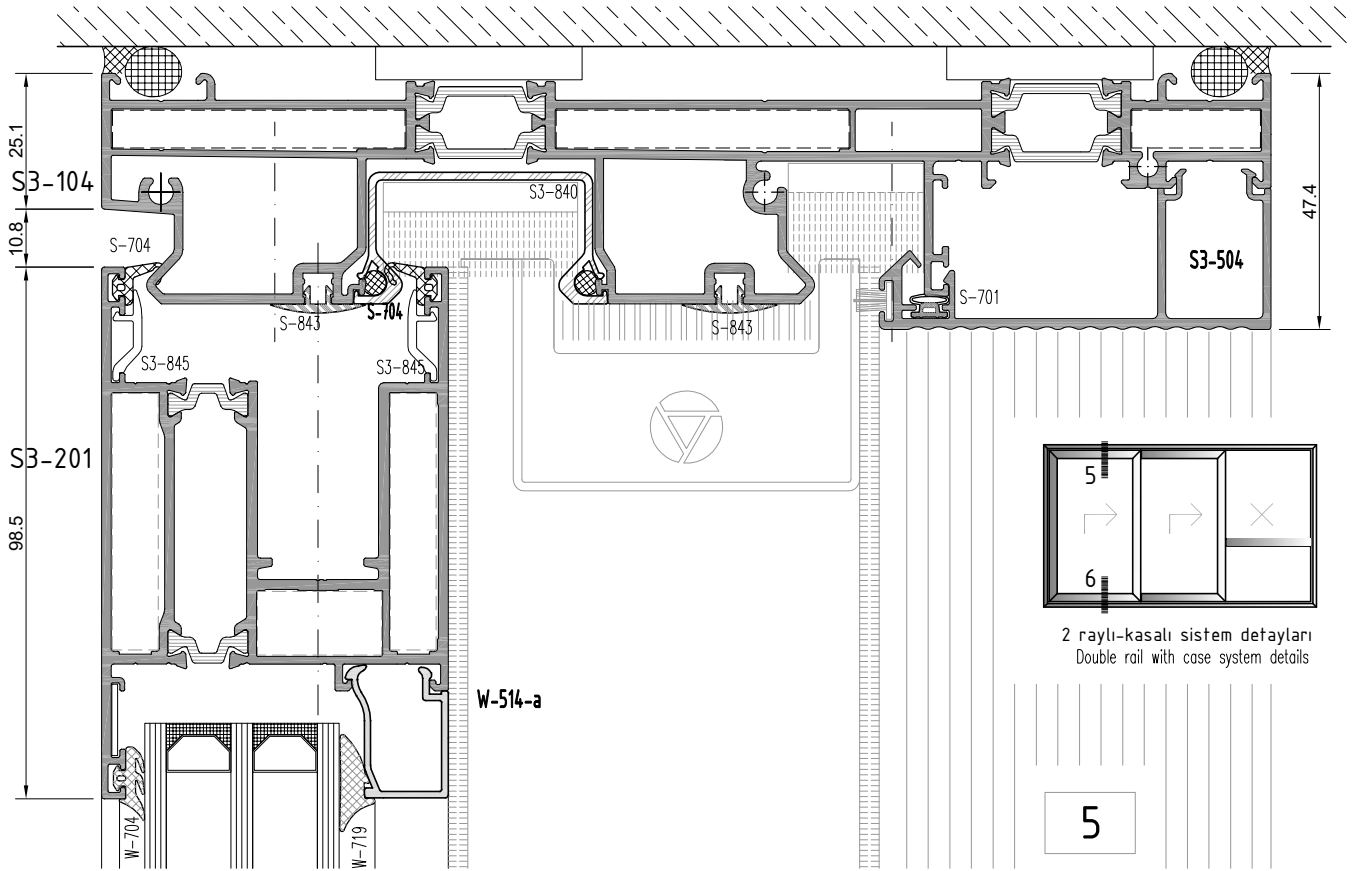


S3

S 65-T YALITIMLI SÜRME SERİ

S65 -T INSULATED SLIDING SERIES

ÜST BİTİM - ALT BİTİM DETAYI
TOP EDGE - BOTTOM EDGE DETAIL

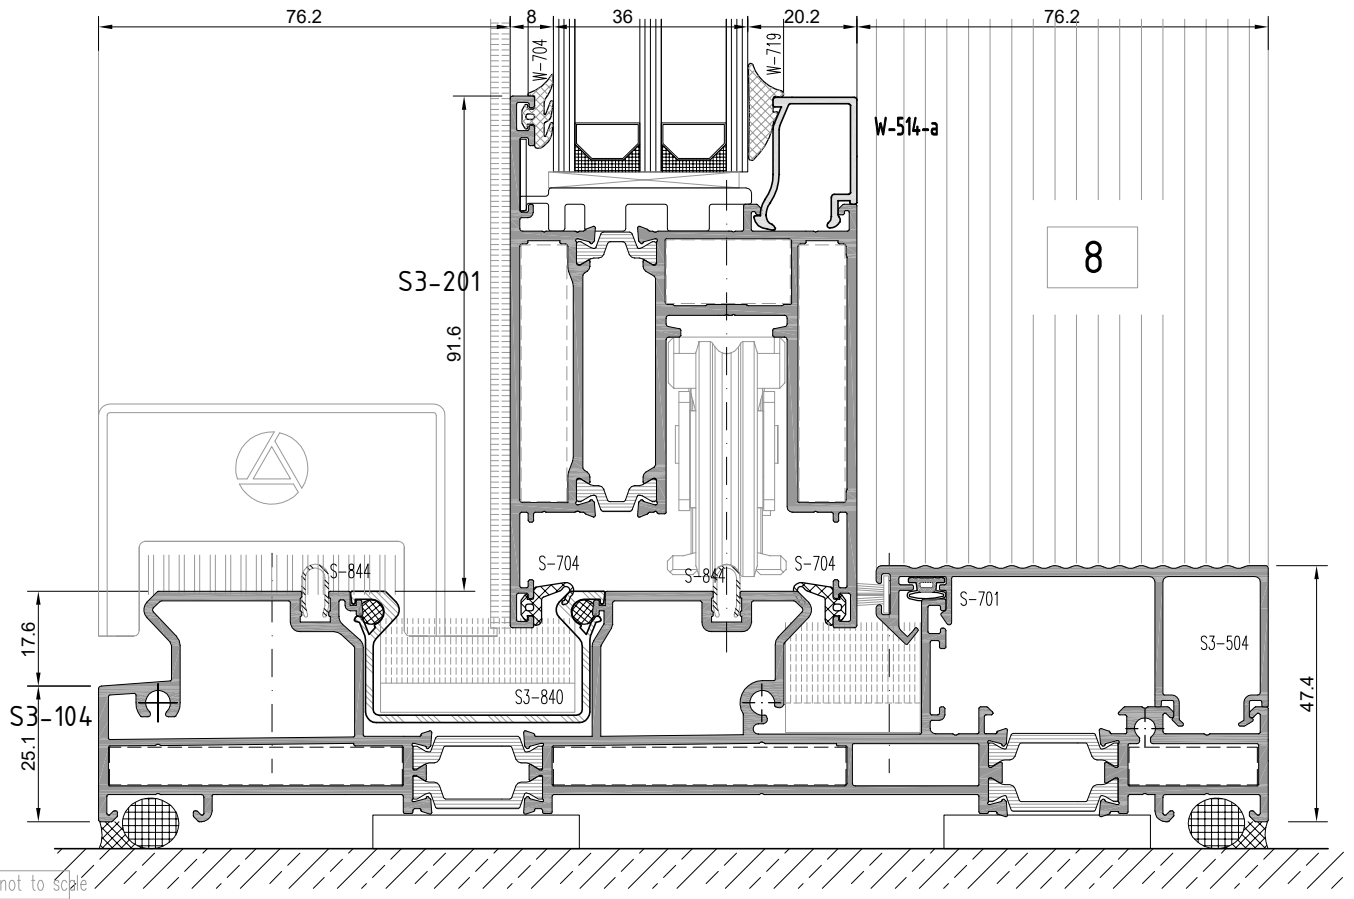
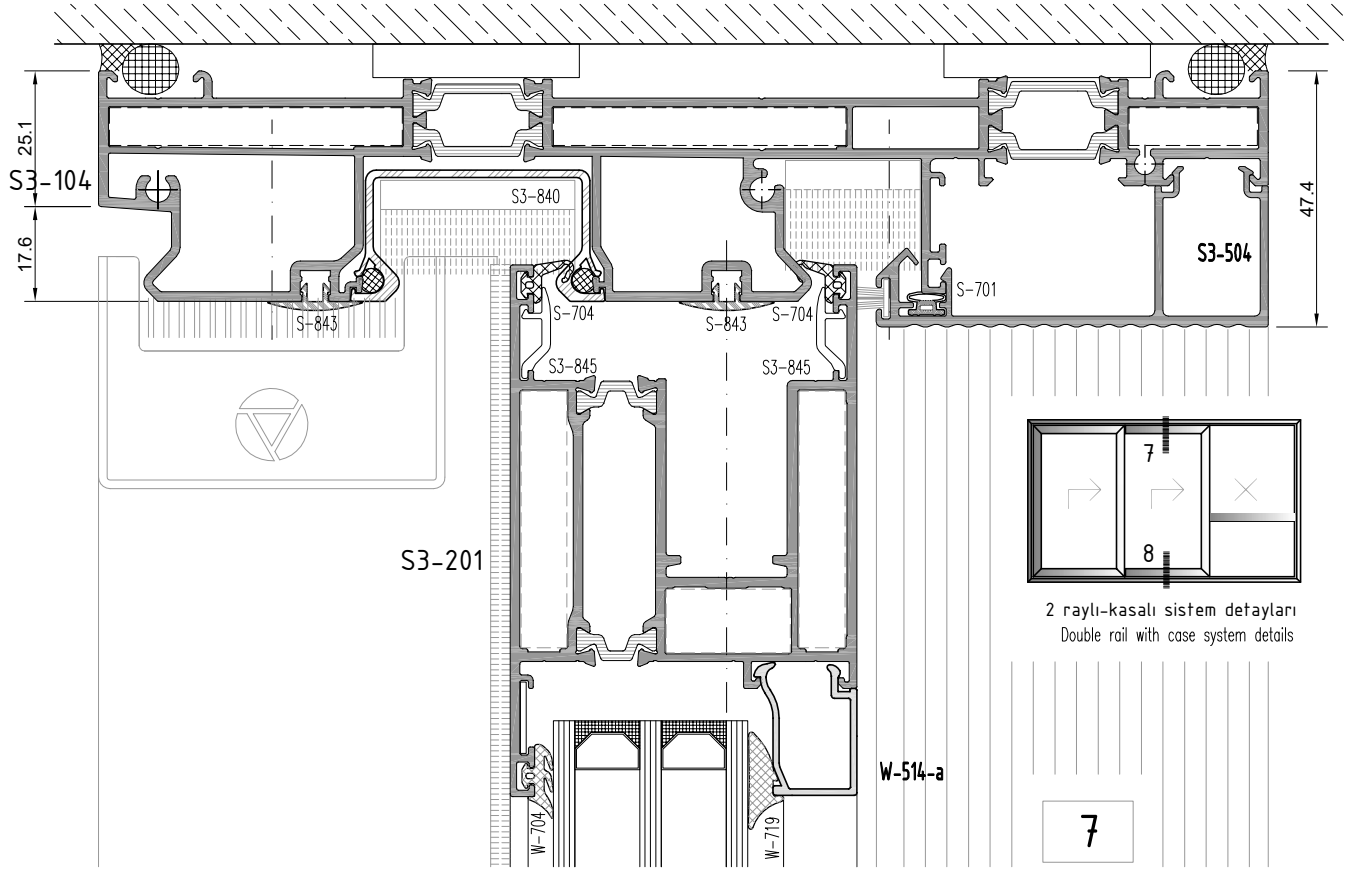


S3



S 65-T YALITIMLI SÜRME SERİ

S65 -T INSULATED SLIDING SERIES

ÜST-ALT BİTİM - ORTA KAYIT DETAYI
TOP-BOTTOM EDGE - MULLION DETAIL

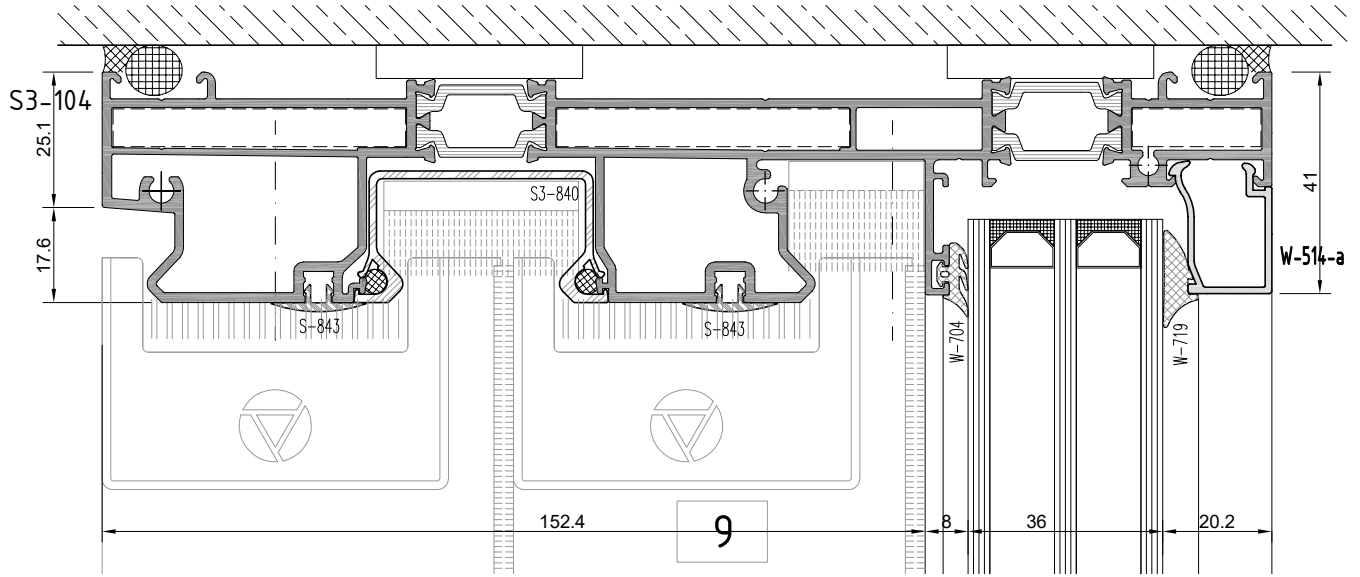

2 raylı-kasalı sistem detayları
Double rail with case system details

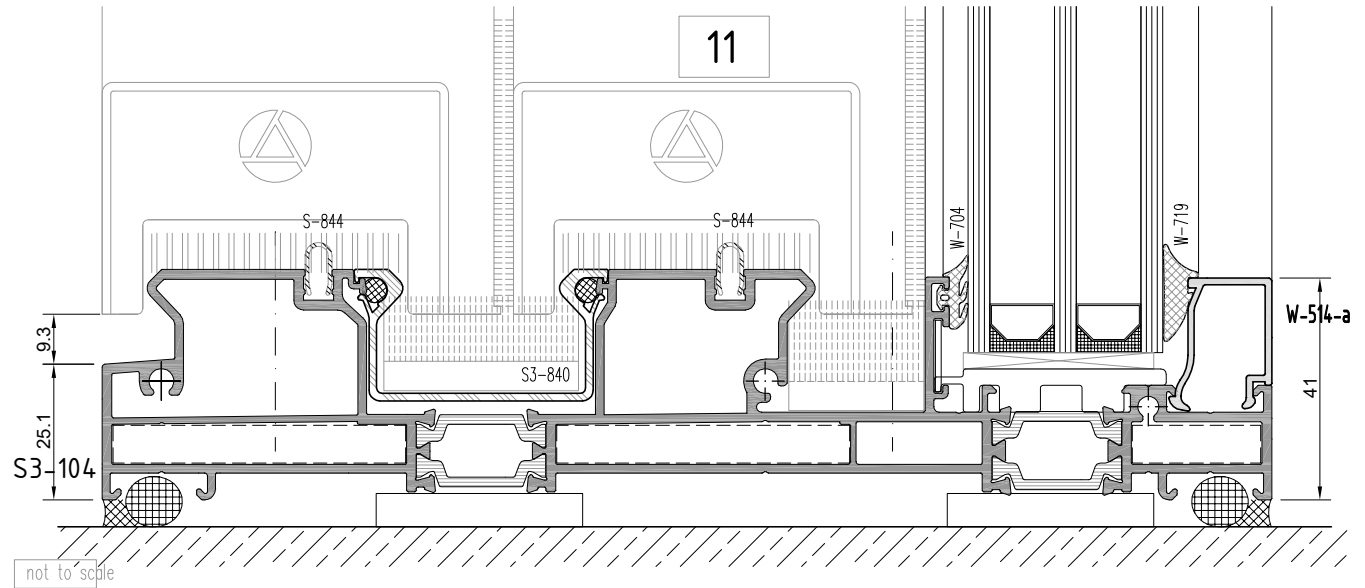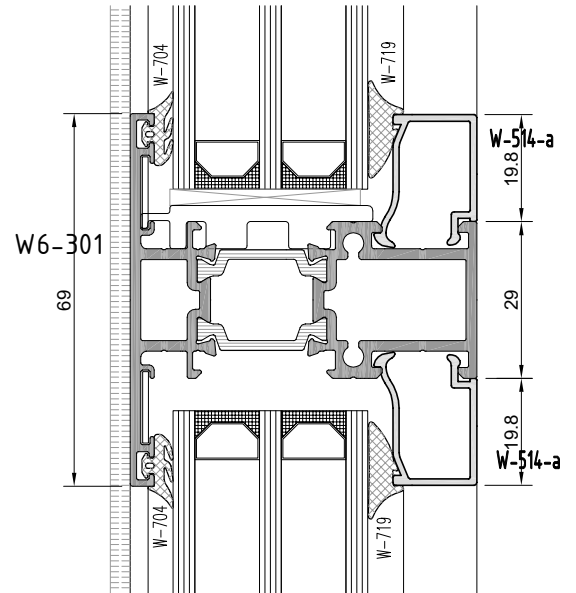

not to scale

S3



S 65-T YALITIMLI SÜRME SERİ

S65 -T INSULATED SLIDING SERIES

ÜST BİTİM - ORTA KAYIT DETAYI


TOP EDGE - MULLION DETAIL

1a

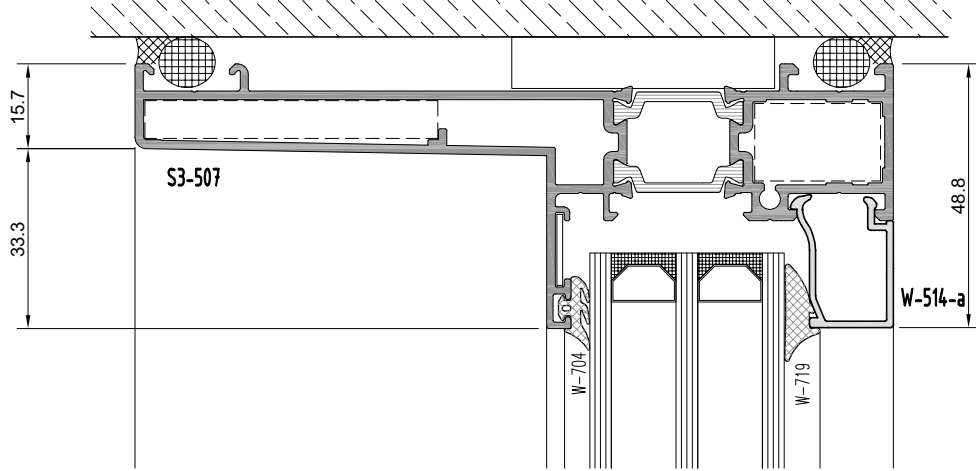

sistem birleşim detayları
System connection details

2a

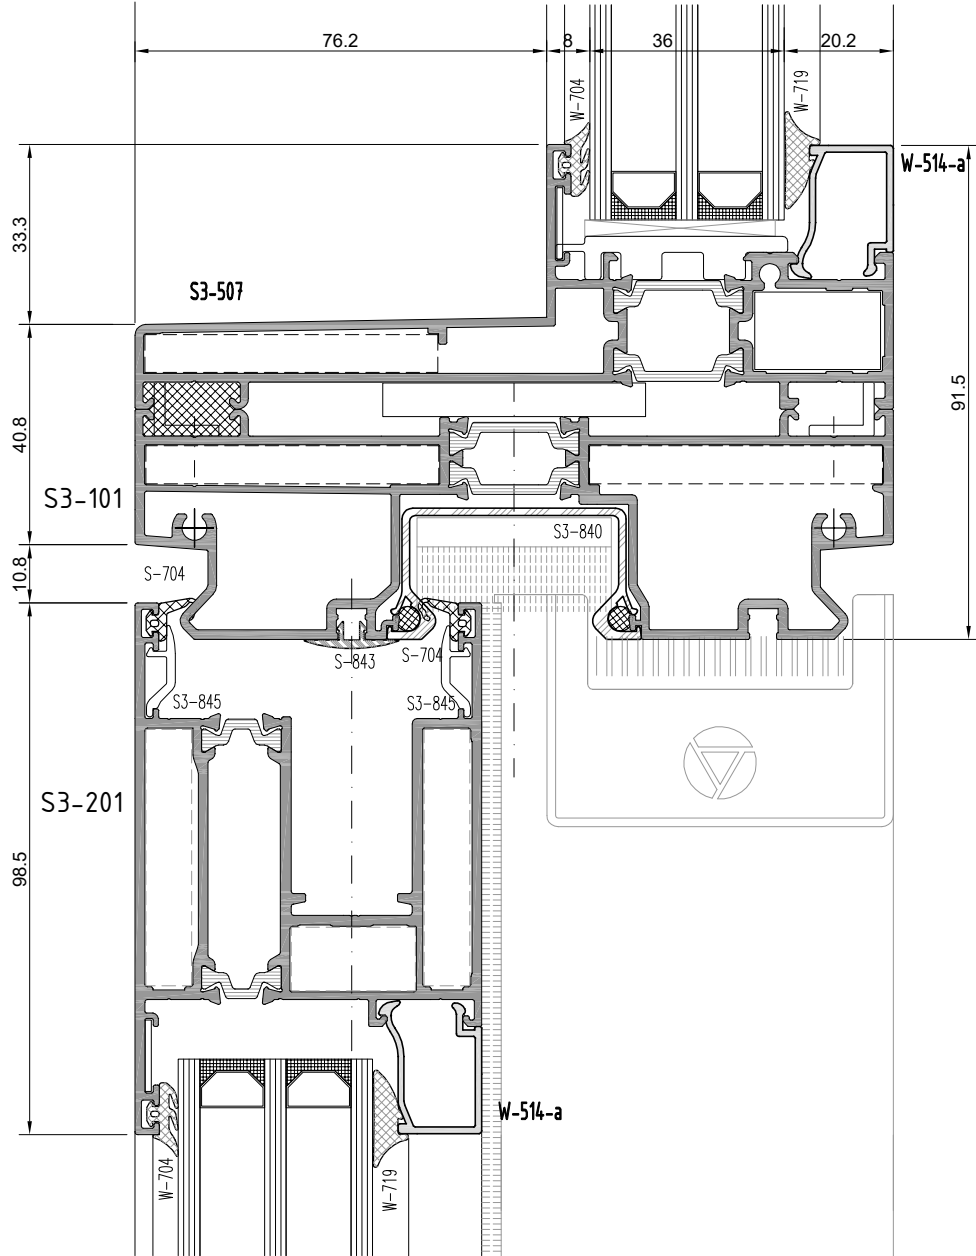

not to scale

S3



S 65-T YALITIMLI SÜRME SERİ

S65 -T INSULATED SLIDING SERIES

ÜST BİTİM - ORTA KAYIT DETAYI


TOP EDGE - MULLION DETAIL

1b

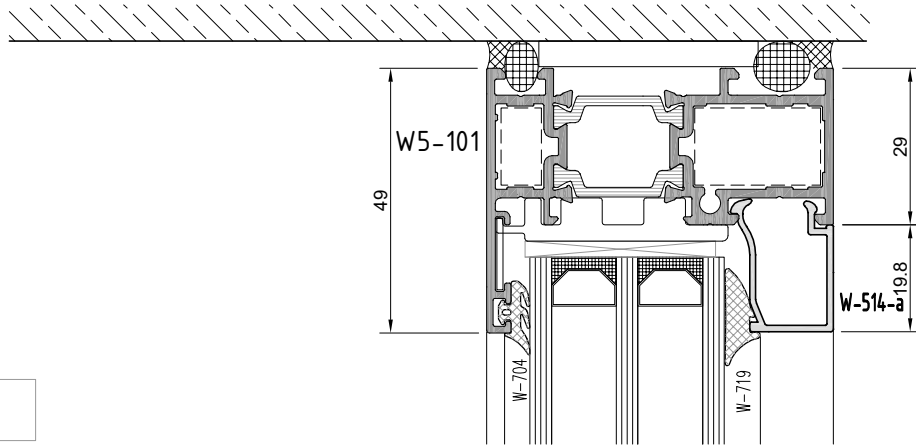

sistem birleşim detayları
System connection details

2b

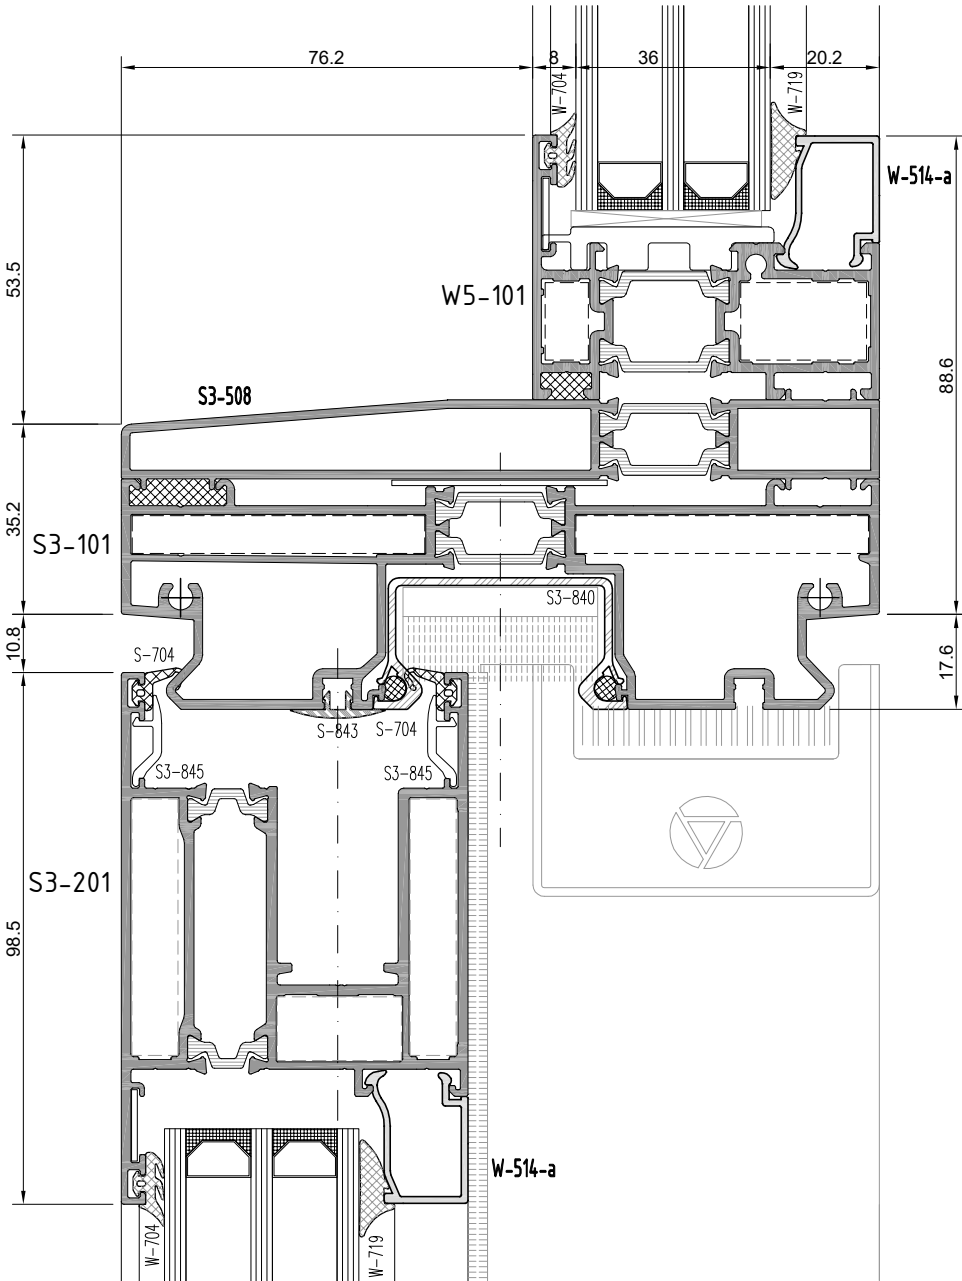

not to scale


S3

S 65-T YALITIMLI SÜRME SERİ

S65 -T INSULATED SLIDING SERIES


YAN BİTİM - ALT BİTİM DETAYI

WALL CONNECTION - BOTTOM EDGE DETAIL

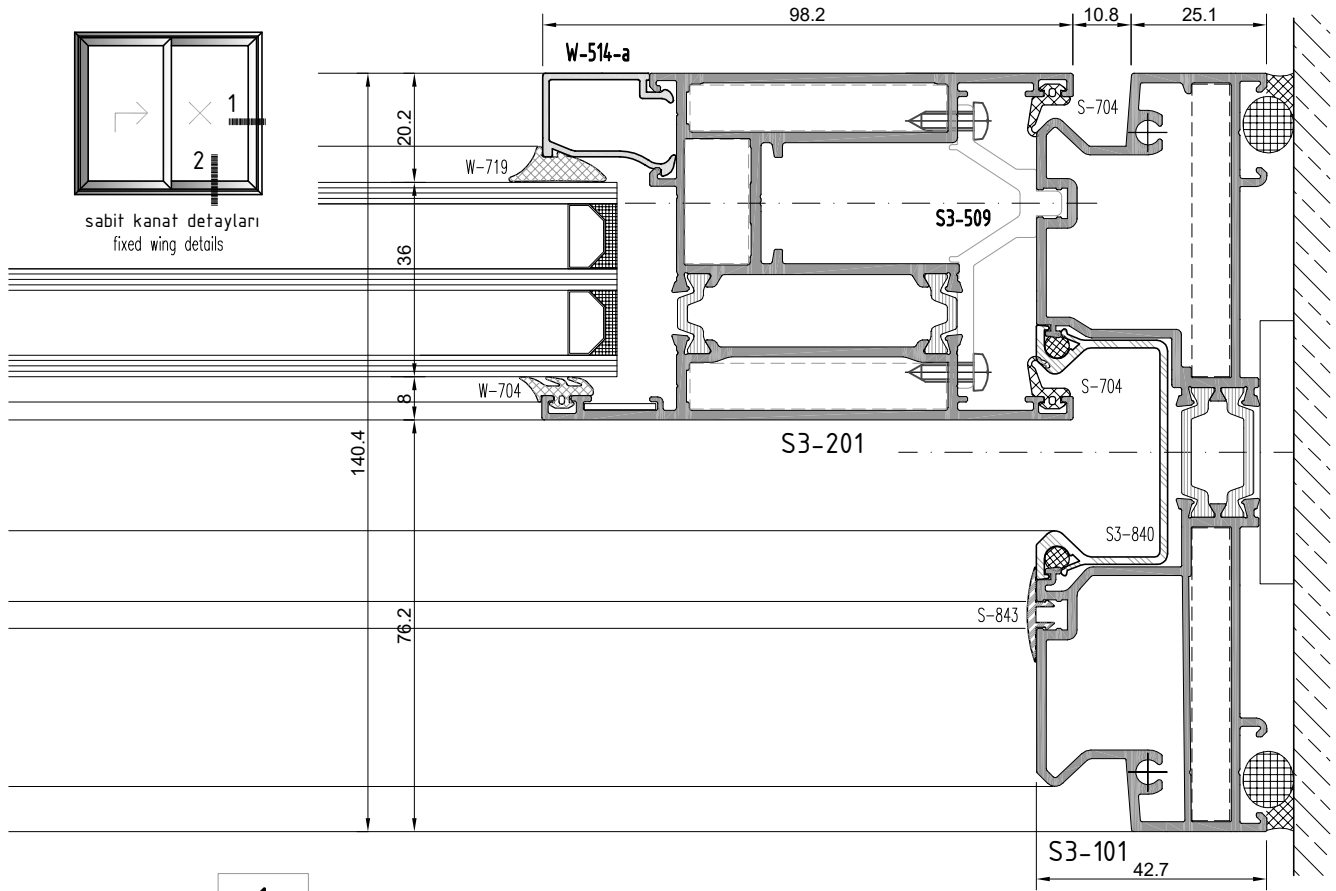

1

2

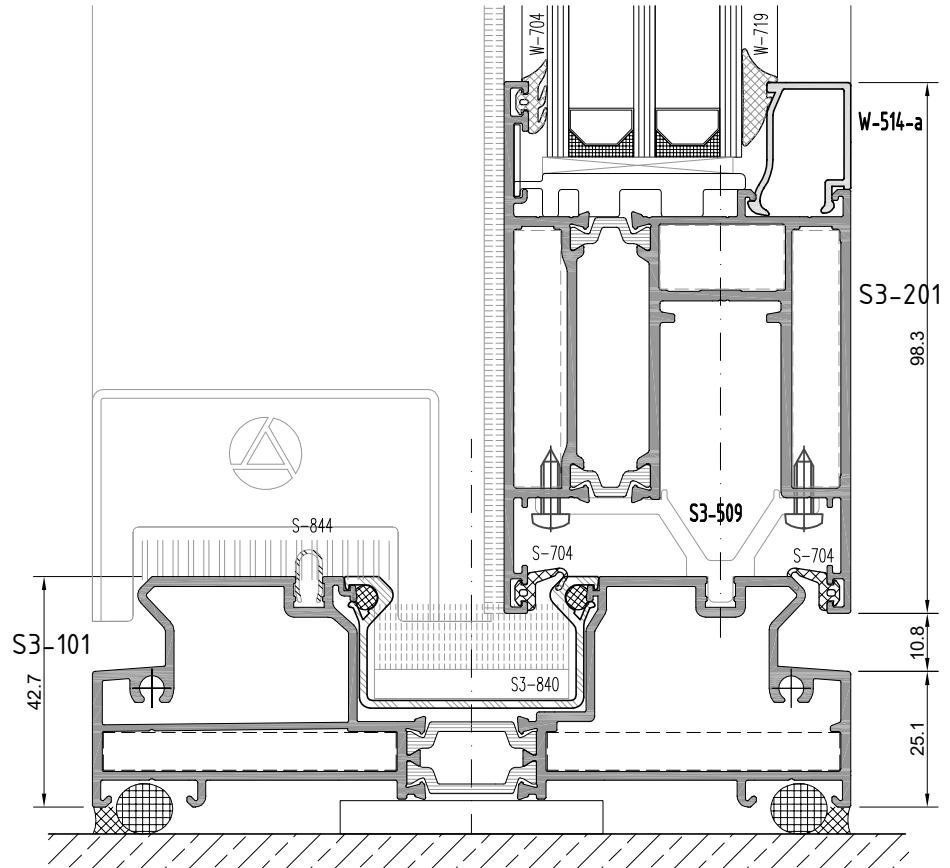


not to scale

S3


S 65-T YALITIMLI SÜRME SERİ

S65 -T INSULATED SLIDING SERIES

YAN BİTİM DETAYI
WALL CONNECTION DETAIL



Sineklik Detayları
Flyscreen Details

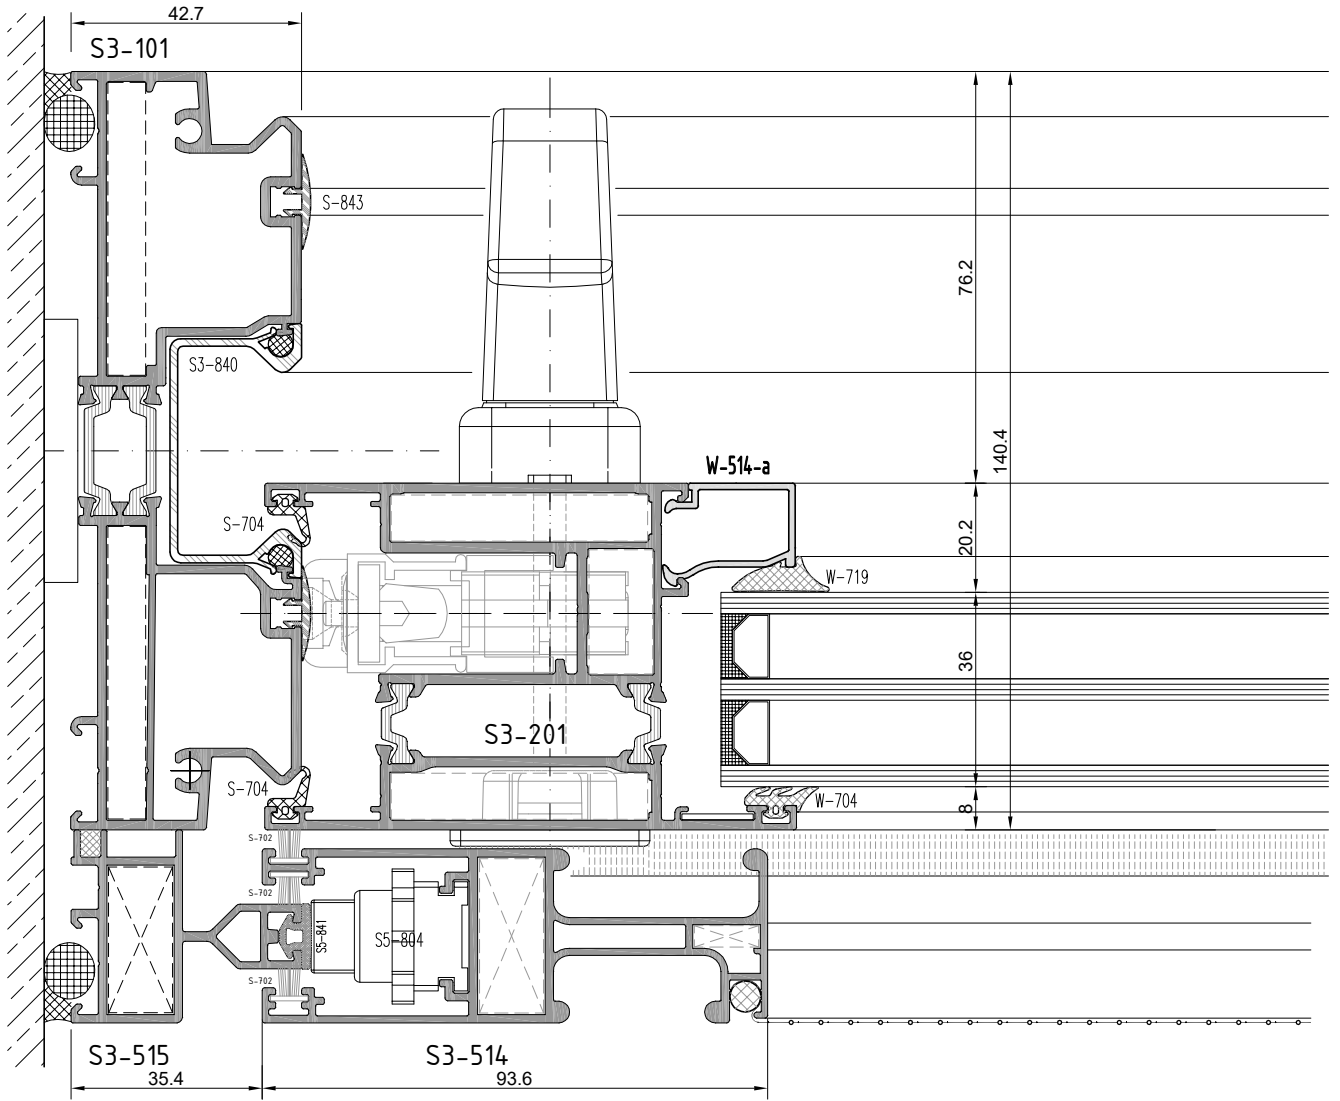


1

ORTA KAYIT DETAYI

Sineklik Detayları

Flyscreen Details


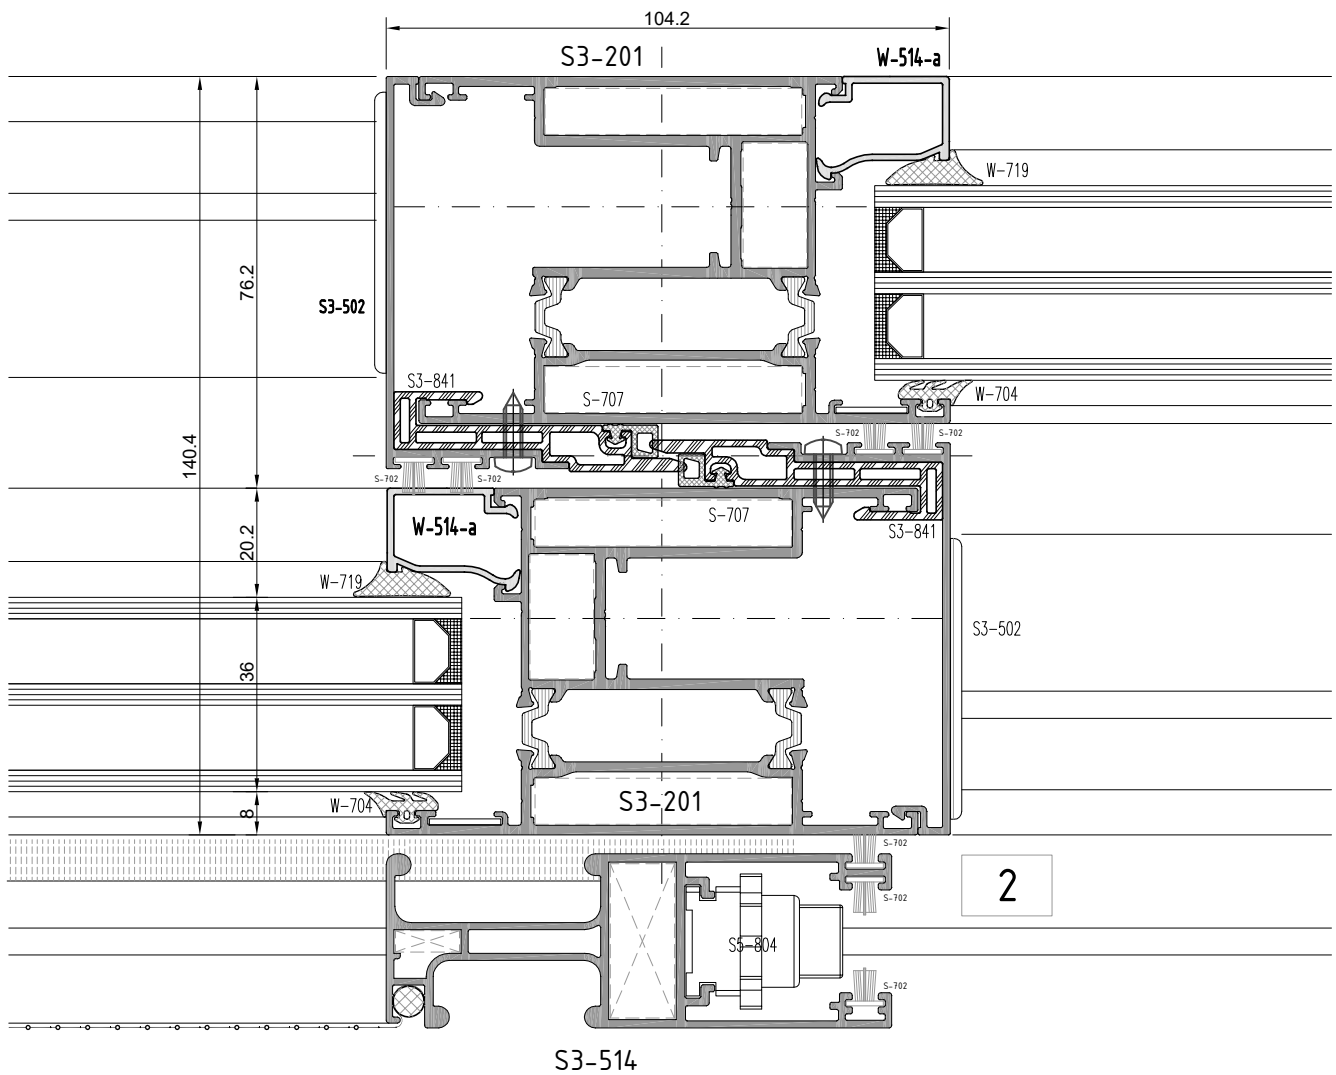


S3

S 65-T YALITIMLI SÜRME SERİ


S65 -T INSULATED SLIDING SERIES

ÜST BİTİM - ALT BİTİM DETAYI
TOP EDGE - BOTTOM EDGE DETAIL

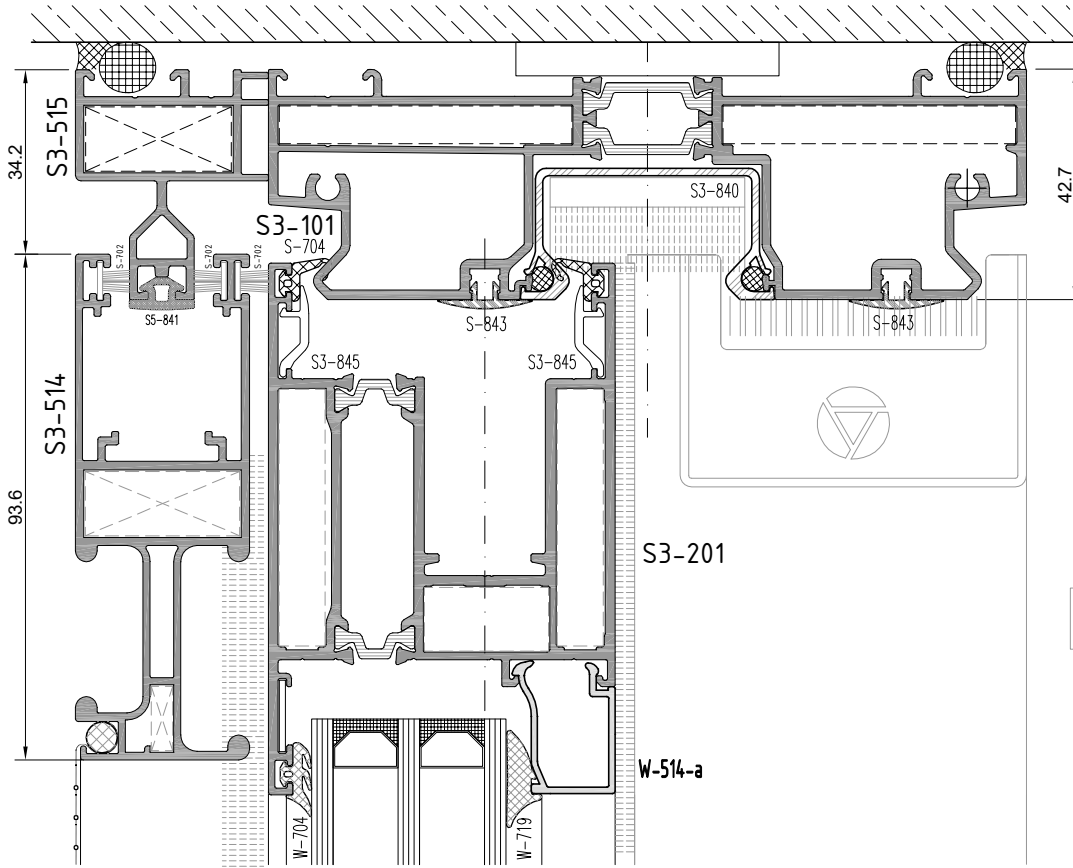

Sineklik Detayları
Flyscreen Details

3

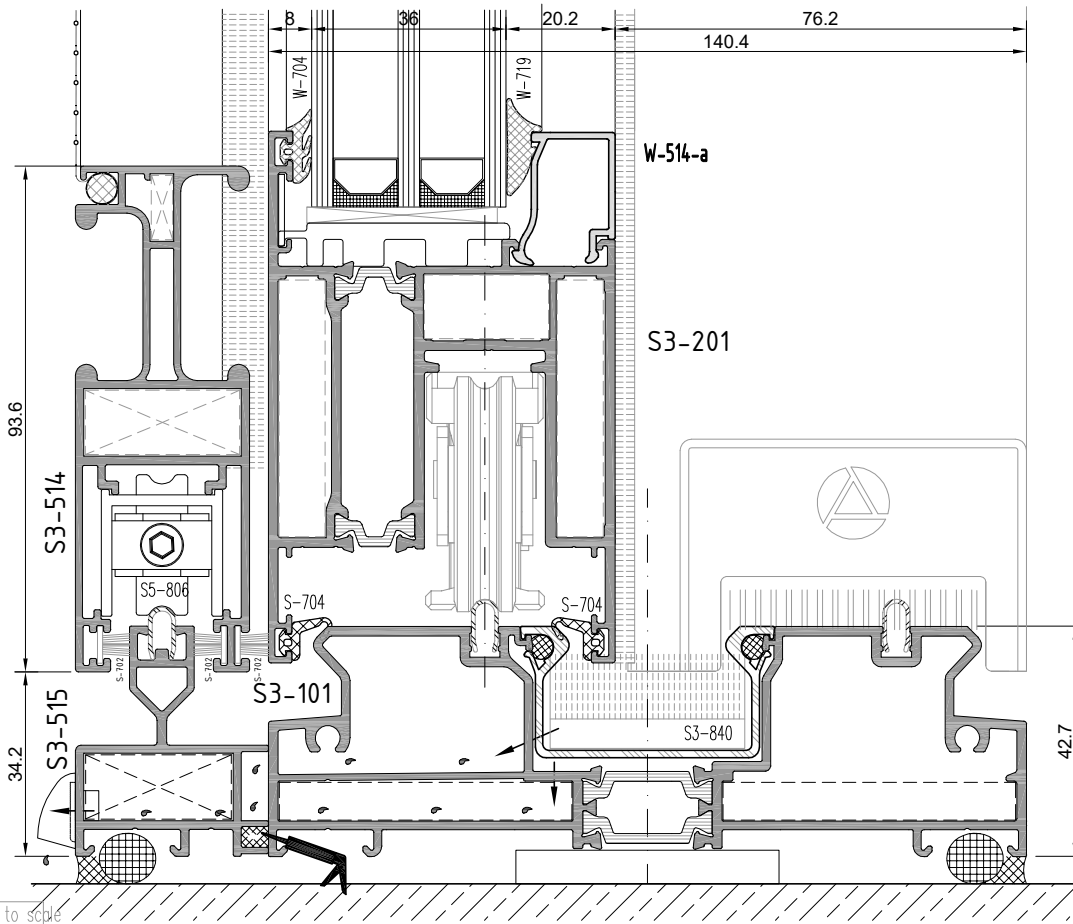

4

not to scale


S3

S 65-T YALITIMLI SÜRME SERİ


S65 -T INSULATED SLIDING SERIES

YAN BİTİM DETAYI

WALL CONNECTION DETAIL



2 raylı sistem detayları
Double rail system details

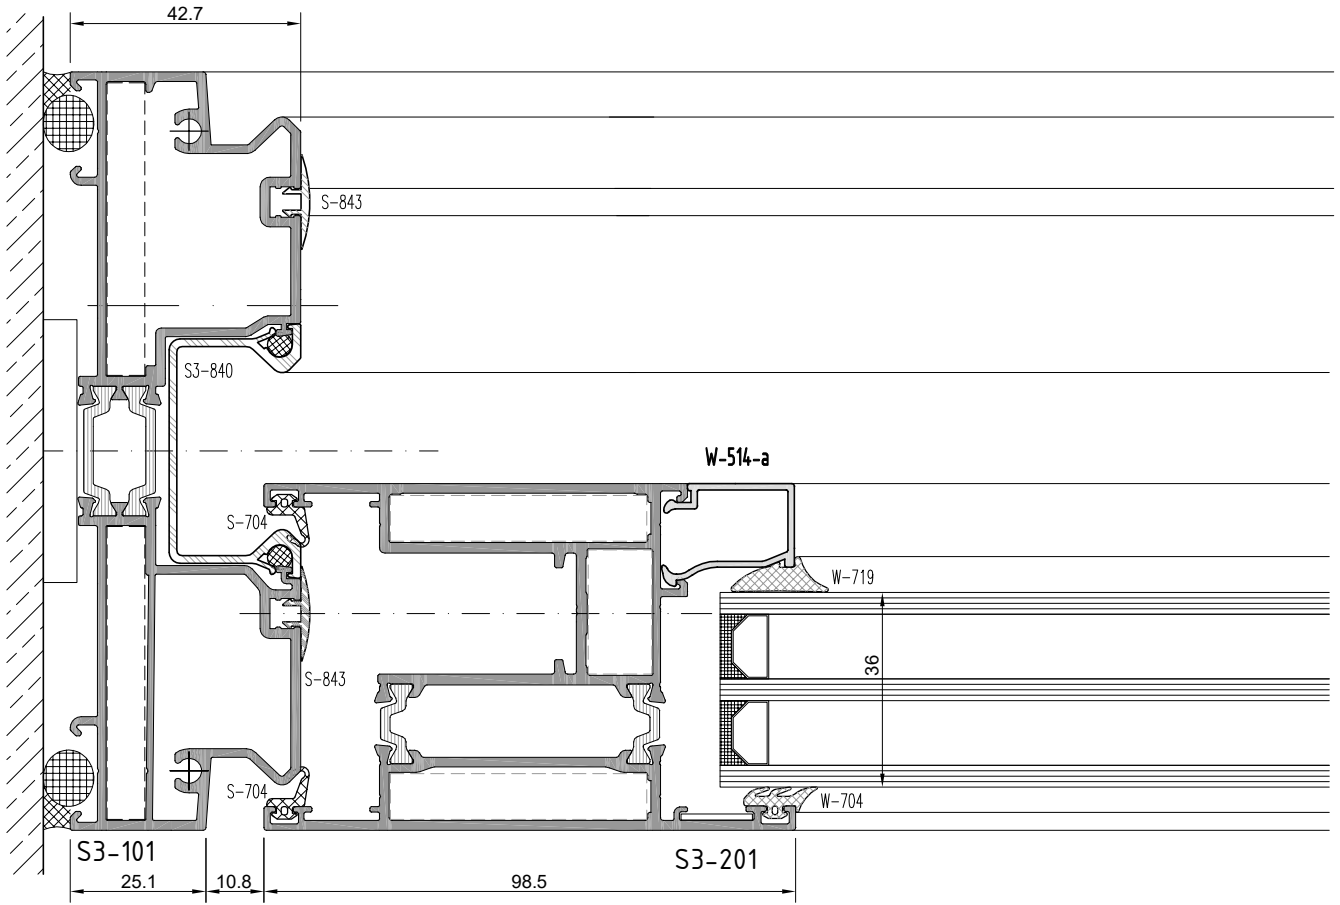


S3

S 65-T YALITIMLI SÜRME SERİ


S65 -T INSULATED SLIDING SERIES

ORTA KAYIT DETAYI

MULLION DETAIL



2 raylı sistem detayları
Double rail system details

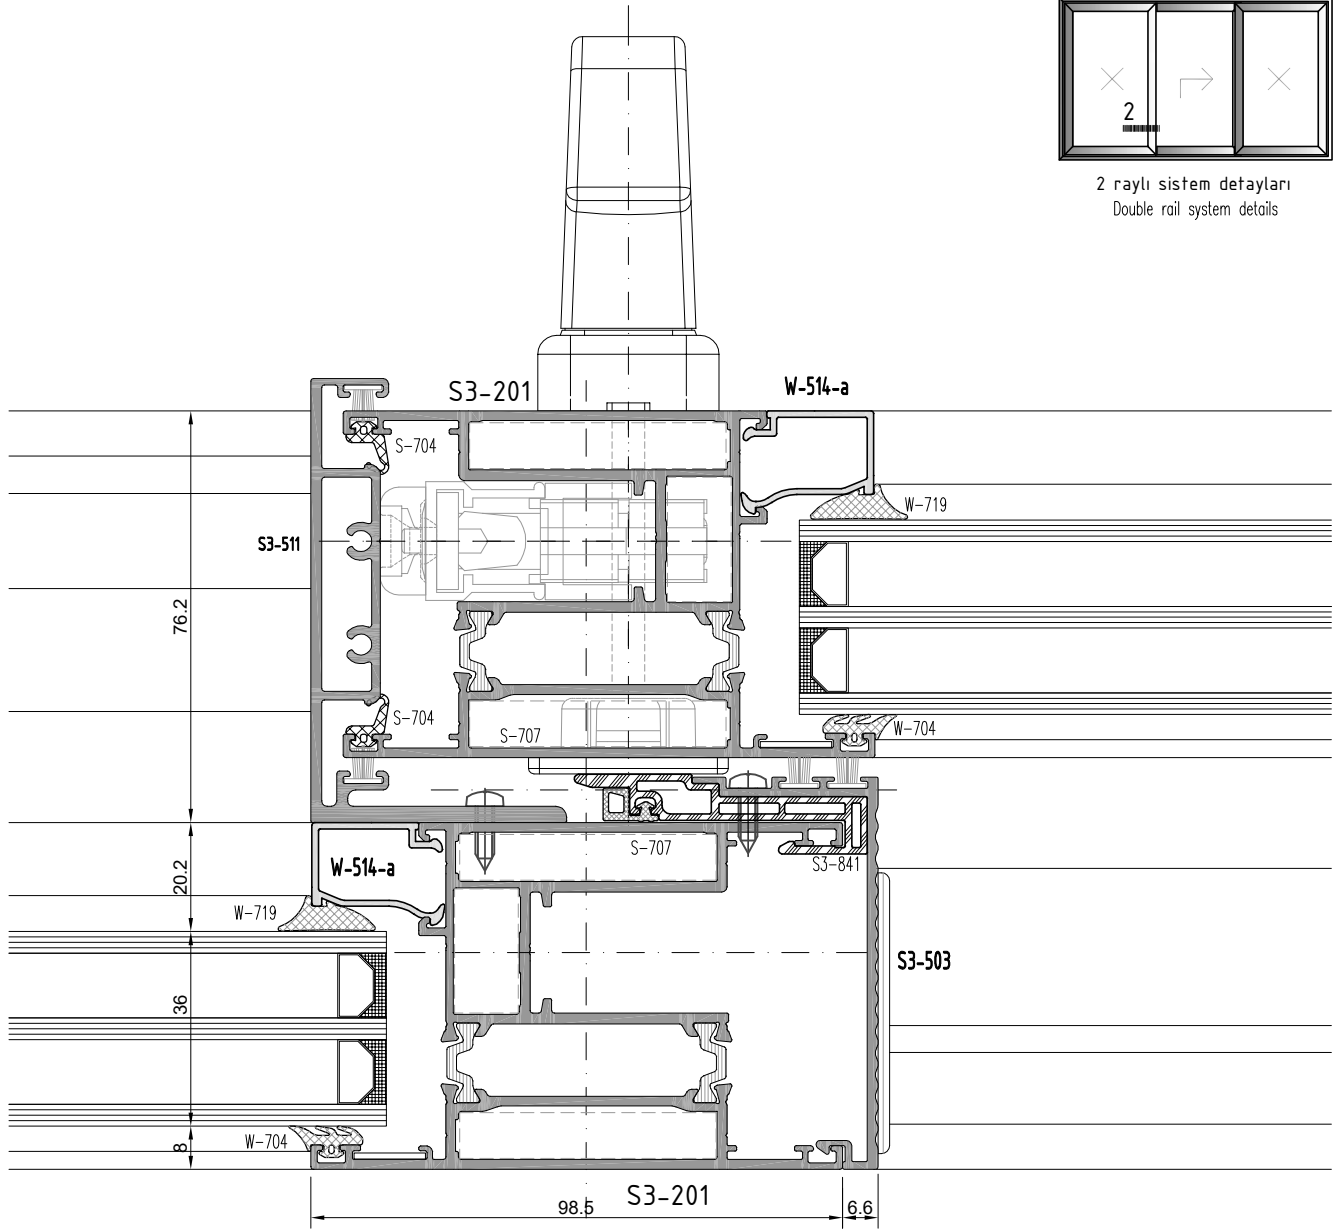


S3

S 65-T YALITIMLI SÜRME SERİ


S65 -T INSULATED SLIDING SERIES

ORTA KAYIT DETAYI

MULLION DETAIL



2 raylı sistem detayları
Double rail system details

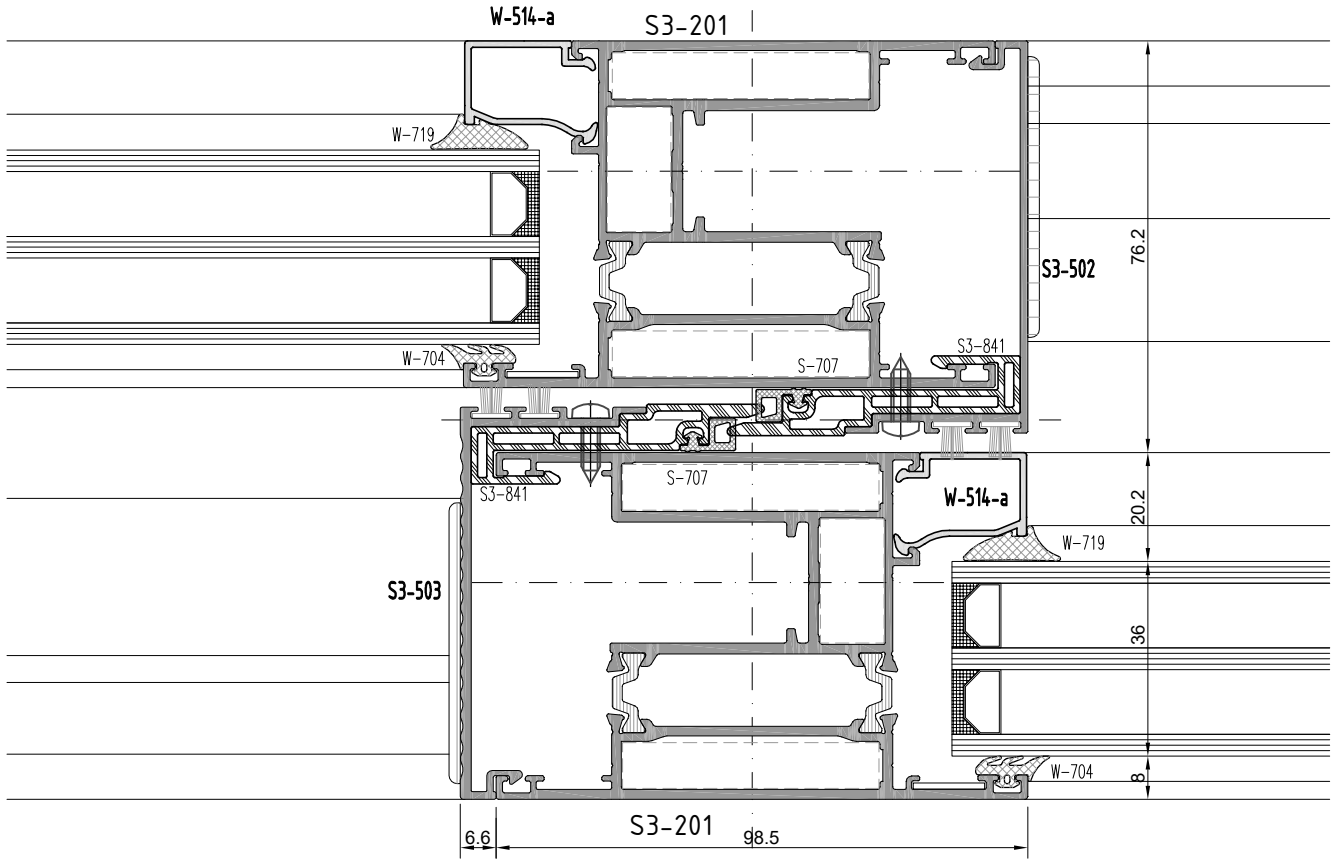


S3


S 65-T YALITIMLI SÜRME SERİ

S65 -T INSULATED SLIDING SERIES

YAN BİTİM DETAYI
WALL CONNECTION DETAIL



2 raylı sistem detayları
Double rail system details

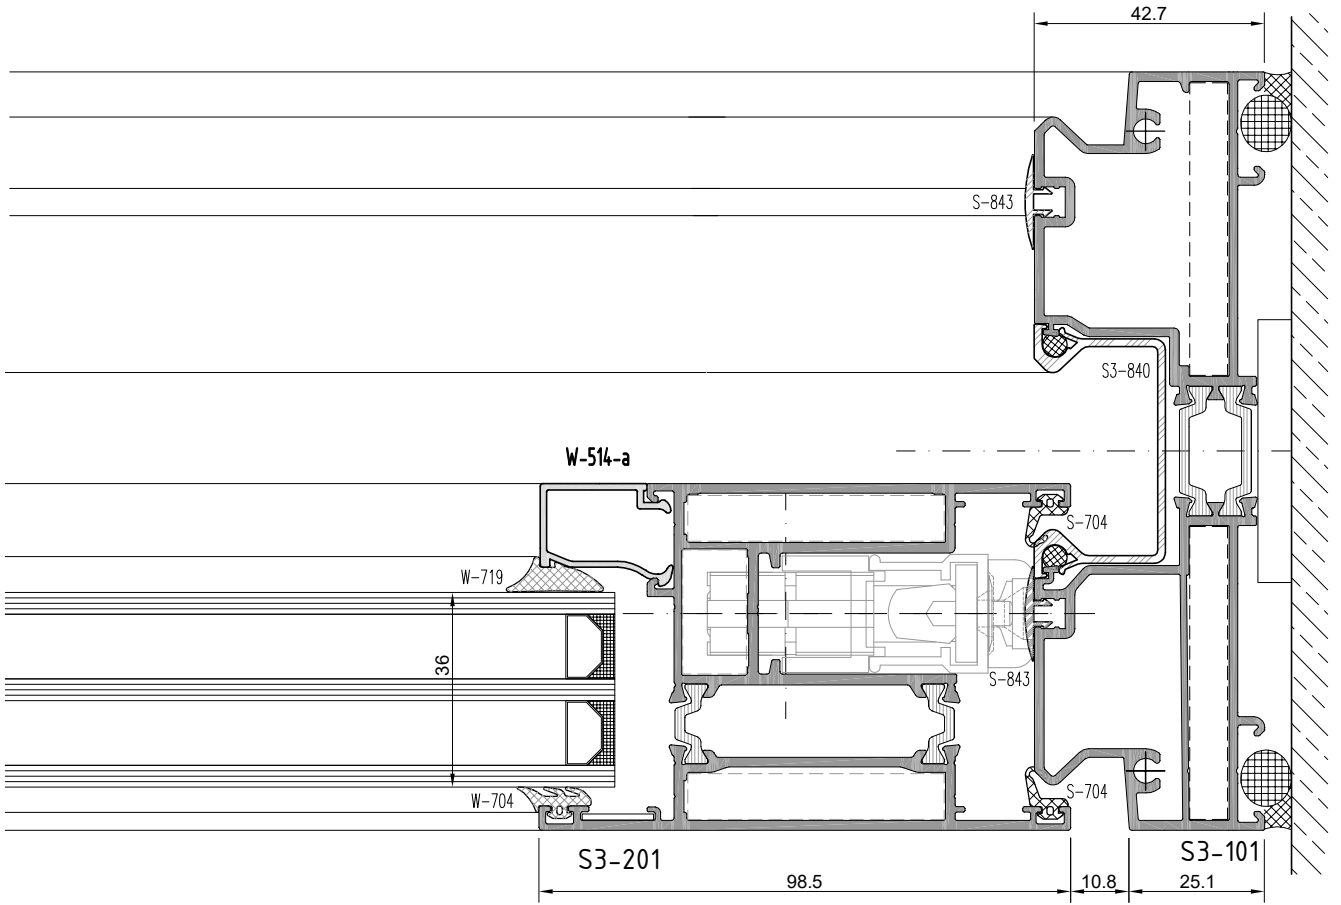


S3


S 65-T YALITIMLI SÜRME SERİ

S65 -T INSULATED SLIDING SERIES

YAN BİTİM DETAYI
WALL CONNECTION DETAIL





3 raylı sistem detayları
Triple rail system details

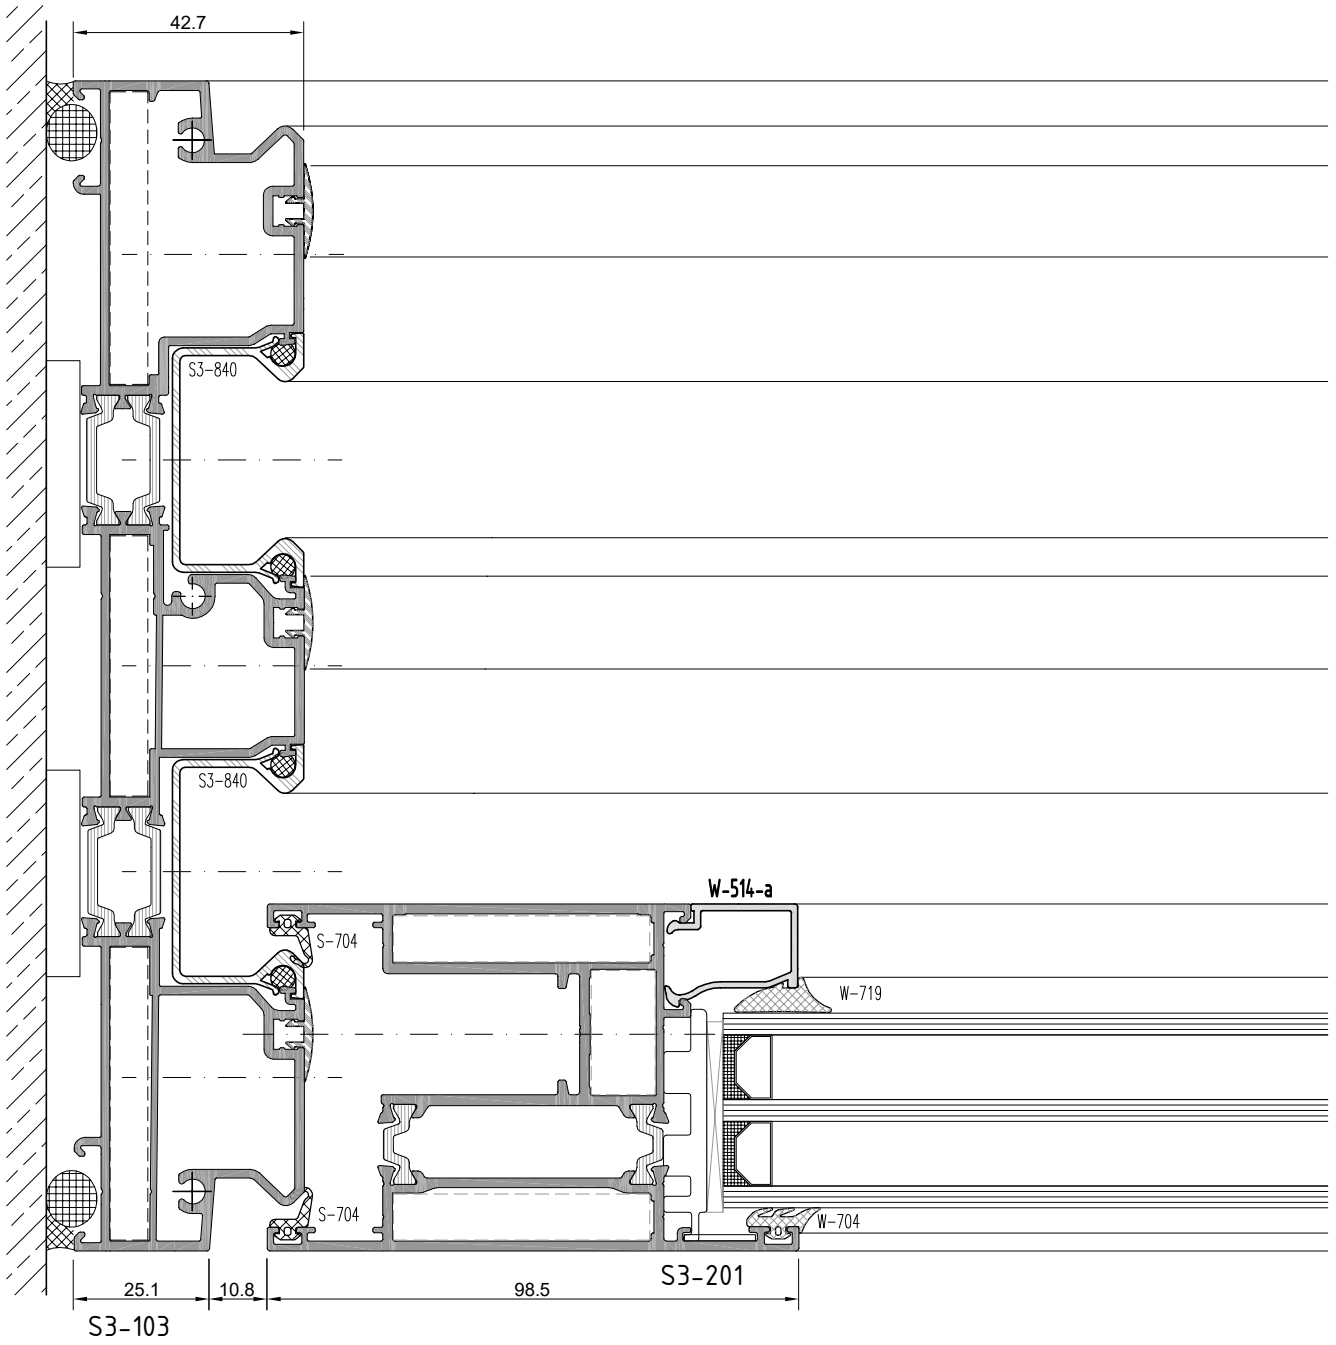

not to scale

S3

ORTA KAYIT DETAYI
MULLION DETAIL

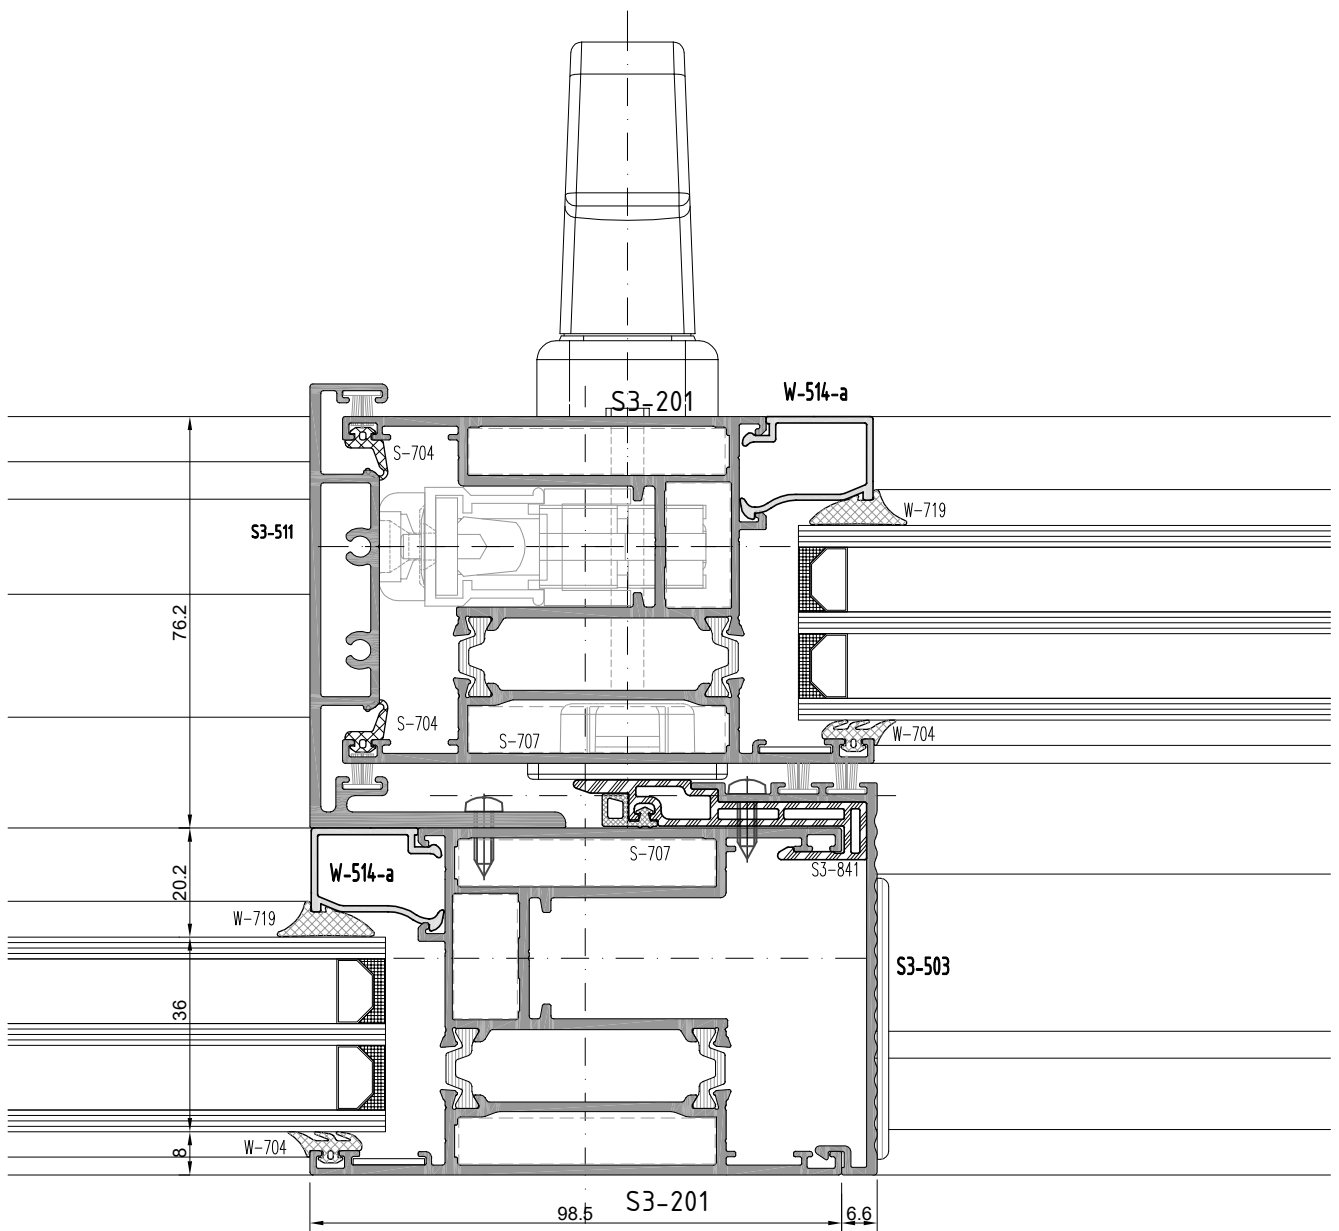

not to scale


S3

S 65-T YALITIMLI SÜRME SERİ


S65 -T INSULATED SLIDING SERIES

ORTA KAYIT DETAYI

MULLION DETAIL



3 raylı sistem detayları
Triple rail system details

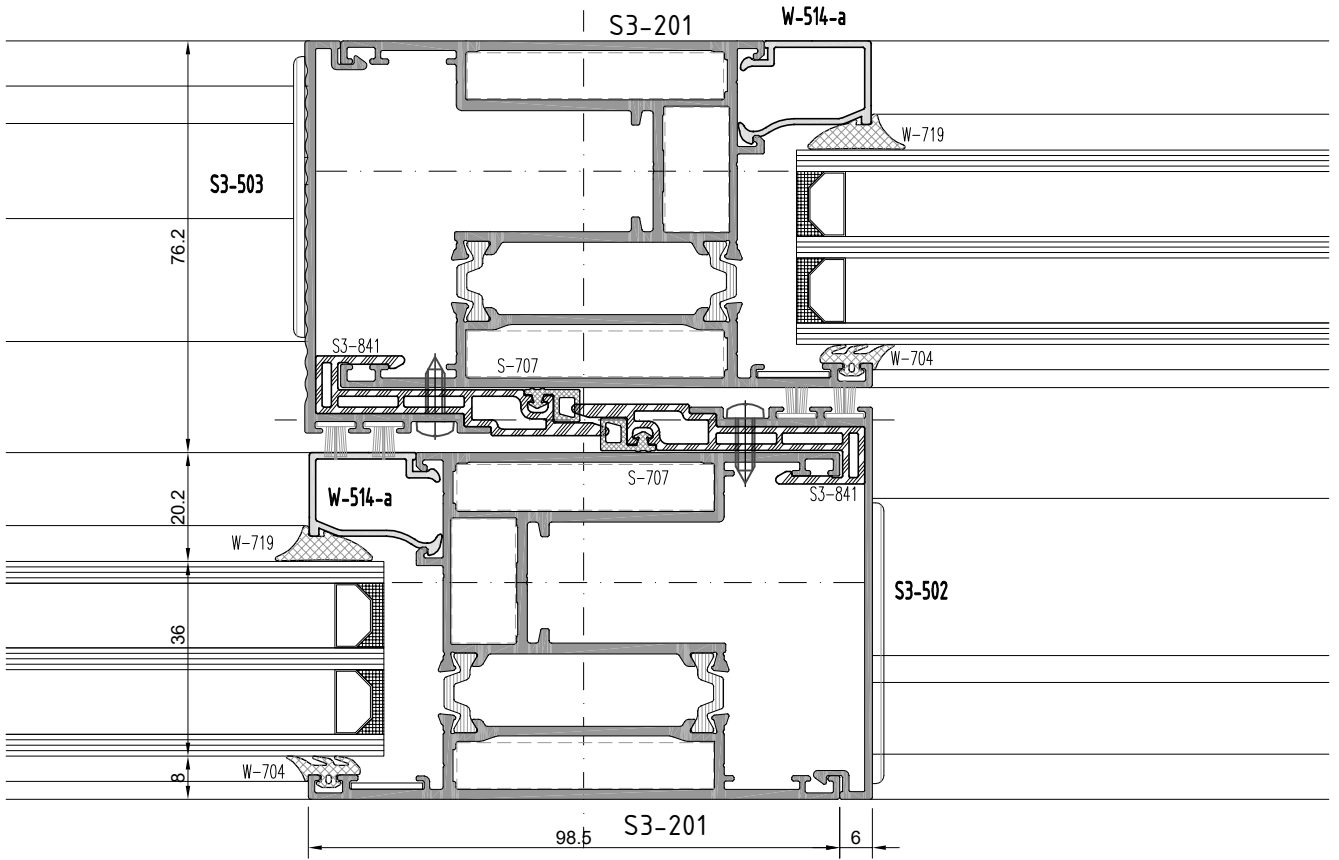


S3

S 65-T YALITIMLI SÜRME SERİ


S65 -T INSULATED SLIDING SERIES

YAN BİTİM DETAYI

WALL CONNECTION DETAIL



3 raylı sistem detayları
Triple rail system details

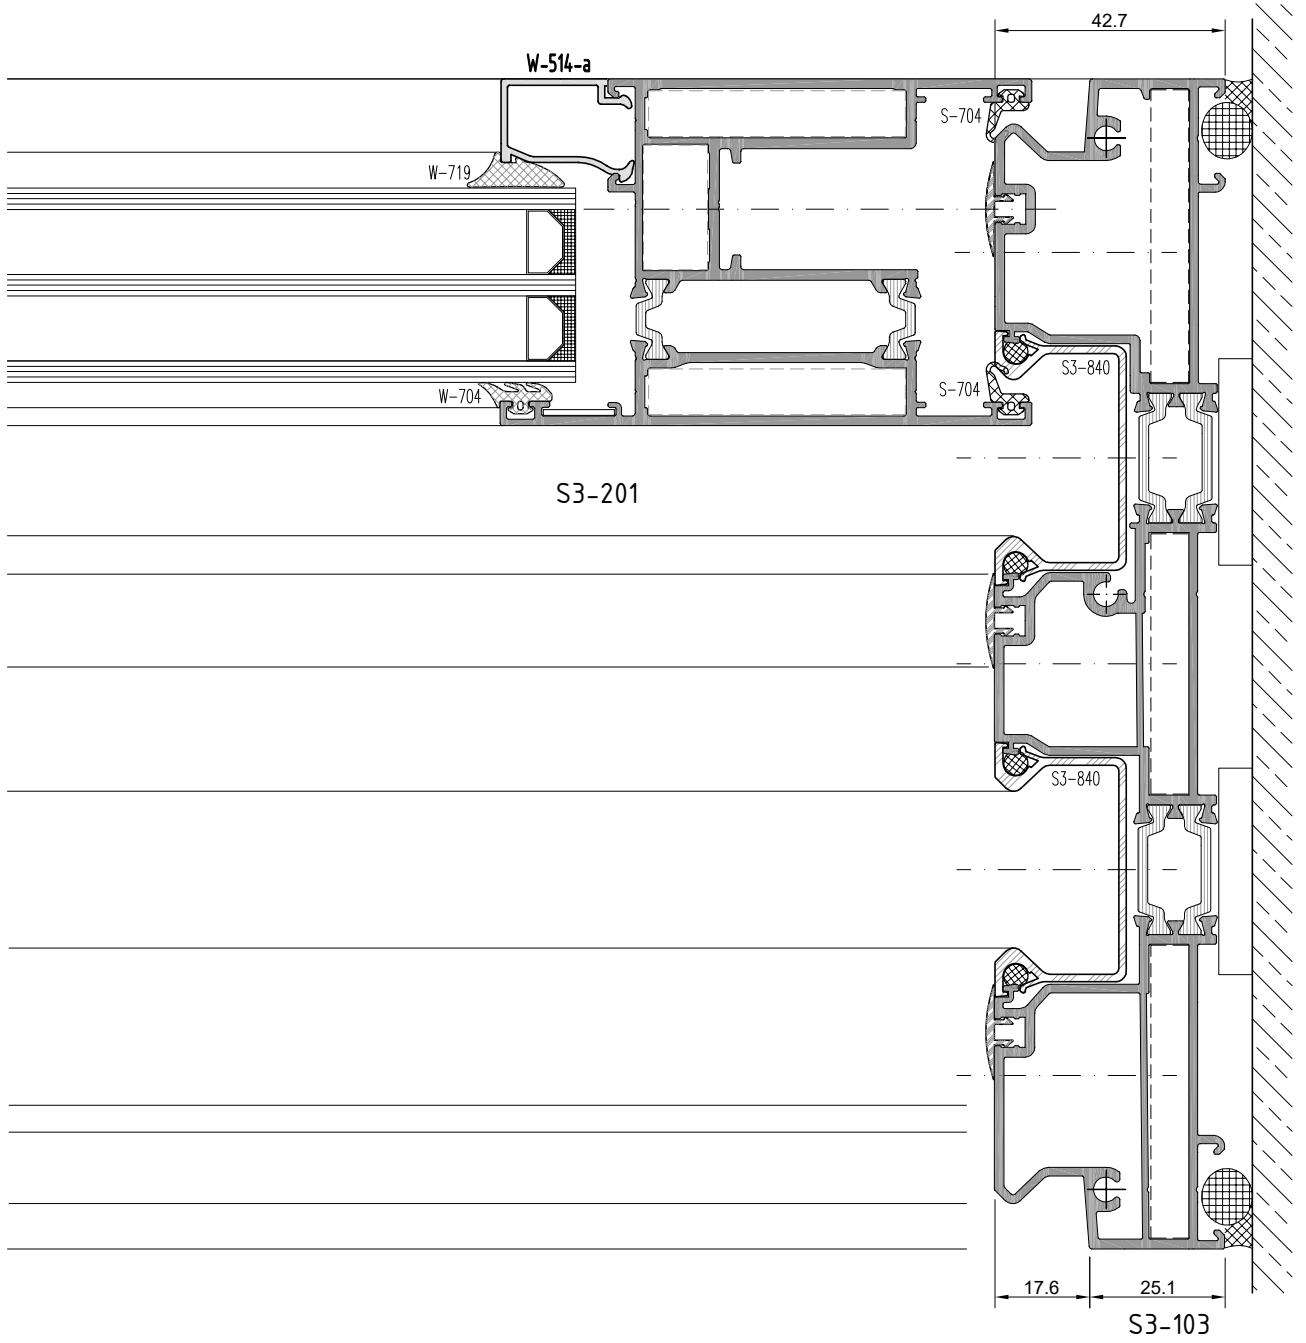


S65 -T INSULATED SLIDING SERIES

Technical drawings of the S3-502 and S3-807 models. The S3-502 drawing shows a side view with a height of 20.5 and a front view with a total width of 53.8, divided into 13.6 and 5.2 segments. The S3-807 drawing shows a side view of a larger unit with two support feet.

İMALAT ŞEMASI

PRODUCTION PLAN

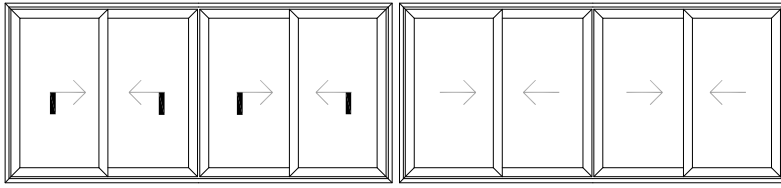




KALDIR SÜR SİSTEM
LIFT & SLIDE SYSTEM

$$KX = \frac{L+105}{4}$$

KY= H-72

$$G = B + 28$$

Not : Cam ölçüleri eşit kabul edilerek formülize edilmiştir.

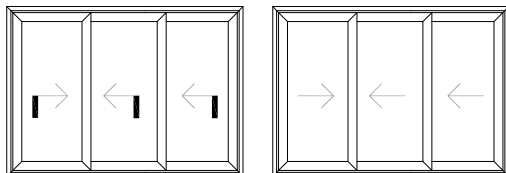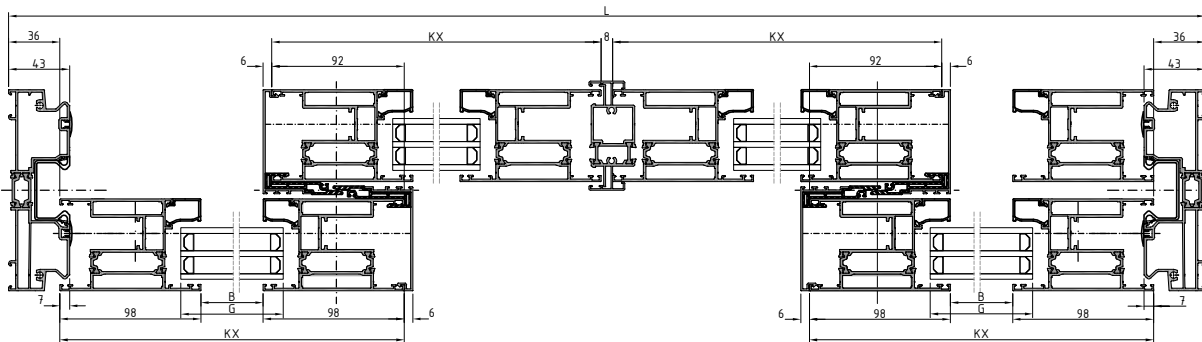
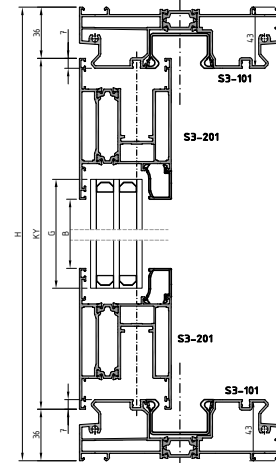


$$KX = \frac{L+113}{3}$$

KY= H-72

$$G = B + 28$$

Not : Cam ölçüleri eşit kabul edilerek formülize edilmiştir.

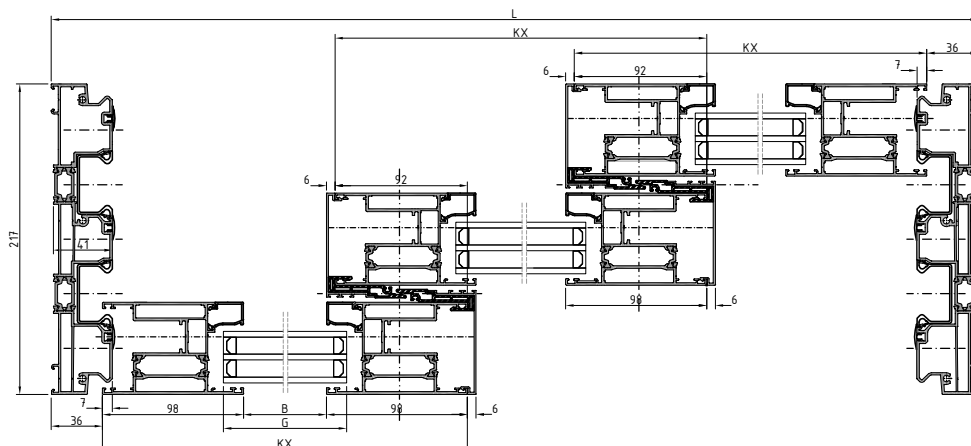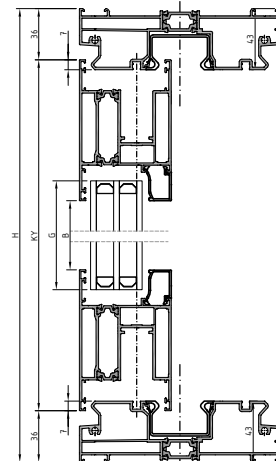


S3

S65-T YALITIMLI SÜRME SERİ


S65 -T INSULATED SLIDING SERIES

İMALAT ŞEMASI
PRODUCTION PLAN

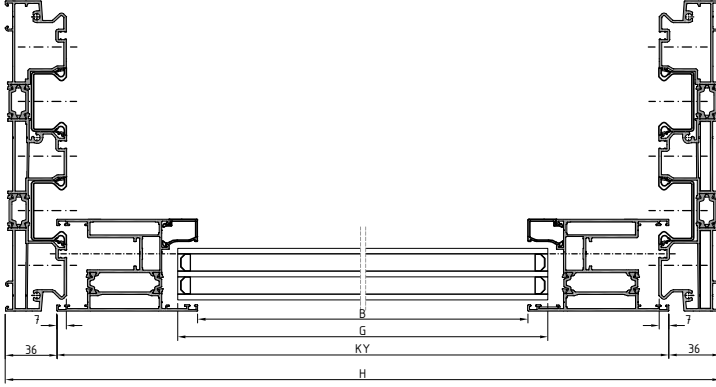


$KX = \frac{L+290}{6}$
$KY = H-72$
$G = B+28$

Not : Cam ölçüleri eşit kabul
edilerek formülize edilmiştir.

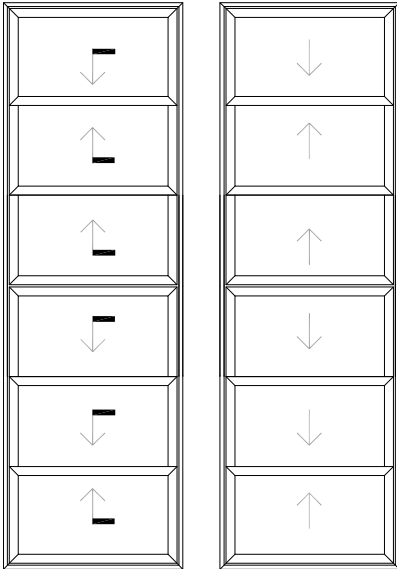

KALDIRI SÜR SİSTEM
LIFT & SLIDE SYSTEM

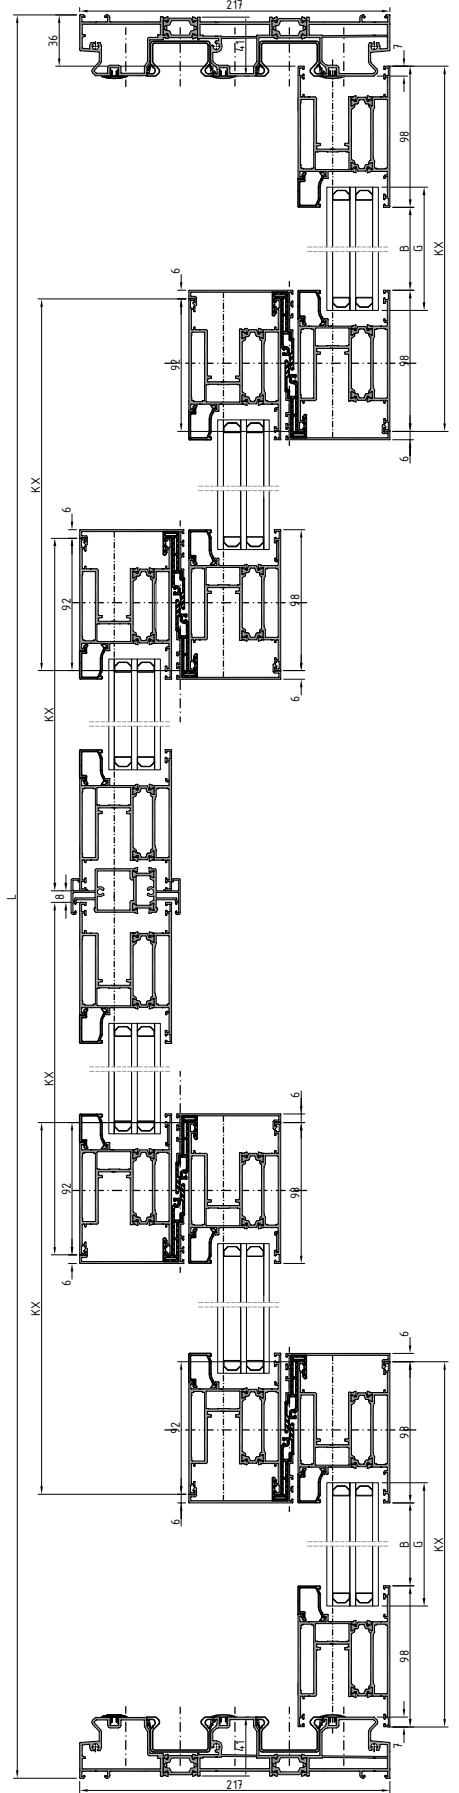




S3

S65-T YALITIMLI SÜRME SERİ

S65 -T INSULATED SLIDING SERIES




İMALAT ŞEMASI
PRODUCTION PLAN

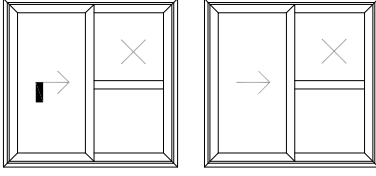

KALDIR SÜR SİSTEM
LIFT & SLIDE SYSTEM

$$KX = \frac{L+123}{2}$$
$$KY = H-72$$
$$G = B+28$$



Not : Cam ölçüleri eşit kabul edilerek formülize edilmiştir.

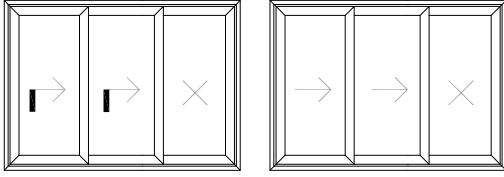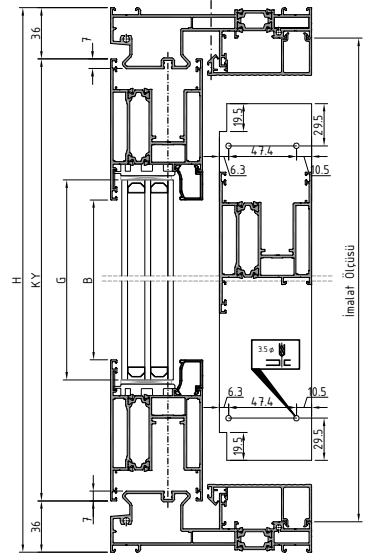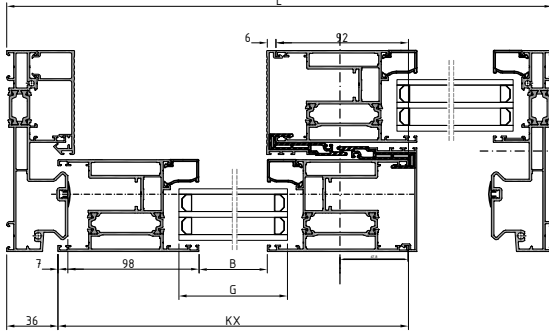

KALDIR SÜR SİSTEM
LIFT & SLIDE SYSTEM

$$KX = \frac{L+215}{3}$$
$$KY = H-72$$
$$G = B+28$$

Not : Cam ölçüleri eşit kabul edilerek formülize edilmiştir.


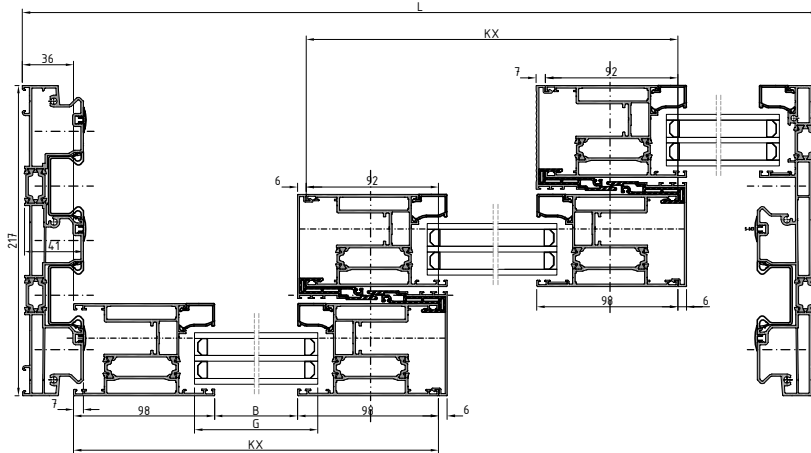
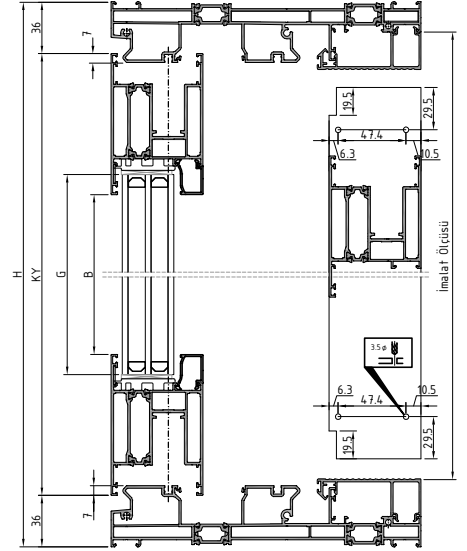


S3


S65-T YALITIMLI SÜRME SERİ

S65 -T INSULATED SLIDING SERIES

İMALAT ŞEMASI
PRODUCTION PLAN

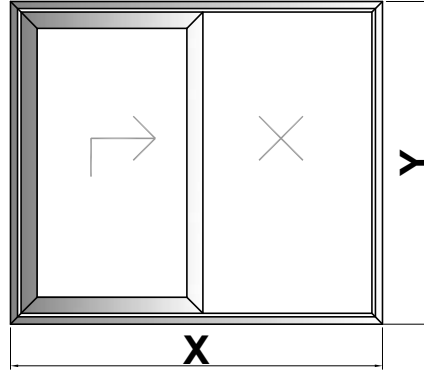


S3-201




$$W=(X/2)+10,5 \text{ mm}$$


$$H=Y-71,6 \text{ mm}$$




S3-201



$$H=Y-73,8 \text{ mm}$$




S3-502




$$H=Y-85,6 \text{ mm}$$




S3-502



$$H=Y-71,6 \text{ mm}$$




S3-512



$$W=(X/2)-87,9 \text{ mm}$$


$$H=Y-85,6 \text{ mm}$$

S3-513




$$W=(X/2)-89 \text{ mm}$$

$$H=Y-73,6 \text{ mm}$$





$$W=(X/2)-146,5 \text{ mm}$$

$$H=Y-268,2 \text{ mm}$$





$$W=(X/2)-73,9 \text{ mm}$$

$$H=Y-123 \text{ mm}$$



$$W=(X/2)-158,5 \text{ mm}$$

$$H=Y-240,6 \text{ mm}$$



$$W=(X/2)-84,9 \text{ mm}$$

$$H=Y-99,4 \text{ mm}$$












S3

S65-T YALITIMLI SÜRME SERİ

S65 -T INSULATED SLIDING SERIES

İMALAT ŞEMASI
PRODUCTION PLAN

- Mevcut tip için logikalde çalışırken,
1) Kanat değiştir menüsünden kısmi genişlik seçeneğini seçiniz
2) Tip aks formülünü aşağıdaki şemaya göre hesaplayınız.
3) Çıkan sonuçları, kısmi genişliğe giriniz.

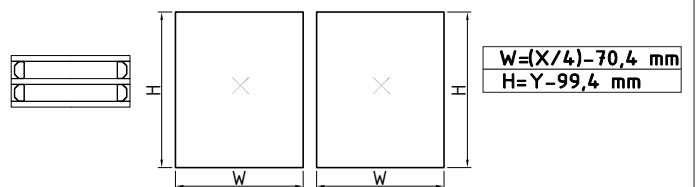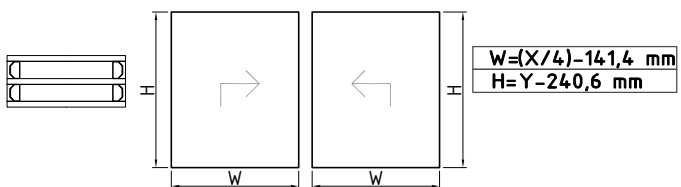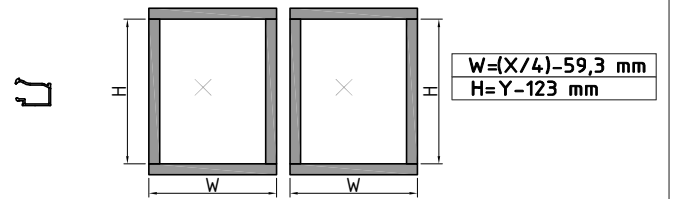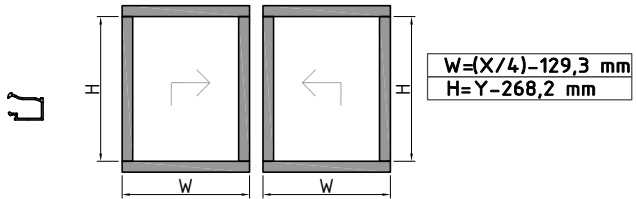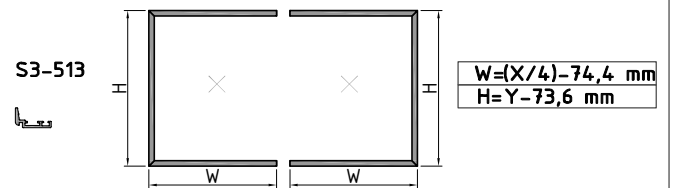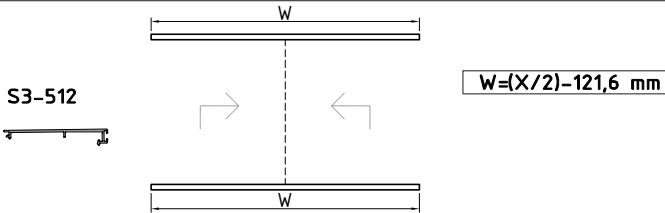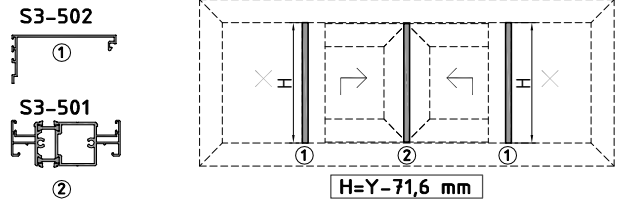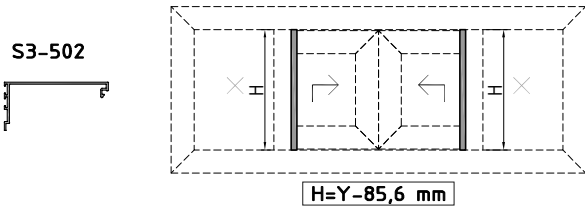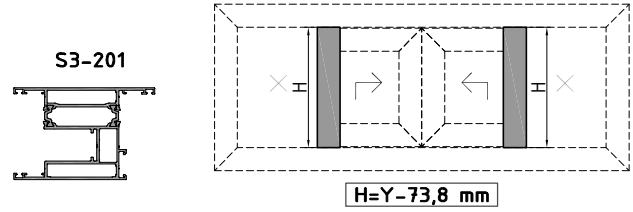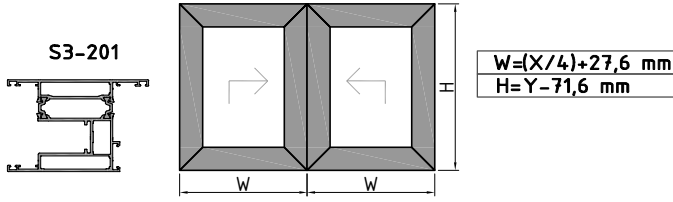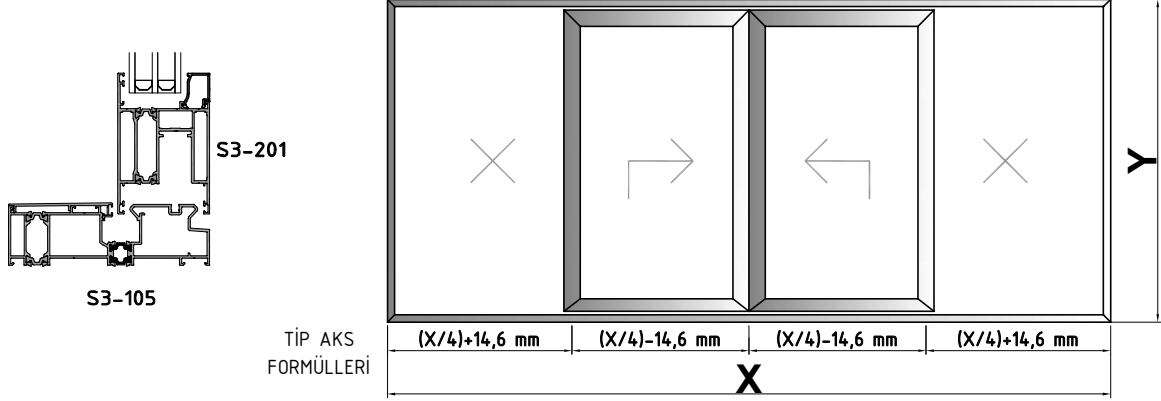

S3


S65-T YALITIMLI SÜRME SERİ

S65 -T INSULATED SLIDING SERIES


İMALAT ŞEMASI
PRODUCTION PLAN















Mevcut tip için logikalde çalışırken,

- 1) Kanat değiştir menüsünden kısmi genişlik seçeneğini seçiniz
- 2) Tip aks formülünü aşağıdaki şemaya göre hesaplayınız.
- 3) Çıkan sonuçları, kısmi genişliğe giriniz.



TİP AKS
FORMÜLLERİ

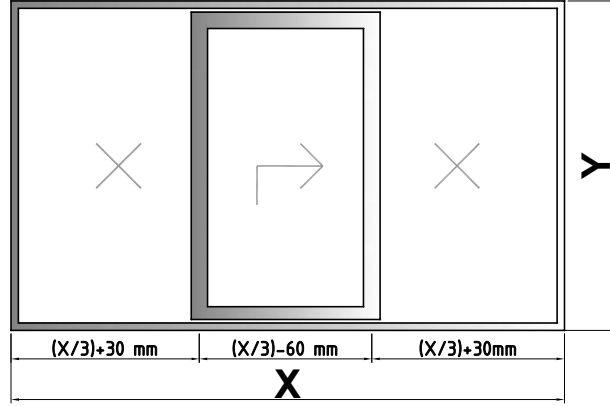

 S3-201	 W	$W=(X/3)+32,5 \text{ mm}$ $H=Y-71,6 \text{ mm}$	 S3-201	 H	$H=Y-73,8 \text{ mm}$
 S3-502	 W	$H=Y-85,6 \text{ mm}$	 S3-511 ① S3-502 ②	 ① ② H	$H=Y-71,6 \text{ mm}$
 S3-512	 W	$W=(X/3)-152,5 \text{ mm}$	 S3-513	 W	$W=(X/3)-59 \text{ mm}$ $H=Y-73,6 \text{ mm}$
 S3-512	 W	$W=(X/3)-124,5 \text{ mm}$ $H=Y-268,2 \text{ mm}$	 S3-513	 W	$W=(X/3)-44 \text{ mm}$ $H=Y-123 \text{ mm}$
 S3-512	 W	$W=(X/3)-136,5 \text{ mm}$ $H=Y-240,6 \text{ mm}$	 S3-513	 W	$W=(X/3)-55 \text{ mm}$ $H=Y-99,4 \text{ mm}$

S65 SERİ PROFİLLERİ

S65 PROFILES SERIE

FİTİL listesi
Gasket list











kod code	şekil drawing	tanım description	teorik ağırlık teoretical weight gr / m	paket ağırlığı package weight kg / package	paket metrajı in one package metre / package	kullanım yeri aplication
S-701		tpv fitil tpv gasket	18.8 gr/m	5.64 kg	300 m	
S-704		epdm fitil epdm gasket	35 gr/m	15 kg	428 m	
S-705		epdm fitil epdm gasket	16 gr/m	15 kg	938 m	
S-707		epdm fitil epdm gasket	39 gr/m	15 kg	384 m	
W-701		epdm cam iç fitil glazing gasket inside	41 gr/m	15 kg	366 m	
W-702		epdm cam iç fitil glazing gasket inside	49 gr/m	15 kg	306 m	
W-703		epdm çarpma iç-dış fitil glazing acoustical (epdm)	33 gr/m	15 kg	440 m	

S65 SERİ PROFİLLERİ

S65 PROFILES SERIE

FİTİL listesi

Gasket list

kod code	şekil drawing	tanım description	teorik ağırlık teoretical weight gr / m	paket ağırlığı package weight kg / package	paket metraji in one package metre / package	kullanım yeri aplication
W-704		epdm cam dış fitil glazing gasket outside (epdm)	50 gr/m	15 kg	300 m	
W65-705		epdm tozluk fitil central gasket (epdm)	221,5 gr/m	15 kg	68 m	
W65-706		köşe tozluk fitil central gasket (epdm)	25,5 gr/m	-	50 ad-pcs	
W-709		profil ara fitil gasket between profile (epdm)	82 gr/m	15kg	183 m	
W-715		epdm cam iç fitil glazing gasket inside	119 gr/m	15 kg	126 m	

S65 SERİ PROFİLLERİ

S65 PROFILES SERIE














Fıtıl listesi

Gasket list

kod code	şekil drawing	tanım description	teorik ağırlık teoretical weight gr / m	paket ağırlığı package weight kg / package	paket metraji in one package metre / package	kullanım yeri aplication
W-716		epdm cam dış fıtıl glazing gasket outside (epdm)	77 gr/m	15 kg	195 m	
W-718		epdm cam iç fıtıl glazing gasket inside	52 gr/m	15 kg	288 m	
W-719		epdm cam iç fıtıl glazing gasket inside	88 gr/m	15 kg	170 m	
S5-841		epdm cam iç fıtıl glazing gasket inside	88 gr/m	15 kg	170 m	
S5-841		Kapama Fıtılı (epdm) closing wick (epdm)	40 gr/m	15 kg	375 m	















S65-T YALITIMLI SÜRME SERİ
S65 -T INSULATED SLIDING SERIES

AÇILIM MEKANİZMALARI
OPENING MECHANISMS

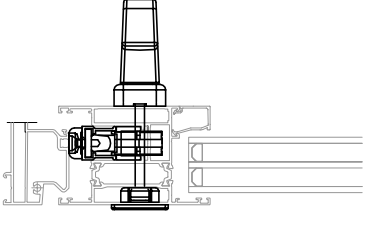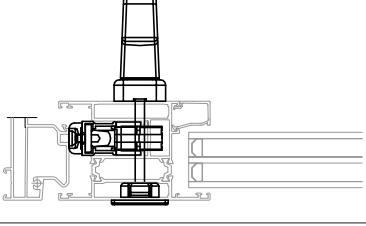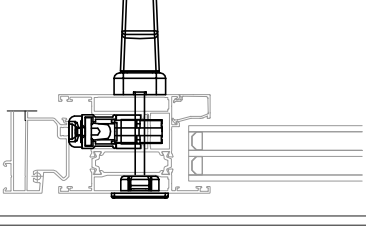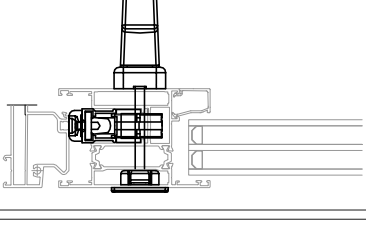kod code	şekil drawing	tanım description	kullanım yeri aplication
S3-801	 (max. 150kg)	Kaldır-sür mekanizması naturel eloksalli Lift & sliding mecanism mat anodized	
S3-802	 (max. 150kg)	Kaldır-sür mekanizması pres veya renkli Lift & sliding mecanism mill finishand and painted	
S3-803	 (max. 300kg)	Kaldır-sür mekanizması naturel eloksalli Lift & sliding mecanism mat anodized	
S3-804	 (max. 300kg)	Kaldır-sür mekanizması pres veya renkli Lift & sliding mecanism mill finishand and painted	
S3-805	 (>300-400 kg)	Kaldır-sür ek rulman Kit pulleys lift&slide	
S5-806		Ayarlı rulman Adjustable roller	
S3-806		Dörtlü kanat tapası Flug for 4 vent	













S65-T YALITIMLI SÜRME SERİ
S65 -T INSULATED SLIDING SERIES

AÇILIM MEKANİZMALARI
OPENING MECHANISMS

kod code	şekil drawing	tanım description	kullanım yeri aplication
S3-807		Kenet kapağı Locking cover	
S3-808 390001		Üst hava kesici Upper air stopper	
S3-808-a 390002		Alt hava kesici Lower air stopper	
S3-809 390003		Üst hava kesici Upper air stopper	
S3-810 390004		Alt hava kesici Lower air stopper	
390032		Üst hava kesici Upper air stopper	
390031		Alt hava kesici Lower air stopper	







S65-T YALITIMLI SÜRME SERİ
S65 -T INSULATED SLIDING SERIES

AÇILIM MEKANİZMALARI
OPENING MECHANISMS

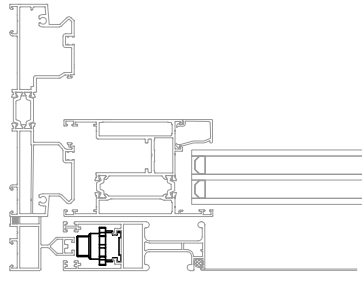kod code	şekil drawing	tanım description	kullanım yeri aplication
S-702		Kıl fitil 7mm brush 7mm	
S-844		Çelik ray Stainles steel	
D-870	 (renk seçeneği belirtilmelidir) (colour choice must be stated)	Su tahliye parçası Drainage hole cover	
D-872		Köşe birleştirme aparatı Shoulder aligning square	
D-872-1		Köşe birleştirme aparatı Shoulder aligning square	
S5-804		Kanat stoper Casement Stopper	













S65-T YALITIMLI SÜRME SERİ
S65 -T INSULATED SLIDING SERIES

AÇILIM MEKANİZMALARI
OPENING MECHANISMS

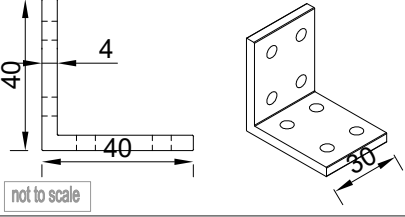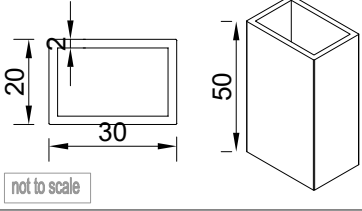kod code	şekil drawing	tanım description	kullanım yeri aplication
36063		Köşe Çavuşu (Çelik) Shoulder aligning square	
31313		Köşe birleştirme parçası Shoulder joint part	
31309		KUTU PROFİLİ FRAME	

S65-T YALITIMLI SÜRME SERİ
S65 -T INSULATED SLIDING SERIES

PVC İZALASYON LİSTESİ
PVC İZALATOR LIST

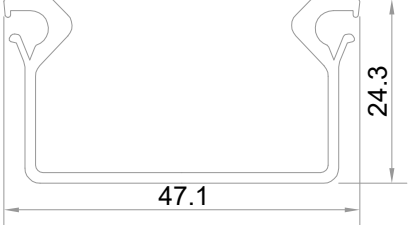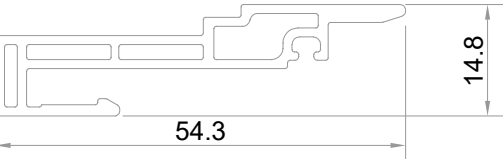kod code	şekil drawing	tanım description	metraji metre / package	kullanım yeri aplication
S3-840		Kanal U kapama pr. (pvc) U izalator (pvc)	6 m	
S3-841		Adaptör pr. (pvc) Adapter profile (pvc)	6 m	
S3-845		Kanat adaptör pr. (pvc) Sash Adapter profile (pvc)	6 m	
S-843		Kapama pr. (pvc) izalator (pvc)	6 m	
D65-869		Cam altı takozu (pvc) Glass support piece (pvc)	6 m	
S5-847		Kanal U kapama pr. (pvc) U izalator (pvc)	6 m	


S3

S65-T YALITIMLI SÜRME SERİ



S65 -T INSULATED SLIDING SERIES

AÇILIM MEKANİZMALARI
OPENING MECHANISMS


S65 SÜRME SERİ S65 SLIDE SYSTEM

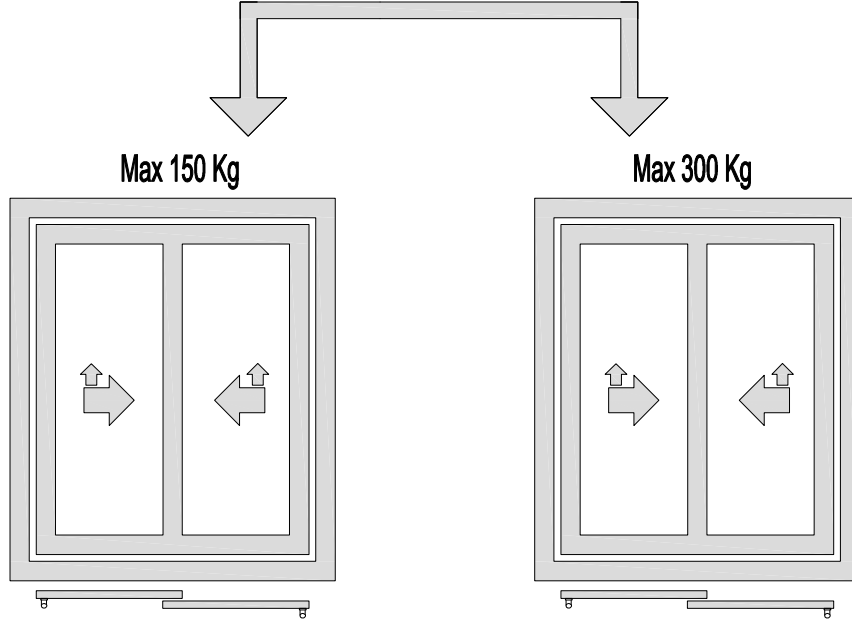


TEK RAY + SABİT KASA SINGLE RAIL + FIX FRAME



tip-1A





tip-1B




tip-1C


İKİLİ RAY TWO RAIL




tip-2A




tip-2B




tip-2C



tip-2D



tip-2E



tip-2H



S3

S65-T YALITIMLI SÜRME SERİ


S65 -T INSULATED SLIDING SERIES

AÇILIM MEKANİZMALARI
OPENING MECHANISMS

İKİLİ RAY + SABİT KASA TWO RAIL + FIX FRAME


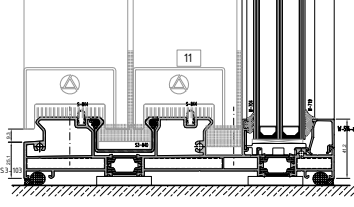


tip-2F

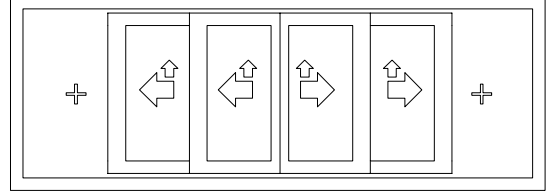


tip-2G


ÜÇLÜ RAY THREE RAIL

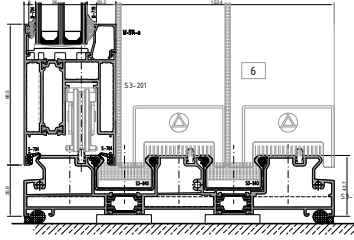


tip-3A




tip-3B

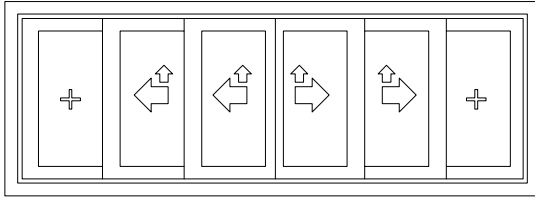

tip-3C

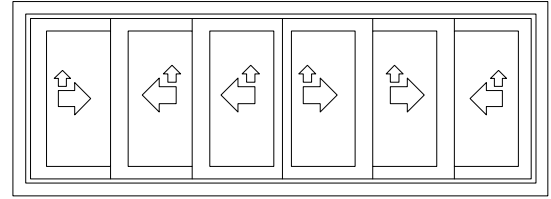


tip-3D



tip-3E

AÇILIM MEKANİZMALARI

OPENING MECHANISMS

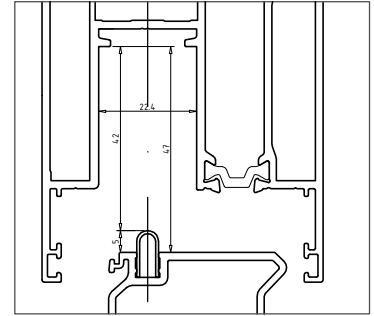

Kaldır-sür mekanizması (max. 150kg)
Lift & sliding mechanism (max. 150kg)

S3-801	(ithal) (import)	S3-801-a	(yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
S3-802	(ithal) (import)	S3-802-a	(yerli) (native)	pres-renkli boyalı (mat anodized)

TIP - 1 Lift-slide fittings G.U-937 / 150 KG

kanat genişliği w :

h:		720-1000	1001-1500	1501-2000	2001-2200
yükseklik	1800-2300 1A	1	2	3	4
	1800-2300 1B	5	6	7	8
	1800-2300 1C	9	10	11	12

TIP - 2 Lift-slide fittings G.U-937 / 150 KG

kanat genişliği w :

yükseklik h:		720-1000	1001-1500	1501-2000	2001-2200
	1800-2300 2A	13	14	15	16
	1800-2300 2B	17	18	19	20
	1800-2300 2C	21	22	23	24
	1800-2300 2D	25	26	27	28
	1800-2300 2E	29	30	31	32
	1800-2300 2F	33	34	35	36
	1800-2300 2G	37	38	39	40
	1800-2300 2H	169	170	171	172

TIP - 3 Lift-slide fittings G.U-937 / 150 KG

kanat genişliği w :

yükseklik h:		720-1000	1001-1500	1501-2000	2001-2200
1800-2300	3A	41	42	43	44
1800-2300	3B	45	46	47	48
1800-2300	3C	49	50	51	52
1800-2300	3D	53	54	55	56
1800-2300	3E	173	174	175	176

(renk seçeneği belirtilmelidir)

(colour choice must be stated)

S3

S65-T YALITIMLI SÜRME SERİ

S65 -T INSULATED SLIDING SERIES

AÇILIM MEKANİZMALARI
OPENING MECHANISMS

Kaldır-sür mekanizması (max. 300kg)
Lift & sliding mechanism (max. 300kg)

S3-803 (ithal)
(import)

S3-803-a (yerli)
(native)

naturel eloksalli
(mat anodized)

S3-804 (ithal)
(import)

S3-804-a (yerli)
(native)

pres-renkli boyalı
(mat anodized)

TIP - 1 Lift-slide fittings G.U-934 / 300 KG

kanat genişliği w:

		720-1000	1001-1500	1501-2000	2001-2500	2501-3000	3001-3300
yükseklik h:	1800-2300 1A	1	2	3	4	5	6
	2301-2700 1A	7	8	9	10	11	12
	1800-2300 1B	13	14	15	16	17	18
	2301-2700 1B	19	20	21	22	23	24
	1800-2300 1C	25	26	27	28	29	30
	2301-2700 1C	31	32	33	34	35	36

TIP - 2 Lift-slide fittings G.U-934 / 300 KG



kanat genişliği w:

		720-1000	1001-1500	1501-2000	2001-2500	2501-3000	3001-3300
yükseklik h:	1800-2300 2A	37	38	39	40	41	42
	2301-2700 2A	43	44	45	46	47	48
	1800-2300 2B	49	50	51	52	53	54
	2301-2700 2B	55	56	57	58	59	60
	1800-2300 2C	61	62	63	64	65	66
	2301-2700 2C	67	68	69	70	71	72
	1800-2300 2D	73	74	75	76	77	78
	2301-2700 2D	79	80	81	82	83	84
	1800-2300 2E	85	86	87	88	89	90
	2301-2700 2E	91	92	93	94	95	96
	1800-2300 2F	97	98	99	100	101	102
	2301-2700 2F	103	104	105	106	107	108
	1800-2300 2G	109	110	111	112	113	114
	2301-2700 2G	115	116	117	118	119	120
	1800-2300 2H	177	178	179	180	181	182
	2301-2700 2H	183	184	185	186	187	188

TIP - 3 Lift-slide fittings G.U-934 / 300 KG

kanat genişliği w:

		720-1000	1001-1500	1501-2000	2001-2500	2501-3000	3001-3300
yükseklik h:	1800-2300 3A	121	122	123	124	125	126
	2301-2700 3A	127	128	129	130	131	132
	1800-2300 3B	133	134	135	136	137	138
	2301-2700 3B	139	140	141	142	143	144
	1800-2300 3C	145	146	147	148	149	150
	2301-2700 3C	151	152	153	154	155	156
	1800-2300 3D	157	158	159	160	161	162
	2301-2700 3D	163	164	165	166	167	168
	1800-2300 3E	189	190	191	192	193	194
	2301-2700 3E	195	196	197	198	199	200

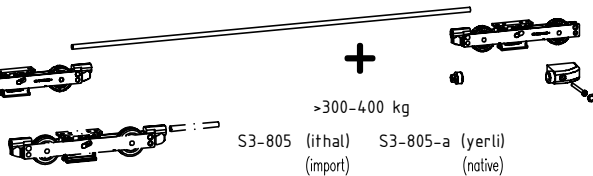

>300-400 kg

S3-805 (ithal)
(import)

S3-805-a (yerli)
(native)

(renk seçeneği belirtilmelidir)

(colour choice must be stated)

S3



S65-T YALITIMLI SÜRME SERİ

S65 -T INSULATED SLIDING SERIES

AÇILIM MEKANİZMALARI
OPENING MECHANISMS

Örnek kod tesbiti

Example code key

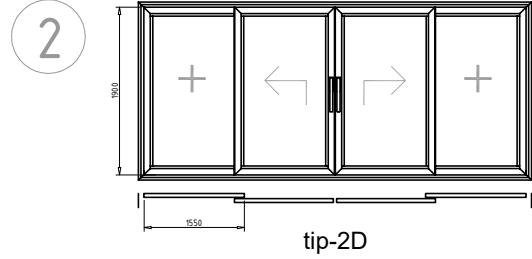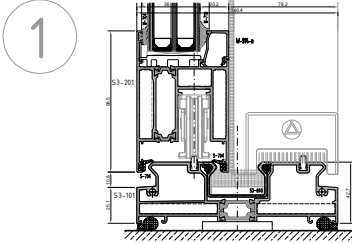

TIP - 2 Lift-slide fittings G.U-937 / 150 KG



kanat genişliği w:

		720-1000	1001-1500	1501-2000	2001-2200
1800-2300	2A	13	14	15	16
1800-2300	2B	17	18	19	20
1800-2300	2C	21	22	23	24
1800-2300	2D	25	26	27	28
1800-2300	2E	29	30	31	32
1800-2300	2F	33	34	35	36
1800-2300	2G	37	38	39	40
1800-2300	2H	169	170	171	172

sipariş kodu
order code

S3-801-27 (ithal)
(import)

S3-801-27-a (yerli)
(native)

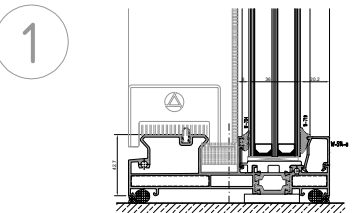

TIP - 1 Lift-slide fittings G.U-934 / 300 KG

kanat genişliği w:

		720-1000	1001-1500	1501-2000	2001-2500	2501-3000	3001-3300
1800-2300	1A	1	2	3	4	5	6
2301-2700	1A	7	8	9	10	11	12
1800-2300	1B	13	14	15	16	17	18
2301-2700	1B	19	20	21	22	23	24
1800-2300	1C	25	26	27	28	29	30
2301-2700	1C	31	32	33	34	35	36

sipariş kodu
order code

S3-801-3 (ithal)
(import)

S3-801-3-a (yerli)
(native)