

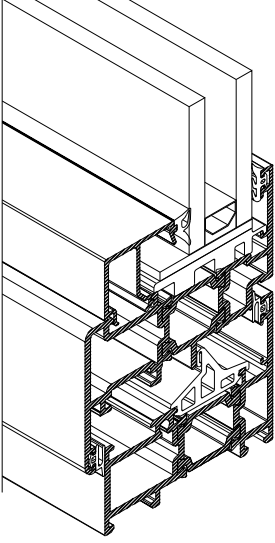


Yalıtımlı Pencere ve Kapı Serisi Açılım Varyasyonları


Insulated Window and Door Serie Opening Variations




PENCERE SERİ
WINDOW SERIE

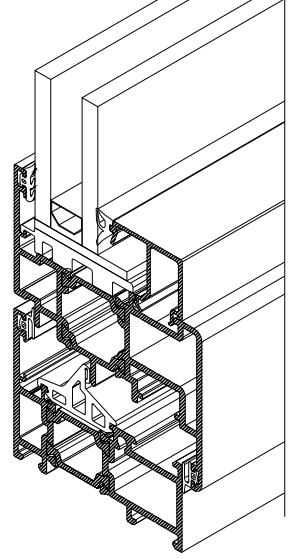


**PENCERE SERİ
(PVC AKSESUAR)**
WINDOW SERIE
(PVC ACCESSORIES)

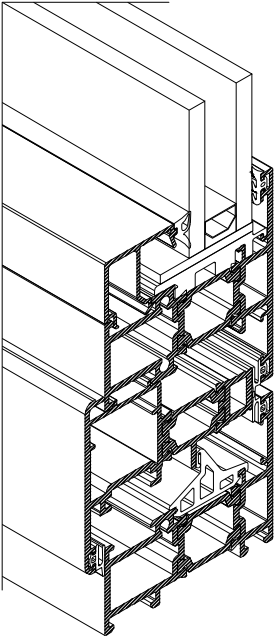

PİVOT SERİ
PIVOT SERIE

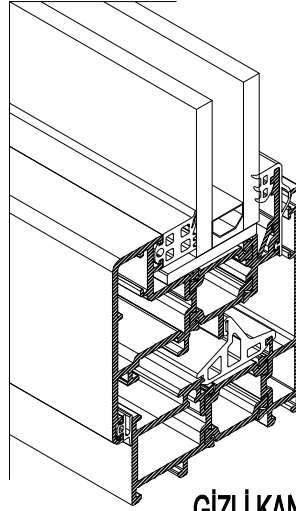

GİZLİ KANAT SERİ
HIDDEN CASEMENT SERIE

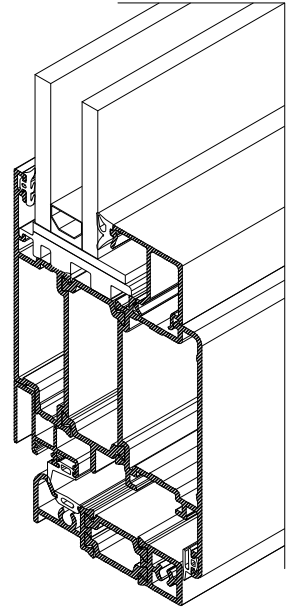

KAPI SERİ
DOOR SERIE

W6

W 65 - 2 T Yalıtımlı Pencere ve Kapı Serisi

W65-2T Insulated Window and Door Serie

Alaşım Özellikleri

Alloy Properties

EN AW 6060 (AlMgSi0,5 F22) EN AW 6063(AlMg0,7Si F22)




















Üretim ve Mekanik Standartları

Production and Mecanical Standards

EN 12020-2 - EN 755-9 - EN 755-2

W6

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES





















PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	gr/m	PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	gr/m
	W6-101 (49 - 29)	KASA PROFİLİ FRAME	PVC 1439 POLYAMİD 1424		W6-112 (94 - 29)	KASA PROFİLİ FRAME	PVC 1641 POLYAMİD 1626
	W6-102 (59 - 39)	KASA PROFİLİ FRAME	PVC 1655 POLYAMİD 1641		W6-201 (37 - 48)	PENCERE KANAT PROFİLİ CASEMENT PROFILE FOR WINDOW	PVC 1597 POLYAMİD 1581
	W6-103 (69 - 49)	KASA PROFİLİ FRAME	PVC 1872 POLYAMİD 1858		W6-202 (47 - 58)	PENCERE KANAT PROFİLİ CASEMENT PROFILE FOR WINDOW	PVC 1804 POLYAMİD 1788
	W6-104 (59 - 89)	TIRNAKSIZ KASA PR. FLAT FRAME PROFILE	PVC 1515 POLYAMİD 1500		W6-203 (57 - 68)	PENCERE KANAT PROFİLİ CASEMENT PROFILE FOR WINDOW	PVC 1999 POLYAMİD 1983
  İşaretli profil için satış temsilcilerinizden bilgi alınız.	W6-105 (59 - 64)	TIRNAKSIZ KASA PR. FLAT FRAME PROFILE	PVC 1732 POLYAMİD 1717		W6-216 (48 - 44)	PENCERE KANAT PROFİLİ CASEMENT PROFILE FOR WINDOW	PVC 1497 POLYAMİD 1481
	W6-106 (29 - 49)	CEPHE - PENCERE ADAPTÖRÜ FACADE - WINDOW ADAPTOR	PVC 1637 POLYAMİD 1623		W6-217 (58 - 54)	PENCERE KANAT PROFİLİ CASEMENT PROFILE FOR WINDOW	PVC 1692 POLYAMİD 1676
	W6-108 (59 - 89)	PERVAZLI KASA PROFİLİ FRAME	PVC 1948 POLYAMİD 1933		W6-218 (42 - 53)	PENCERE KANAT PROFİLİ CASEMENT PROFILE FOR WINDOW	PVC 1694 POLYAMİD 1678
	W6-109 (59 - 64)	PERVAZLI KASA PROFİLİ FRAME	PVC 1812 POLYAMİD 1797		W6-219 (49 - 53)	PENCERE KANAT PROFİLİ CASEMENT PROFILE FOR WINDOW	PVC 1594 POLYAMİD 1578
	W6-110 (74 - 79)	PERVAZLI KASA PROFİLİ FRAME	PVC 1723 POLYAMİD 1708		W6-209 (53.6 - 42.6)	PENCERE KANAT PROFİLİ CASEMENT PROFILE FOR WINDOW	PVC 1762 POLYAMİD 1746
	W6-111 (74 - 29)	KASA PROFİLİ FRAME	PVC 1500 POLYAMİD 1485		W6-210 (63.6 - 52.6)	PENCERE KANAT PROFİLİ CASEMENT PROFILE FOR WINDOW	PVC 1965 POLYAMİD 1949

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

W6

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	gr/m	PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	gr/m
	W6-221 (16.2 - 55.4)	GİZLİ KANAT PROFİLİ HIDDEN CASEMENT PROFILE	PVC 1325 POLYAMID 1309		W6-301 (69 - 29)	ORTA KAYIT PROFİLİ TRANSOM PROFILE	PVC 1595 POLYAMID 1581
	W6-204 (95 - 84)	İÇE AÇILIR KAPI KANADI INDOOR CASEMENT PROFILE FOR DOOR	PVC 2526 POLYAMID 2510		W6-308 (74 - 34)	ORTA KAYIT PROFİLİ TRANSOM PROFILE	PVC 1704 POLYAMID 1689
	W6-205 (95 - 91)	İÇE AÇILIR KAPI KANADI INDOOR CASEMENT PROFILE FOR DOOR	PVC 2415 POLYAMID 2399		W6-302 (79 - 39)	ORTA KAYIT PROFİLİ TRANSOM PROFILE	PVC 1812 POLYAMID 1798
	W6-213 (81 - 70)	İÇE AÇILIR KAPI KANADI INDOOR CASEMENT PROFILE FOR DOOR	PVC 2240 POLYAMID 2224		W6-303 (89 - 49)	ORTA KAYIT PROFİLİ TRANSOM PROFILE	PVC 2029 POLYAMID 2014
	W6-214 (81 - 77)	İÇE AÇILIR KAPI KANADI INDOOR CASEMENT PROFILE FOR DOOR	PVC 2137 POLYAMID 2121		W6-311 (74 - 34)	TAKVİYELİ ORTA KAYIT REINFORCED TRANSOM PROFILE	PVC 2290 POLYAMID 2275
	W6-211 (100.6 - 89.6)	İÇE AÇILIR KAPI KANADI INDOOR CASEMENT PROFILE FOR DOOR	PVC 2679 POLYAMID 2663		W6-312 (79 - 39)	TAKVİYELİ ORTA KAYIT RAINFORCED OVAL TRANSOM	PVC 2588 POLYAMID 2573
	W6-206 (64 - 115)	DIŞA AÇILIR KAPI KANADI OUTDOOR CASEMENT PR. FOR DOOR	PVC 2568 POLYAMID 2552		W6-313 (79 - 39)	TAKVİYELİ ORTA KAYIT RAINFORCED OVAL TRANSOM	PVC 2751 POLYAMID 2736
	W6-207 (71 - 115)	DIŞA AÇILIR KAPI KANADI OUTDOOR CASEMENT PR. FOR DOOR	PVC 2460 POLYAMID 2444		W6-314 (89 - 49)	TAKVİYELİ ORTA KAYIT RAINFORCED OVAL TRANSOM	PVC 3184 POLYAMID 3170
	W6-215 (57 - 101)	DIŞA AÇILIR KAPI KANADI OUTDOOR CASEMENT PR. FOR DOOR	PVC 2187 POLYAMID 2171		W6-309 (119 - 29)	ORTA KAYIT PROFİLİ TRANSOM PROFILE	PVC 1743 POLYAMID 1734
	W6-212 (50 - 101)	DIŞA AÇILIR KAPI KANADI OUTDOOR CASEMENT PR. FOR DOOR	PVC 2298 POLYAMID 2282		W6-113 (59 - 39)	KASA PROFİLİ 1.8 MM FRAME	PVC 1589 POLYAMID 1574

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

W6

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES


PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	gr/m	PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	gr/m
	W6-310 (79 - 39)	ORTA KAYIT PROFİLİ 18 MM TRANSOM PROFILE	PVC 1739 POLYAMID 1724		W5-550 (66.3 - 66.3)	90 KÖŞE PROFİLİ 90 CORNER PROFILE	PVC 1614 POLYAMID 1599
	W6-220 (47 - 58)	PENCERE KANAT PROFİLİ 18 MM CASEMENT PROFILE FOR WINDOW	PVC 1741 POLYAMID 1725	 İşaretili profil için satış temsilcinizden bilgi alınız.	W5-551 (124.4 - 82.6)	45 KÖŞE PROFİLİ 45 CORNER PROFILE	PVC 2426 POLYAMID 2416
	W6-401 (110 - 70)	ETEK-ORTA KAYIT PROFİLİ PLINTH-TRANSOM PROFILE	PVC 2484 POLYAMID 2470		W6-508 (57 - 67.6)	AÇILIM ADAPTÖRÜ OPENING ADAPTER	PVC 1442 POLYAMID 1427
	W6-403 (140 - 120)	ETEK-ORTA KAYIT PROFİLİ PLINTH-TRANSOM PROFILE	PVC 3219 POLYAMID 3204		W6-509 (57 - 67.6)	AÇILIM ADAPTÖRÜ OPENING ADAPTER	PVC 1421 POLYAMID 1406
	W6-402 (170 - 150)	ETEK PROFİLİ PLINTH PROFILE	PVC 3869 POLYAMID 3855		W6-504 (13.8 - 57)	PİVOT ADAPT. PROFİLİ PIVOT ADAPT. PROFILE	PVC 1290 POLYAMID 1274
					W6-506 (30.3 - 55)	AÇILIM ADAPTÖRÜ OPENING ADAPTER	PVC 844 POLYAMID 829
					W6-507 (107 - 33)	ÇİFT KANAT ADAPTÖRÜ CASEMENT PROFILE ADAPTOR	PVC 1682 POLYAMID 1667
					W6-510 (47 - 65)	AÇILIM ADAPTÖRÜ OPENING ADAPTER	PVC 1262 POLYAMID 1248
					W65-555 (17 - 56.7)	EŞİK PROFİLİ THRESHOLD PROFILE	PVC 824 POLYAMID 810

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

W6

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	gr/m	PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	gr/m
	W3-511 (16 - 57.4)	CEPHE BAĞLANTI PROFİLİ CONNECTION PROFILE FOR FACADE	496		W3-509 (24.7 - 24)	ETEK ADAPTÖRÜ PLINTH ADAPTER	271
	W-503 (29.3 - 20.1)	DAMLALIK PROFİLİ WEATHERDIP PROFILE	211		W4-504 (17.3 - 25)	ETEK ADAPTÖRÜ PLINTH ADAPTER	227
 ⚠ İşaretli profil için satış temsilcinizden bilgi alınır.	W-506 (31.9 - 29)	PANJUR PROFİLİ SHUTTER PROFILE	363		W4-505 (12.8 - 25)	ETEK ADAPTÖRÜ PLINTH ADAPTER	184
 ⚠ İşaretli profil için satış temsilcinizden bilgi alınır.	W-507 (44 - 55)	PANJUR DÜŞEY PROFİLİ SHUTTER VERTICAL PROFILE	834		W4-508 (17.3 - 55)	PERVAZ ADAPTÖRÜ FRAME ADAPTER	356
	W1-508 (4.2 - 19)	TİJ PROFİLİ PUSHING ROD PROFILE	134		W-509 (95 - 4)	LAMBİRİ PROFİLİ WAINSCOT PROFILE	319
 ⚠ İşaretli profil için satış temsilcinizden bilgi alınır.	W-543 (20 - 22.1)	KASA ADAPTÖRÜ FRAME ADAPTER	213		W-510 (4.3 - 92.7)	LAMBİRİ PROFİLİ WAINSCOT PROFILE	342
	W-544 (88 - 10)	EŞİK PROFİLİ THRESHOLD PROFILE	728		W-521 (124 - 10)	LAMBİRİ PROFİLİ WAINSCOT PROFILE	805
	W-545 (62.3 - 12)	EŞİK PROFİLİ THRESHOLD PROFILE	578		W-522 (88 - 10)	LAMBİRİ PROFİLİ WAINSCOT PROFILE	519
	W-557 (24.5 - 20.5)	ETEK ADAPTÖRÜ PLINTH ADAPTER	260		W-523 (45 - 75.8)	MENFEZ PROFİLİ CULVERT PROFILE	647
	W-558 (37.6 - 20)	ETEK ADAPTÖRÜ PLINTH ADAPTER	173		W3-514 (27 - 49)	SAKLI KANAT SABİT ADAPT. HIDDEN CASEMENT PROFILE ADAPT.	558
	W-559 (37.6 - 20)	ETEK ADAPTÖRÜ PLINTH ADAPTER	216		W3-516 (19 - 5)	SAKLI KANAT CAM ÇİTASI GLASS SKIRTING FOR HIDDEN CASEM.	129
	W3-507 (8.2 - 26)	SAKLI KANAT CAM ÇİTASI GLASS SKIRTING FOR HIDDEN CASEM.	155		W6-502 (37 - 4.7)	CAM ALTI TAKOZ PR. GLASS SUPPORT PIECE PROFILE	209
	W3-508 (26.2 - 31)	ETEK ADAPTÖRÜ PLINTH ADAPTER	330				

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak testimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

W6

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	gr/m	PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	gr/m
	W-511 (3.5 - 24.5)	CAM ÇİTASI GLASS BEAM	187	 İşaretti profil için satış temsilcinizden bilgi alınız.	W-511-a (3.5 - 24.4)	CAM ÇİTASI GLASS BEAM	193
	W-512 (7.5 - 24.5)	CAM ÇİTASI GLASS BEAM	206		W-512-a (7.5 - 24.5)	CAM ÇİTASI GLASS BEAM	194
	W-513 (11.5 - 24.5)	CAM ÇİTASI GLASS BEAM	229		W-512-B (7.5 - 24.2)	CAM ÇİTASI GLASS BEAM	227
	W-514 (15.5 - 24.5)	CAM ÇİTASI GLASS BEAM	234		W-513-a (11.5 - 24.4)	CAM ÇİTASI GLASS BEAM	219
	W-515 (19.5 - 24.5)	CAM ÇİTASI GLASS BEAM	264		W-514-a (15.5 - 24.4)	CAM ÇİTASI GLASS BEAM	225
	W-516 (23.5 - 24.5)	CAM ÇİTASI GLASS BEAM	278		W-515-a (19.5 - 24.4)	CAM ÇİTASI GLASS BEAM	238
	W-517 (27.5 - 24.5)	CAM ÇİTASI GLASS BEAM	292		W-516-a (23.5 - 24.4)	CAM ÇİTASI GLASS BEAM	265
	W-518 (31.5 - 24.5)	CAM ÇİTASI GLASS BEAM	306		W-517-a (27.5 - 24.4)	CAM ÇİTASI GLASS BEAM	278
	W-519 (35.5 - 24.5)	CAM ÇİTASI GLASS BEAM	320		W-518-a (31.5 - 24.4)	CAM ÇİTASI GLASS BEAM	291
	W-520 (39.5 - 24.5)	CAM ÇİTASI GLASS BEAM	334		W-519-a (35.5 - 24.4)	CAM ÇİTASI GLASS BEAM	304
					W-520-a (39.5 - 24.4)	CAM ÇİTASI GLASS BEAM	317
					W-521-a (43.5 - 24.4)	CAM ÇİTASI GLASS BEAM	330
					W-522-a (29.5 - 24.4)	CAM ÇİTASI GLASS BEAM	284

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak testimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

W6

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES












PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	gr/m	PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	gr/m
	W-524 (105 - 1.6)	DENİZLİK PROFİLİ CULVERT PROFILE	639		W-534 (40 - 26.5)	BİNİ PROFİLİ INTERLOCKING PROFILE	328
	W-525 (105 - 1.8)	DENİZLİK PROFİLİ CULVERT PROFILE	714		W-535 (40 - 26.5)	BİNİ PROFİLİ INTERLOCKING PROFILE	229
	W-526 (160.61 - 1.8)	DENİZLİK PROFİLİ CULVERT PROFILE	1066		W-536 (40 - 26)	BİNİ PROFİLİ INTERLOCKING PROFILE	292
	W-527 (160.61 - 2)	DENİZLİK PROFİLİ CULVERT PROFILE	1181		W-537 (25 - 26)	BİNİ PROFİLİ INTERLOCKING PROFILE	226
	W-528 (206.58 - 1.9)	DENİZLİK PROFİLİ CULVERT PROFILE	1367		W-538 (25 - 25)	BİNİ PROFİLİ INTERLOCKING PROFILE	249
	W-529 (206.58 - 2.2)	DENİZLİK PROFİLİ CULVERT PROFILE	1577		W-539 (45 - 35)	BİNİ PROFİLİ INTERLOCKING PROFILE	460
	W-530 (150 - 2)	DENİZLİK PROFİLİ CULVERT PROFILE	1209		W-540 (20.6 - 40.4)	BİNİ PROFİLİ INTERLOCKING PROFILE	208
	W-531 (170 - 2)	DENİZLİK PROFİLİ CULVERT PROFILE	1322		W-541 (28 - 26.7)	BİNİ PROFİLİ INTERLOCKING PROFILE	219
	W-532 (190 - 2.2)	DENİZLİK PROFİLİ CULVERT PROFILE	1573		W-542 (48.5 - 26.3)	BİNİ PROFİLİ INTERLOCKING PROFILE	306
	W-533 (210 - 2.2)	DENİZLİK PROFİLİ CULVERT PROFILE	1696		W-548 (52.6 - 41.4)	BİNİ PROFİLİ INTERLOCKING PROFILE	424

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

W6

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES


PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	gr/m	PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	gr/m
	W-601 (74 - 74)	KÖŞE BİRLEŞTİRME CORNER CLEATS	3428	 ölçeksiz not to scale	W-605 (116 - 616)	KÖŞE BİRLEŞTİRME CORNER CLEATS	6063
	W-611 (70 - 70)	KÖŞE BİRLEŞTİRME CORNER CLEATS	2520	 ölçeksiz not to scale	W-615 (120,2 - 120,2)	KÖŞE BİRLEŞTİRME CORNER CLEATS	6313
 ⚠ İşaretti profil için satış temsilcinizden bilgi alın.	W-601\2 (80 - 80)	KÖŞE BİRLEŞTİRME CORNER CLEATS	4285		SC0307 (55 - 55)	KÖŞE BİRLEŞTİRME CORNER CLEATS	2140
	W-611\2 (70 - 70)	KÖŞE BİRLEŞTİRME CORNER CLEATS	2749		SC0308 (70 - 70)	KÖŞE BİRLEŞTİRME CORNER CLEATS	2392
	W-602 (80 - 80)	KÖŞE BİRLEŞTİRME CORNER CLEATS	4380		SC0309 (55 - 55)	KÖŞE BİRLEŞTİRME CORNER CLEATS	1636
	W-612 (67 - 67)	KÖŞE BİRLEŞTİRME CORNER CLEATS	3524		S80-601 (78 - 78)	KÖŞE BİRLEŞTİRME CORNER CLEATS	3317
	W-603 (90 - 90)	KÖŞE BİRLEŞTİRME CORNER CLEATS	4871		W-606 (23,6 - 39,2)	ORTA KAYIT BİRLEŞTİRME CORNER CLEATS FOR TRANSOM	482
	W-613 (85 - 85)	KÖŞE BİRLEŞTİRME CORNER CLEATS	3945		W-607 (8,2 - 36,8)	ORTA KAYIT BİRLEŞTİRME CORNER CLEATS FOR TRANSOM	431
	W-604 (101 - 47,6)	KÖŞE BİRLEŞTİRME CORNER CLEATS	5539		W-608 (24,1 - 39)	ORTA KAYIT BİRLEŞTİRME CORNER CLEATS FOR TRANSOM	583
	W-614 (100 - 100)	KÖŞE BİRLEŞTİRME CORNER CLEATS	5318		W-608\2 (23,6-39,5)	ORTA KAYIT BİRLEŞTİRME CORNER CLEATS FOR TRANSOM	904

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.


W6
W 65-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W65-2 T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

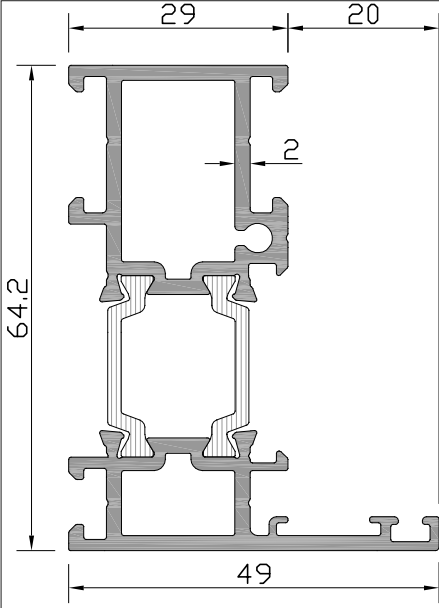

Profil No : W6-101

Ağırlık PVC	: 1439	gr/m
Ağırlık POLY	: 1424	gr/m
lx	: 18,40	cm ⁴
ly	: 5,75	cm ⁴



W-601-b




W-611-b



W-601-a




W-611-a

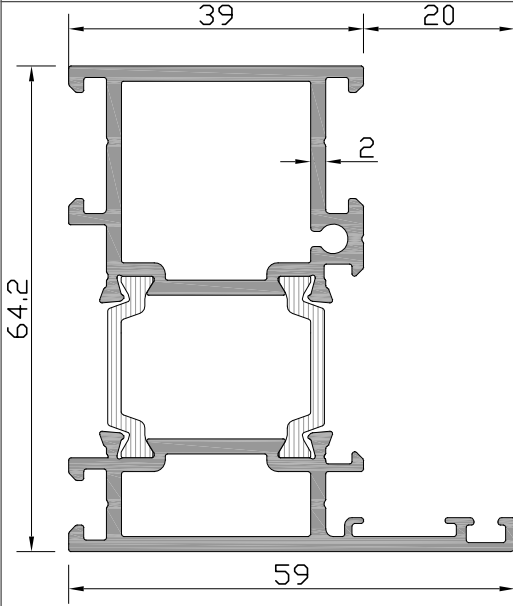

Profil No : W6-102

Ağırlık PVC	: 1655	gr/m
Ağırlık POLY	: 1641	gr/m
lx	: 21,80	cm ⁴
ly	: 11,34	cm ⁴



W-602-b




W-612-b



W-602-a



W-612-a

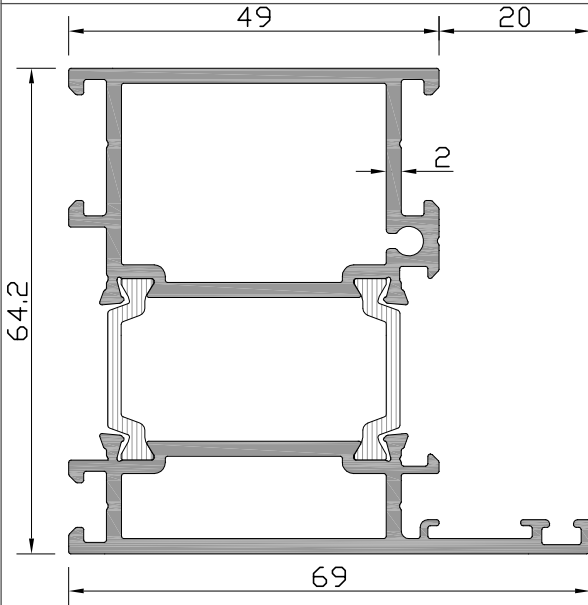

Profil No : W6-103

Ağırlık PVC	: 1872	gr/m
Ağırlık POLY	: 1858	gr/m
lx	: 25,20	cm ⁴
ly	: 19,66	cm ⁴



W-603-b



W-613-b



W-603-a




W-613-a

W6

W 65-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ




W65-2 T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

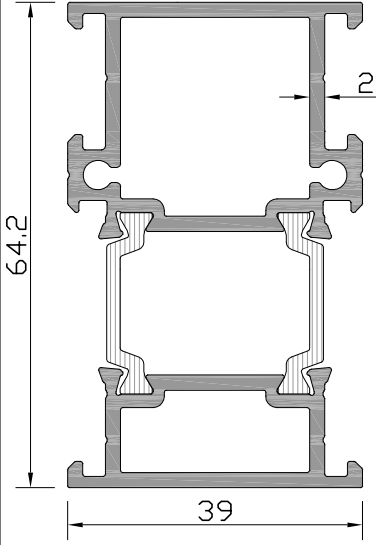



Profil No : W6-104

Ağırlık PVC	: 1515	gr/m
Ağırlık POLY	: 1500	gr/m
lx	: 18,60	cm ⁴
ly	: 7,55	cm ⁴

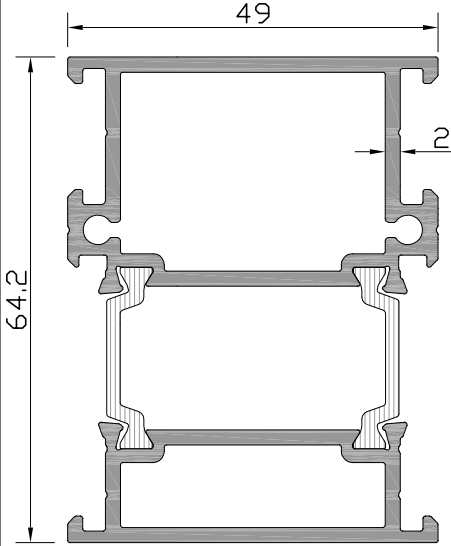


Profil No : W6-105 ⚠

Ağırlık PVC	: 1732	gr/m
Ağırlık POLY	: 1717	gr/m
lx	: 22,08	cm ⁴
ly	: 14,41	cm ⁴





⚠ İşareti profil için satış temsilcinizden bilgi alınız.

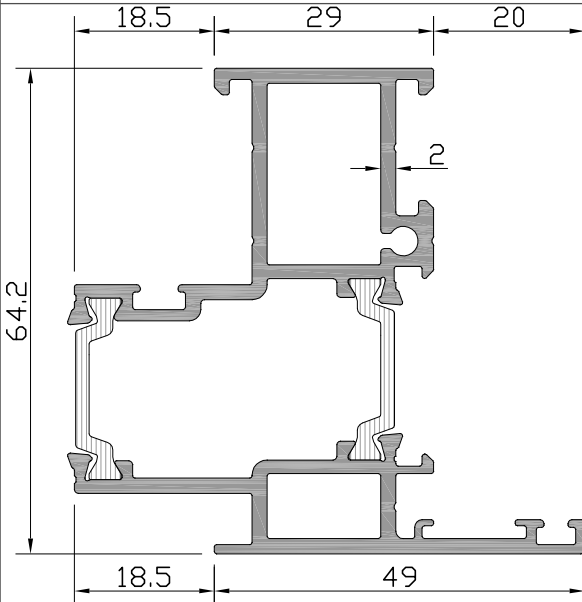

Profil No : W6-106

Ağırlık PVC	: 1637	gr/m
Ağırlık POLY	: 1623	gr/m
lx	: 19,47	cm ⁴
ly	: 12,14	cm ⁴




Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

W6
W 65-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W65-2 T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

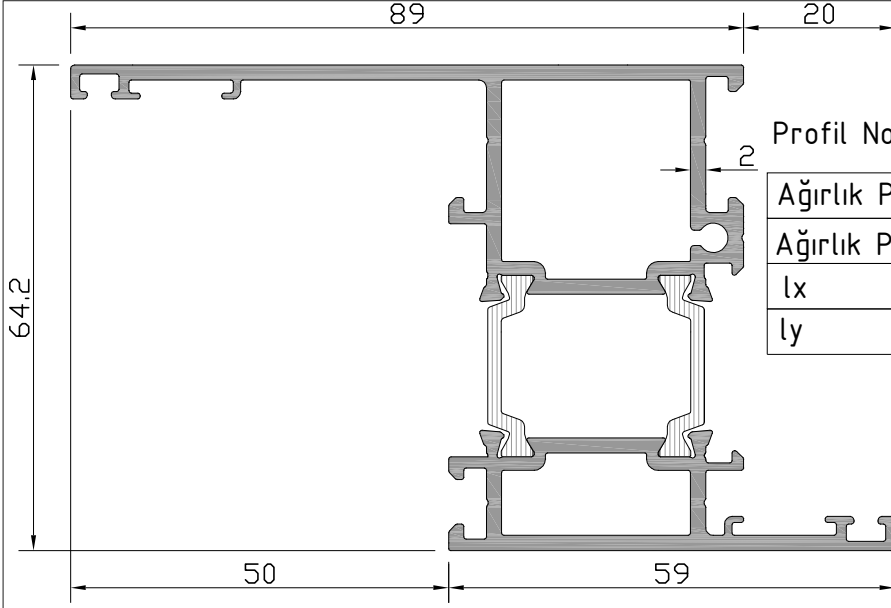

Profil No : W6-108

Ağırlık PVC	: 1948	gr/m
Ağırlık POLY	: 1933	gr/m
lx	: 29,62	cm ⁴
ly	: 33,63	cm ⁴



W-602-b




W-612-b



W-602-a



W-612-a

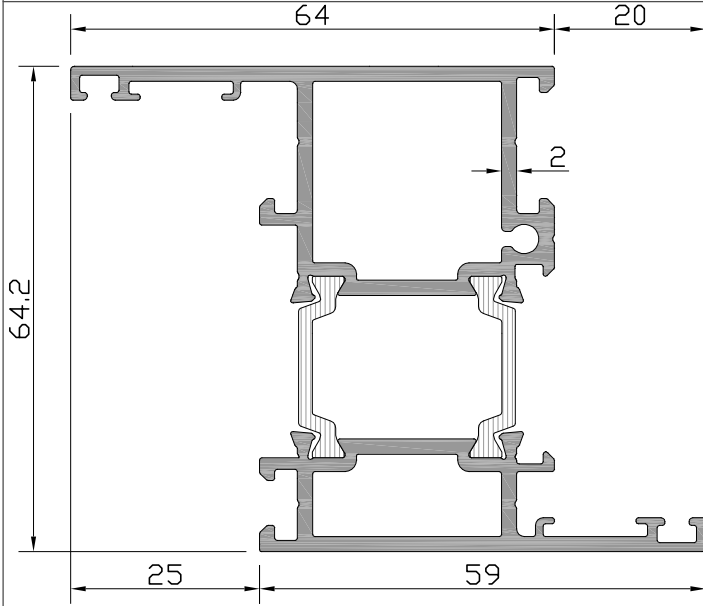

Profil No : W6-109

Ağırlık PVC	: 1812	gr/m
Ağırlık POLY	: 1797	gr/m
lx	: 26,30	cm ⁴
ly	: 17,78	cm ⁴



W-602-b




W-612-b



W-602-a



W-612-a

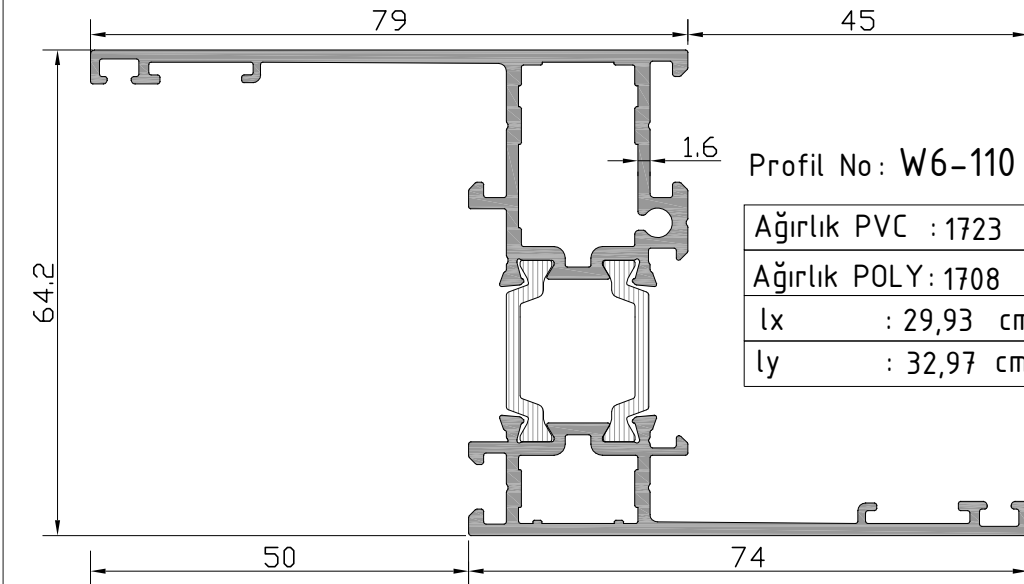

Profil No : W6-110

Ağırlık PVC	: 1723	gr/m
Ağırlık POLY	: 1708	gr/m
lx	: 29,93	cm ⁴
ly	: 32,97	cm ⁴



W-601-b



W-611-b



W-601-a



W-611-a

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.


Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

W6

W 65-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ

W65-2 T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

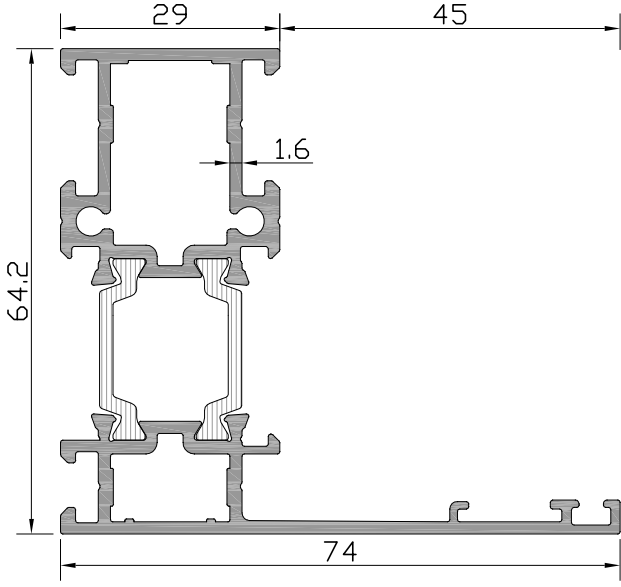

Profil No : W6-111

Ağırlık PVC	: 1500	gr/m
Ağırlık POLY	: 1485	gr/m
lx	: 19,17	cm ⁴
ly	: 14,83	cm ⁴



W-601-b




W-611-b



W-601-a



W-611-a

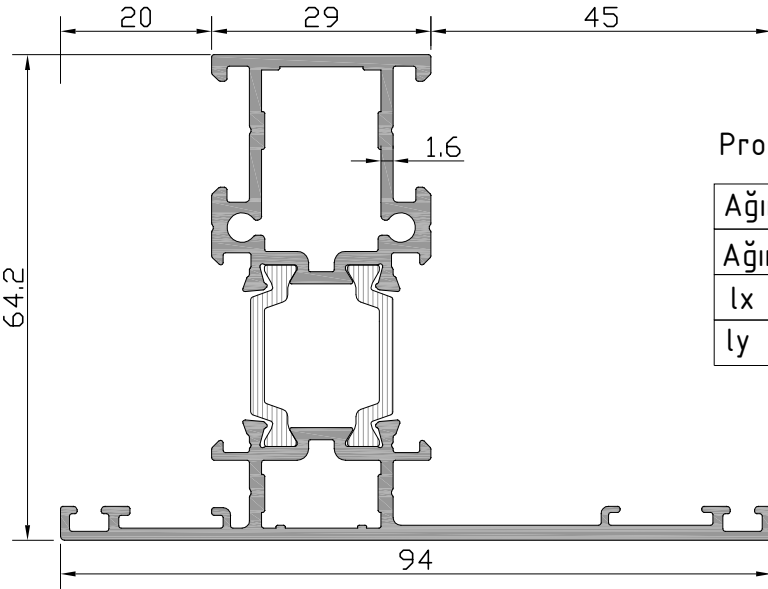

Profil No : W6-112

Ağırlık PVC	: 1641	gr/m
Ağırlık POLY	: 1626	gr/m
lx	: 21,33	cm ⁴
ly	: 20,32	cm ⁴



W-601-b




W-611-b



W-601-a



W-611-a

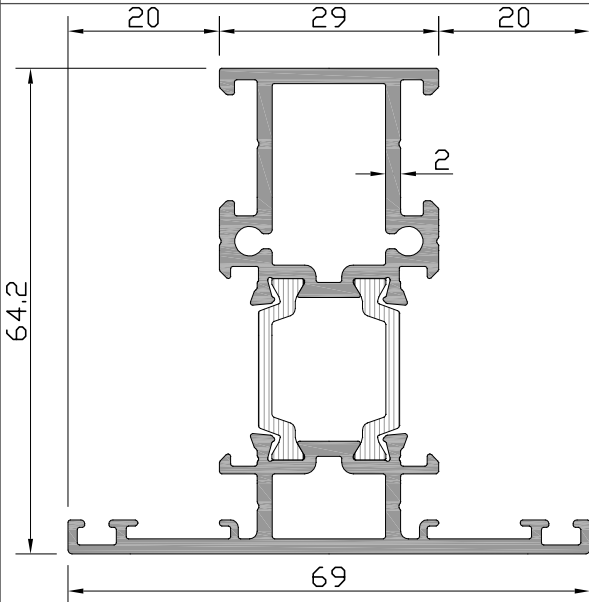

Profil No : W6-301

Ağırlık PVC	: 1595	gr/m
Ağırlık POLY	: 1581	gr/m
lx	: 20,84	cm ⁴
ly	: 9,43	cm ⁴



W-601-b



W-611-b



W-606-a



W-608-a



W-608\2-a



W-601-a



W-611-a



W-607-a

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.


Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

W6

W 65-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ



W65-2 T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

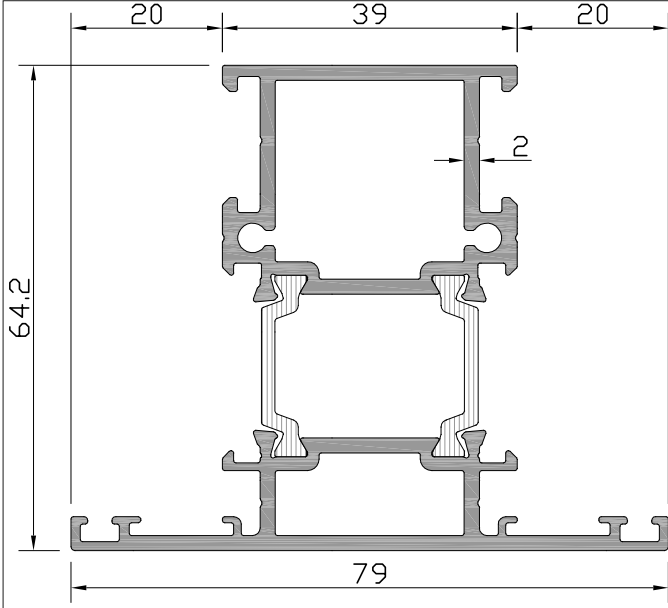



Profil No : W6-302

Ağırlık PVC	: 1812	gr/m
Ağırlık POLY	: 1798	gr/m
lx	: 24,26	cm ⁴
ly	: 16,59	cm ⁴

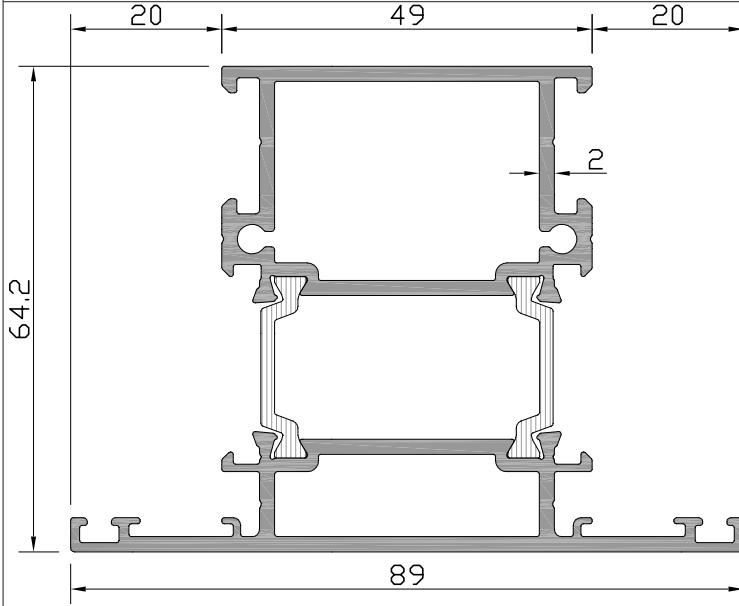



Profil No : W6-303

Ağırlık PVC	: 2029	gr/m
Ağırlık POLY	: 2014	gr/m
lx	: 27,65	cm ⁴
ly	: 26,76	cm ⁴

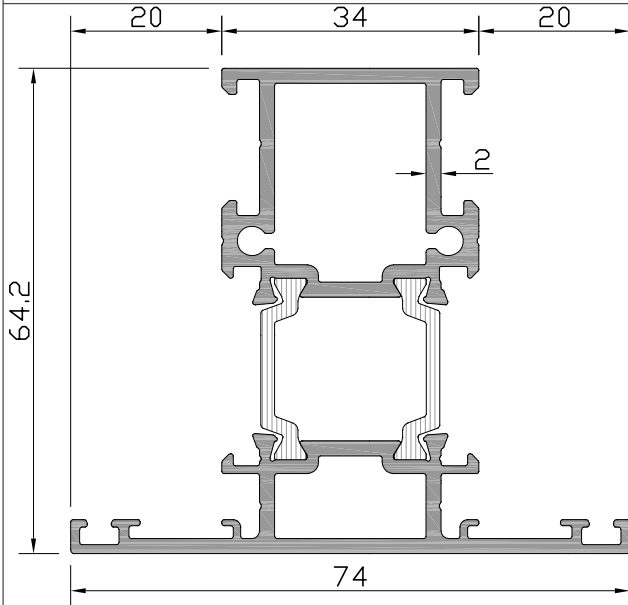

Profil No : W6-308

Ağırlık PVC	: 1704	gr/m
Ağırlık POLY	: 1689	gr/m
lx	: 22,55	cm ⁴
ly	: 12,65	cm ⁴



Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak testimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.


Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

W6

W 65-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ



W65-2 T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

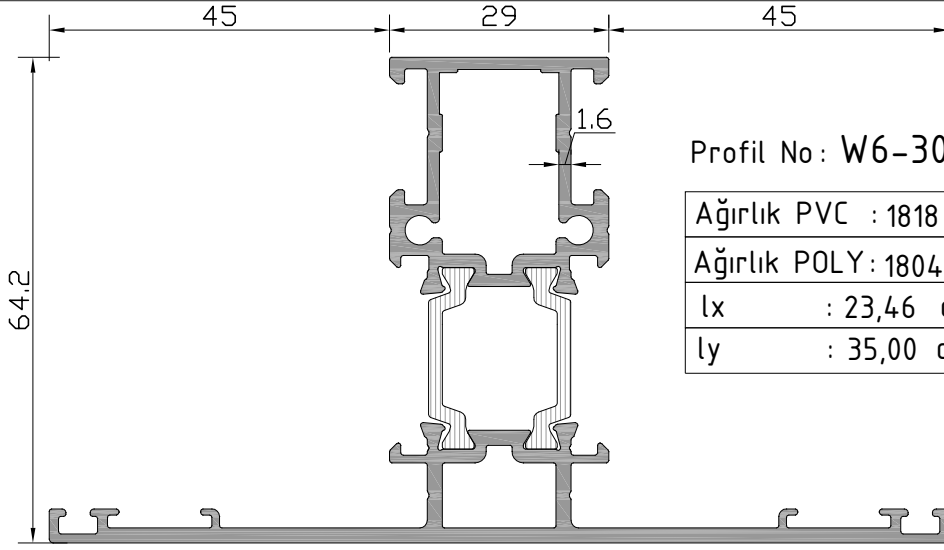



Profil No : W6-309

Ağırlık PVC	: 1818	gr/m
Ağırlık POLY	: 1804	gr/m
Ix	: 23,46	cm ⁴
Iy	: 35,00	cm ⁴

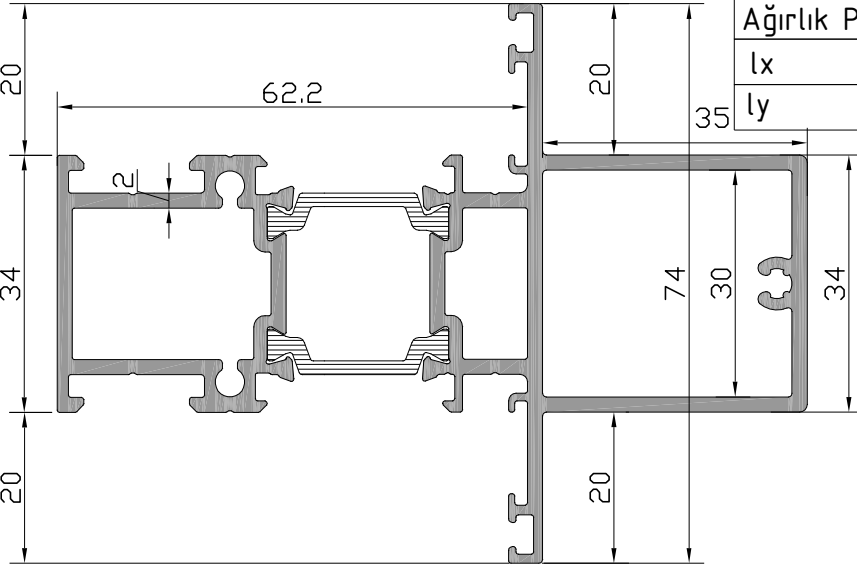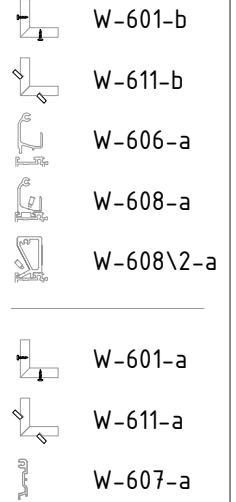

Profil No : W6-311


Ağırlık PVC	: 2290	gr/m
Ağırlık POLY	: 2275	gr/m
Ix	: 61,27	cm ⁴
Iy	: 16,69	cm ⁴

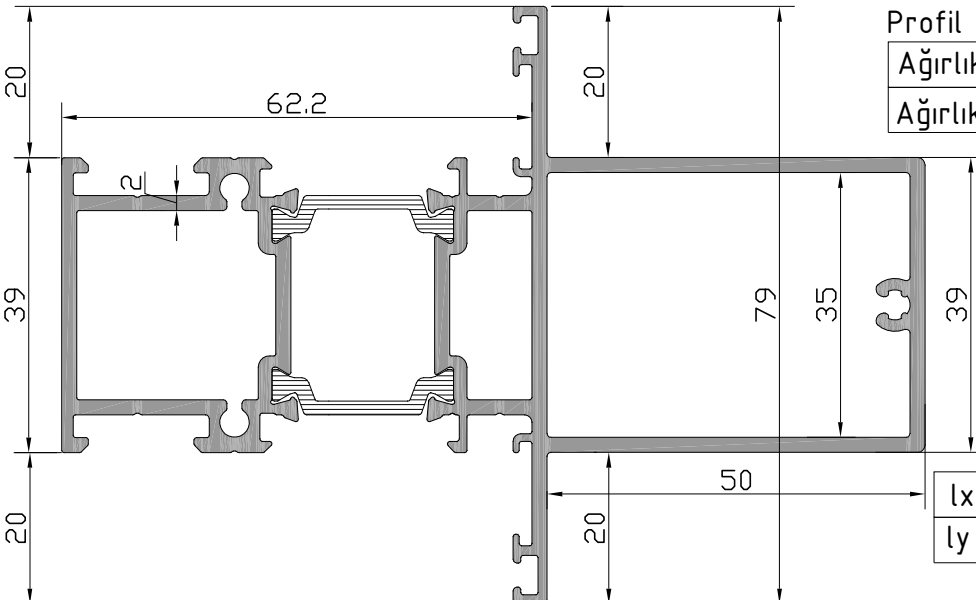

Profil No : W6-312

Ağırlık PVC	: 2588	gr/m
Ağırlık POLY	: 2573	gr/m

Ix	: 91,55	cm ⁴
Iy	: 24,15	cm ⁴



Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.



Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

W6
W 65-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W65-2 T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES



Profil No : W6-307

Ağırlık PVC	: 2534	gr/m
Ağırlık POLY	: 2520	gr/m
lx	: 103,25	cm ⁴
ly	: 25,33	cm ⁴

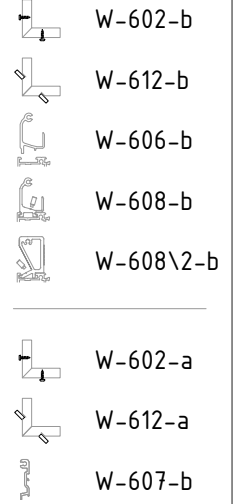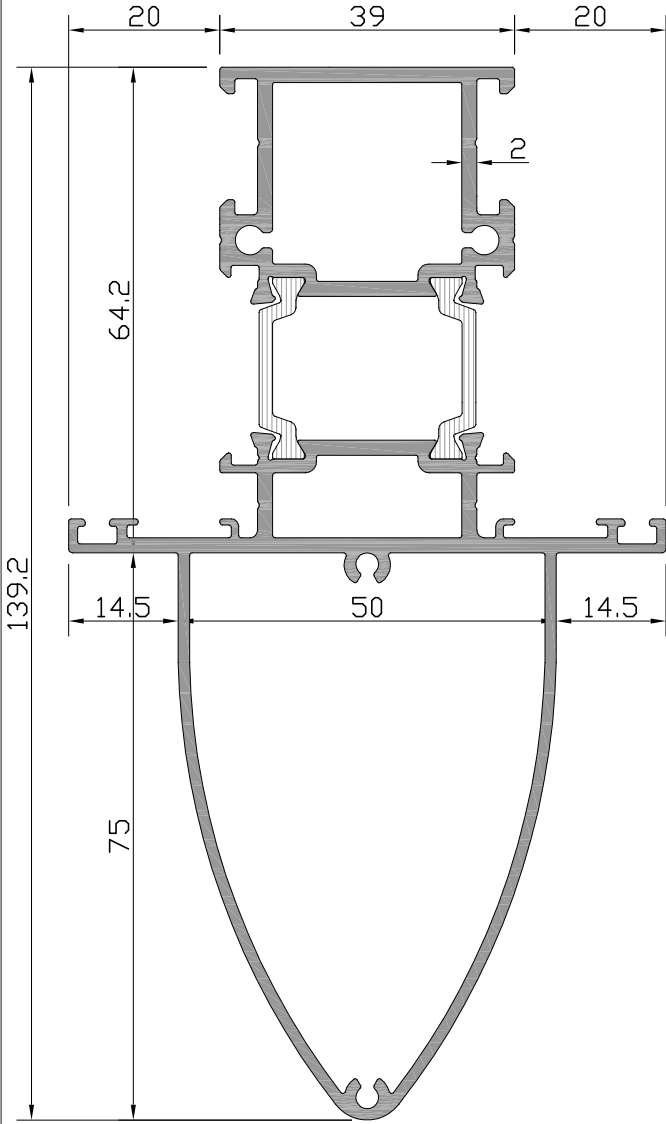

Profil No : W6-313

Ağırlık PVC	: 2751	gr/m
Ağırlık POLY	: 2736	gr/m

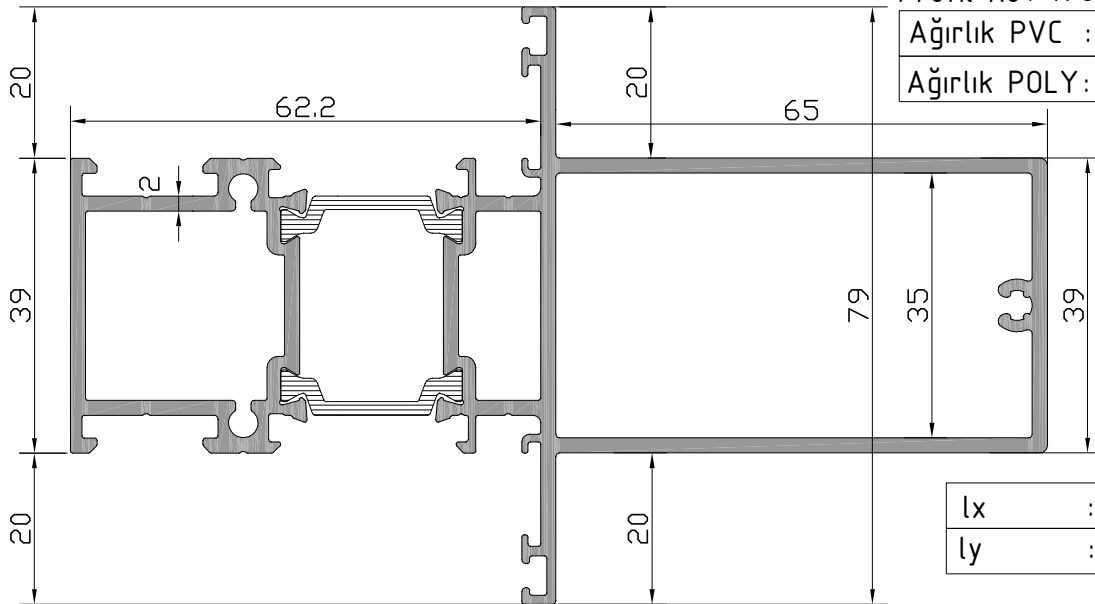

lx	: 125,10	cm ⁴
ly	: 26,21	cm ⁴

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

W6
W 65-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W65-2 T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES


Profil No : W6-314

Ağırlık PVC : 3184 gr/m

Ağırlık POLY : 3170 gr/m

I_x : 187,36 cm⁴

I_y : 45,96 cm⁴

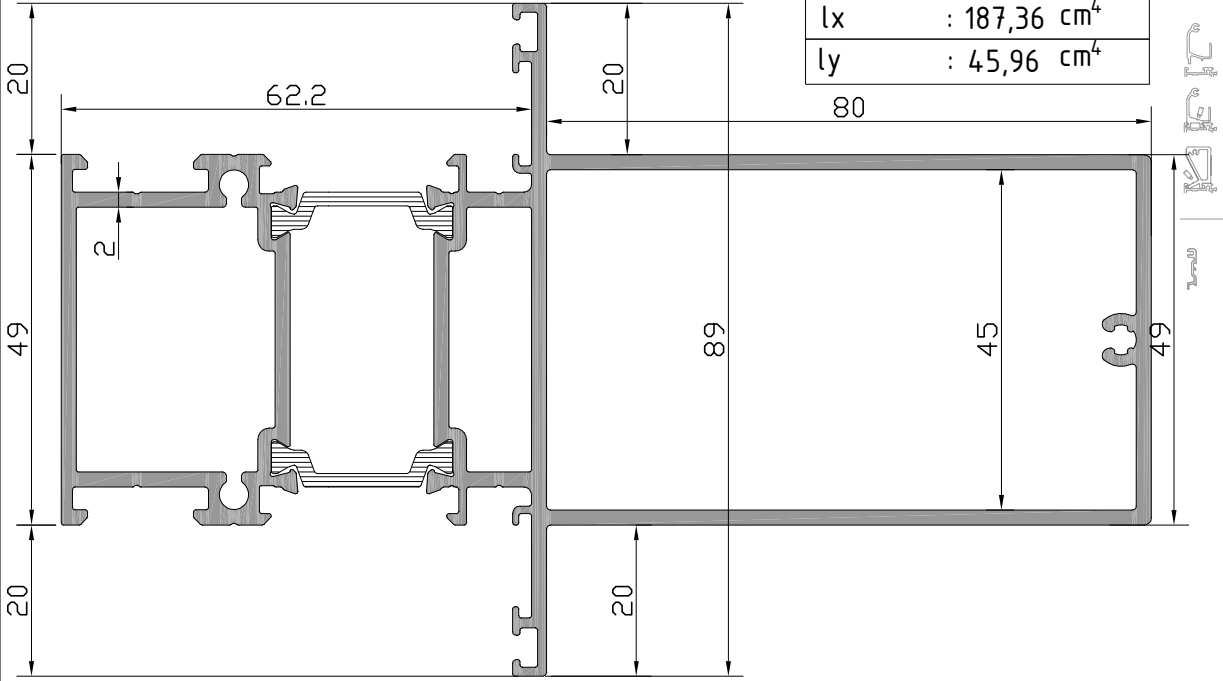

W-606-c

W-608-c

W-608\2-c

W-607-c


Profil No : W6-211

Ağırlık PVC : 2679 gr/m

Ağırlık POLY : 2663 gr/m

I_x : 49,05 cm⁴

I_y : 80,71 cm⁴

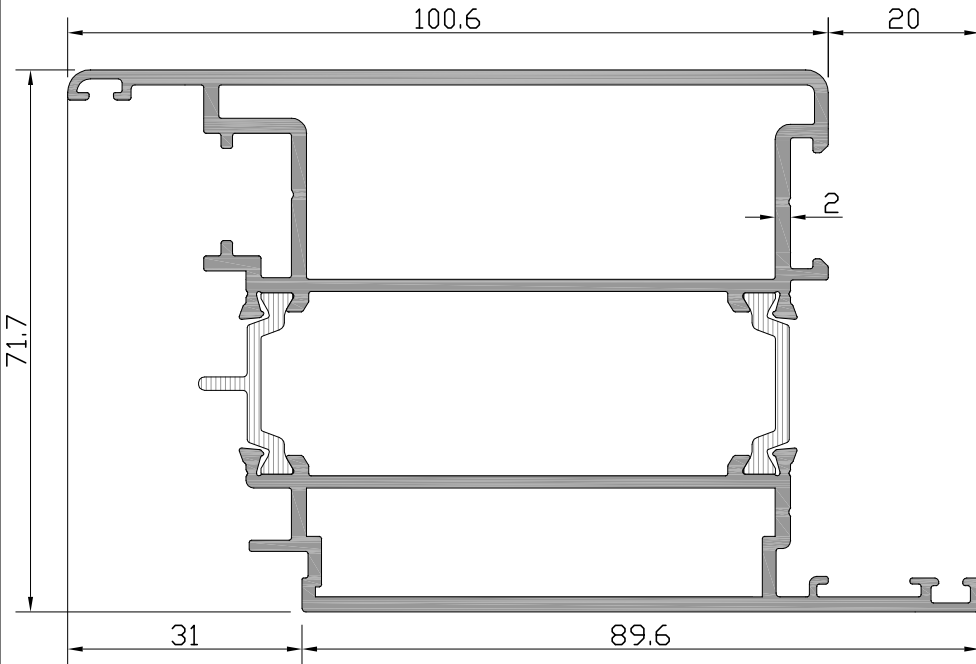

W-605-b


W-615-b

W-605-a

W-615-a

W6
W 65-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W65-2 T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

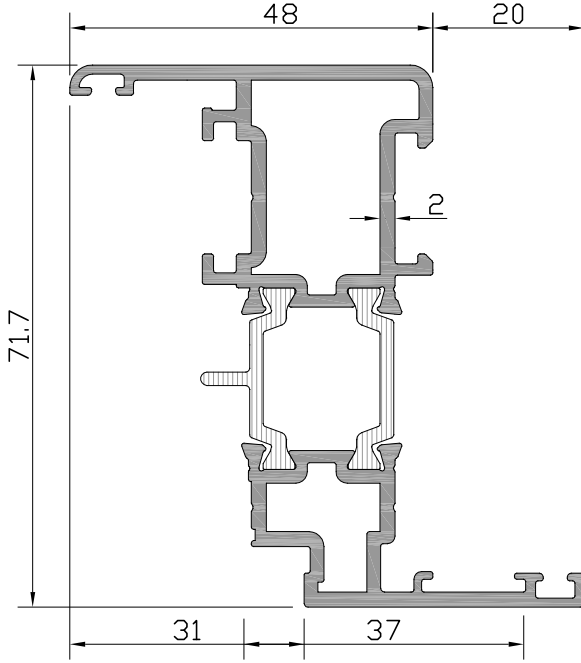

Profil No : W6-201

Ağırlık PVC	: 1597	gr/m
Ağırlık PÖLY	: 1581	gr/m
I _x	: 26,54	cm ⁴
I _y	: 8,22	cm ⁴



W-601-d




W-611-d



W-601-c



W-611-c

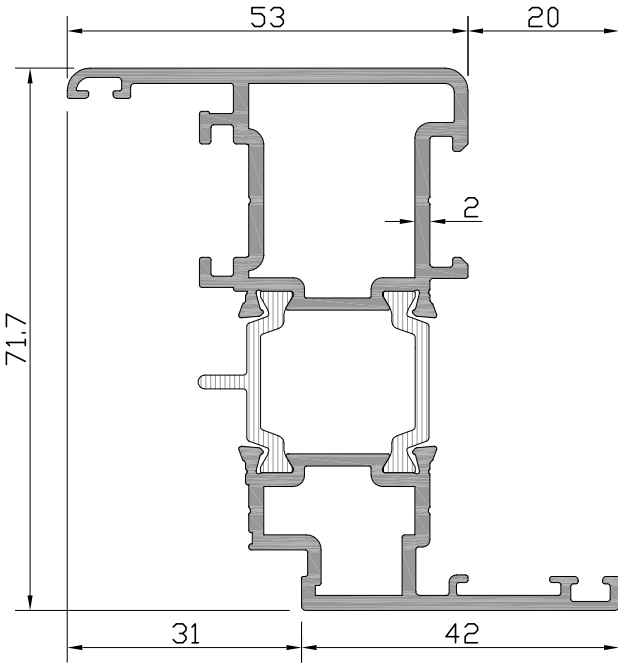

Profil No : W6-218

Ağırlık PVC	: 1694	gr/m
Ağırlık POLY	: 1678	gr/m
I _x	: 28,50	cm ⁴
I _y	: 11,18	cm ⁴



W-601\2-b



W-611\2-b




W-601\2-a



W-611\2-a

W6
W 65-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W65-2 T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

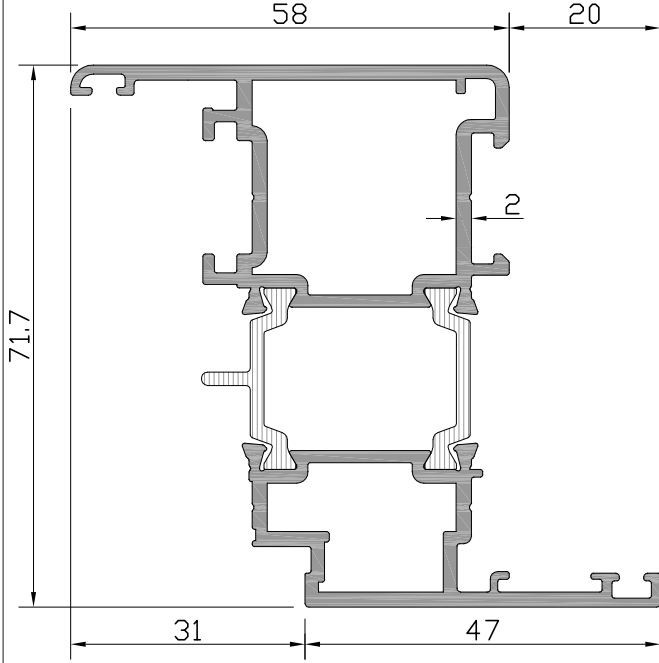

Profil No : W6-202

Ağırlık PVC	: 1804	gr/m
Ağırlık POLY	: 1788	gr/m
lx	: 30,87	cm ⁴
ly	: 14,97	cm ⁴



W-602-d




W-612-d



W-602-c



W-612-c

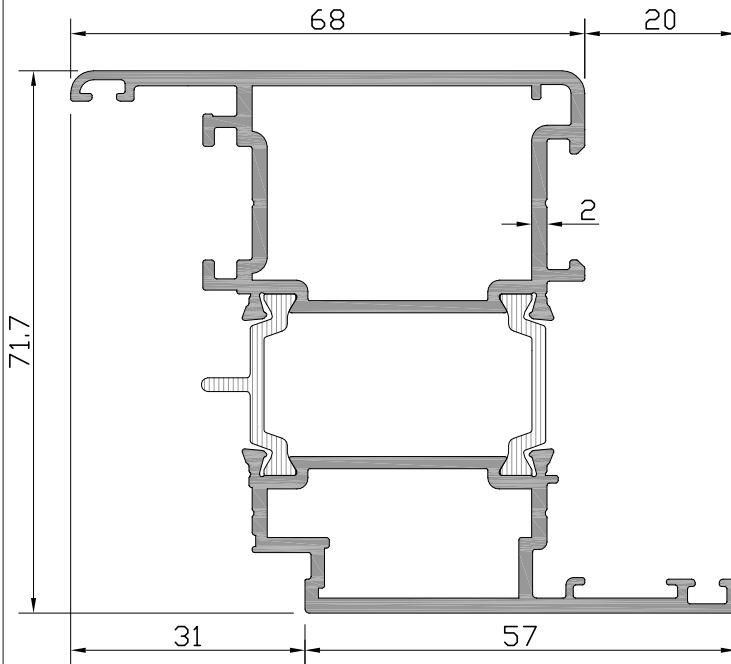

Profil No : W6-203

Ağırlık PVC	: 1999	gr/m
Ağırlık POLY	: 1983	gr/m
lx	: 34,95	cm ⁴
ly	: 24,68	cm ⁴



W-603-d



W-613-d




W-603-c



W-613-c


W6
W 65-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W65-2 T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

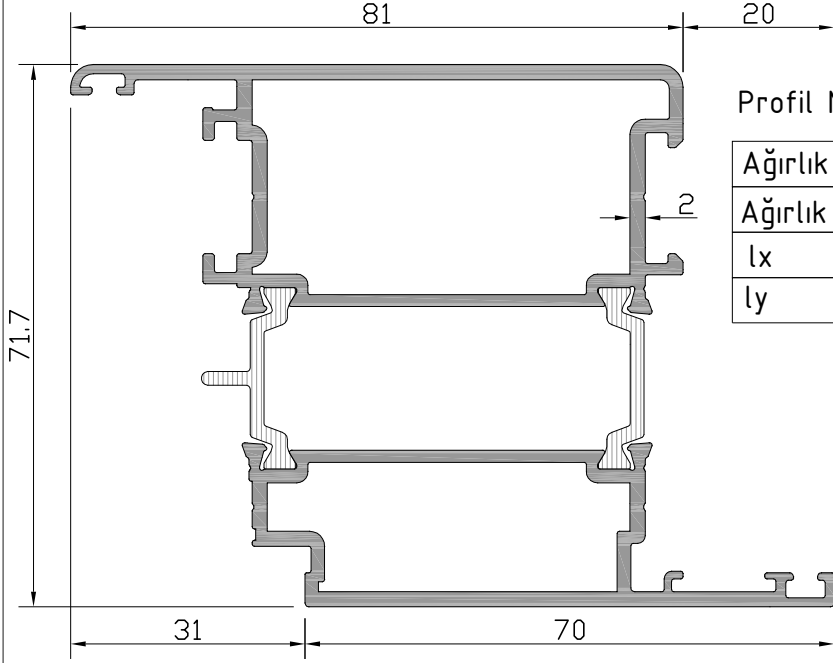


Profil No: W6-213

Ağırlık PVC	: 2240	gr/m
Ağırlık POLY	: 2224	gr/m
lx	: 39,92	cm ⁴
ly	: 41,97	cm ⁴




W-604-b

W-614-b




W-604-a

W-614-a

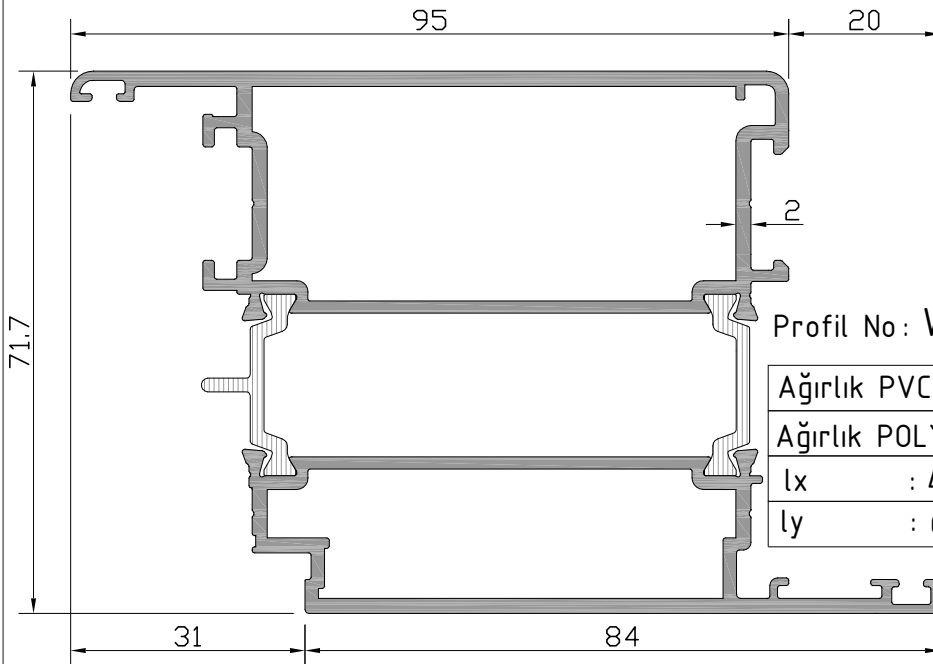


Profil No: W6-204

Ağırlık PVC	: 2526	gr/m
Ağırlık POLY	: 2510	gr/m
lx	: 45,83	cm ⁴
ly	: 68,35	cm ⁴



W-605-b

W-615-b



W-605-a


W-615-a

W6
W 65-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W65-2 T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

Profil No: W6-212


Ağırlık PVC	: 2298	gr/m
Ağırlık POLY	: 2282	gr/m
Ix	: 39,59	cm ⁴
Iy	: 47,17	cm ⁴

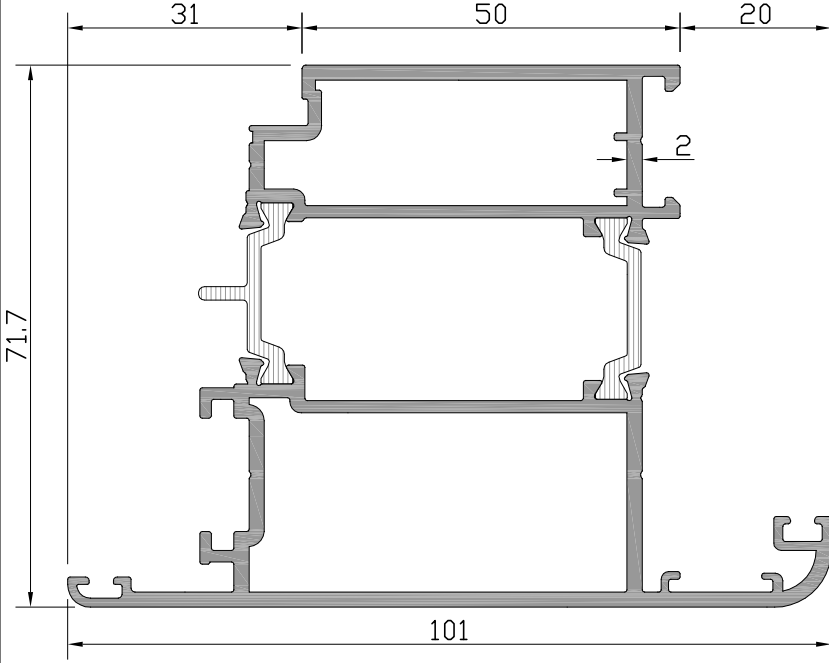

- W-604-a
- W-614-a
- W-604-c
- W-614-c

Profil No: W6-206


Ağırlık PVC	: 2568	gr/m
Ağırlık POLY	: 2552	gr/m
Ix	: 45,55	cm ⁴
Iy	: 74,43	cm ⁴

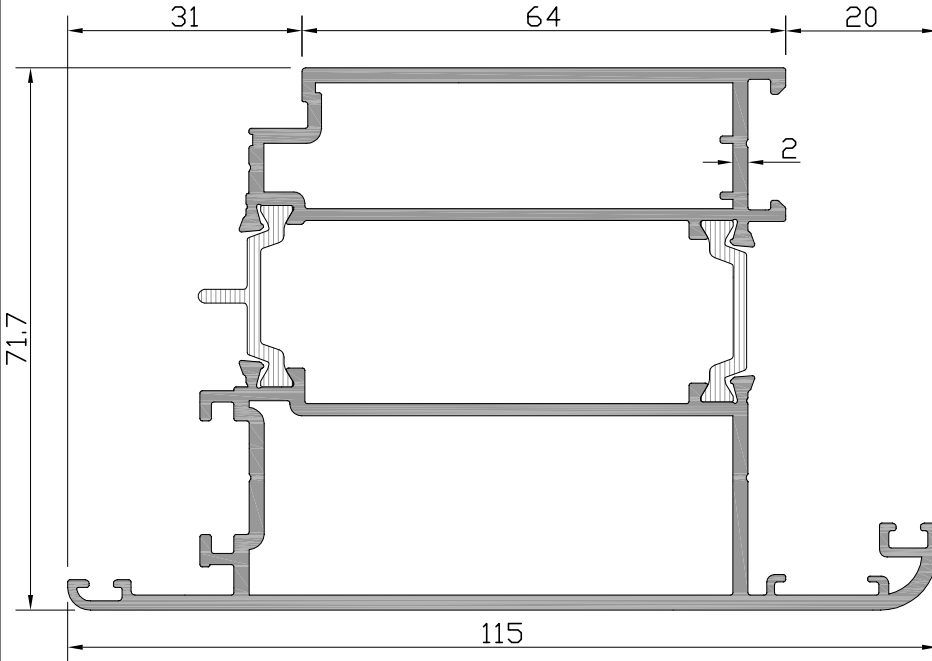

- W-605-a
- W-615-a
- W-605-c
- W-615-c



W6
W 65-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W65-2 T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

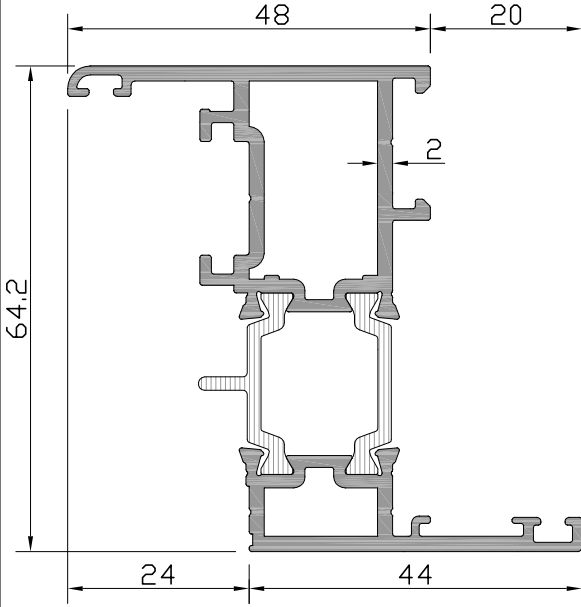

Profil No : W6-216

Ağırlık PVC	: 1497	gr/m
Ağırlık POLY	: 1481	gr/m
lx	: 20,74	cm ⁴
ly	: 7,88	cm ⁴

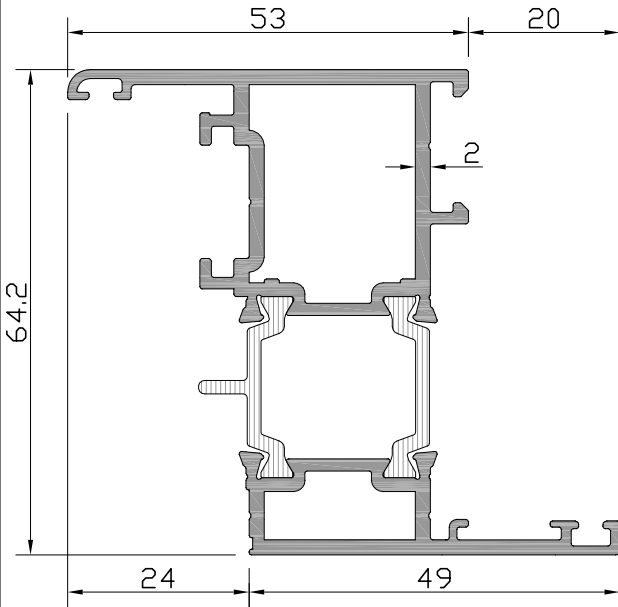

Profil No : W6-219

Ağırlık PVC	: 1594	gr/m
Ağırlık POLY	: 1578	gr/m
lx	: 22,49	cm ⁴
ly	: 10,72	cm ⁴




W6

W 65-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ



W65-2 T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

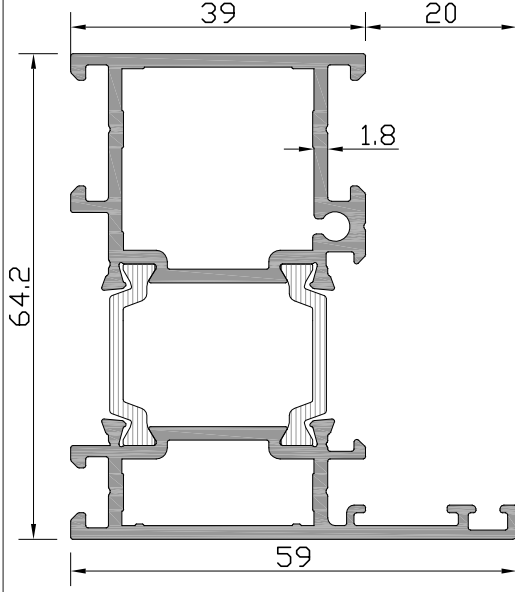



Profil No : W6-113

Ağırlık PVC	: 1589	gr/m
Ağırlık POLY	: 1574	gr/m
lx	: 20,71	cm ⁴
ly	: 11,05	cm ⁴

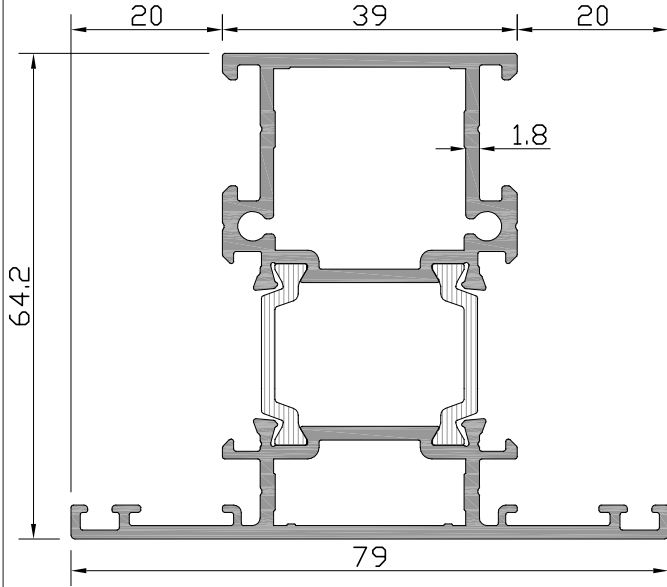


Profil No : W6-310

Ağırlık PVC	: 1739	gr/m
Ağırlık POLY	: 1724	gr/m
lx	: 23,00	cm ⁴
ly	: 16,13	cm ⁴

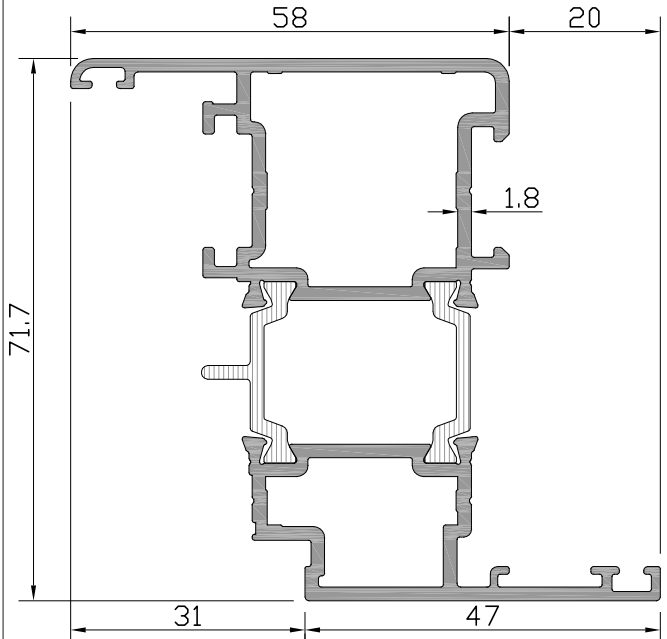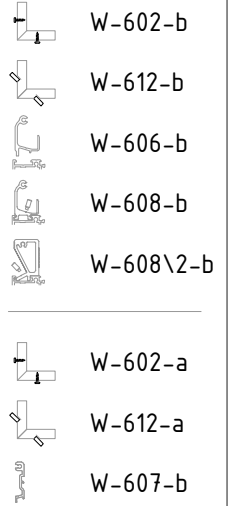

Profil No : W6-220

Ağırlık PVC	: 1741	gr/m
Ağırlık POLY	: 1725	gr/m
lx	: 29,07	cm ⁴
ly	: 14,38	cm ⁴




Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.


W6
W 65-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W65-2 T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

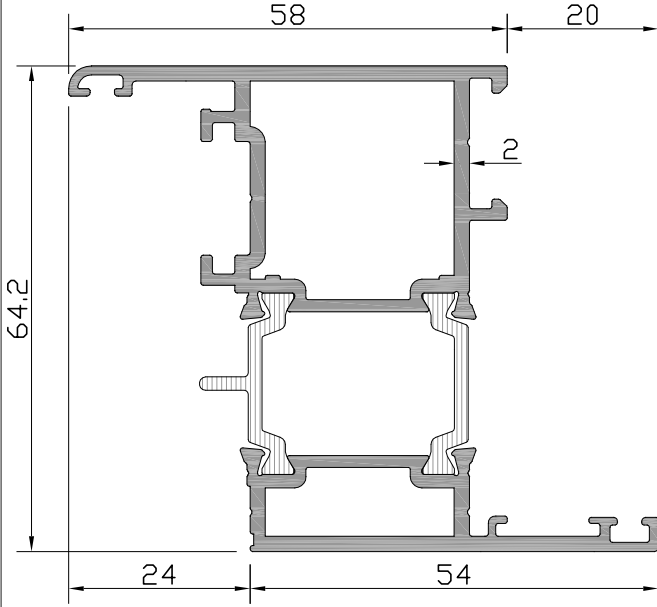


Profil No: W6-217

Ağırlık PVC	: 1692	gr/m
Ağırlık POLY	: 1676	gr/m
Ix	: 24,24	cm ⁴
Iy	: 14,20	cm ⁴




W-602-d

W-612-d




W-602-c

W-612-c

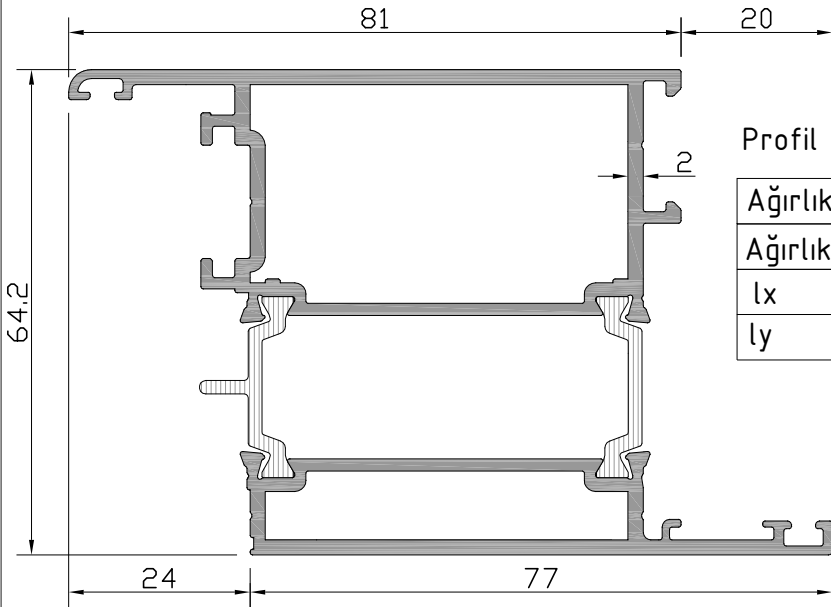


Profil No: W6-214

Ağırlık PVC	: 2137	gr/m
Ağırlık POLY	: 2121	gr/m
Ix	: 32,14	cm ⁴
Iy	: 39,70	cm ⁴



W-604-b

W-614-b



W-604-a



W-614-a

W6
W 65-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W65-2 T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES



Profil No : W6-205

Ağırlık PVC	: 2415	gr/m
Ağırlık POLY	: 2399	gr/m
I _x	: 36,97	cm ⁴
I _y	: 64,40	cm ⁴

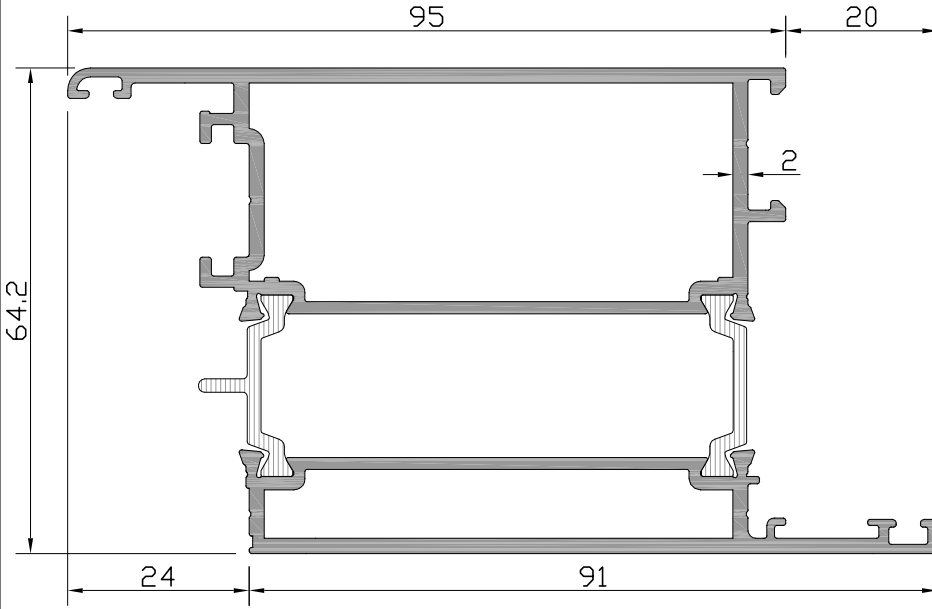

Profil No : W6-215

Ağırlık PVC	: 2187	gr/m
Ağırlık POLY	: 2171	gr/m
I _x	: 31,94	cm ⁴
I _y	: 40,80	cm ⁴

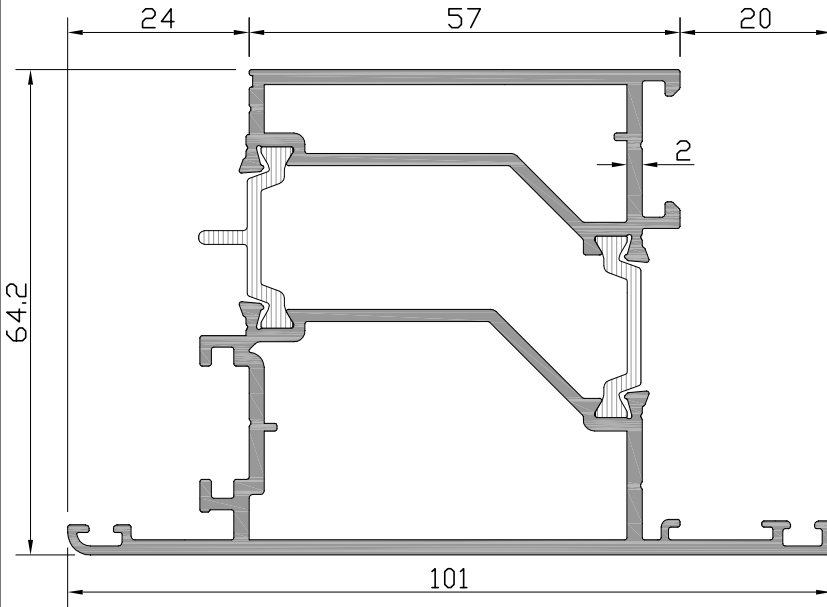


W6
W 65-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W65-2 T INSULATED SERIES


ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

Profil No : W6-207

Ağırlık PVC :	2460	gr/m
Ağırlık POLY :	2444	gr/m
lx :	37,01	cm ⁴
ly :	65,91	cm ⁴

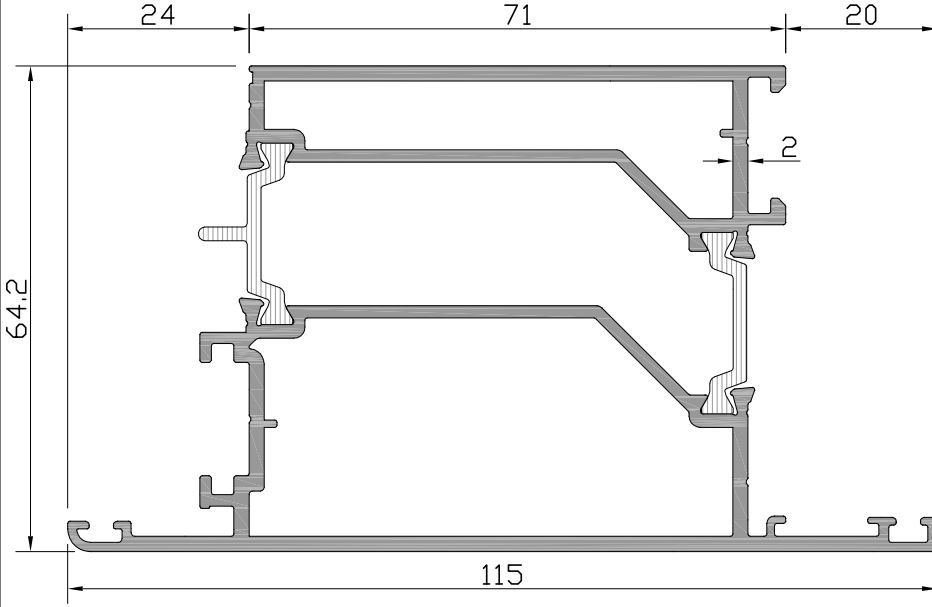

- W-605-a
- W-615-a
- W-605-d
- W-615-d

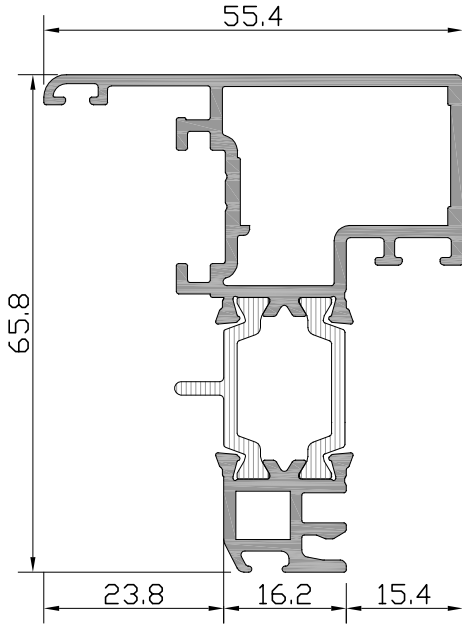


Profil No : W6-221

Ağırlık PVC :	1325	gr/m
Ağırlık POLY :	1309	gr/m
lx :	15,30	cm ⁴
ly :	6,67	cm ⁴

- S80-601-c
- SC0309-m

W6
W 65-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W65-2 T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

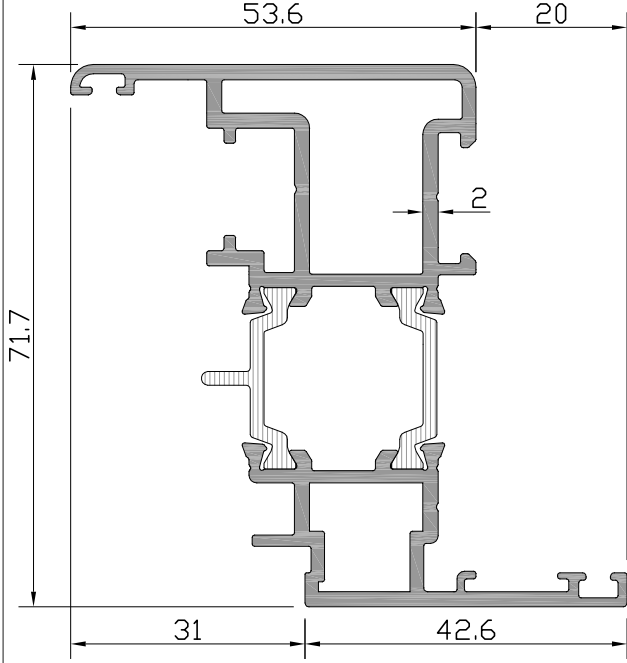

Profil No : W6-209

Ağırlık PVC	: 1762	gr/m
Ağırlık POLY	: 1746	gr/m
I _x	: 29,67	cm ⁴
I _y	: 11,29	cm ⁴



W-601-d




W-611-d



W-601-c



W-611-c

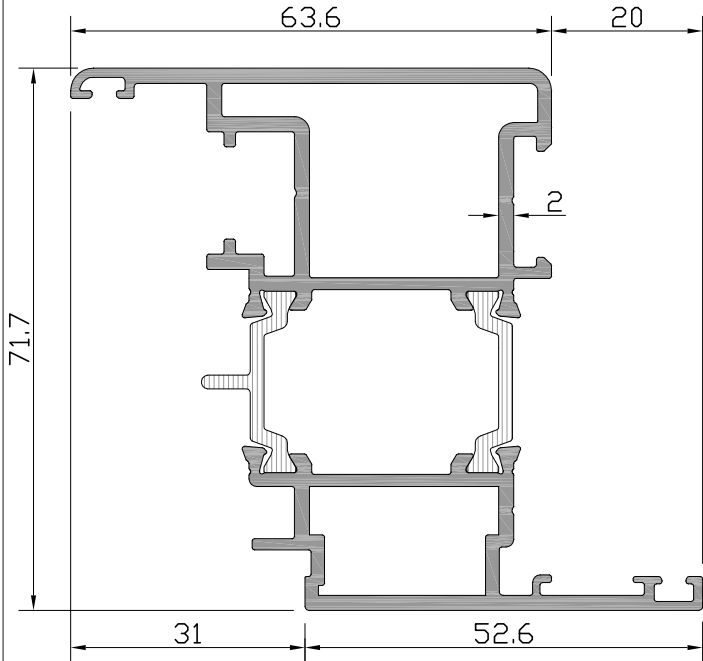

Profil No : W6-210

Ağırlık PVC	: 1957	gr/m
Ağırlık POLY	: 1941	gr/m
I _x	: 33,85	cm ⁴
I _y	: 19,53	cm ⁴



W-602-d



W-612-d




W-602-c



W-612-c

W6
W 65-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W65-2 T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

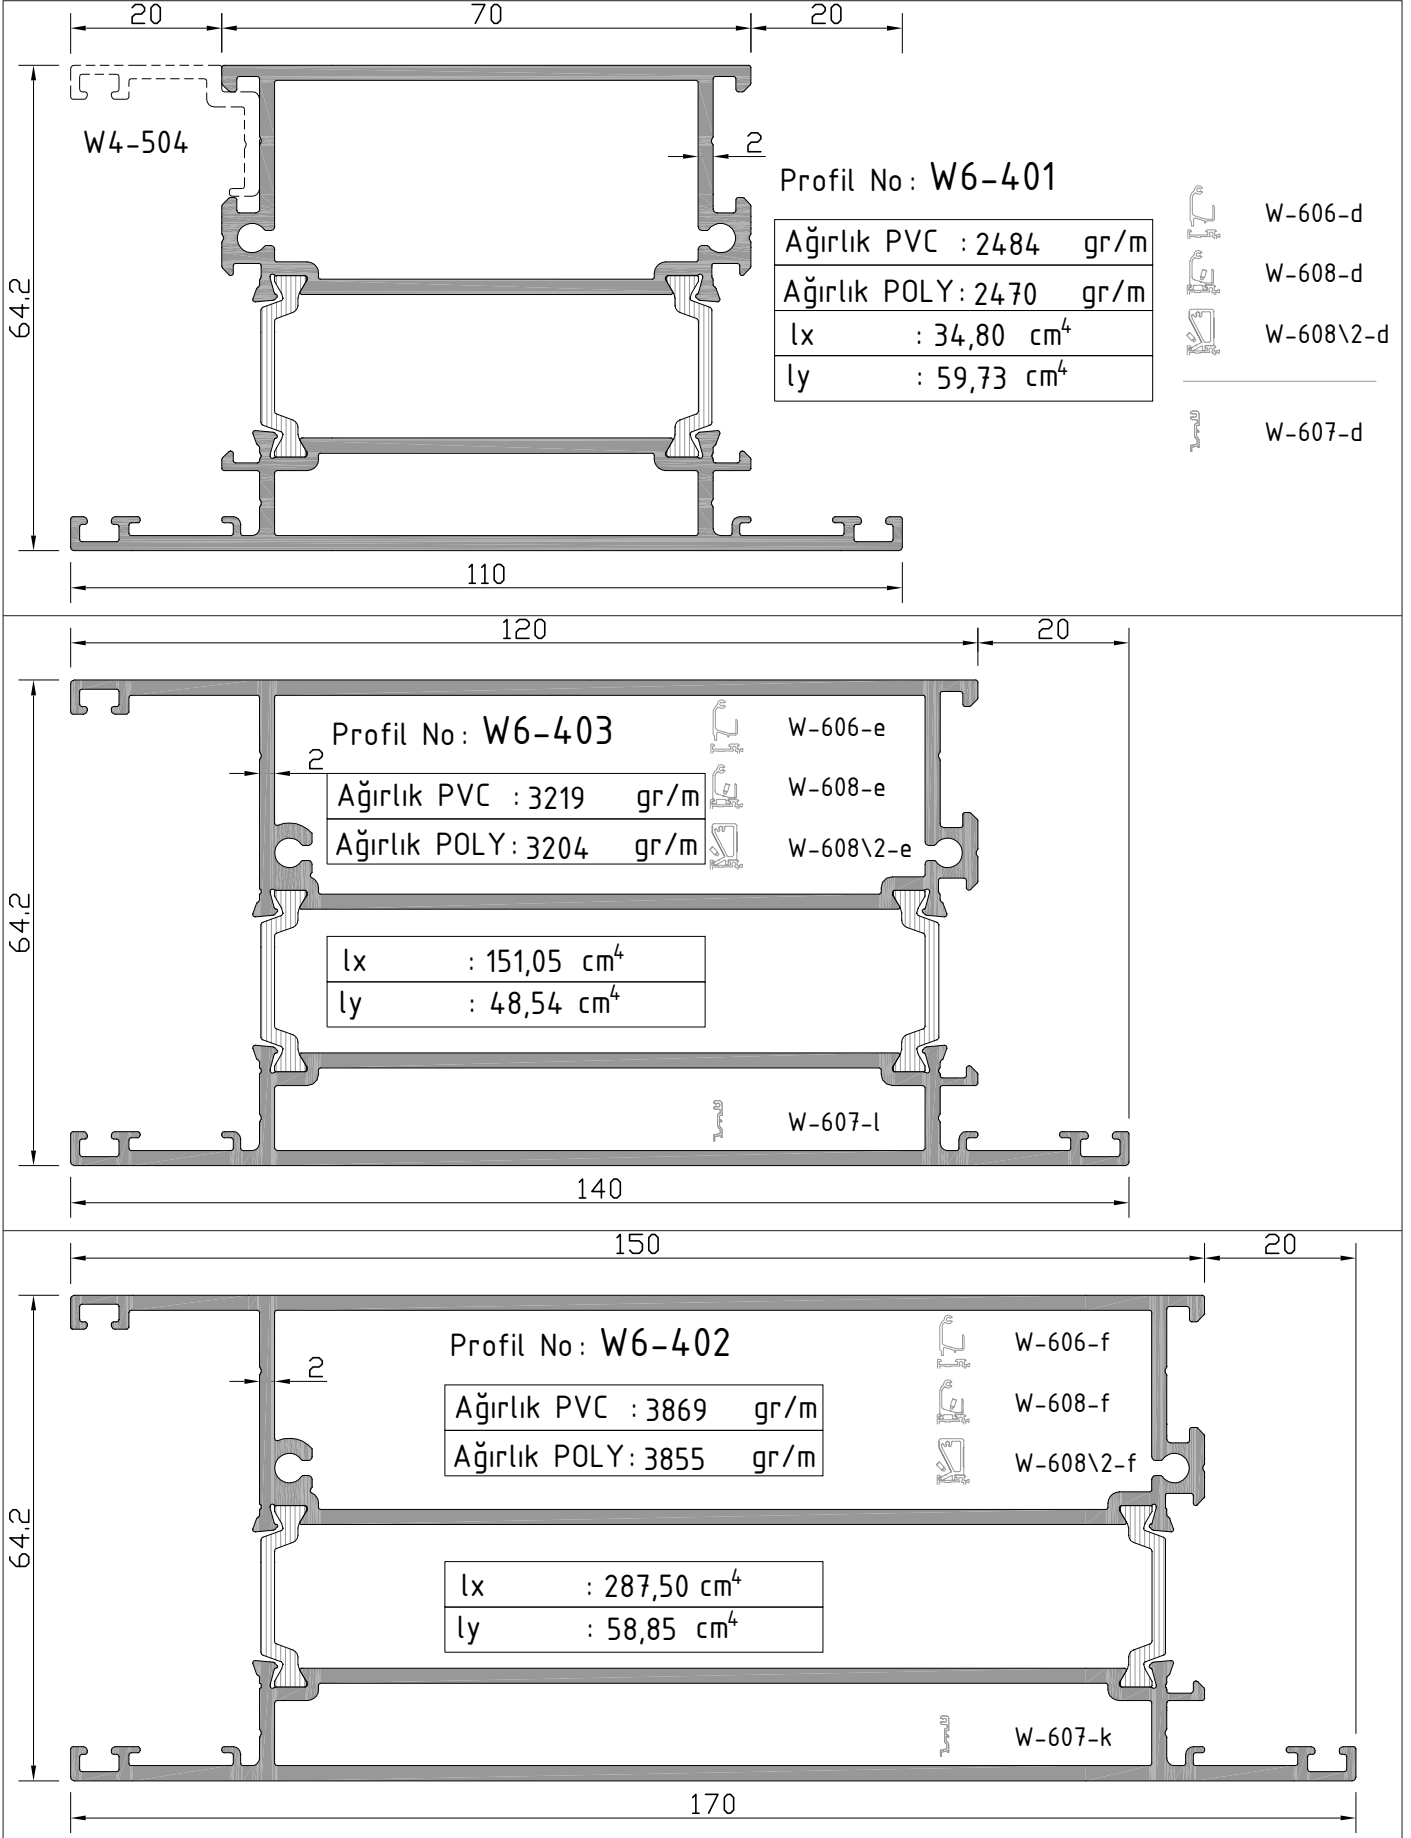


Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak testimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.


Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

W6
W 65-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W65-2 T INSULATED SERIES


ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES




Profil No: W-511
Ağırlık : 187 gr/m




Profil No: W-517
Ağırlık : 292 gr/m




Profil No: W-512
Ağırlık : 206 gr/m




Profil No: W-518
Ağırlık : 306 gr/m




Profil No: W-513
Ağırlık : 229 gr/m




Profil No: W-519
Ağırlık : 320 gr/m




Profil No: W-514
Ağırlık : 234 gr/m

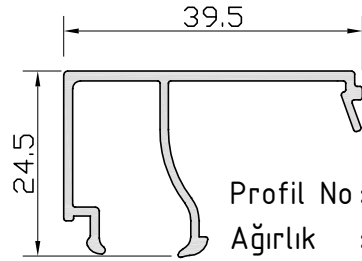

Profil No: W-520
Ağırlık : 334 gr/m



Profil No: W-515
Ağırlık : 264 gr/m











Profil No: W-516
Ağırlık : 278 gr/m

W6

W 65-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ W65-2 T INSULATED SERIES

CAM - FİTİL - CAM ÇİTASI
GLAZING-GASKET-GLAZING BELT

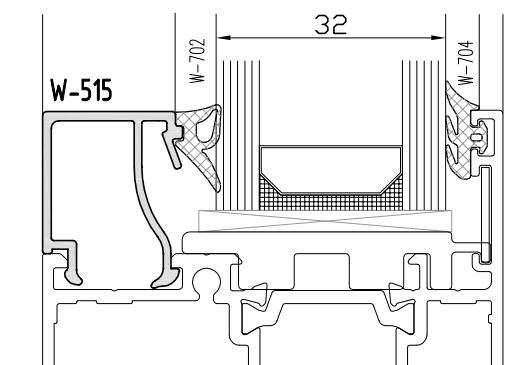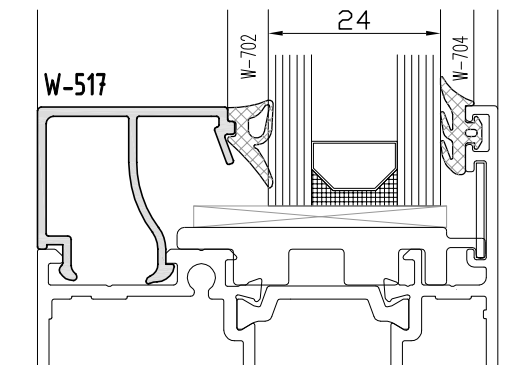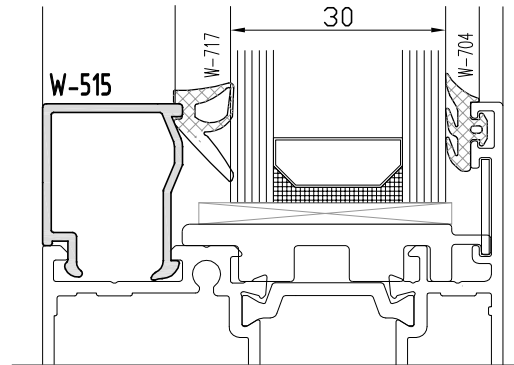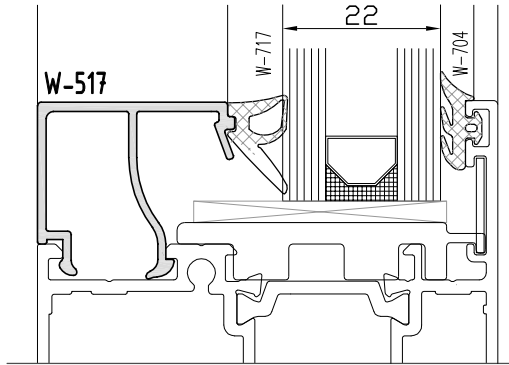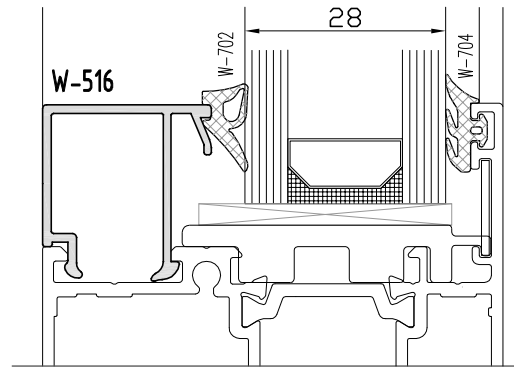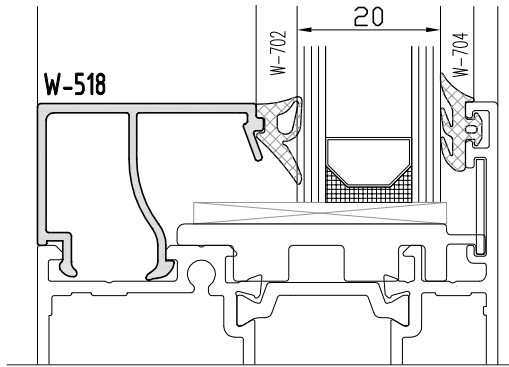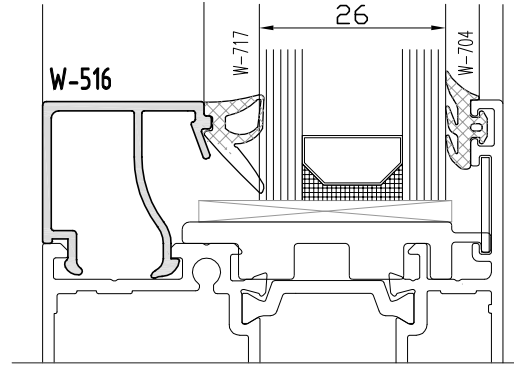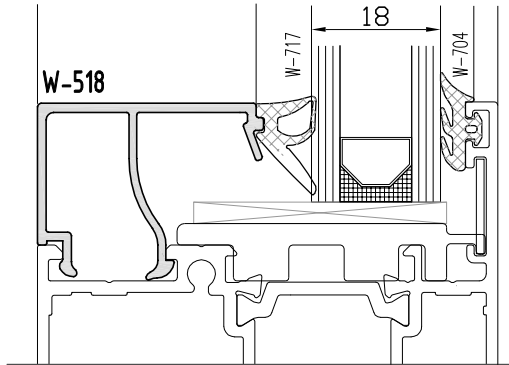







Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak testimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

W6

W 65-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ W65-2 T INSULATED SERIES

CAM - FİTİL - CAM ÇİTASI
GLAZING-GASKET-GLAZING BELT

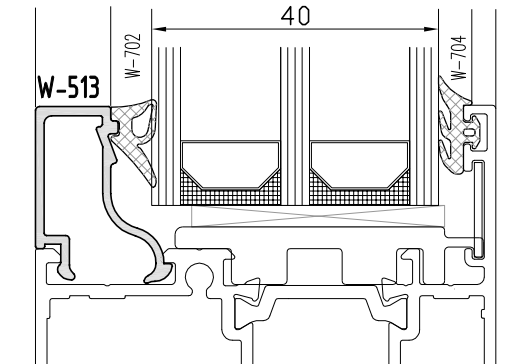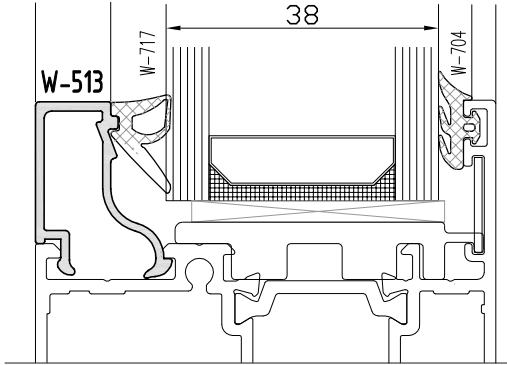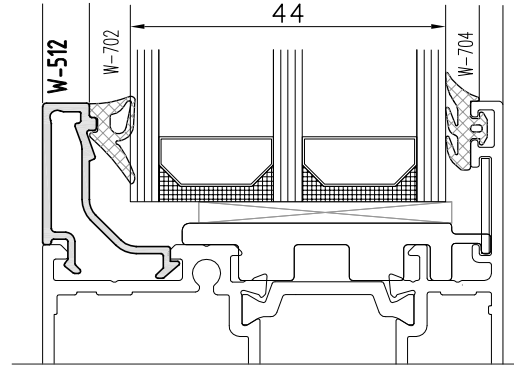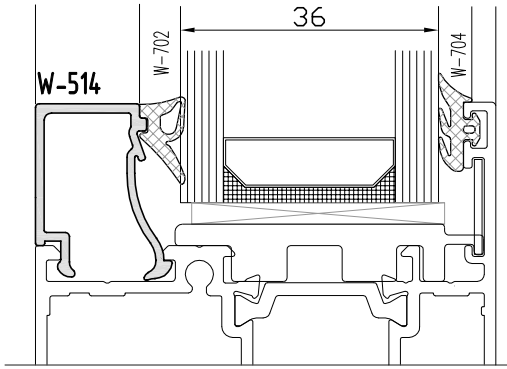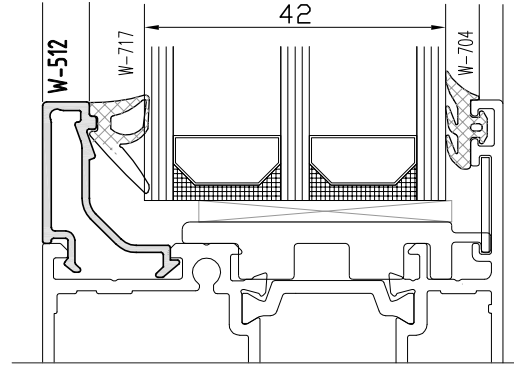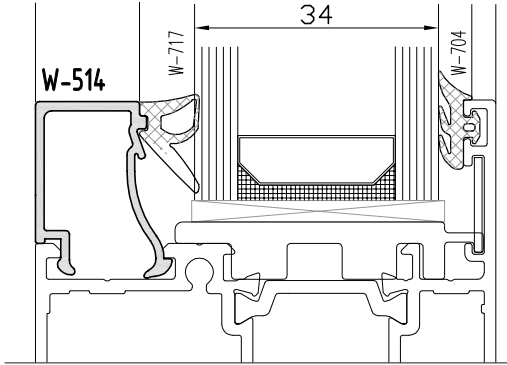


Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak testimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.


Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

W6
W 65-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W65-2 T INSULATED SERIES


ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES




Profil No: W-511-a ⚠
Ağırlık : 193 gr/m
⚠ İşaretili profil için satış temsilcinizden bilgi alınız.




Profil No: W-512-a
Ağırlık : 194 gr/m




Profil No: W-513-a
Ağırlık : 219 gr/m




Profil No: W-514-a
Ağırlık : 225 gr/m




Profil No: W-515-a
Ağırlık : 238 gr/m




Profil No: W-516-a
Ağırlık : 265 gr/m




Profil No: W-517-a
Ağırlık : 278 gr/m




Profil No: W-518-a
Ağırlık : 291 gr/m




Profil No: W-519-a
Ağırlık : 304 gr/m

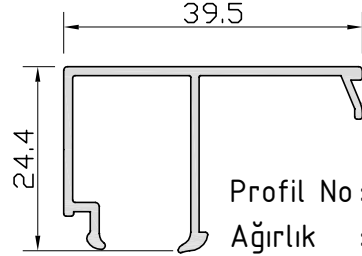

Profil No: W-520-a
Ağırlık : 317 gr/m

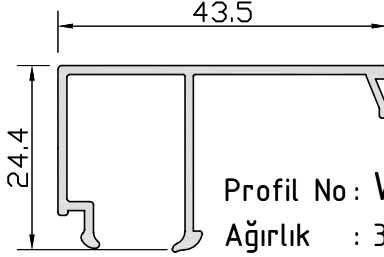

Profil No: W-521-a
Ağırlık : 330 gr/m











Profil No: W-522-a
Ağırlık : 284 gr/m

W6

W 65-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ W65-2 T INSULATED SERIES

CAM - FİTİL - CAM ÇİTASI
GLAZING-GASKET-GLAZING BELT

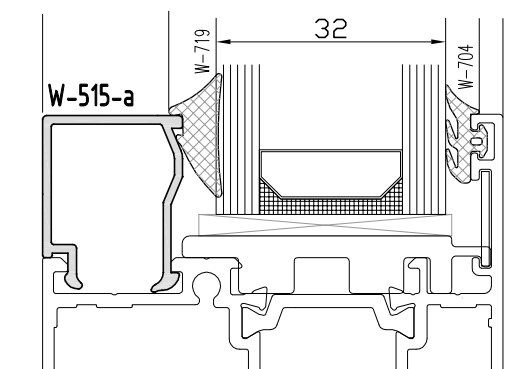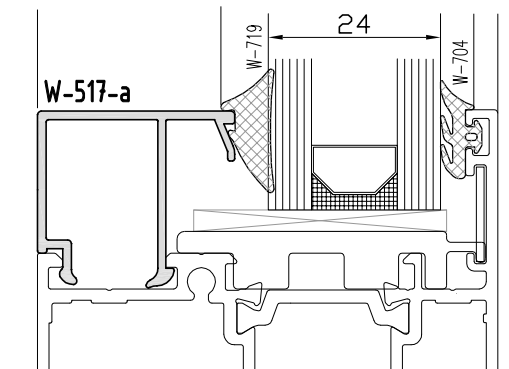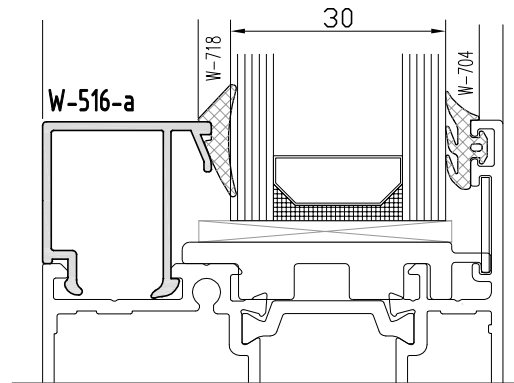
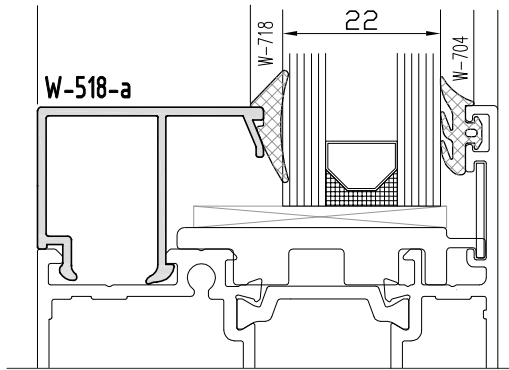
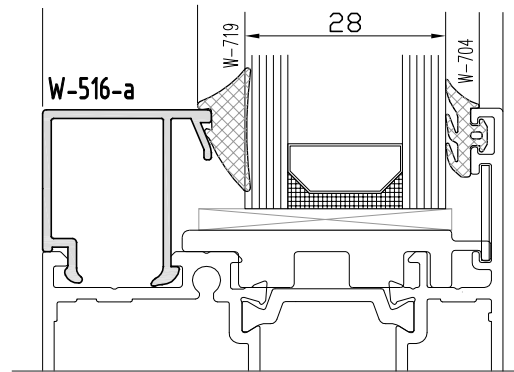
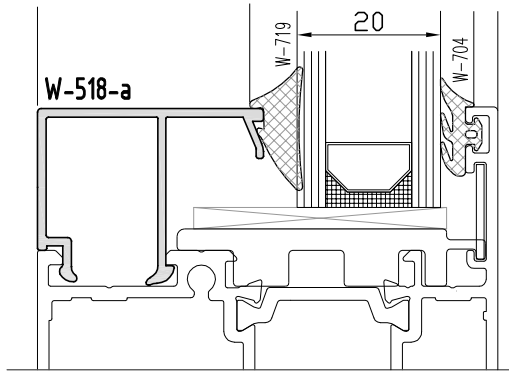
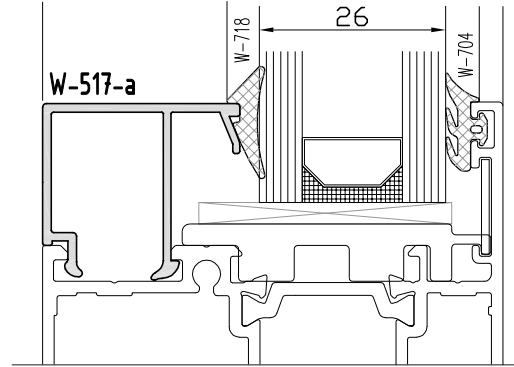
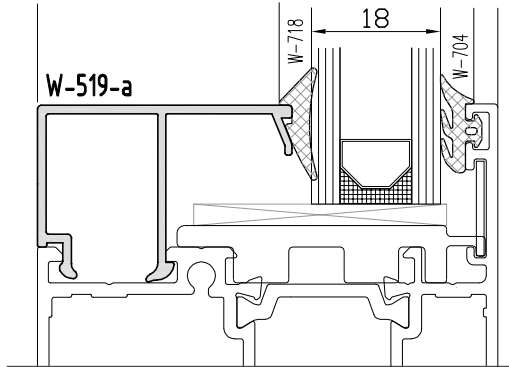


Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak testimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

W6
W 65-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W65-2 T INSULATED SERIES

CAM - FİTİL - CAM ÇİTASI
GLAZING-GASKET-GLAZING BELT

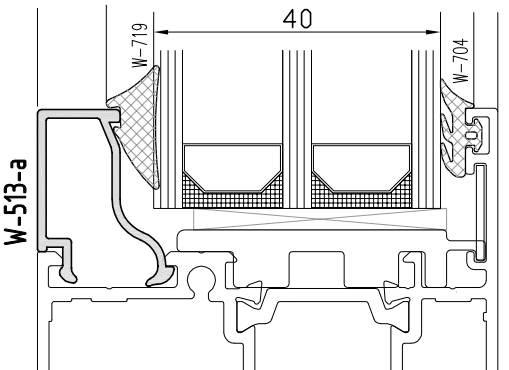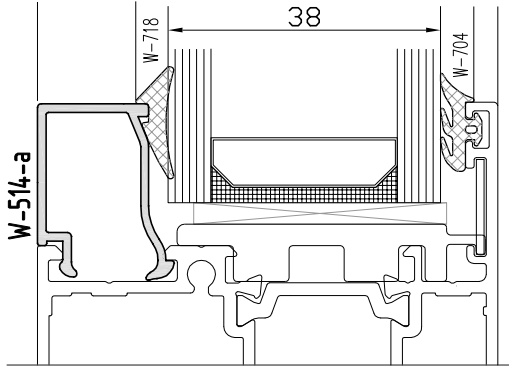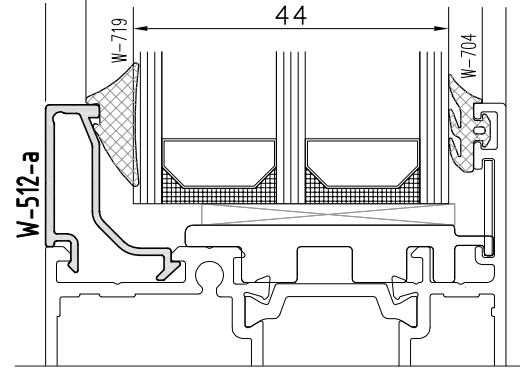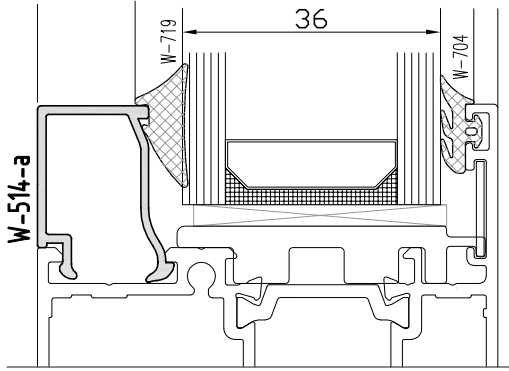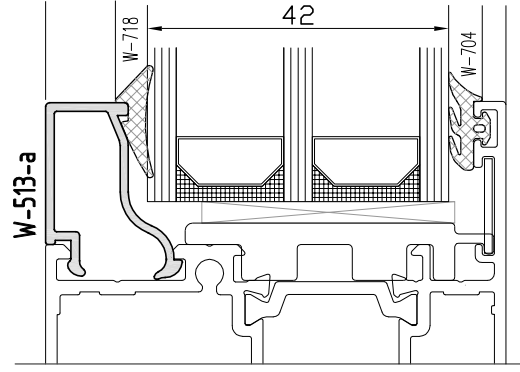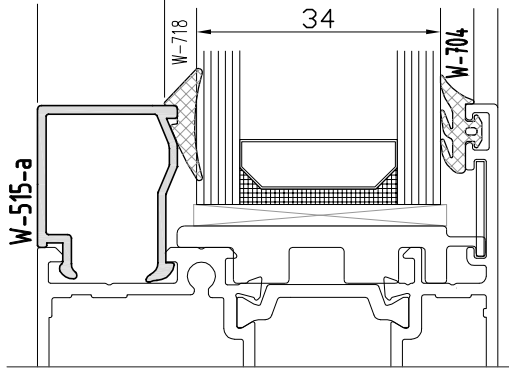


Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak testimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.



Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

W6
W 65-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W65-2 T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES




Profil No : W-512-B
Ağırlık : 227 gr/m

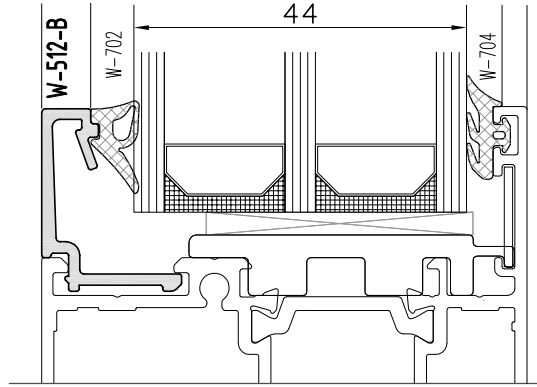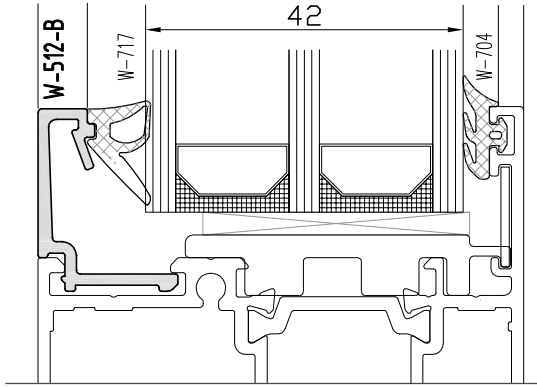


W6
W 65-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W65-2 T INSULATED SERIES


ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES




Profil No: **W-503**
Ağırlık : 211 gr/m




Profil No: **W-506** ⚠
Ağırlık : 363 gr/m
⚠ İşaretili profil için satış temsilcinizden bilgi alınız.

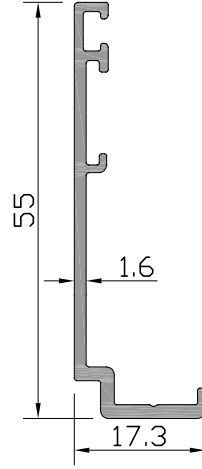


Profil No: **W4-508**
Ağırlık : 356 gr/m

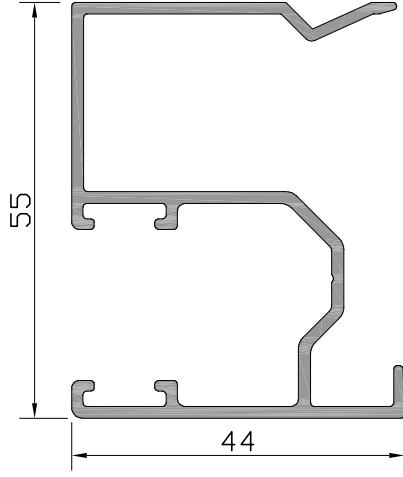


Profil No: **W-507** ⚠
Ağırlık : 834 gr/m
⚠ İşaretili profil için satış temsilcinizden bilgi alınız.




Profil No: **W1-508**
Ağırlık : 134 gr/m

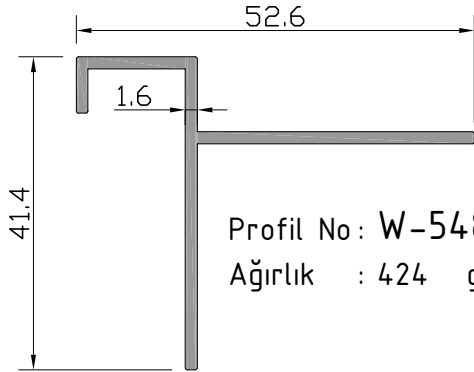

Profil No: **W-548**
Ağırlık : 424 gr/m




Profil No: **W-509**
Ağırlık : 319 gr/m

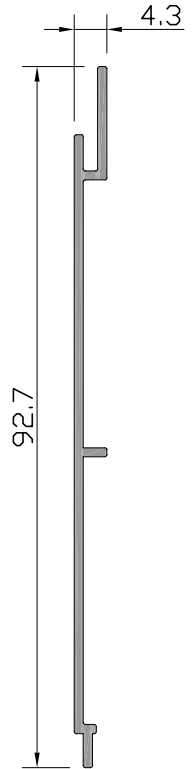


Profil No: **W-510**
Ağırlık : 342 gr/m

W6
W 65-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W65-2 T INSULATED SERIES


ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES




Profil No: W-521
Ağırlık : 805 gr/m




Profil No: W-522
Ağırlık : 519 gr/m

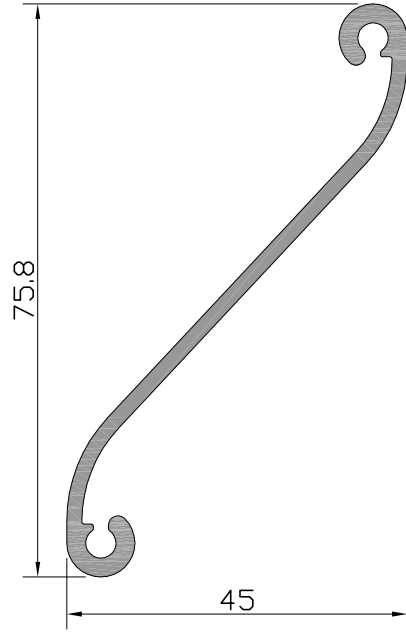


Profil No: W-523
Ağırlık : 647 gr/m

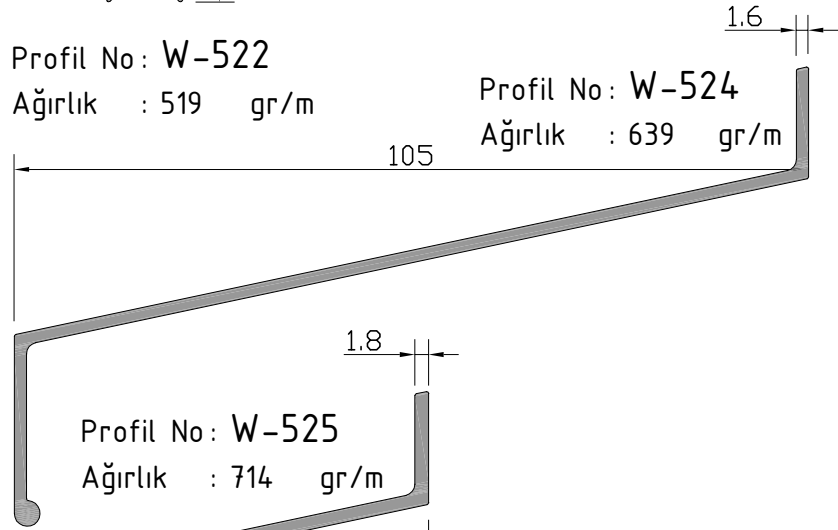

Profil No: W-524
Ağırlık : 639 gr/m

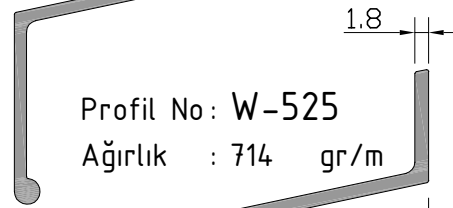

Profil No: W-525
Ağırlık : 714 gr/m

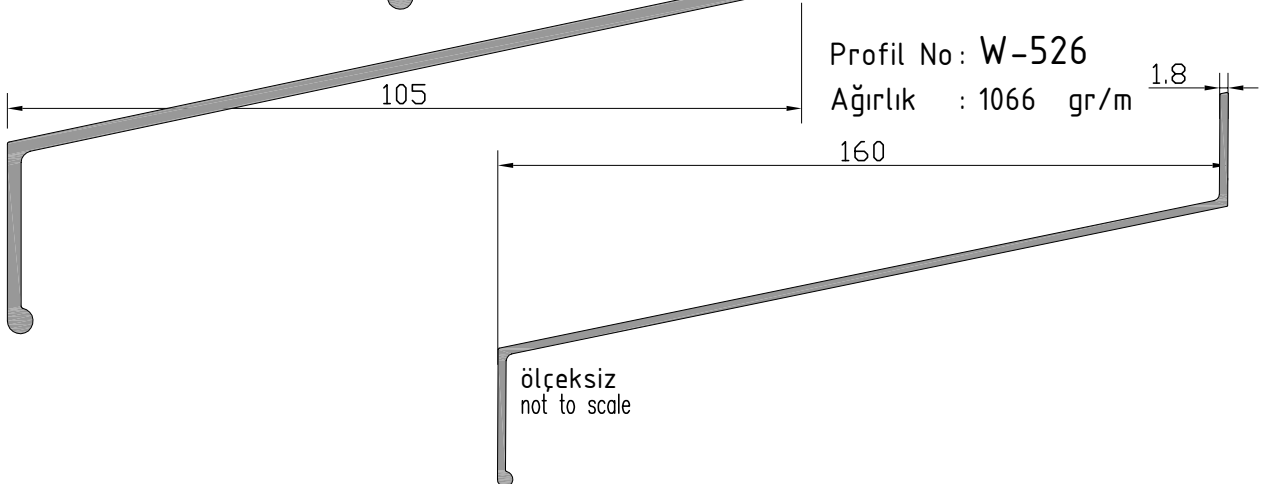

Profil No: W-526
Ağırlık : 1066 gr/m

W6
W 65-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W65-2 T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

Profil No : W-527

Ağırlık : 1181 gr/m

2.2

160

ölçeksiz
not to scale

2.2

190

Profil No : W-532

Ağırlık : 1573 gr/m

Profil No : W-528

Ağırlık : 1367 gr/m

1.9

206.58

ölçeksiz
not to scale

ölçeksiz
not to scale

2.2

Profil No : W-531

Ağırlık : 1322 gr/m

170

Profil No : W-529

Ağırlık : 1577 gr/m

2.2

206.58

ölçeksiz
not to scale

ölçeksiz
not to scale

2.2

Profil No : W-530

Ağırlık : 1209 gr/m

150

Profil No : W-533


Ağırlık : 1696 gr/m

2.2


210

ölçeksiz
not to scale


ölçeksiz
not to scale

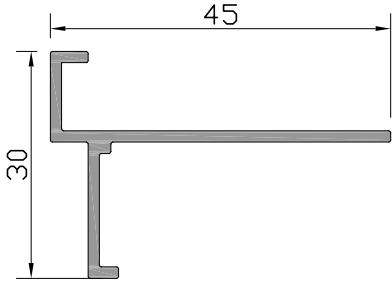W6**W 65-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ**
W65-2 T INSULATED SERIES**ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ**
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURESProfil No: **W-534**


Ağırlık : 328 gr/m

Profil No: **W-537**

Ağırlık : 226 gr/m


Profil No: **W-540**

Ağırlık : 208 gr/m


Profil No: **W-543** ⚠

Ağırlık : 213 gr/m


⚠ İşaretti profil için satış temsilcinizden bilgi alınız.

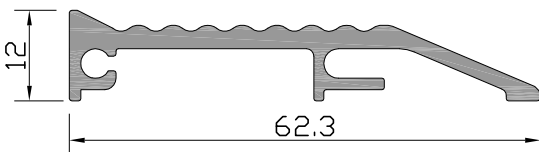Profil No: **W-545**


Ağırlık : 578 gr/m

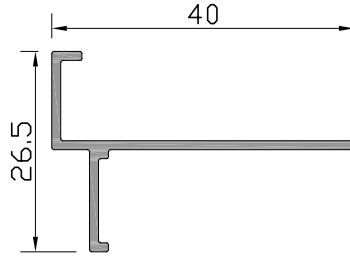Profil No: **W-535**


Ağırlık : 229 gr/m

Profil No: **W-538**


Ağırlık : 249 gr/m

Profil No: **W-541**


Ağırlık : 219 gr/m

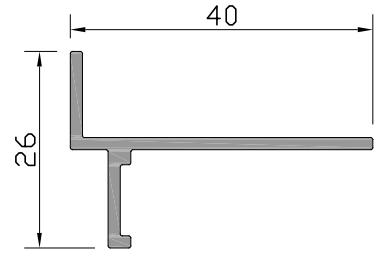Profil No: **W-536**


Ağırlık : 292 gr/m

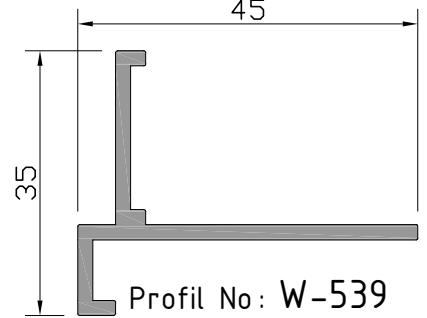Profil No: **W-539**


Ağırlık : 460 gr/m

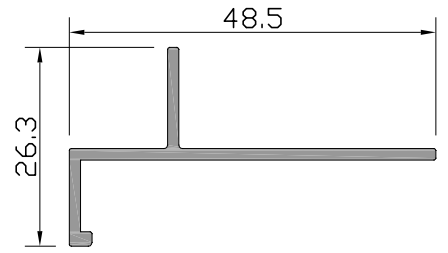Profil No: **W-542**

Ağırlık : 306 gr/m

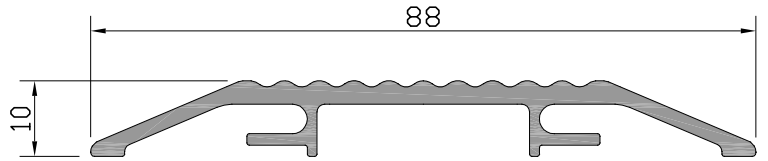Profil No: **W-544**

Ağırlık : 728 gr/m

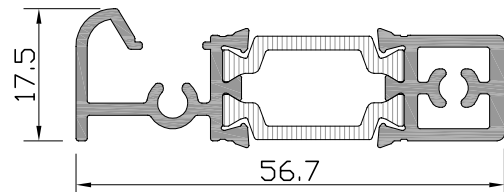
Profil No: **W65-555**

Ağırlık PVC : 824 gr/m


Ağırlık POLY : 810 gr/m

W6
W 65-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W65-2 T INSULATED SERIES


ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES




Profil No: **W-557**
Ağırlık : 260 gr/m




Profil No: **W-558**
Ağırlık : 173 gr/m




Profil No: **W-559**
Ağırlık : 216 gr/m




Profil No: **W4-505**
Ağırlık : 184 gr/m




Profil No: **W3-508**
Ağırlık : 330 gr/m




Profil No: **W3-509**
Ağırlık : 271 gr/m

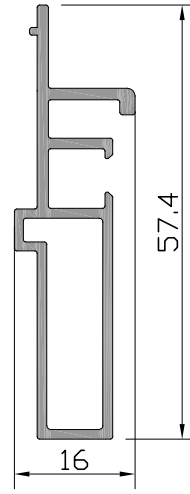

Profil No: **W3-511**
Ağırlık : 496 gr/m




Profil No: **W4-504**
Ağırlık : 227 gr/m

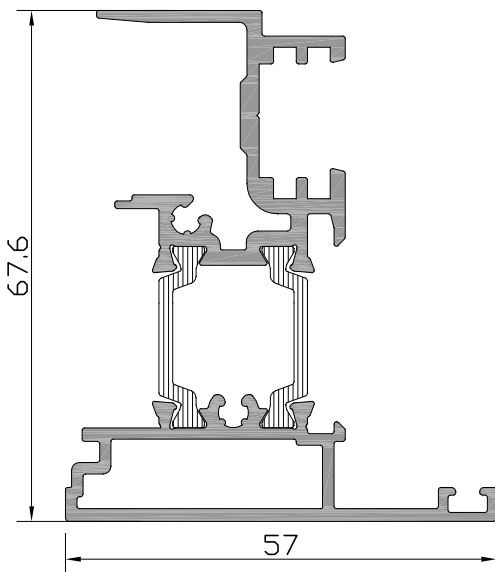

Profil No: **W6-508**

Ağırlık PVC	: 1442	gr/m
Ağırlık POLY	: 1427	gr/m

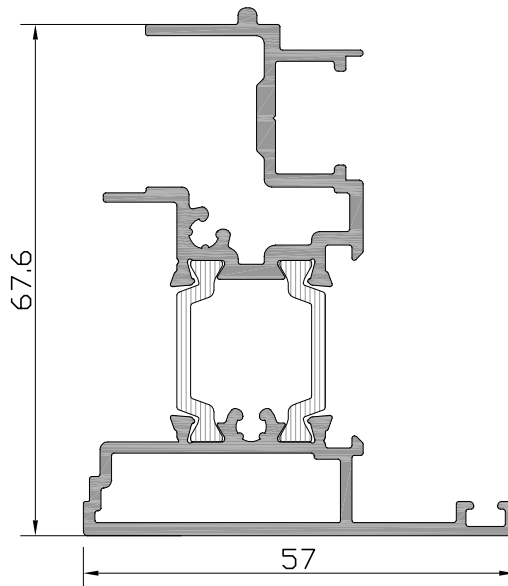

Profil No: **W6-509**


Ağırlık PVC	: 1421	gr/m
Ağırlık POLY	: 1406	gr/m

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.



W6
W 65-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W65-2 T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

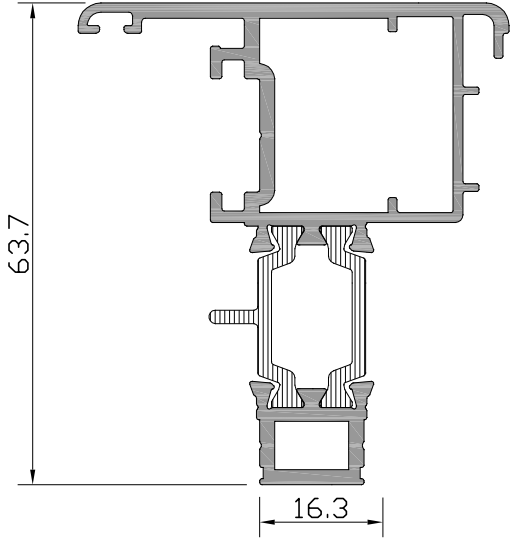


Profil No : W6-504

Ağırlık PVC	: 1290	gr/m
Ağırlık POLY	: 1274	gr/m

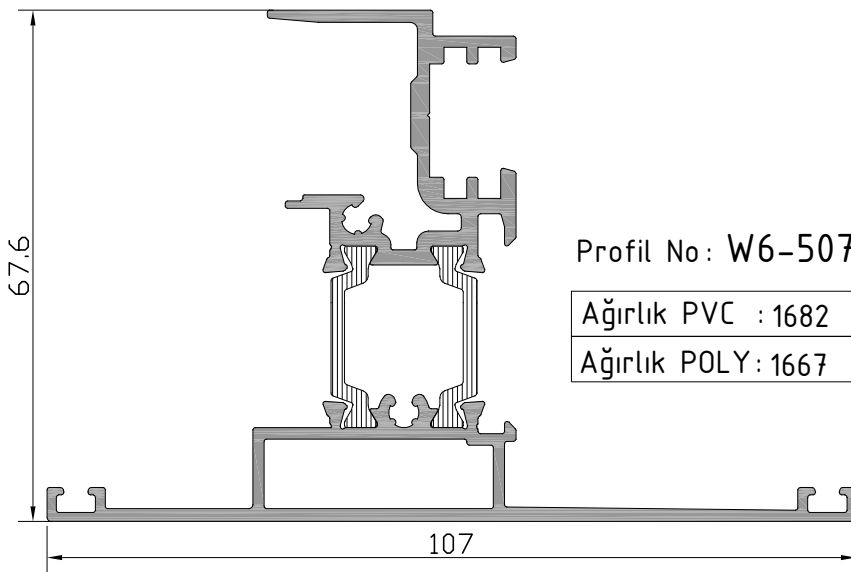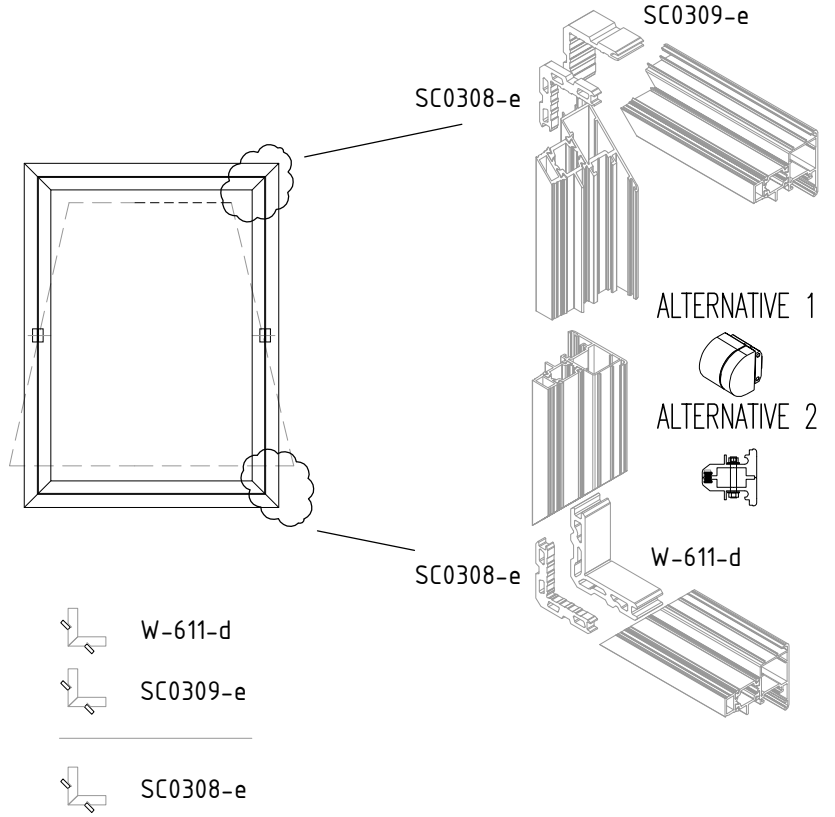

Profil No : W6-507


Ağırlık PVC	: 1682	gr/m
Ağırlık POLY	: 1667	gr/m

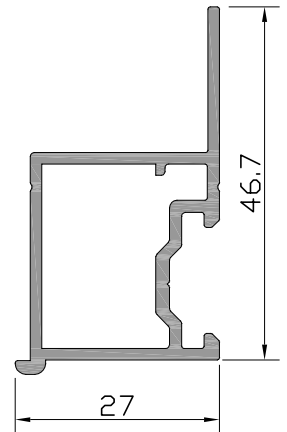

Profil No : W3-514
Ağırlık : 558 gr/m

W6
W 65-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W65-2 T INSULATED SERIES


ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

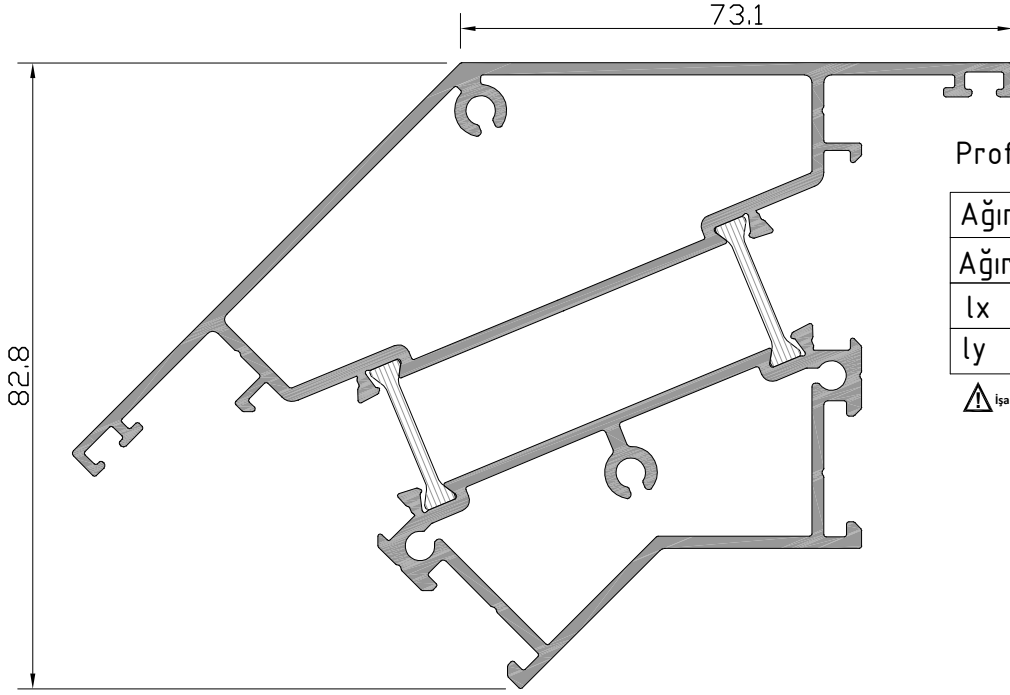

Profil No : W5-551 ⚠


Ağırlık PVC	: 2426	gr/m
Ağırlık POLY	: 2416	gr/m
Ix	: 31,50	cm ⁴
Iy	: 75,21	cm ⁴

⚠ İşaretti profil için satış temsilcinizden bilgi alınız.

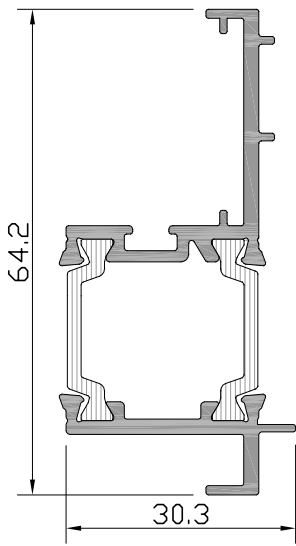


Profil No : W6-506

Ağırlık PVC	: 844	gr/m
Ağırlık POLY	: 829	gr/m

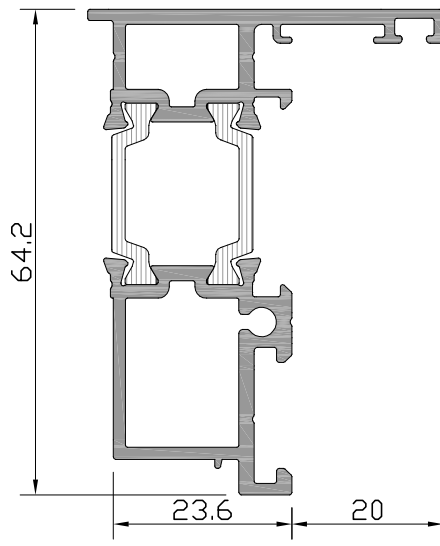


Profil No : W6-510

Ağırlık PVC	: 1262	gr/m
Ağırlık POLY	: 1248	gr/m

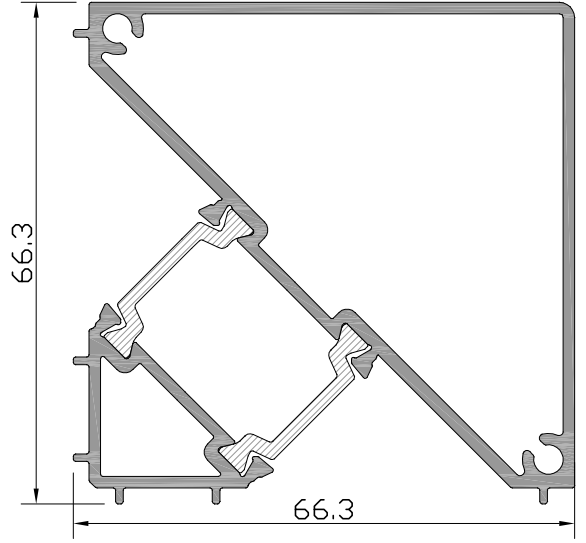


Profil No : W5-550

Ağırlık PVC	: 1614	gr/m
Ağırlık POLY	: 1599	gr/m



Profil No : W3-516

Ağırlık : 129 gr/m




Profil No : W6-502

Ağırlık : 209 gr/m

W6-502-a	50 mm	100 adet/pcs
----------	-------	--------------

W6
W 65-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W65-2 T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

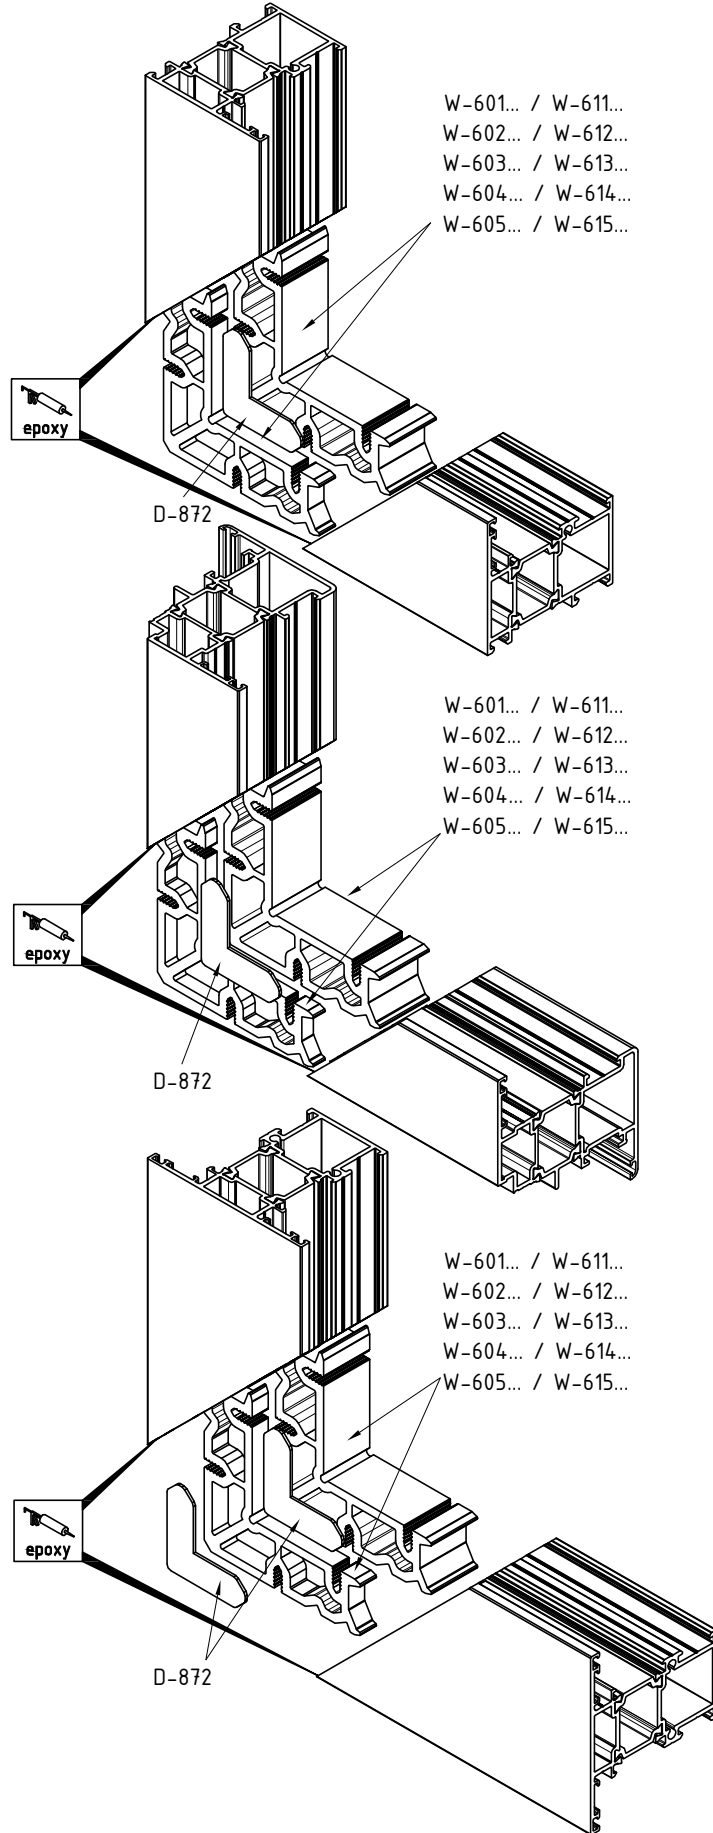

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak testimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.


Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

W6
W 65-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W65-2 T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

Profil No : W-601


Ağırlık : 3428 gr/m

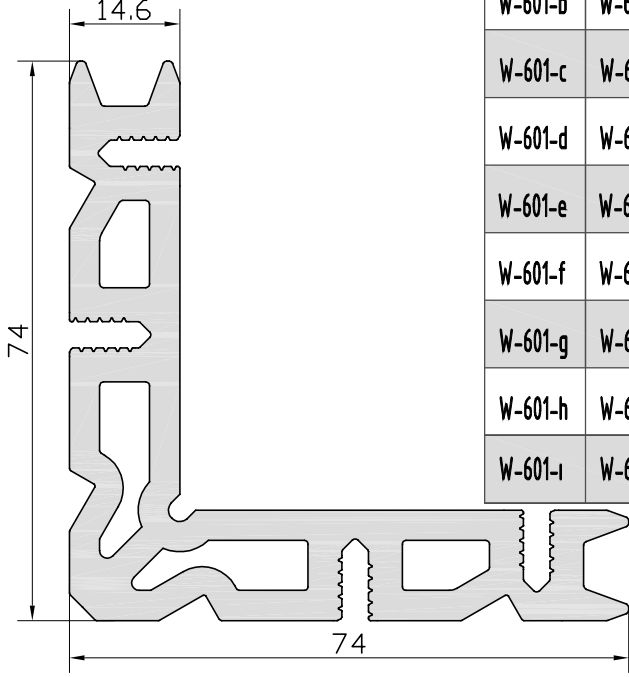

W-601-a	W-611-a	8.2mm	100 adet/pcs
W-601-b	W-611-b	23.6mm	100 adet/pcs
W-601-c	W-611-c	6mm	100 adet/pcs
W-601-d	W-611-d	25.3mm	100 adet/pcs
W-601-e	W-611-e	50.1mm	100 adet/pcs
W-601-f	W-611-f	50.6mm	100 adet/pcs
W-601-g	W-611-g	41.7mm	100 adet/pcs
W-601-h	W-611-h	4.7mm	100 adet/pcs
W-601-i	W-611-i	4.7mm	100 adet/pcs

Profil No : W-611


Ağırlık : 2520 gr/m

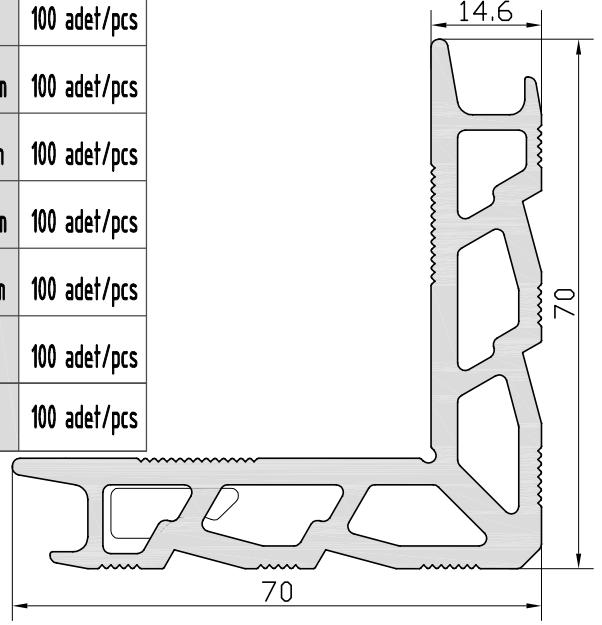

Profil No : W-601\2 ⚠

Ağırlık : 4285 gr/m


⚠ İşaretili profil için satış temsilcinizden bilgi alınız.

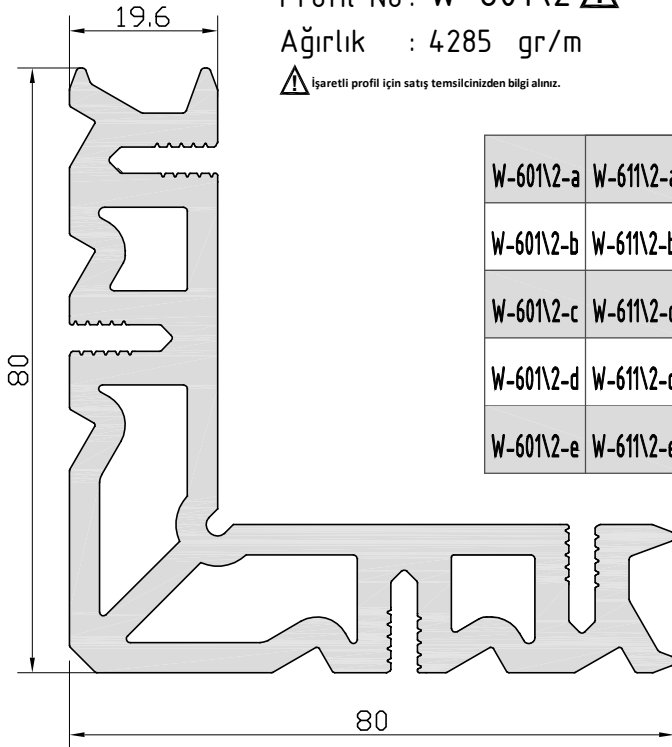

W-601\2-a	W-611\2-a	6mm	100 adet/pcs
W-601\2-b	W-611\2-b	25.3mm	100 adet/pcs
W-601\2-c	W-611\2-c	8.2mm	100 adet/pcs
W-601\2-d	W-611\2-d	23.6mm	100 adet/pcs
W-601\2-e	W-611\2-e	50.1mm	100 adet/pcs

Profil No : W-611\2

Ağırlık : 2749 gr/m

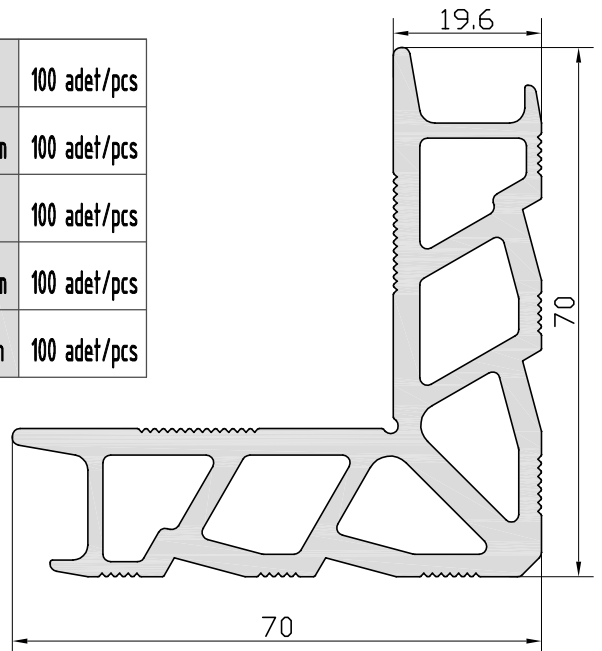


W6
W 65-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W65-2 T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

Profil No: **W-602**


Ağırlık : 4380 gr/m

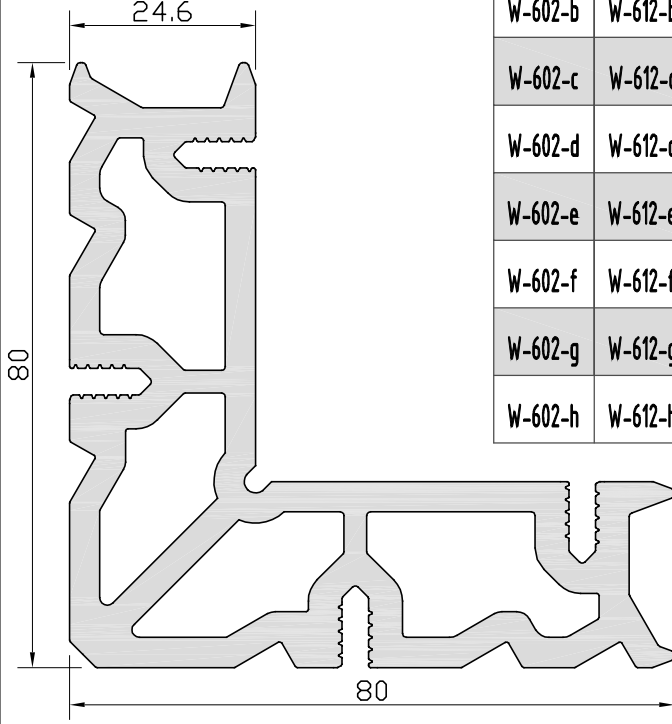

W-602-a	W-612-a	8.2mm	100 adet/pcs
W-602-b	W-612-b	23.6mm	100 adet/pcs
W-602-c	W-612-c	6mm	100 adet/pcs
W-602-d	W-612-d	25.3mm	100 adet/pcs
W-602-e	W-612-e	50.1mm	100 adet/pcs
W-602-f	W-612-f	50.6mm	100 adet/pcs
W-602-g	W-612-g	4.7mm	100 adet/pcs
W-602-h	W-612-h	41.8mm	100 adet/pcs


Profil No: **W-612**

Ağırlık : 3524 gr/m

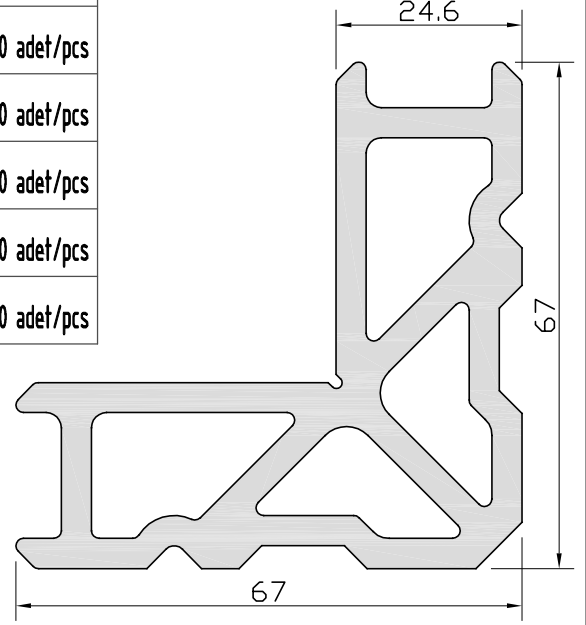

Profil No: **W-603**


Ağırlık : 4871 gr/m

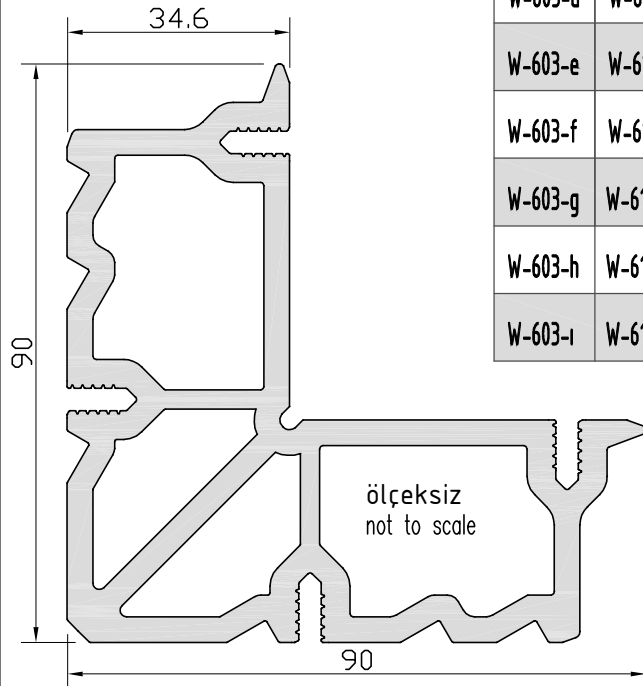

W-603-a	W-613-a	8.2mm	50 adet/pcs
W-603-b	W-613-b	23.6mm	50 adet/pcs
W-603-c	W-613-c	6mm	50 adet/pcs
W-603-d	W-613-d	25.3mm	50 adet/pcs
W-603-e	W-613-e	50.1mm	50 adet/pcs
W-603-f	W-613-f	5.3mm	50 adet/pcs
W-603-g	W-613-g	4.7mm	50 adet/pcs
W-603-h	W-613-h	7.5mm	50 adet/pcs
W-603-i	W-613-i	41.8mm	50 adet/pcs

Profil No: **W-613**

Ağırlık : 3945 gr/m

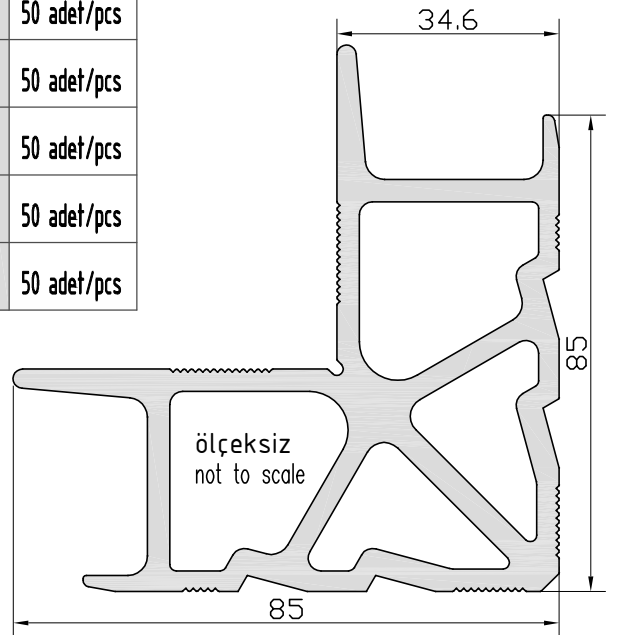


W6
W 65-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W65-2 T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES


Profil No : **W-604**
Ağırlık : 5539 gr/m

W-604-a	W-614-a	6mm	25 adet/pcs
W-604-b	W-614-b	25.3mm	25 adet/pcs
W-604-c	W-614-c	23.4mm	25 adet/pcs
W-604-d	W-614-d	14mm	25 adet/pcs
W-604-e	W-614-e	50.1mm	25 adet/pcs
W-604-f	W-614-f	50.6mm	25 adet/pcs
W-604-g	W-614-g	42.1mm	25 adet/pcs

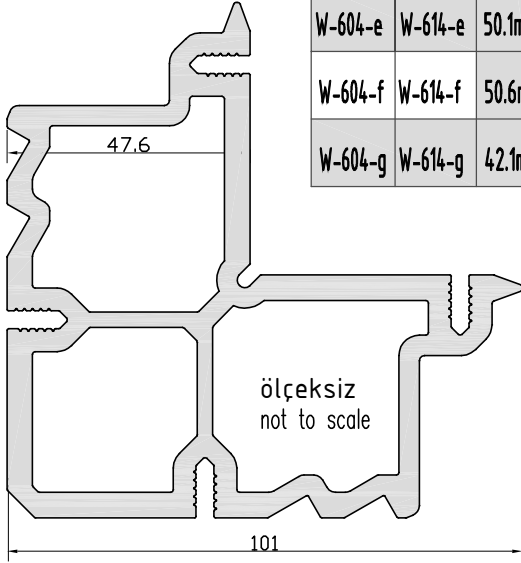


W-604-h	W-614-h	20mm	25 adet/pcs
W-604-i	W-614-i	5.3mm	25 adet/pcs
W-604-j	W-614-j	43.3mm	25 adet/pcs
W-604-k	W-614-k	7.5mm	25 adet/pcs
W-604-l	W-614-l	18.6mm	25 adet/pcs
W-604-m	W-614-m	11.9mm	25 adet/pcs
W-604-n	W-614-n	41.8mm	25 adet/pcs
W-604-o	W-614-o	8.5mm	25 adet/pcs

Profil No : **W-614**
Ağırlık : 5318 gr/m

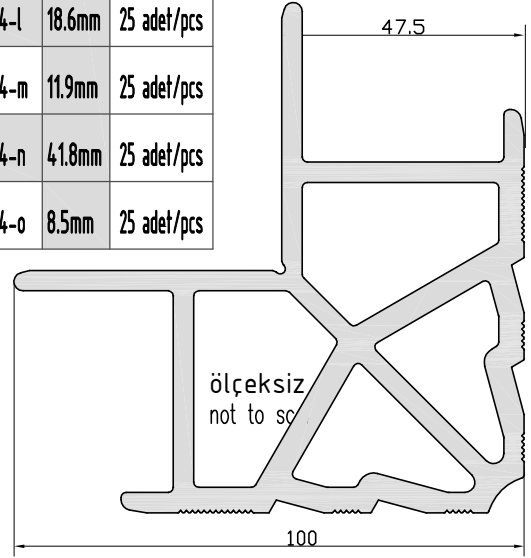


Profil No : **W-605**
Ağırlık : 6063 gr/m

W-605-a	W-615-a	6mm	25 adet/pcs
W-605-b	W-615-b	25.3mm	25 adet/pcs
W-605-c	W-615-c	23.3mm	25 adet/pcs
W-605-d	W-615-d	14mm	25 adet/pcs
W-605-e	W-615-e	50.1mm	25 adet/pcs
W-605-f	W-615-f	50.6mm	25 adet/pcs

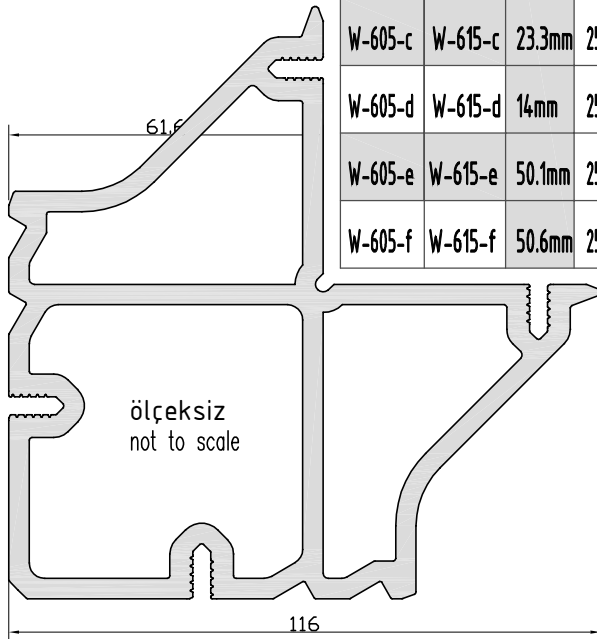



W-605-g	W-615-g	42.1mm	25 adet/pcs
W-605-h	W-615-h	18.6mm	25 adet/pcs
W-605-i	W-615-i	11.9mm	25 adet/pcs
W-605-j	W-615-j	4.7mm	25 adet/pcs
W-605-k	W-615-k	41.8mm	25 adet/pcs

Profil No : **W-615**
Ağırlık : 6313 gr/m

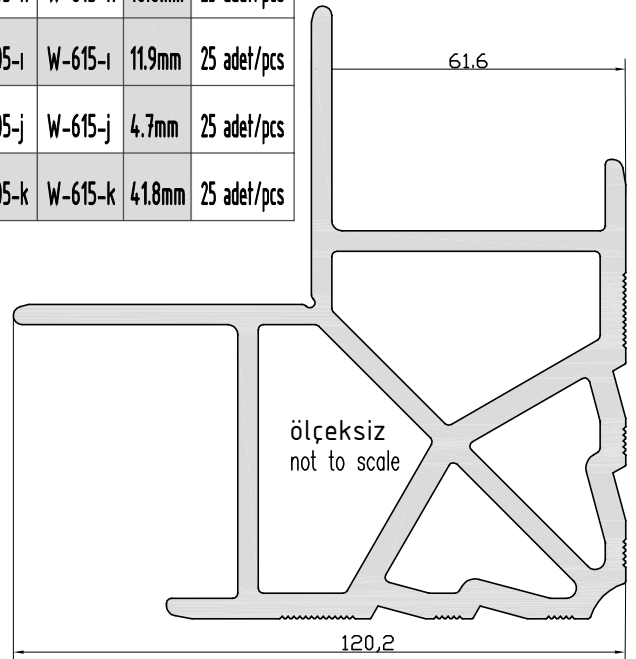


W6
W 65-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W65-2 T INSULATED SERIES


ORTA KAYIT BAĞLANTI
T - CONNECTOR

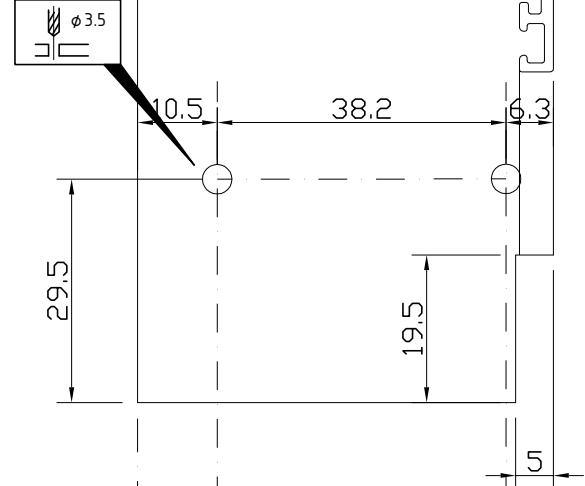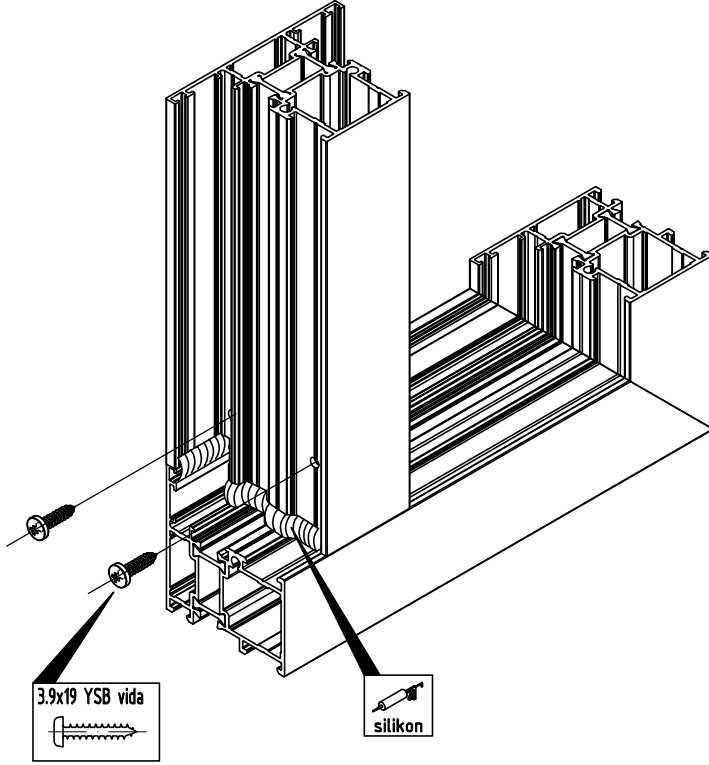


ALTERNATİF 3
ALTERNATIVE 3

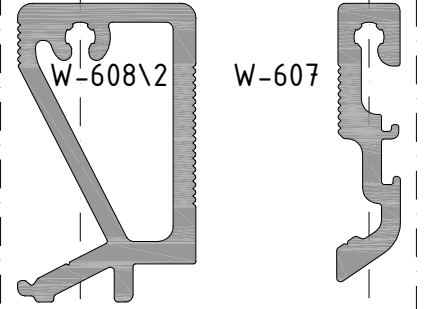

ALTERNATİF 1
ALTERNATIVE 1

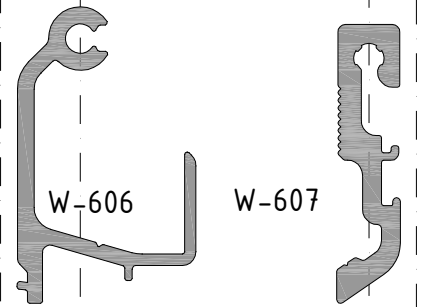

ALTERNATİF 2
ALTERNATIVE 2

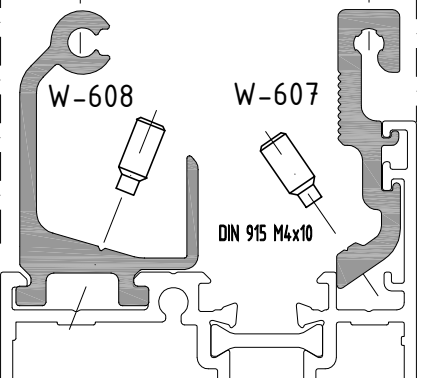


Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak testimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.


Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

W6
W 65-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W65-2 T INSULATED SERIES


ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

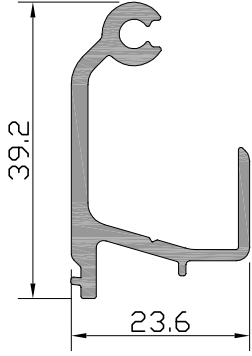


Profil No : **W-606**
Ağırlık : 482 gr/m



Profil No : **W-607**
Ağırlık : 431 gr/m




Profil No : **W-608**
Ağırlık : 583 gr/m

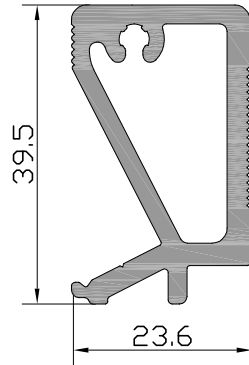

Profil No : **W-608\2**
Ağırlık : 904 gr/m

W-606-a	W-607-a	W-608-a	W-608\2-a	14.6mm	100 adet/pcs
W-606-b	W-607-b	W-608-b	W-608\2-b	24.6mm	100 adet/pcs
W-606-c	W-607-c	W-608-c	W-608\2-c	34.6mm	100 adet/pcs
W-606-d	W-607-d	W-608-d	W-608\2-d	55.6mm	100 adet/pcs
W-606-e	W-607-e	W-608-e	W-608\2-e	80.3mm	100 adet/pcs
W-606-f	W-607-f	W-608-f	W-608\2-f	110.6mm	100 adet/pcs
W-606-g	W-607-g	W-608-g	W-608\2-g	19.6mm	100 adet/pcs
W-606-h	W-607-h	W-608-h	W-608\2-h	9.7mm	100 adet/pcs
W-606-ı	W-607-ı	W-608-ı	W-608\2-ı	66.6mm	100 adet/pcs
W-606-j	W-607-j	W-608-j	W-608\2-j	53.4mm	100 adet/pcs
W-606-k	W-607-k	W-608-k	W-608\2-k	115.6mm	100 adet/pcs
W-606-l	W-607-l	W-608-l	W-608\2-l	85.6mm	100 adet/pcs
W-606-m	W-607-m	W-608-m	W-608\2-m	45.6mm	100 adet/pcs

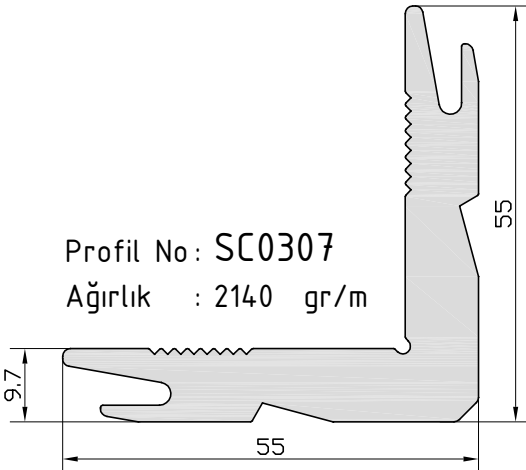


Profil No : **SC0307**
Ağırlık : 2140 gr/m

SC0307-a	10.25mm	100 adet/pcs	SC0307-f	25.6mm	100 adet/pcs
SC0307-b	27mm	100 adet/pcs	SC0307-g	6mm	100 adet/pcs
SC0307-c	8.5mm	100 adet/pcs	SC0307-h	4.7mm	100 adet/pcs
SC0307-d	24mm	100 adet/pcs	SC0307-ı	26.28mm	100 adet/pcs
SC0307-e	6.3mm	100 adet/pcs	SC0307-j	29.5mm	100 adet/pcs

W6
W 65-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W65-2 T INSULATED SERIES


ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

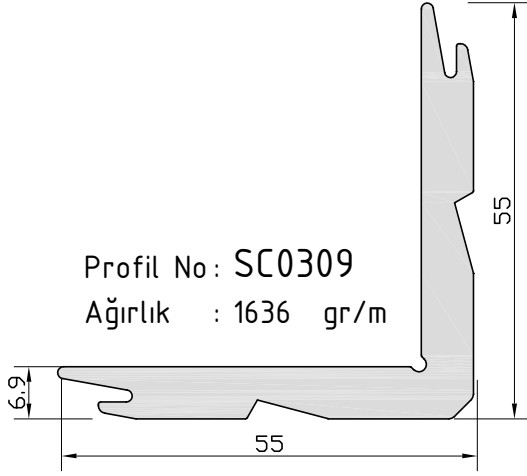

Profil No : SC0309
Ağırlık : 1636 gr/m


SC0309-a	6.5mm	100 adet/pcs
SC0309-b	8.5mm	100 adet/pcs
SC0309-c	18.9mm	100 adet/pcs
SC0309-d	20mm	100 adet/pcs
SC0309-e	25.3mm	100 adet/pcs

SC0309-f	4.7mm	100 adet/pcs
SC0309-g	54.2mm	100 adet/pcs
SC0309-h	23.8mm	100 adet/pcs
SC0309-i	48.2mm	100 adet/pcs
SC0309-m	6mm	100 adet/pcs

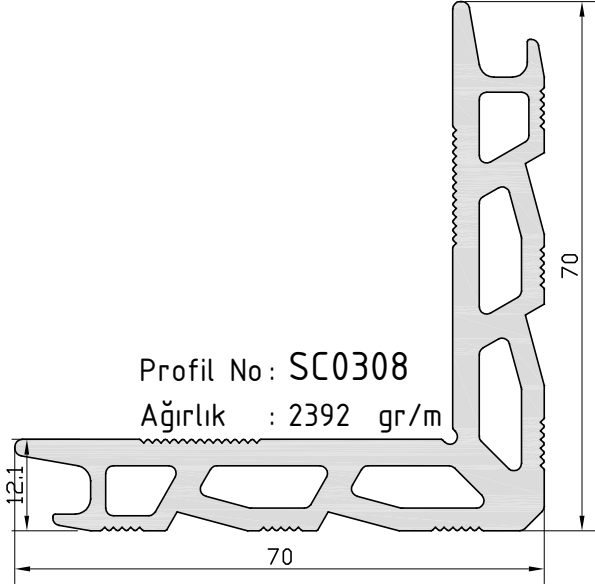

Profil No : SC0308
Ağırlık : 2392 gr/m

SC0308-a	25.68mm	100 adet/pcs
SC0308-b	29.74mm	100 adet/pcs
SC0308-c	24.36mm	100 adet/pcs
SC0308-d	10.30mm	100 adet/pcs
SC0308-e	6.70mm	100 adet/pcs
SC0308-f	23mm	100 adet/pcs



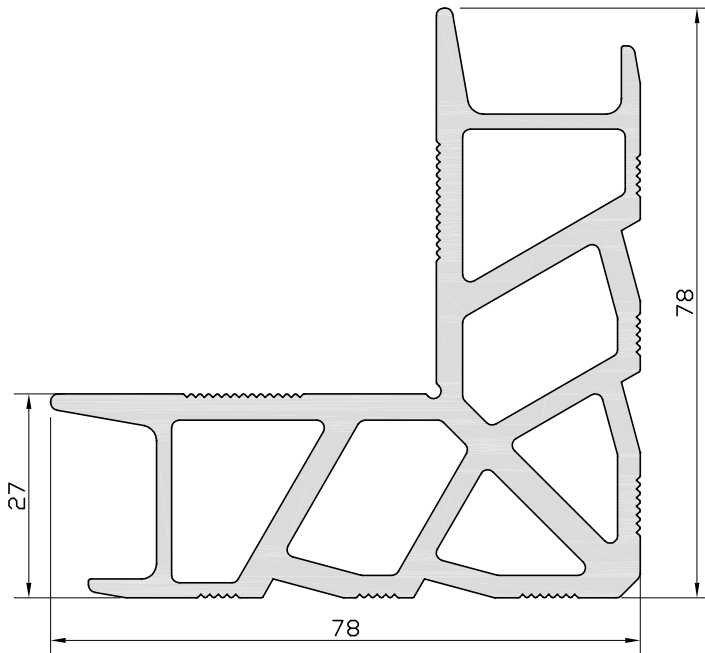


Profil No : S80-601
Ağırlık : 3317 gr/m

S80-601-c	18mm	100 adet/pcs
-----------	------	--------------




W6
W 65-2T YALITIMLI SERİ
W65-2T INSULATED SERIES

YAN BİTİM DETAYI
WALL CONNECTION DETAIL

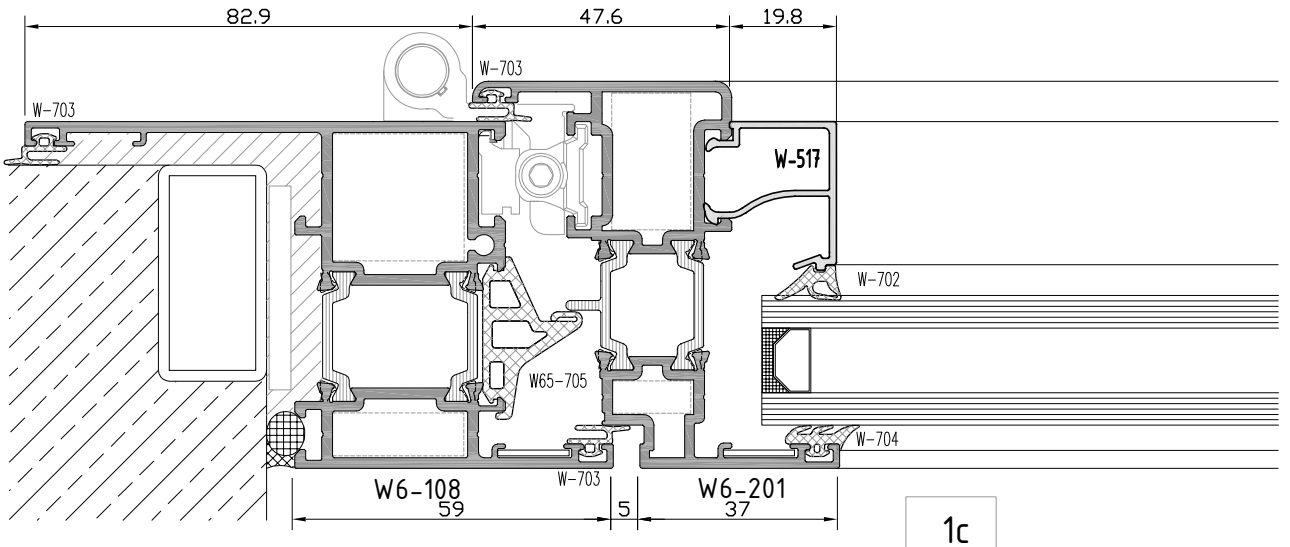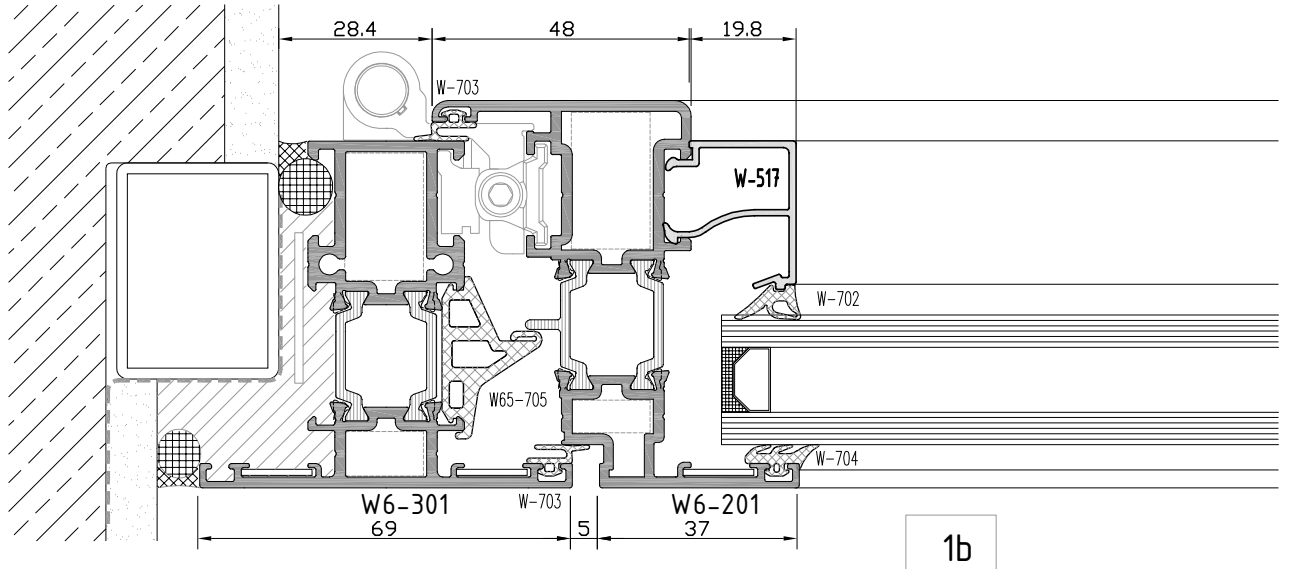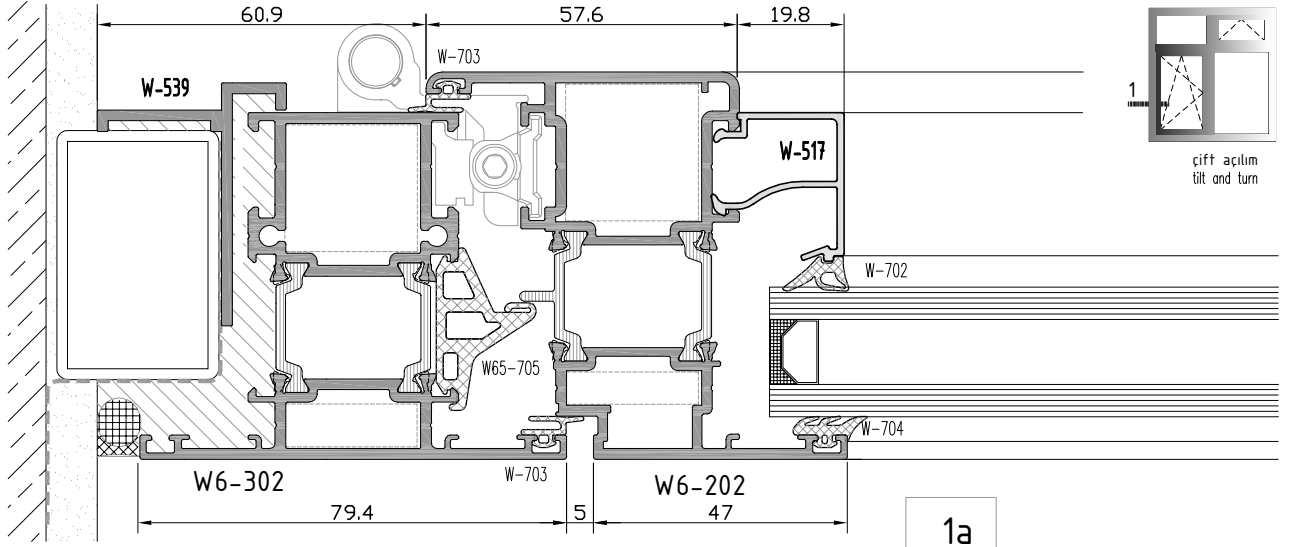

W6
W 65-2T YALITIMLI SERİ
W65-2T INSULATED SERIES


YAN BİTİM DETAYI
WALL CONNECTION DETAIL

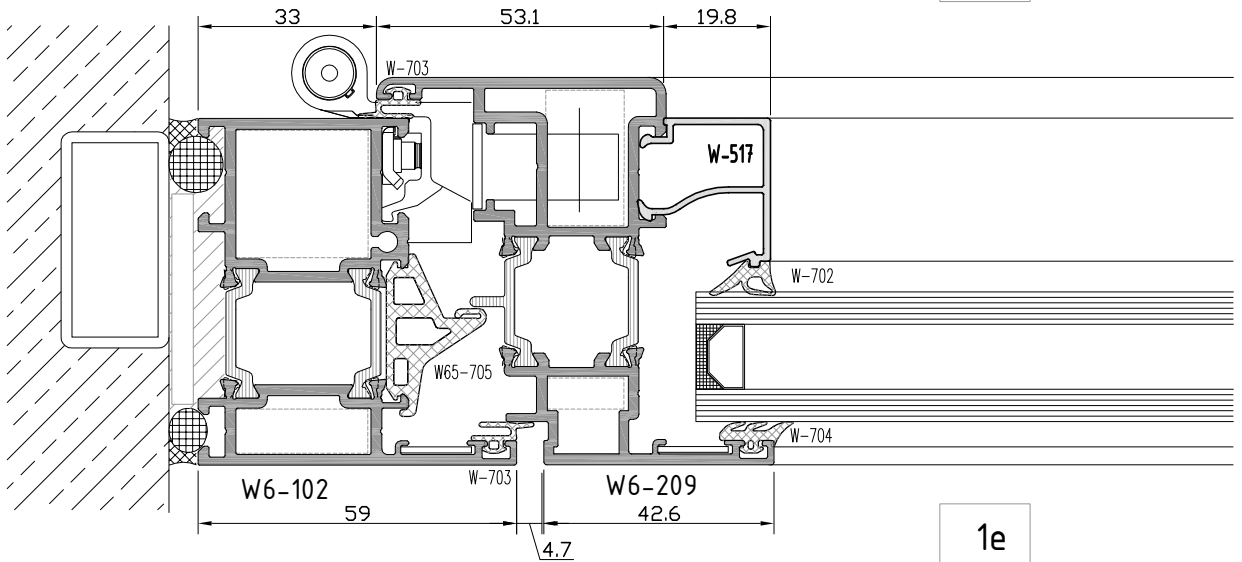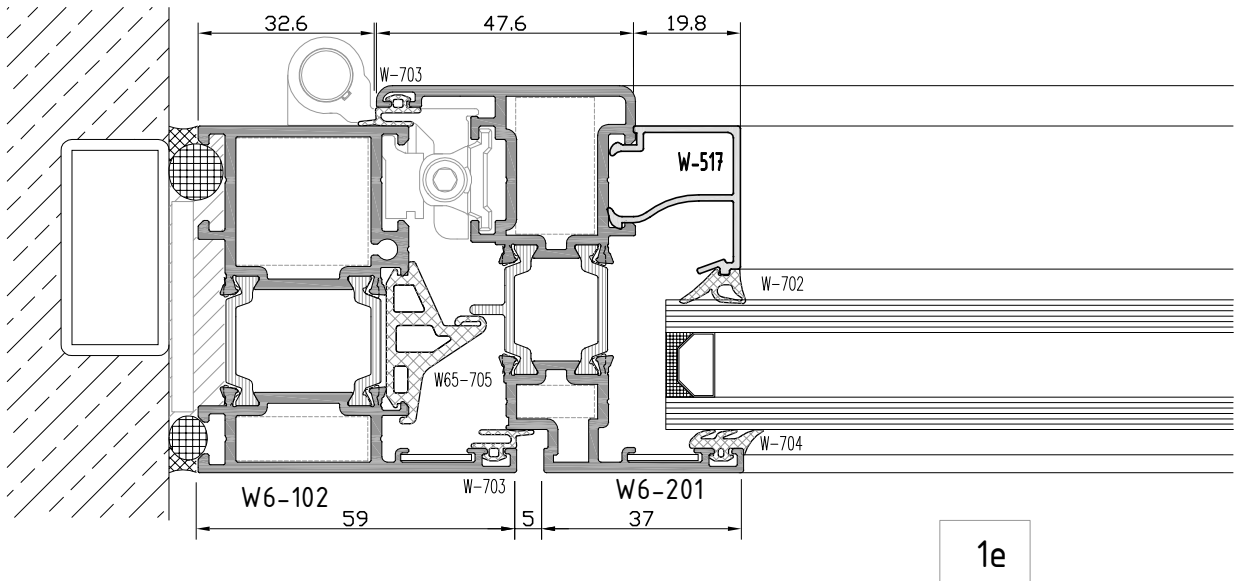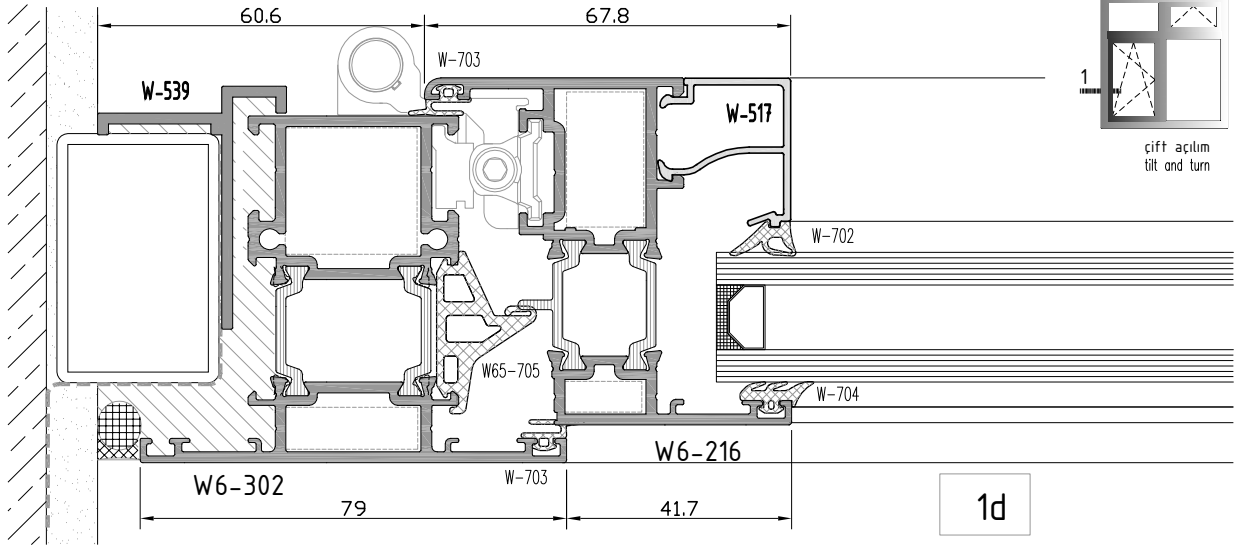


not to scale

W6
W 65-2T YALITIMLI SERİ
W65-2T INSULATED SERIES


ORTA KAYIT DETAYI
MULLION DETAIL

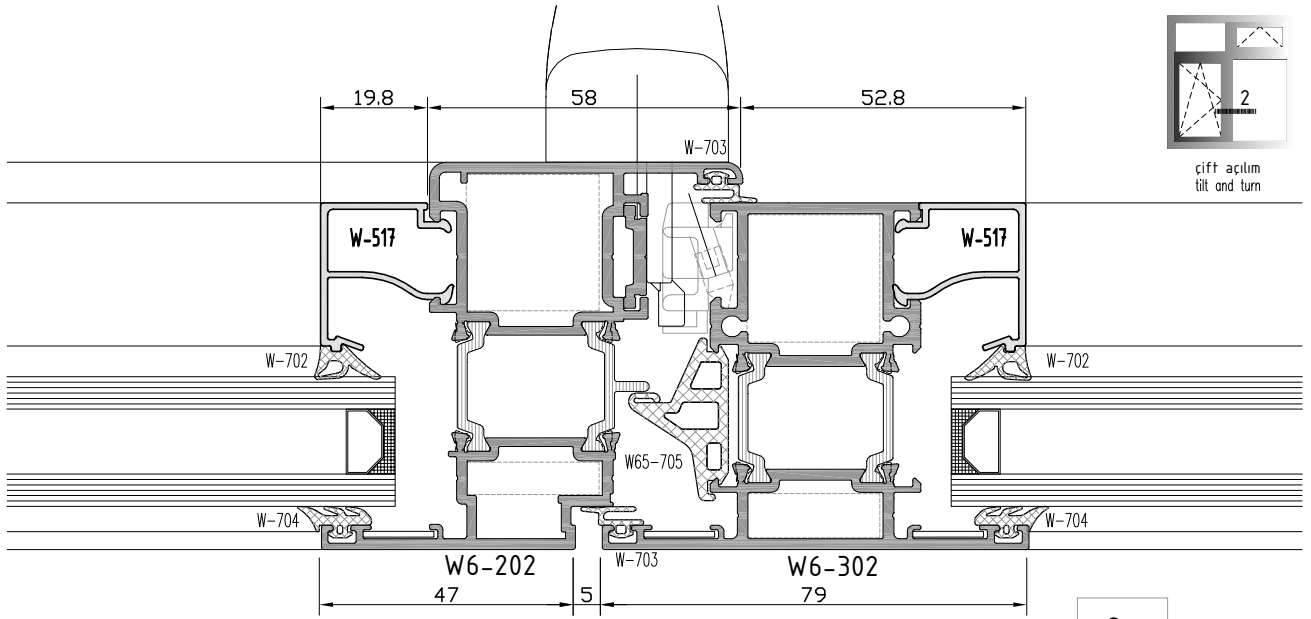

2a

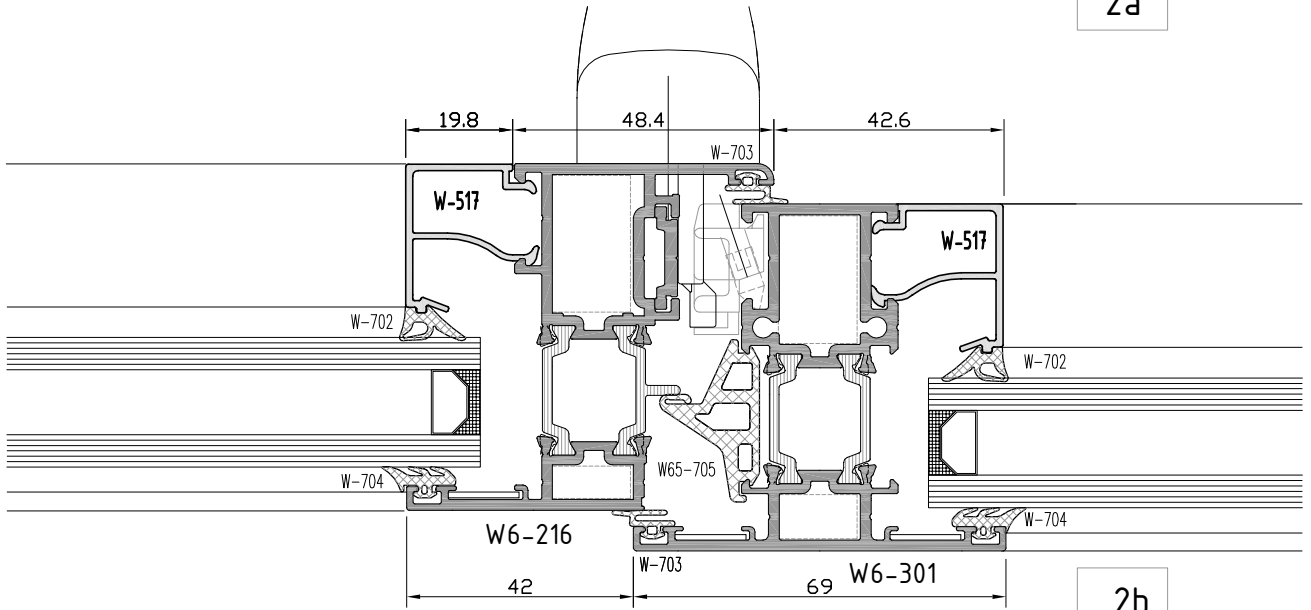

2b



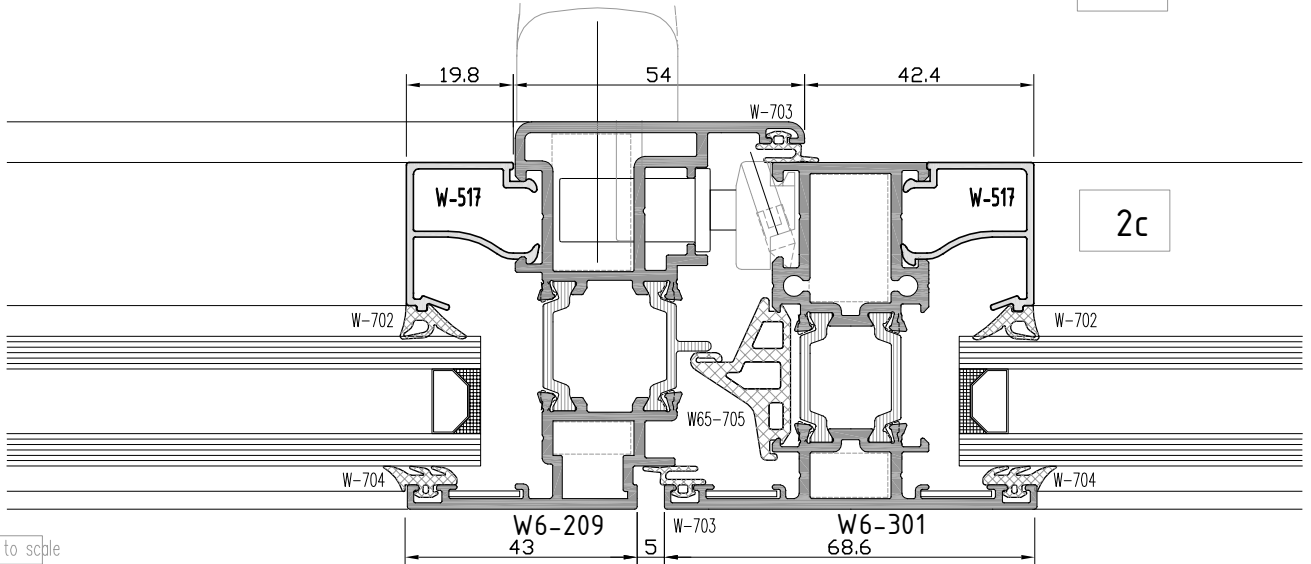


2c

not to scale





W6
W 65-2T YALITIMLI SERİ
W65-2T INSULATED SERIES

YAN BİTİM DETAYI
WALL CONNECTION DETAIL

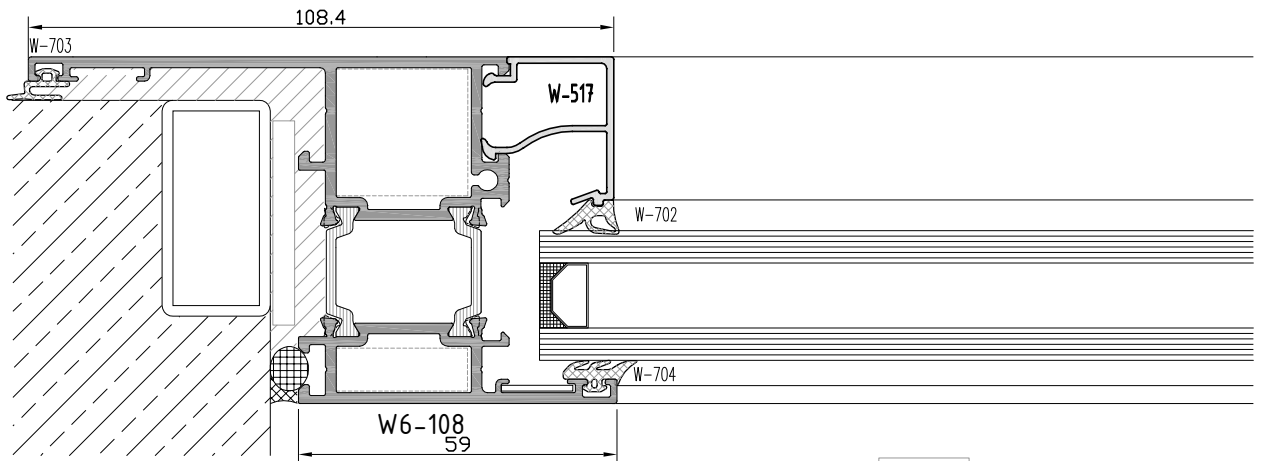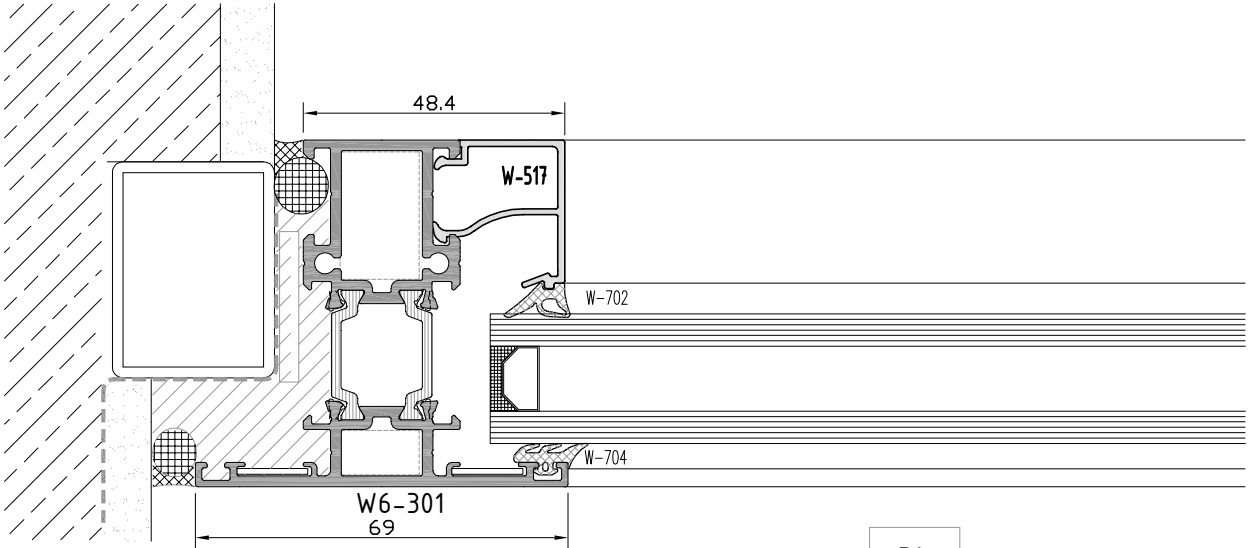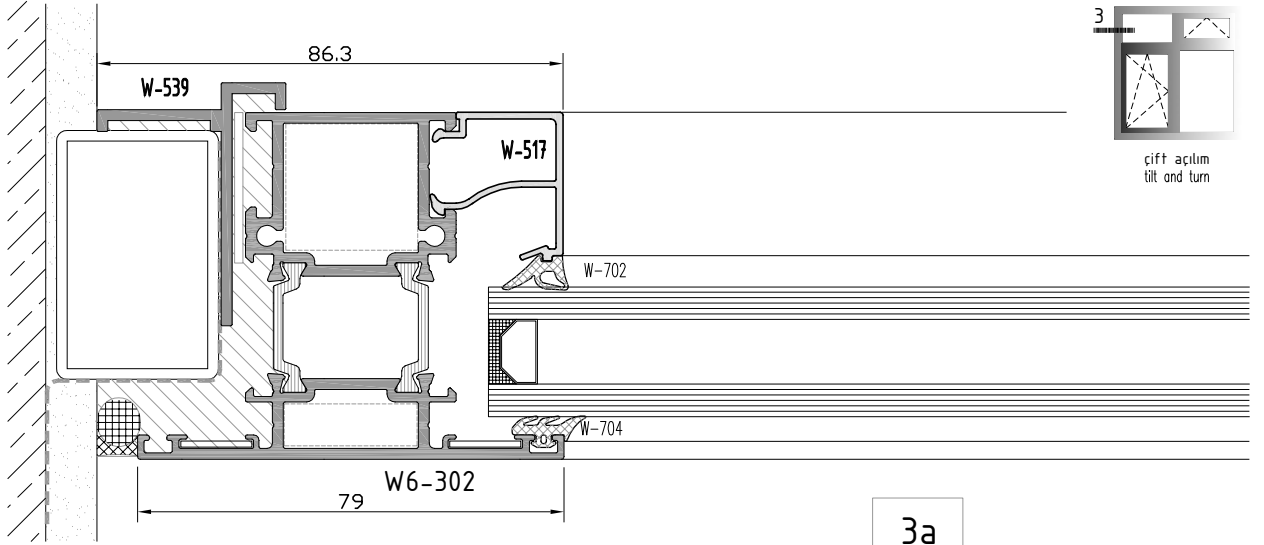

W6
W 65-2T YALITIMLI SERİ
W65-2T INSULATED SERIES


ÜST BİTİM DETAYI
TOP EDGE – DETAIL

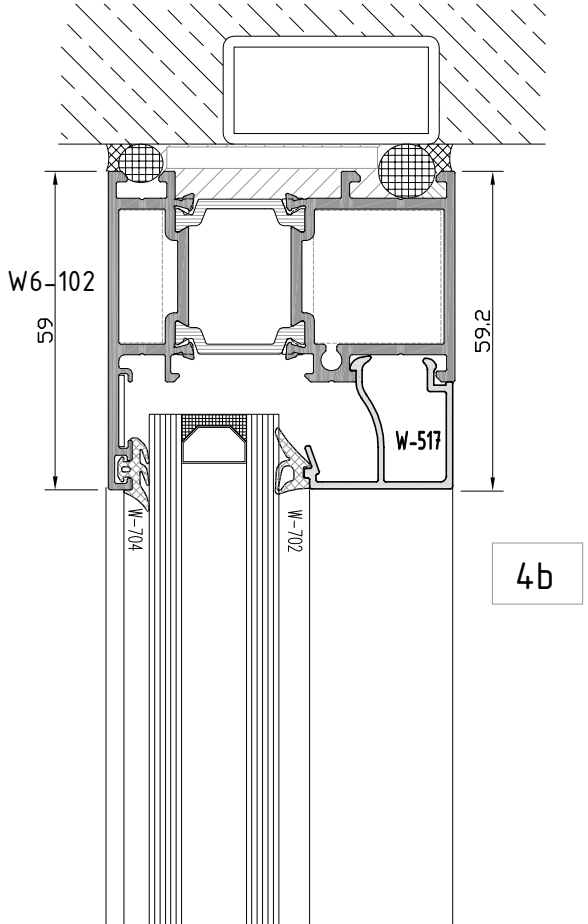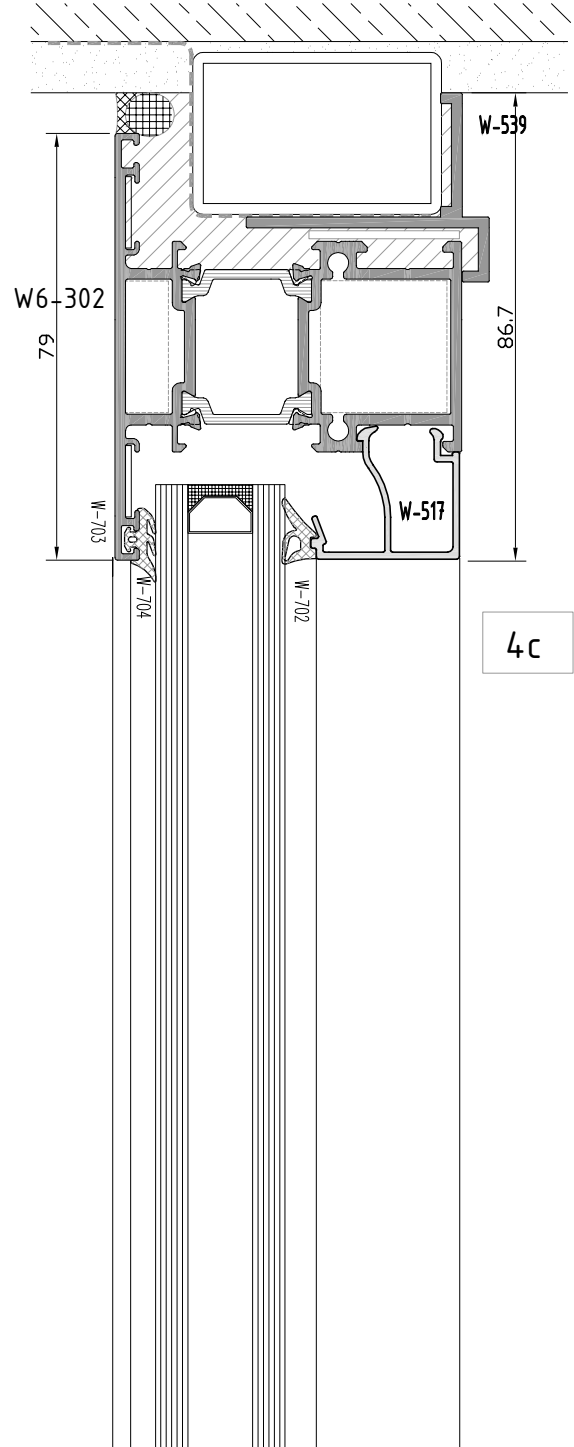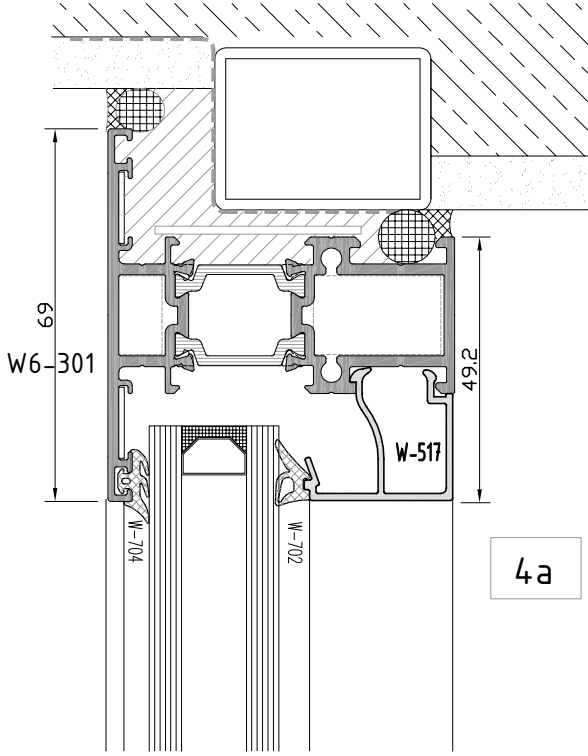


not to scale

W6
W 65-2T YALITIMLI SERİ
W65-2T INSULATED SERIES


ORTA KAYIT DETAYI
MULLION DETAIL




çift açılım
tilt and turn

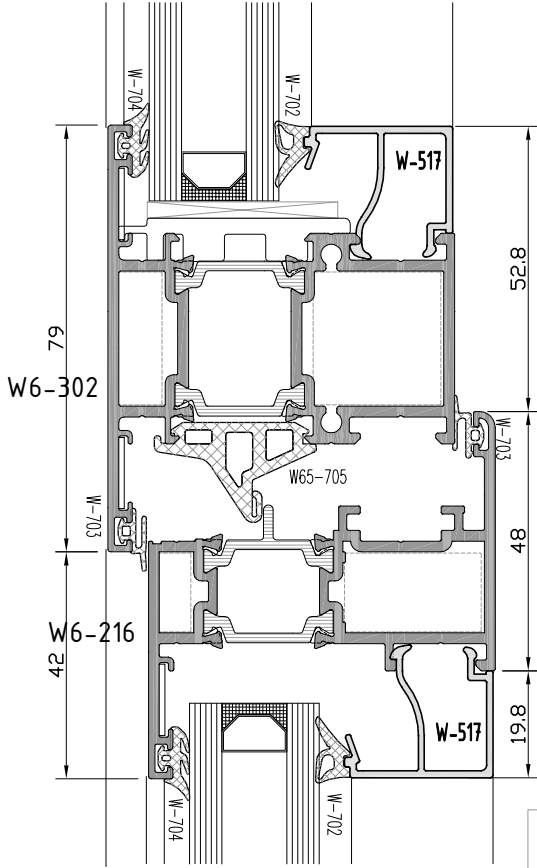

5a

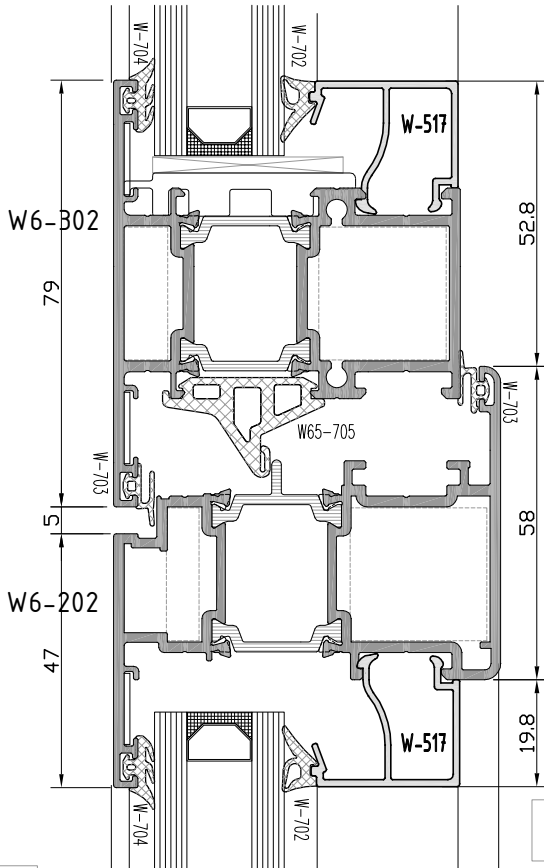

5b

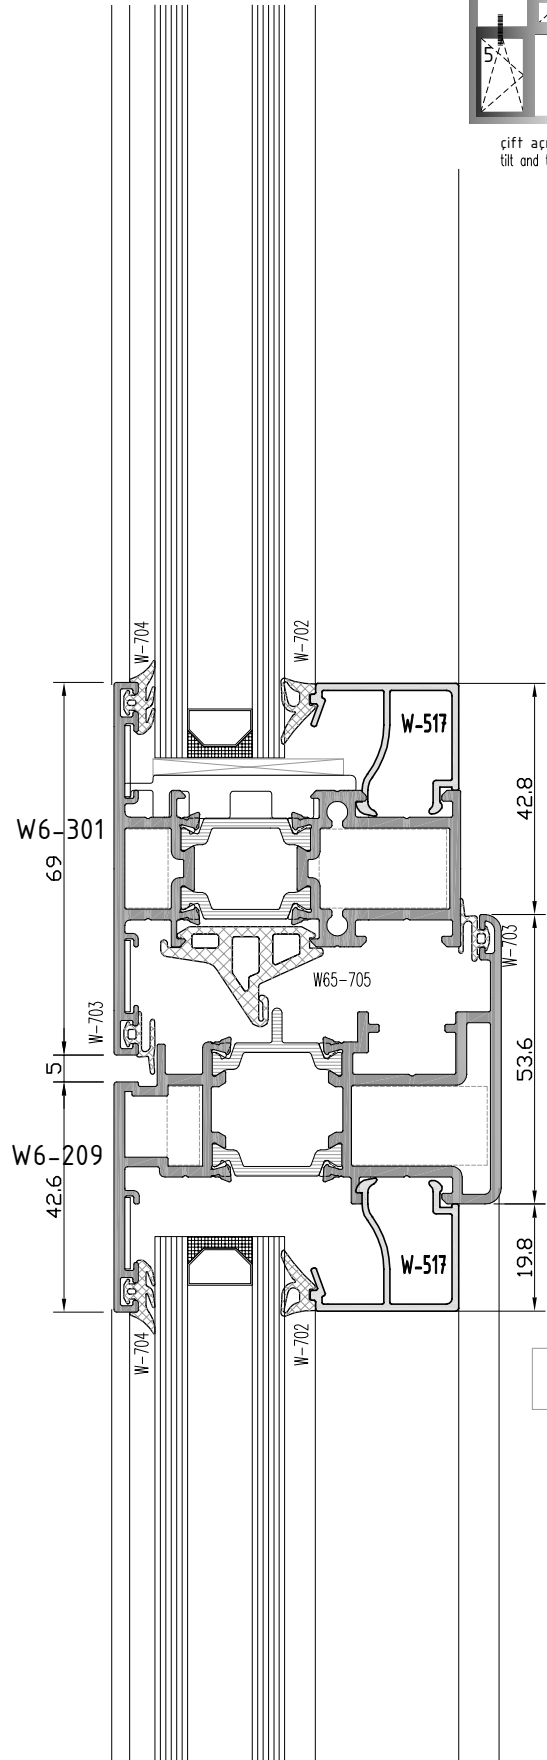


5c


not to scale

W6
W 65-2T YALITIMLI SERİ
W65-2T INSULATED SERIES


ALT DETAYI
BOTTOM EDGE DETAIL



6b

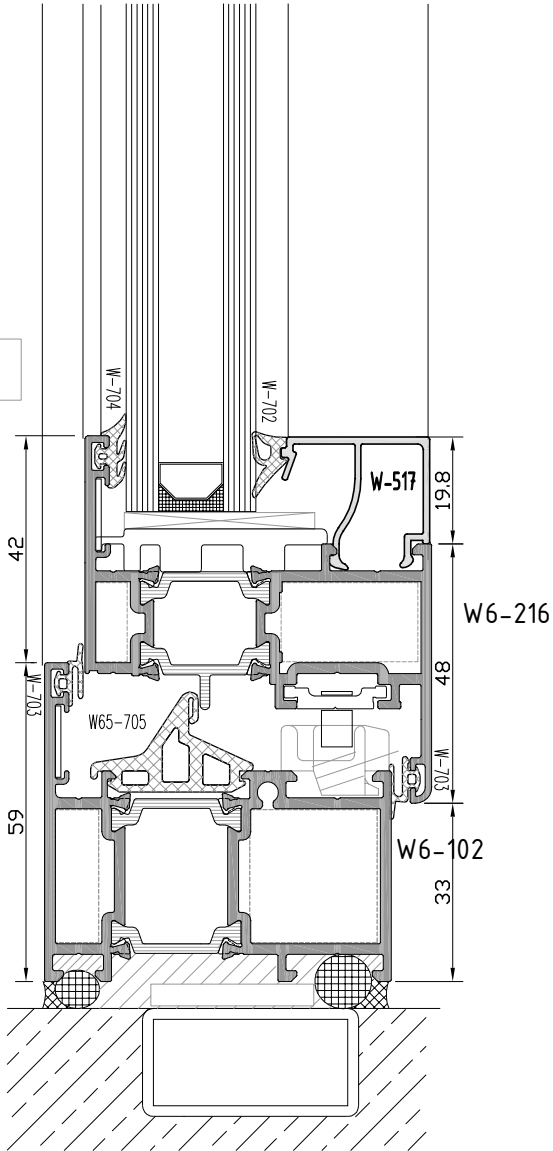


6a

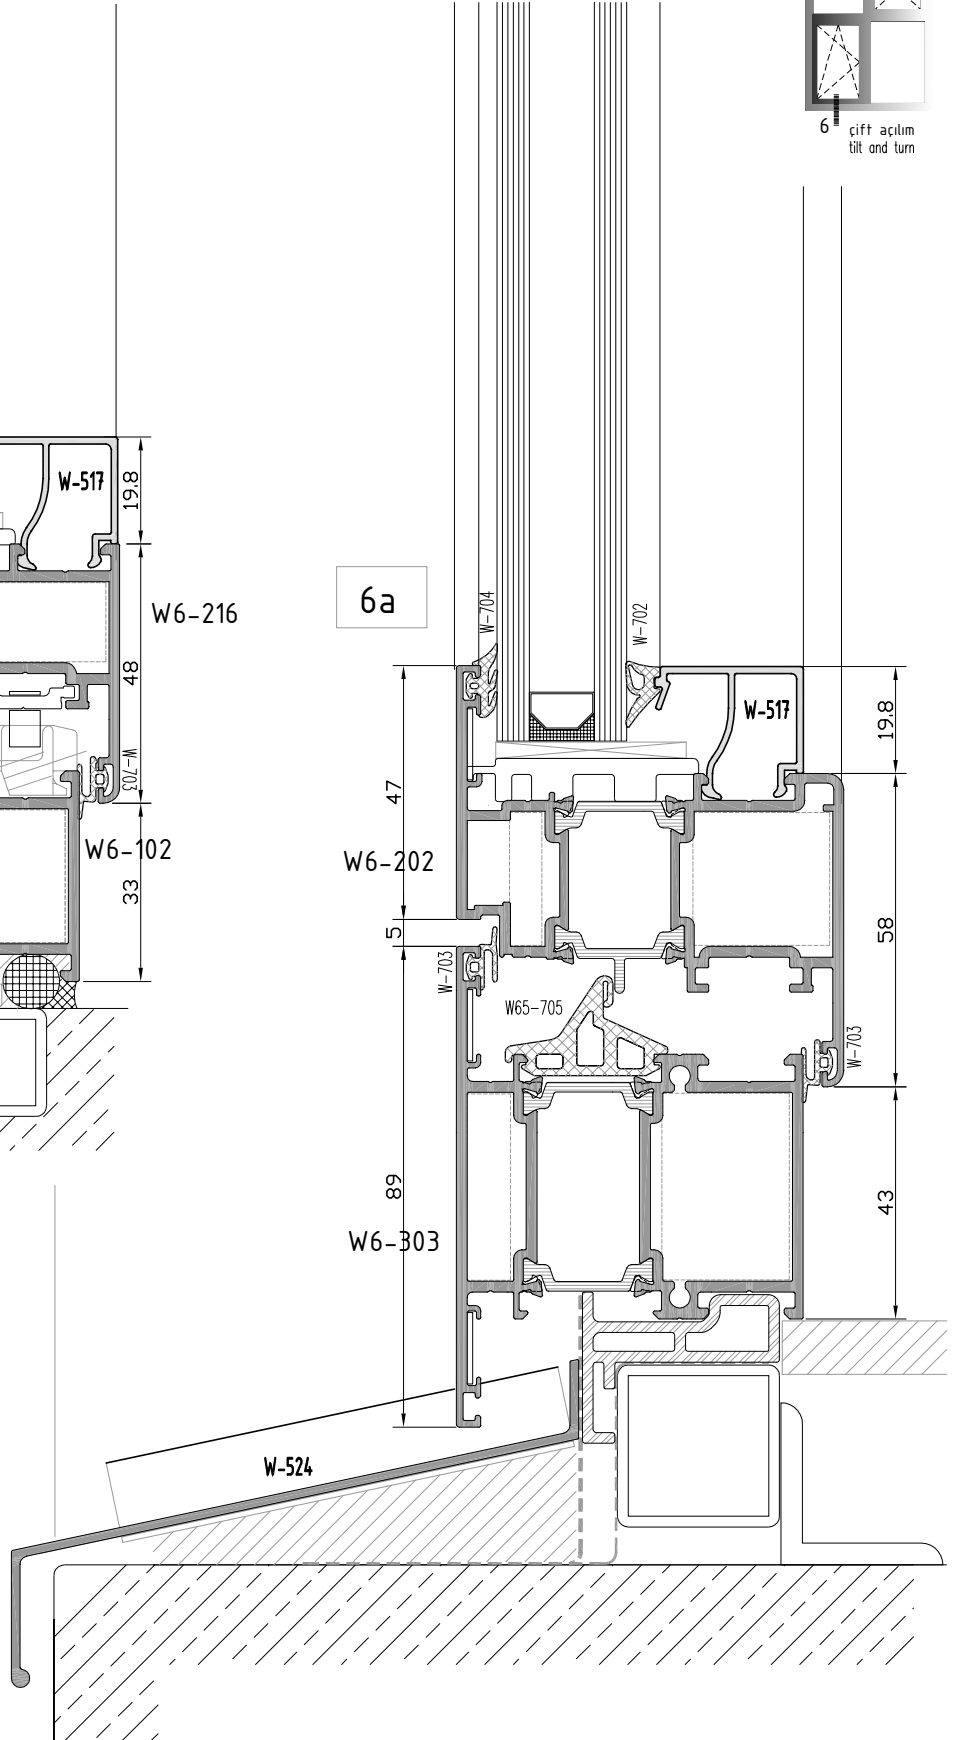



not to scale

W6
W 65-2T YALITIMLI SERİ
W65-2T INSULATED SERIES

KÖŞE DETAYI
CORNER DETAIL




köşe dönüş
corner turn

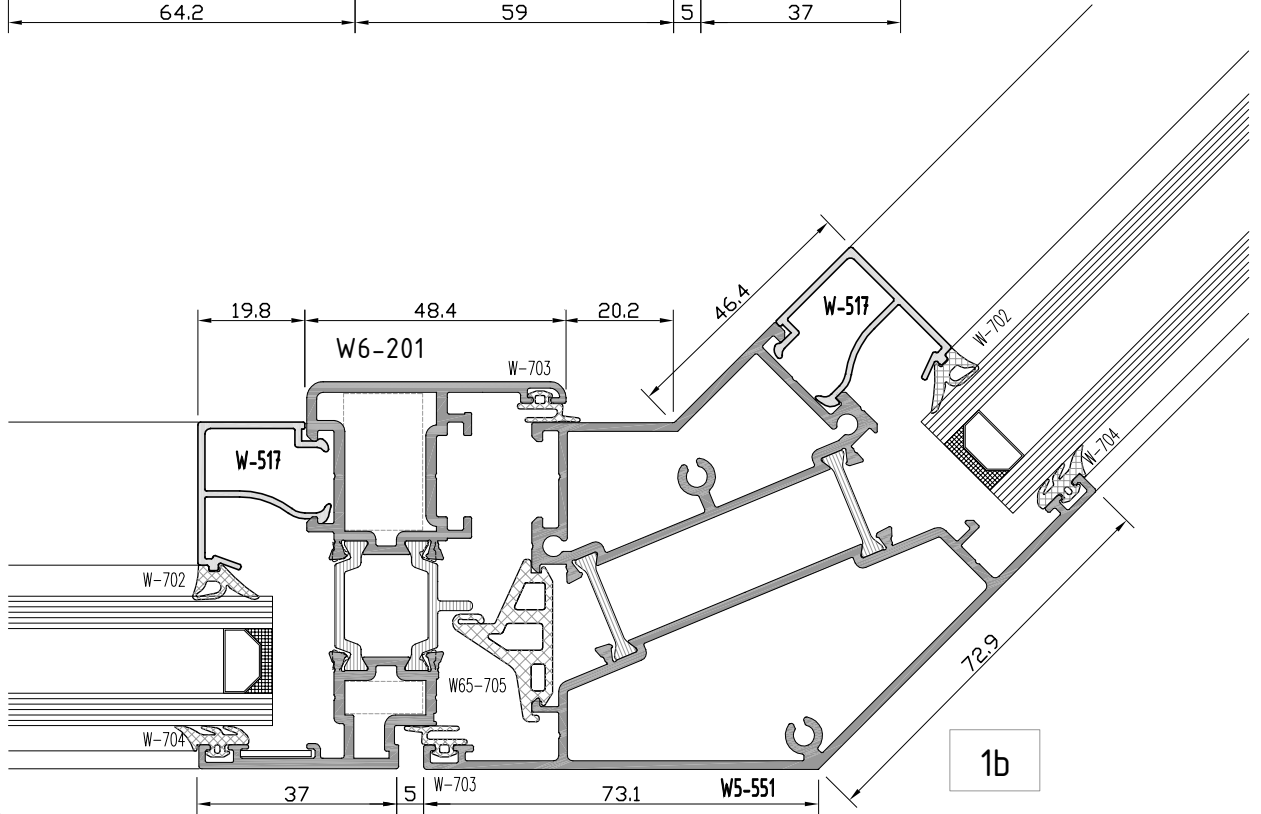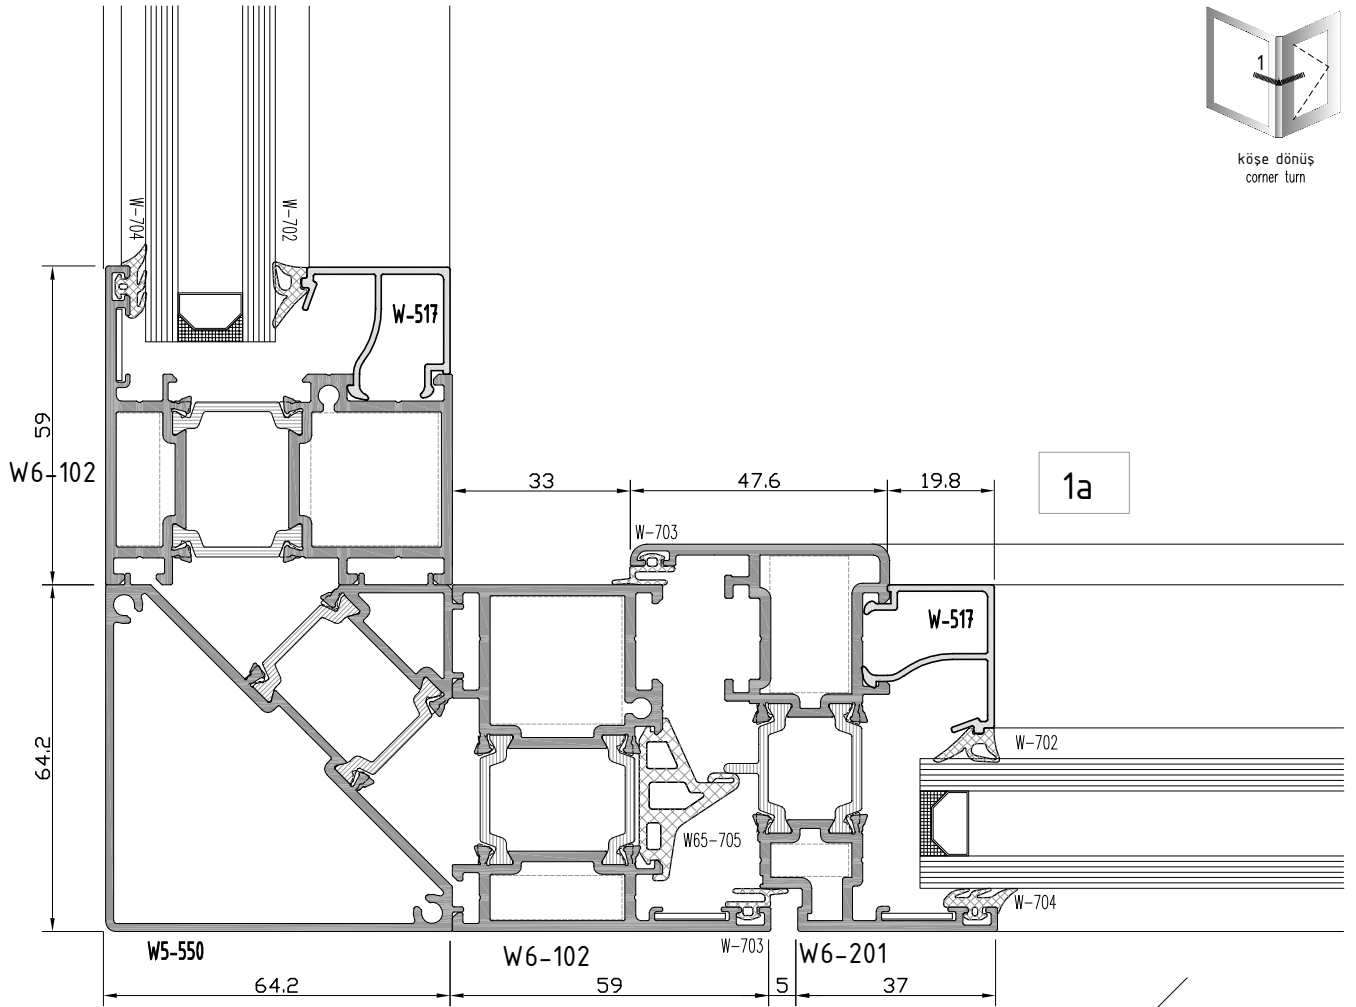

not to scale


W6
W 65-2T YALITIMLI SERİ
W65-2T INSULATED SERIES

KÖŞE DETAYI
CORNER DETAIL




köşe dönüş
corner turn

MİN 120° - MAX 130°

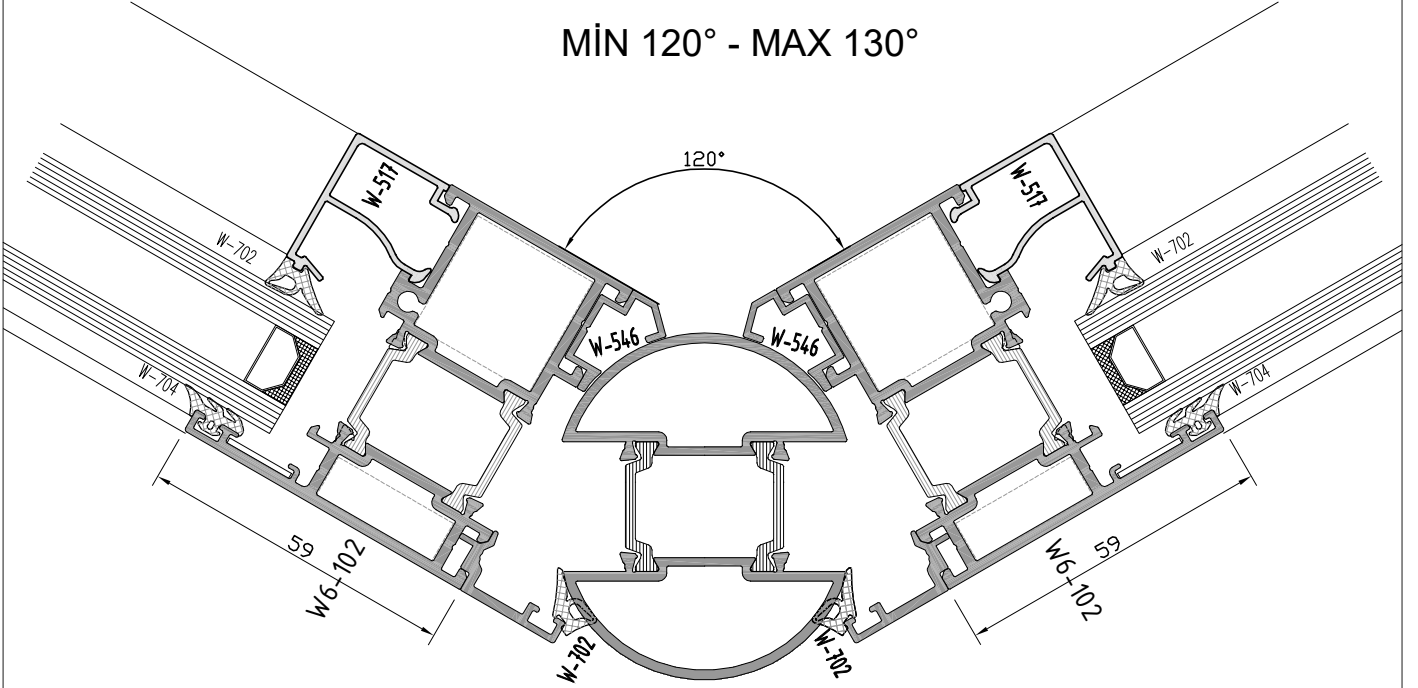


MİN 130° - MAX 170°


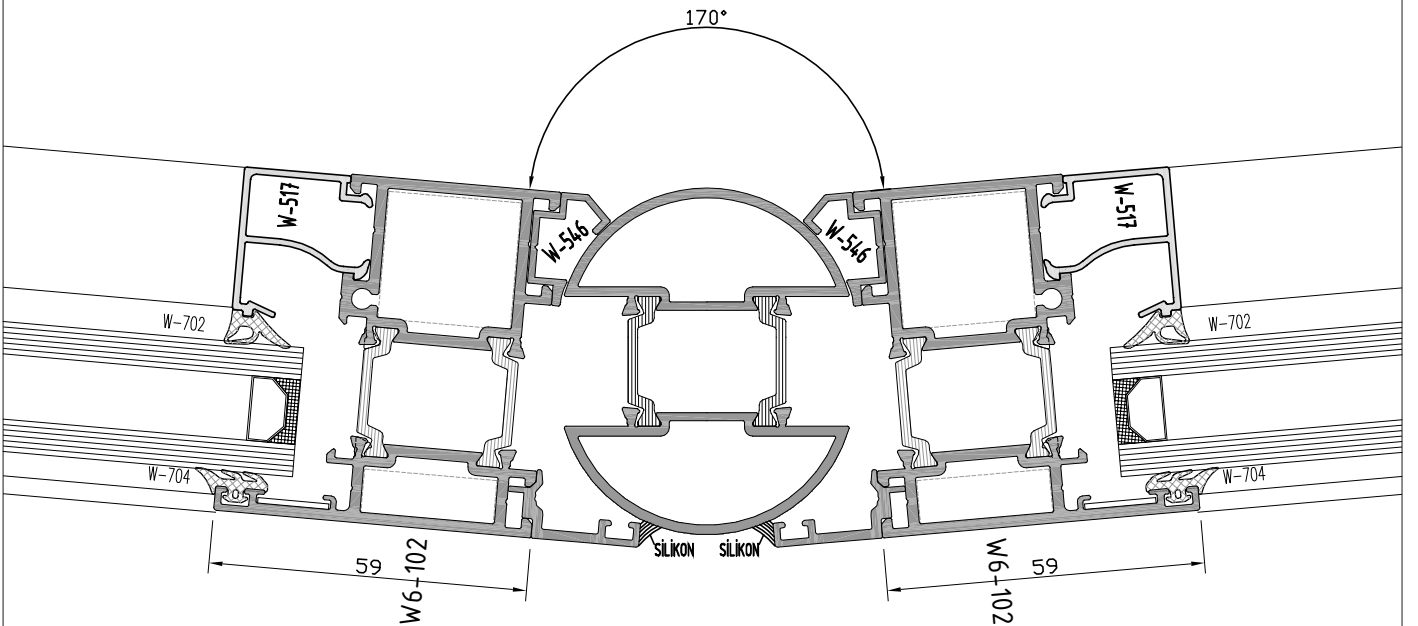


W6
W 65-2T YALITIMLI SERİ
W65-2T INSULATED SERIES

YAN BİTİM DETAYI
WALL CONNECTION DETAIL




pivot açılım
pivot opening

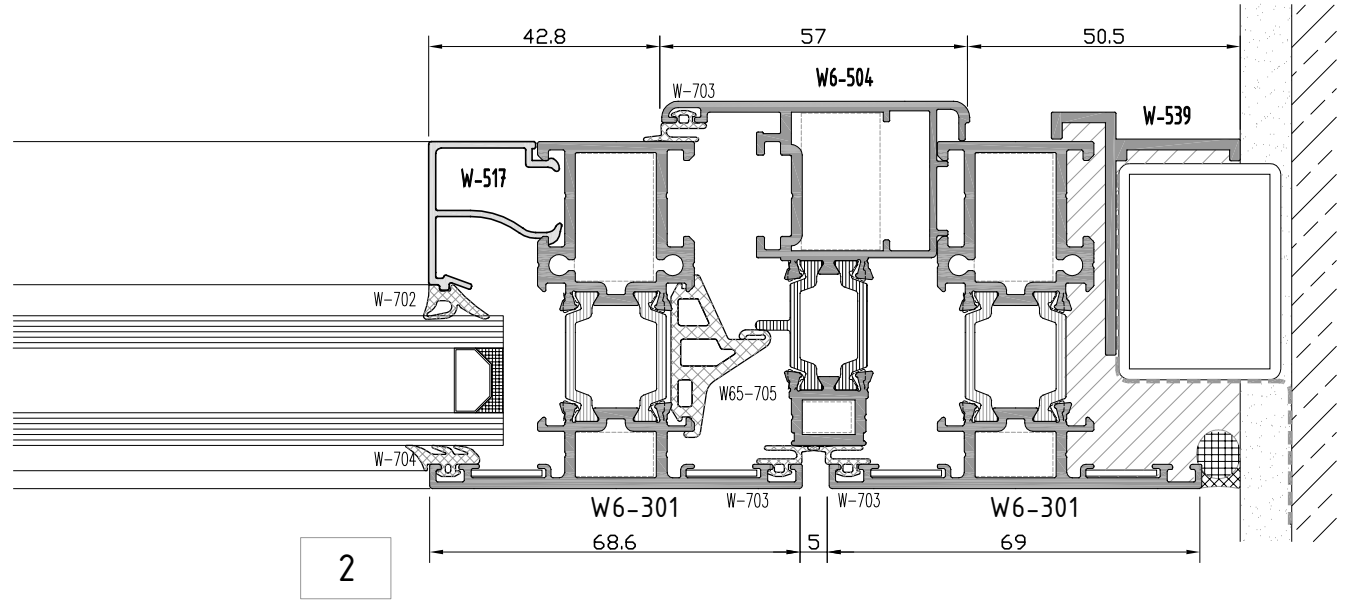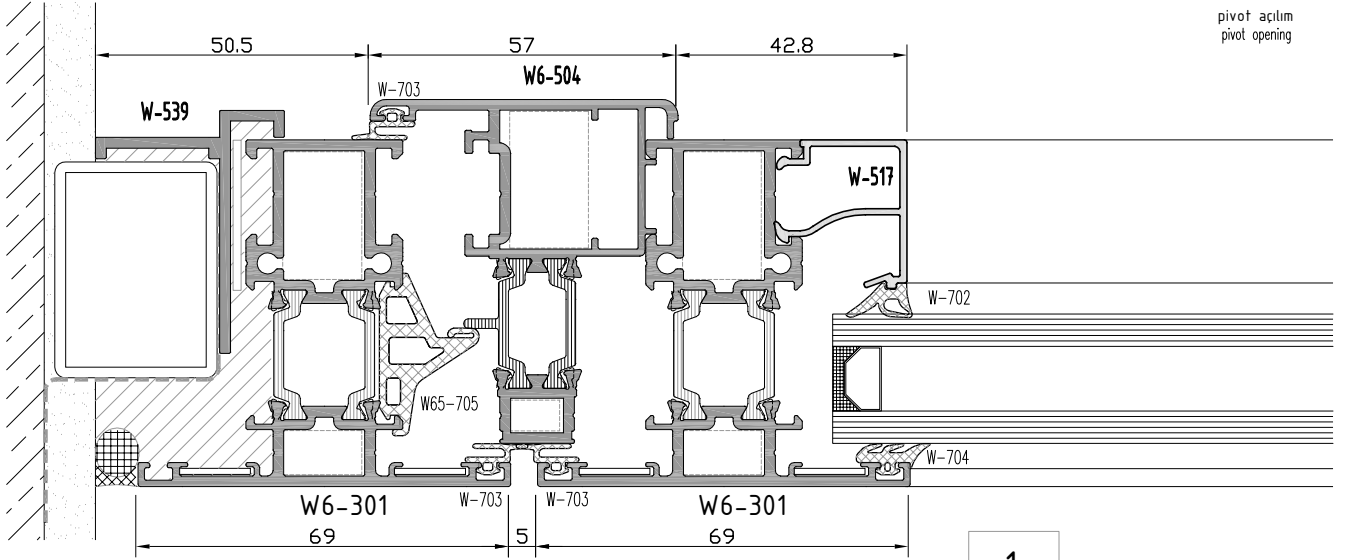


W6
W 65-2T YALITIMLI SERİ
W65-2T INSULATED SERIES

ÜST-ALT BITİM DETAYI
TOP EDGE-BOTTOM EDGE DETAIL

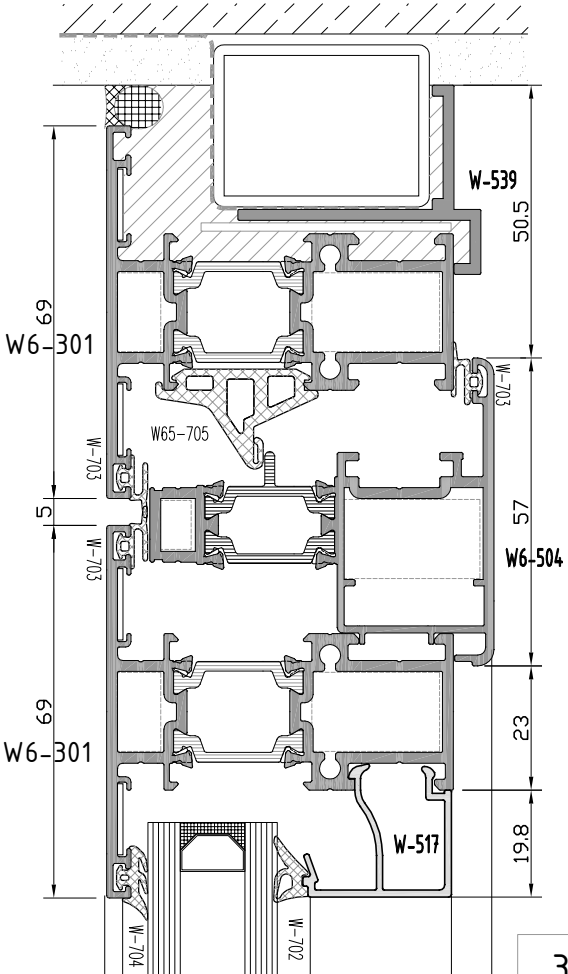

3

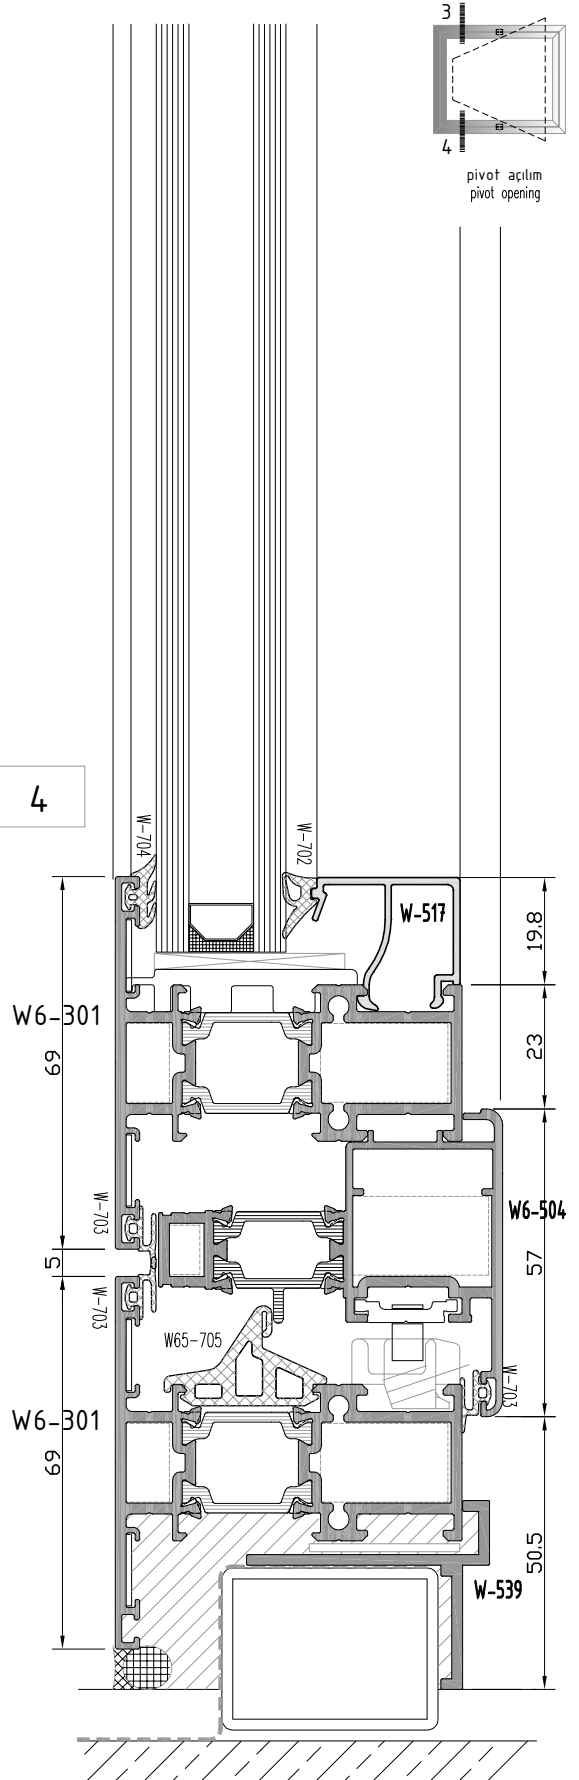


4

not to scale


W6
W 65-2T YALITIMLI SERİ
W65-2T INSULATED SERIES

ÜST-ALT BİTİM DETAYI
TOP EDGE-BOTTOM EDGE DETAIL

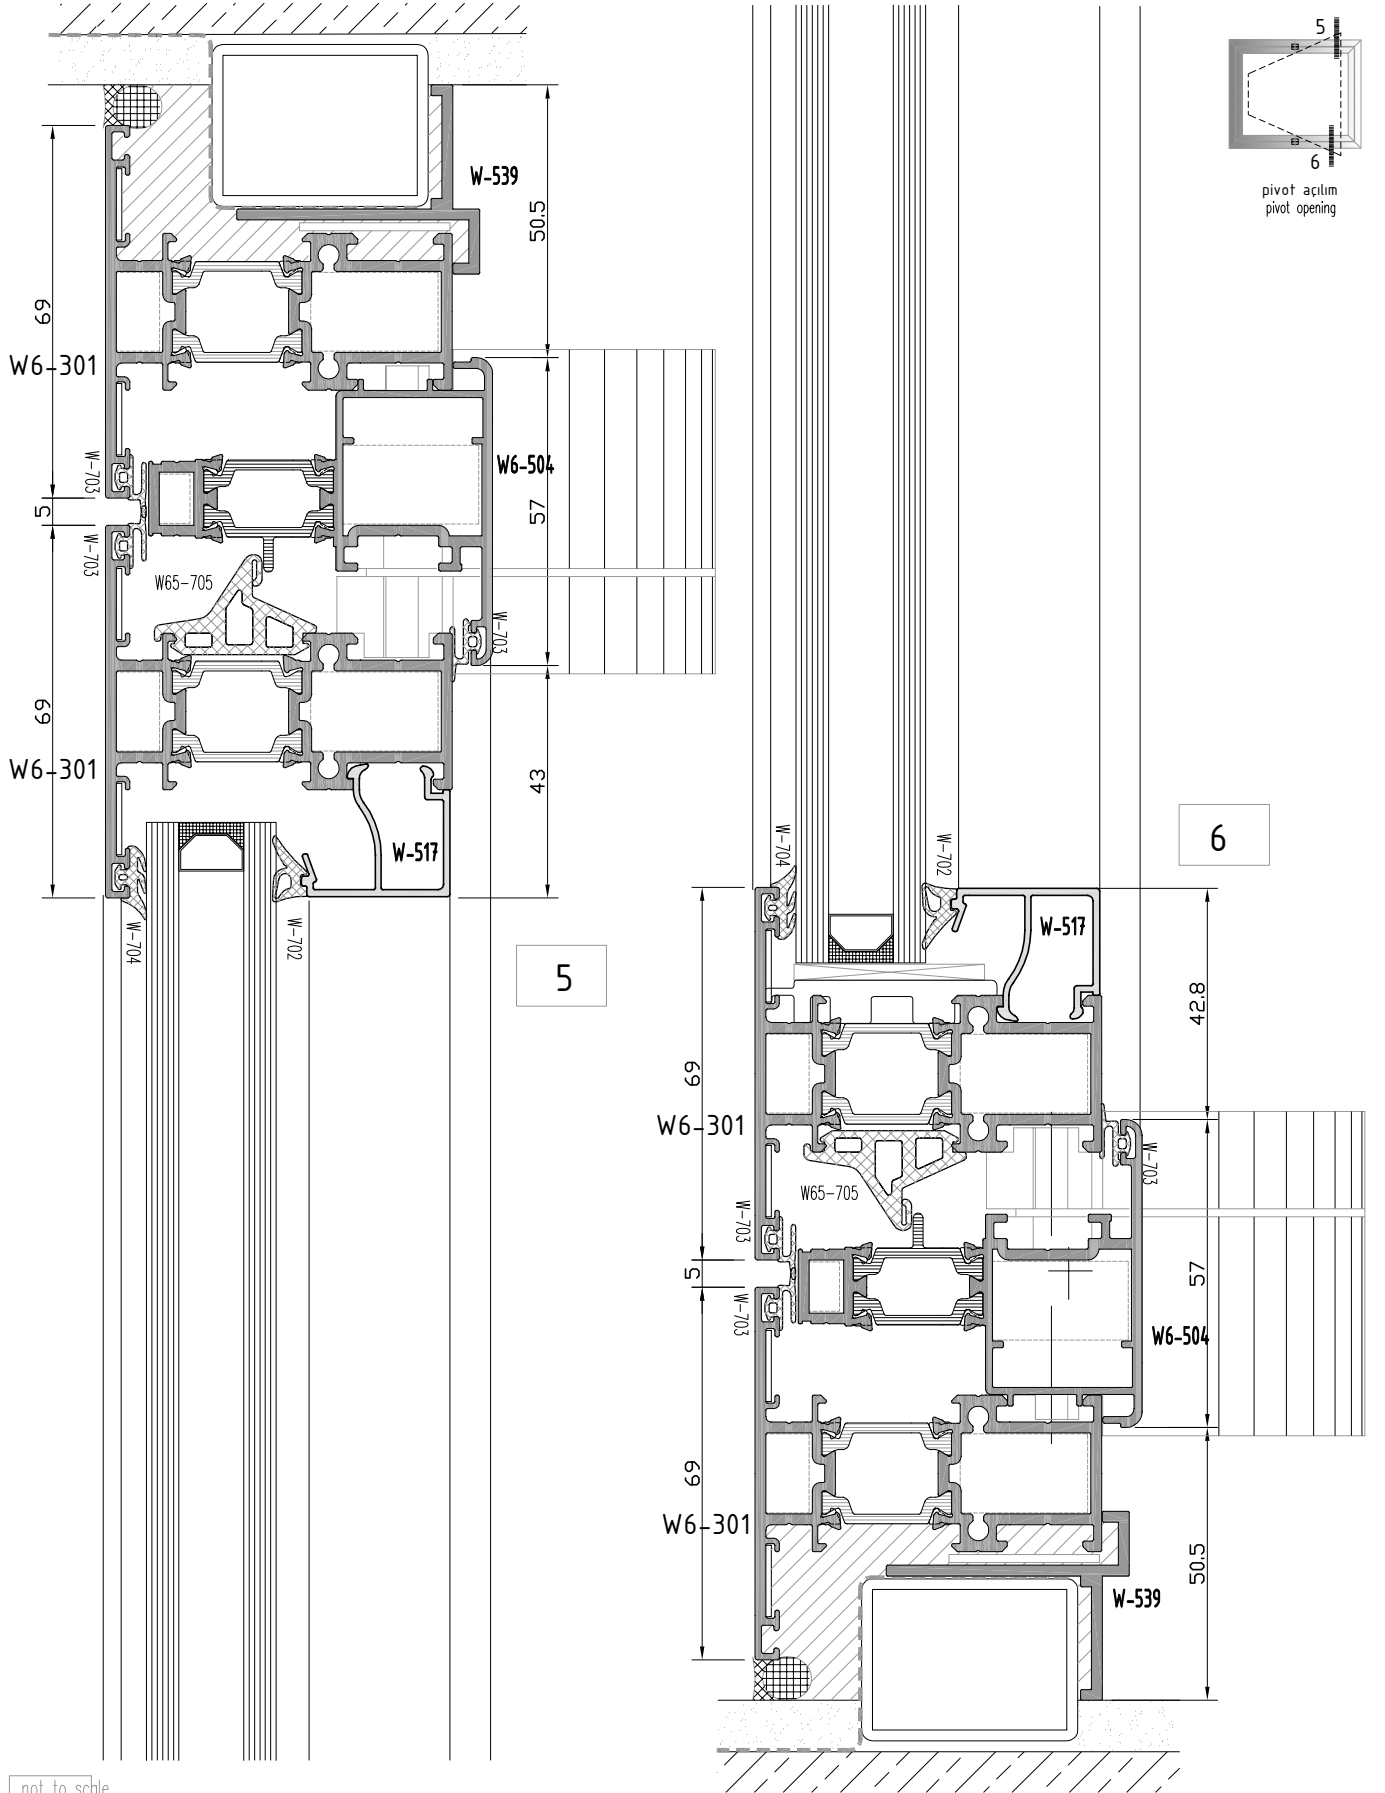


W6
W 65-2T YALITIMLI SERİ
W65-2T INSULATED SERIES

YAN BİTİM DETAYI
WALL CONNECTION DETAIL

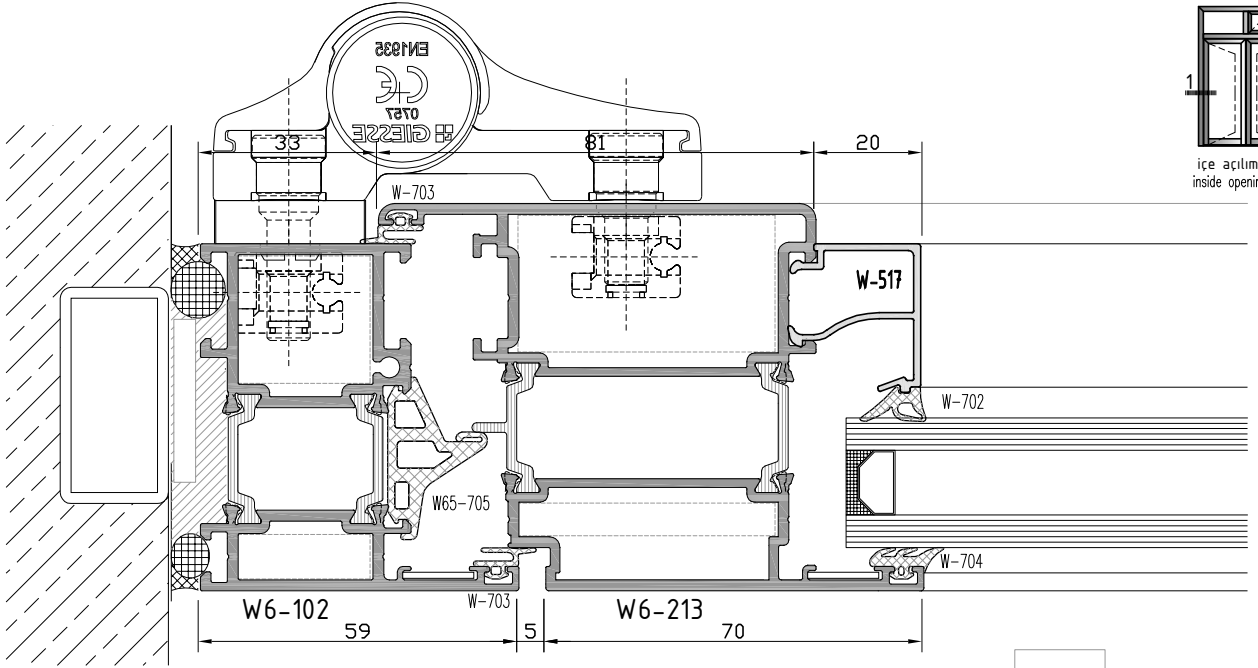


1a

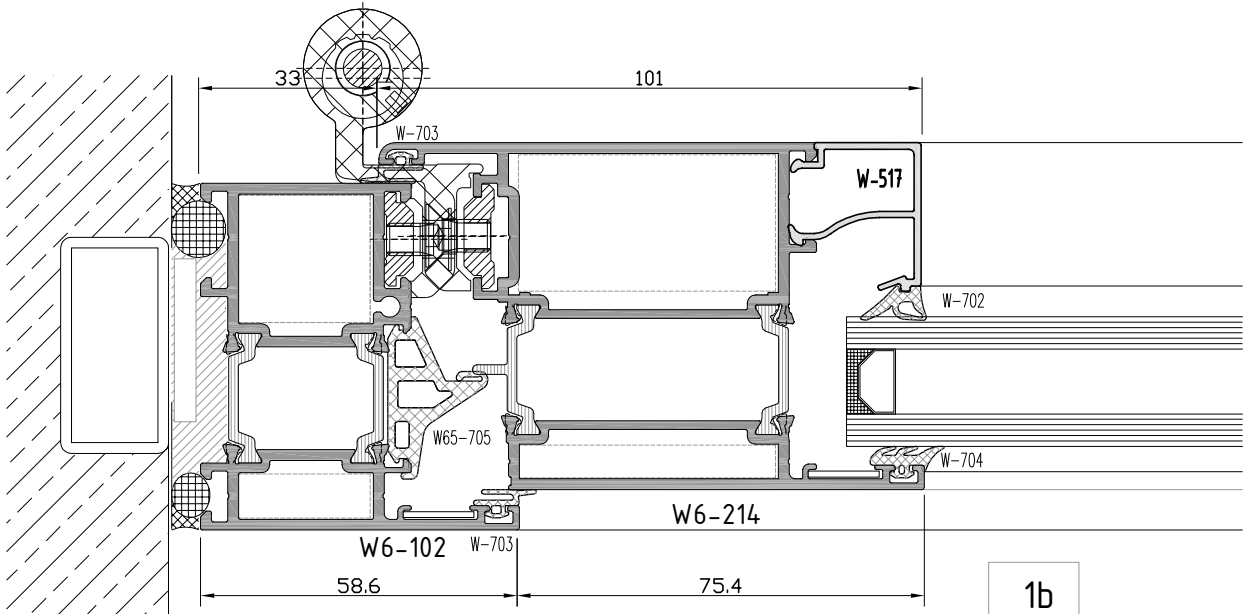



1b

W6
W 65-2T YALITIMLI SERİ
W65-2T INSULATED SERIES

KANAT BİRLEŞİM DETAYI
CASEMENT JOINING DETAIL






içe açılım kapı
inside opening door

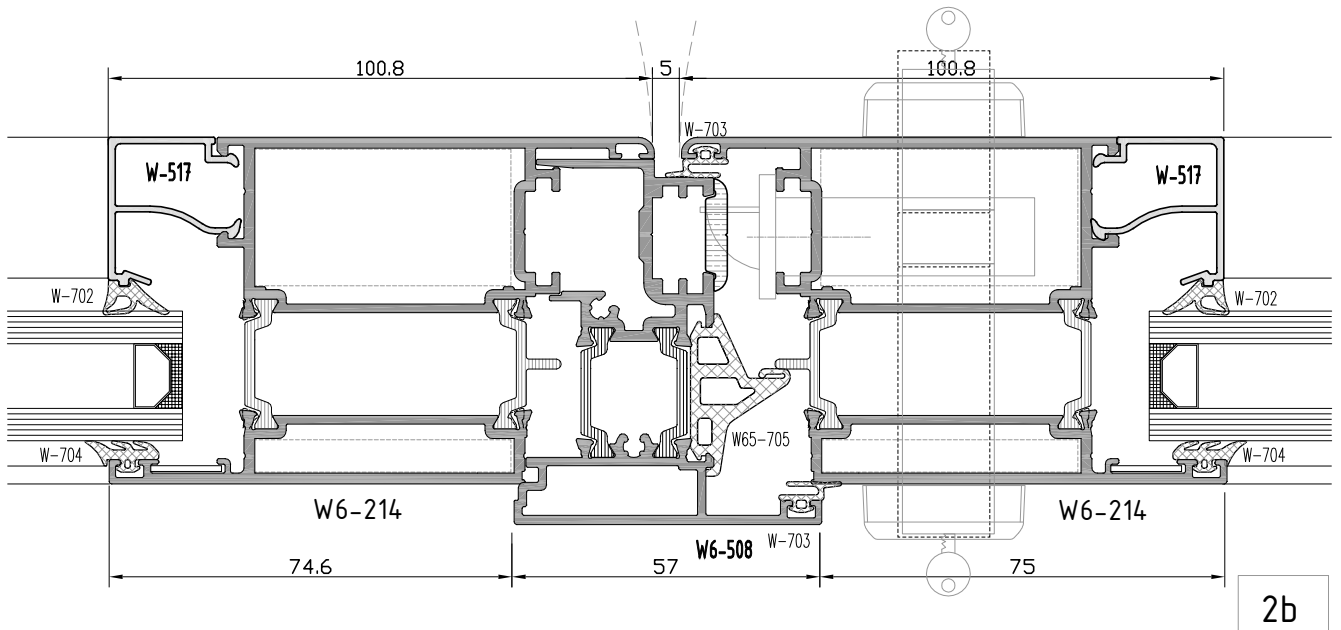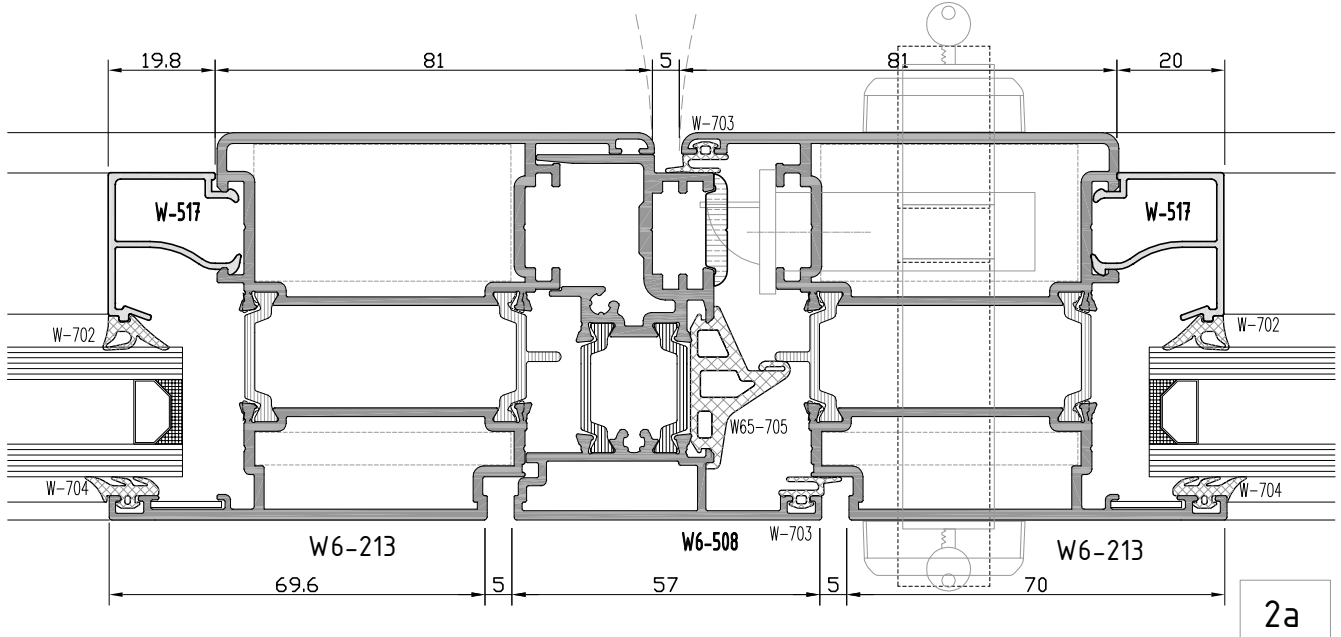




W6
W 65-2T YALITIMLI SERİ
W65-2T INSULATED SERIES

ÜST BİTİM-ORTA KAYIT DETAYI
TOP EDGE-MULLION DETAIL

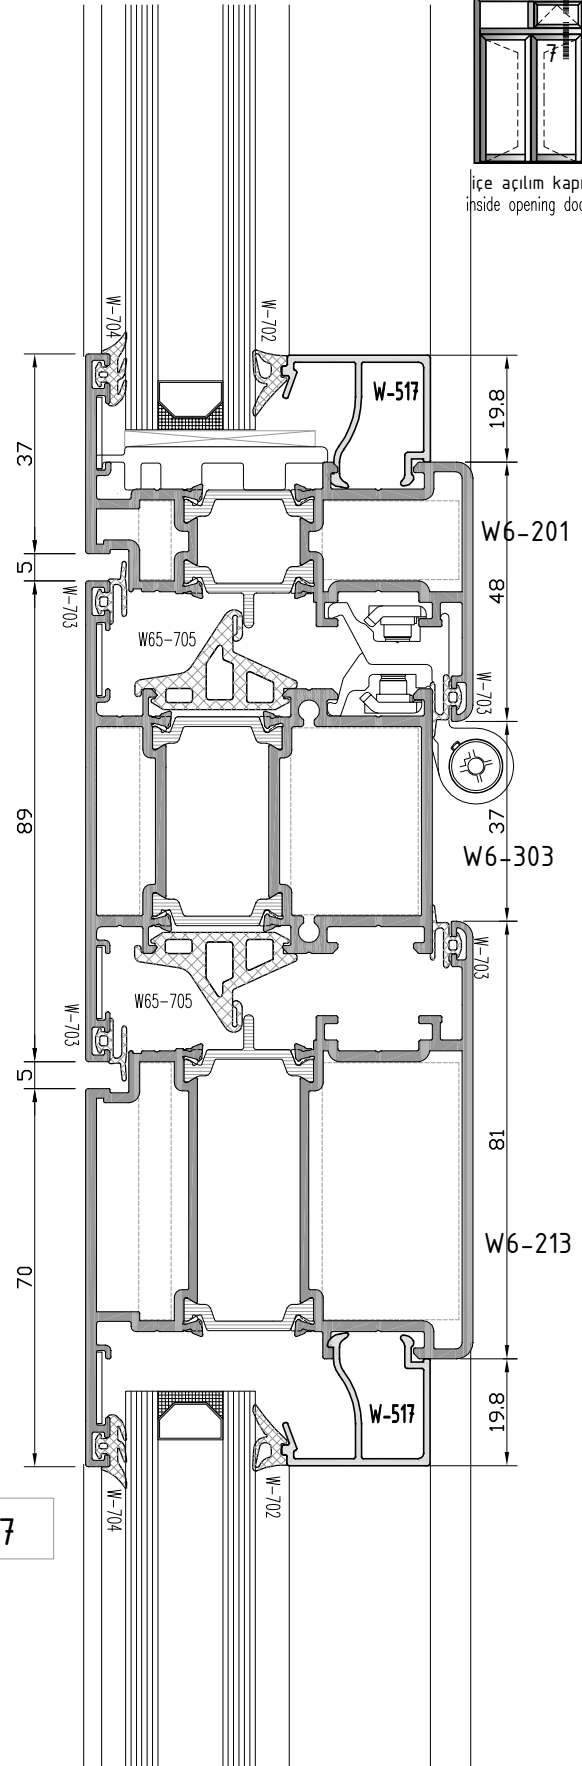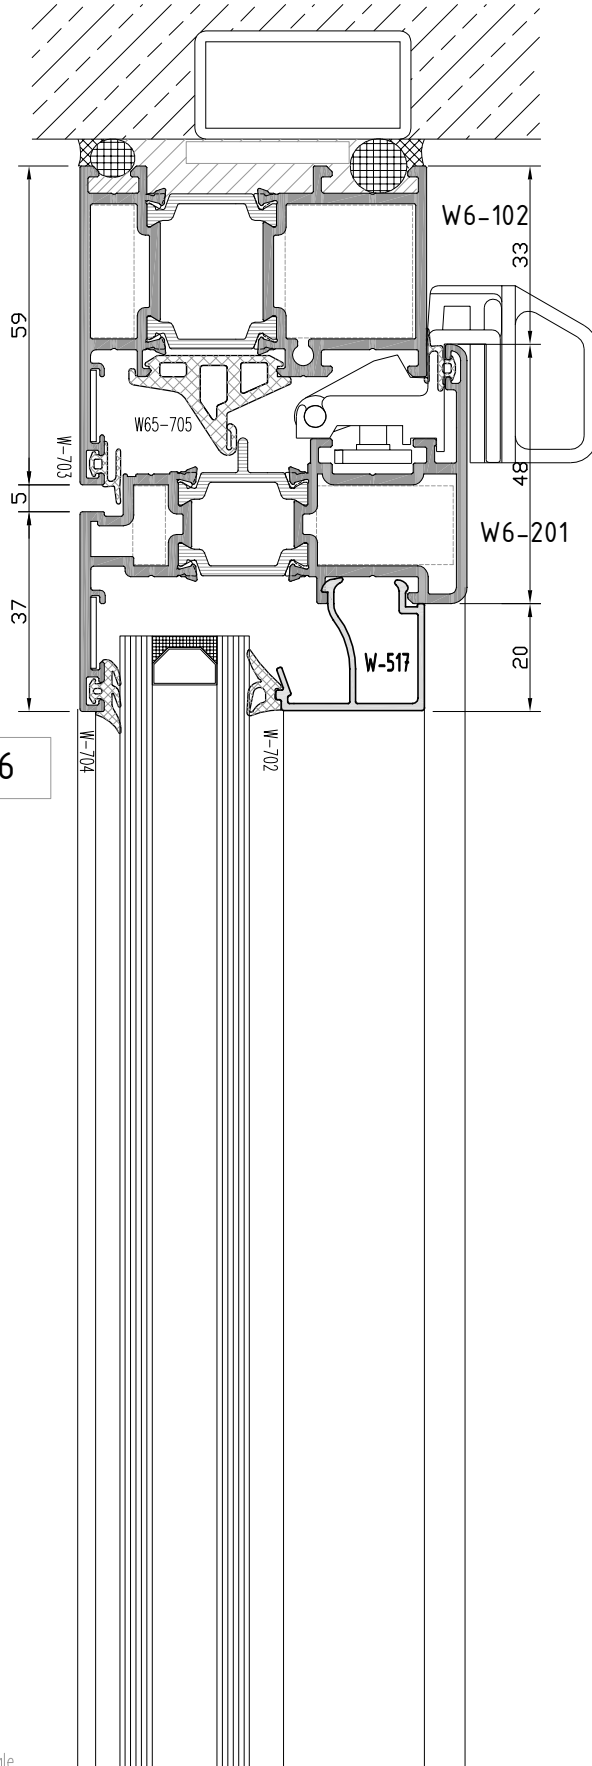


W6
W 65-2T YALITIMLI SERİ
W65-2T INSULATED SERIES

ALT BİTİM DETAYI
BOTTOM EDGE DETAIL

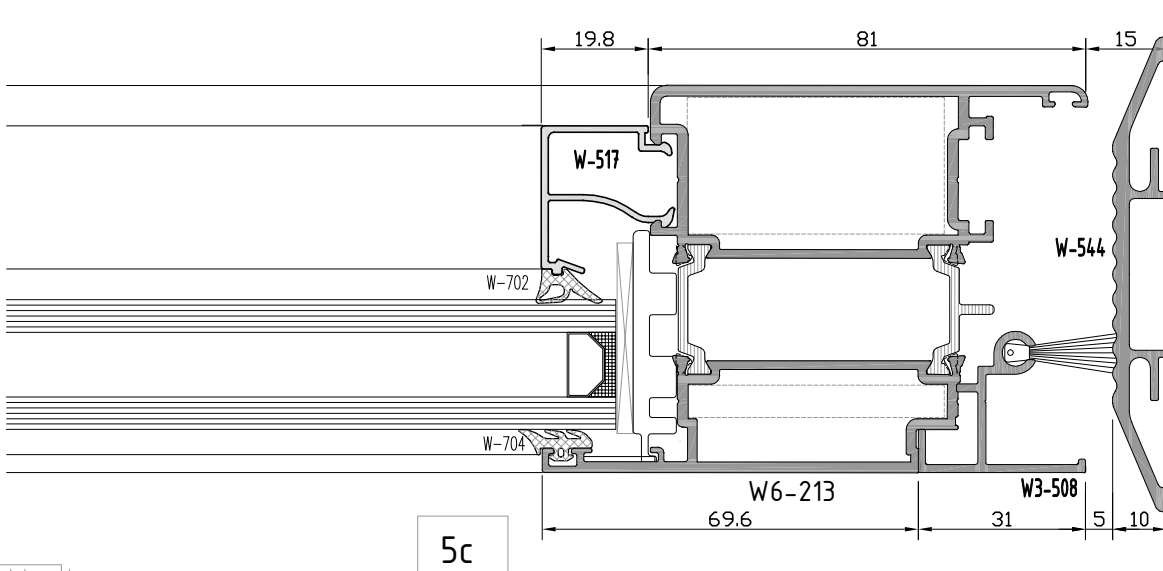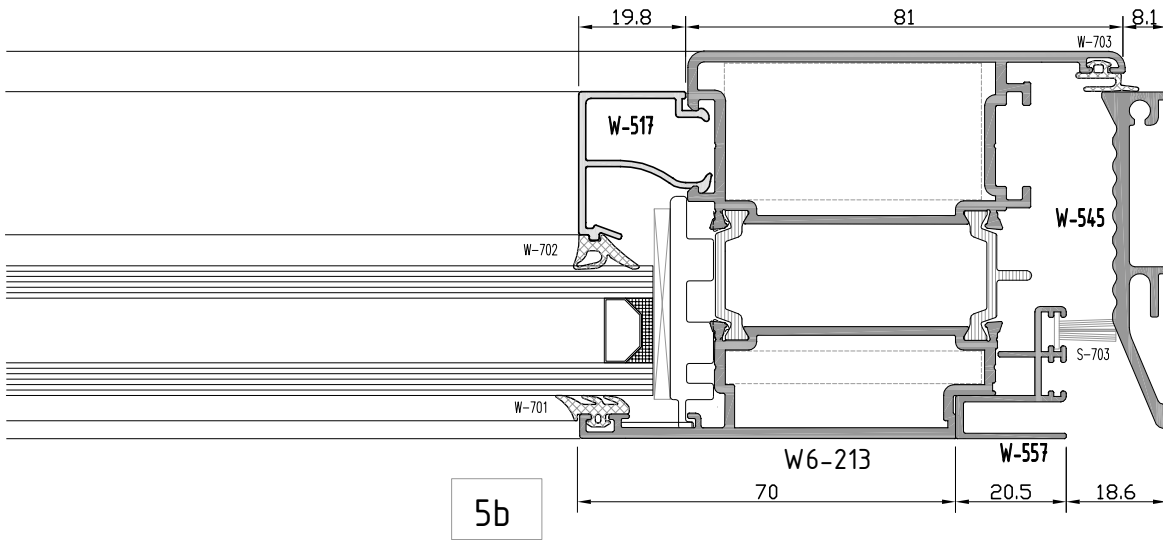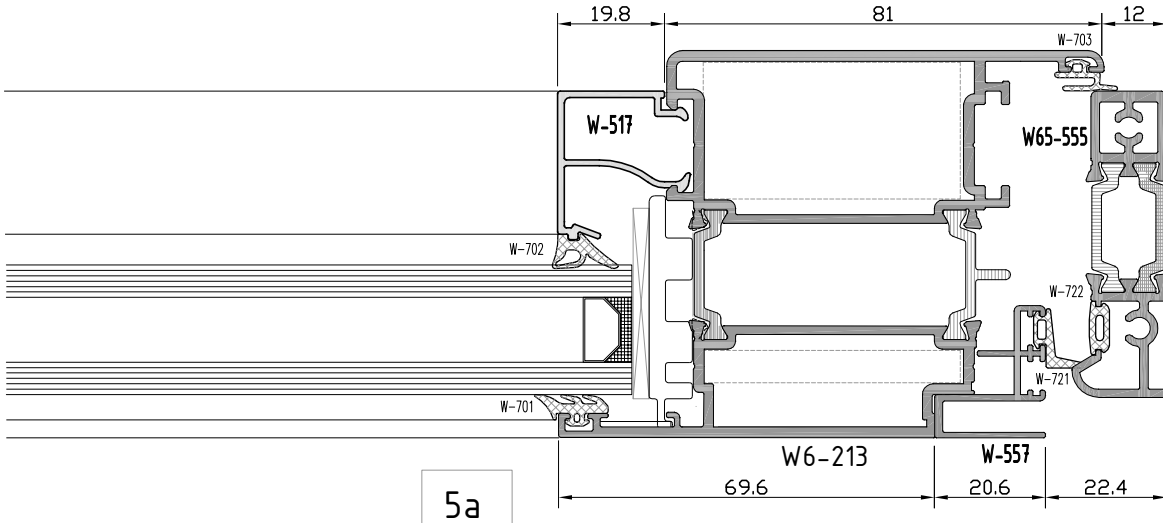


W6
W 65-2T YALITIMLI SERİ
W65-2T INSULATED SERIES


ALT BİTİM DETAYI
BOTTOM EDGE DETAIL




içe açılım kapı
inside opening door

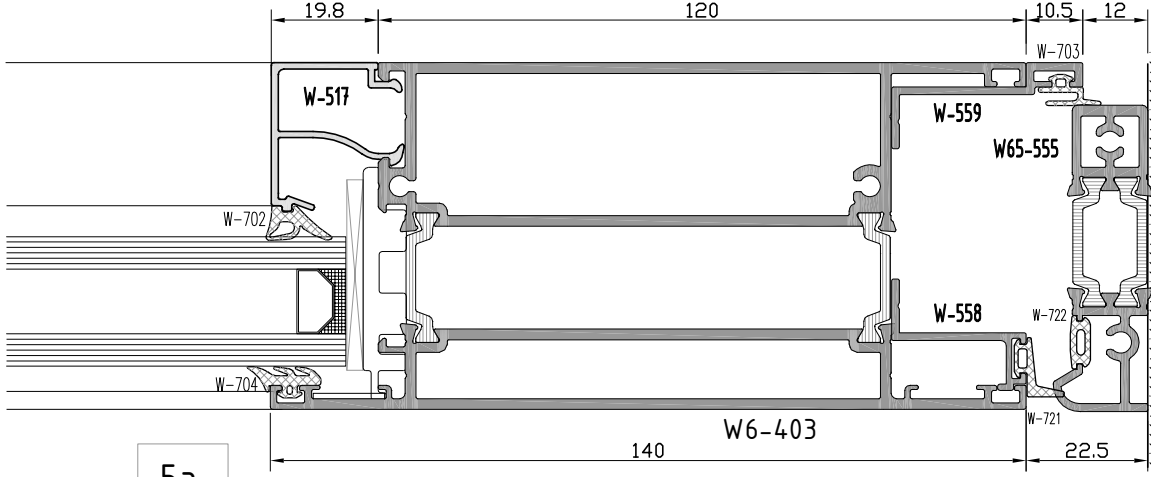

5a

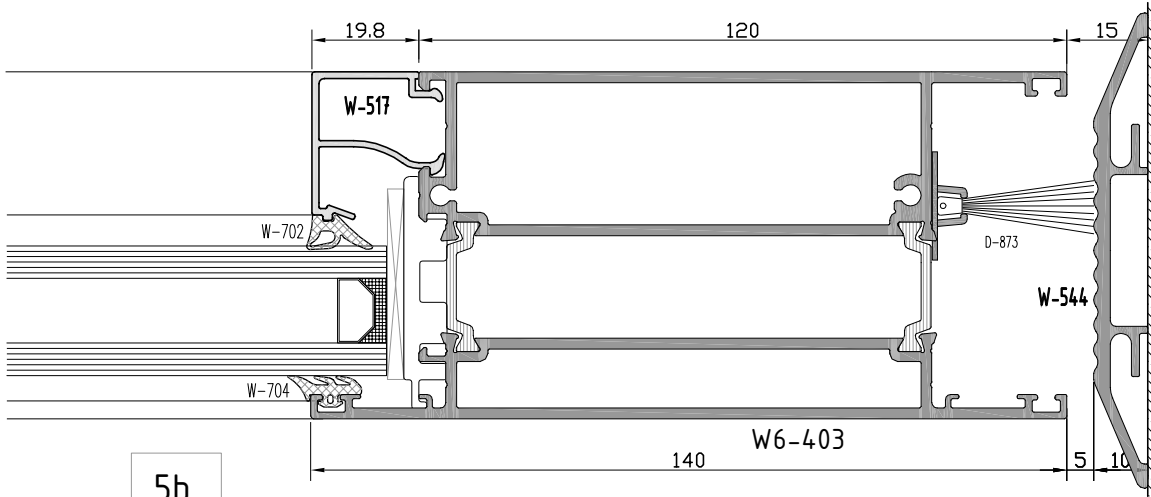

5b



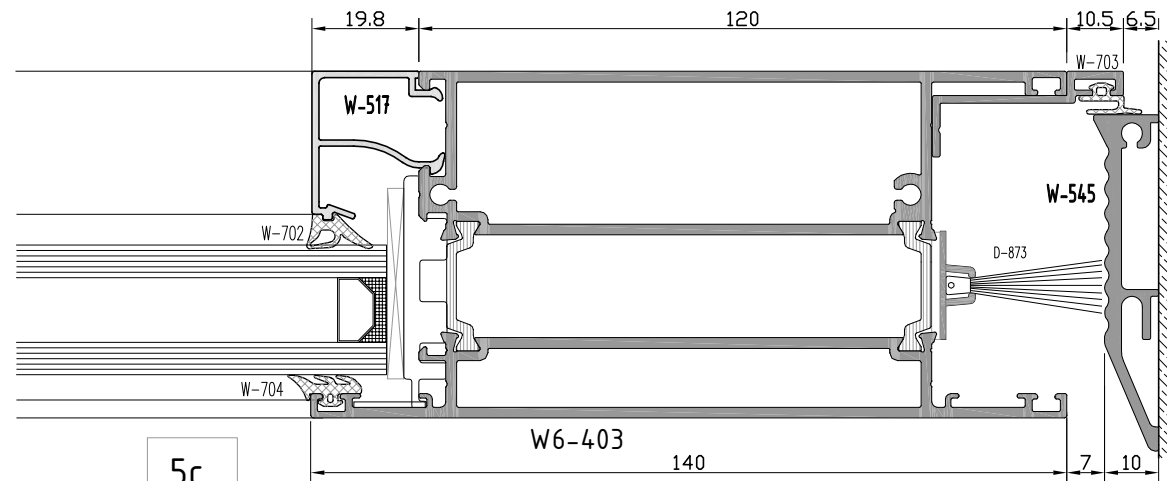


5c

not to scale



W6
W 65-2T YALITIMLI SERİ
W65-2T INSULATED SERIES

YAN BİTİM - DETAYI
WALL CONNECTION DETAIL

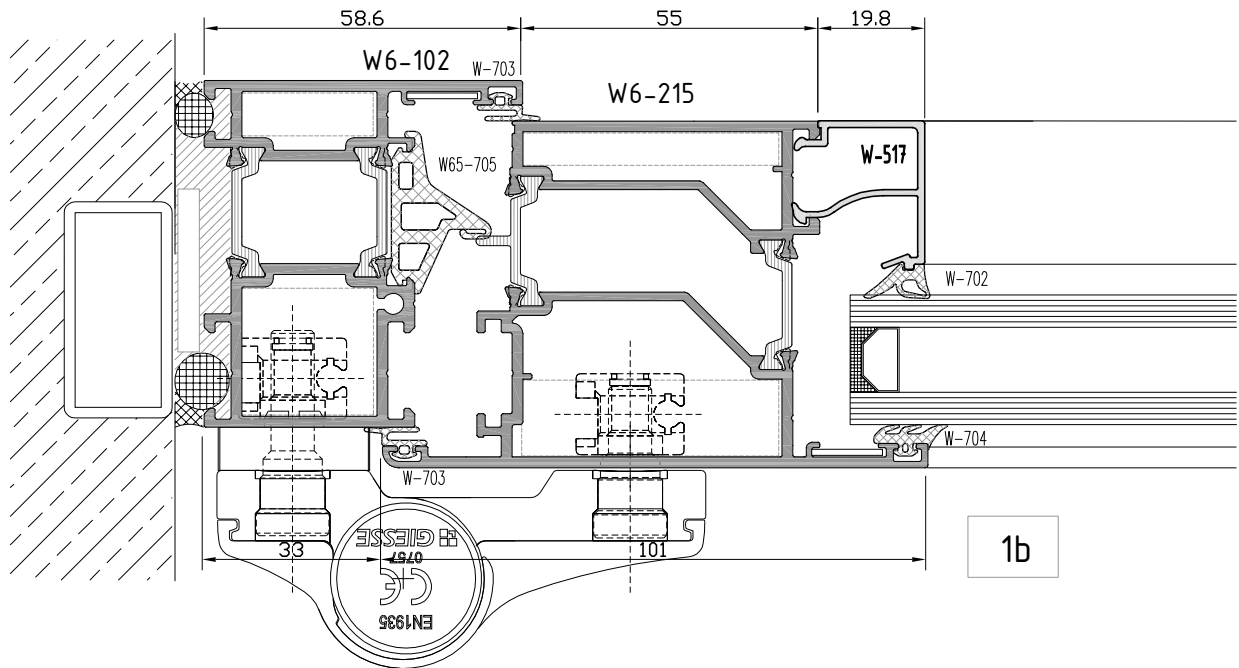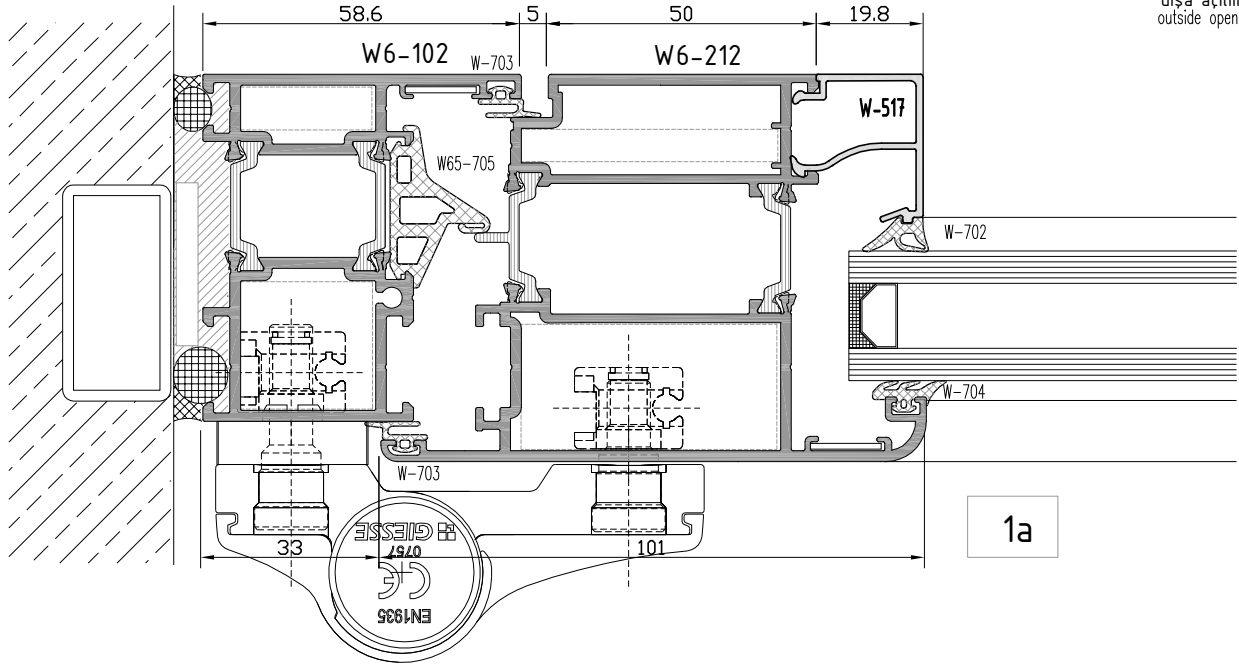



W6
W 65-2T YALITIMLI SERİ
W65-2T INSULATED SERIES

YAN BİTİM - DETAYI
WALL CONNECTION DETAIL

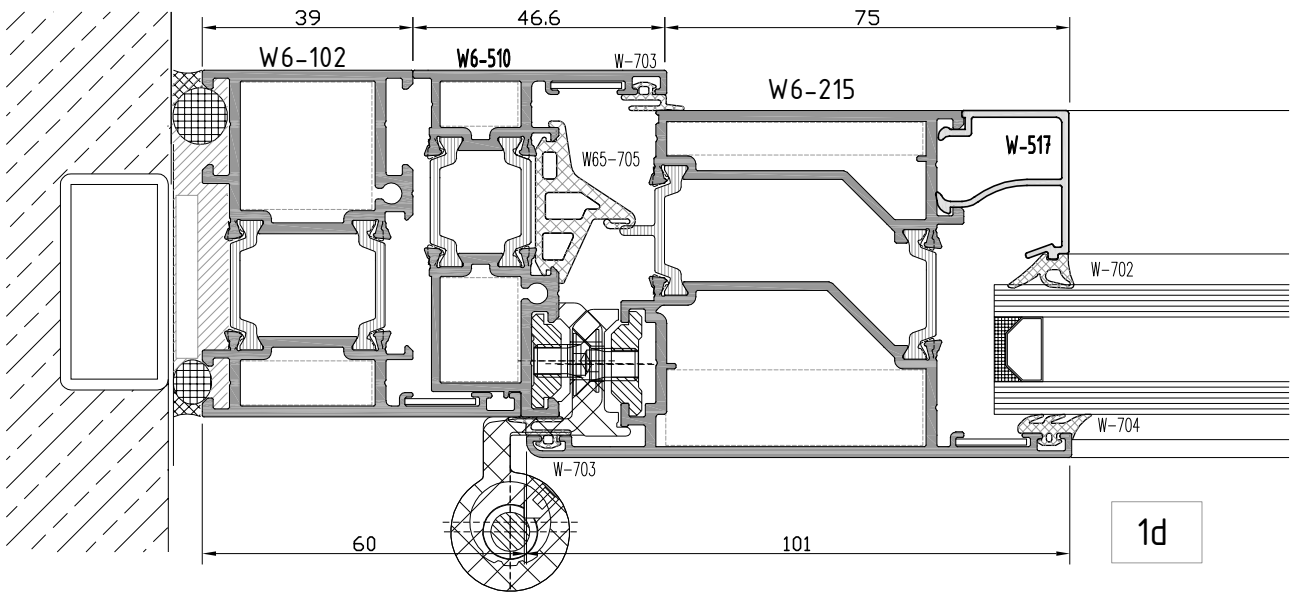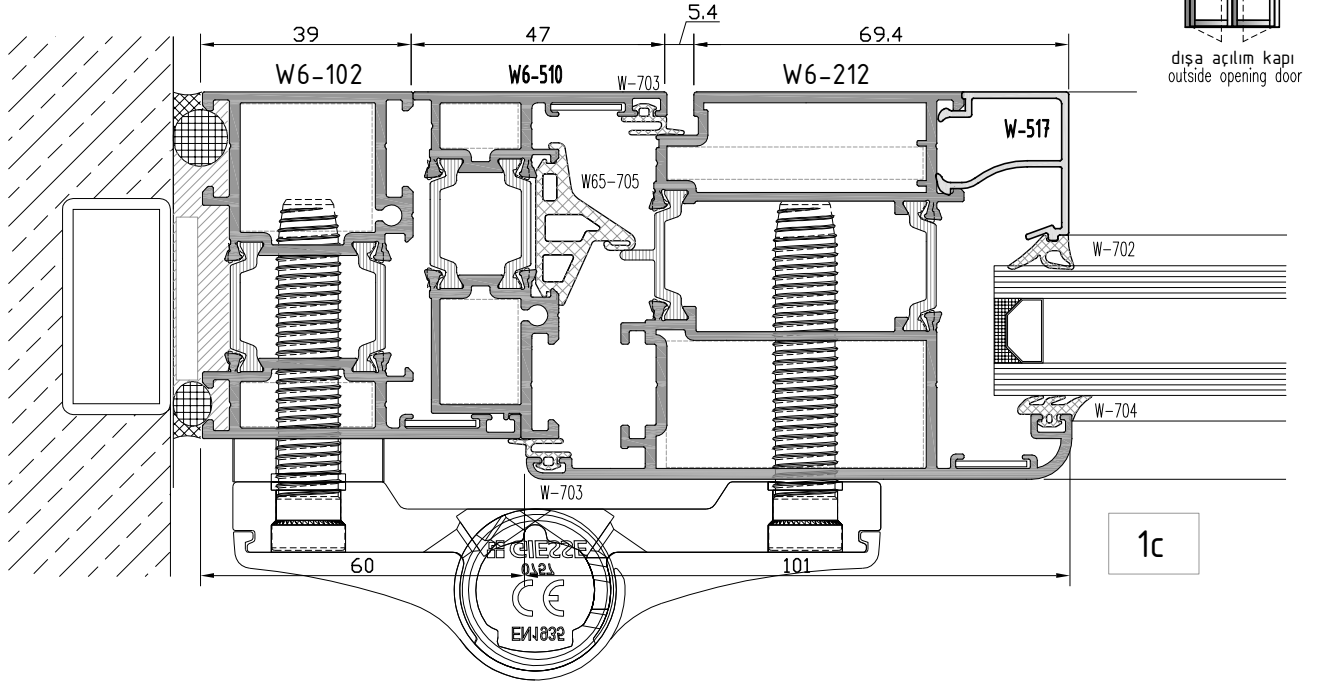

W6
W 65-2T YALITIMLI SERİ
W65-2T INSULATED SERIES


KANAT BİRLEŞİM DETAYI
CASEMENT JOINING DETAIL

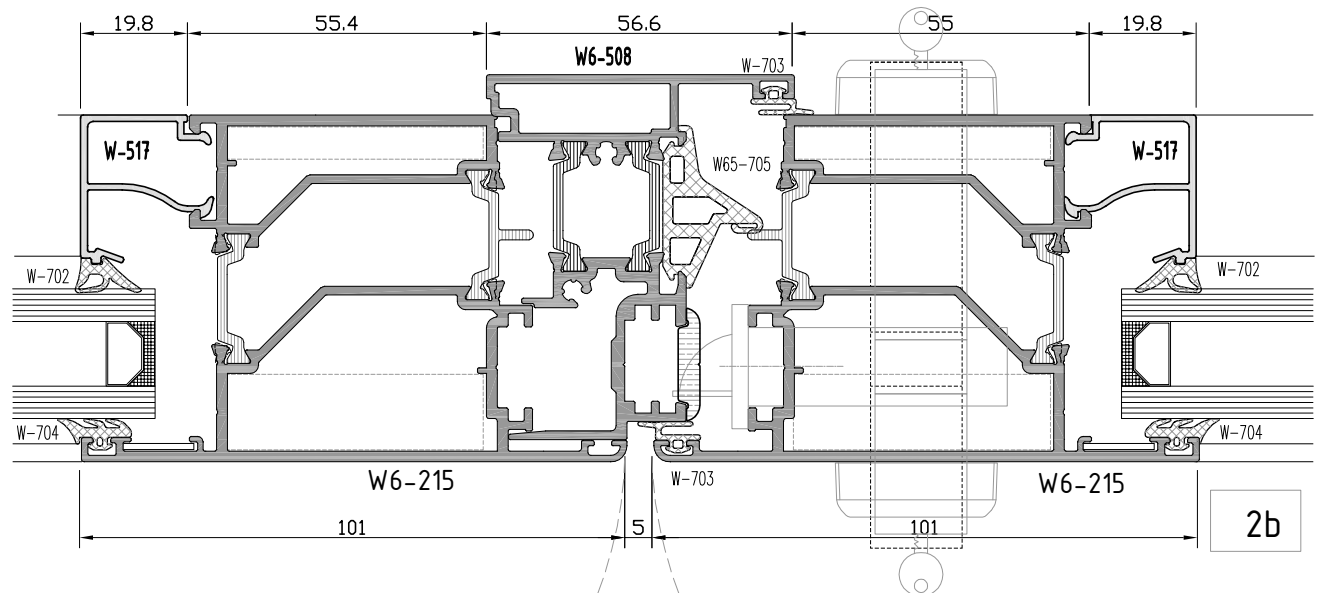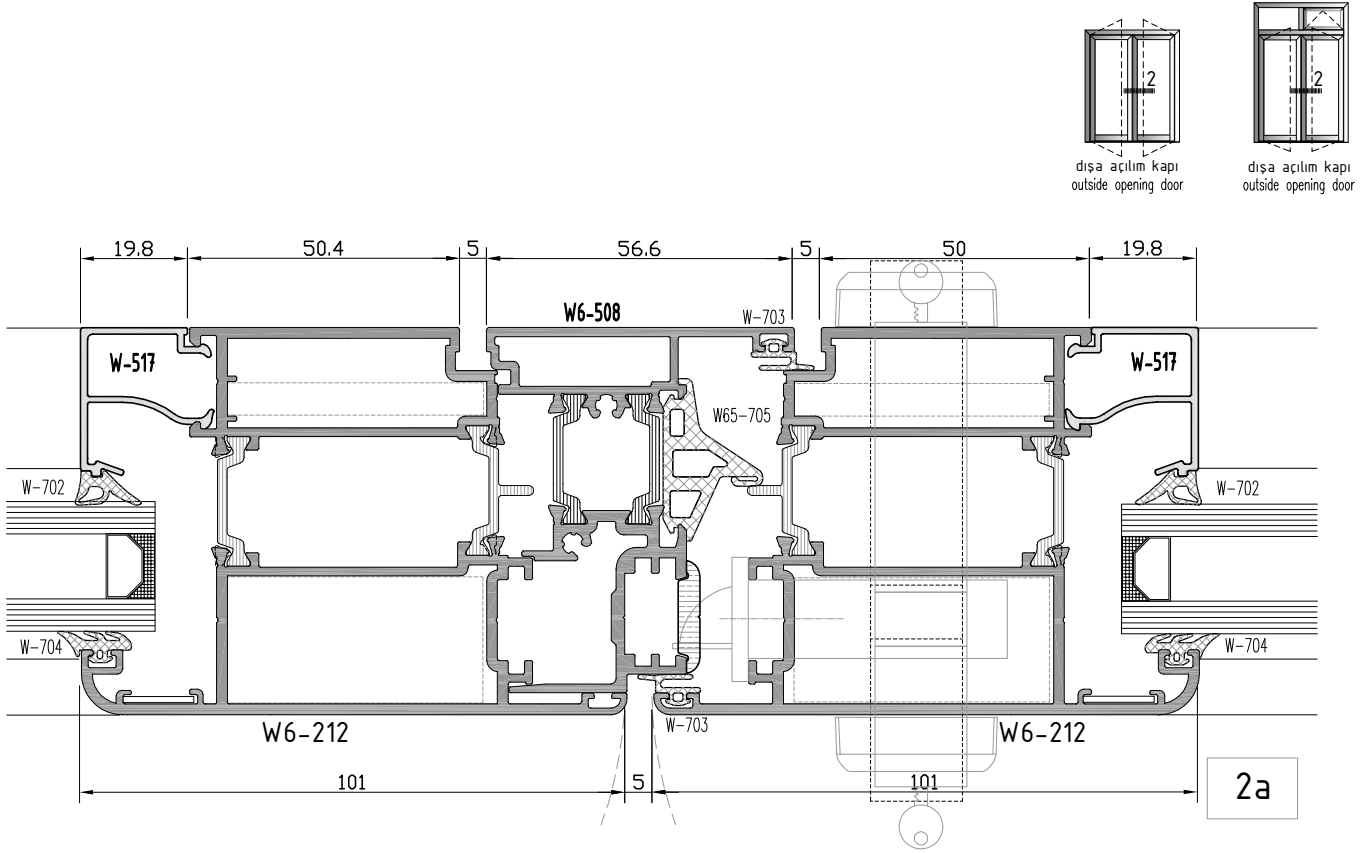


not to scale

W6
W 65-2T YALITIMLI SERİ
W65-2T INSULATED SERIES


ÜST BİTİM DETAYI
TOP EDGE - DETAIL

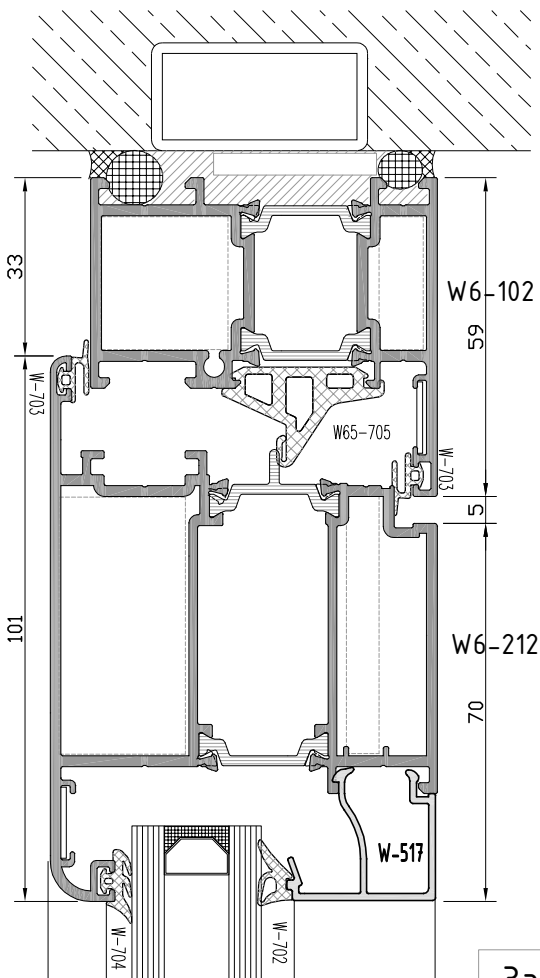

3a



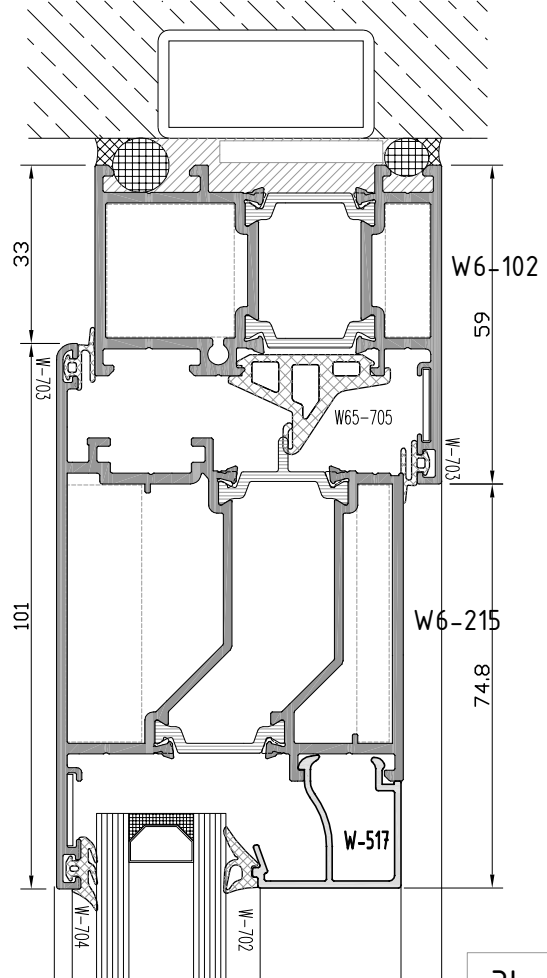


3b




W6
W 65-2T YALITIMLI SERİ
W65-2T INSULATED SERIES

ÜST BİTİM-ORTA KAYIT DETAYI
TOP EDGE-MULLION DETAIL

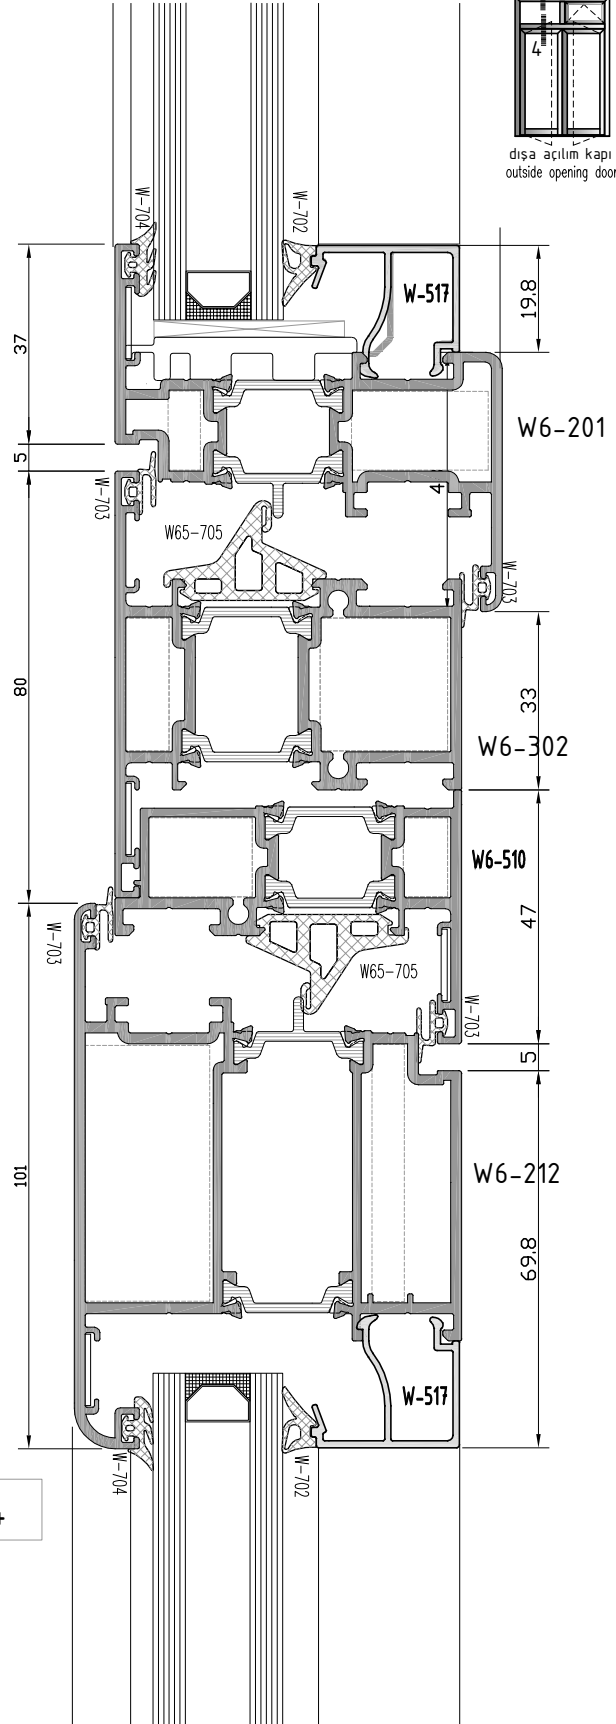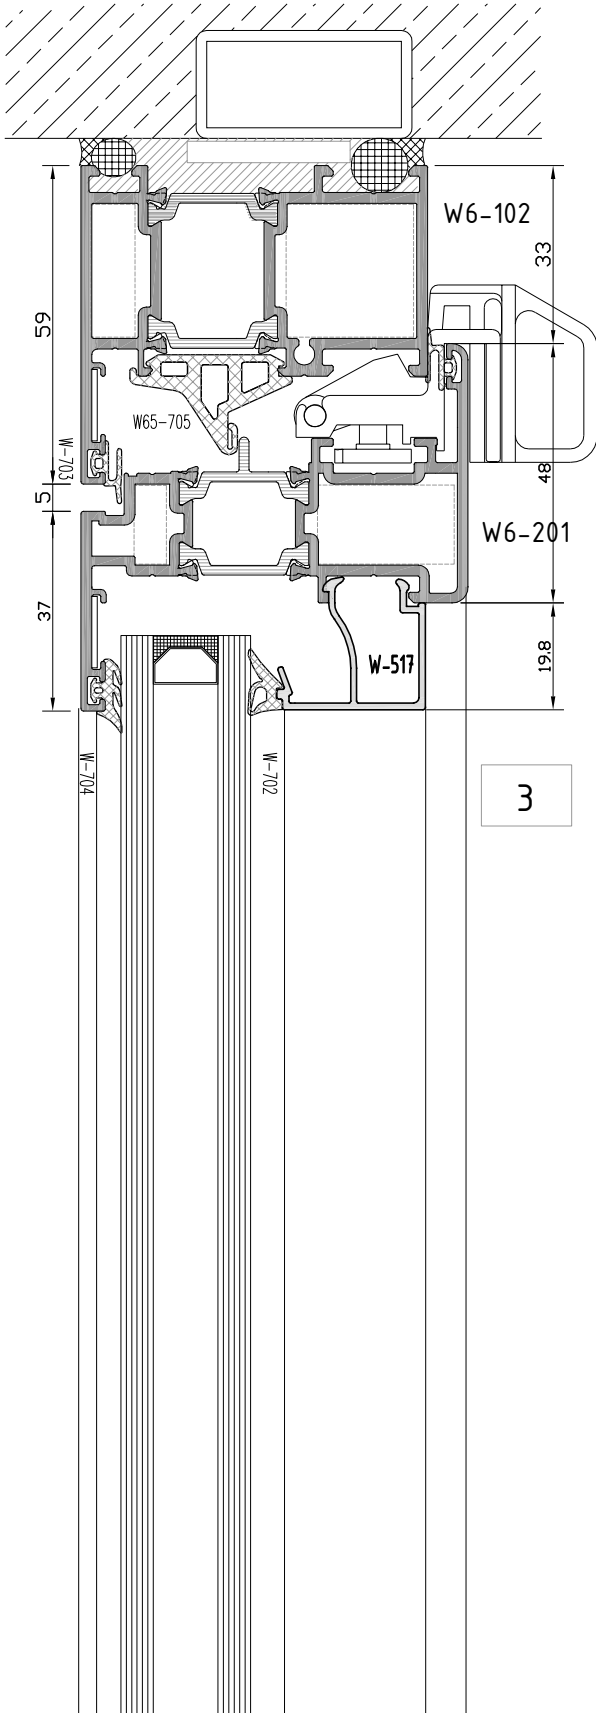


W6
W 65-2T YALITIMLI SERİ
W65-2T INSULATED SERIES


ALT BİTİM DETAYI
BOTTOM EDGE DETAIL

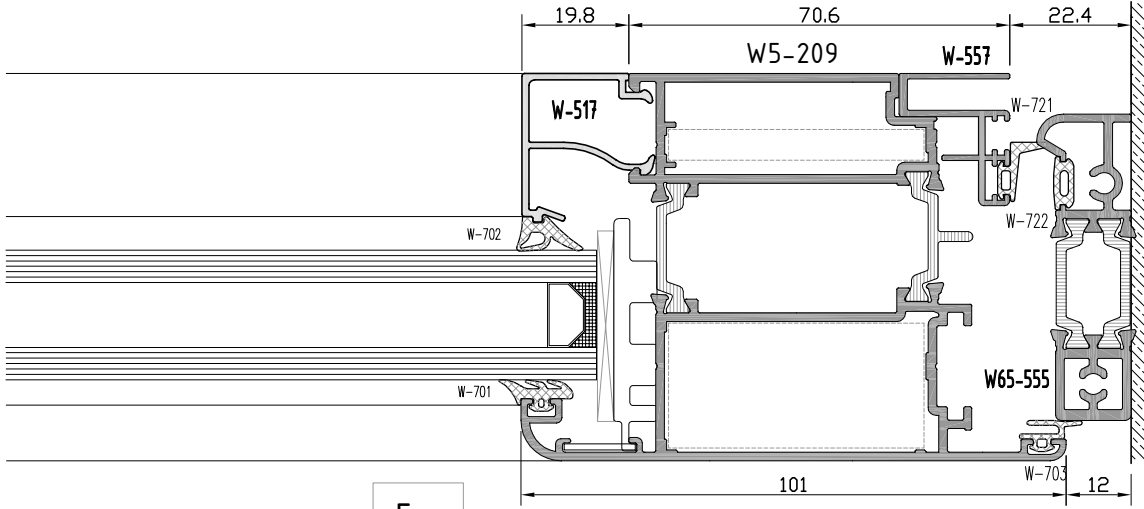

5a

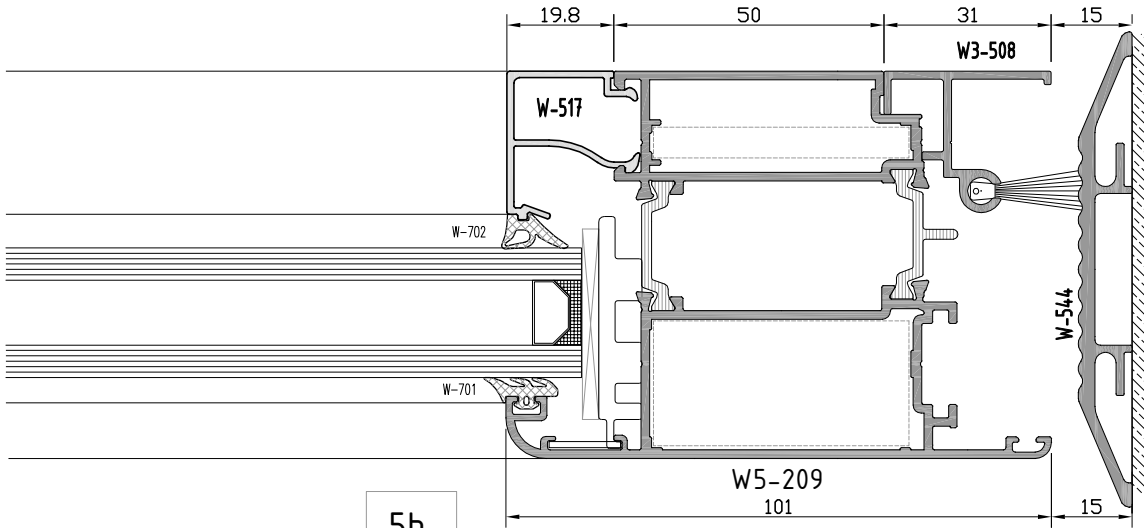

5b



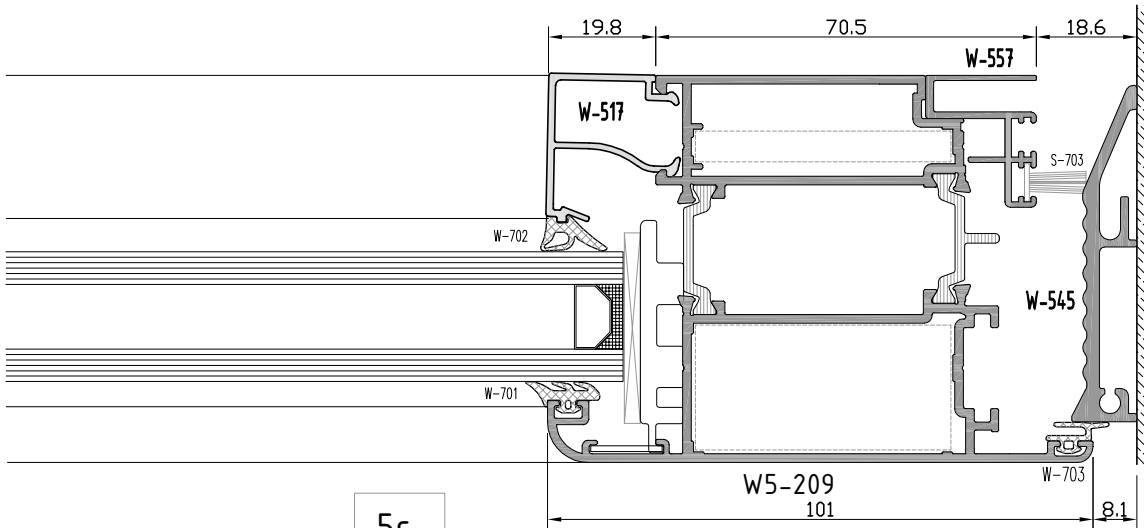


5c




W6
W 65-2T YALITIMLI SERİ
W65-2T INSULATED SERIES


ALT BİTİM DETAYI
BOTTOM EDGE DETAIL

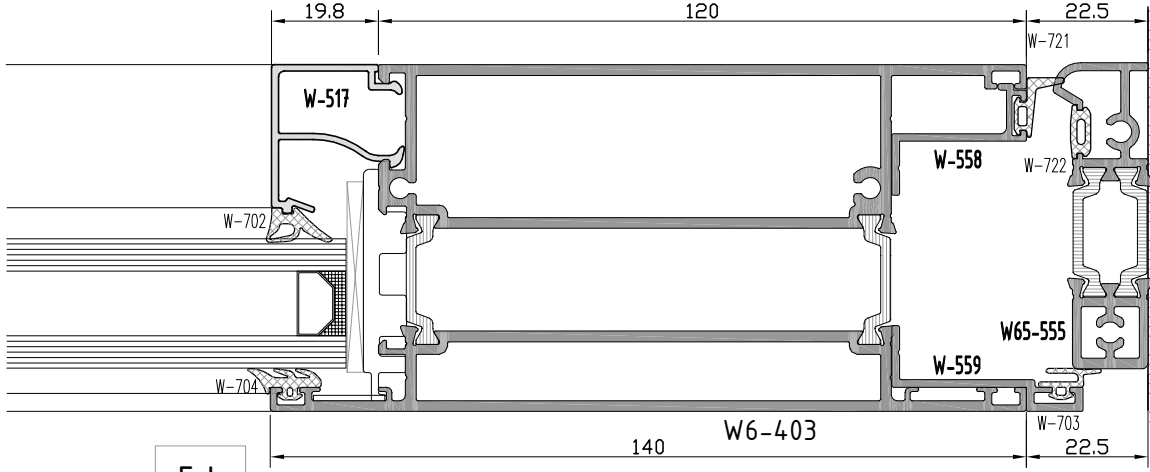

5d

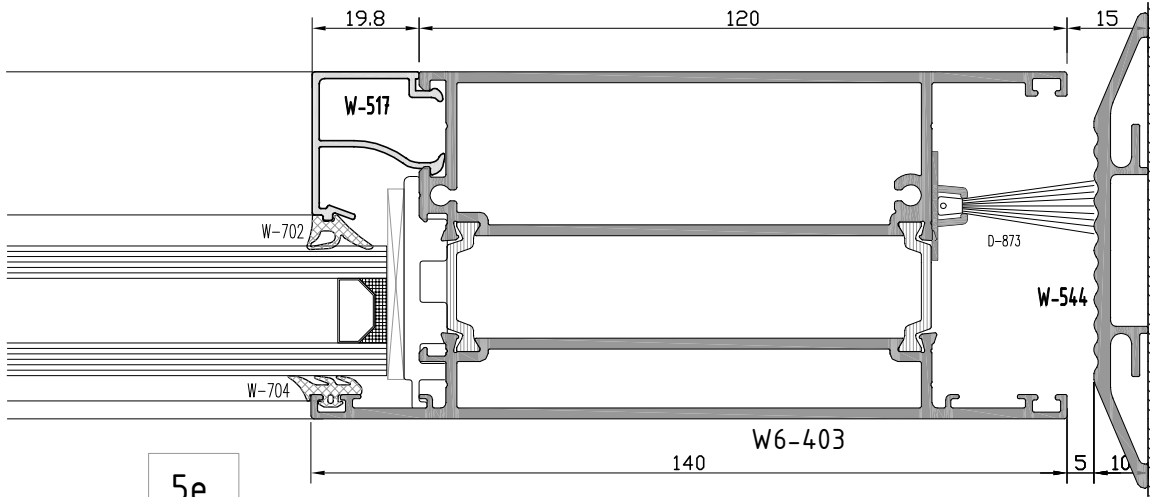


5e

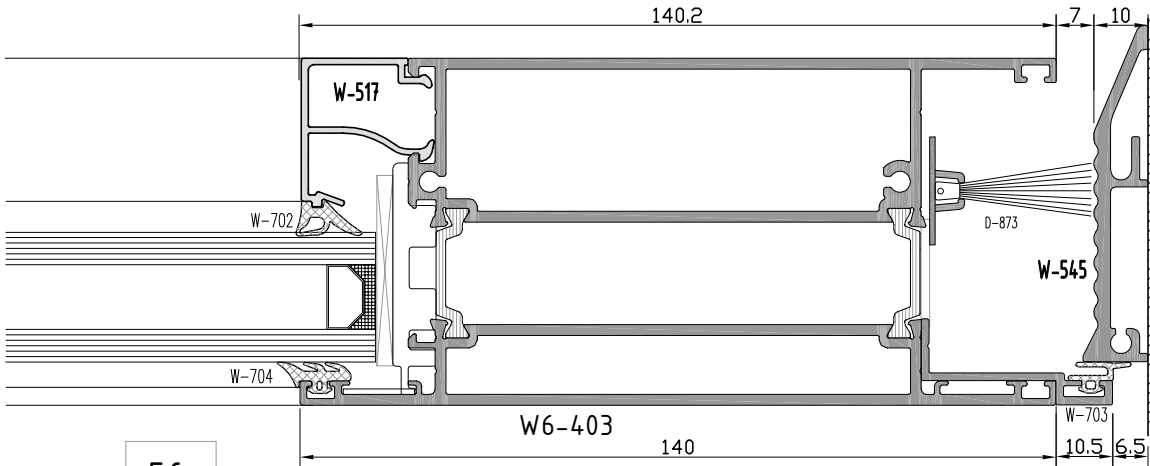


5f

W6
W 65-2T YALITIMLI SERİ
W65-2T INSULATED SERIES


YAN BİTİM-ORTA KAYIT DETAYI
WALL CONNECTION-MULLION DETAIL



woswogen sürme açılım
woswogen sliding opening

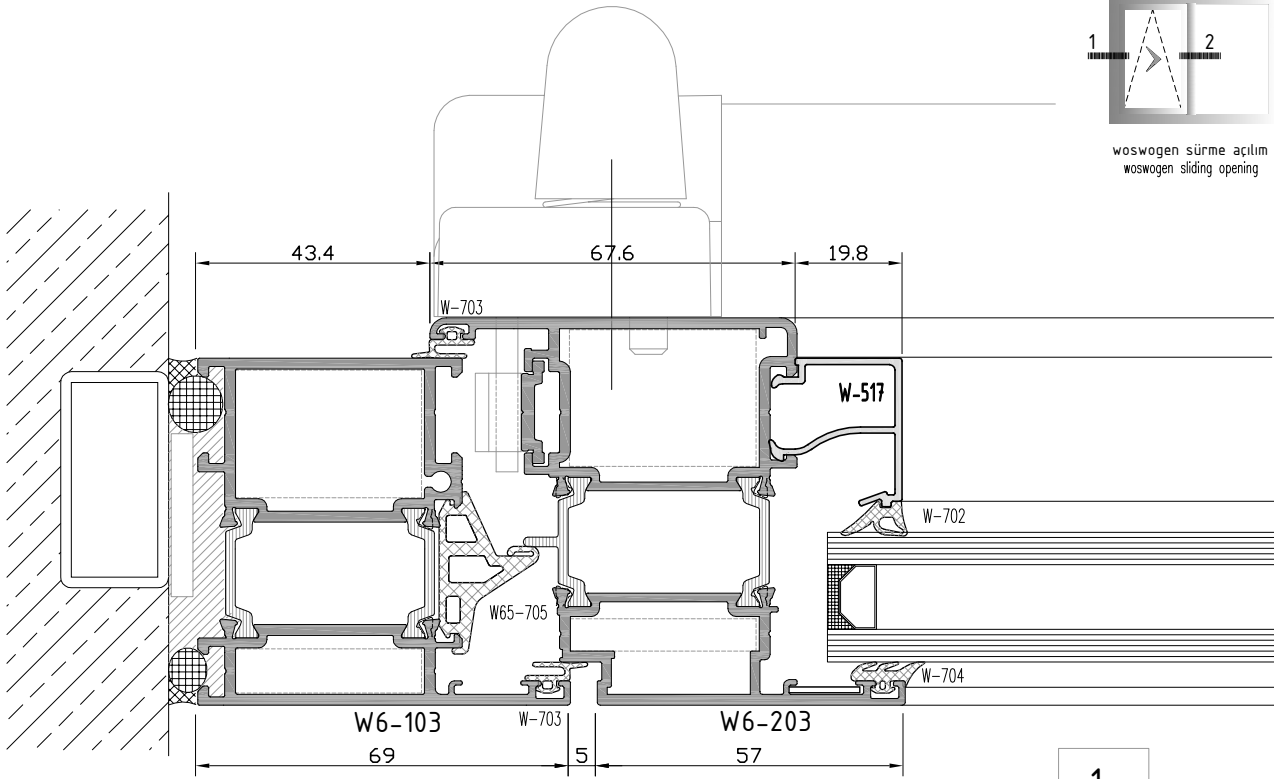


1

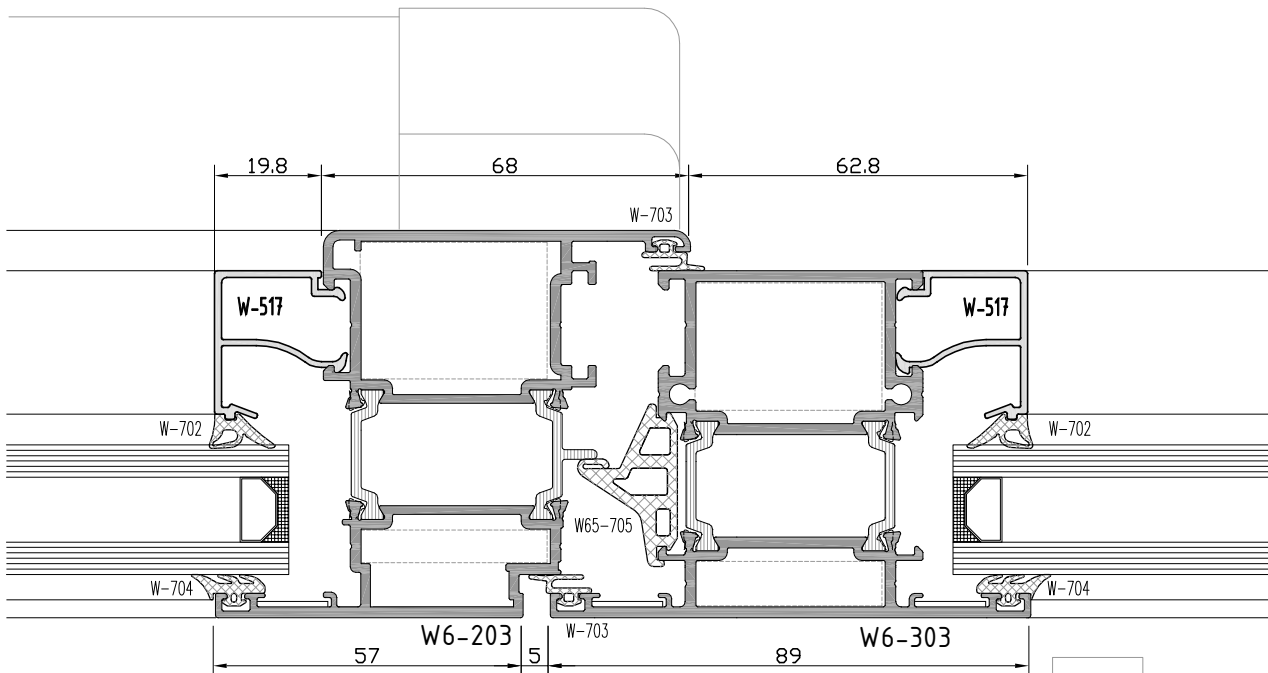

2

W6
W 65-2T YALITIMLI SERİ
W65-2T INSULATED SERIES



ÜST - ALT BİTİM DETAYI
TOP - BOTTOM EDGE DETAIL

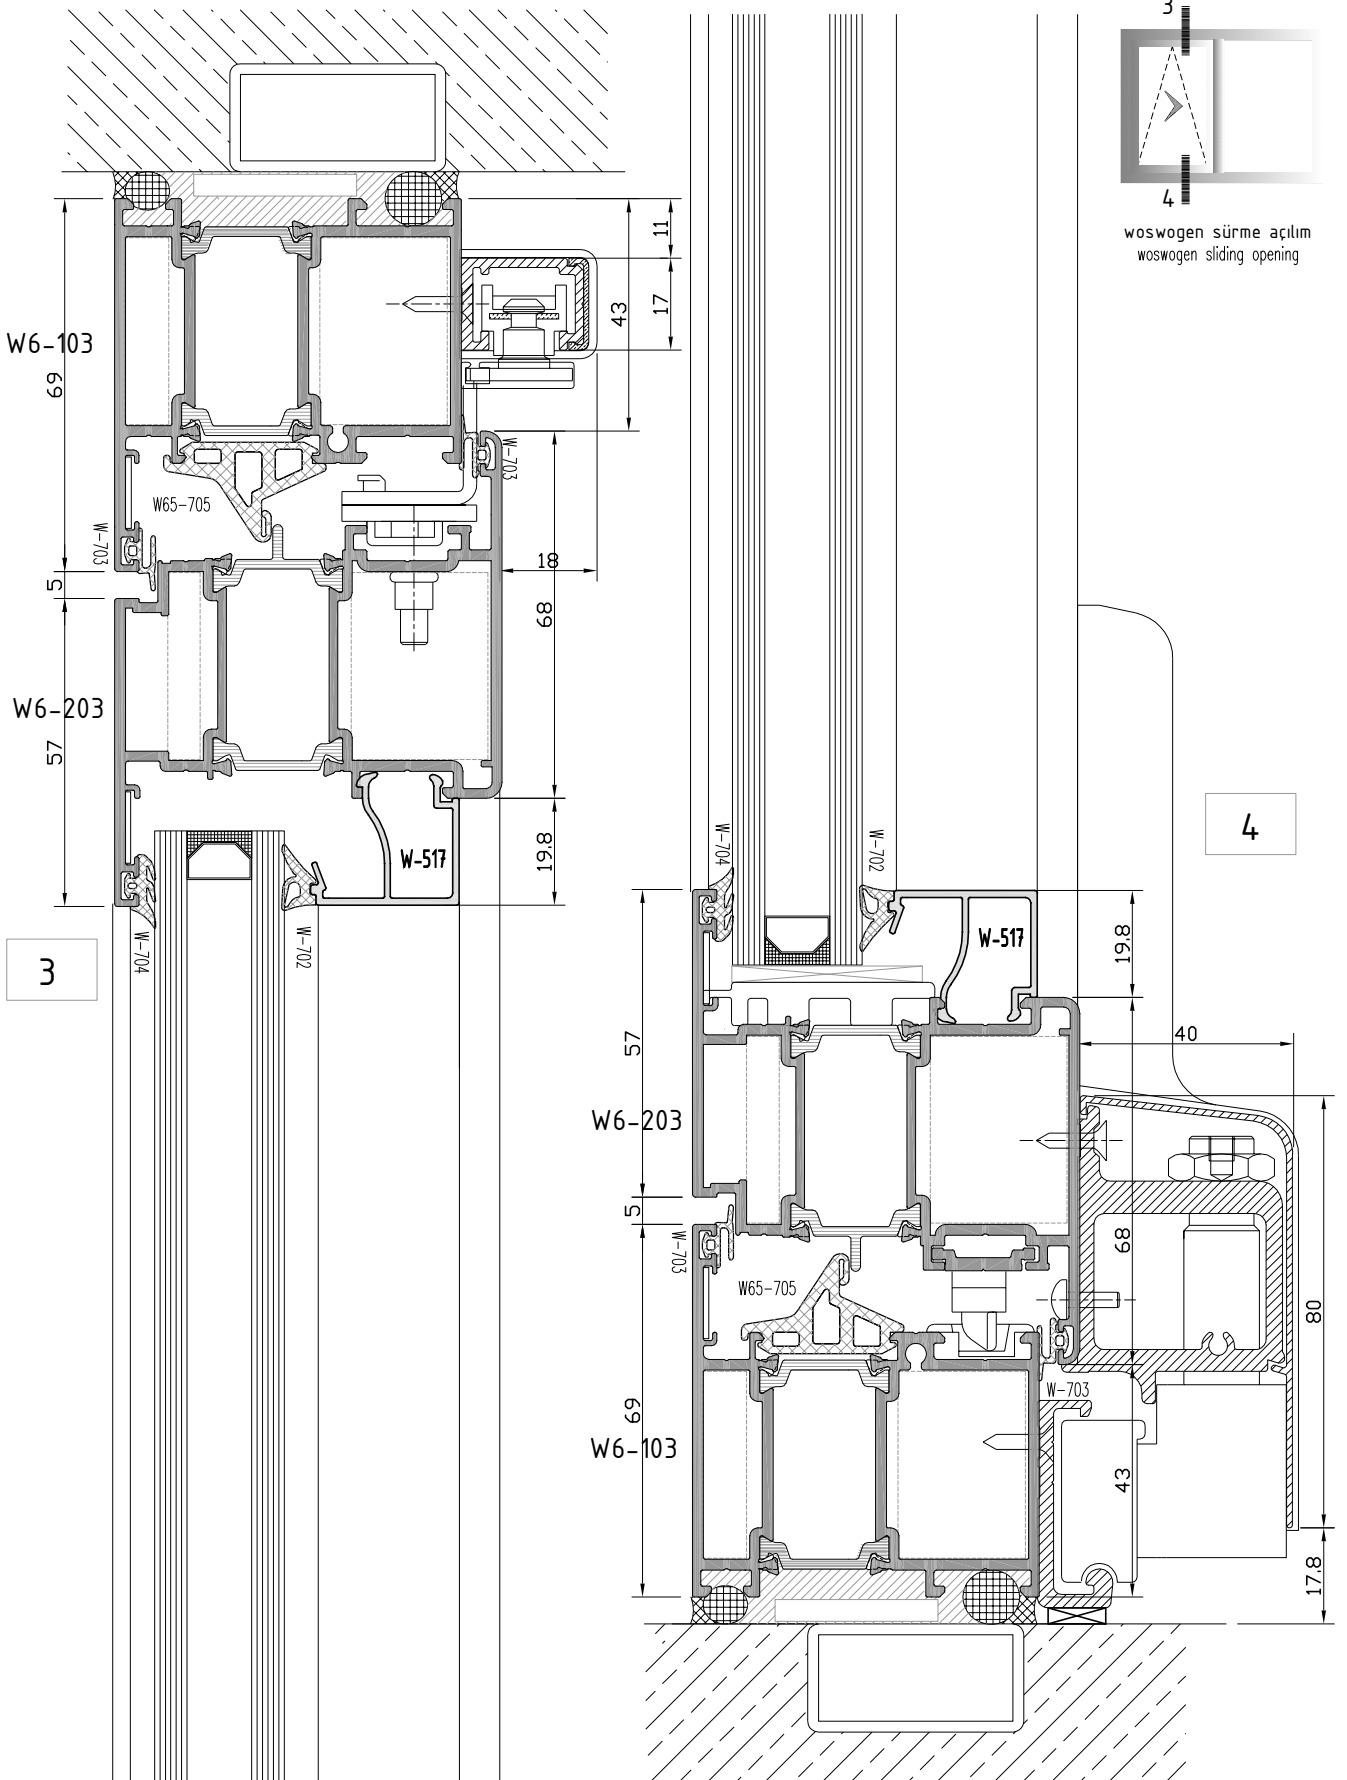

not to scale



W6
W 65-2T YALITIMLI SERİ
W65-2T INSULATED SERIES

YAN BİTİM-ORTA KAYIT DETAYI
WALL CONNECTION-MULLION DETAIL

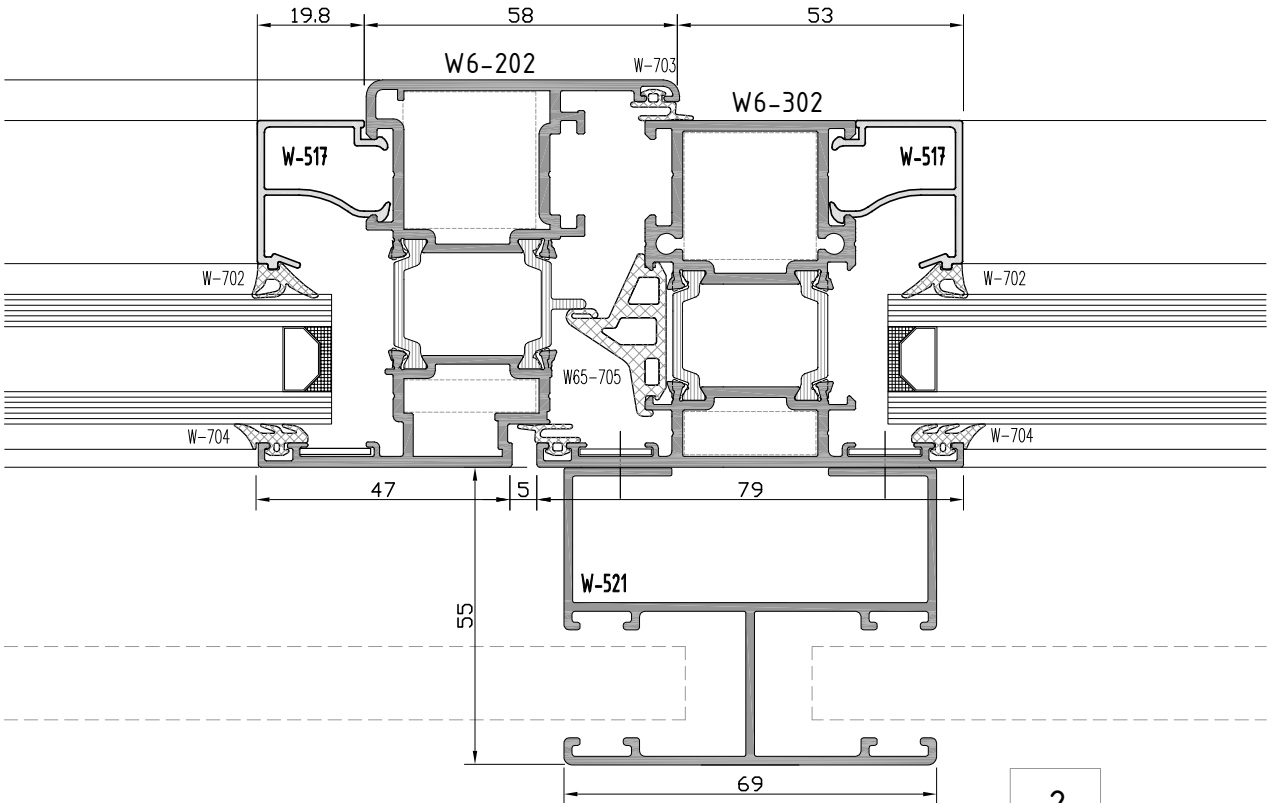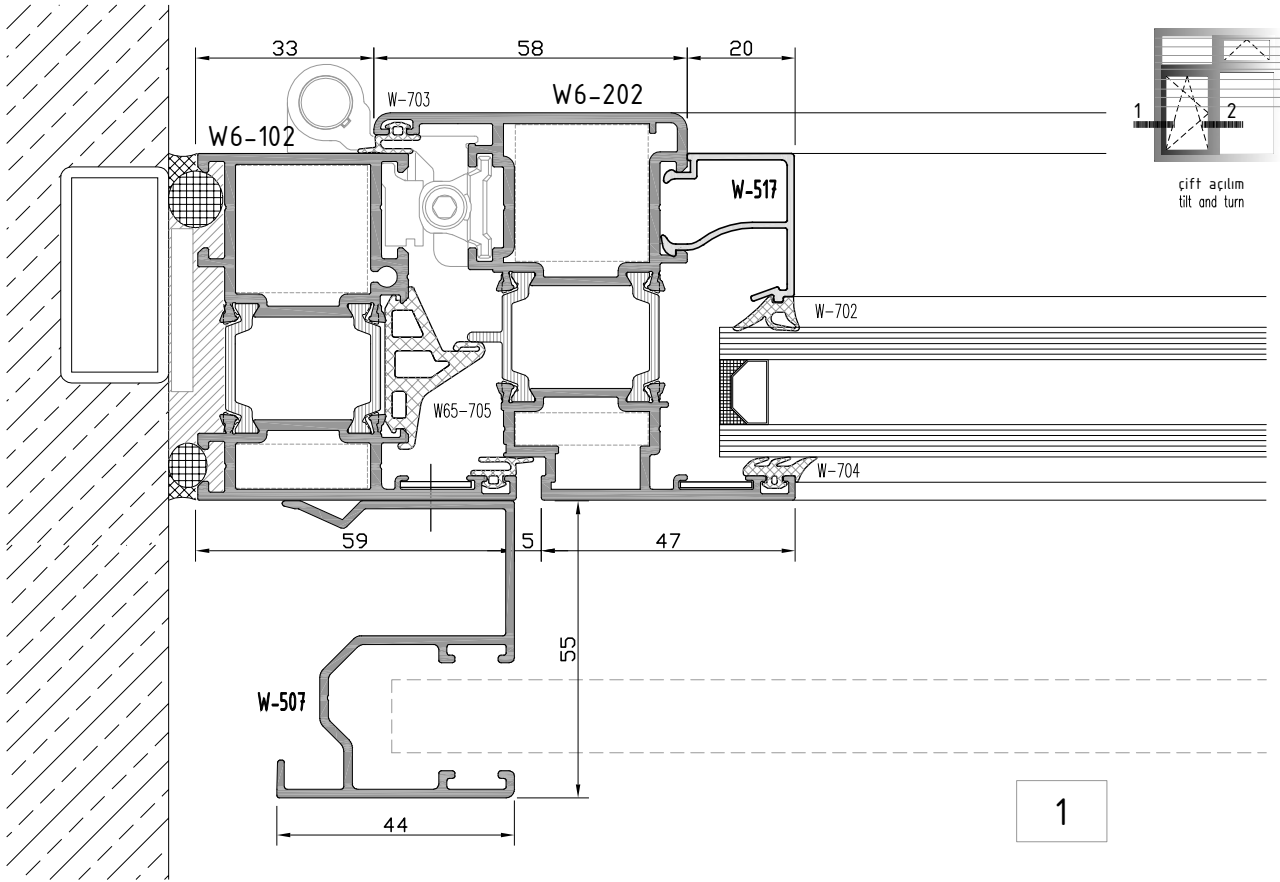

W6
W 65-2T YALITIMLI SERİ
W65-2T INSULATED SERIES




ÜST BİTİM DETAYI
TOP EDGE DETAIL

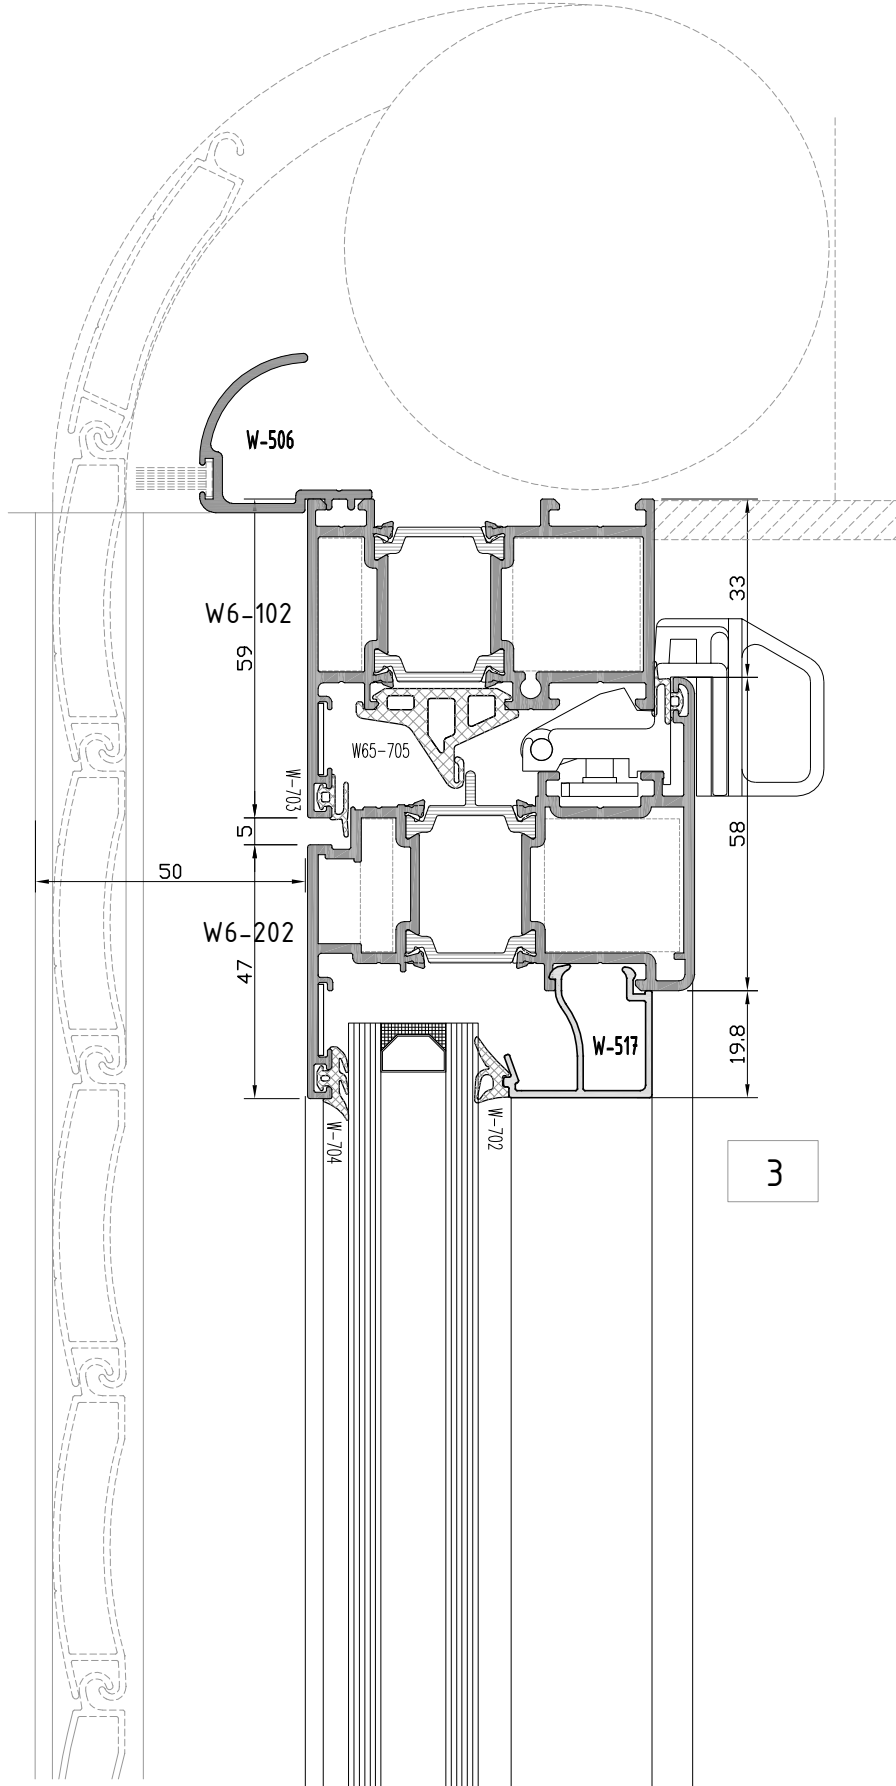

not to scale


W6
W 65-2T YALITIMLI SERİ
W65-2T INSULATED SERIES

YAN BİTİM DETAYI
WALL CONNECTION DETAIL

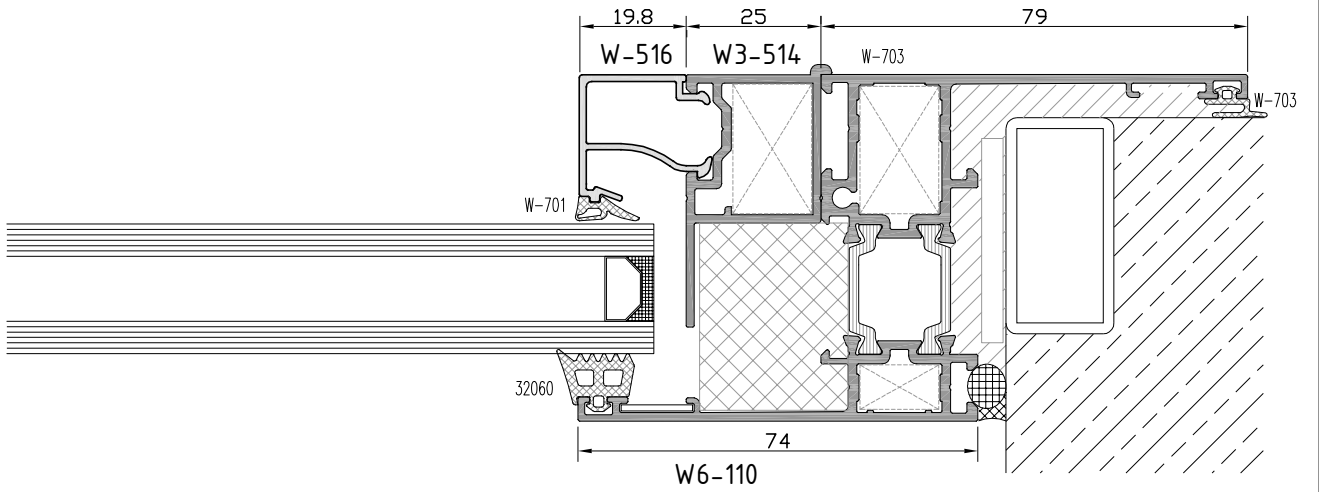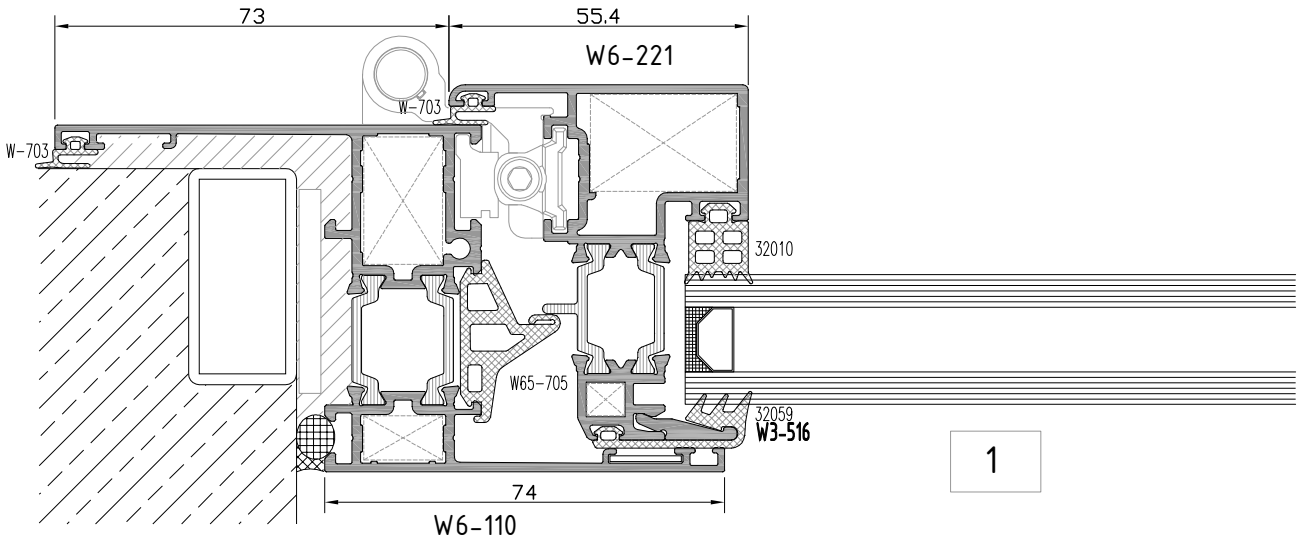



W6
W 65-2T YALITIMLI SERİ
W65-2T INSULATED SERIES

YAN BİTİM DETAYI
WALL CONNECTION DETAIL





saklı kanat pencere saklı kanat pencere
invisible casement window invisible casement window

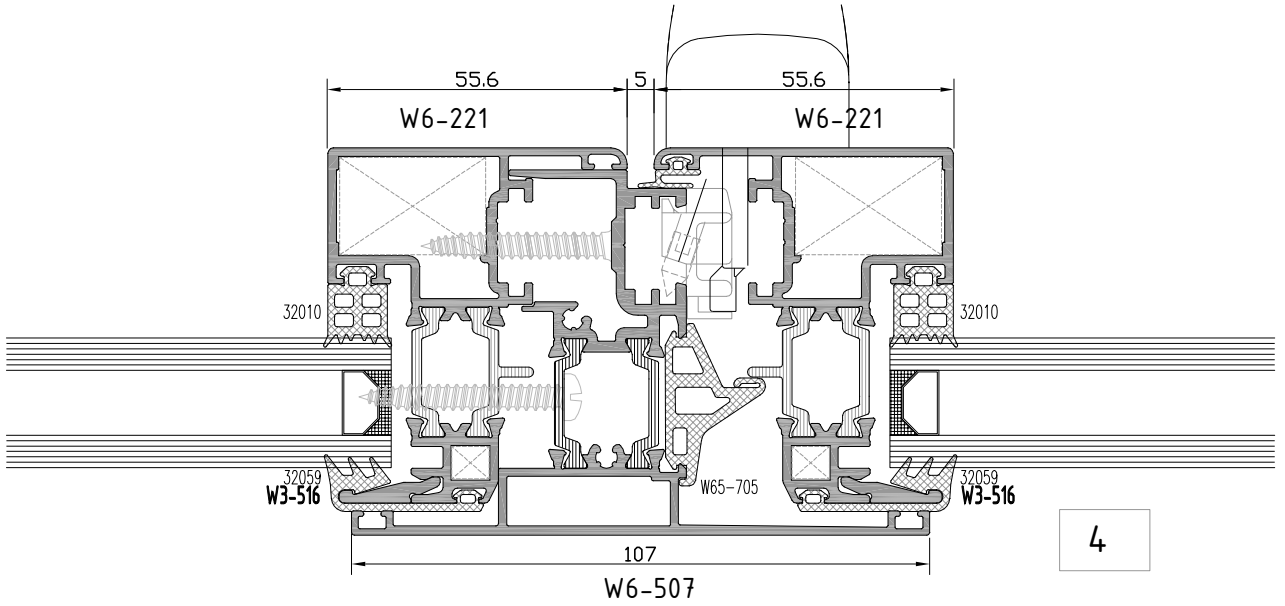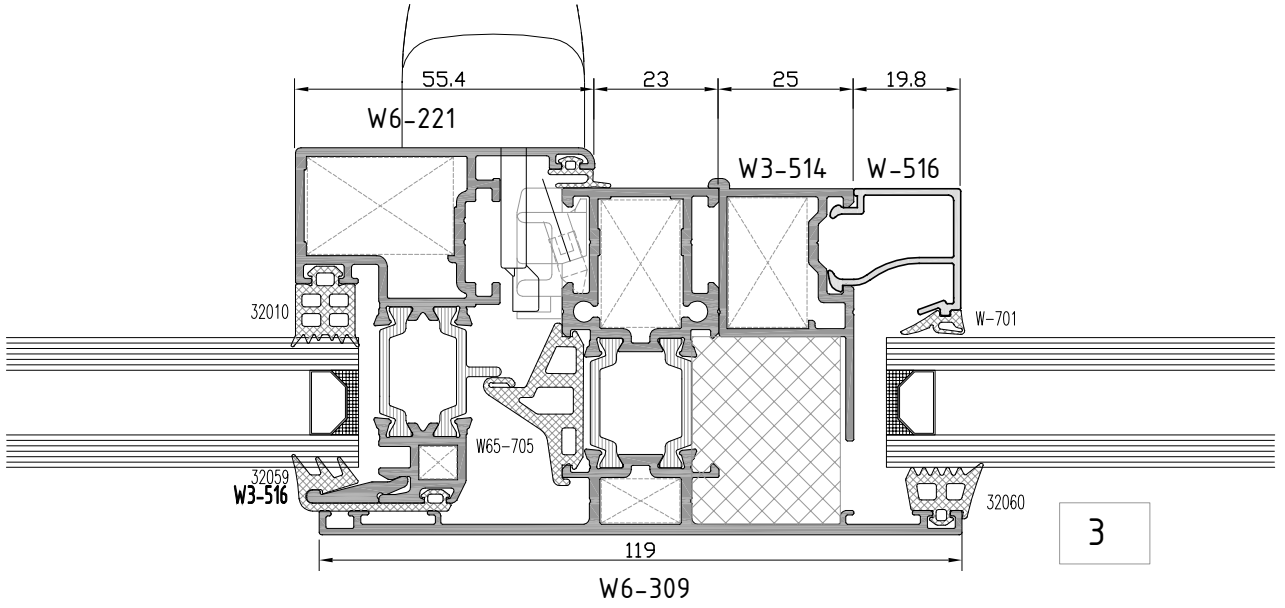

W6
W 65-2T YALITIMLI SERİ
W65-2T INSULATED SERIES




YAN BİTİM DETAYI
WALL CONNECTION DETAIL

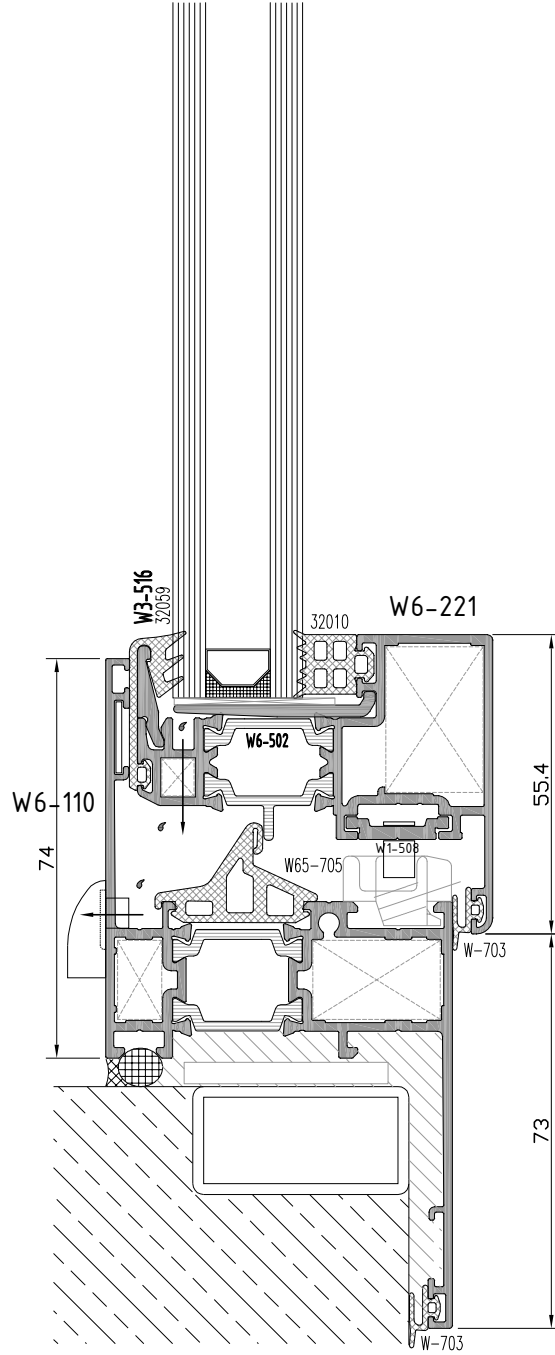

5

W6
W 65-2T YALITIMLI SERİ
W65-2T INSULATED SERIES



YAN BİTİM-ORTA KAYIT DETAYI
WALL CONNECTION-MULLION DETAIL

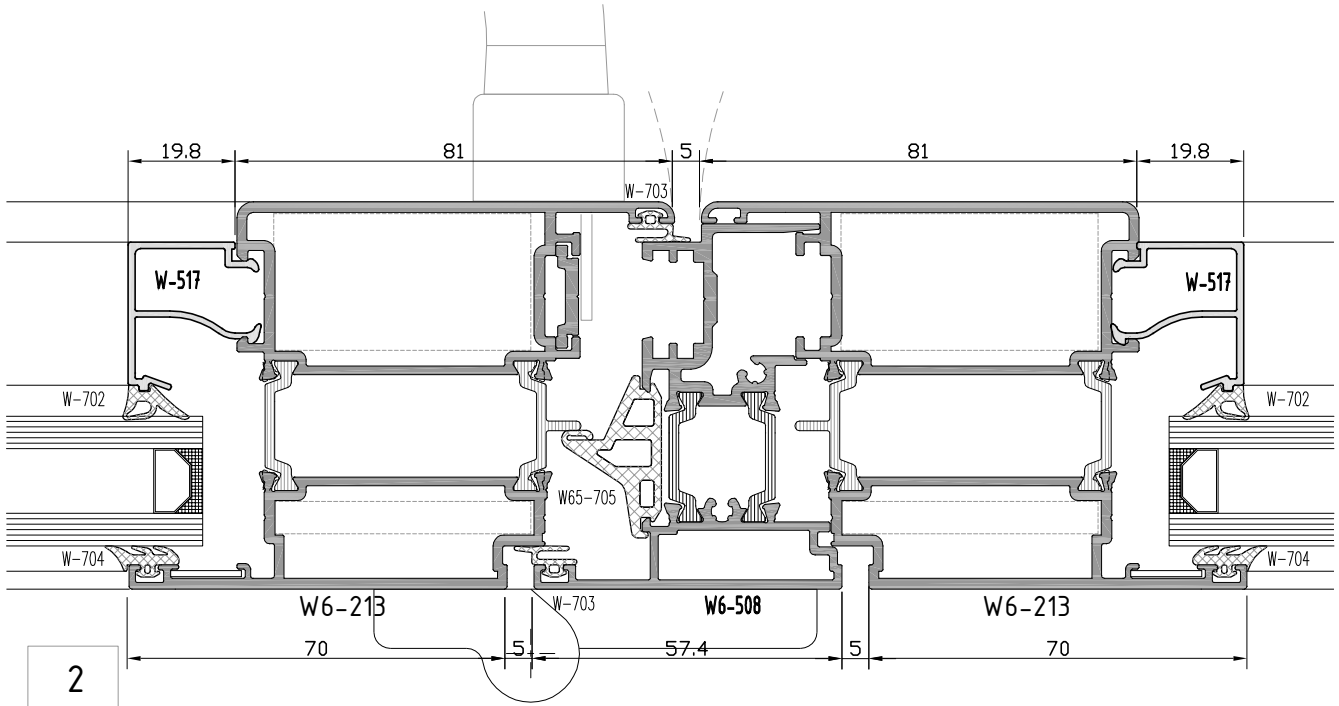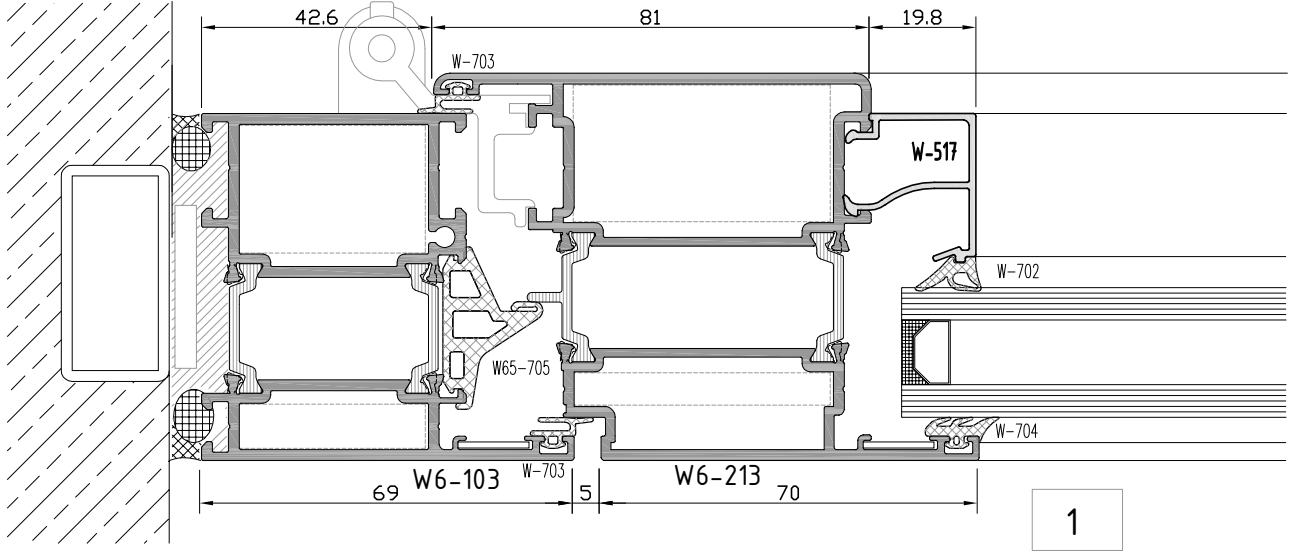


not to scale

W6
W 65-2T YALITIMLI SERİ
W65-2T INSULATED SERIES

KANAT BİRLEŞİM DETAYI
CASEMENT JOINING DETAIL

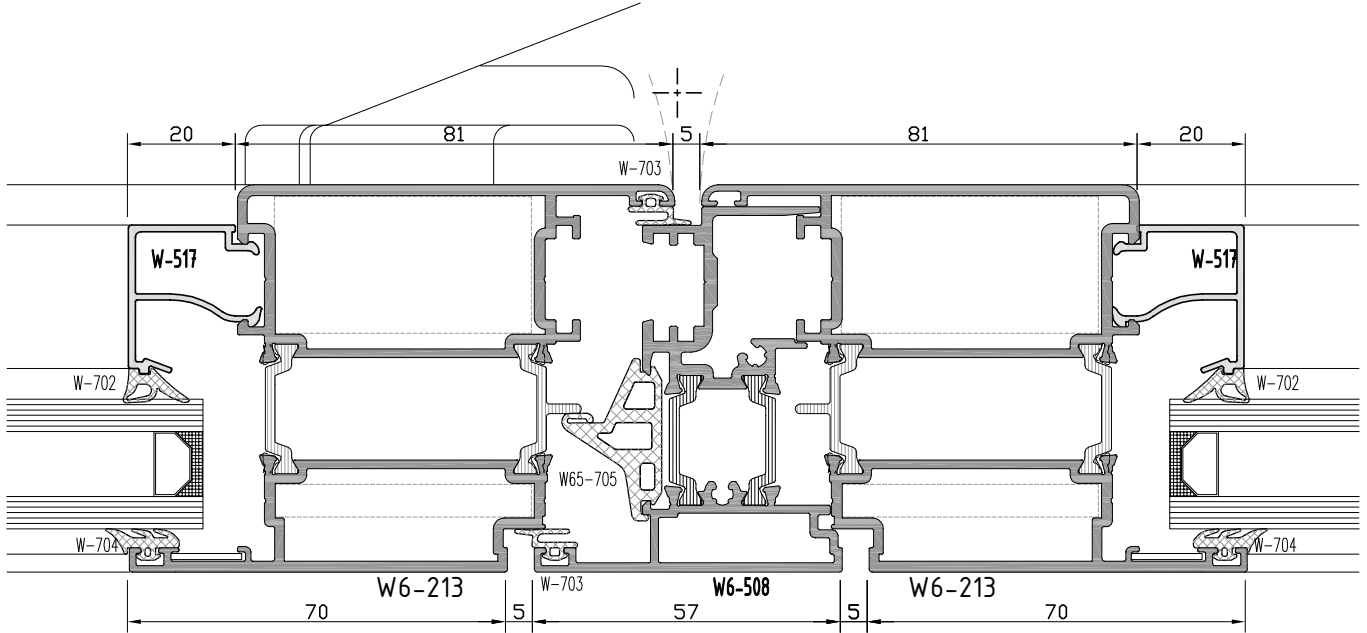




3

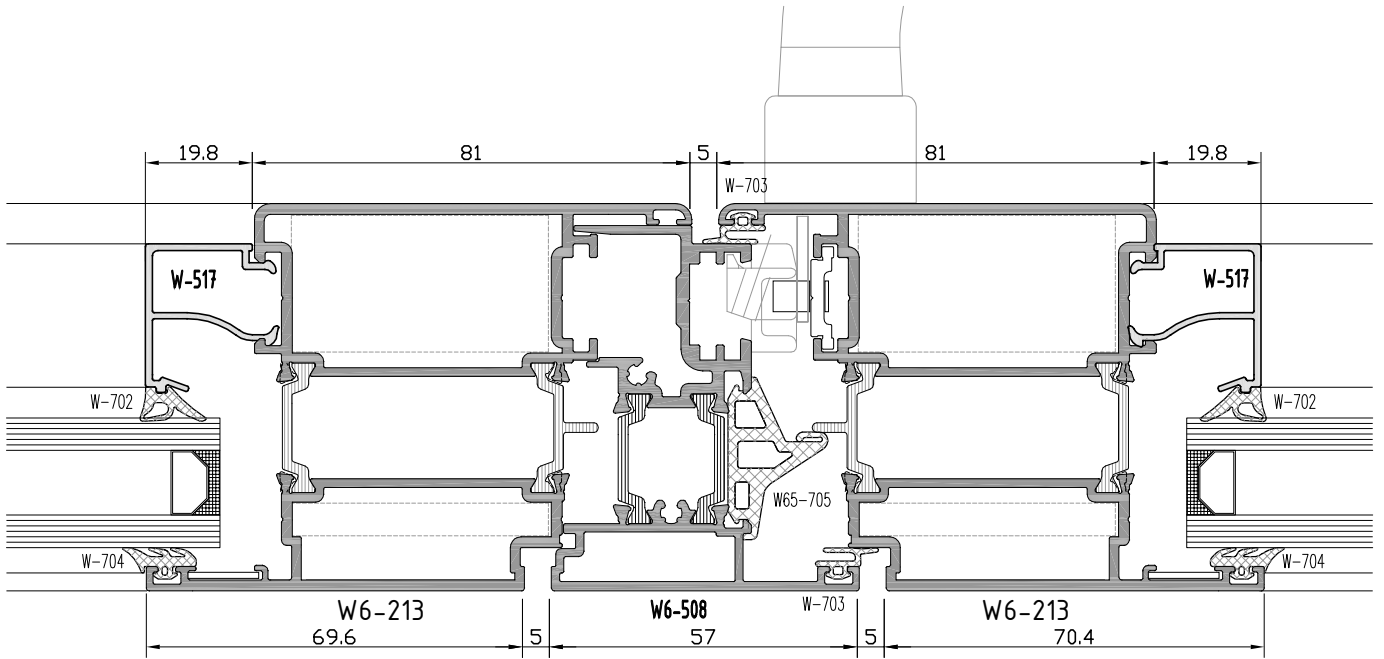

4

W6
W 65-2T YALITIMLI SERİ
W65-2T INSULATED SERIES


ÜST-ALT BİTİM DETAYI
TOP EDGE-BOTTOM EDGE DETAIL

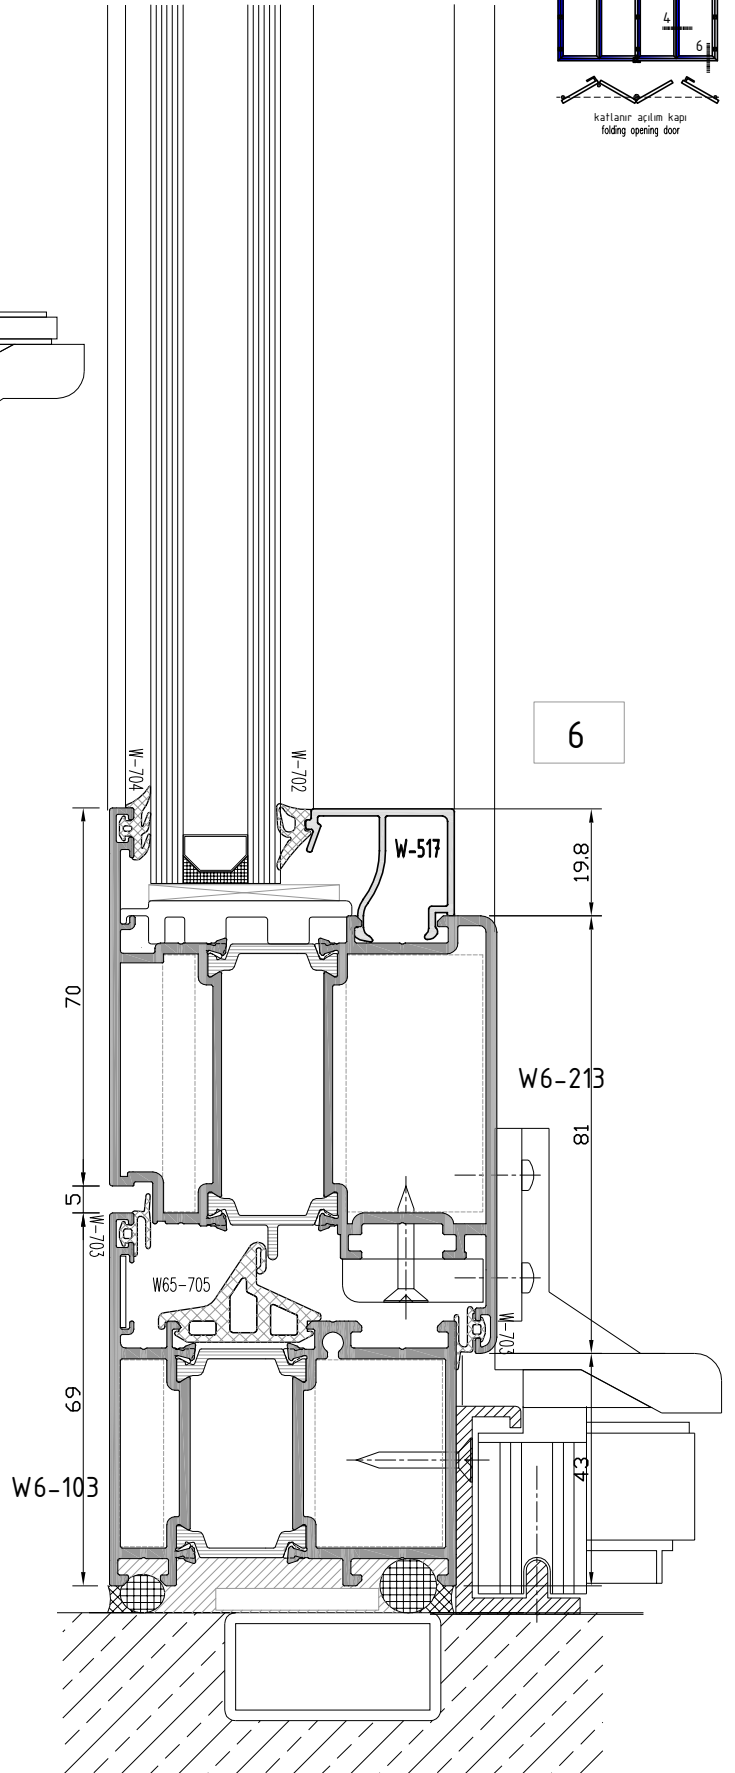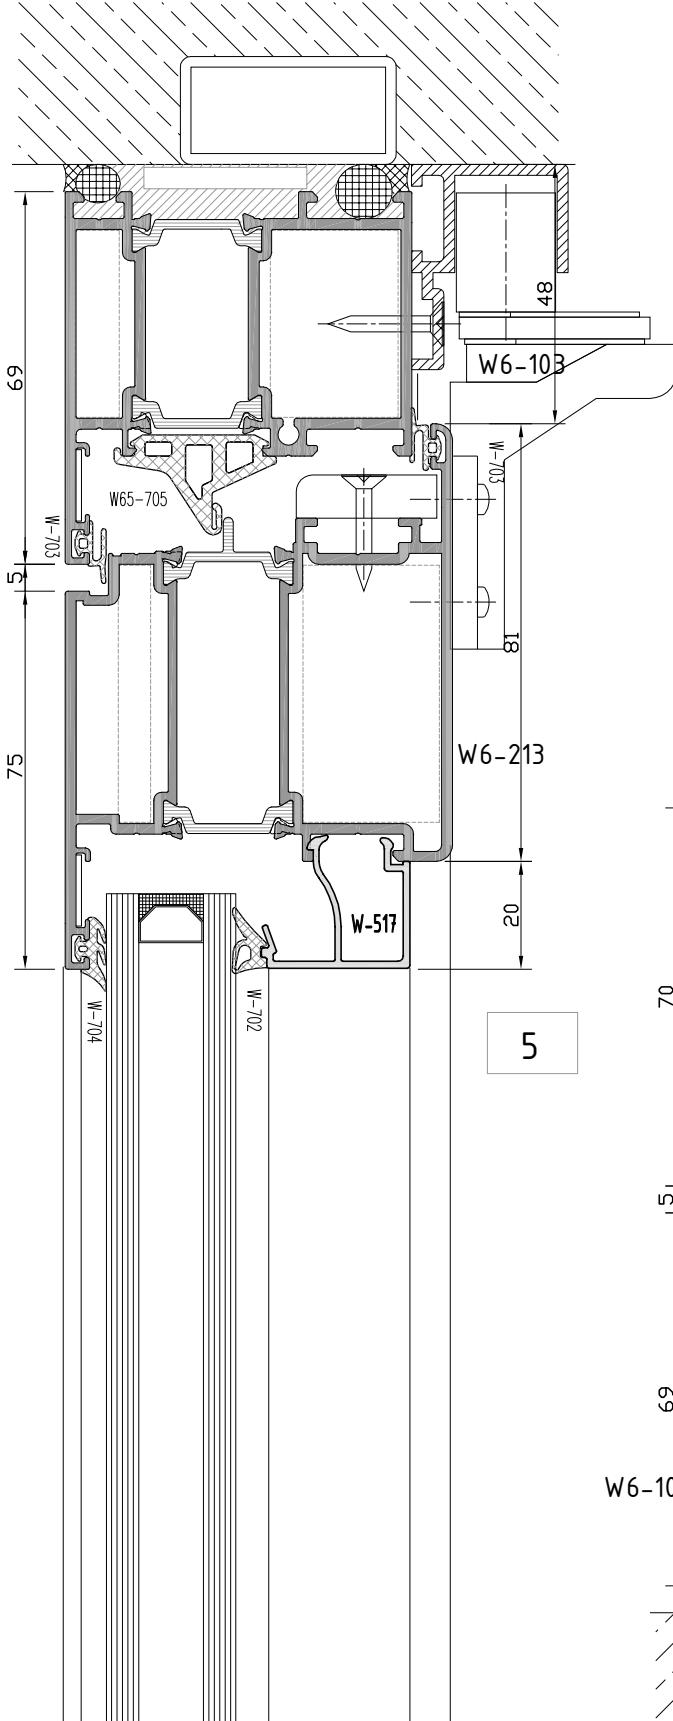


not to scale

W6
W 65-2T YALITIMLI SERİ
W65-2T INSULATED SERIES


CEPHE BİRLEŞİM DETAYI
FACADE SYSTEM MERGE DETAIL



cephe içi
içe açılım pencere
inside opening casement
for facade sys.

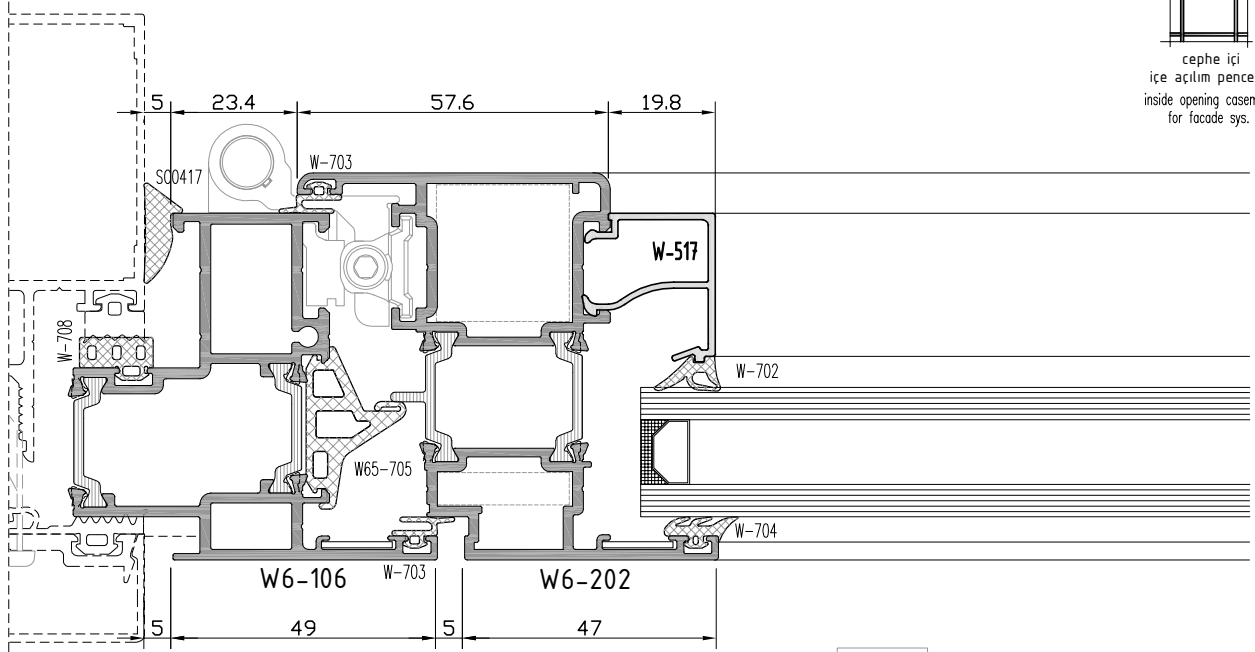


1a

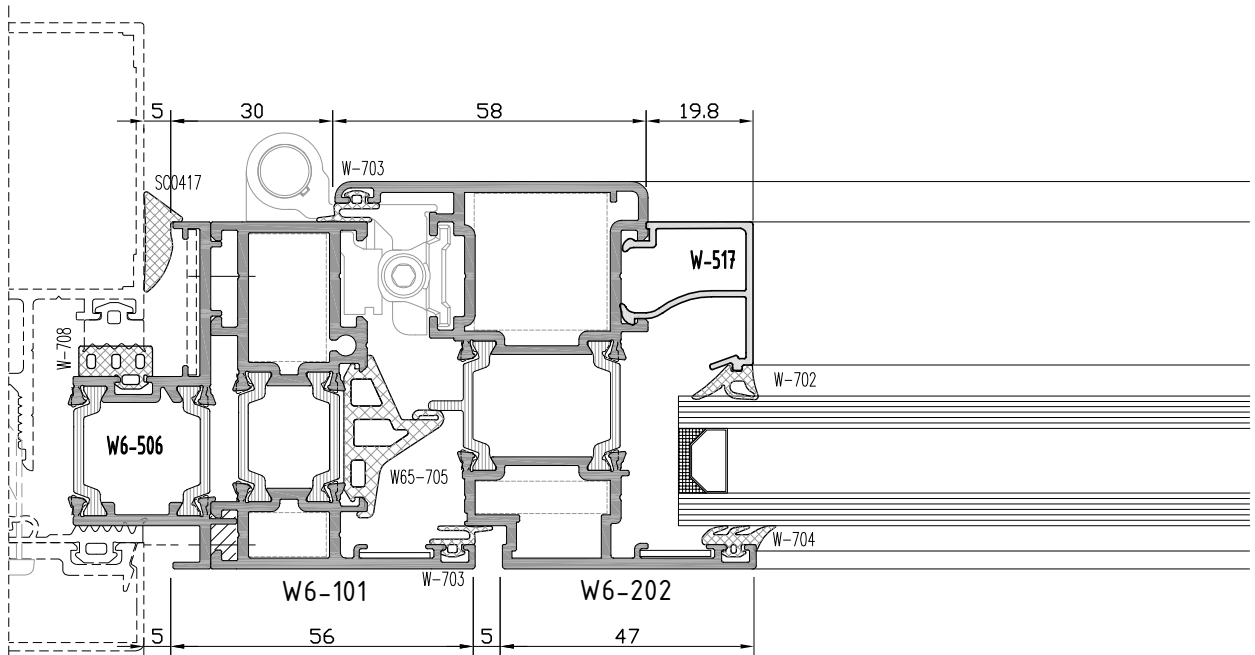


1b

W6
W 65-2T YALITIMLI SERİ
W65-2T INSULATED SERIES


CEPHE BİRLEŞİM DETAYI
FACADE SYSTEM MERGE DETAIL



içe açılım kapı
inside opening door

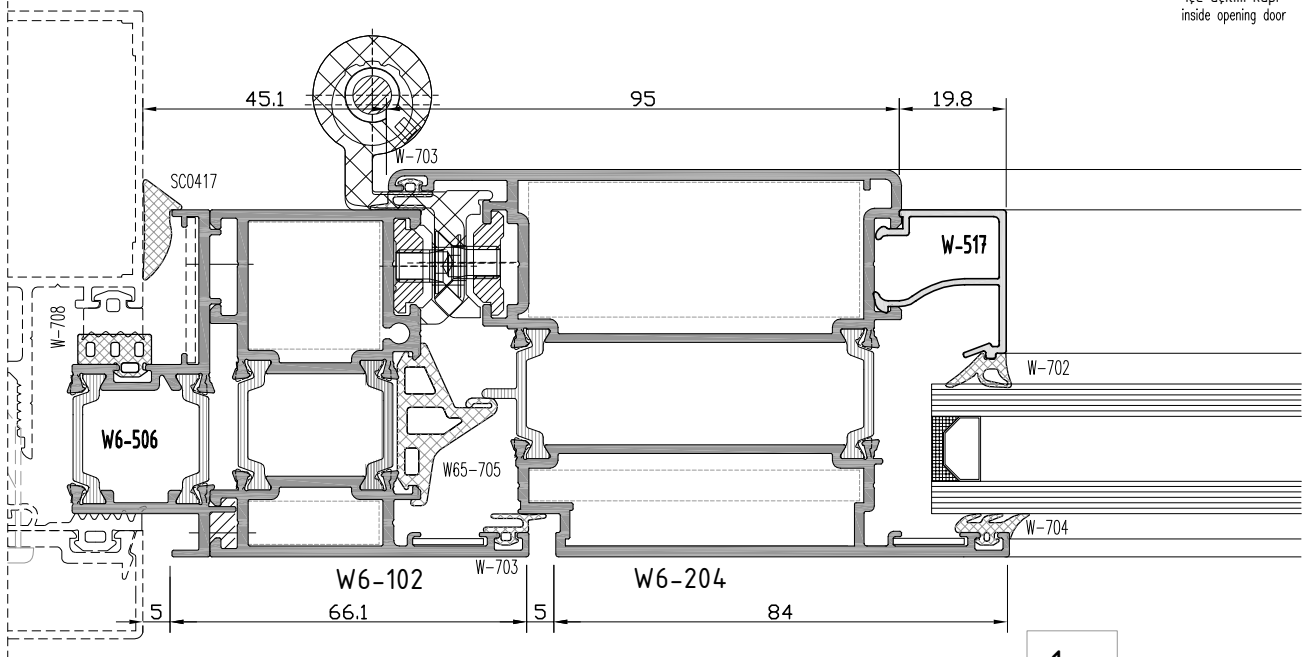


1a

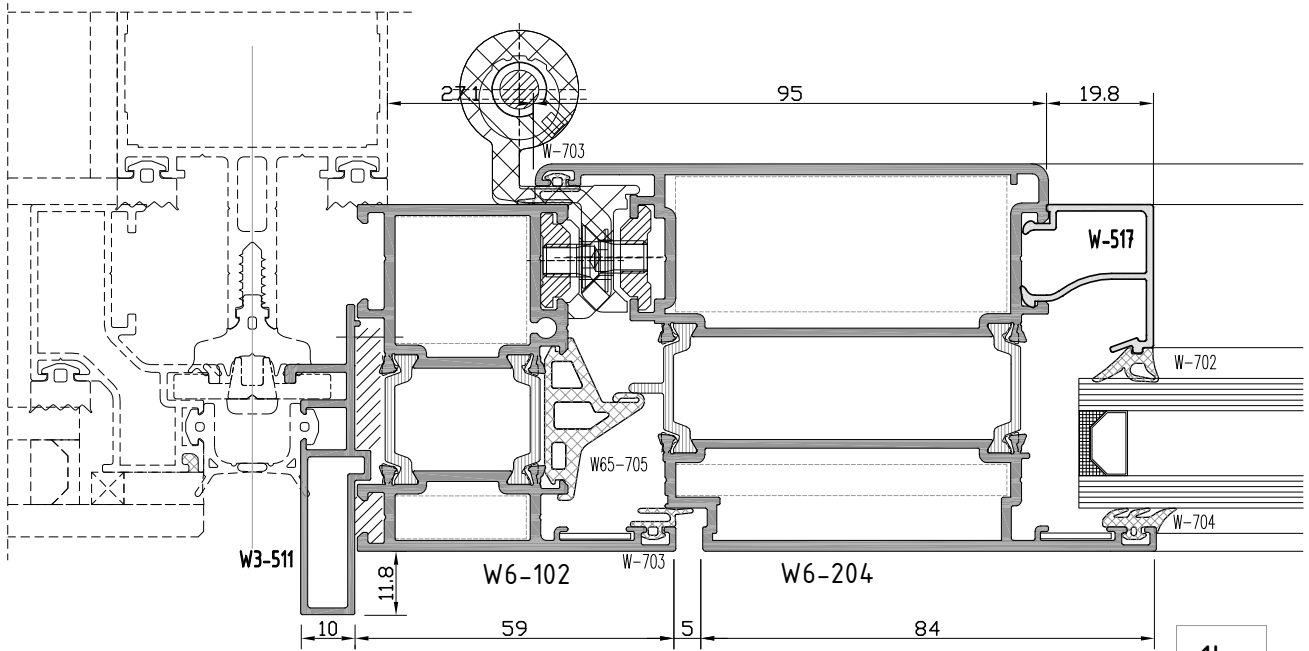


1b

W6
W 65-2T YALITIMLI SERİ
W65-2T INSULATED SERIES


CEPHE BİRLEŞİM DETAYI
FACADE SYSTEM MERGE DETAIL



dışa açılım kapı
outside opening door

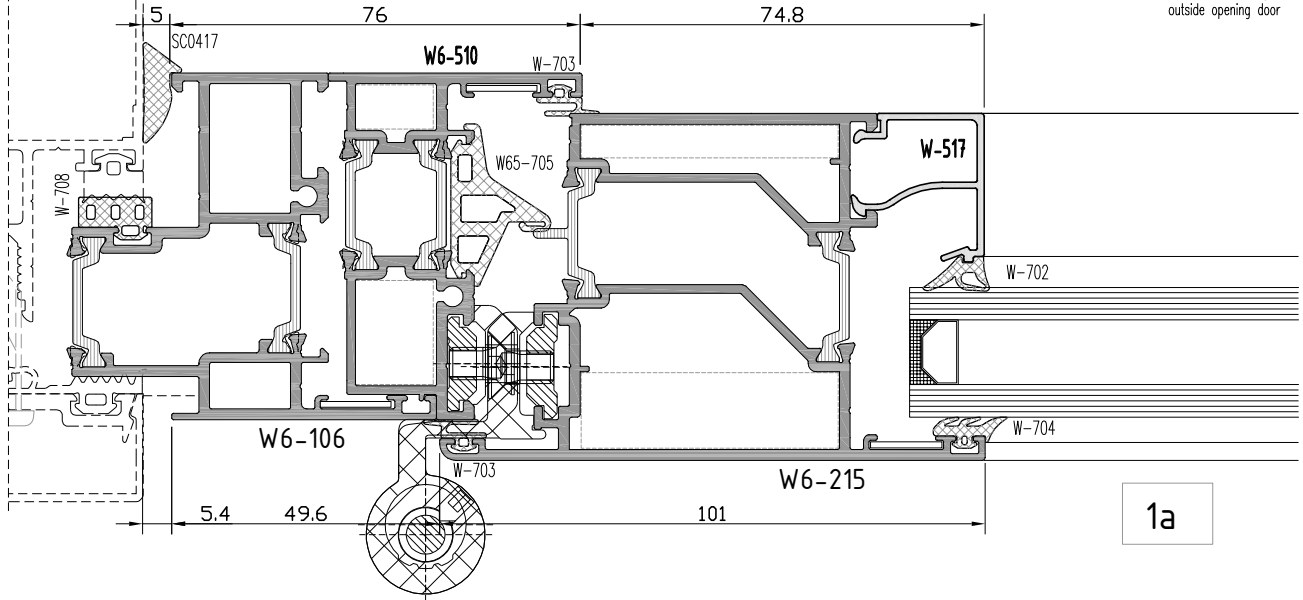

1a

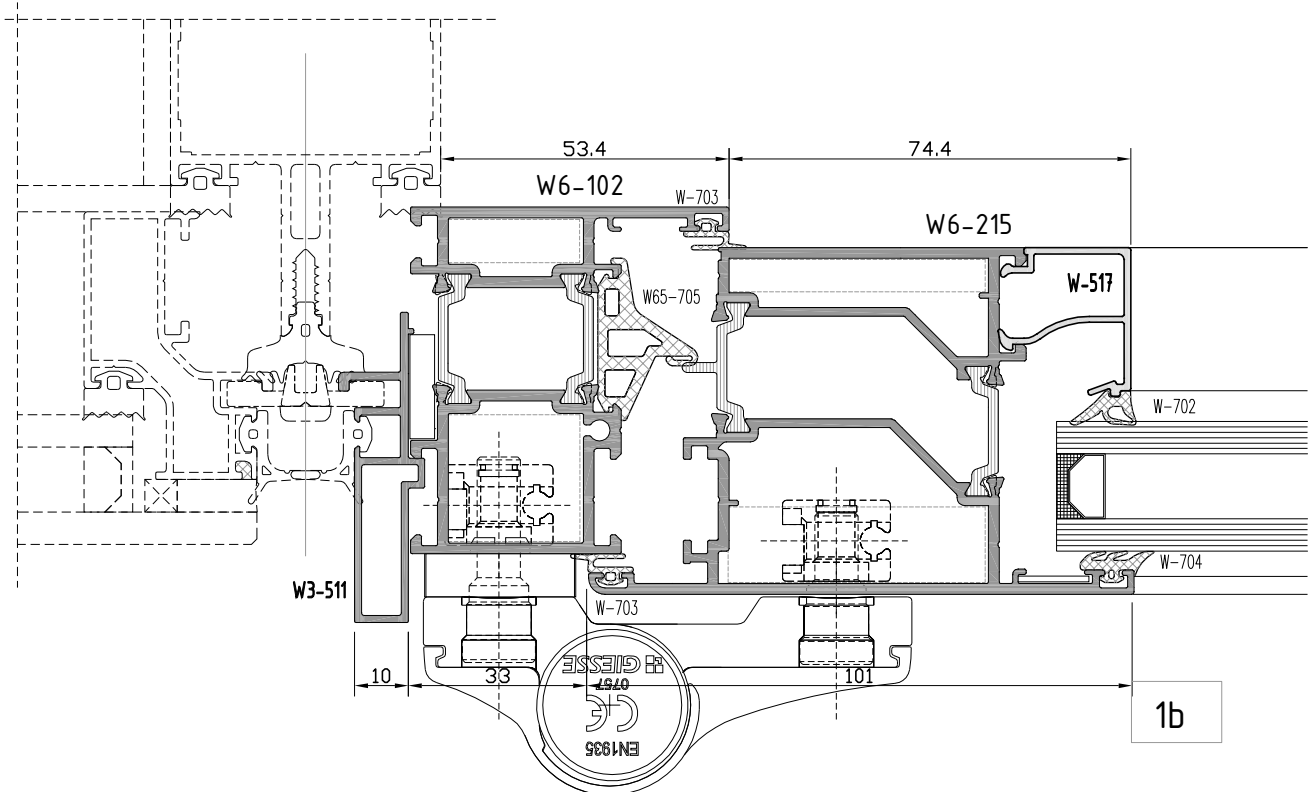

1b

W6

W 65 -2 T YALITIMLI SERİ


W65-2 T INSULATED SERIES

İMALAT ŞEMASI

PRODUCTION PLAN

NORMAL / VAŞISTAS / ÇİFT ACILIM PENCERE



NORMAL / TILT / TILT & TURN WINDOW

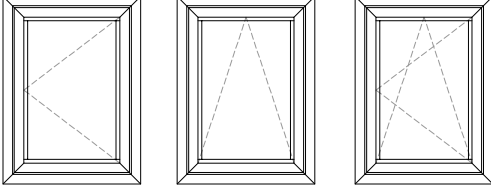

$$K1 = X + 12$$


$$K2 = Y + 12$$

$$G = B + 28$$

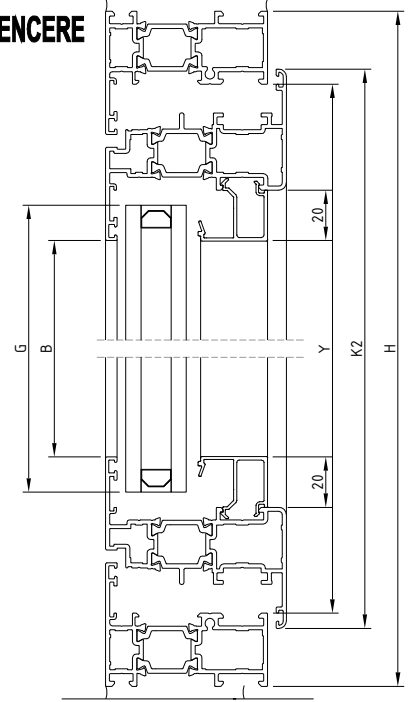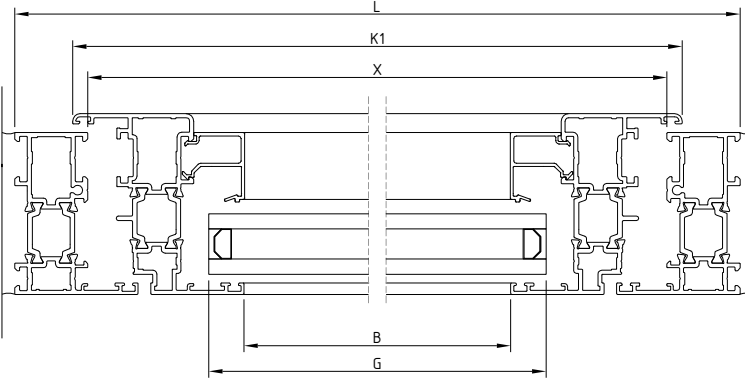

NORMAL / NORMAL VE ÇİFT ACILIM / WOSVAGEN ACILIM PENCERE



NORMAL / TILT & TURN END SIDE HUNG / WOSVAGEN WINDOW

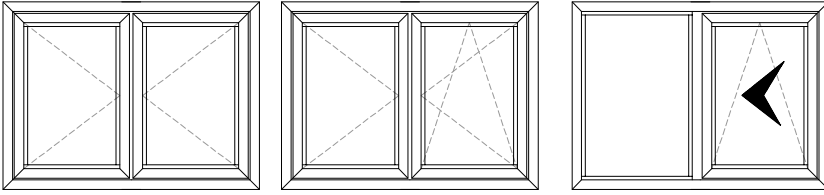

$$K1 = \frac{X + 12 - 5}{2}$$

$$K2 = Y + 12$$

$$G = B + 28$$

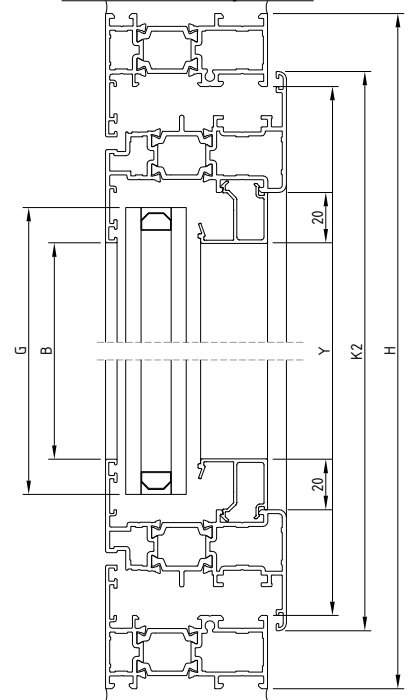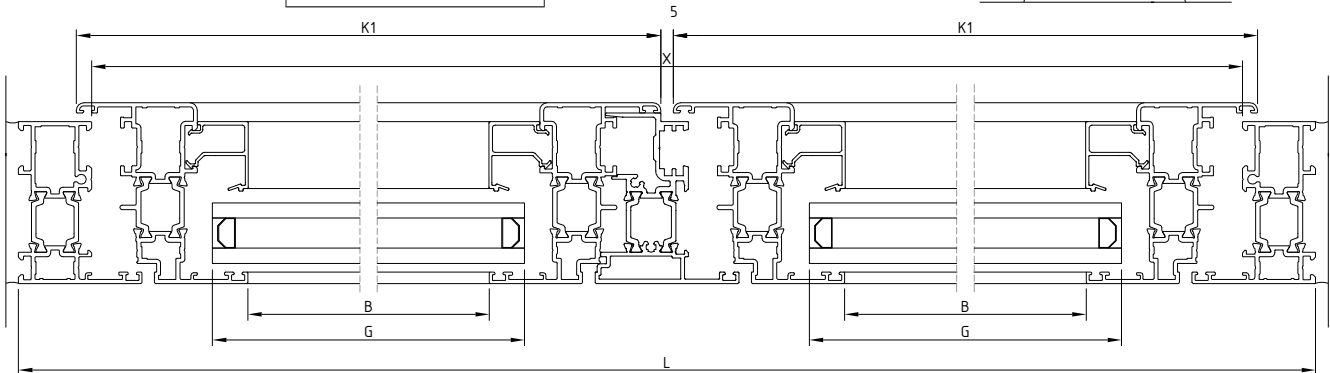


W6

W 65 -2 T YALITIMLI SERİ

W65-2 T INSULATED SERIES

İMALAT ŞEMASI
PRODUCTION PLAN

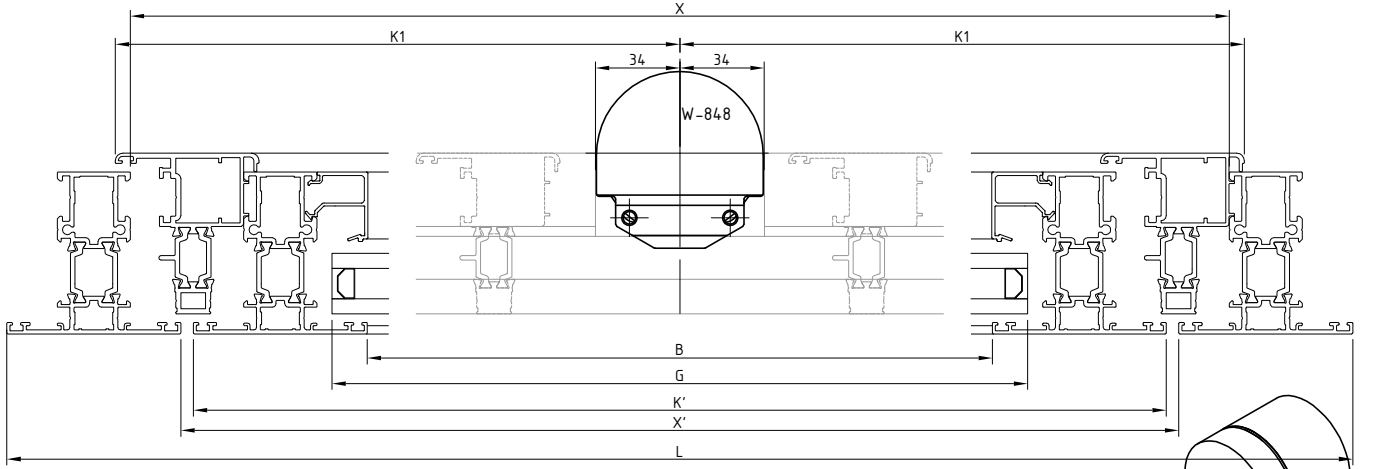



$$K1 = \frac{X - 67 + 12}{2}$$

$$K2 = Y + 12$$




$$G = B + 28$$

$$K' = X' - 10$$

$$K = Y + 6 \text{ özel işlemli}$$




PIVOT ACILIM PENCERE
PIVOT WING OPENING WINDOW

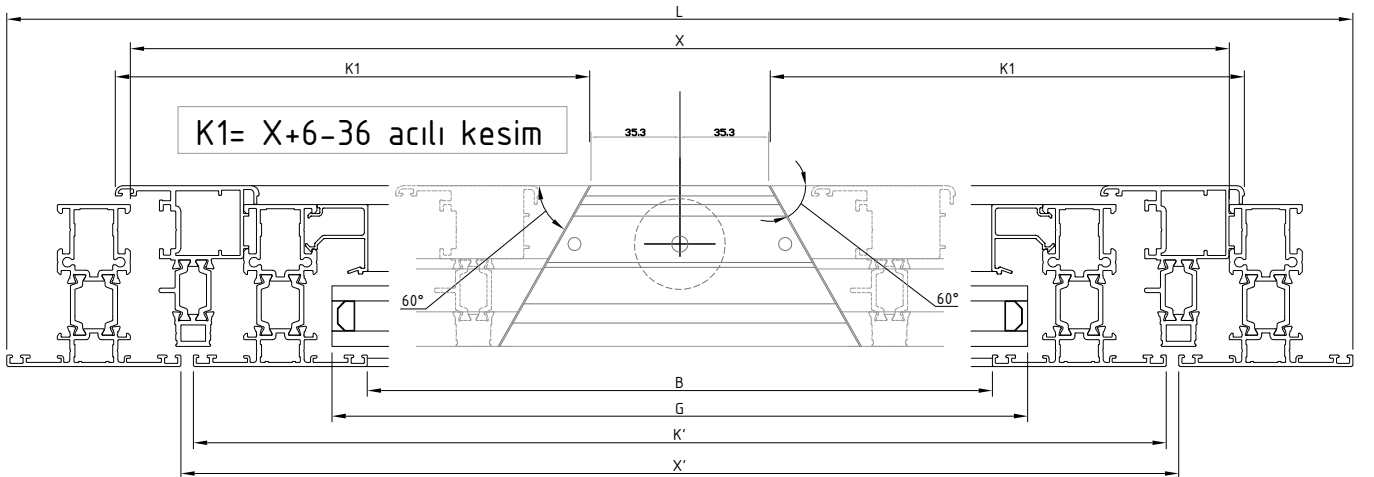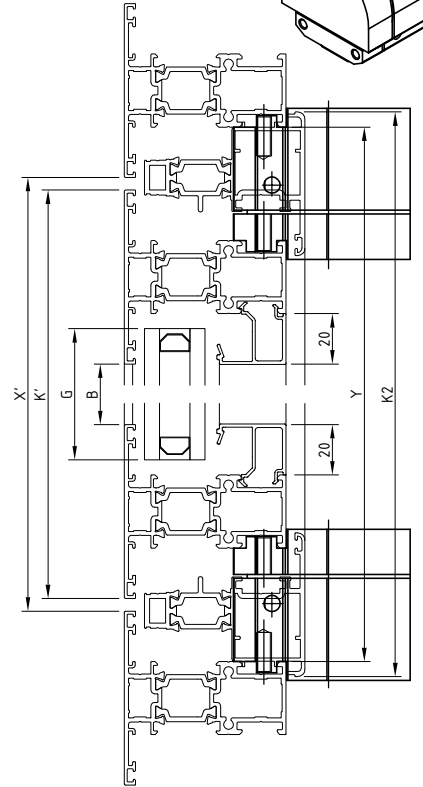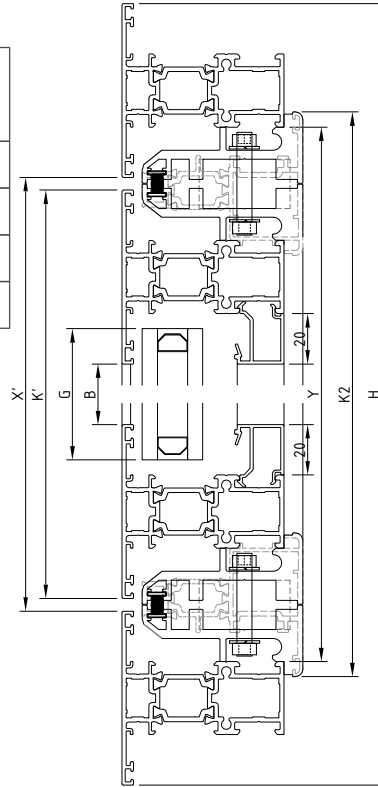

W6

W 65 -2 T YALITIMLI SERİ
W65-2 T INSULATED SERIES

İMALAT ŞEMASI
PRODUCTION PLAN



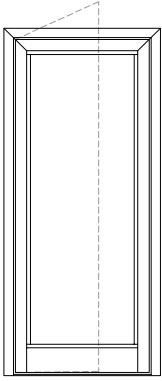


İÇERİ ACILAN KAPI
INSIDE OPENING DOOR

$$K1 = X + 12$$

$$K2 = Y + 6 - 15$$

$$G = B + 28$$

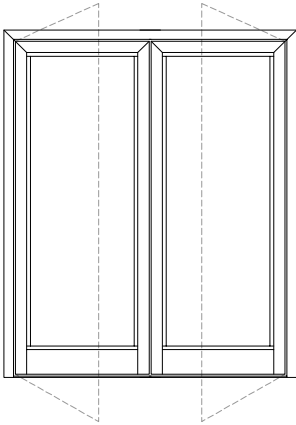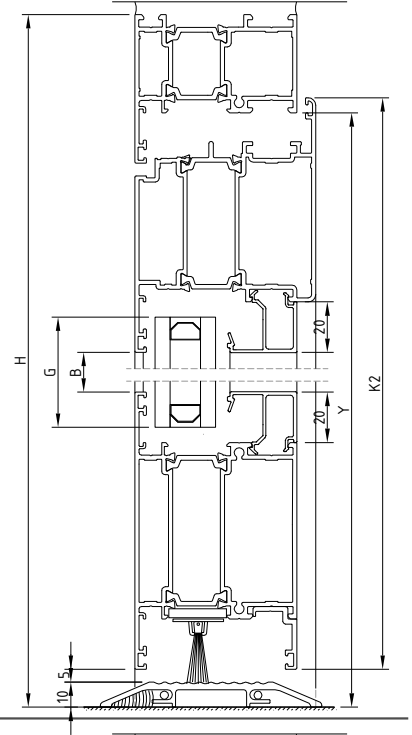
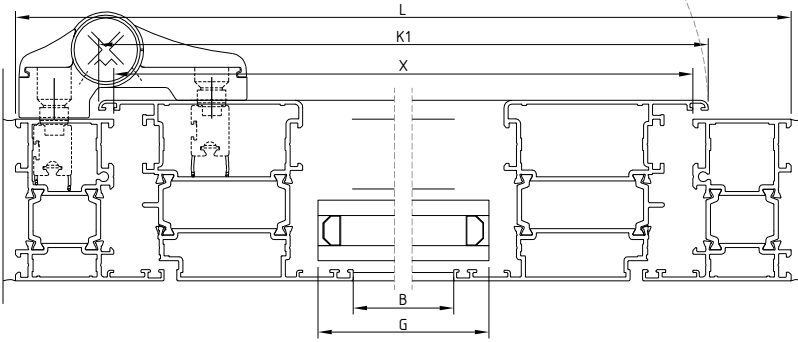


ÇİFT KANAT İÇERİ ACILAN KAPI
DOUBLE INSIDE OPENING DOOR

$$K1 = \frac{X + 12 - 5}{2}$$

$$K2 = Y + 6 - 15$$

$$G = B + 28$$

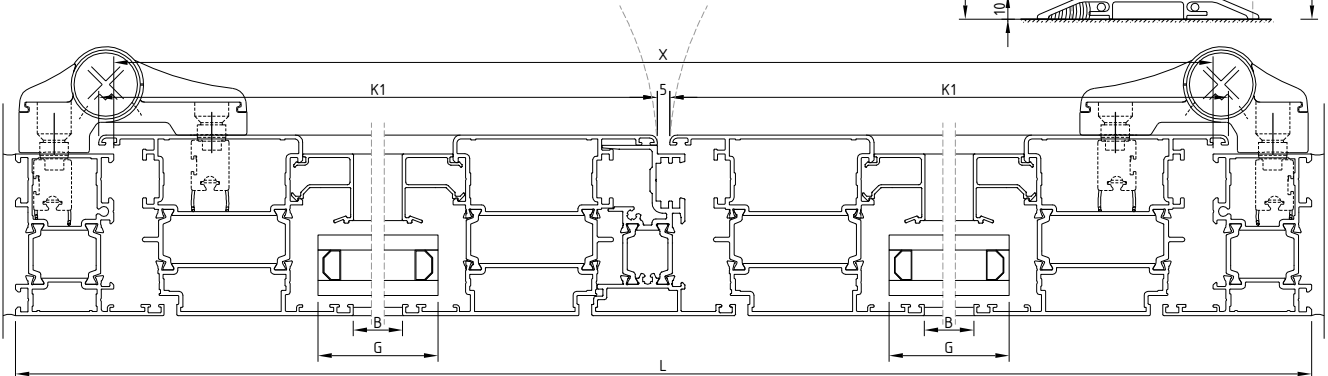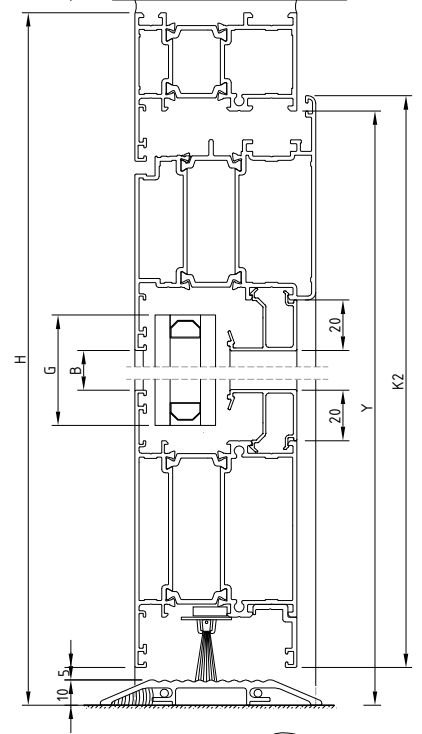


W6

W 65 -2 T YALITIMLI SERİ

W65-2 T INSULATED SERIES

İMALAT ŞEMASI

PRODUCTION PLAN






DIŞA ACILAN KAPI
OUTSIDE OPENING DOOR

$$K1= X+12$$

$$K2= Y+6-15$$

$$G= B+28$$

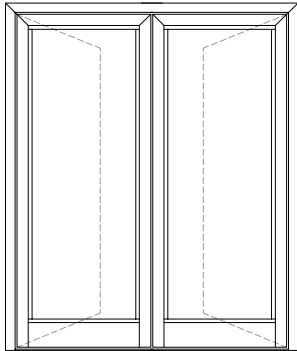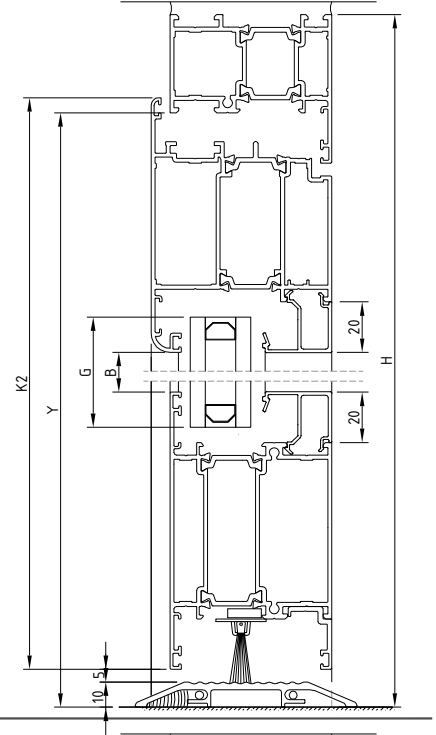
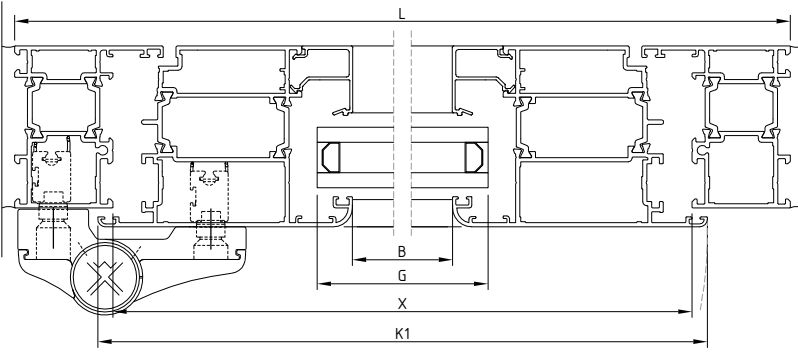


ÇİFT KANAT DIŞARI ACILAN KAPI
DOUBLE OUTSIDE OPENING DOOR

$$K1= \frac{X+12-5}{2}$$

$$K2= Y+6-15$$

$$G= B+28$$

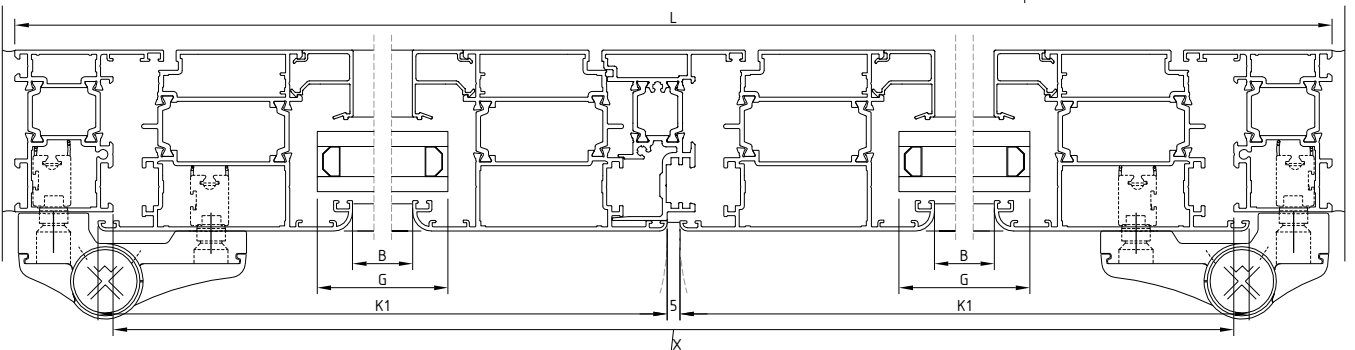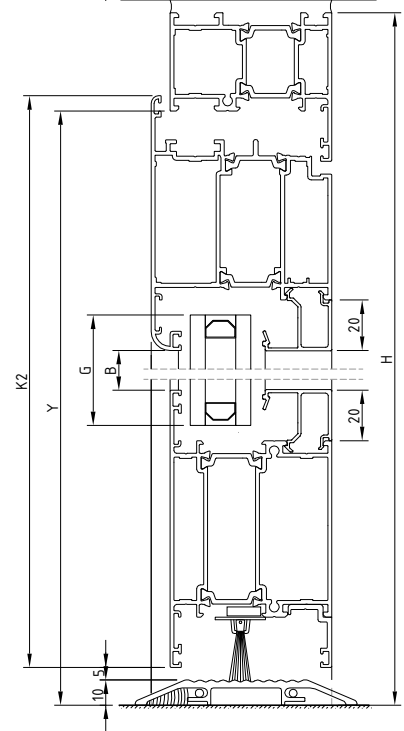

W6

W 65 -2 T YALITIMLI SERİ


W65-2 T INSULATED SERIES

İMALAT ŞEMASI

PRODUCTION PLAN

NORMAL / VASİSTAS / ÇİFT ACILIM GİZLİ KANAT PENCERE

NORMAL / TILT / TILT & TURN INVISIBLE SASH WINDOW

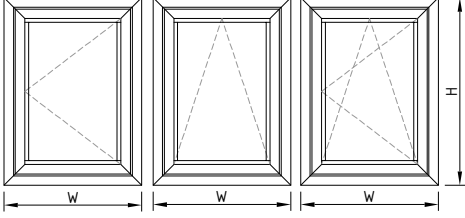

YATAY

WIDTH

$$WK = W - 146$$

$$WG = WK - 87.4$$

$$WA = WK - 80$$



DÜŞEY

HEIGHT

$$HK = W - 146$$


$$HG = HK - 87.4$$

$$HA = HK - 106$$

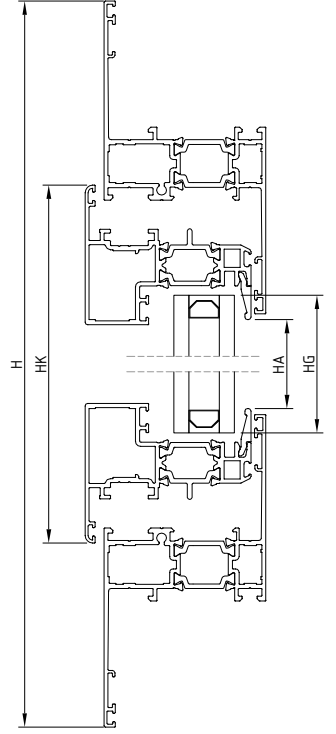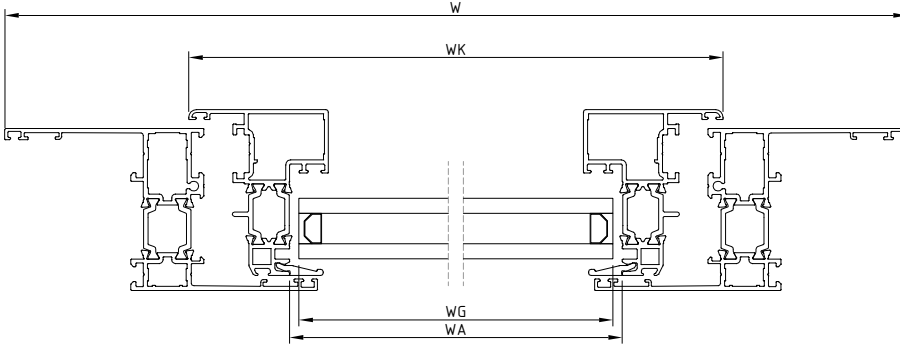

NORMAL / ÇİFT GİZLİ KANAT PENCERE

NORMAL / TILT & TURN DOUBLE INVISIBLE SASH WINDOW

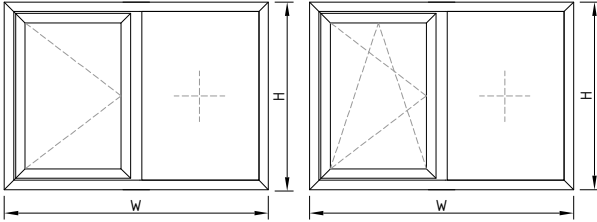

YATAY

WIDTH

$$WK = (W/2) - 81.5$$

$$WGK = WK - 87.4$$

$$WAK = WK - 80$$

$$WAS = (W/2) - 89.5$$

$$WGS = WAS - 66$$

$$WAC = WAS - 54$$

DÜŞEY

HEIGHT

$$HK = H - 146$$




$$HGK = HK - 87.4$$

$$HAK = HK - 106$$

$$HAS = H - 154$$

$$HGS = HAS - 66$$

$$HAC = HAS - 93,6$$

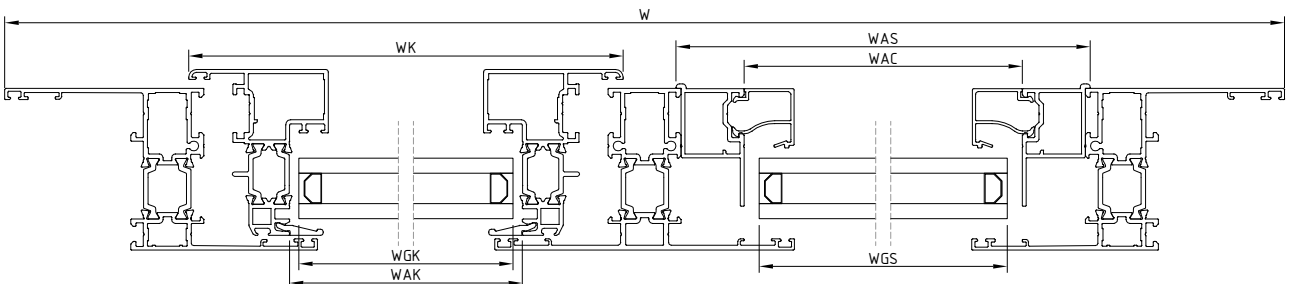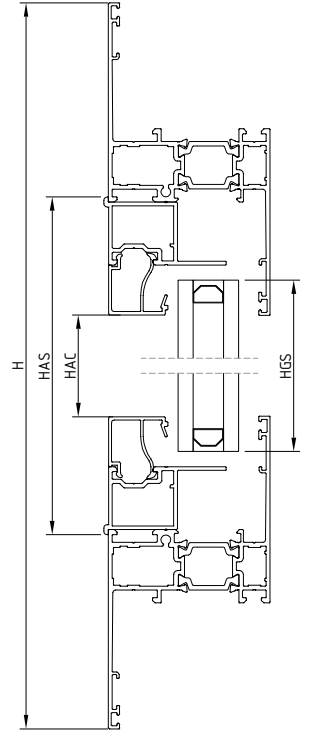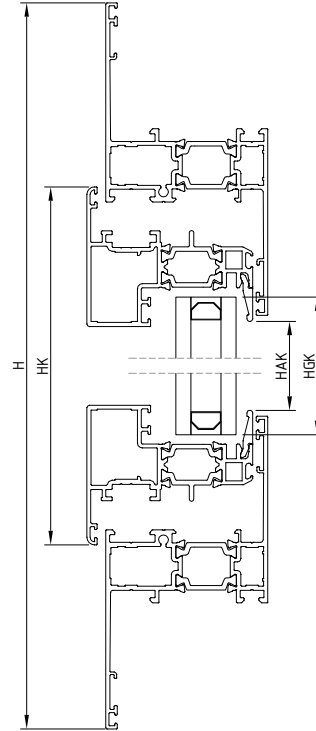

W6

W 65 -2 T YALITIMLI SERİ


W65-2 T INSULATED SERIES

İMALAT ŞEMASI

PRODUCTION PLAN

NORMAL / CİFT GİZLİ KANAT PENCERE

NORMAL / TILT & TURN DOUBLE INVISIBLE SASH WINDOW



YATAY
WIDTH

DÜŞEY
HEIGHT

$$WK = (W/2) - 75.5$$



$$WGK = WK - 87.4$$

$$WAK = WK - 80$$

$$HK = H - 146$$

$$HGK = HK - 87.4$$

$$HAK = HK - 106$$

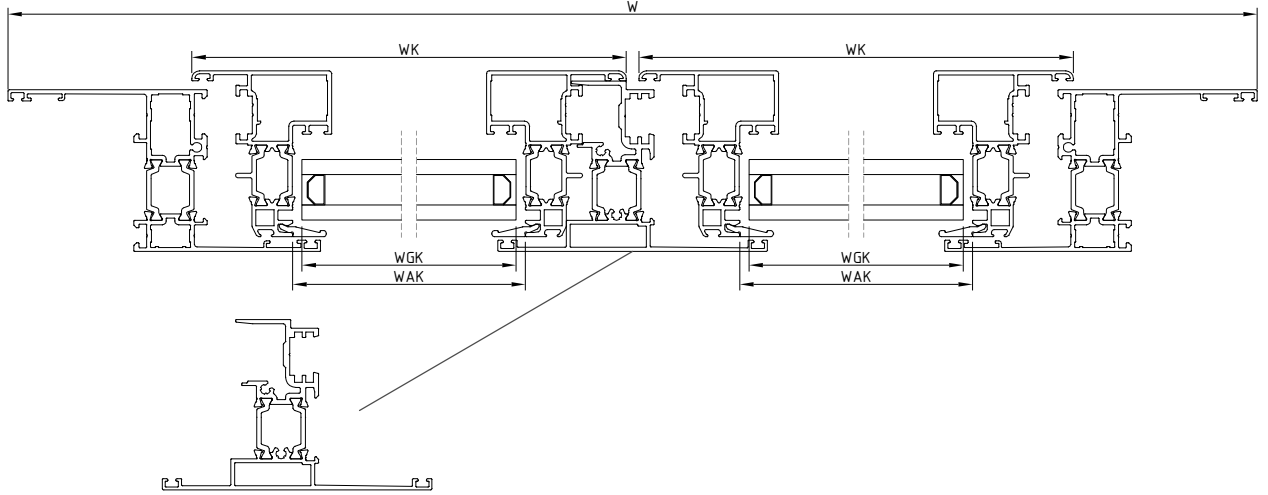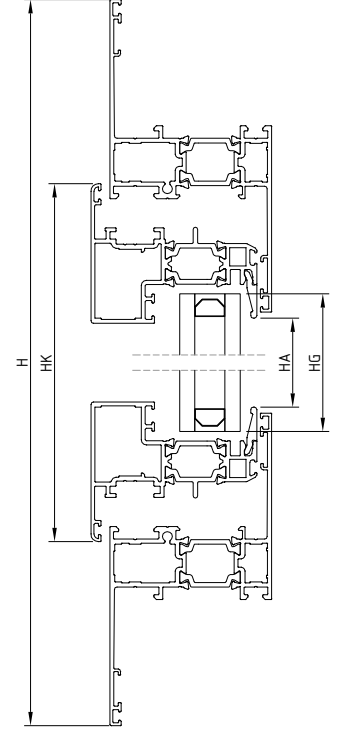

ADAPTOR KESİM BOYU: HK-114 MM

W 65 SERİ PROFİLLERİ

W65 PROFILES SERIE

FİTİL listesi
Gasket list

kod code	şekil drawing	tanım description	teorik ağırlık teoretical weight gr / m	paket ağırlığı package weight kg / package	paket metraji in one package metre / package	kullanım yeri aplication
W-701		epdm cam iç fitil glazing gasket inside	41 gr/m	15 kg	366 m	
W-702		epdm cam iç fitil glazing gasket inside	49 gr/m	15 kg	306 m	
W-703		epdm çarpma iç-dış fitil glazing acoustical (epdm)	33 gr/m	15 kg	440 m	
W-704		epdm cam dış fitil glazing gasket outside (epdm)	50 gr/m	15 kg	300 m	
W65-705		epdm tozluk fitil central gasket (epdm)	221,5 gr/m	15 kg	68 m	
W65-706		köşe tozluk fitil central gasket (epdm)	25,5 gr/m	-	50 ad-pcs	











Fitel listesi
Gasket list

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

W 65 SERİ PROFİLLERİ
W65 PROFILES SERIE











FİTİL listesi
Gasket list

kod code	şekil drawing	tanım description	teorik ağırlık teoretical weight gr / m	paket ağırlığı package weight kg / package	paket metrajı in one package metre / package	kullanım yeri aplication
W-715		epdm cam iç fitil glazing gasket inside	119 gr/m	15 kg	126 m	
W-716		epdm cam dış fitil glazing gasket outside (epdm)	77 gr/m	15 kg	195 m	
W-718		epdm cam iç fitil glazing gasket inside	52 gr/m	15 kg	288 m	
W-719		epdm cam iç fitil glazing gasket inside	88 gr/m	15 kg	170 m	
SC0417		kasa alt fitil safe gasket inside (epdm)	96 gr/m	15 kg	156 m	

W 65 SERİ PROFİLLERİ


W65 PROFILES SERIE

FİTİL listesi
Gasket list

kod code	şekil drawing	tanım description	teorik ağırlık teoretical weight gr / m	paket ağırlığı package weight kg / package	paket metrajı in one package metre / package	kullanım yeri aplication
W-721		Eşik Fitili gasket threshold profile	40 gr/m	15 kg	375 m	
W-722		Eşik Fitili gasket threshold profile	30 gr/m	15 kg	500 m	
32010		Profil iç fitil Profile gasket inside	115 gr/m	15 kg	130 m	
32059	 ölçeksiz not to scale	Epdm cam dış fitil glazing gasket outside (epdm)	108 gr/m	15 kg	138 m	
32060		Epdm cam dış fitil glazing gasket outside (epdm)	91.3 gr/m	15 kg	164 m	

AKSESUARLAR ACCESSOIRES

PENCERE VE KAPI AÇILIM MEKANİZMALARI WINDOW AND DOOR OPENING MECHANISMS


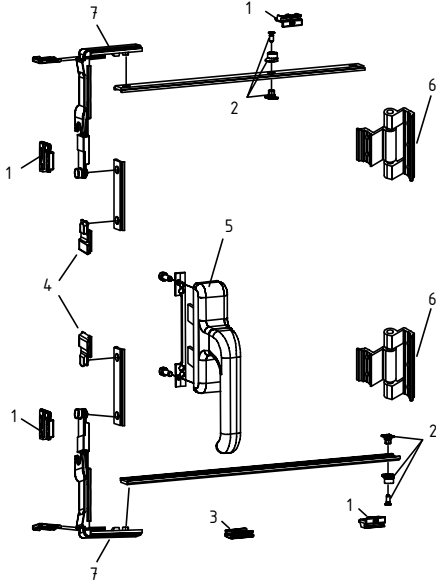


Normal açılım mekanizması (takım)
Opening window mechanism (set)

W-800	1	Pim karşılığı	W-876
	2	Ayarlı karşılık	W-879
	3	Kanaf sarkma takozu	W-887
	4	Kol karşılığı	W-877
	5	Çift dilli kol	W-857
	6	Menteşe	W-833
+			
>1200 x 1400 mm			
7	Köşe dönme	W-875	


W-801	1	Pim karşılığı	W-876
	2	Ayarlı karşılık	W-879
	3	Kanaf sarkma takozu	W-887
	4	Kol karşılığı	W-877
	5	Çift dilli kol	W-858
	6	Menteşe	W-834
+			
>1200 x 1400 mm			
7	Köşe dönme	W-875	

(renk seçeneği belirtilmelidir)
(colour choice must be stated)





W-800 (ithal) (import)	W-800-a (yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
W-801 (ithal) (import)	W-801-a (yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)

Çift açılım mekanizması (takım)
Tilt and turn window mechanism (set)

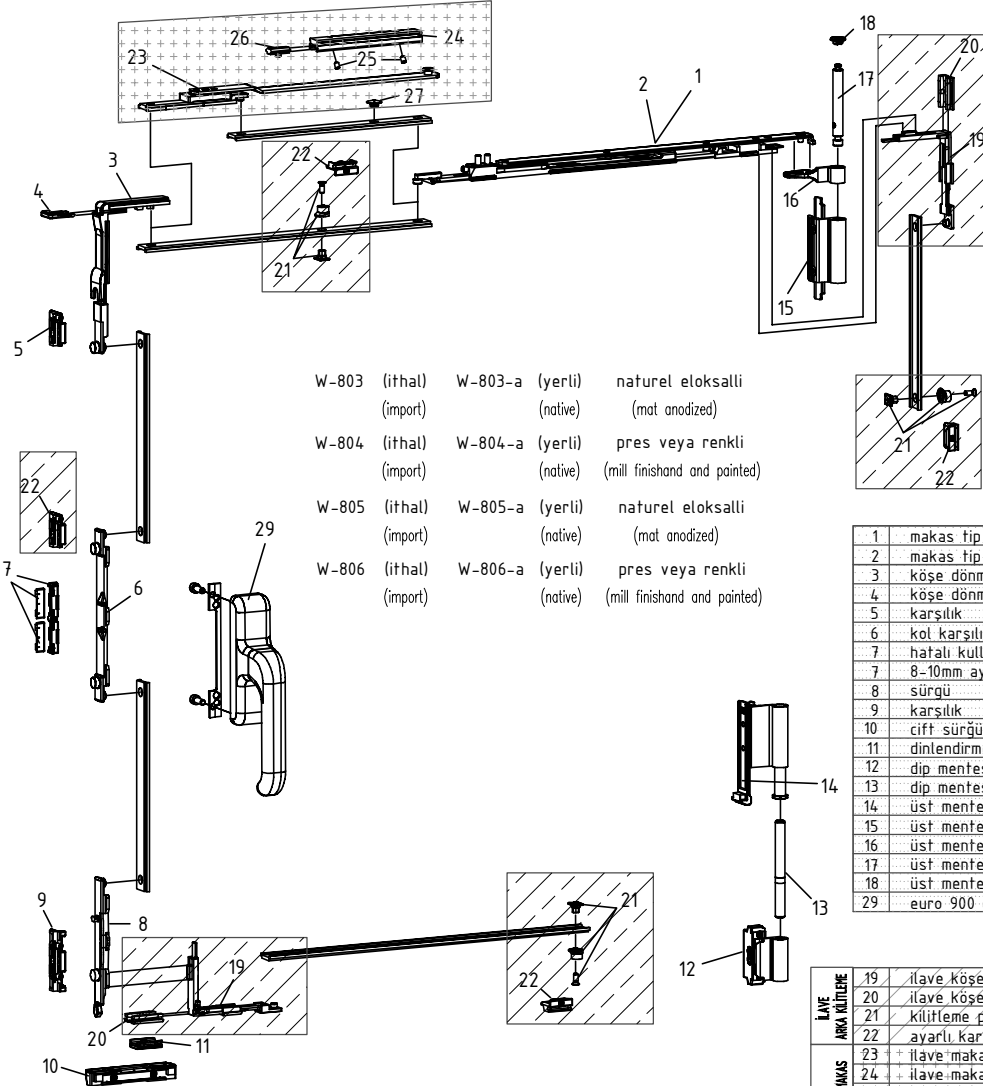

W-803 (ithal) (import)	W-803-a (yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
W-804 (ithal) (import)	W-804-a (yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)
W-805 (ithal) (import)	W-805-a (yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
W-806 (ithal) (import)	W-806-a (yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)



	W-805 (80 kg)	W-803 (130 kg)
1	makas tip 1 (küçük)	W-884-80
2	makas tip 2 (büyük)	W-881-80
3	köşe dönme	W-881-80
4	köşe dönme sabitleme klipsi	
5	karşılık	
6	kol karşılığı	
7	hatalı kullanım öneme karşılığı	
8	8-10mm ayar şimi	
9	sürgü	
10	karşılık	
11	çift sürgü karşılık	
12	dinlendirme takozu	
13	dip menteşe erkek kısmı	
14	dip menteşe pimi	
15	üst menteşe dişli kısmı	
16	üst menteşe erkek kısmı	
17	üst menteşe pimi	
18	üst menteşe stoper kapak	
29	euro 900 çift açılım kolu	

+
>80kg - 130kg


İLAVE	İLAVE	İLAVE	İLAVE
19	ilave köşe dönme		
20	ilave köşe dönme sabitleme klipsi		
21	kilitleme pimi		
22	ayarlı karşılık		
23	ilave makas		
24	ilave makas kılavuzu		
25	klavuz vidaları		
26	ayarlı stoper		
27	makas destek bloğu		

AKSESUARLAR ACCESSOIRES


PENCERE VE KAPI AÇILIM MEKANİZMALARI WINDOW AND DOOR OPENING MECHANISMS

Locking mechanism UNI-JET C and D – Side hung fittings – 1 sash
Fixed gear position, groove position 9mm

Normal açılım PVC mekanizması (takım)
PVC opening window mechanism (set)



Basic security




yükseklik (height):	kanat genişliği (width):					
	280-500	501-750	701-1000	1001-1200**	1201-1450**	1451-1600**
480-590	1	2	3	4	5	6
591-750	7	8	9	10	11	12
751-1200	13	14	15	16	17	18
951-1450 *	19	20	21	22	23	24
1201-1700 *	25	26	27	28	29	30
1451-1950 *	31	32	33	34	35	36
1951-2450 *	37	38	39	40	41	

* arka kilitlemeli

** yatay kilitlemeli

W-807	(ithal) (import)	W-807-a	(yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
W-808	(ithal) (import)	W-808-a	(yerli) (native)	pres veya renkli (mill finish and painted)

Örnek kod tesbiti
Example



sipariş kodu
order code


W-807-27 (ithal)
(import)

W-807-27-a (yerli)
(native)


(renk seçeneği belirtilmelidir)
(colour choice must be stated)

Locking mechanism UNI-JET C and D – Tilt-turn fittings – 1 sash
Fixed gear position, groove position 9mm

Çift açılım PVC mekanizması (takım)
PVC tilt and turn window mechanism (set)



Basic security



W-809	(ithal) (import)	W-809-a	(yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
W-810	(ithal) (import)	W-810-a	(yerli) (native)	pres veya renkli (mill finish and painted)

yükseklik (height):	kanat genişliği (width):					
	280-500	501-750	701-1000	1001-1200**	1201-1450**	1451-1600**
480-590	1	2	3	4	5	6
591-750	7	8	9	10	11	12
751-1200	13	14	15	16	17	18
951-1450 *	19	20	21	22	23	24
1201-1700 *	25	26	27	28	29	30
1451-1950 *	31	32	33	34	35	36
1951-2450 *	37	38	39	40	41	

* arka kilitlemeli

** yatay kilitlemeli

(renk seçeneği belirtilmelidir)
(colour choice must be stated)


AKSESUARLAR ACCESSOIRES

PENCERE VE KAPI AÇILIM MEKANİZMALARI WINDOW AND DOOR OPENING MECHANISMS


Locking mechanism UNI-JET C and D Inactive sash fittings ZH
Fixed gear position, groove position 9mm



W-811	(ithal) (import)	W-811-a	(yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
W-812	(ithal) (import)	W-812-a	(yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)



Basic security



Normal açılım PVC mekanizması (takım)
PVC opening window mechanism (set)


	kanat genişliği (width):					
	280-500	501-750	701-1000	1001-1200**	1201-1450**	1451-1600**
yükseklik (height):						
480-590	1	2	3	4	5	6
591-750	7	8	9	10	11	12
751-1200	13	14	15	16	17	18
951-1450 *	19	20	21	22	23	24
1201-1700 *	25	26	27	28	29	30
1451-1950 *	31	32	33	34	35	36
1951-2450 *	37	38	39	40	41	

* arka kilitlemeli


** yatay kilitlemeli

(renk seçeneği belirtilmelidir)
(colour choice must be stated)


Locking mechanism UNI-JET C and D - Tilt-turn fittings - 2 sashes
Fixed gear position, groove position 9mm

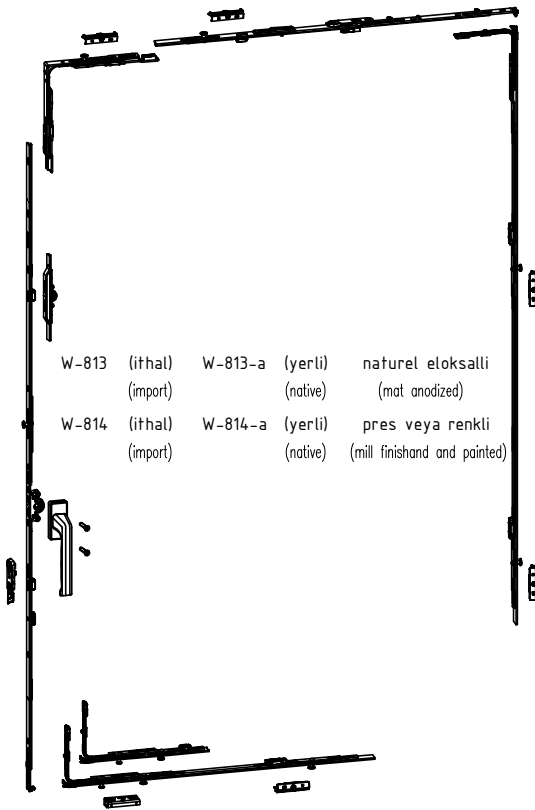

W-813	(ithal) (import)	W-813-a	(yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
W-814	(ithal) (import)	W-814-a	(yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)



Basic security



Çift açılım PVC mekanizması (takım)
PVC tilt and turn window mechanism (set)

	kanat genişliği (width):					
	280-500	501-750	701-1000	1001-1200**	1201-1450**	1451-1600**
yükseklik (height):						
480-590	1	2	3	4	5	6
591-750	7	8	9	10	11	12
751-1200	13	14	15	16	17	18
951-1450 *	19	20	21	22	23	24
1201-1700 *	25	26	27	28	29	30
1451-1950 *	31	32	33	34	35	36
1951-2450 *	37	38	39	40	41	

* arka kilitlemeli


** yatay kilitlemeli

(renk seçeneği belirtilmelidir)
(colour choice must be stated)


AKSESUARLAR ACCESSOIRES

PENCERE VE KAPI AÇILIM MEKANİZMALARI WINDOW AND DOOR OPENING MECHANISMS


Locking mechanism UNI-JET C and D – Side hung fittings – 2 sashes
Fixed gear position, groove position 9mm

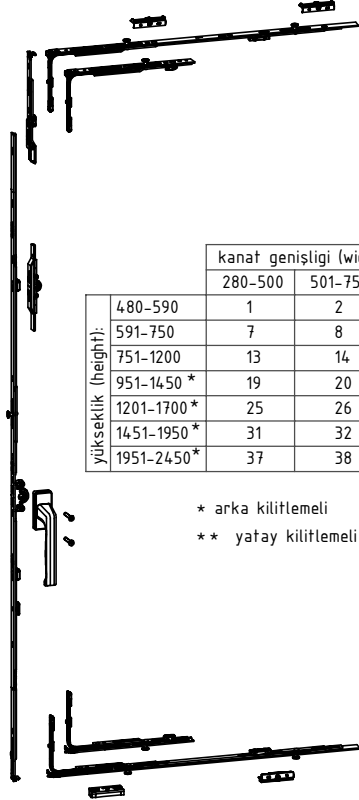

Normal açılım PVC mekanizması (takım)
PVC opening window mechanism (set)



Basic security






		kanat genişliği (width):					
		280-500	501-750	701-1000	1001-1200**	1201-1450**	1451-1600**
yükseklik (height):	480-590	1	2	3	4	5	6
	591-750	7	8	9	10	11	12
	751-1200	13	14	15	16	17	18
	951-1450 *	19	20	21	22	23	24
	1201-1700 *	25	26	27	28	29	30
	1451-1950 *	31	32	33	34	35	36
	1951-2450*	37	38	39	40	41	

* arka kilitlemeli

** yatay kilitlemeli


W-815	(ithal)	W-815-a	(yerli)	naturel eloksalli
	(import)		(native)	(mat anodized)
W-816	(ithal)	W-816-a	(yerli)	pres veya renkli
	(import)		(native)	(mill finishand and painted)

(renk seçeneği belirtilmelidir)
(colour choice must be stated)

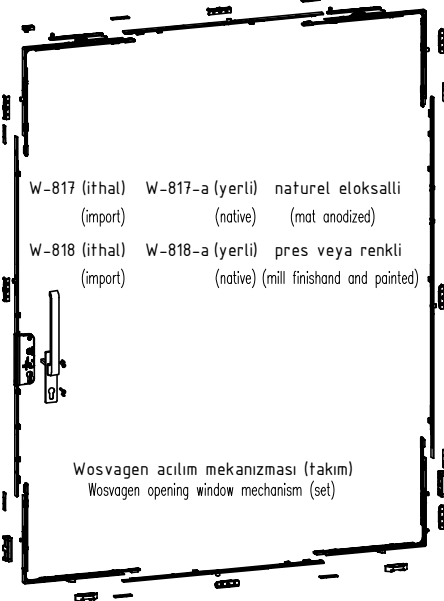

W-817 (ithal)	W-817-a (yerli)	naturel eloksalli
(import)	(native)	(mat anodized)
W-818 (ithal)	W-818-a (yerli)	pres veya renkli
(import)	(native)	(mill finishand and painted)

Wosvagen acilim mekanizması (takım)
Wosvagen opening window mechanism (set)

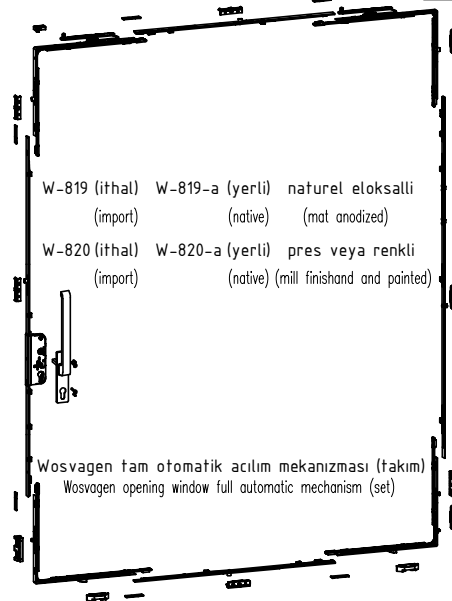


W-819 (ithal)	W-819-a (yerli)	naturel eloksalli
(import)	(native)	(mat anodized)
W-820 (ithal)	W-820-a (yerli)	pres veya renkli
(import)	(native)	(mill finishand and painted)

Wosvagen tam otomatik acilim mekanizması (takım)
Wosvagen opening window full automatic mechanism (set)

(renk seçeneği belirtilmelidir)
(colour choice must be stated)


AKSESUARLAR ACCESSOIRES

PENCERE VE KAPI AÇILIM MEKANİZMALARI WINDOW AND DOOR OPENING MECHANISMS




İki yapraklı pencere menteşesi
Two leaves window hinge

W-830 (ithal) (import)	W-830-a (yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
W-831 (ithal) (import)	W-831-a (yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)



max.75 kg




Üç yapraklı pencere menteşesi
Three leaves window hinge

W-833 (yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
W-834 (yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)




max.75 kg




İki yapraklı normal açılım pvc pencere menteşesi
Two leaves PVC window hinge

W-836 (ithal) (import)	W-836-a (yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
W-837 (ithal) (import)	W-837-a (yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)




max.75 kg




Üç yapraklı normal açılım pvc pencere menteşesi
Three leaves PVC window hinge

W-839 (yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
W-840 (yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)




max.75 kg

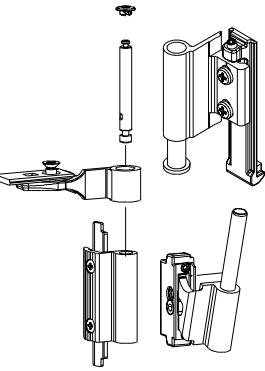


Çift açılım pencere üst menteşesi (130kg)
Tilt and turn window top hinge (130kg)

W-842HINGES (ithal) (import)	naturel eloksalli (mat anodized)
W-843HINGES (ithal) (import)	pres veya renkli (mill finishand and painted)




Çift açılım pencere üst menteşesi (80kg)
Tilt and turn window top hinge (80kg)

W-845HINGES (ithal) (import)	naturel eloksalli (mat anodized)
W-846HINGES (ithal) (import)	pres veya renkli (mill finishand and painted)




ÇİFT AÇILIM İLAVE KİLİTLEME
TILT AND TURN ANNEX SET

W-880-1 (ithal) (import)





ÇİFT AÇILIM KİLİTLEME MEKANİZMA
TILT AND TURN BASE MECHANISM

W-803LOCK (ithal) (import)



Pivot menteşe
Hung window hinge

W-848 (ithal) (import)	W-848-a (yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
W-849 (ithal) (import)	W-849-a (yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)




Pivot menteşe
Hung window hinge

W-851 (yerli) W-852 (yerli)	naturel eloksalli pers-renkli boyalı	W1-W2-W3-W4
W65-851 (yerli) W65-852 (yerli)	naturel eloksalli pers-renkli boyalı	W5-W6
W75-851 (yerli) W75-852 (yerli)	naturel eloksalli pers-renkli boyalı	W7-W8
W45-851 (yerli) W45-852 (yerli)	naturel eloksalli pers-renkli boyalı	W9-W10


AKSESUARLAR ACCESSOIRES

PENCERE VE KAPI AÇILIM MEKANİZMALARI WINDOW AND DOOR OPENING MECHANISMS



Tek maçalı normal açılım pencere kolu
Opening window handle

W-854 (yerli) (native)	W-854-a (yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
W-855 (yerli) (native)	W-855-a (yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)



Çift maçalı normal açılım pencere kolu
Opening window handle

W-857 (ithal) (import)	W-857-a (yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
W-858 (ithal) (import)	W-858-a (yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)




Anahtarlı eksenel kol
Key lockable window handle

W-860 (ithal) (import)	W-860-a (yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
W-861 (ithal) (import)	W-861-a (yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)



Sökülebilir kol gövde
Opening window removing handle

W-863 (ithal) (import)	W-863-a (yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
W-864 (ithal) (import)	W-864-a (yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)




Çift açılım pencere kolu
Tilt and turn opening window handle

W-872 (ithal) (import)	W-872-a (yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
W-873 (ithal) (import)	W-873-a (yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)

AKSESUARLAR ACCESSOIRES

PENCERE VE KAPI AÇILIM MEKANİZMALARI WINDOW AND DOOR OPENING MECHANISMS




Köşe hareket aktarıcı
Corner transmission for window

W-875 (ithal) W-875-a (yerli)
(import) (native)



Pim karsılığı
Adjustable single striker

W-876 (ithal) W-876-a (yerli)
(import) (native)




Tij bağlantı pabucu
Connection blocks

W-877 (ithal) W-877-a (yerli)
(import) (native)




Pim
Pin

W-878 (ithal) W-878-a (yerli)
(import) (native)



Ayarlanabilir pim
Adjustable fastening pawl

W-879 (ithal) W-879-a (yerli)
(import) (native)



Çift açılım ilave makas
Tilt and turn annex arm

W-880 (ithal) W-880-a (yerli)
(import) (native)




Kol karşılığı
Cremone drive

W-882 (ithal)
(import)
W-882-a (yerli)
(native)



Sürgü ucu
Bolt tip


W-883 (ithal)
(import)
W-883-a (yerli)
(native)



Çift açılım büyük makas (130kg)
Tilt and turn long arm (130kg)

Çift açılım büyük makas (130kg)
Tilt and turn long arm (130kg)

W-881-80 (ithal) W-881-80-a (yerli) W-881-130 (ithal) W-881-130-a (yerli)
(import) (native) (import) (native)



Çift açılım küçük makas (80kg)
Tilt and turn short arm (80kg)

Çift açılım küçük makas (80kg)
Tilt and turn short arm (80kg)

W-884-80 (ithal) W-884-80-a (yerli) W-884-130 (ithal) W-884-130-a (yerli)
(import) (native) (import) (native)



Kademeli teleskopik makas (inox)
Telescopic laser unit

W-885 (ithal) W-885-a (yerli)
(import) (native)



Kanat sarkma takozu
Wing rise stopper

W-887 (ithal)
(import)
W-887-a (yerli)
(native)




Çiftli sürgü karşılığı
Double keeper

W-888 (ithal)
(import)
W-888-a (yerli)
(native)




Kanat düşüş karşılığı
Wing drop keeper

W-889 (ithal)
(import)
W-889-a (yerli)
(native)

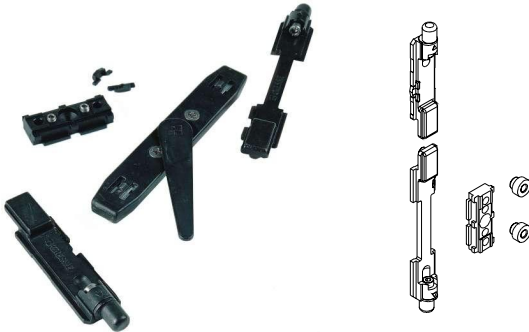

İkinci kanat sürge seti
Two-way lever push bolt

W-893 (ithal)
(import)
W-893-a (yerli)
(native)




Vasistas cit cit
Cico finger catch

W-894 (ithal) W-894-a (yerli) naturel eloksalı
(import) (native) (mat anodized)
W-895 (ithal) W-895-a (yerli) pres veya renkli
(import) (native) (mill finish and painted)



AKSESUARLAR ACCESSOIRES

PENCERE VE KAPI AÇILIM MEKANİZMALARI WINDOW AND DOOR OPENING MECHANISMS





İki yapraklı kapı menteşesi
Two-leaf hinges for door

D-800 (ithal) (import)	D-800-a (yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
D-801 (ithal) (import)	D-801-a (yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)





Üç yapraklı kapı menteşesi
Three-leaf hinges for door

D-803 (ithal) (import)	D-803-a (yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
D-804 (ithal) (import)	D-804-a (yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)



İki yapraklı kapı menteşesi
Two-leaf hinges for door

D-806 (ithal) (import)	D-806-a (yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
D-807 (ithal) (import)	D-807-a (yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)




Üç yapraklı kapı menteşesi
Three-leaf hinges for door

D-809 (ithal) (import)	D-809-a (yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
D-810 (ithal) (import)	D-810-a (yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)




Menteşe kademe yükseltici
Step for hinges



D-888 (ithal) (import)	D-888-a (yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
D-889 (ithal) (import)	D-889-a (yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)





Menteşe kademe yükseltici
Step for hinges



D-890 (ithal) (import)	D-890-a (yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
D-891 (ithal) (import)	D-891-a (yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)



İki yapraklı kapı menteşesi için bağlantı takımı
Two-leaf hinges door for counterplates

D-892 (ithal) (import)	D-892-a (yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
---------------------------	-----------------------------	-------------------------------------





İki yapraklı kapı menteşesi için bağlantı takımı
Two-leaf hinges door for counterplates

D-893 (ithal) (import)	D-893-a (yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
---------------------------	-----------------------------	-------------------------------------





Üç yapraklı kapı menteşesi için bağlantı takımı
Three-leaf hinges door for counterplates

D-894 (ithal) (import)	D-894-a (yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
---------------------------	-----------------------------	-------------------------------------



Üç yapraklı kapı menteşesi için bağlantı takımı
Three-leaf hinges door for counterplates

D-895 (ithal) (import)	D-895-a (yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
---------------------------	-----------------------------	-------------------------------------





AKSESUARLAR ACCESSOIRES

PENCERE VE KAPI AÇILIM MEKANİZMALARI WINDOW AND DOOR OPENING MECHANISMS



İki ve üç yapraklı kapı menteşesi için bağlantı
Two and three-leaf hinges door for counterplates

D-896 (ithal) D-896-a (yerli) naturel eloksalli
(import) (native) (mat anodized)




İki ve üç yapraklı kapı menteşesi için bağlantı
Two and three-leaf hinges door for counterplates

D-897 (ithal) D-897-a (yerli) naturel eloksalli
(import) (native) (mat anodized)



İki yapraklı kapı menteşesi (XL)
Two-leaf hinges for door (XL)


D-812 (ithal) D-812-a (yerli) naturel eloksalli
(import) (native) (mat anodized)
D-813 (ithal) D-813-a (yerli) pres veya renkli
(import) (native) (mill finish and painted)




max.100 kg

Üç yapraklı kapı menteşesi (XXL)
Three-leaf hinges for door (XXL)

D-815 (ithal) D-815-a (yerli) naturel eloksalli
(import) (native) (mat anodized)
D-816 (ithal) D-816-a (yerli) pres veya renkli
(import) (native) (mill finish and painted)



max.160 kg



Çarpma kapı menteşesi
Swinging door hinges

D-818 (ithal) D-818-a (yerli)
(import) (native)
D-819 (ithal) D-819-a (yerli)
(import) (native)



Limitleme makası (küçük)
Window stay (small)

W-886K (ithal) W-886K-a (yerli)
(import) (native)




Limitleme makası (büyük)
Window stay (big)

W-886 (ithal) W-886-a (yerli)
(import) (native)


AKSESUARLAR ACCESSOIRES

PENCERE VE KAPI AÇILIM MEKANİZMALARI WINDOW AND DOOR OPENING MECHANISMS



Prima kapı kolu
Prima handle

D-821	(ithal) (import)	D-821-a	(yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
D-822	(ithal) (import)	D-822-a	(yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)



Prima kapı kolu (sağ-sol)
Prima handle (LH/RH)

D-824	(ithal) (import)	D-824-a	(yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
D-825	(ithal) (import)	D-825-a	(yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)




Prima ikili kapı kolu
Prima handle couple

D-827	(ithal) (import)	D-827-a	(yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
D-828	(ithal) (import)	D-828-a	(yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)



Supermaster ikili kapı kolu
Supermaster handle-couple

D-830	(ithal) (import)	D-830-a	(yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
D-831	(ithal) (import)	D-831-a	(yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)

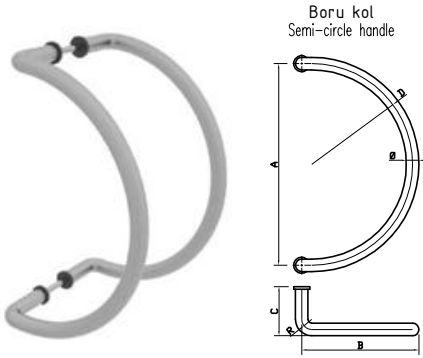

Boru kol
Semi-circle handle

D-833-X naturel eloksalli (mat anodized)									
D-834-X pres veya renkli (mill finishand and painted)									


X	Ø	R	A	B	C	D
1	20	25	110	110	60	55
2	20	25	150	130	60	75
3	20	25	200	140	60	100
4	25	40	200	150	80	100
5	25	40	300	210	80	150
6	25	40	400	250	80	200
7	30	55	300	250	80	150
8	30	55	350	250	80	175
9	32	55	300	250	80	150
10	32	55	350	175	80	175



Boru kol
Semi-circle curved handle

D-836-X naturel eloksalli (mat anodized)									
D-837-X pres veya renkli (mill finishand and painted)									


X	Ø	R	A	B	C
1	20	25	110	90	50
2	20	25	150	90	60
3	20	25	200	90	60
4	25	40	200	100	80
5	25	40	250	100	80
6	25	40	300	100	80
7	25	40	350	100	80
8	25	40	400	100	80
9	30	40	300	100	80
10	30	50	350	130	80
11	30	50	600	130	80
12	32	50	300	150	80
13	32	50	350	150	80



Boru kol
Spring handle

D-839-X naturel eloksalli (mat anodized)									
D-840-X pres veya renkli (mill finishand and painted)									

X	Ø	R	A	B	C
1	30	750	600	500	75
2	30	750	750	600	75



Düz-kıvrık aynalı kol
Flat-curve mirrored handles


D-842-X naturel eloksalli (mat anodized)									
D-843-X pres veya renkli (mill finishand and painted)									




Lama bant kol
Lama stripe handle

D-845-X naturel eloksalli (mat anodized)									
D-846-X pres veya renkli (mill finishand and painted)									

D-845-X naturel eloksalli (mat anodized)									
D-846-X pres veya renkli (mill finishand and painted)									




X	A
1	900
2	1000



L: 50mm

Cam altı takozu (yerli)
Glass support piece (native)

D-869	W1-W2-W3-W4-D1-D2
D65-869	W5-W6-S3
D75-869	W7-W8
D45-869	W9-W10




AKSESUARLAR ACCESSOIRES


PENCERE VE KAPI AÇILIM MEKANİZMALARI WINDOW AND DOOR OPENING MECHANISMS




Giesse panik kol
Panic bar mechanism




D-857
naturel eloksalli
(mat anodized)



D-860
naturel eloksalli
(mat anodized)



D-863
naturel eloksalli
(mat anodized)




D-866
naturel eloksalli
(mat anodized)

D-858
pres veya renkli
(mill finishand and painted)

D-861
pres veya renkli
(mill finishand and painted)

D-864
pres veya renkli
(mill finishand and painted)


D-867
pres veya renkli
(mill finishand and painted)



Pvc su tahliye parçası
Drainage hole cover

D-870 (yerli)
(native)


(renk seçeneği belirtilmelidir)
(colour choice must be stated)



alüminyum 1.5mm

Köşe birleştirme aparatı
Shoulder aligning square


D-872 (yerli)
(native)



alüminyum 1.5mm

Köşe birleştirme aparatı
Shoulder aligning square

D-872-1 (yerli)
(native)






Kapı altı fırçası
Door brush

D-873 (yerli)
(native)




45051 (35051)

ÇİFT KANAT ADAPTÖR TAPASI
ADAPTER PLUG FOR DOUBLE SASH WINDOWS
(Alt ve üst olmak üzere ikili takımdır. / Using top and bottom one together as kit.)



45054 (35054)

GİZLİ ÇİFT KANAT ADAPTÖR TAPASI
ADAPTER PLUG FOR DOUBLE HIDDEN SASH WINDOWS
(Alt ve üst olmak üzere ikili takımdır. / Using top and bottom one together as kit.)



Distan uygulama kapı sürgüsü
Door lever bolt (from outside application)

D-882 (ithal) D-882-a (yerli) naturel eloksalli
(import) (native) (mat anodized)
D-883 (ithal) D-883-a (yerli) pres veya renkli
(import) (native) (mill finishand and painted)



Kapı sürgüsü
Door lever bolt

D-881 (ithal) D-881-a (yerli)
(import) (native)

**PENCERE VE KAPI
AÇILIM MEKANİZMALARI**
WINDOW AND DOOR
OPENING MECHANISMS

