

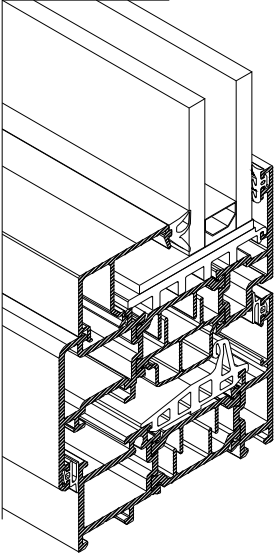


Yalıtımlı Pencere ve Kapı Serisi Açılım Varyasyonları


Insulated Window and Door Serie Opening Variations




PENCERE SERİ
WINDOW SERIE

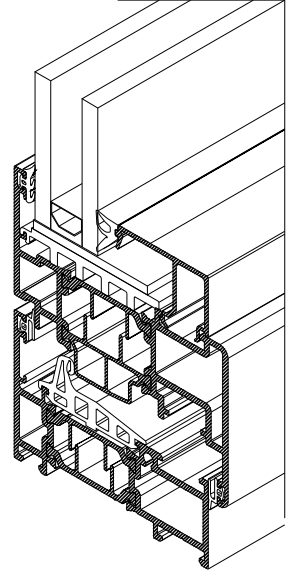


**PENCERE SERİ
(PVC AKSESUAR)**
WINDOW SERIE
(PVC ACCESSORIES)

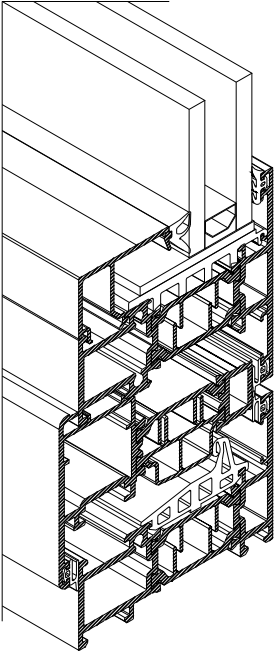

PİVOT SERİ
PIVOT SERIE

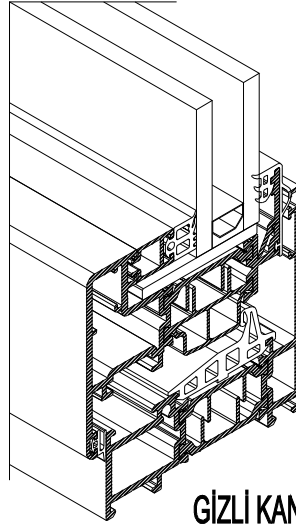

GİZLİ KANAT SERİ
HIDDEN CASEMENT SERIE

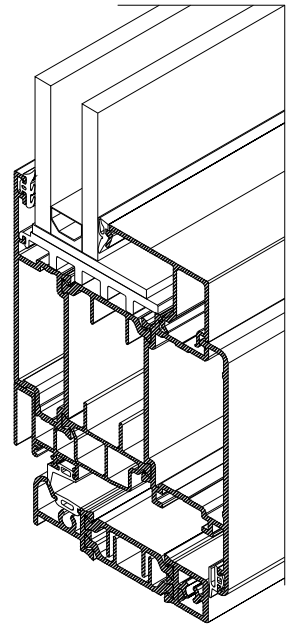

KAPI SERİ
DOOR SERIE

W8

W 75 - 2 T Yalıtımlı Pencere ve Kapı Serisi

W75-2T Insulated Window and Door Serie

Aleşım Özellikleri

Alloy Properties

EN AW 6060 (AlMgSi0,5 F22) EN AW 6063(AlMg0,7Si F22)





















Üretim ve Mekanik Standartları

Production and Mecanical Standards

EN 12020-2 - EN 755-9 - EN 755-2

W8

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES





















PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	gr/m	PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	gr/m
	W8-101 (49 - 29)	KASA PROFİLİ FRAME	PVC 1534 POLYAMİD 1512		W8-202 (47 - 58)	PENCERE KANAT PROFİLİ CASEMENT PROFILE FOR WINDOW	PVC 1919 POLYAMİD 1893
	W8-102 (59 - 39)	KASA PROFİLİ FRAME	PVC 1751 POLYAMİD 1728		W8-203 (57 - 68)	PENCERE KANAT PROFİLİ CASEMENT PROFILE FOR WINDOW	PVC 2114 POLYAMİD 2088
	W8-103 (69 - 49)	KASA PROFİLİ FRAME	PVC 1968 POLYAMİD 1945		W8-216 (115 - 71)	PENCERE KANAT PROFİLİ CASEMENT PROFILE FOR WINDOW	PVC 1612 POLYAMİD 1586
	W8-104 (59 - 89)	TIRNAKSIZ KASA PR. FLAT FRAME PROFILE	PVC 1610 POLYAMİD 1588		W8-219 (49 - 53)	PENCERE KANAT PROFİLİ CASEMENT PROFILE FOR WINDOW	PVC 1709 POLYAMİD 1684
  İşaretti profil için satış temsilcinizden bilgi alınız.	W8-105 (59 - 64)	TIRNAKSIZ KASA PR. FLAT FRAME PROFILE	PVC 1827 POLYAMİD 1805		W8-217 (42 - 53)	PENCERE KANAT PROFİLİ CASEMENT PROFILE FOR WINDOW	PVC 1807 POLYAMİD 1781
	W8-106 (29 - 67.5)	CEPHE - PENCERE ADAPTÖRÜ FACADE - WINDOW ADAPTOR	PVC 1733 POLYAMİD 1710		W8-204 (44 - 48)	İÇE AÇILIR KAPI KANADI INDOOR CASEMENT PROFILE FOR DOOR	PVC 2641 POLYAMİD 2615
	W8-108 (59 - 64)	PERVAZLI KASA PROFİLİ FRAME	PVC 2043 POLYAMİD 2021		W8-205 (42.6 - 53.6)	PENCERE KANAT PROFİLİ CASEMENT PROFILE FOR WINDOW	PVC 2530 POLYAMİD 2504
	W8-109 (59 - 64)	PERVAZLI KASA PROFİLİ FRAME	PVC 1908 POLYAMİD 1885		W8-206 (52.6 - 63.6)	DIŞA AÇILIR KAPI KANADI OUTDOOR CASEMENT PR. FOR DOOR	PVC 2683 POLYAMİD 2657
	W8-201 (37 - 48)	PENCERE KANAT PROFİLİ CASEMENT PROFILE FOR WINDOW	PVC 1712 POLYAMİD 1686		W8-207 (89.6 - 100.6)	DIŞA AÇILIR KAPI KANADI OUTDOOR CASEMENT PR. FOR DOOR	PVC 2575 POLYAMİD 2550
	W8-218 (42 - 53)	PENCERE KANAT PROFİLİ CASEMENT PROFILE FOR WINDOW	PVC 1809 POLYAMİD 1784		W8-209 (101 - 50)	PENCERE KANAT PROFİLİ CASEMENT PROFILE FOR WINDOW	PVC 1877 POLYAMİD 1851

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

W8

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES





PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	gr/m	PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	gr/m
	W8-210 (115 - 64)	PENCERE KANAT PROFİLİ CASEMENT PROFILE FOR WINDOW	PVC 2072 POLYAMİD 2046		W8-309 (74 - 34)	TAKVİYELİ ORTA KAYIT REINFORCED TRANSOM PROFILE	PVC 2385 POLYAMİD 2363
	W8-211 (101 - 57)	İÇE AÇILIR KAPI KANADI INDOOR CASEMENT PROFILE FOR DOOR	PVC 2794 POLYAMİD 2768		W8-310 (79 - 39)	TAKVİYELİ ORTA KAYIT REINFORCED TRANSOM PROFILE	PVC 2684 POLYAMİD 2661
	W8-212 (84 - 95)	DIŞA AÇILIR KAPI KANADI OUTDOOR CASEMENT PR. FOR DOOR	PVC 2413 POLYAMİD 2387		W8-311 (79 - 39)	TAKVİYELİ ORTA KAYIT REINFORCED TRANSOM PROFILE	PVC 2846 POLYAMİD 2824
	W8-213 (77 - 81)	İÇE AÇILIR KAPI KANADI INDOOR CASEMENT PROFILE FOR DOOR	PVC 2355 POLYAMİD 2330		W8-312 (89 - 49)	TAKVİYELİ ORTA KAYIT REINFORCED TRANSOM PROFILE	PVC 3280 POLYAMİD 3257
	W8-214 (54 - 58)	PENCERE KANAT PROFİLİ CASEMENT PROFILE FOR WINDOW	PVC 2252 POLYAMİD 2227		W8-307 (69 - 29)	TAKVİYELİ ORTA KAYIT REINFORCED TRANSOM PROFILE	PVC 2630 POLYAMİD 2607
	W8-215 (91 - 95)	DIŞA AÇILIR KAPI KANADI OUTDOOR CASEMENT PR. FOR DOOR	PVC 2302 POLYAMİD 2276		W8-401 (110 - 70)	ETEK-ORTA KAYIT PROFİLİ PLINTH-TRANSOM PROFILE	PVC 2580 POLYAMİD 2557
	W8-301 (69 - 29)	ORTA KAYIT PROFİLİ TRANSOM PROFILE	PVC 1691 POLYAMİD 1668		W8-403 (140 - 120)	ETEK PROFİLİ PLINTH PROFILE	PVC 3315 POLYAMİD 3292
	W8-308 (69 - 29)	ORTA KAYIT PROFİLİ TRANSOM PROFILE	PVC 1799 POLYAMİD 1777		W8-402 (170 - 150)	ETEK PROFİLİ PLINTH PROFILE	PVC 3965 POLYAMİD 3942
	W8-302 (79 - 39)	ORTA KAYIT PROFİLİ TRANSOM PROFILE	PVC 1908 POLYAMİD 1885		W7-550 (76.3 - 76.3)	90 KÖŞE PROFİLİ 90 CORNER PROFILE	PVC 1794 POLYAMİD 1779
	W8-303 (89 - 49)	ORTA KAYIT PROFİLİ TRANSOM PROFILE	PVC 2125 POLYAMİD 2102		W7-551 (38.6 - 54)	45 KÖŞE PROFİLİ 45 CORNER PROFILE	PVC 2549 POLYAMİD 2538

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

W8

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	gr/m	PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	gr/m
	W8-552 (74.2 - 74.2)	KÖŞE PROFİLİ CORNER PROFILE	PVC 1518				
			POLYAMİD 1496				
	W8-502 (57 - 77.6)	AÇILIM ADAPTÖRÜ OPENING ADAPTER	PVC 1537				
			POLYAMİD 1515				
	W8-503 (57 - 77.6)	AÇILIM ADAPTÖRÜ OPENING ADAPTER	PVC 1517				
			POLYAMİD 1494				
	W8-504 (13.8 - 57)	PİVOT ADAPT. PROFİLİ PIVOT ADAPT. PROFILE	PVC 1429				
			POLYAMİD 1404				
	W8-506 (30.3 - 55)	AÇILIM ADAPTÖRÜ OPENING ADAPTER	PVC 936				
			POLYAMİD 917				
	W8-510 (47 - 65)	AÇILIM ADAPTÖRÜ OPENING ADAPTER	PVC 1358				
			POLYAMİD 1335				
	W75-555 (17 - 66.7)	EŞİK PROFİLİ THRESHOLD PROFILE	PVC 920				
			POLYAMİD 897				

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

W8

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES








PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	gr/m	PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	gr/m
	W3-511 (16 - 57.4)	CEPHE BAĞLANTI PROFİLİ CONNECTION PROFILE FOR FACADE	496		W4-504 (17.3 - 25)	ETEK ADAPTÖRÜ PLINTH ADAPTER	227
	W-503 (29.3 - 20.1)	DAMLALIK PROFİLİ WEATHERDIP PROFILE	211		W4-505 (12.8 - 25)	ETEK ADAPTÖRÜ PLINTH ADAPTER	184
 ⚠ İşaretli profil için satış temsilcinizden bilgi alınız.	W-506 (31.9 - 29)	PANJUR PROFİLİ SHUTTER PROFILE	363		W4-508 (17.3 - 55)	PERVAZ ADAPTÖRÜ FRAME ADAPTER	356
 ⚠ İşaretli profil için satış temsilcinizden bilgi alınız.	W-507 (44 - 55)	PANJUR DÜŞEY PROFİLİ SHUTTER VERTICAL PROFILE	834		W-509 (95 - 4)	LAMBİRİ PROFİLİ WAINSCOT PROFILE	319
	W1-508 (4.2 - 19)	TİJ PROFİLİ PUSHING ROD PROFILE	134		W-510 (4.3 - 92.7)	LAMBİRİ PROFİLİ WAINSCOT PROFILE	342
 ⚠ İşaretli profil için satış temsilcinizden bilgi alınız.	W-543 (20 - 22.1)	KASA ADAPTÖRÜ FRAME ADAPTER	213		W-521 (124 - 10)	LAMBİRİ PROFİLİ WAINSCOT PROFILE	805
	W-544 (88 - 10)	EŞİK PROFİLİ THRESHOLD PROFILE	728		W-522 (88 - 10)	LAMBİRİ PROFİLİ WAINSCOT PROFILE	519
	W-545 (62.3 - 12)	EŞİK PROFİLİ THRESHOLD PROFILE	578		W-523 (45 - 75.8)	MENFEZ PROFİLİ CULVERT PROFILE	647
	W-546 (14.3 - 21)	KÖŞE ADAPTÖRÜ PROFİLİ CORNER ADAPTER	152				
	W-557 (24.5 - 20.5)	ETEK ADAPTÖRÜ PLINTH ADAPTER	260				
	W-558 (37.6 - 20)	ETEK ADAPTÖRÜ PLINTH ADAPTER	173				
	W-559 (37.6 - 20)	ETEK ADAPTÖRÜ PLINTH ADAPTER	216				
	W3-508 (26.2 - 31)	ETEK ADAPTÖRÜ PLINTH ADAPTER	330				

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak testimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

W8

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES












PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	gr/m	PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	gr/m
	W-524 (105 - 1.6)	DENİZLİK PROFİLİ CULVERT PROFILE	639		W-534 (40 - 26.5)	BİNİ PROFİLİ INTERLOCKING PROFILE	328
	W-525 (105 - 1.8)	DENİZLİK PROFİLİ CULVERT PROFILE	714		W-535 (40 - 26.5)	BİNİ PROFİLİ INTERLOCKING PROFILE	229
	W-526 (160.61 - 1.8)	DENİZLİK PROFİLİ CULVERT PROFILE	1066		W-536 (40 - 26)	BİNİ PROFİLİ INTERLOCKING PROFILE	292
	W-527 (160.61 - 2)	DENİZLİK PROFİLİ CULVERT PROFILE	1181		W-537 (25 - 26)	BİNİ PROFİLİ INTERLOCKING PROFILE	226
 ölçeksiz not to scale	W-528 (206.58 - 1.9)	DENİZLİK PROFİLİ CULVERT PROFILE	1367		W-538 (25 - 25)	BİNİ PROFİLİ INTERLOCKING PROFILE	249
 ölçeksiz not to scale	W-529 (206.58 - 2.2)	DENİZLİK PROFİLİ CULVERT PROFILE	1577		W-539 (45 - 35)	BİNİ PROFİLİ INTERLOCKING PROFILE	460
	W-530 (150 - 2)	DENİZLİK PROFİLİ CULVERT PROFILE	1209		W-540 (20.6 - 40.4)	BİNİ PROFİLİ INTERLOCKING PROFILE	208
	W-531 (170 - 2)	DENİZLİK PROFİLİ CULVERT PROFILE	1322		W-541 (28 - 26.7)	BİNİ PROFİLİ INTERLOCKING PROFILE	219
 ölçeksiz not to scale	W-532 (190 - 2.2)	DENİZLİK PROFİLİ CULVERT PROFILE	1573		W-542 (48.5 - 26.3)	BİNİ PROFİLİ INTERLOCKING PROFILE	306
 ölçeksiz not to scale	W-533 (210 - 2.2)	DENİZLİK PROFİLİ CULVERT PROFILE	1696		W-548 (52.6 - 41.4)	BİNİ PROFİLİ INTERLOCKING PROFILE	424

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

W8

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES


PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	gr/m	PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	gr/m
	W-601 (74 - 74)	KÖŞE BİRLEŞTİRME CORNER CLEATS	3428	 ölçeksiz not to scale	W-605 (116 - 616)	KÖŞE BİRLEŞTİRME CORNER CLEATS	6063
	W-611 (70 - 70)	KÖŞE BİRLEŞTİRME CORNER CLEATS	2520	 ölçeksiz not to scale	W-615 (120,2 - 120,2)	KÖŞE BİRLEŞTİRME CORNER CLEATS	6313
 İşaretti profil için satış temsilcinizden bilgi alınuz.	W-601\2 (80 - 80)	KÖŞE BİRLEŞTİRME CORNER CLEATS	4285		SC0308 (70 - 70)	KÖŞE BİRLEŞTİRME CORNER CLEATS	2392
	W-611\2 (70 - 70)	KÖŞE BİRLEŞTİRME CORNER CLEATS	2749		SC0309 (55 - 55)	KÖŞE BİRLEŞTİRME CORNER CLEATS	1636
	W-602 (80 - 80)	KÖŞE BİRLEŞTİRME CORNER CLEATS	4380		W-606 (23,6 - 39,2)	ORTA KAYIT BİRLEŞTİRME CORNER CLEATS FOR TRANSOM	482
	W-612 (67 - 67)	KÖŞE BİRLEŞTİRME CORNER CLEATS	3524		W-607 (8,2 - 36,8)	ORTA KAYIT BİRLEŞTİRME CORNER CLEATS FOR TRANSOM	431
	W-603 (90 - 90)	KÖŞE BİRLEŞTİRME CORNER CLEATS	4871		W-608 (24,1 - 39)	ORTA KAYIT BİRLEŞTİRME CORNER CLEATS FOR TRANSOM	583
	W-613 (85 - 85)	KÖŞE BİRLEŞTİRME CORNER CLEATS	3945		W-608\2 (23,6-39,5)	ORTA KAYIT BİRLEŞTİRME CORNER CLEATS FOR TRANSOM	904
	W-604 (101 - 47,6)	KÖŞE BİRLEŞTİRME CORNER CLEATS	5539				
	W-614 (100 - 100)	KÖŞE BİRLEŞTİRME CORNER CLEATS	5318				

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.


W8
W 75-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W 75 – 2T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

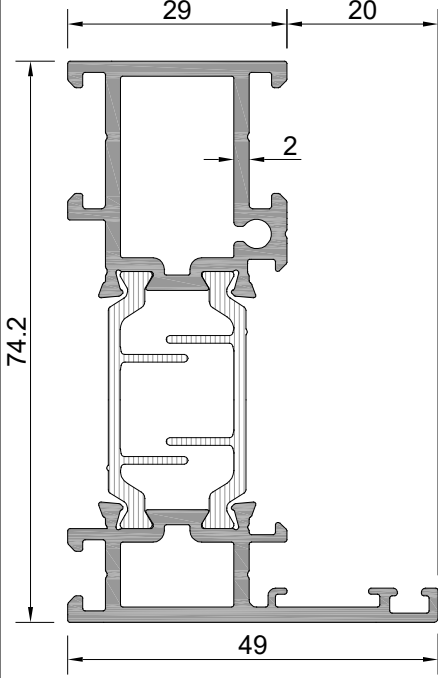

Profil No : W8-101

Ağırlık PVC	: 1534	gr/m
Ağırlık POLY	: 1512	gr/m
lx	: 26,18	cm ⁴
ly	: 5,75	cm ⁴



W-601-b




W-611-b



W-601-a



W-611-a

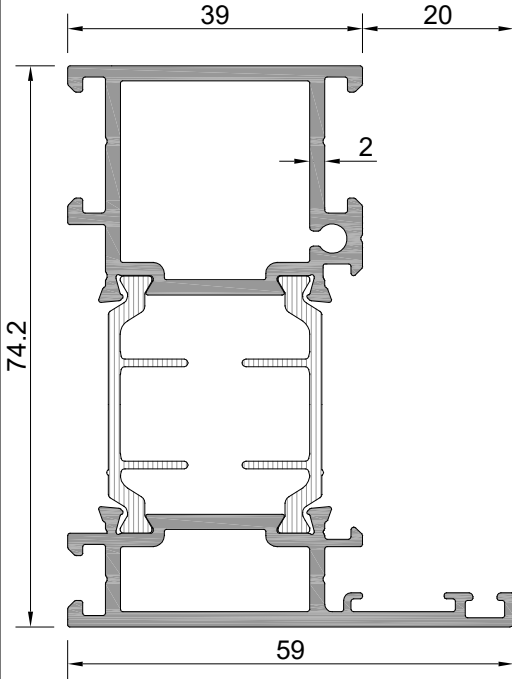

Profil No : W8-102

Ağırlık PVC	: 1751	gr/m
Ağırlık POLY	: 1728	gr/m
lx	: 30,88	cm ⁴
ly	: 11,34	cm ⁴



W-602-b



W-612-b




W-602-a



W-612-a

W8
W 75-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W 75 – 2T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

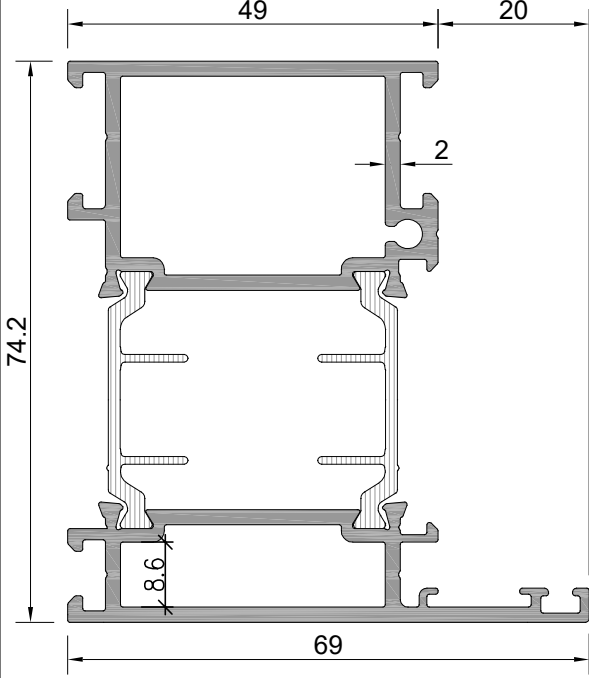

Profil No : W8-103

Ağırlık PVC	: 1968	gr/m
Ağırlık POLY	: 1945	gr/m
lx	: 35,59	cm ⁴
ly	: 19,66	cm ⁴



W-603-b




W-613-b



W-603-a



W-613-a

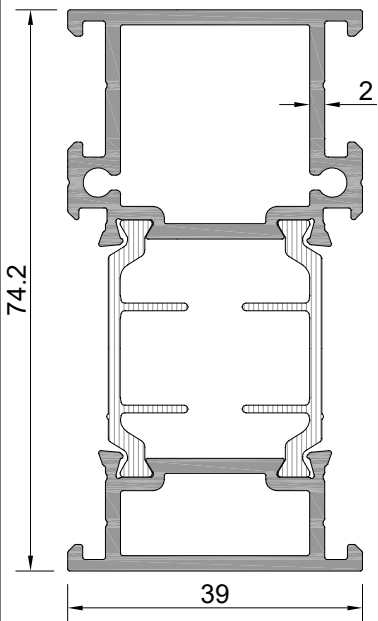

Profil No : W8-104

Ağırlık PVC	: 1610	gr/m
Ağırlık POLY	: 1588	gr/m
lx	: 26,26	cm ⁴
ly	: 7,55	cm ⁴



W-602-b



W-612-b



W-606-b



W-608-b



W-608\2-b



W-602-a




W-612-a



W-607-b


W8
W 75-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W 75 – 2T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

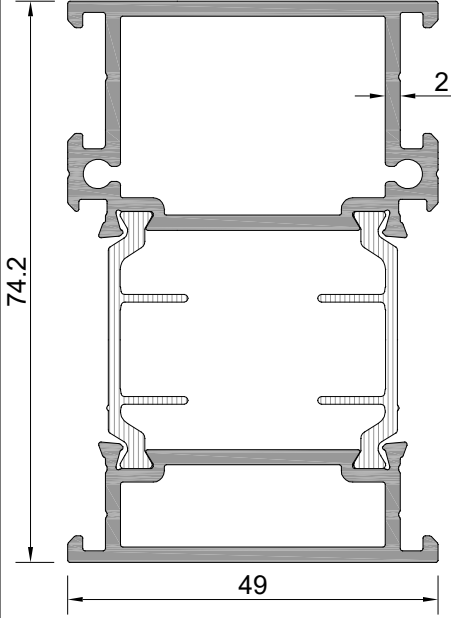


Profil No : W8-105 ⚠

Ağırlık PVC	: 1827	gr/m
Ağırlık POLY	: 1805	gr/m
Ix	: 31,09	cm ⁴
Iy	: 14,41	cm ⁴

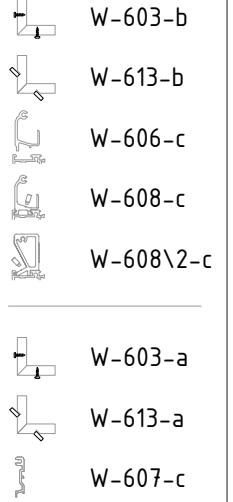


⚠ İşaretili profil için satış temsilcinizden bilgi alınız.

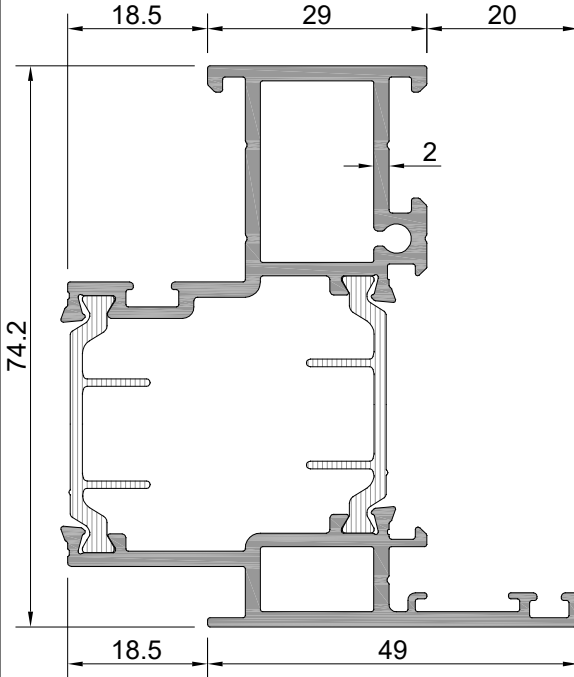

Profil No : W8-106 ⚠

Ağırlık PVC	: 1733	gr/m
Ağırlık POLY	: 1710	gr/m
Ix	: 27,90	cm ⁴
Iy	: 12,14	cm ⁴




⚠ İşaretili profil için satış temsilcinizden bilgi alınız.

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.



W8
W 75-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W 75 - 2T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

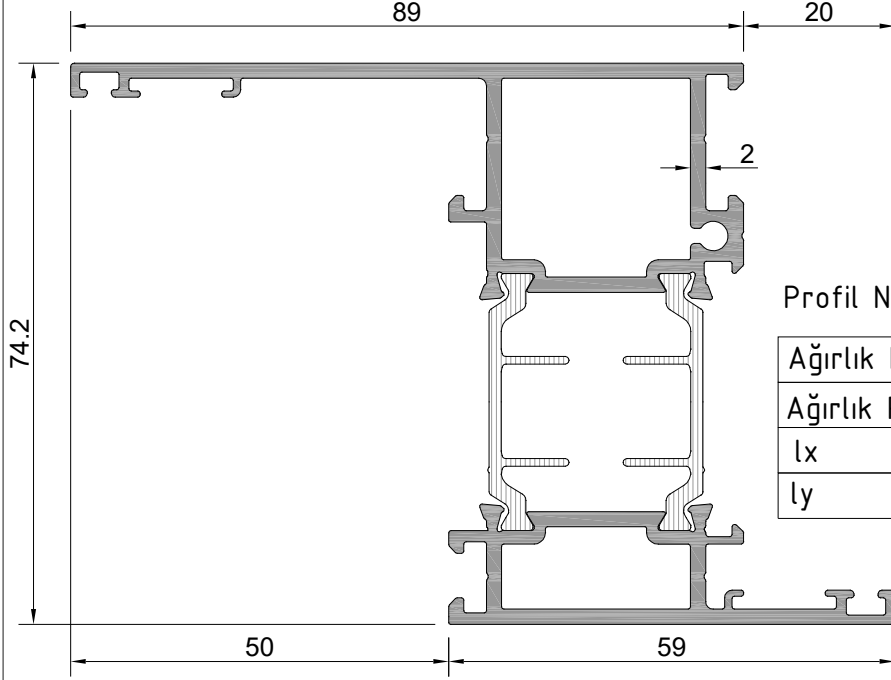


Profil No: W8-108

Ağırlık PVC	: 2043	gr/m
Ağırlık POLY	: 2021	gr/m
Ix	: 40,87	cm ⁴
Iy	: 33,63	cm ⁴

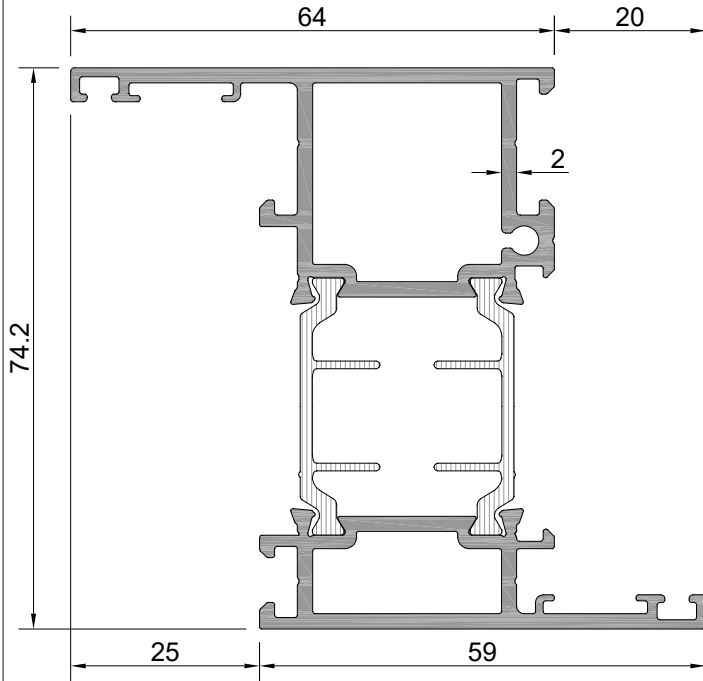


Profil No: W8-109

Ağırlık PVC	: 1908	gr/m
Ağırlık POLY	: 1885	gr/m
Ix	: 36,63	cm ⁴
Iy	: 17,78	cm ⁴





W8
W 75-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W 75 – 2T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

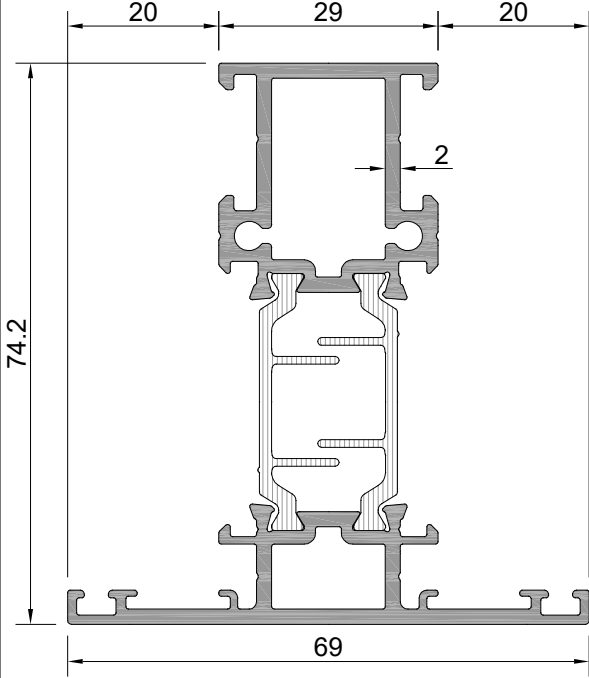


Profil No : W8-301

Ağırlık PVC	: 1691	gr/m
Ağırlık POLY	: 1668	gr/m
lx	: 29,69	cm ⁴
ly	: 9,43	cm ⁴

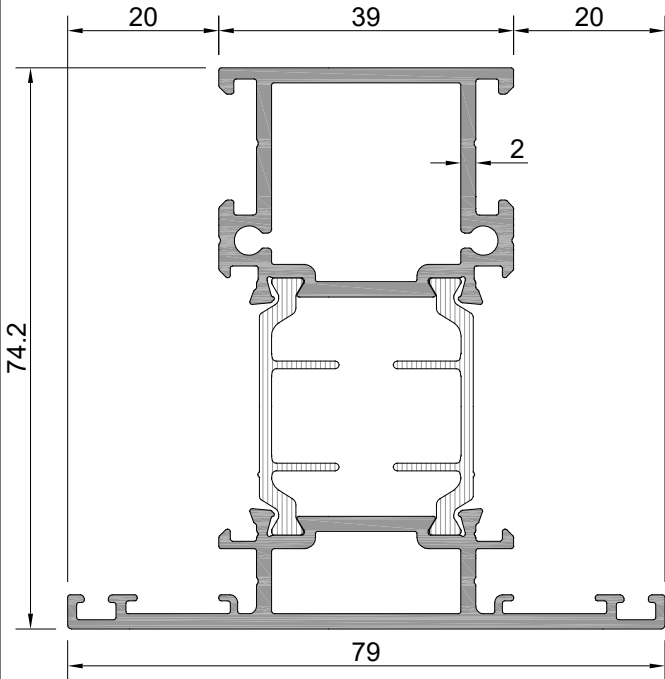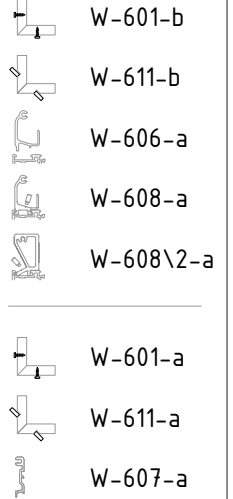


Profil No : W8-302

Ağırlık PVC	: 1908	gr/m
Ağırlık POLY	: 1885	gr/m
lx	: 34,42	cm ⁴
ly	: 16,59	cm ⁴

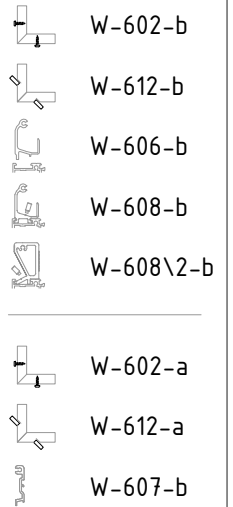


W8
W 75-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W 75 - 2T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

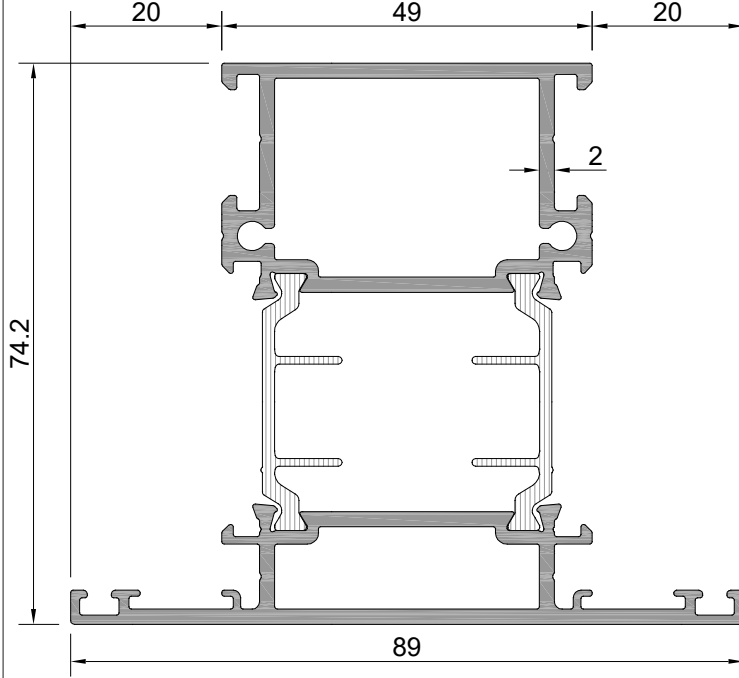



Profil No : W8-303

Ağırlık PVC	: 2125	gr/m
Ağırlık POLY	: 2102	gr/m
I _x	: 39,12	cm ⁴
I _y	: 26,76	cm ⁴

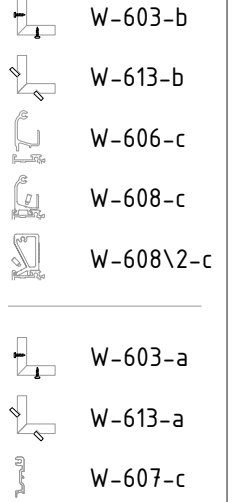

Profil No : W8-307

Ağırlık PVC	: 2630	gr/m
Ağırlık POLY	: 2607	gr/m
I _x	: 122,24	cm ⁴
I _y	: 25,33	cm ⁴

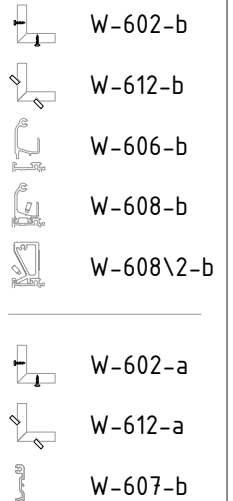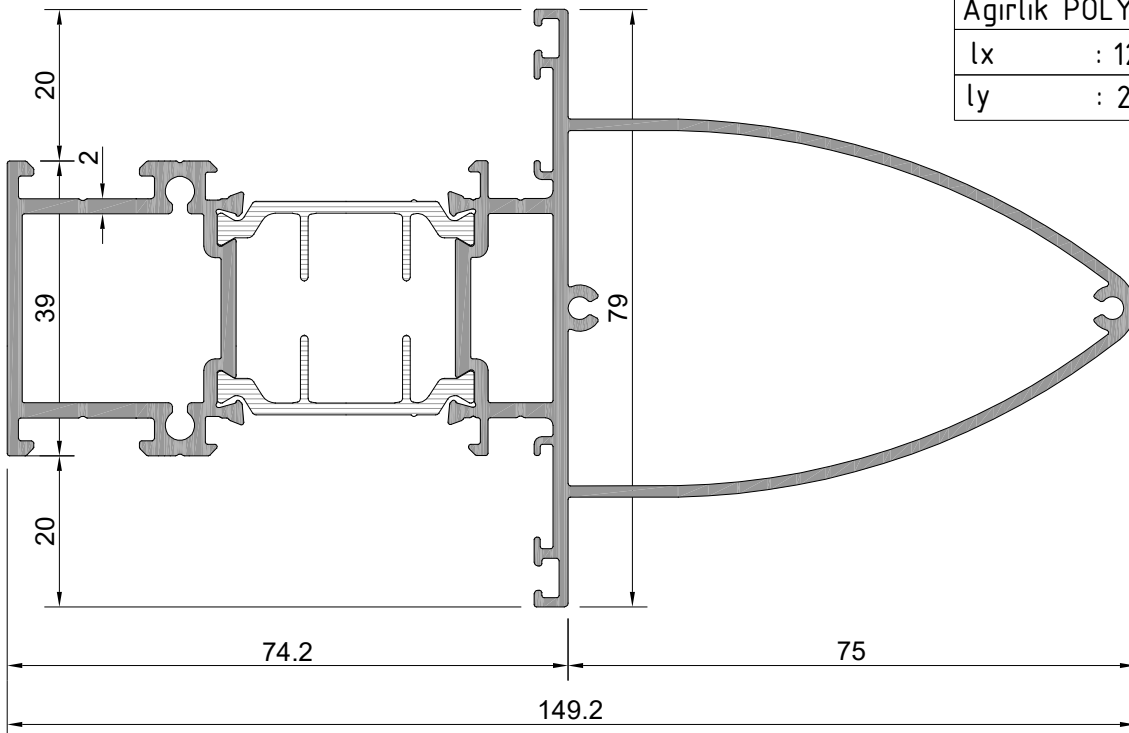


Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

W8
W 75-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W 75 – 2T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

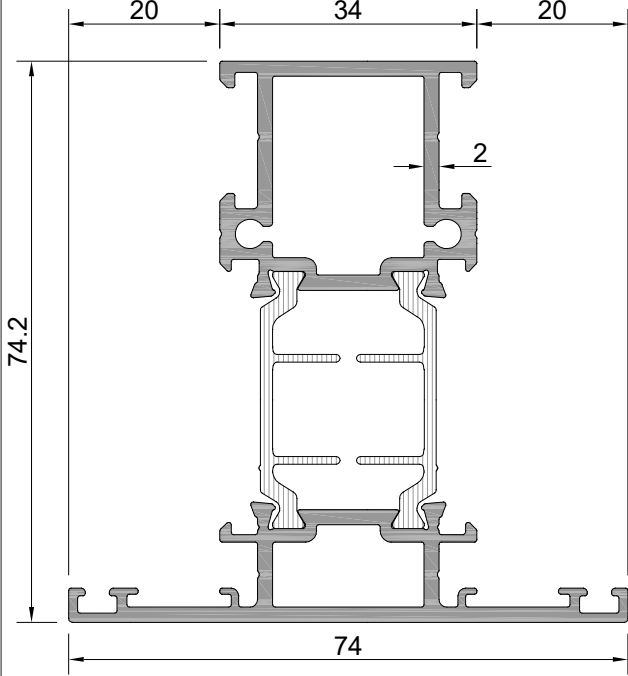


Profil No : W8-308

Ağırlık PVC	: 1799	gr/m
Ağırlık POLY	: 1777	gr/m
I _x	: 32,05	cm ⁴
I _y	: 12,65	cm ⁴

- W-601\2-d
- W-611\2-d
- W-606-g
- W-608-g
- W-608\2-g
- W-601\2-c
- W-611\2-c
- W-607-g

Profil No : W8-309

Ağırlık PVC	: 2385	gr/m
Ağırlık POLY	: 2363	gr/m
I _x	: 79,78	cm ⁴
I _y	: 16,69	cm ⁴

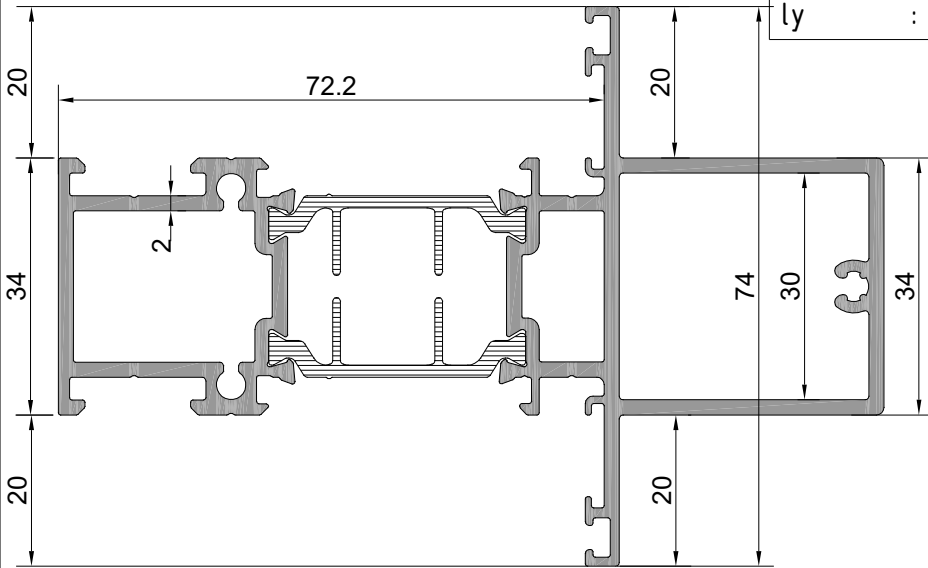


- W-606-g
- W-608-g
- W-608\2-g
- W-607-g

W8
W 75-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W 75 – 2T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

Profil No : W8-310


Ağırlık PVC	: 2684	gr/m
Ağırlık POLY	: 2661	gr/m
lx	: 79,78	cm ⁴
ly	: 16,69	cm ⁴

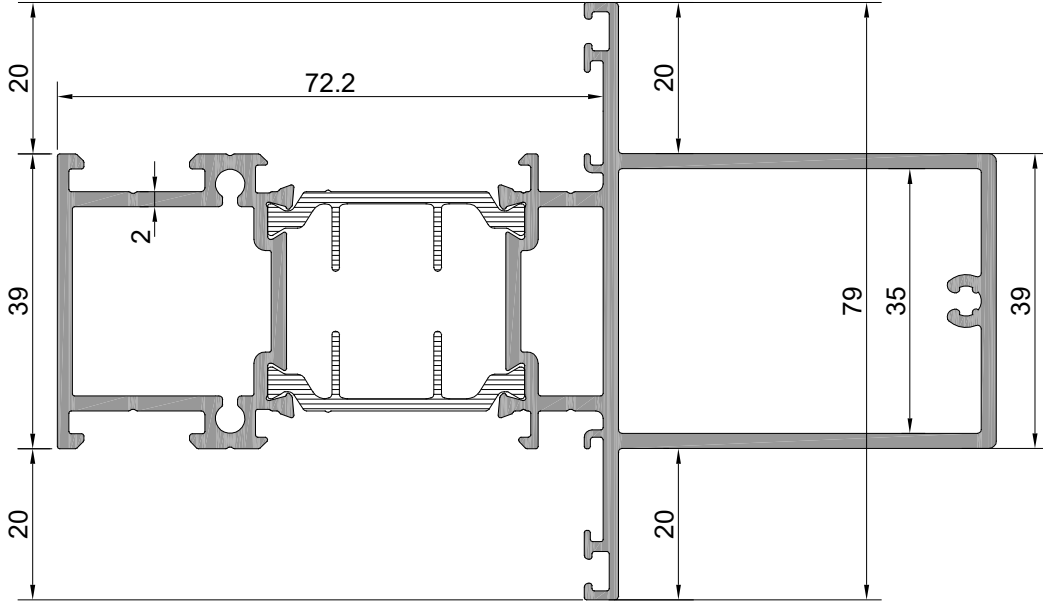

W-606-b
W-608-b
W-608\2-b
W-607-b

Profil No : W8-311

Ağırlık PVC	: 2846	gr/m
Ağırlık POLY	: 2824	gr/m
lx	: 150,47	cm ⁴
ly	: 26,21	cm ⁴

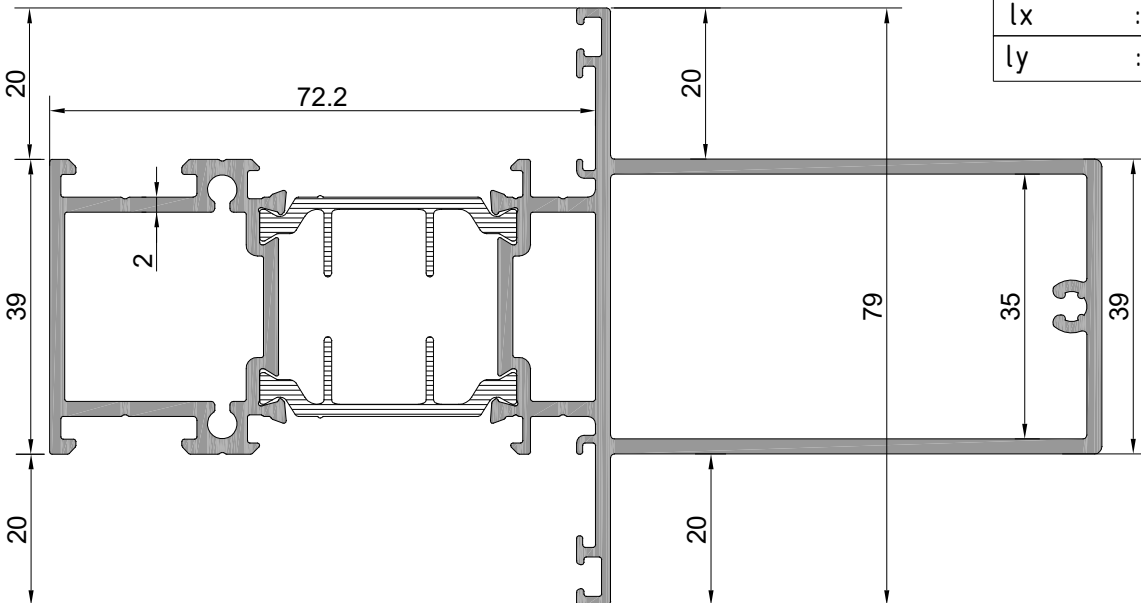

W-606-b
W-608-b
W-608\2-b
W-607-b

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.


Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

W8
W 75-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W 75 - 2T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

Profil No : W8-312


Ağırlık PVC	: 3280	gr/m
Ağırlık POLY	: 3257	gr/m
lx	: 218,95	cm ⁴
ly	: 45,96	cm ⁴

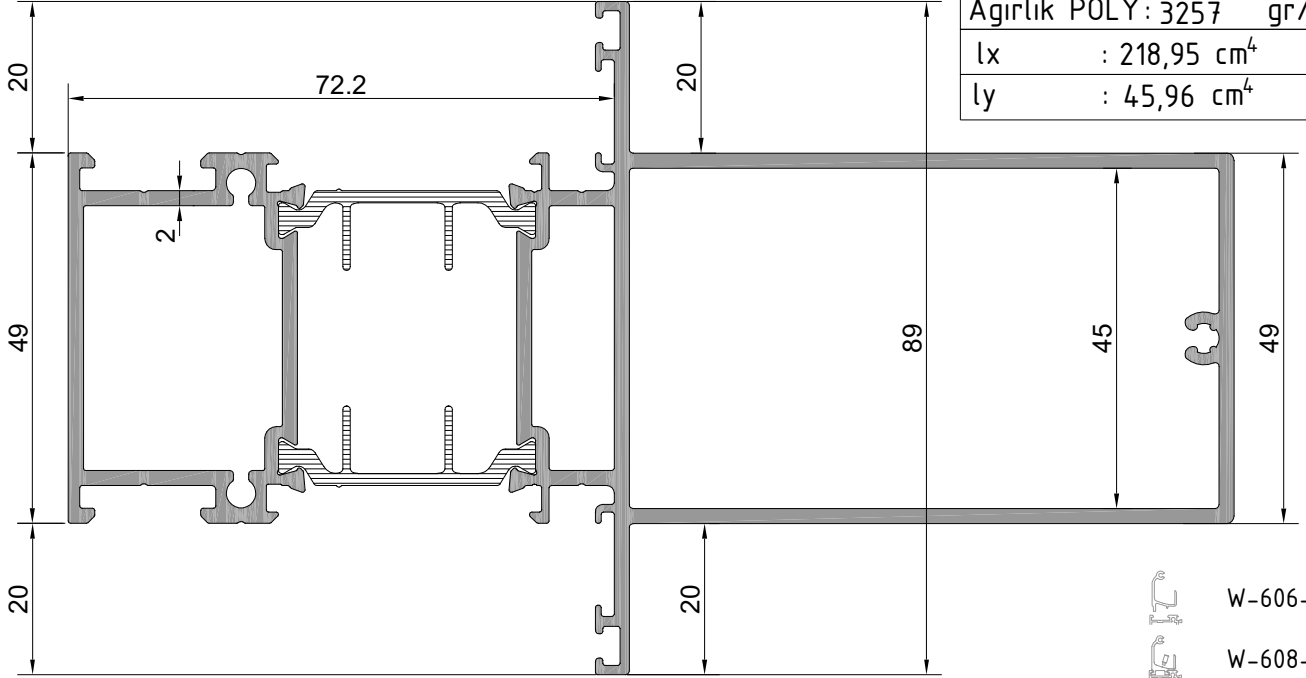

W-606-c
W-608-c
W-608\2-c
W-607-c

Profil No : W8-207

Ağırlık PVC	: 2575	gr/m
Ağırlık POLY	: 2550	gr/m
lx	: 50,93	cm ⁴
ly	: 65,91	cm ⁴

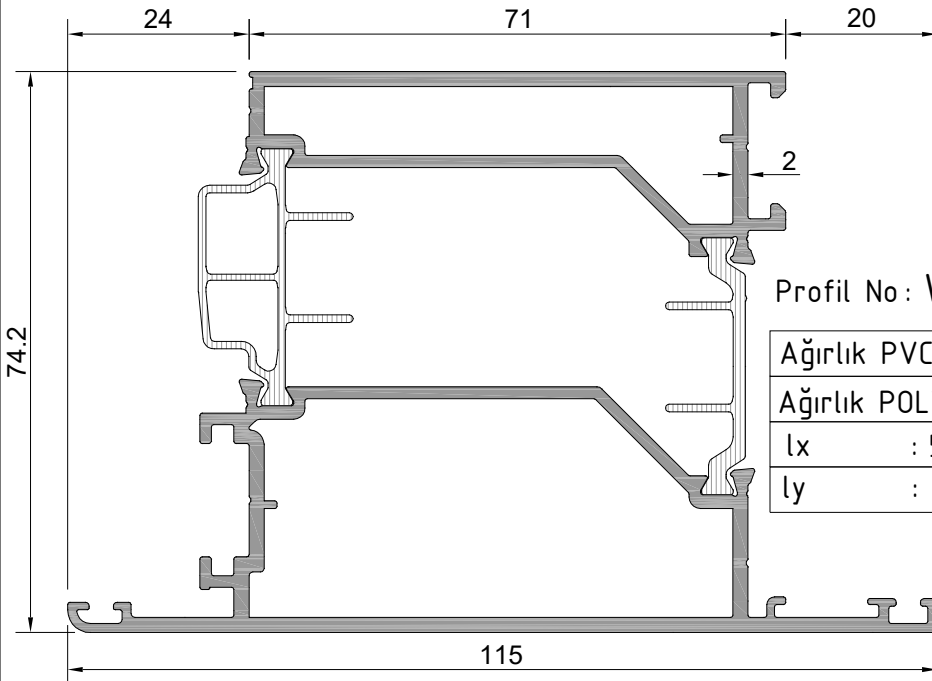


W-605-a
W-615-a
W-605-d
W-615-d

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak testimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.



W8
W 75-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W 75 – 2T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

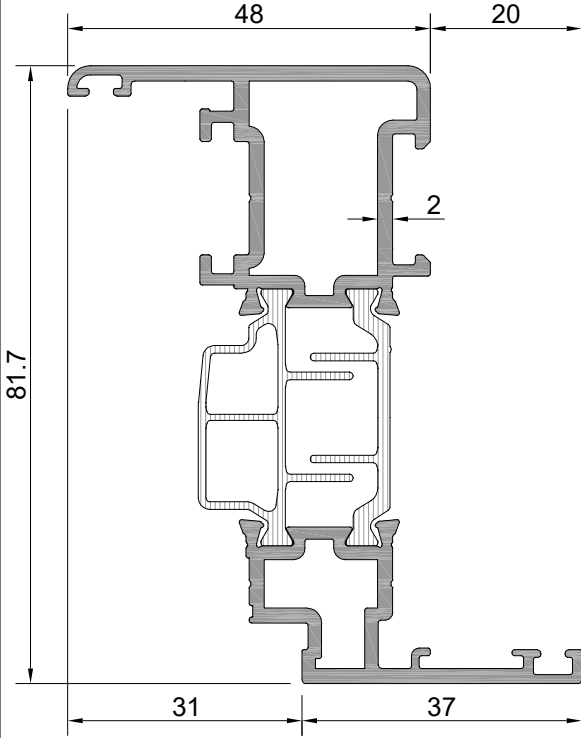


Profil No : W8-201

Ağırlık PVC	: 1712	gr/m
Ağırlık POLY	: 1686	gr/m
I _x	: 36,07	cm ⁴
I _y	: 8,22	cm ⁴

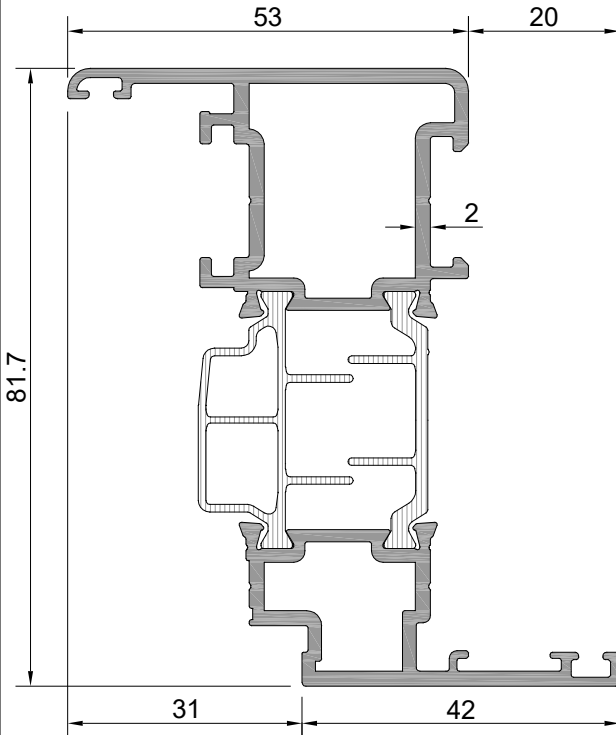


Profil No : W8-218

Ağırlık PVC	: 1809	gr/m
Ağırlık POLY	: 1784	gr/m
I _x	: 38,67	cm ⁴
I _y	: 11,18	cm ⁴



W8
W 75-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W 75 – 2T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

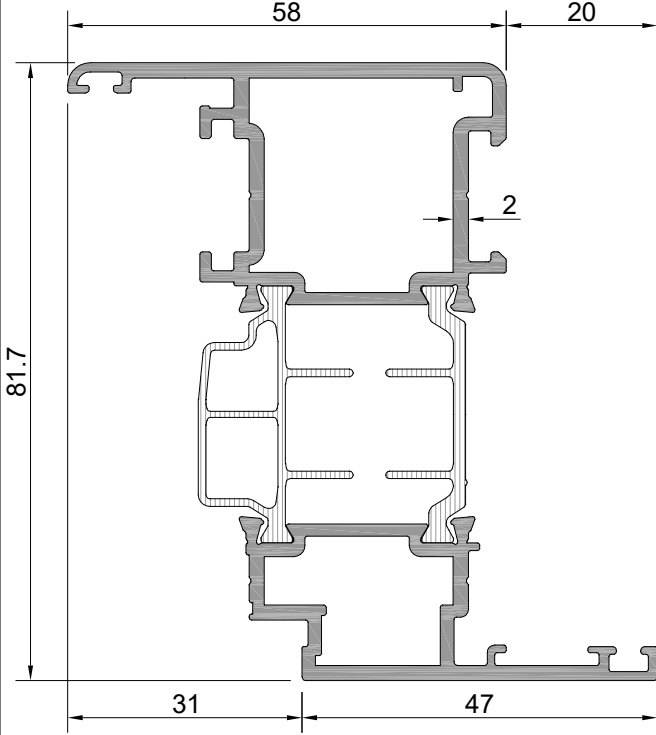

Profil No : W8-202

Ağırlık PVC	: 1919	gr/m
Ağırlık POLY	: 1893	gr/m
Ix	: 41,86	cm ⁴
Iy	: 14,97	cm ⁴



W-602-d




W-612-d



W-602-c



W-612-c

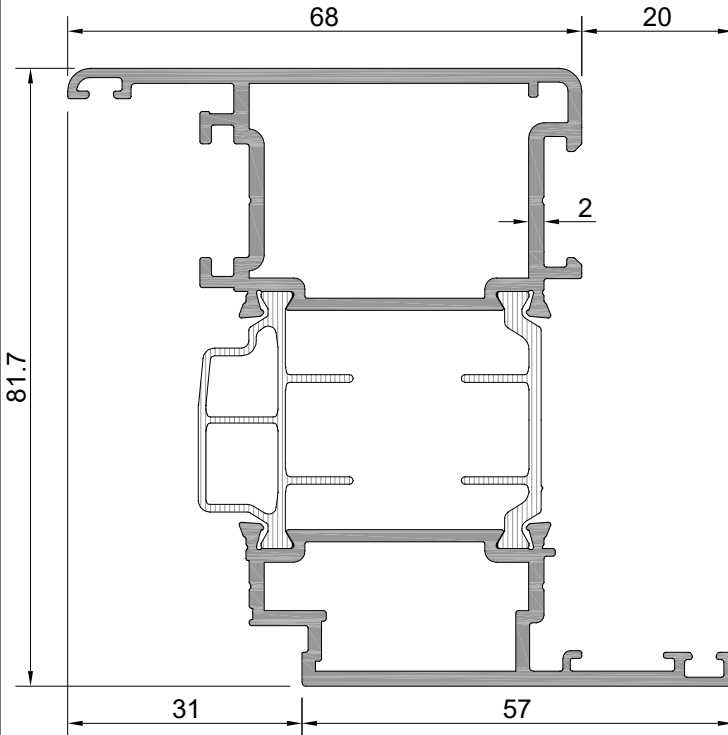

Profil No : W8-203

Ağırlık PVC	: 2114	gr/m
Ağırlık POLY	: 2088	gr/m
Ix	: 47,30	cm ⁴
Iy	: 24,68	cm ⁴



W-603-d



W-613-d




W-603-c



W-613-c


W8
W 75-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W 75 - 2T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

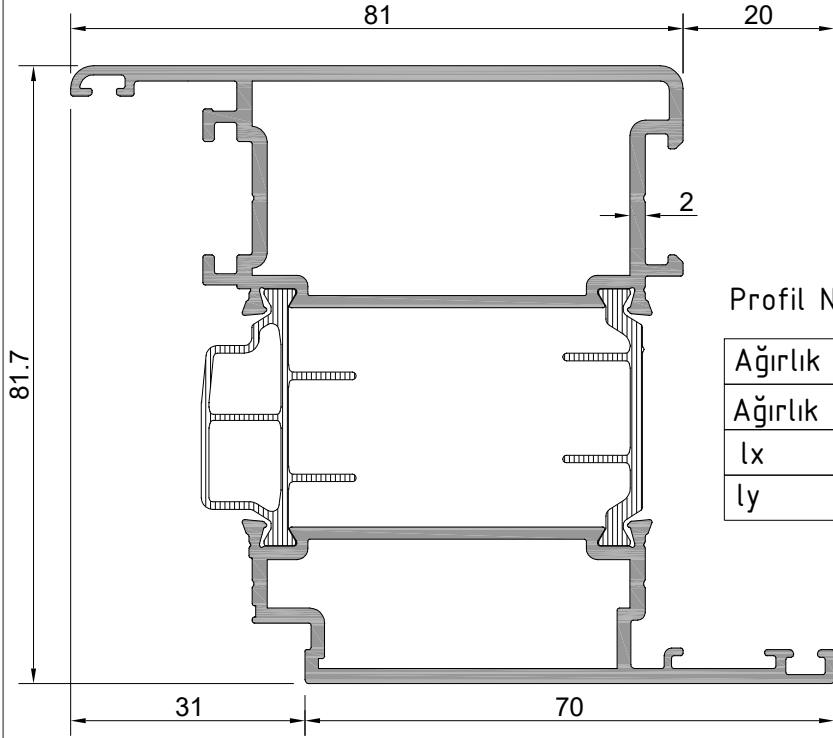

Profil No : W8-213

Ağırlık PVC	: 2355	gr/m
Ağırlık POLY	: 2330	gr/m
I _x	: 53,90	cm ⁴
I _y	: 41,97	cm ⁴



W-604-b




W-614-b



W-604-a



W-614-a

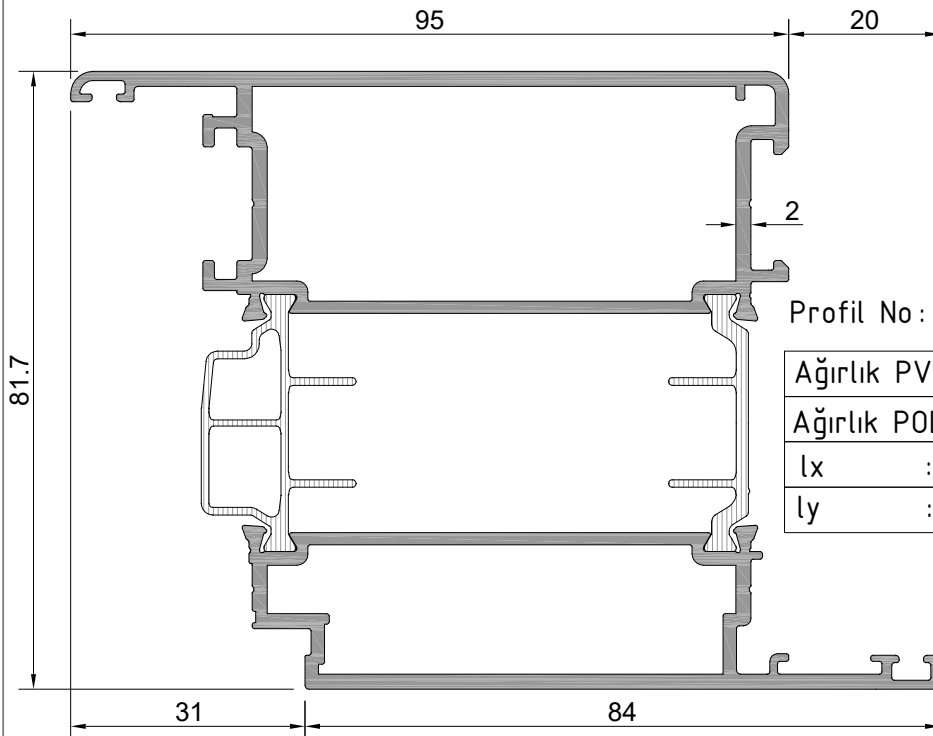

Profil No : W8-204

Ağırlık PVC	: 2641	gr/m
Ağırlık POLY	: 2615	gr/m
I _x	: 61,79	cm ⁴
I _y	: 68,35	cm ⁴



W-605-b



W-615-b




W-605-a



W-615-a

W8
W 75-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W 75 – 2T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

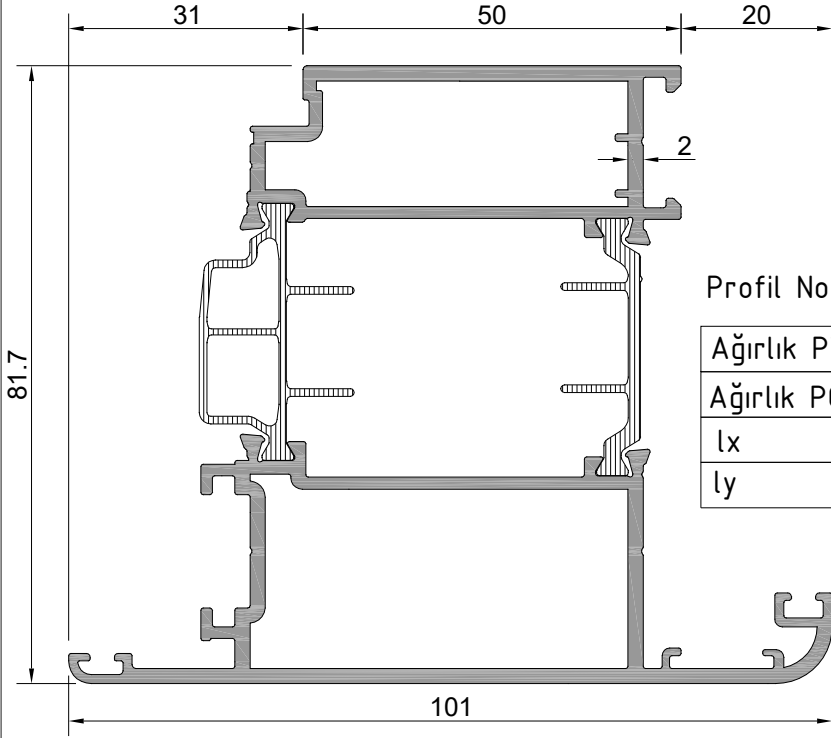

Profil No : W8-212

Ağırlık PVC	: 2413	gr/m
Ağırlık POLY	: 2387	gr/m
lx	: 53,56	cm ⁴
ly	: 47,17	cm ⁴



W-604-a




W-614-a



W-604-c



W-614-c

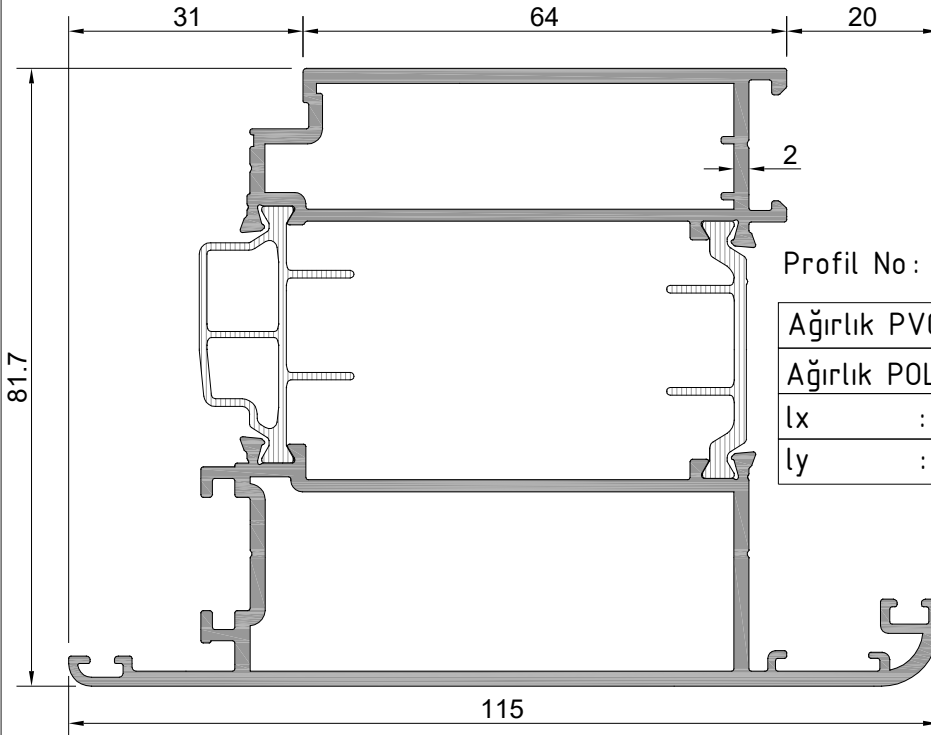

Profil No : W8-206

Ağırlık PVC	: 2683	gr/m
Ağırlık POLY	: 2657	gr/m
lx	: 61,56	cm ⁴
ly	: 74,43	cm ⁴



W-605-a



W-615-a




W-605-c



W-615-c



W8
W 75-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W 75 – 2T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

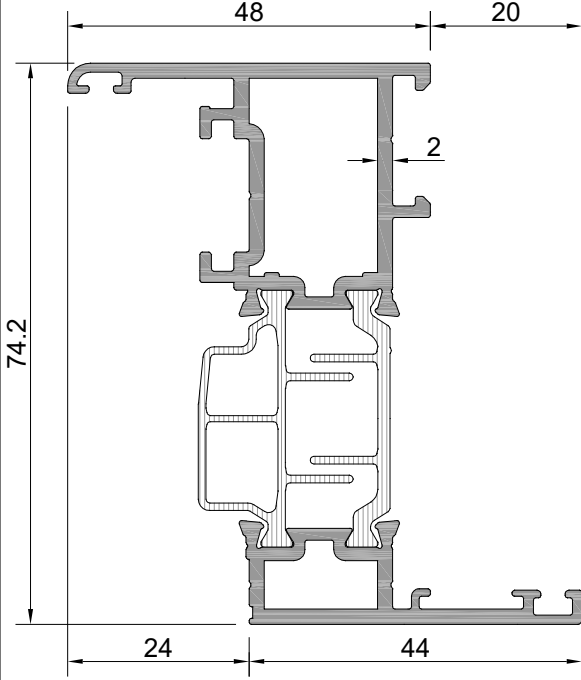


Profil No : W8-216

Ağırlık PVC	: 1612	gr/m
Ağırlık POLY	: 1586	gr/m
I _x	: 28,66	cm ⁴
I _y	: 7,88	cm ⁴

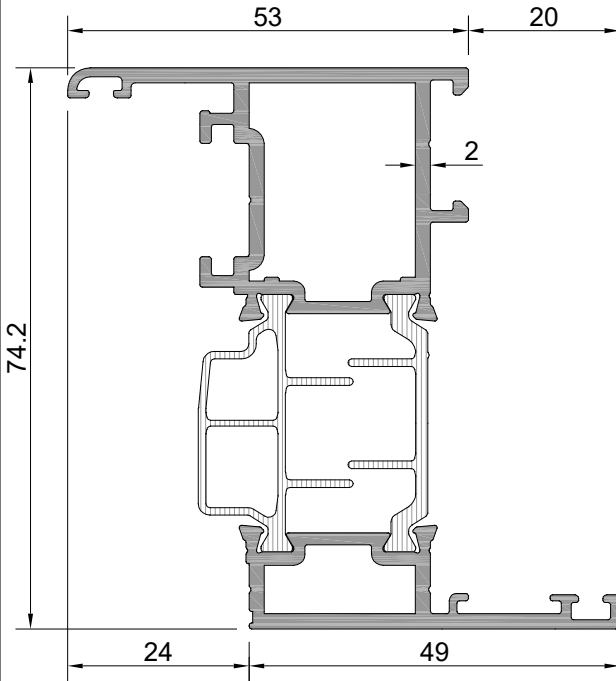


Profil No : W8-219

Ağırlık PVC	: 1709	gr/m
Ağırlık POLY	: 1684	gr/m
I _x	: 31,06	cm ⁴
I _y	: 10,72	cm ⁴





W8
W 75-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W 75 – 2T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

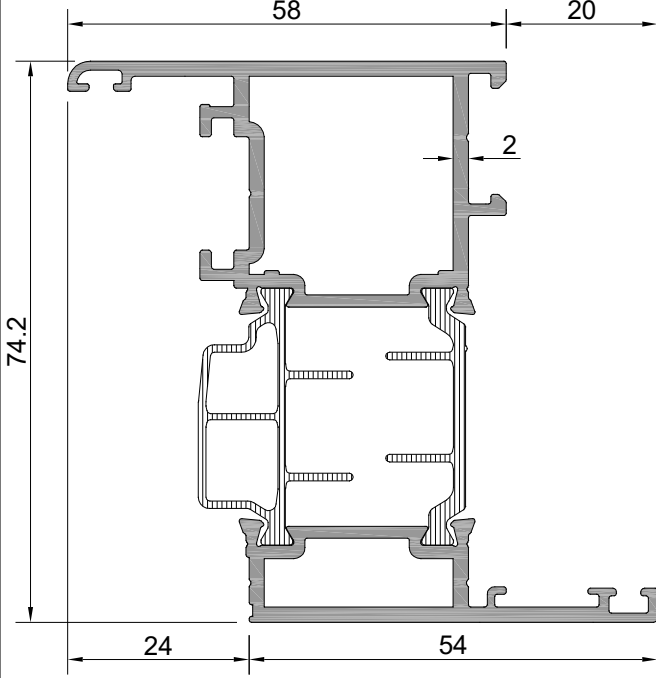


Profil No : W8-217

Ağırlık PVC	: 1807	gr/m
Ağırlık POLY	: 1781	gr/m
Ix	: 33,45	cm ⁴
Iy	: 14,20	cm ⁴

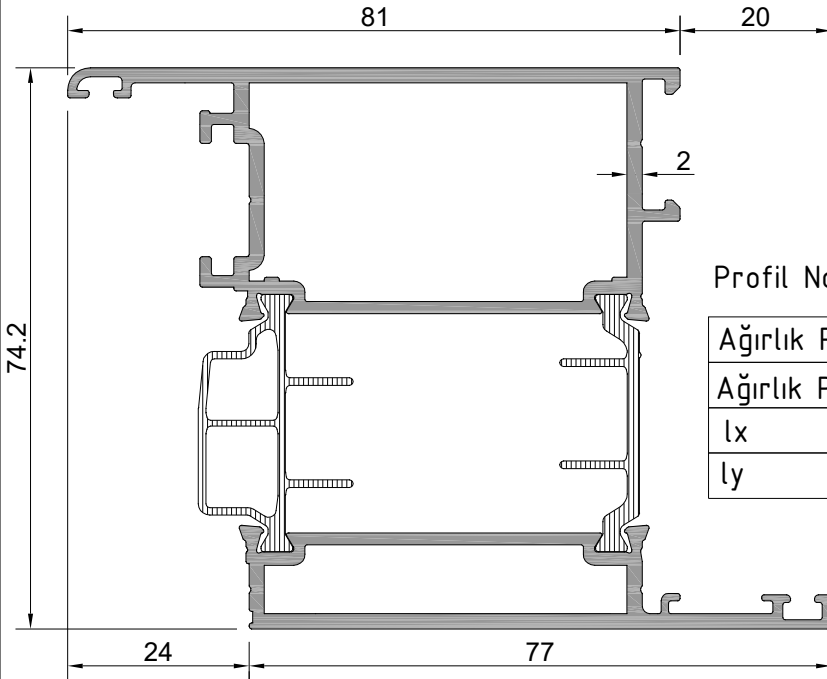


Profil No : W8-214

Ağırlık PVC	: 2252	gr/m
Ağırlık POLY	: 2227	gr/m
Ix	: 44,28	cm ⁴
Iy	: 39,70	cm ⁴




W8
W 75-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W 75 - 2T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

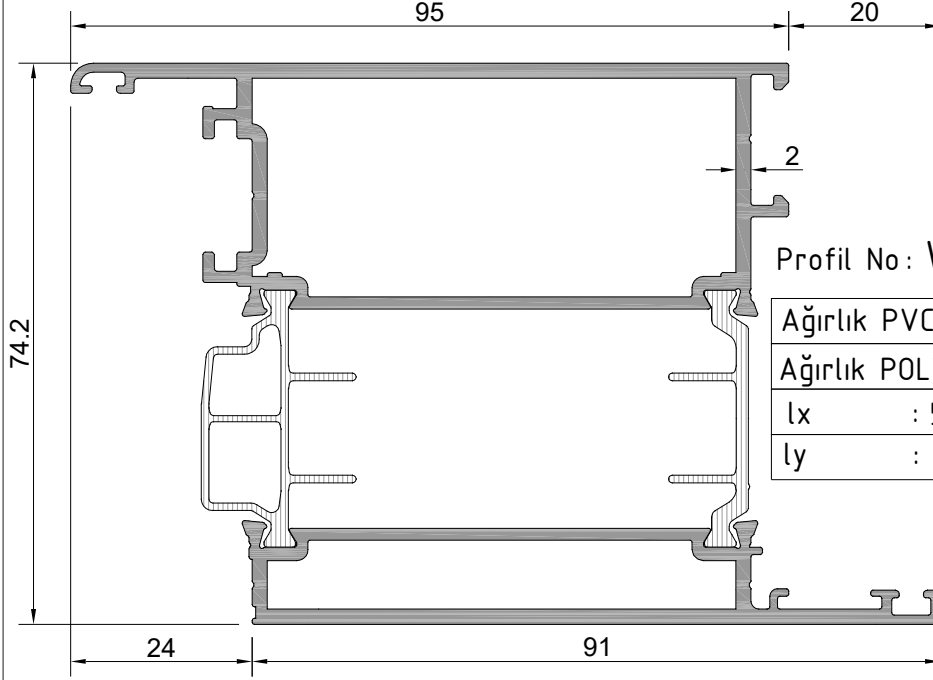

Profil No: W8-205

Ağırlık PVC	: 2530	gr/m
Ağırlık POLY	: 2504	gr/m
lx	: 50,90	cm ⁴
ly	: 64,40	cm ⁴



W-605-b




W-615-b



W-605-a



W-615-a

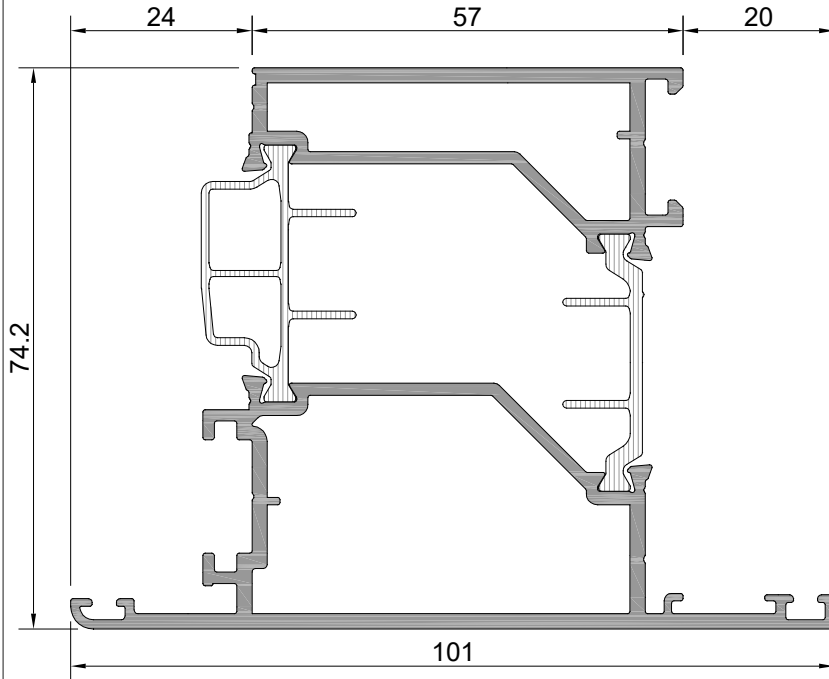

Profil No: W8-215

Ağırlık PVC	: 2302	gr/m
Ağırlık POLY	: 2276	gr/m
lx	: 44,04	cm ⁴
ly	: 40,80	cm ⁴



W-604-a



W-614-a




W-604-d



W-614-d

W8
W 75-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W 75 – 2T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

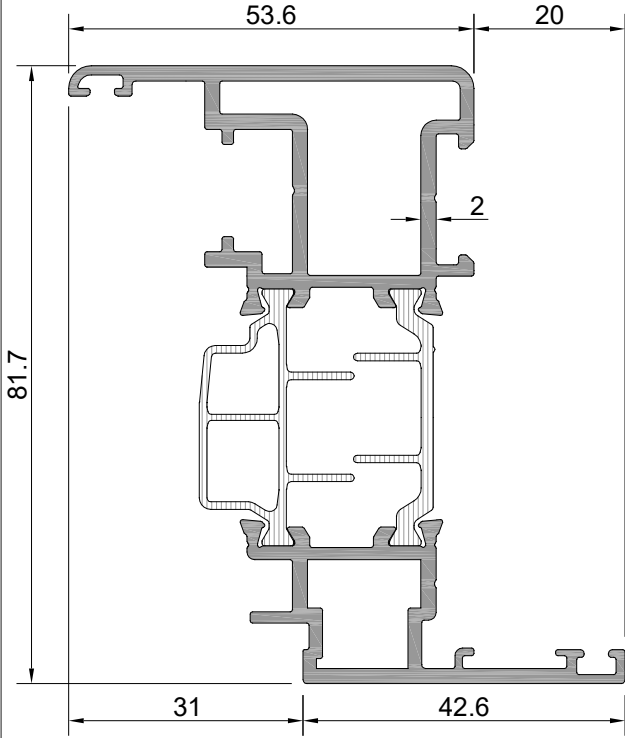

Profil No: W8-209

Ağırlık PVC	: 1887	gr/m
Ağırlık POLY	: 1851	gr/m
I _x	: 40,33	cm ⁴
I _y	: 11,29	cm ⁴



W-601-d




W-611-d



W-601-c



W-611-c

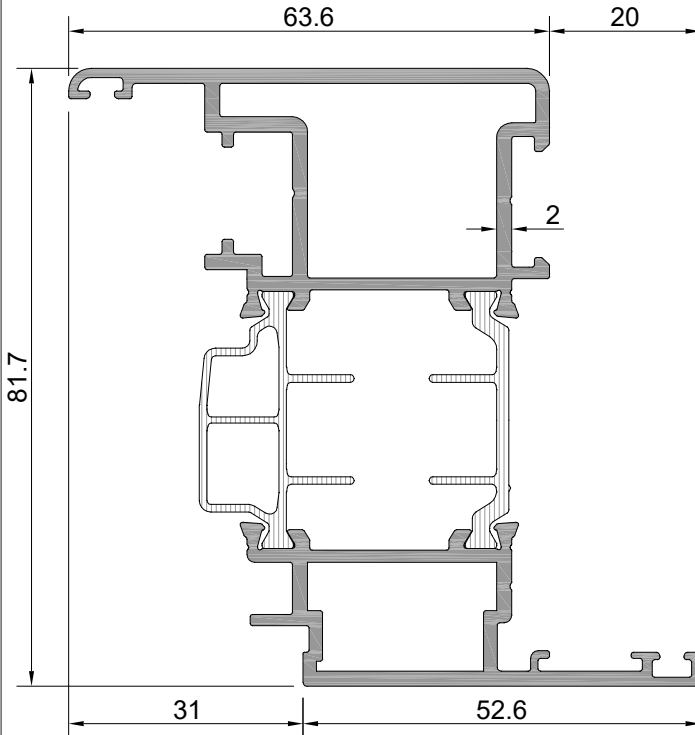

Profil No: W8-210

Ağırlık PVC	: 2072	gr/m
Ağırlık POLY	: 2046	gr/m
I _x	: 45,95	cm ⁴
I _y	: 19,53	cm ⁴



W-602-d



W-612-d




W-602-c



W-612-c

W8
W 75-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W 75 - 2T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

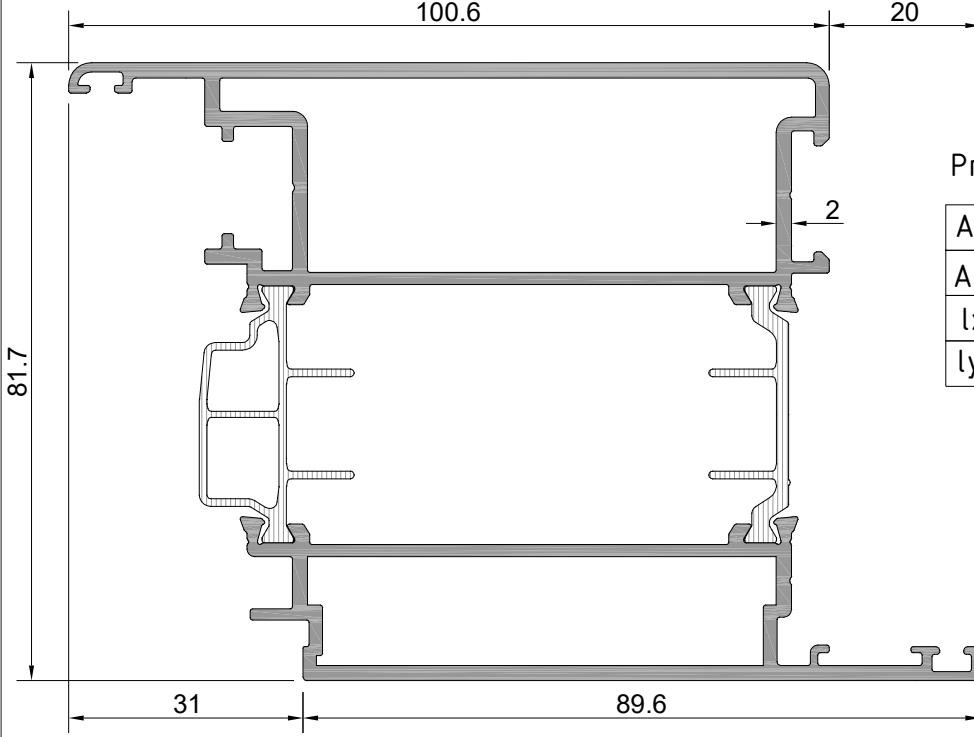

Profil No : W8-211

Ağırlık PVC	: 2794	gr/m
Ağırlık POLY	: 2768	gr/m
I _x	: 66,32	cm ⁴
I _y	: 80,71	cm ⁴



W-605-b



W-615-b




W-605-a



W-615-a

W8
W 75-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W 75 - 2T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

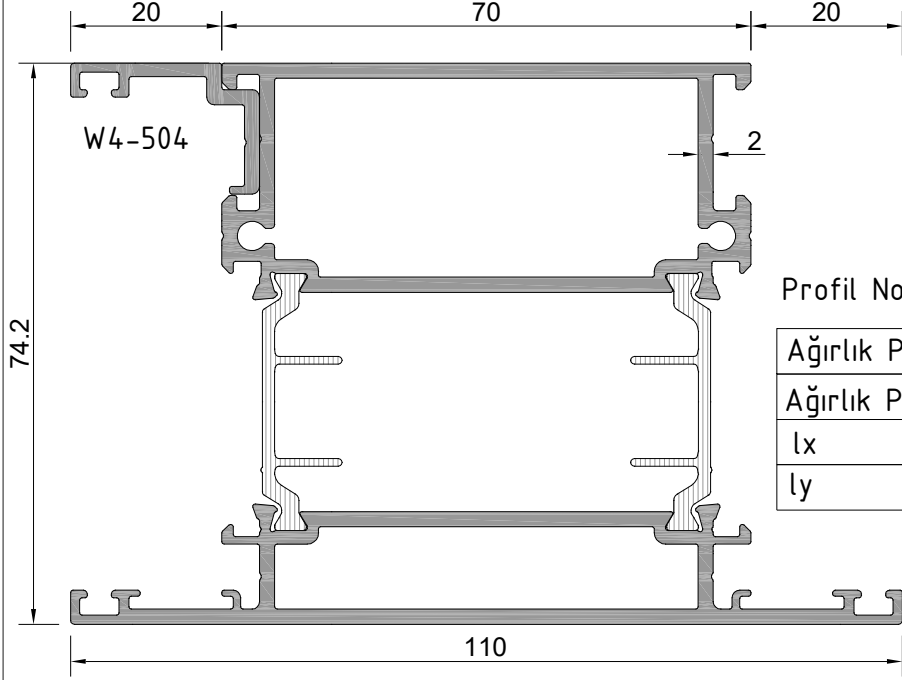

Profil No: W8-401

Ağırlık PVC	: 2580	gr/m
Ağırlık POLY	: 2557	gr/m
Ix	: 49,00	cm ⁴
Iy	: 59,73	cm ⁴




W-606-d

W-608-d

W-608\2-d



W-607-d

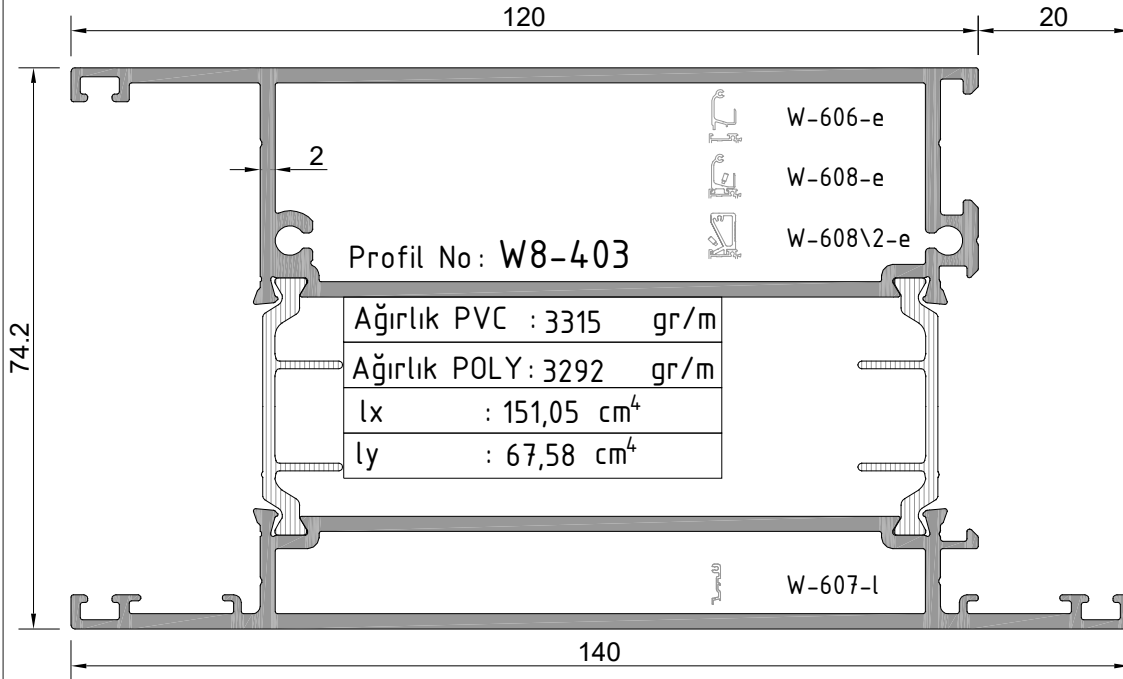

Profil No: W8-403

Ağırlık PVC	: 3315	gr/m
Ağırlık POLY	: 3292	gr/m
Ix	: 151,05	cm ⁴
Iy	: 67,58	cm ⁴

W-606-e


W-608-e

W-608\2-e

W-607-l

W8
W 75-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W 75 – 2T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

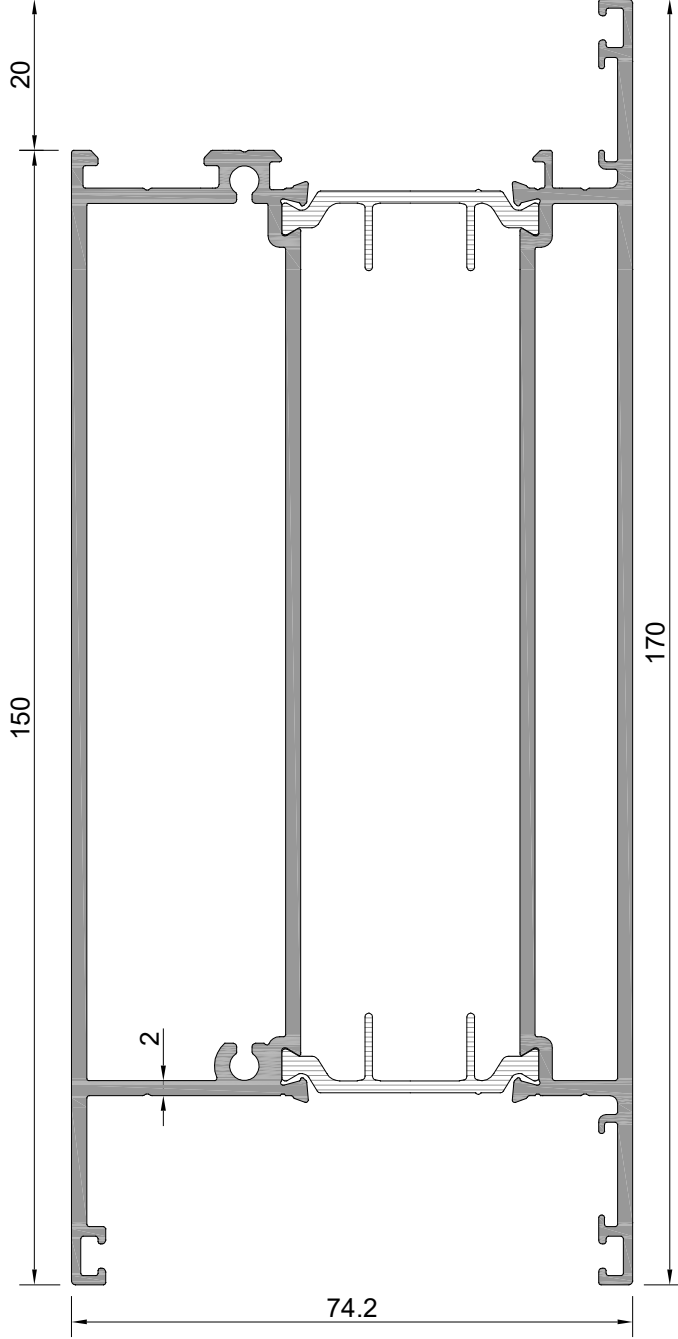

Profil No : W8-402

Ağırlık PVC	: 3965	gr/m
Ağırlık POLY	: 3942	gr/m
Ix	: 287,50	cm ⁴
Iy	: 81,85	cm ⁴



W-606-f



W-608-f



W-608\2-f











W-607-k

W8

W 75-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ W 75 - 2T INSULATED SERIES

CAM - FİTİL - CAM ÇİTASI
GLAZING-GASKET-GLAZING BELT

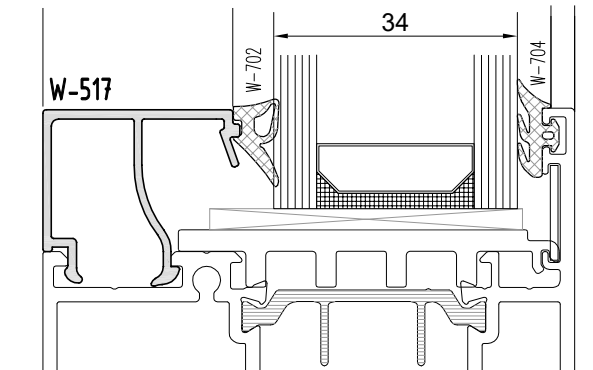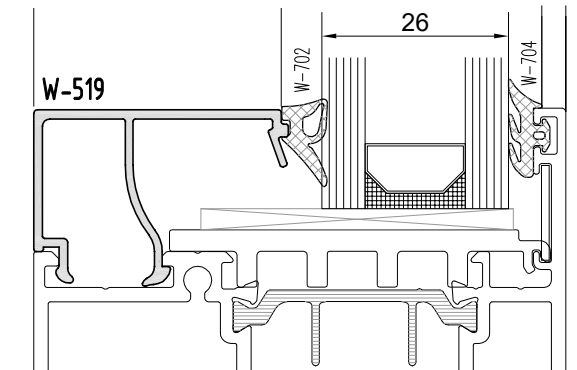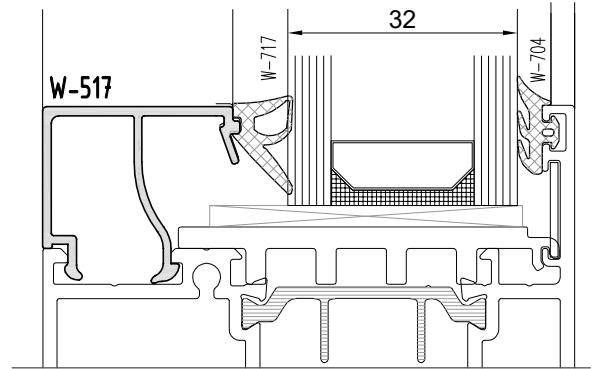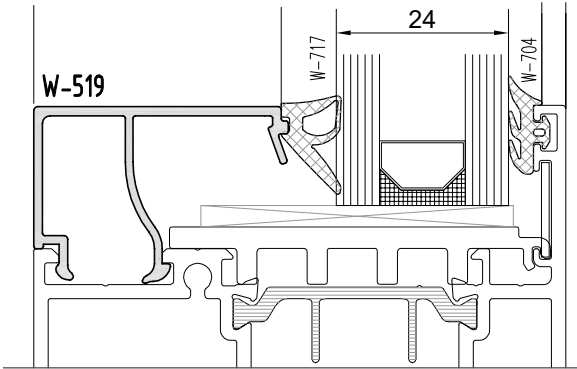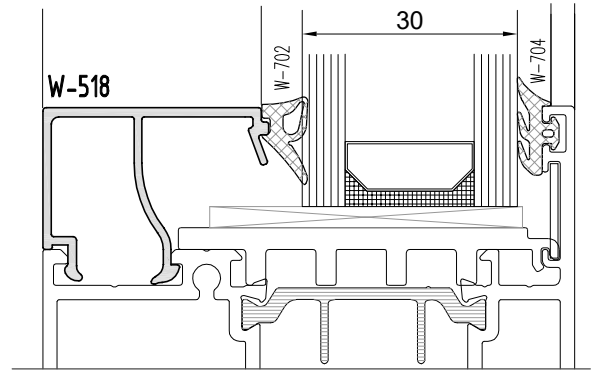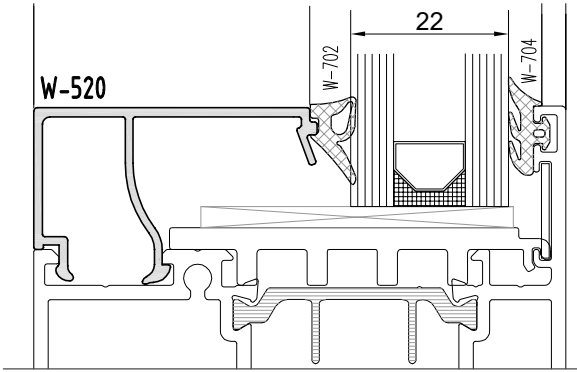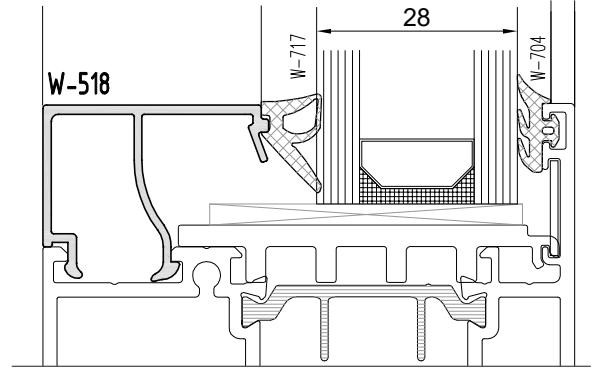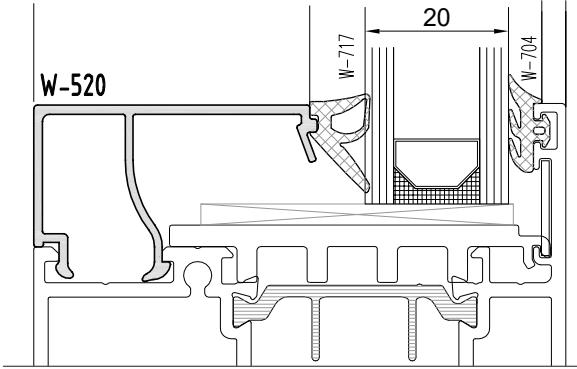


Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak testimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.


Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

W8
W 75-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W 75 – 2T INSULATED SERIES


ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES




Profil No: W-511-a ⚠
Ağırlık : 193 gr/m
⚠ İşaretili profil için satış temsilcinizden bilgi alınız.




Profil No: W-512-a
Ağırlık : 194 gr/m




Profil No: W-513-a
Ağırlık : 219 gr/m




Profil No: W-514-a
Ağırlık : 225 gr/m




Profil No: W-515-a
Ağırlık : 238 gr/m




Profil No: W-516-a
Ağırlık : 265 gr/m




Profil No: W-517-a
Ağırlık : 278 gr/m




Profil No: W-518-a
Ağırlık : 291 gr/m




Profil No: W-519-a
Ağırlık : 304 gr/m



Profil No: W-520-a
Ağırlık : 317 gr/m



Profil No: W-521-a
Ağırlık : 330 gr/m











Profil No: W-522-a
Ağırlık : 284 gr/m

W8

W 75-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ

W 75 - 2T INSULATED SERIES

CAM - FİTİL - CAM ÇİTASI
GLAZING-GASKET-GLAZING BELT

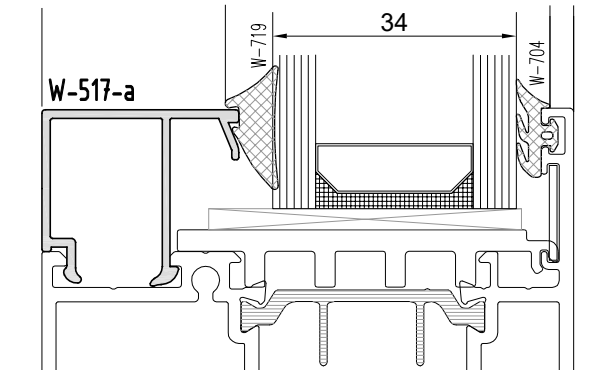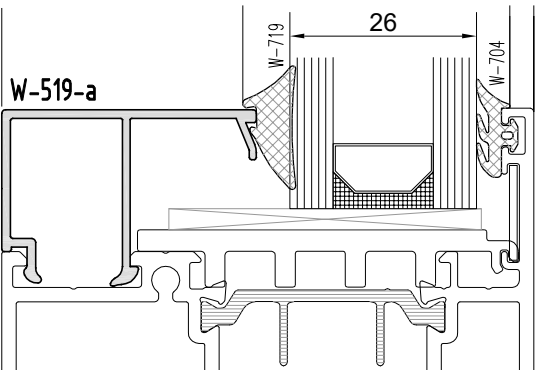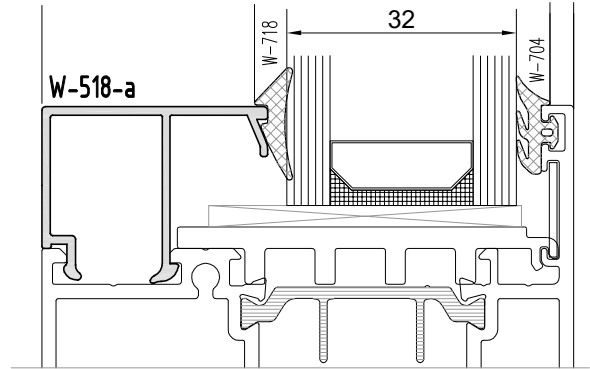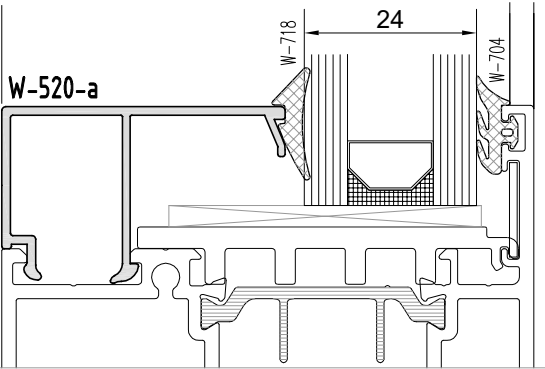
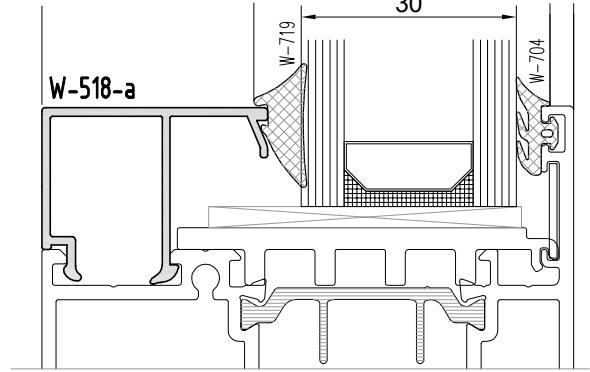
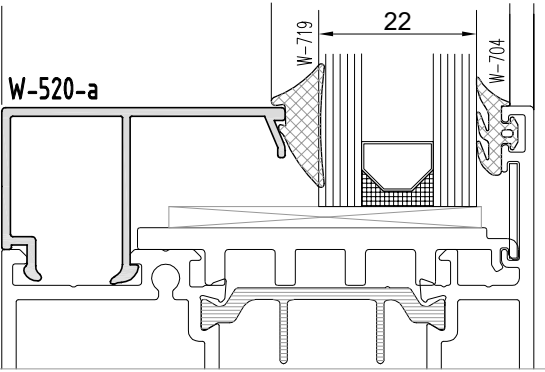
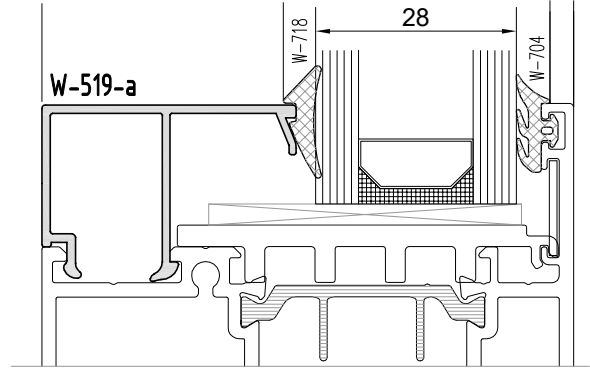
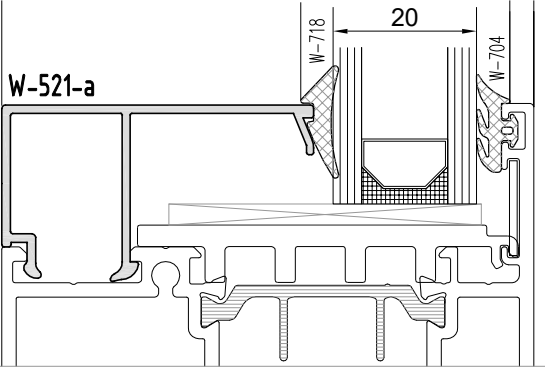


Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak testimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

W8
W 75-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W 75 – 2T INSULATED SERIES

CAM - FİTİL - CAM ÇİTASI
GLAZING-GASKET-GLAZING BELT

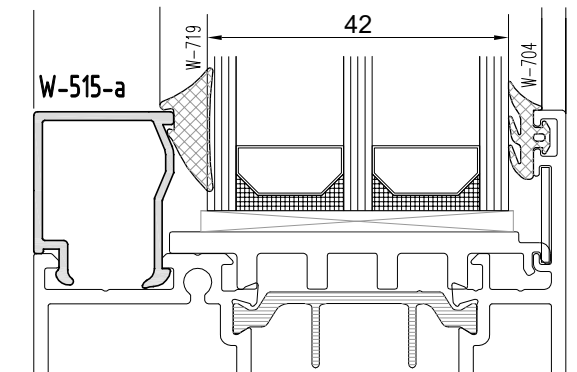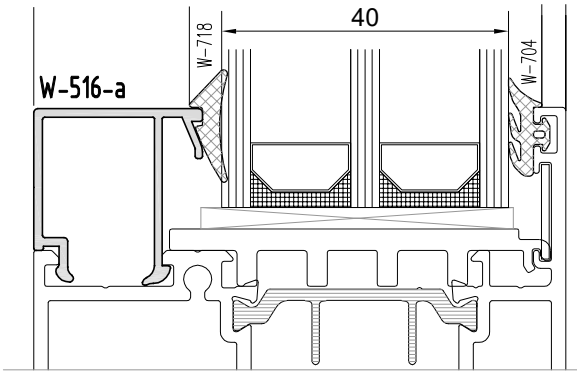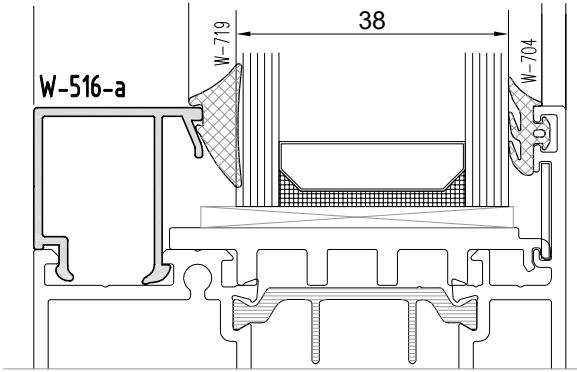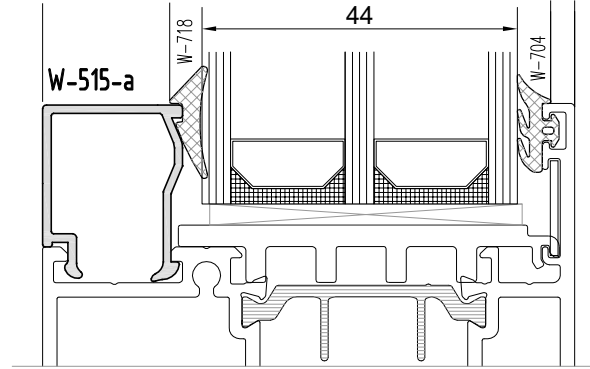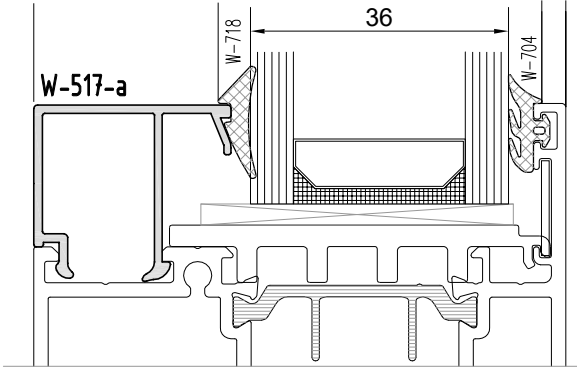


Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.


Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

W8
W 75-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W 75 – 2T INSULATED SERIES


ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES




Profil No: W-503
Ağırlık : 211 gr/m




Profil No: W-506 ⚠
Ağırlık : 363 gr/m
⚠ İşaretili profil için satış temsilcinizden bilgi alınız.

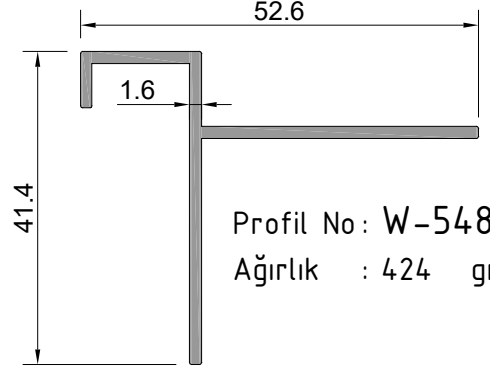


Profil No: W-548
Ağırlık : 424 gr/m

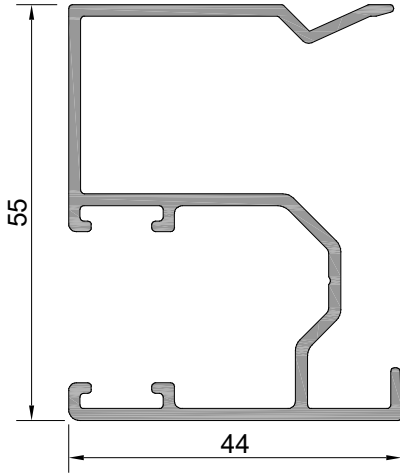


Profil No: W-507 ⚠
Ağırlık : 834 gr/m
⚠ İşaretili profil için satış temsilcinizden bilgi alınız.



Profil No: W1-508
Ağırlık : 134 gr/m




Profil No: W-509
Ağırlık : 319 gr/m

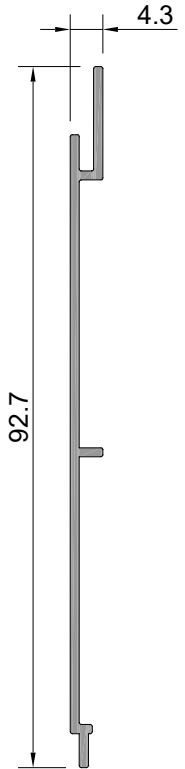


Profil No: W-510
Ağırlık : 342 gr/m

W8
W 75-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W 75 – 2T INSULATED SERIES


ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES




Profil No: W-521
Ağırlık : 805 gr/m




Profil No: W-522
Ağırlık : 519 gr/m

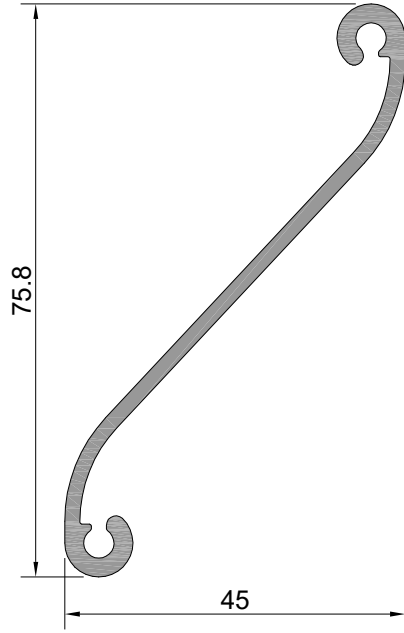


Profil No: W-523
Ağırlık : 647 gr/m

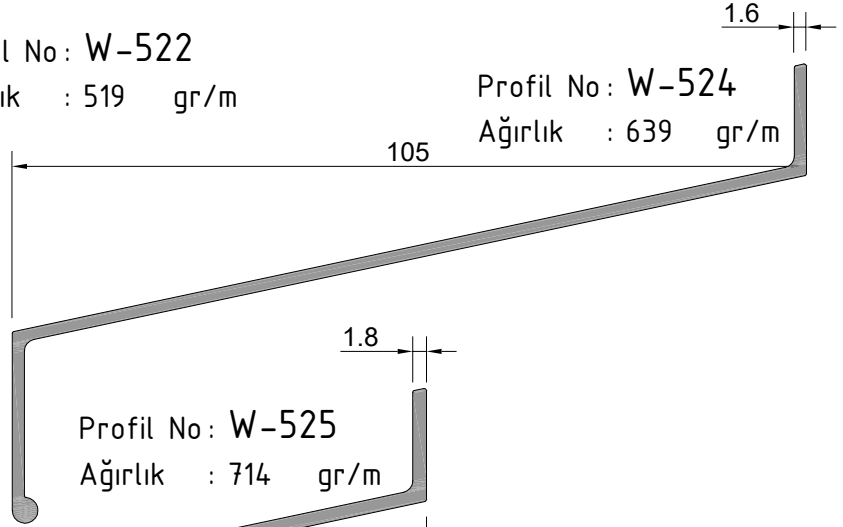

Profil No: W-524
Ağırlık : 639 gr/m

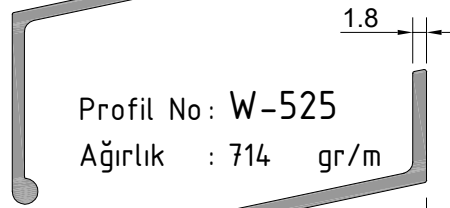


Profil No: W-525
Ağırlık : 714 gr/m

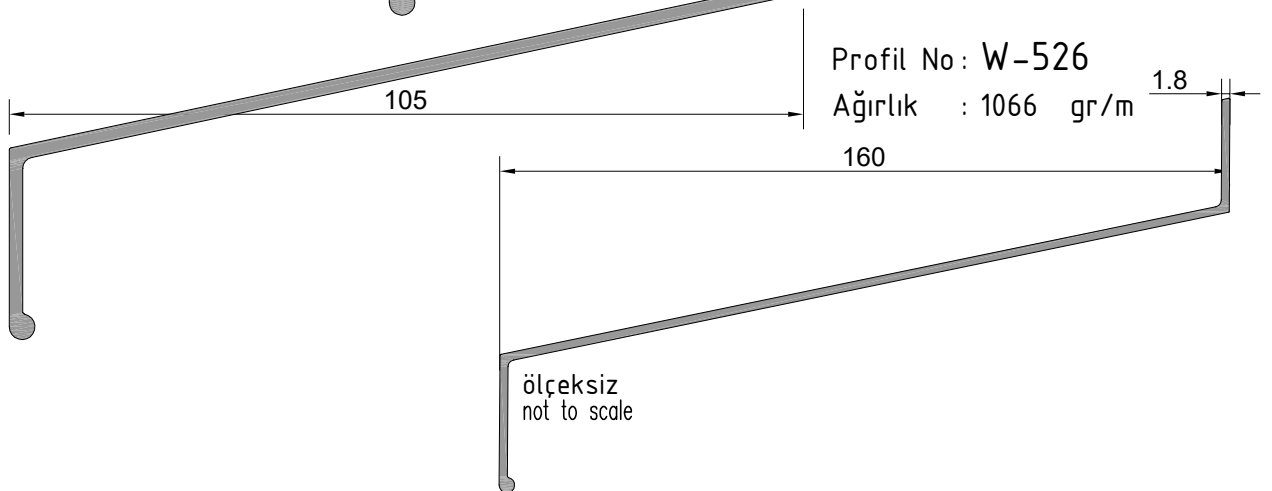

Profil No: W-526
Ağırlık : 1066 gr/m


ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ



Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.


W8
W 75-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W 75 – 2T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

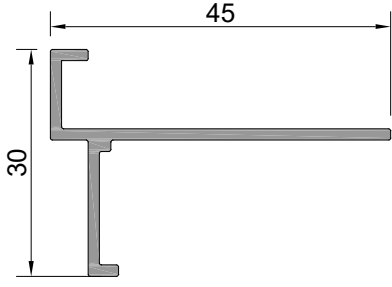


Profil No : W-534

Ağırlık : 328 gr/m




Profil No : W-535

Ağırlık : 229 gr/m

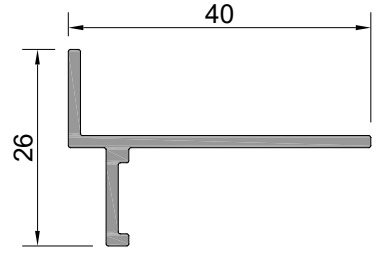


Profil No : W-536

Ağırlık : 292 gr/m




Profil No : W-537

Ağırlık : 226 gr/m




Profil No : W-538

Ağırlık : 249 gr/m

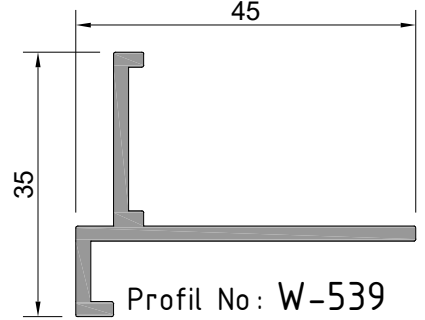


Profil No : W-539

Ağırlık : 460 gr/m




Profil No : W-540

Ağırlık : 208 gr/m




Profil No : W-541

Ağırlık : 219 gr/m

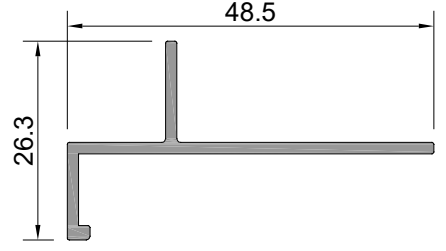

Profil No : W-542


Ağırlık : 306 gr/m



Profil No : W-543 ⚠


Ağırlık : 213 gr/m

⚠ İşaretti profil için satış temsilcinizden bilgi alınız.

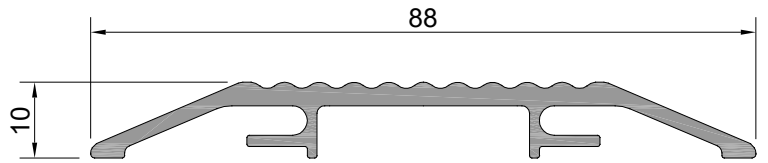


Profil No : W-544

Ağırlık : 728 gr/m

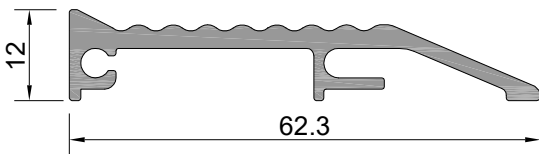

Profil No : W-545

Ağırlık : 578 gr/m

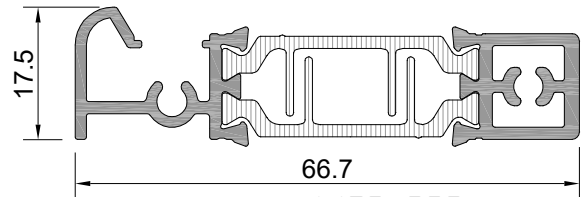


Profil No : W75-555

Ağırlık PVC : 920 gr/m


Ağırlık POLY : 897 gr/m

W8
W 75-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W 75 – 2T INSULATED SERIES


ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES




Profil No: **W-557**
Ağırlık : 260 gr/m




Profil No: **W-558**
Ağırlık : 173 gr/m




Profil No: **W-559**
Ağırlık : 216 gr/m




Profil No: **W3-508**
Ağırlık : 330 gr/m

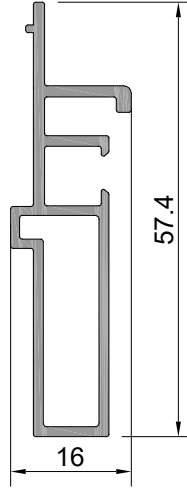


Profil No: **W3-511**
Ağırlık : 496 gr/m




Profil No: **W4-504**
Ağırlık : 227 gr/m



Profil No: **W4-505**
Ağırlık : 184 gr/m

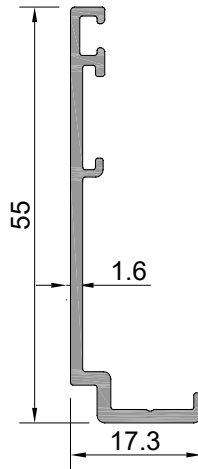


Profil No: **W4-508**
Ağırlık : 356 gr/m



Profil No: **W-546**
Ağırlık : 152 gr/m


W8
W 75-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W 75 – 2T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

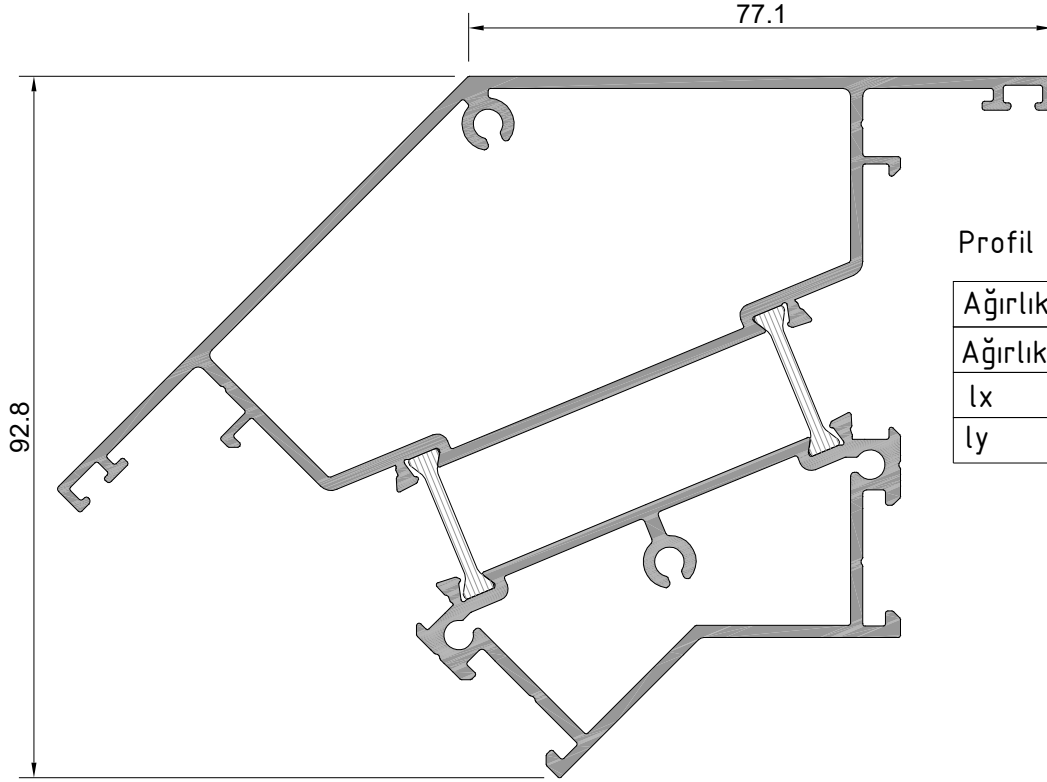


Profil No : W7-551

Ağırlık PVC	: 2549	gr/m
Ağırlık POLY	: 2538	gr/m
I _x	: 46,06	cm ⁴
I _y	: 89,34	cm ⁴

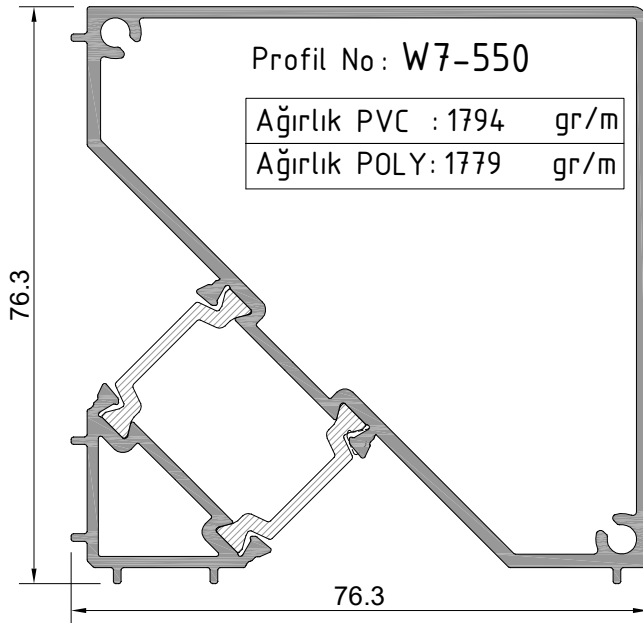

Profil No : W7-550

Ağırlık PVC	: 1794	gr/m
Ağırlık POLY	: 1779	gr/m

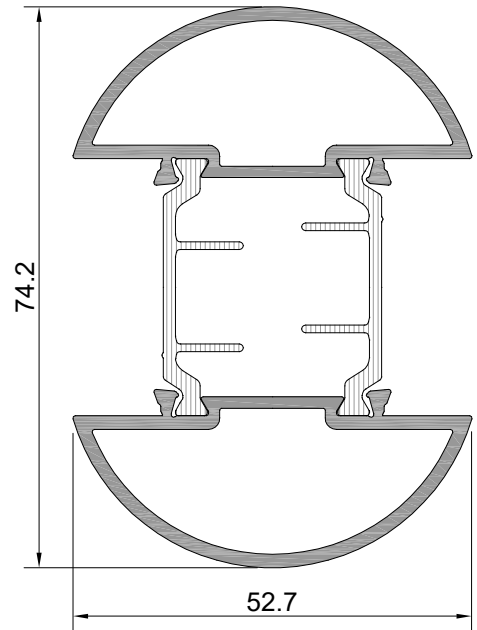


Profil No : W8-552

Ağırlık PVC	: 1518	gr/m
Ağırlık POLY	: 1496	gr/m


W8
W 75-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W 75 – 2T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

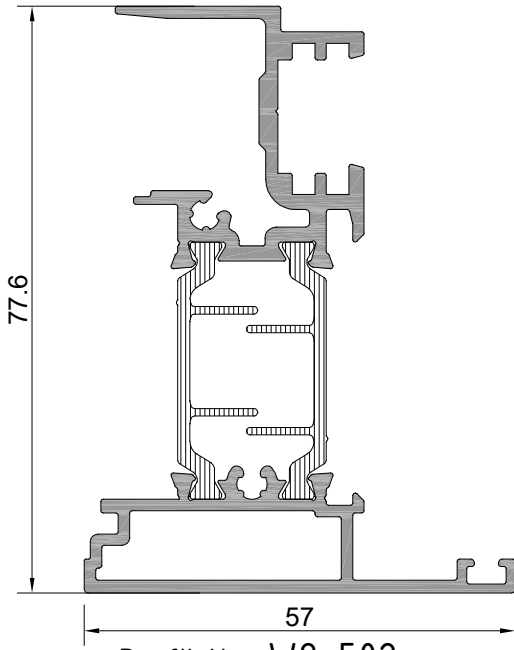


Profil No: W8-502

Ağırlık PVC	: 1537	gr/m
Ağırlık POLY	: 1515	gr/m

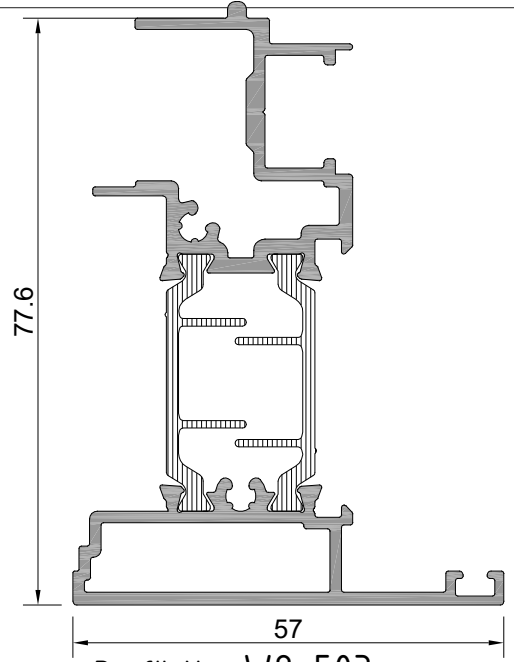



Profil No: W8-503

Ağırlık PVC	: 1517	gr/m
Ağırlık POLY	: 1494	gr/m

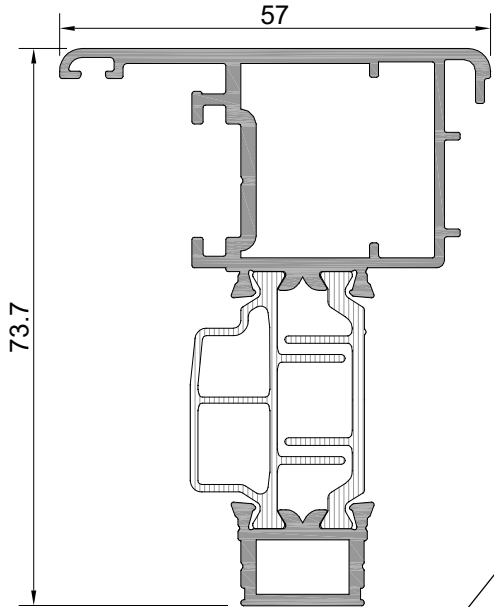

Profil No: W8-504

Ağırlık PVC	: 1429	gr/m
Ağırlık POLY	: 1404	gr/m

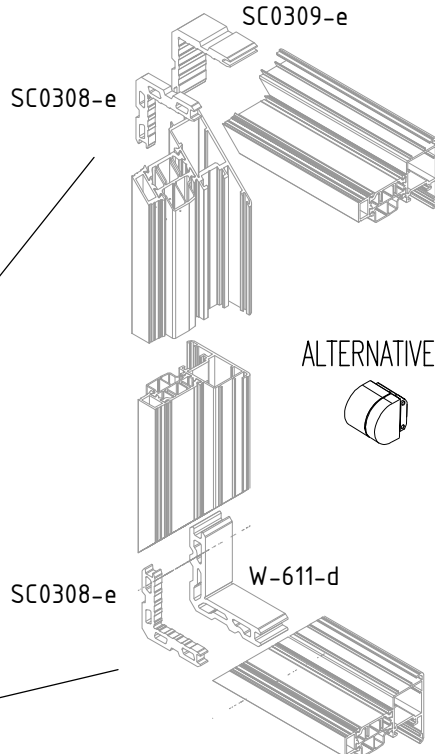


Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.


W8
W 75-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W 75 – 2T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

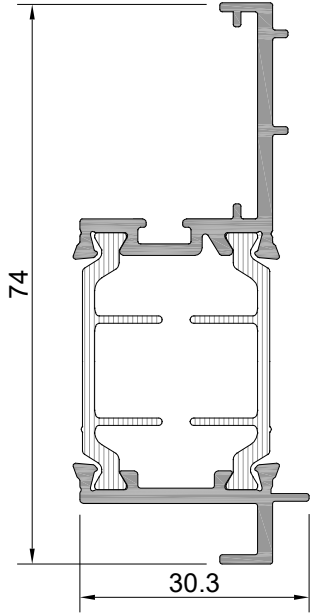

Profil No: W8-506

Ağırlık PVC : 939	gr/m
Ağırlık POLY: 917	gr/m



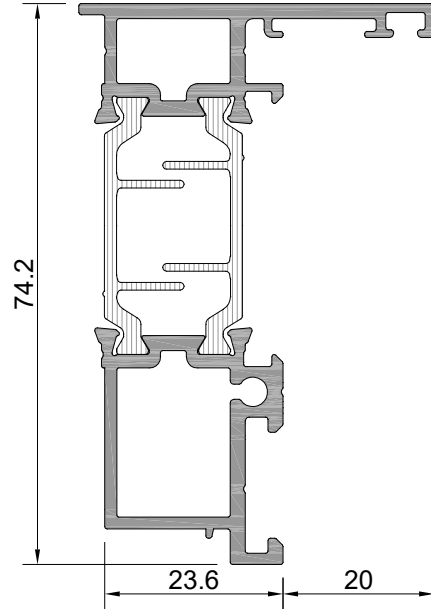


Profil No: W8-510

Ağırlık PVC : 1358	gr/m
Ağırlık POLY: 1335	gr/m

W8
W 75-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W 75 – 2T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

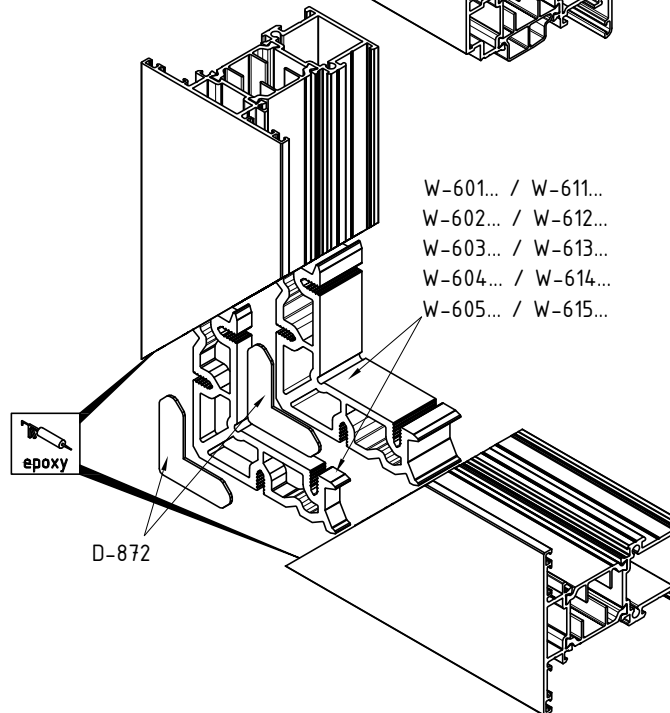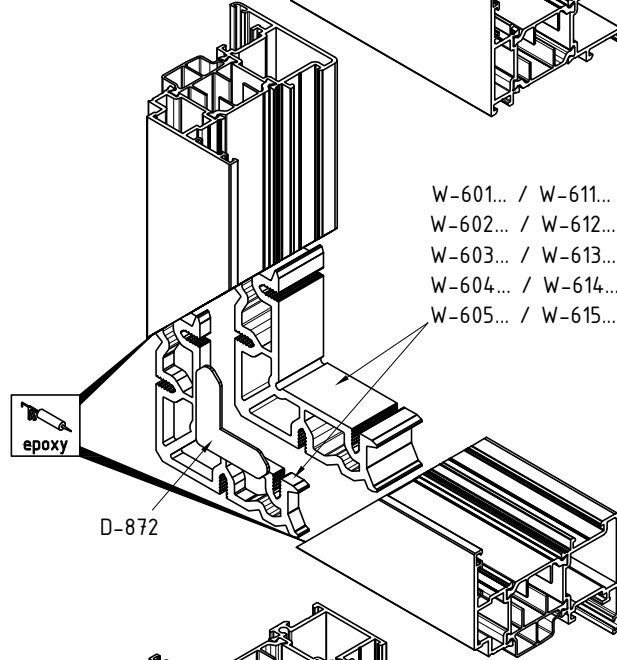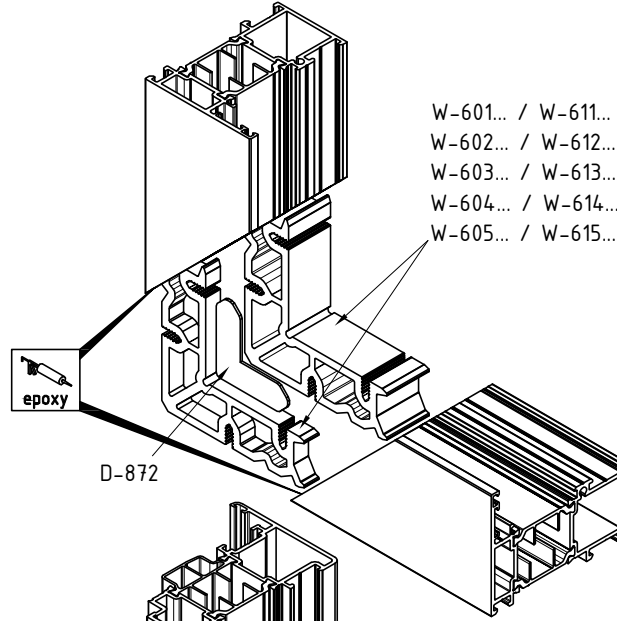


W8
W 75-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W 75 – 2T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

Profil No: W-601


Ağırlık : 3428 gr/m

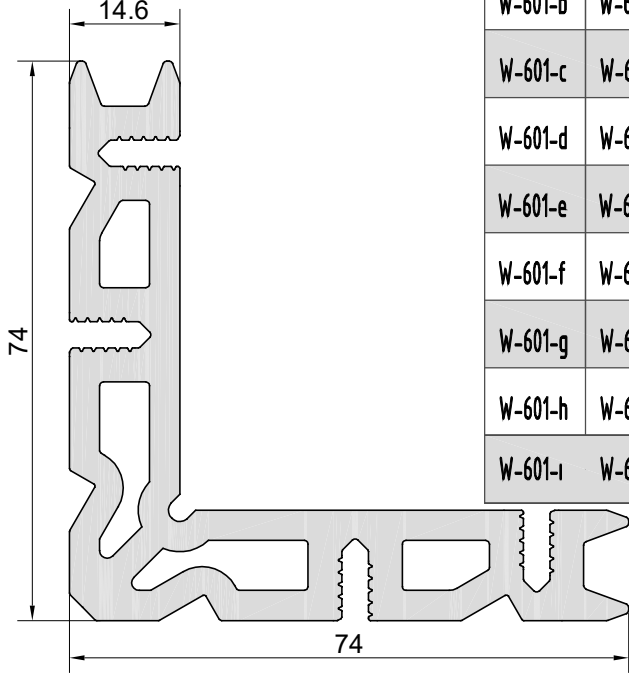

W-601-a	W-611-a	8.2mm	100 adet/pcs
W-601-b	W-611-b	23.6mm	100 adet/pcs
W-601-c	W-611-c	6mm	100 adet/pcs
W-601-d	W-611-d	25.3mm	100 adet/pcs
W-601-e	W-611-e	50.1mm	100 adet/pcs
W-601-f	W-611-f	50.6mm	100 adet/pcs
W-601-g	W-611-g	41.7mm	100 adet/pcs
W-601-h	W-611-h	4.7mm	100 adet/pcs
W-601-i	W-611-i	4.7mm	100 adet/pcs

Profil No: W-611


Ağırlık : 2520 gr/m

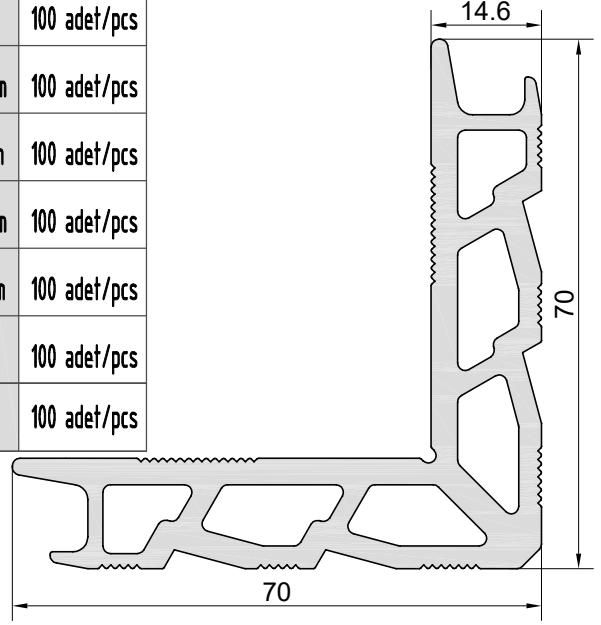

Profil No: W-601\2 ⚠

Ağırlık : 4285 gr/m


⚠ İşaretili profil için satış temsilcilerinizden bilgi alınız.

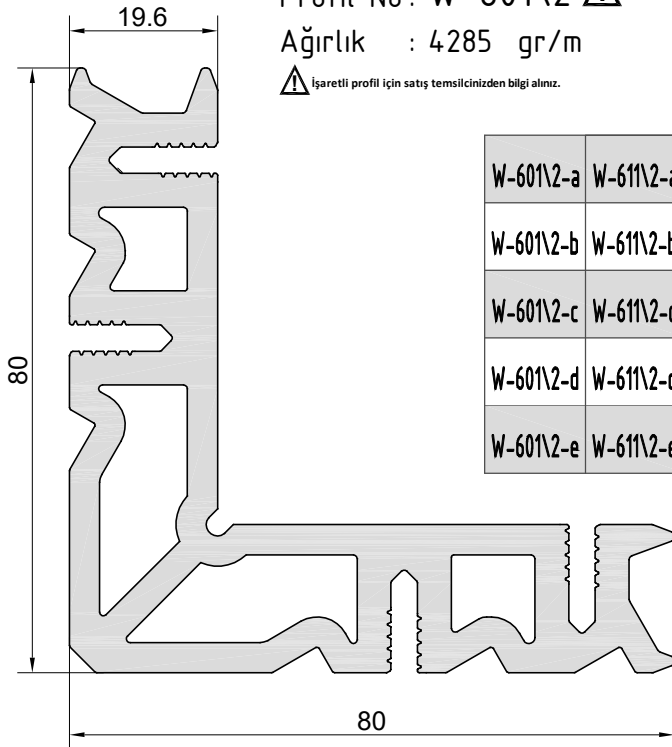

W-601\2-a	W-611\2-a	6mm	100 adet/pcs
W-601\2-b	W-611\2-b	25.3mm	100 adet/pcs
W-601\2-c	W-611\2-c	8.2mm	100 adet/pcs
W-601\2-d	W-611\2-d	23.6mm	100 adet/pcs
W-601\2-e	W-611\2-e	50.1mm	100 adet/pcs

Profil No: W-611\2

Ağırlık : 2749 gr/m

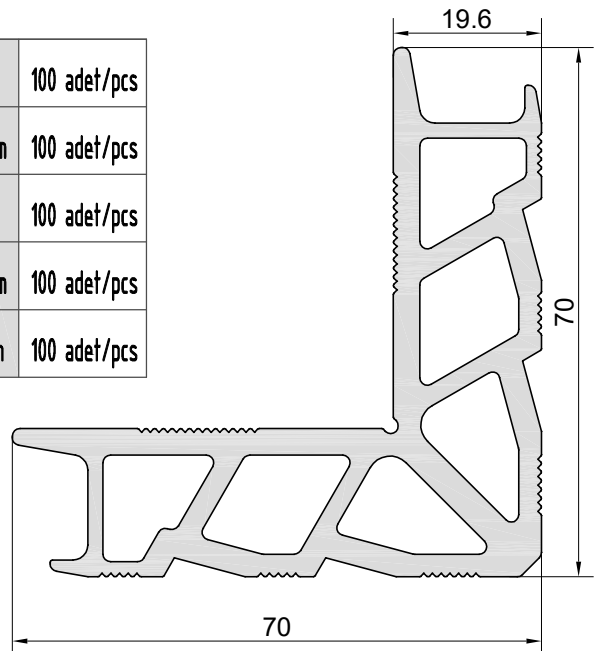


W8
W 75-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W 75 – 2T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

Profil No: **W-602**


Ağırlık : 4380 gr/m

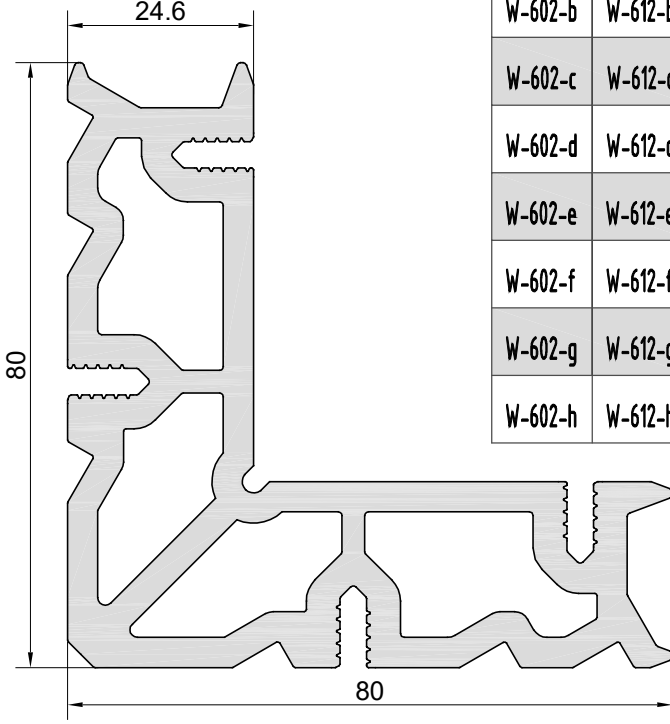

W-602-a	W-612-a	8.2mm	100 adet/pcs
W-602-b	W-612-b	23.6mm	100 adet/pcs
W-602-c	W-612-c	6mm	100 adet/pcs
W-602-d	W-612-d	25.3mm	100 adet/pcs
W-602-e	W-612-e	50.1mm	100 adet/pcs
W-602-f	W-612-f	50.6mm	100 adet/pcs
W-602-g	W-612-g	4.7mm	100 adet/pcs
W-602-h	W-612-h	41.8mm	100 adet/pcs


Profil No: **W-612**

Ağırlık : 3524 gr/m

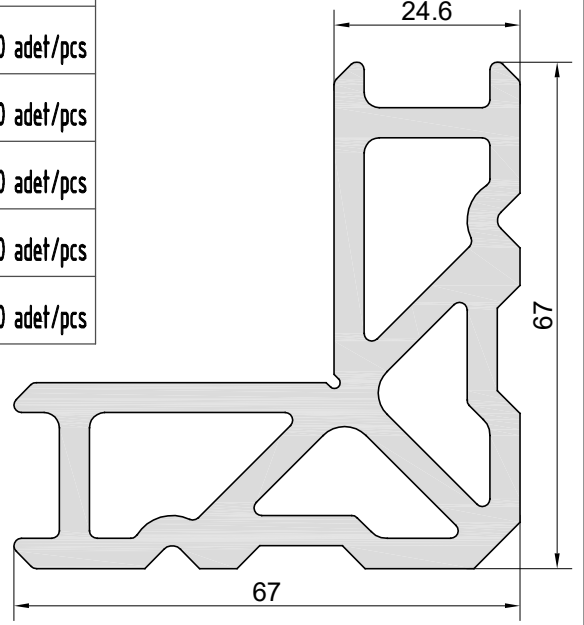

Profil No: **W-603**


Ağırlık : 4871 gr/m

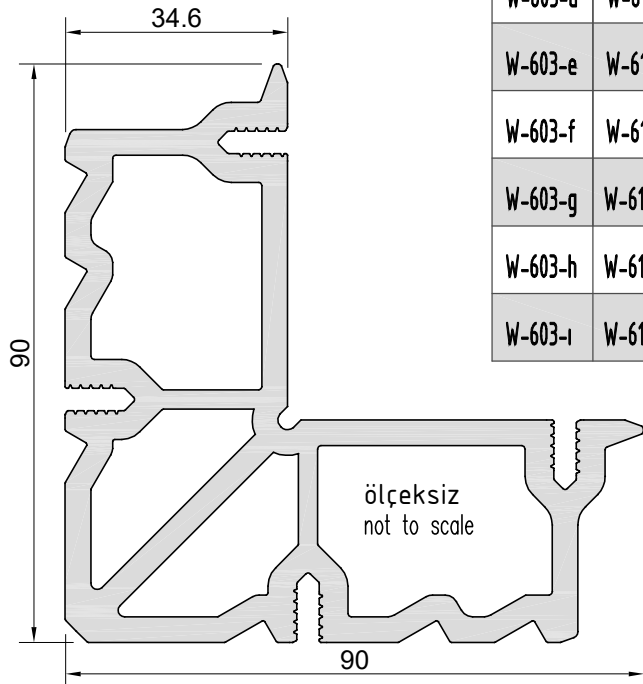

W-603-a	W-613-a	8.2mm	50 adet/pcs
W-603-b	W-613-b	23.6mm	50 adet/pcs
W-603-c	W-613-c	6mm	50 adet/pcs
W-603-d	W-613-d	25.3mm	50 adet/pcs
W-603-e	W-613-e	50.1mm	50 adet/pcs
W-603-f	W-613-f	5.3mm	50 adet/pcs
W-603-g	W-613-g	4.7mm	50 adet/pcs
W-603-h	W-613-h	7.5mm	50 adet/pcs
W-603-i	W-613-i	41.8mm	50 adet/pcs

Profil No: **W-613**

Ağırlık : 3945 gr/m

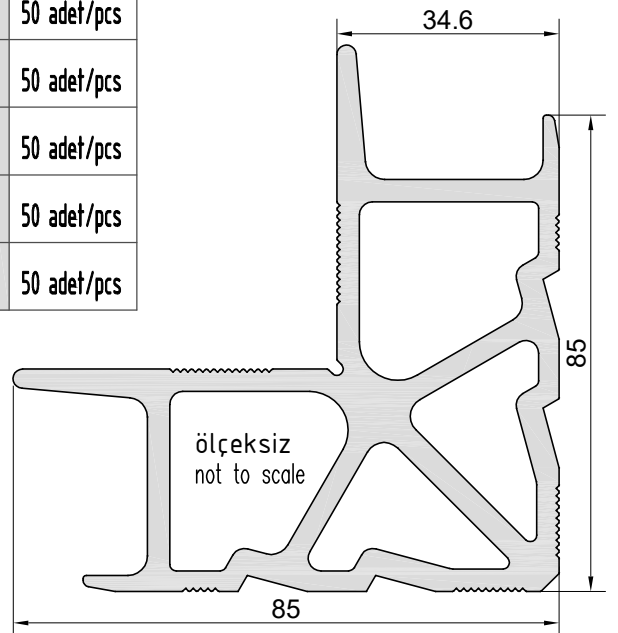


Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

W8
W 75-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W 75 – 2T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES


Profil No : W-604
Ağırlık : 5539 gr/m

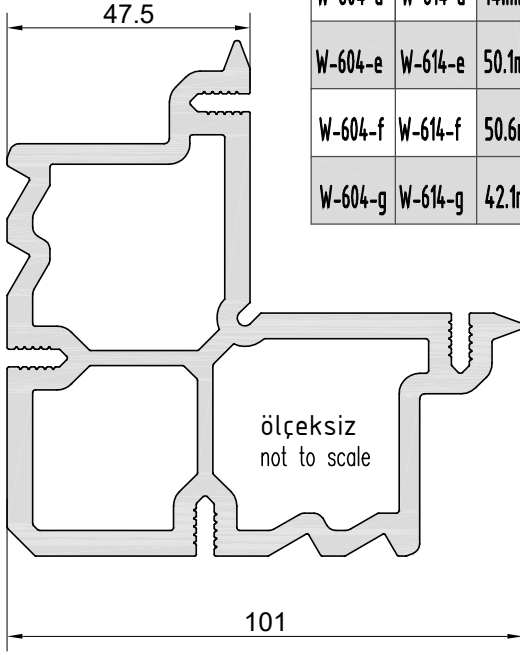


W-604-a	W-614-a	6mm	25 adet/pcs
W-604-b	W-614-b	25.3mm	25 adet/pcs
W-604-c	W-614-c	23.4mm	25 adet/pcs
W-604-d	W-614-d	14mm	25 adet/pcs
W-604-e	W-614-e	50.1mm	25 adet/pcs
W-604-f	W-614-f	50.6mm	25 adet/pcs
W-604-g	W-614-g	42.1mm	25 adet/pcs

W-604-h	W-614-h	20mm	25 adet/pcs
W-604-ı	W-614-ı	5.3mm	25 adet/pcs
W-604-j	W-614-j	43.3mm	25 adet/pcs
W-604-k	W-614-k	7.5mm	25 adet/pcs
W-604-l	W-614-l	18.6mm	25 adet/pcs
W-604-m	W-614-m	11.9mm	25 adet/pcs
W-604-n	W-614-n	41.8mm	25 adet/pcs
W-604-o	W-614-o	8.5mm	25 adet/pcs

Profil No : W-614
Ağırlık : 5318 gr/m

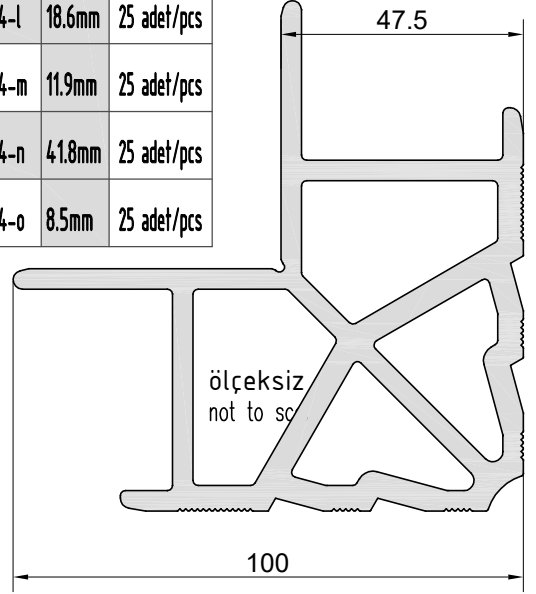


Profil No : W-605
Ağırlık : 6063 gr/m

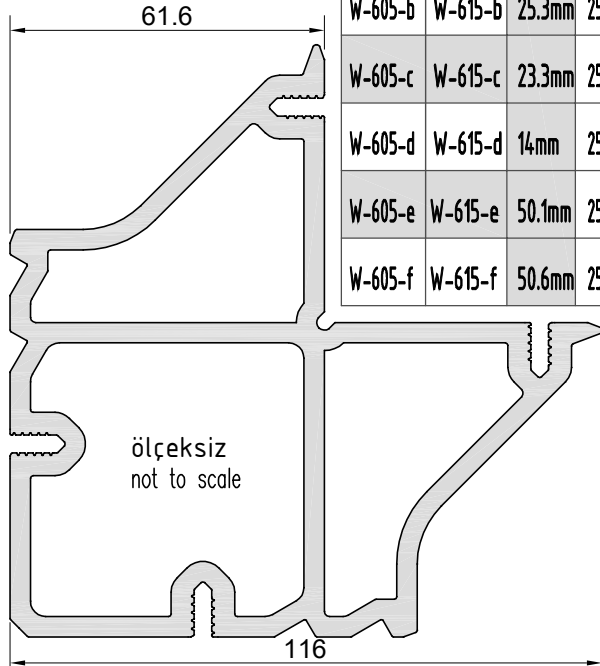

W-605-a	W-615-a	6mm	25 adet/pcs
W-605-b	W-615-b	25.3mm	25 adet/pcs
W-605-c	W-615-c	23.3mm	25 adet/pcs
W-605-d	W-615-d	14mm	25 adet/pcs
W-605-e	W-615-e	50.1mm	25 adet/pcs
W-605-f	W-615-f	50.6mm	25 adet/pcs

W-605-g	W-615-g	42.1mm	25 adet/pcs
W-605-h	W-615-h	18.6mm	25 adet/pcs
W-605-ı	W-615-ı	11.9mm	25 adet/pcs
W-605-j	W-615-j	4.7mm	25 adet/pcs
W-605-k	W-615-k	41.8mm	25 adet/pcs

Profil No : W-615
Ağırlık : 6313 gr/m



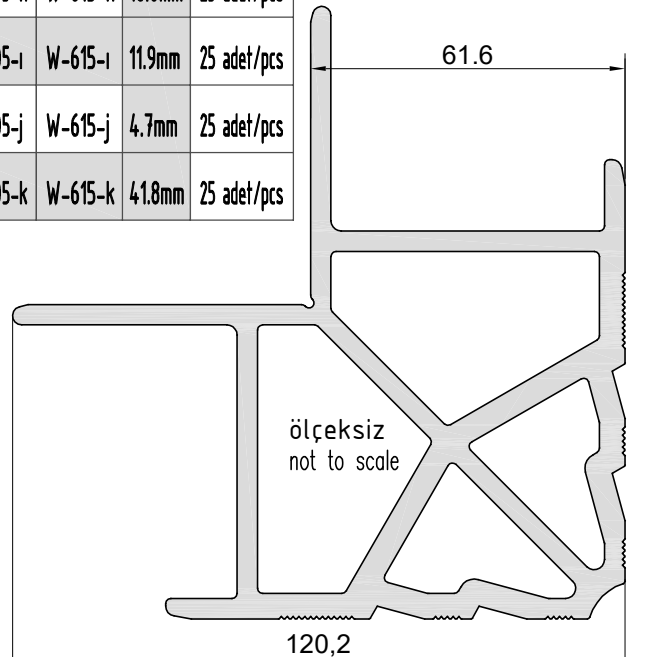


Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

W8
W 75-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W 75 – 2T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

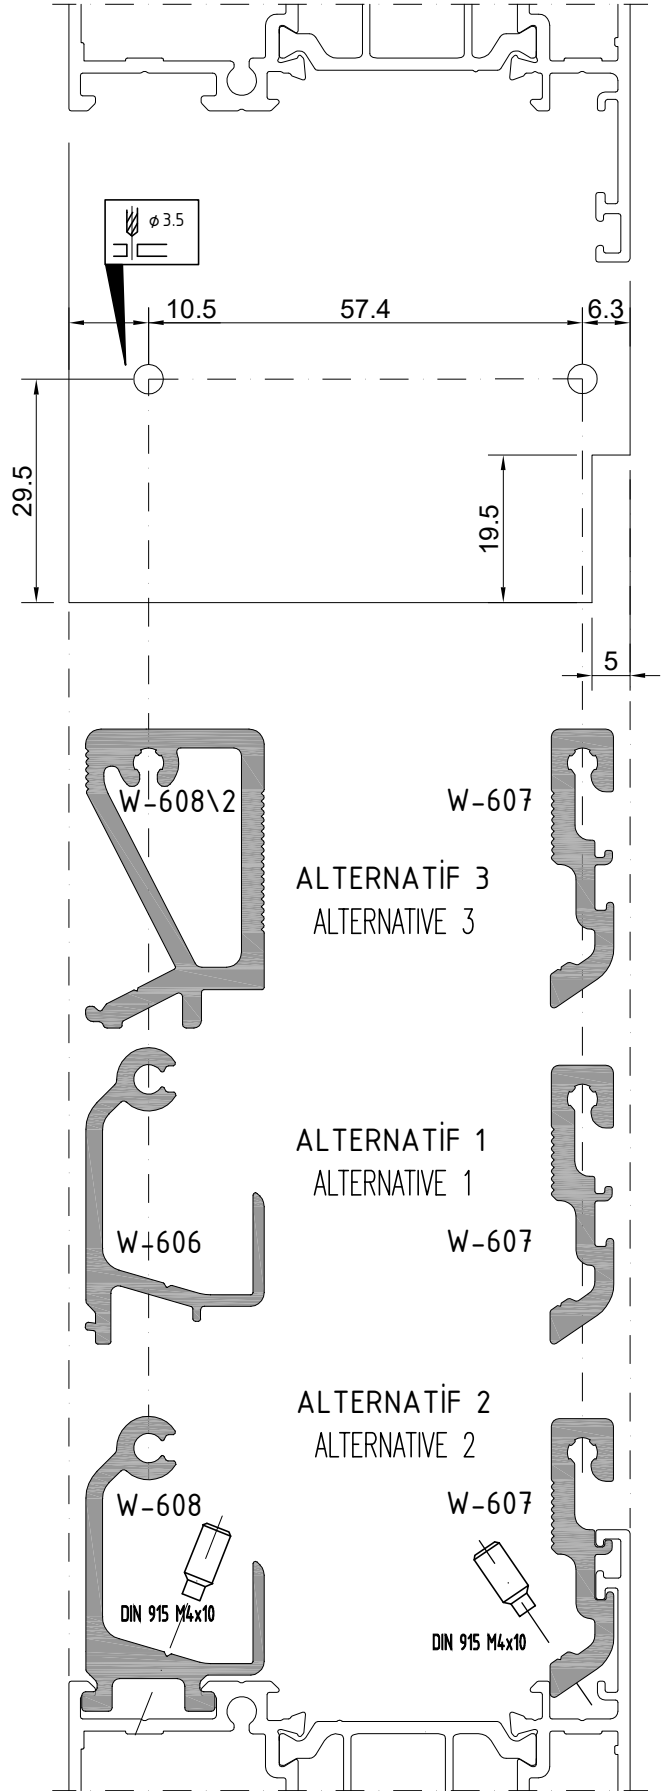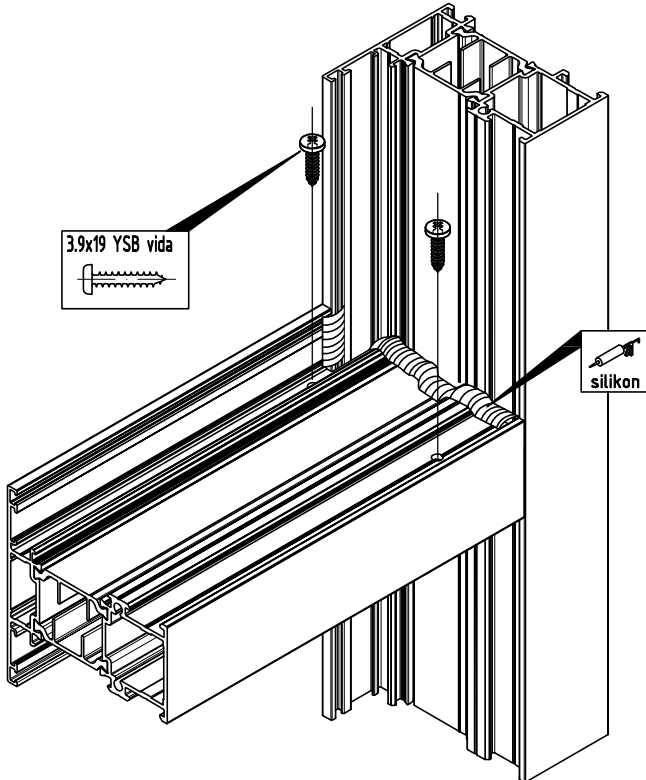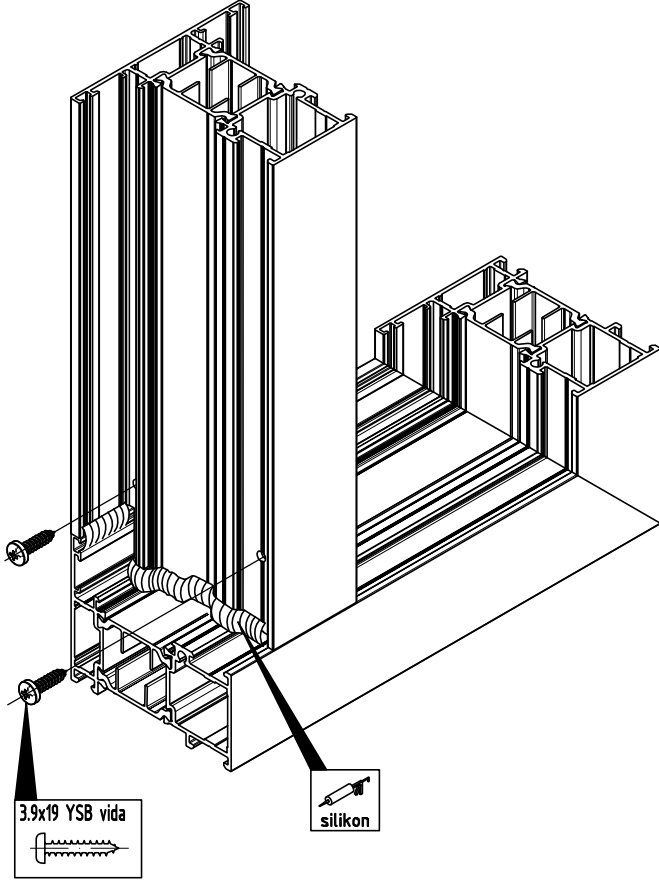


Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.


Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

W8
W 75-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W 75 – 2T INSULATED SERIES


ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

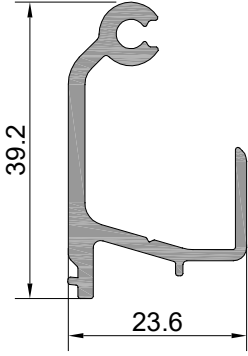


Profil No : W-606
Ağırlık : 482 gr/m



Profil No : W-607
Ağırlık : 431 gr/m




Profil No : W-608
Ağırlık : 583 gr/m

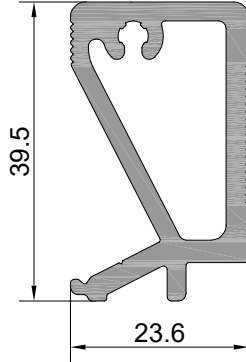

Profil No : W-608\2
Ağırlık : 904 gr/m

W-606-a	W-607-a	W-608-a	W-608\2-a	14.6mm	100 adet/pcs
W-606-b	W-607-b	W-608-b	W-608\2-b	24.6mm	100 adet/pcs
W-606-c	W-607-c	W-608-c	W-608\2-c	34.6mm	100 adet/pcs
W-606-d	W-607-d	W-608-d	W-608\2-d	55.6mm	100 adet/pcs
W-606-e	W-607-e	W-608-e	W-608\2-e	80.3mm	100 adet/pcs
W-606-f	W-607-f	W-608-f	W-608\2-f	110.6mm	100 adet/pcs
W-606-g	W-607-g	W-608-g	W-608\2-g	19.6mm	100 adet/pcs
W-606-h	W-607-h	W-608-h	W-608\2-h	9.7mm	100 adet/pcs
W-606-i	W-607-i	W-608-i	W-608\2-i	66.6mm	100 adet/pcs
W-606-j	W-607-j	W-608-j	W-608\2-j	53.4mm	100 adet/pcs
W-606-k	W-607-k	W-608-k	W-608\2-k	115.6mm	100 adet/pcs
W-606-l	W-607-l	W-608-l	W-608\2-l	85.6mm	100 adet/pcs
W-606-m	W-607-m	W-608-m	W-608\2-m	45.6mm	100 adet/pcs

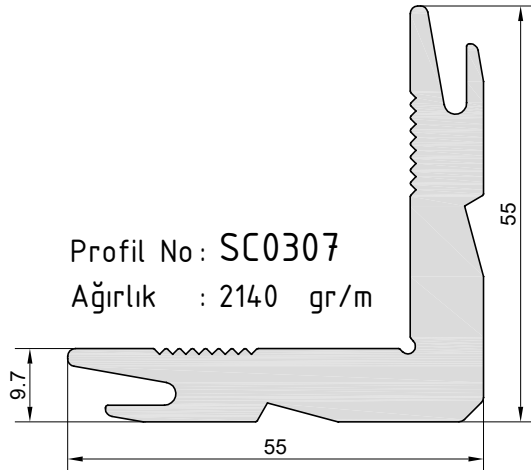


Profil No : SC0307
Ağırlık : 2140 gr/m

SC0307-a	10.25mm	100 adet/pcs	SC0307-f	25.6mm	100 adet/pcs
SC0307-b	27mm	100 adet/pcs	SC0307-g	6mm	100 adet/pcs
SC0307-c	8.5mm	100 adet/pcs	SC0307-h	4.7mm	100 adet/pcs
SC0307-d	24mm	100 adet/pcs	SC0307-i	26.28mm	100 adet/pcs
SC0307-e	6.3mm	100 adet/pcs	SC0307-j	29.5mm	100 adet/pcs


W8
W 75-2 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W 75 – 2T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

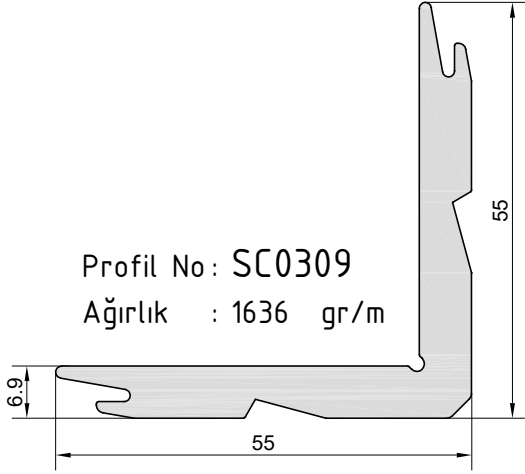

SC0309-a	6.5mm	100 adet/pcs
SC0309-b	8.5mm	100 adet/pcs
SC0309-c	18.9mm	100 adet/pcs
SC0309-d	20mm	100 adet/pcs
SC0309-e	25.3mm	100 adet/pcs




SC0309-f	4.7mm	100 adet/pcs
SC0309-g	54.2mm	100 adet/pcs
SC0309-h	23.8mm	100 adet/pcs
SC0309-i	48.2mm	100 adet/pcs

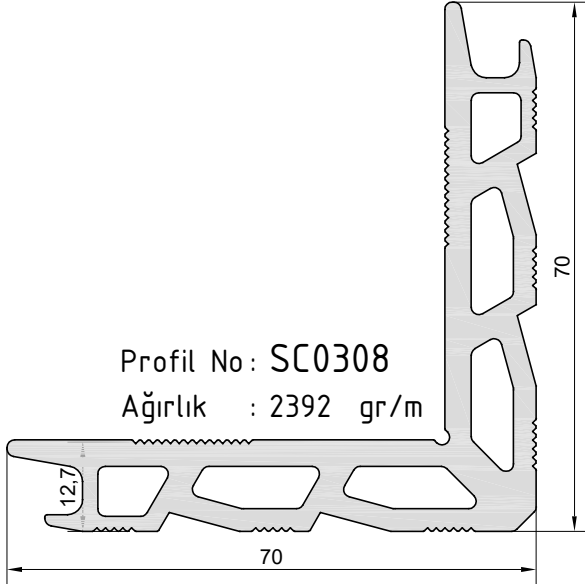

SC0308-a	25.68mm	100 adet/pcs
SC0308-b	29.74mm	100 adet/pcs
SC0308-c	24.36mm	100 adet/pcs
SC0308-d	10.30mm	100 adet/pcs
SC0308-e	6.70mm	100 adet/pcs
SC0308-f	23mm	100 adet/pcs

W8
W 75 -2T YALITIMLI SERİ
W75-2T INSULATED SERIES

YAN BİTİM DETAYI
WALL CONNECTION DETAIL

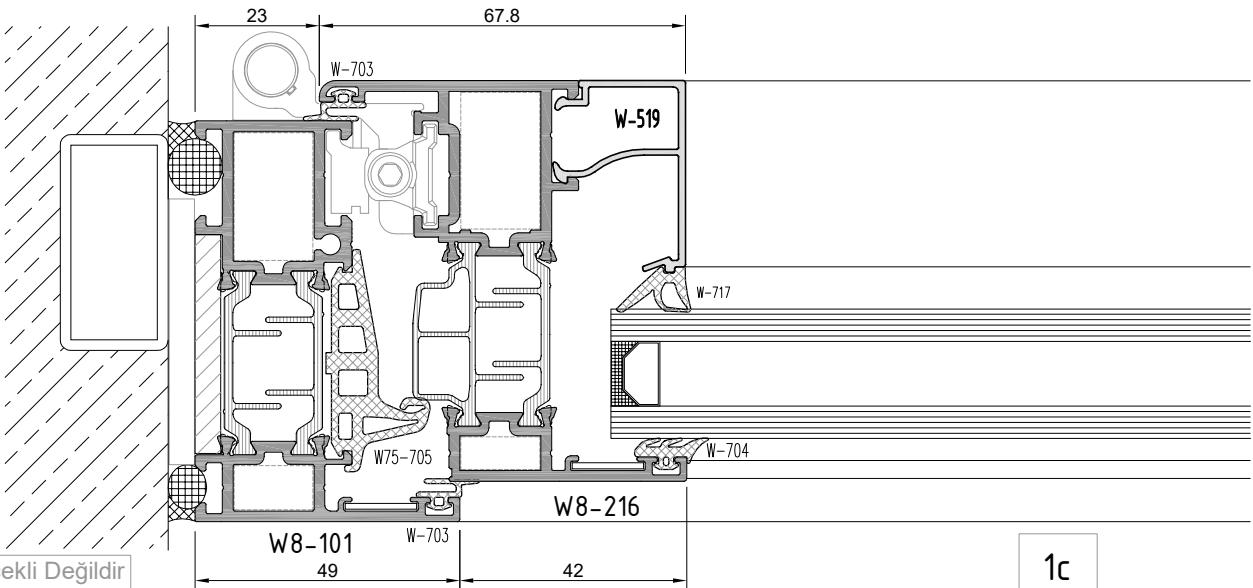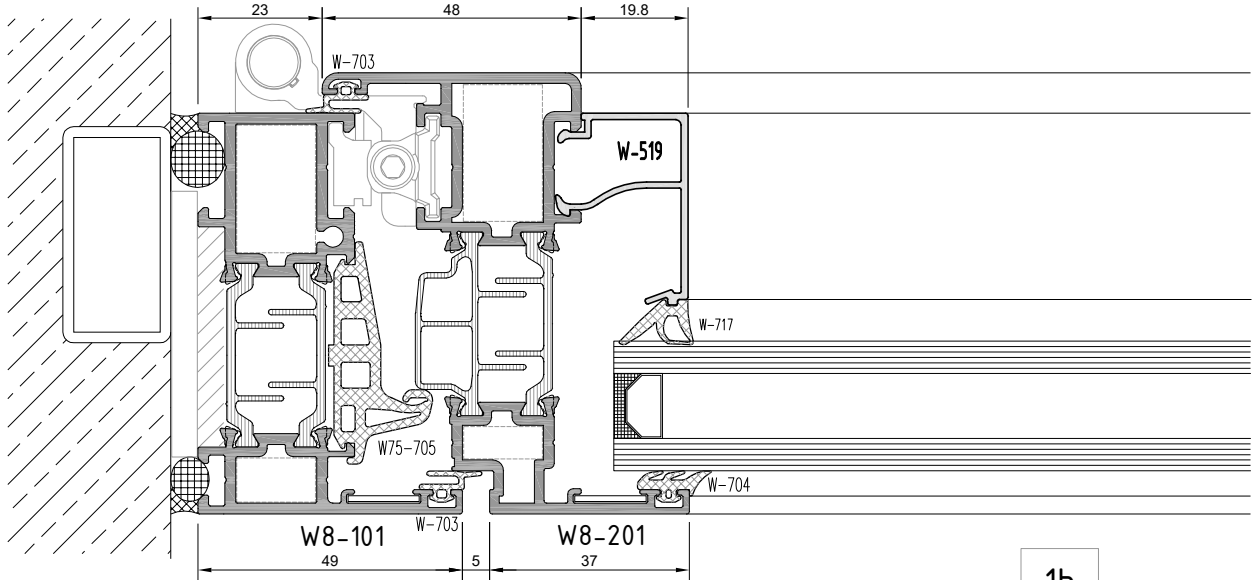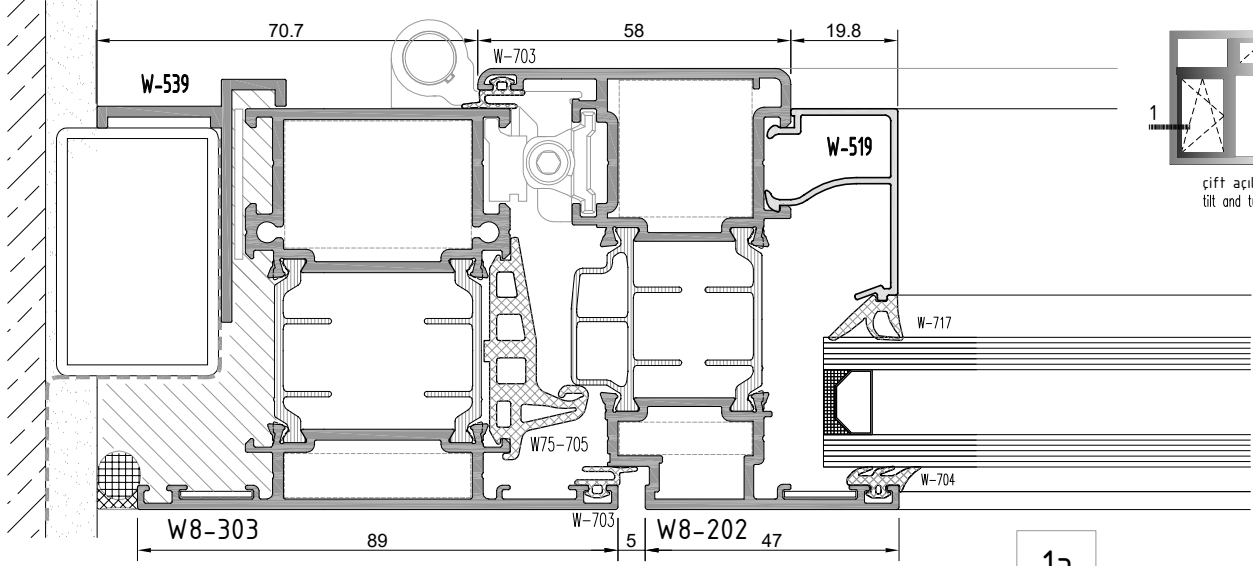


Ölçekli Değildir
Not to Scale


W8

W 75 -2T YALITIMLI SERİ W75-2T INSULATED SERIES


YAN BİTİM DETAYI WALL CONNECTION DETAIL

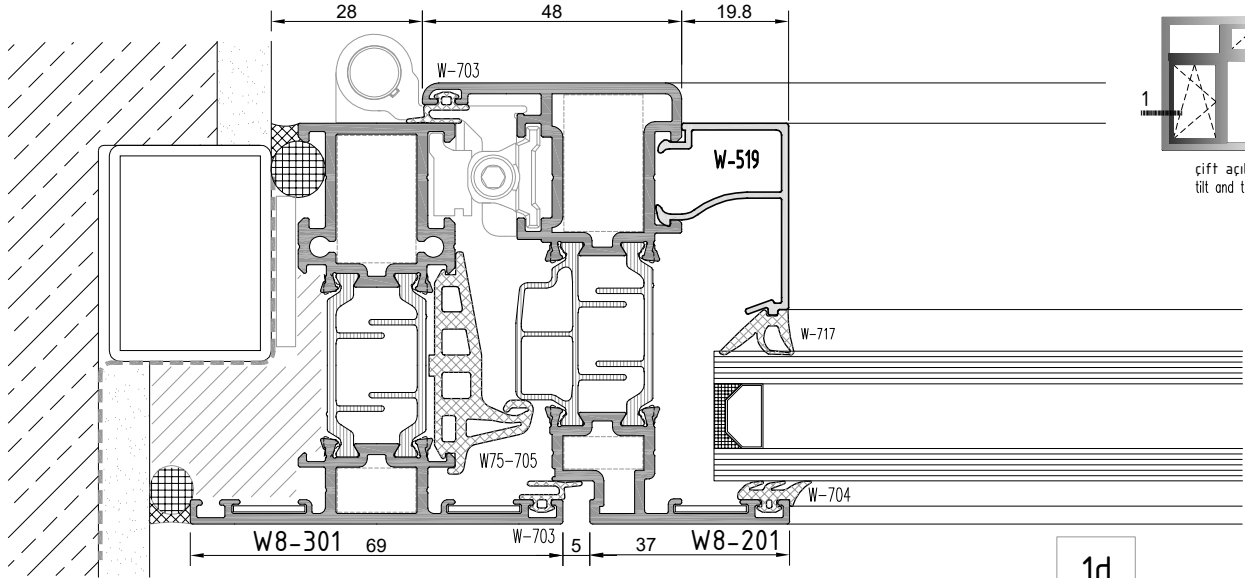

1d

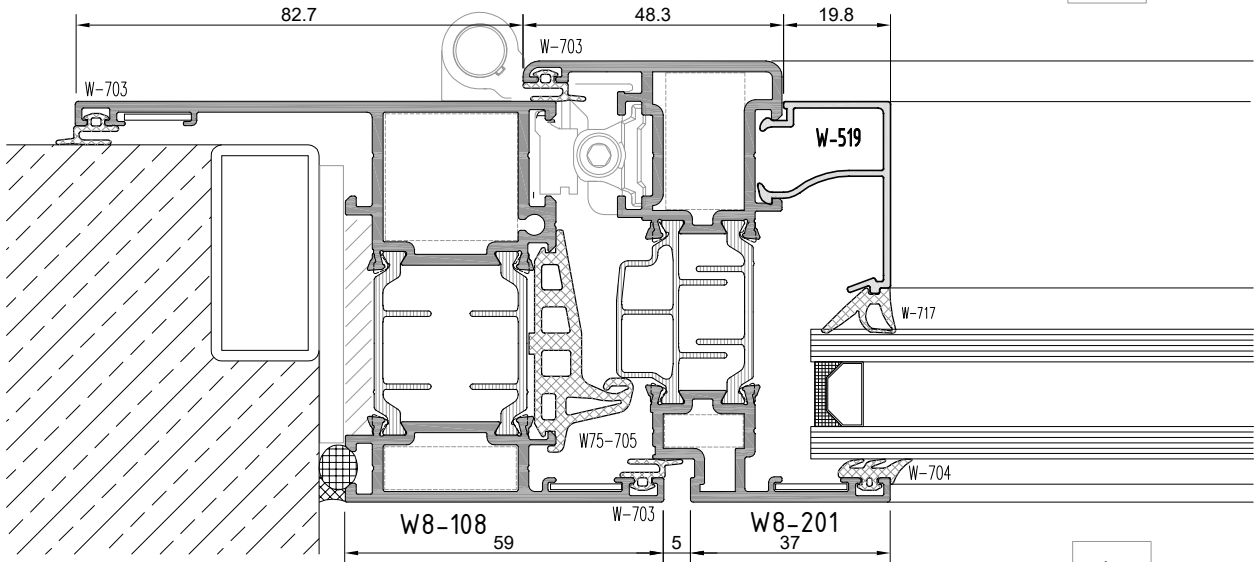

1e

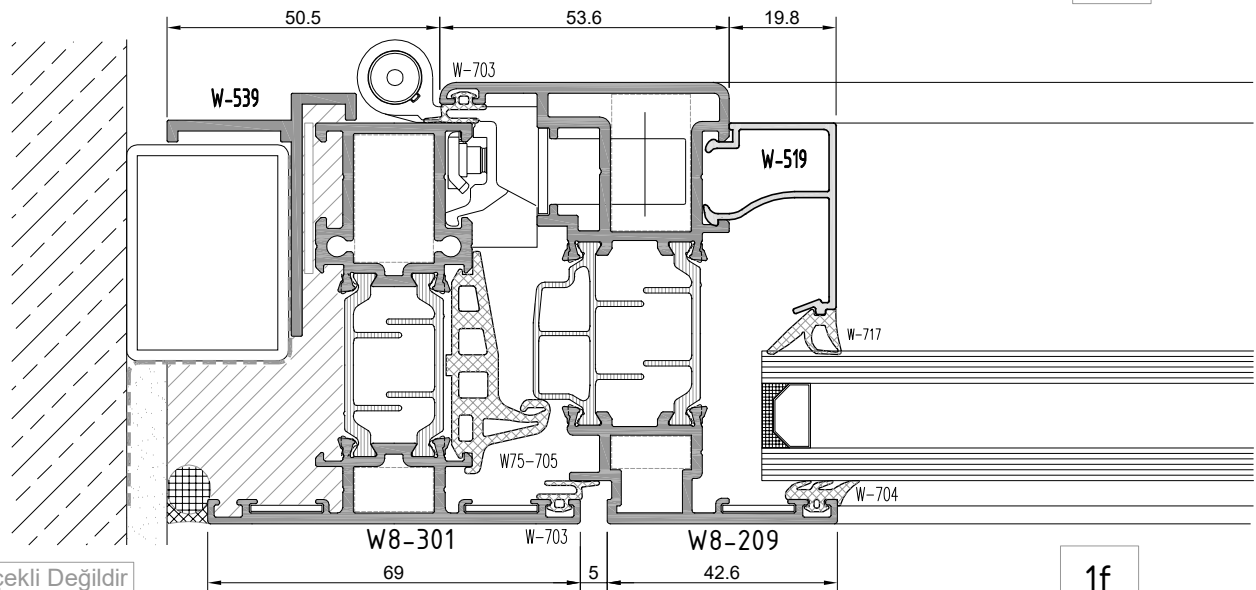


1f


Ölçekli Değildir
Not to Scale

W8
W 75 -2T YALITIMLI SERİ
W75-2T INSULATED SERIES


ORTA KAYIT DETAYI
MULLION DETAIL



çift açılım
tilt and turn

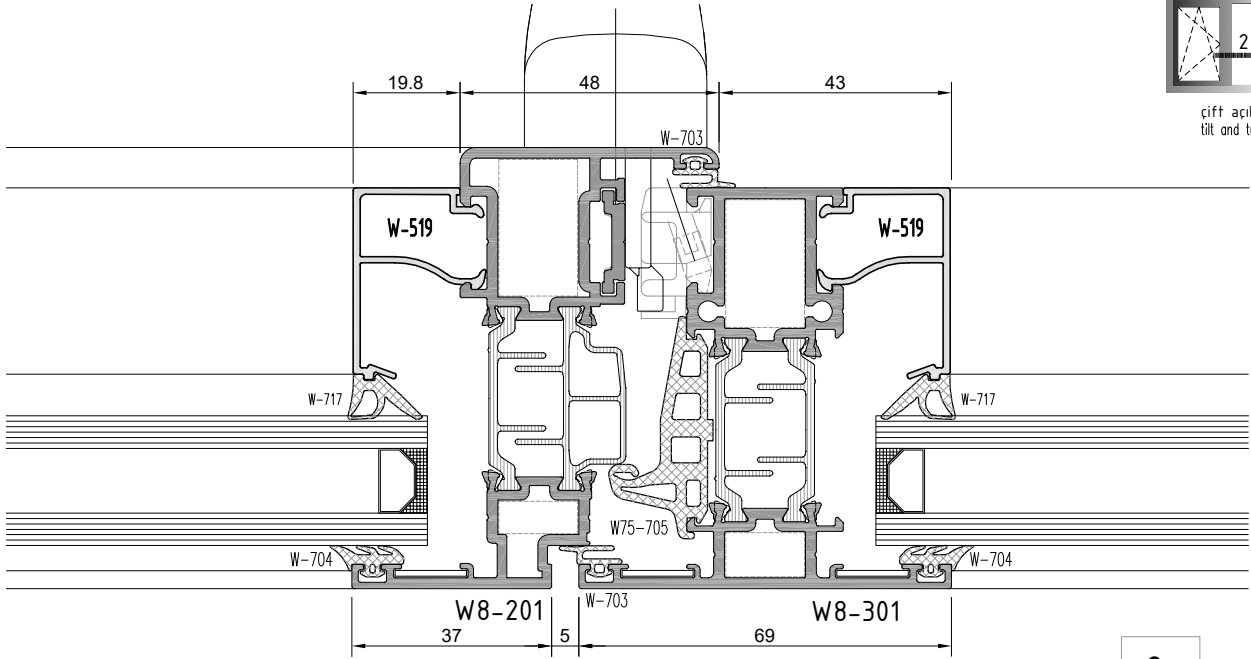




2a

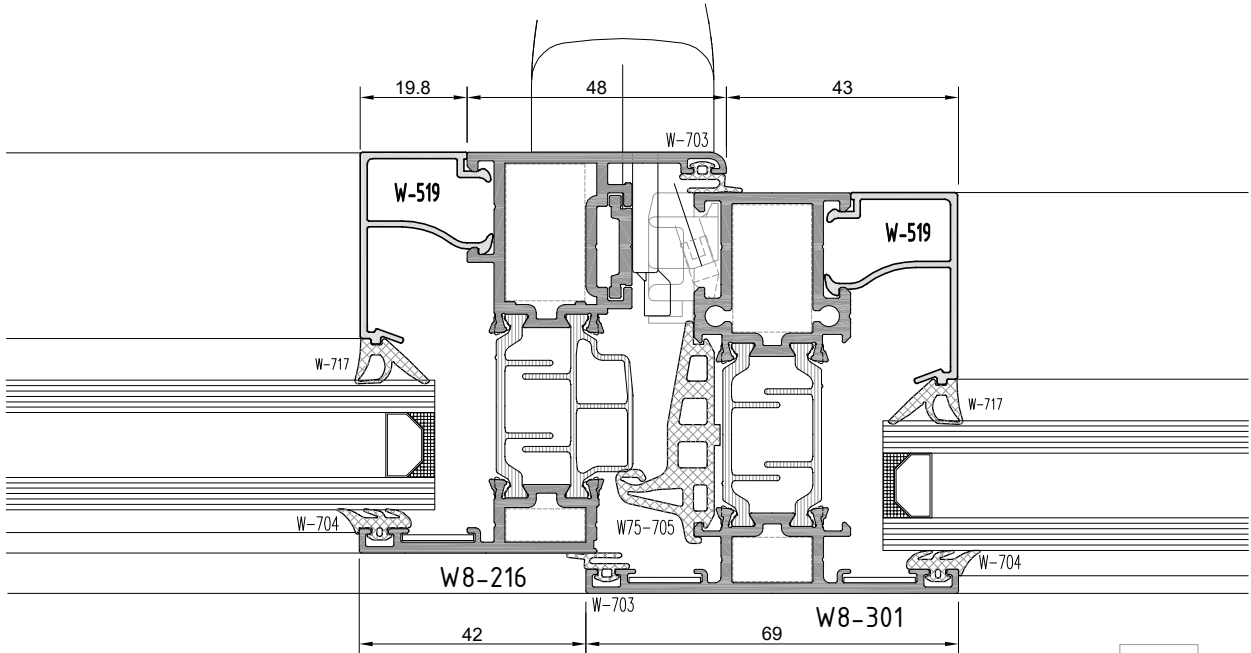

2b

W8
W 75 -2T YALITIMLI SERİ
W75-2T INSULATED SERIES


ORTA KAYIT DETAYI
MULLION DETAIL

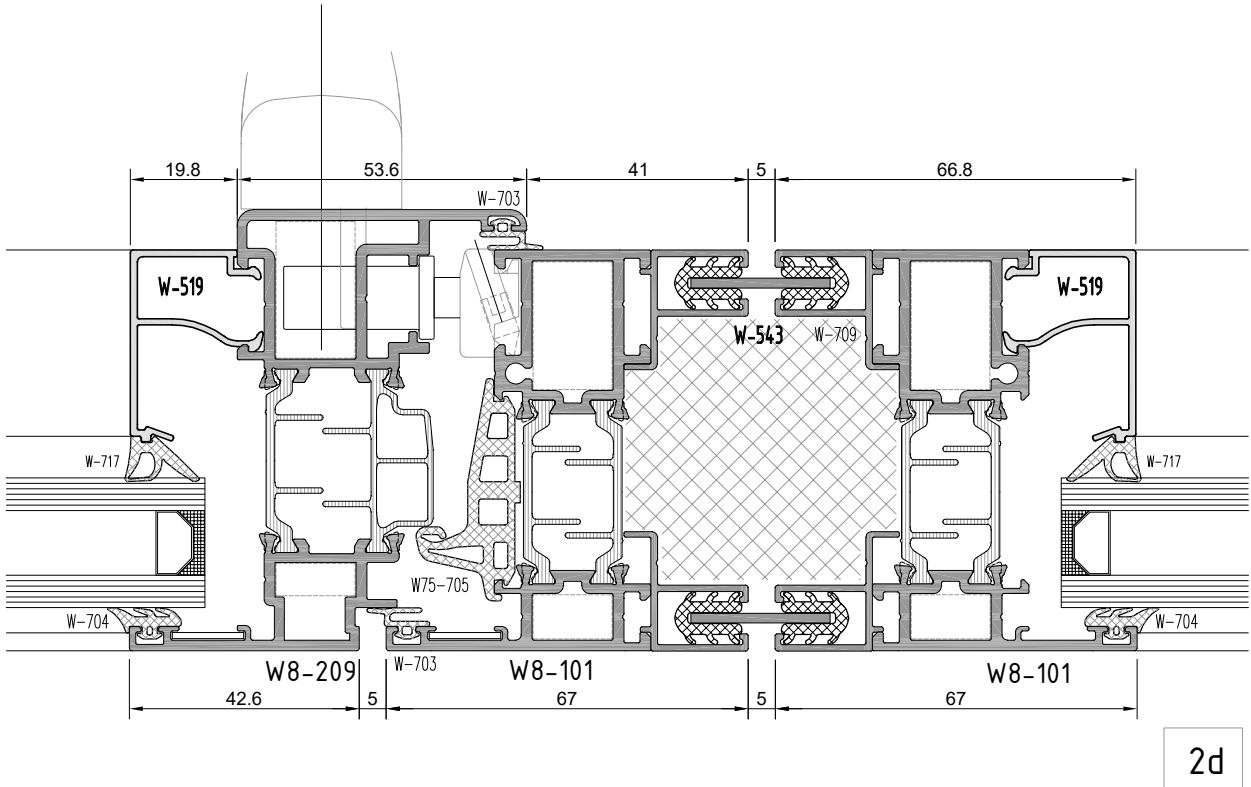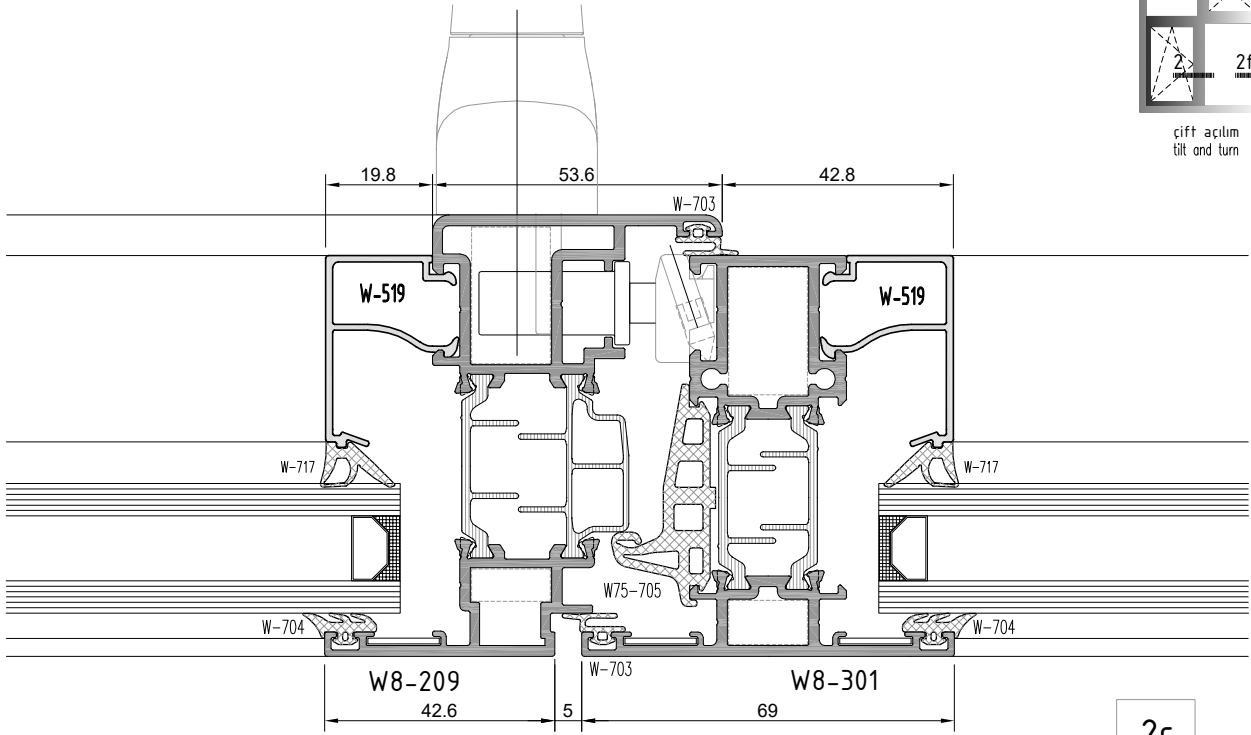


Ölçekli Değildir
Not to Scale

W8
W 75 -2T YALITIMLI SERİ
W75-2T INSULATED SERIES


YAN BİTİM DETAYI
WALL CONNECTION DETAIL

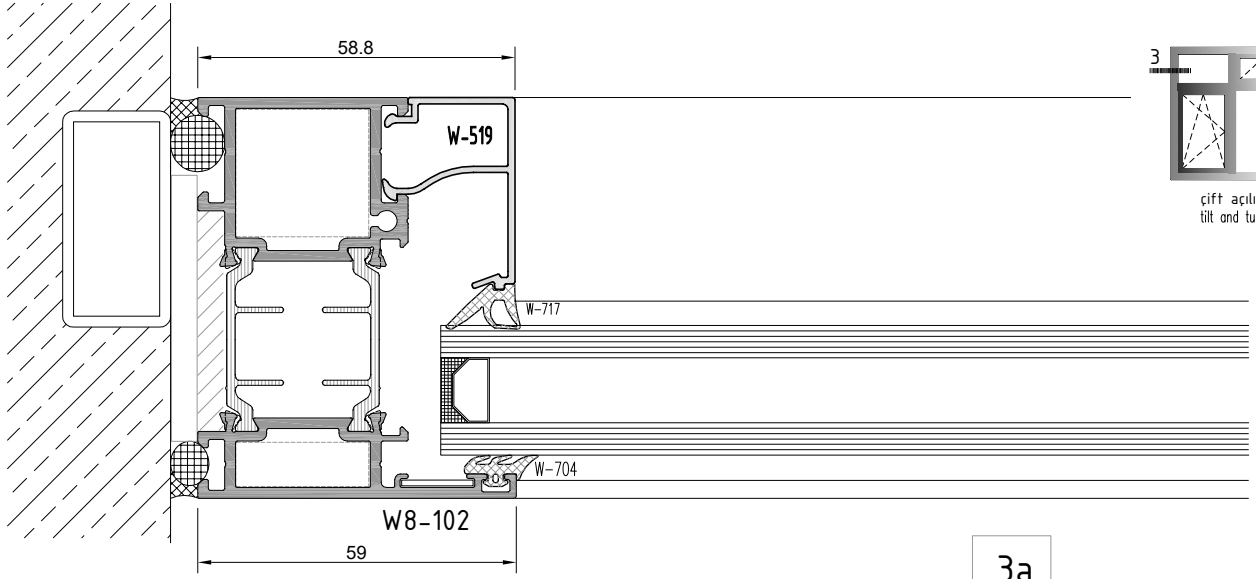

3a

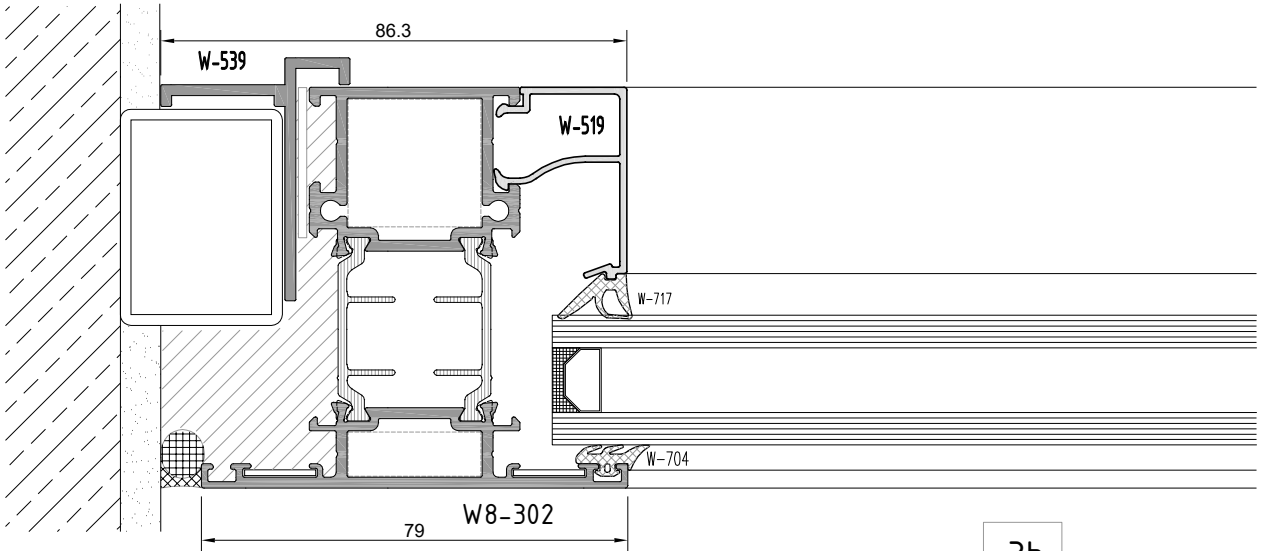

3b

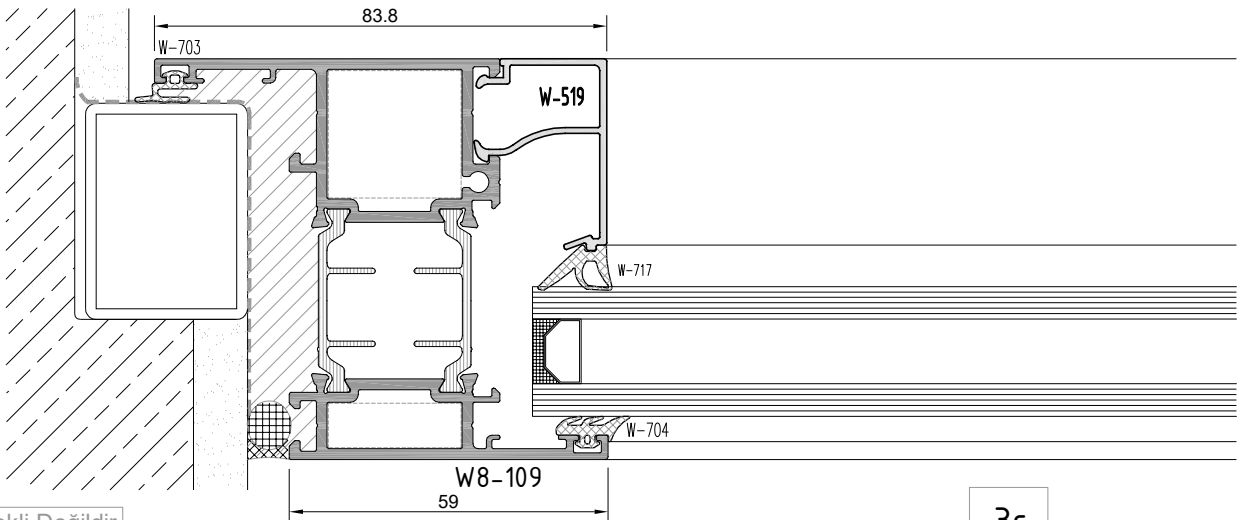


3c


Ölçekli Değildir
Not to Scale

W8
W 75 -2T YALITIMLI SERİ
W75-2T INSULATED SERIES


ÜST BİTİM DETAYI
TOP EDGE - DETAIL




çift açılım
tilt and turn

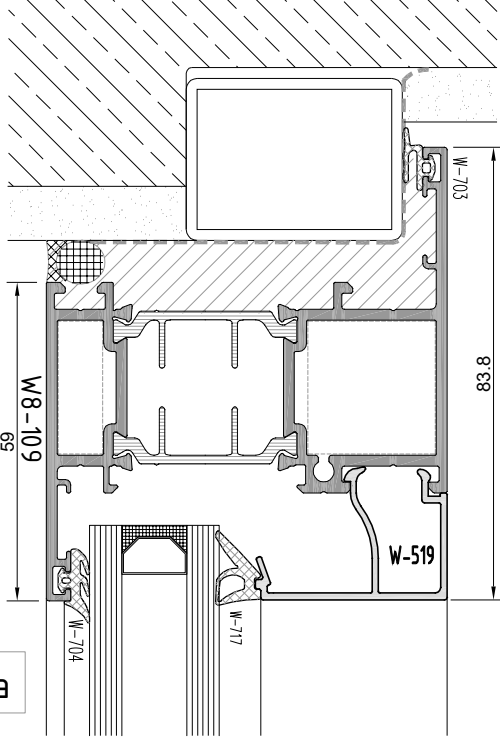


4a

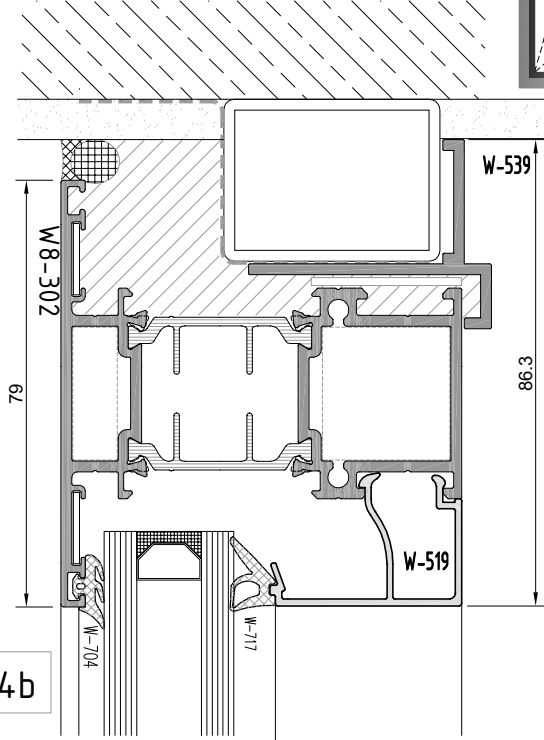

4b

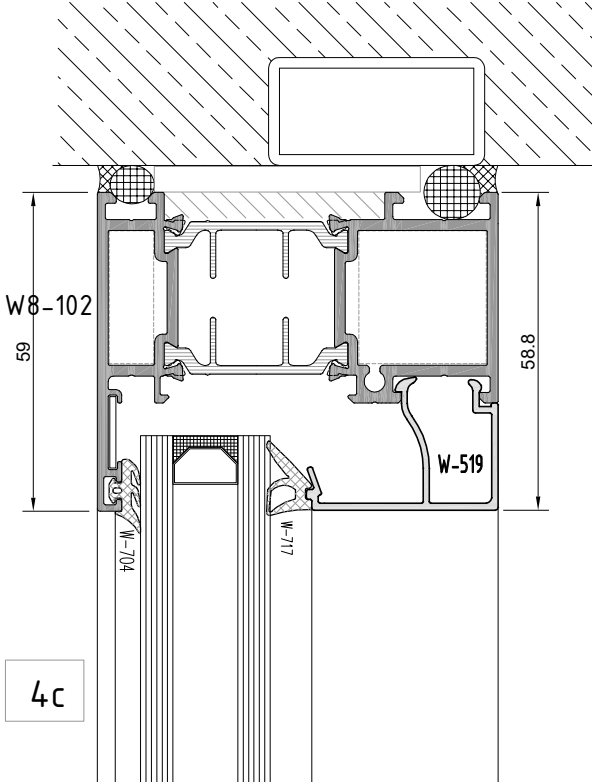

4c

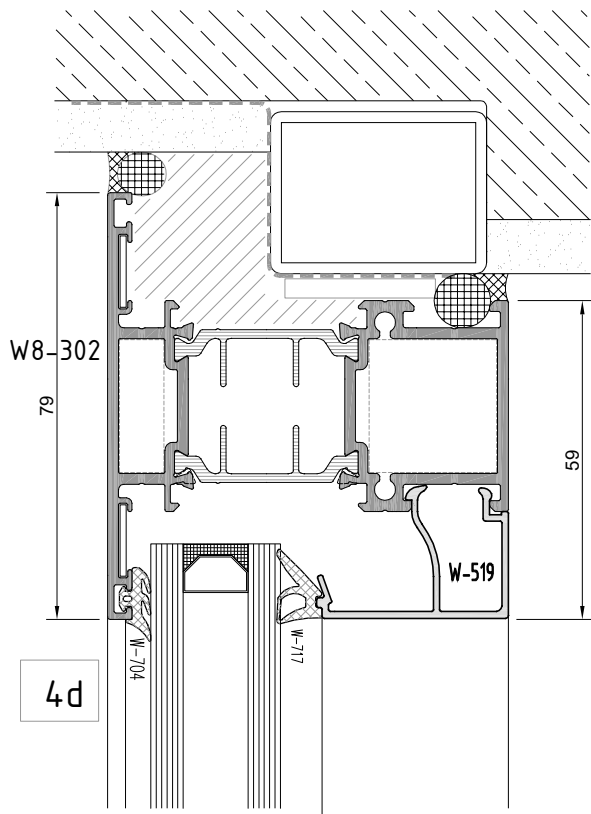

4d

Ölçekli Değildir
Not to Scale




W8

W 75 -2T YALITIMLI SERİ

W75-2T INSULATED SERIES

ORTA KAYIT DETAYI



MULLION DETAIL

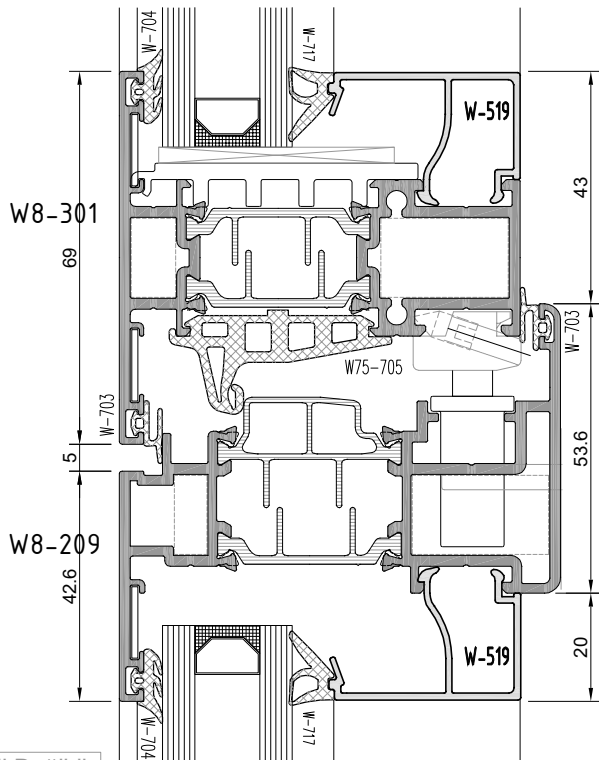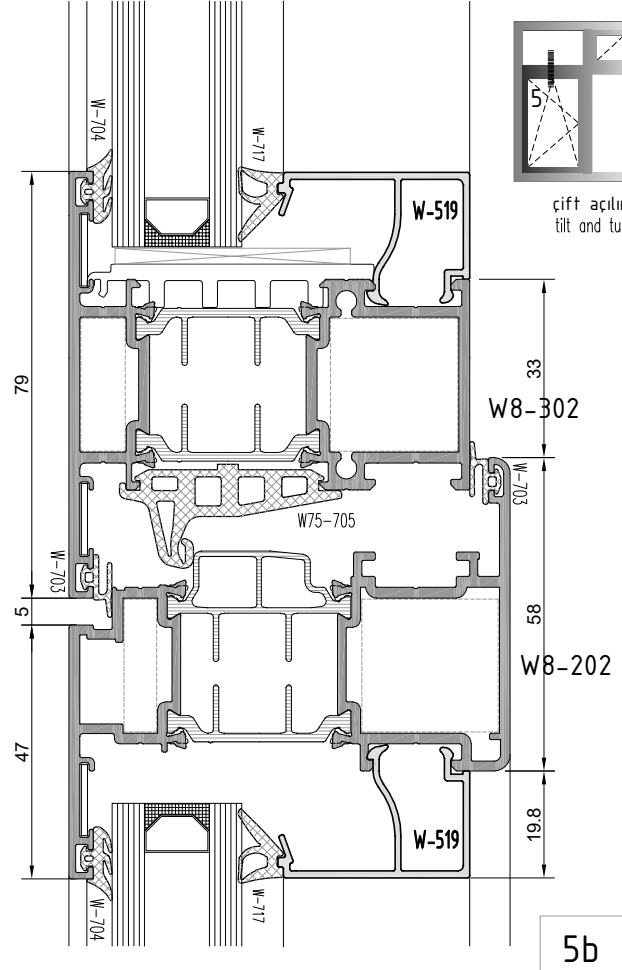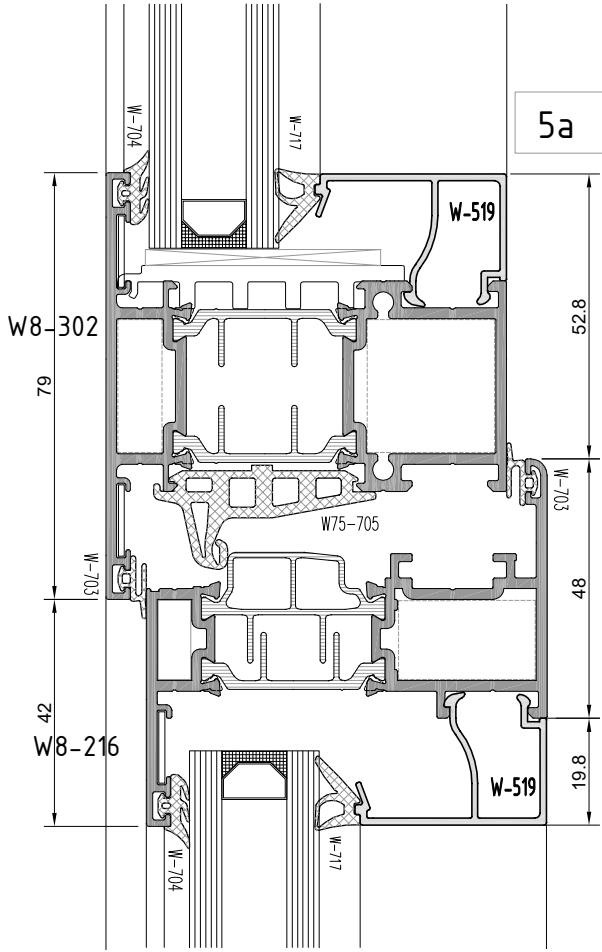


Ölçekli Değildir
Not to Scale

W8
W 75 -2T YALITIMLI SERİ
W75-2T INSULATED SERIES

ALT BİTİM DETAYI
BOTTOM EDGE - DETAIL

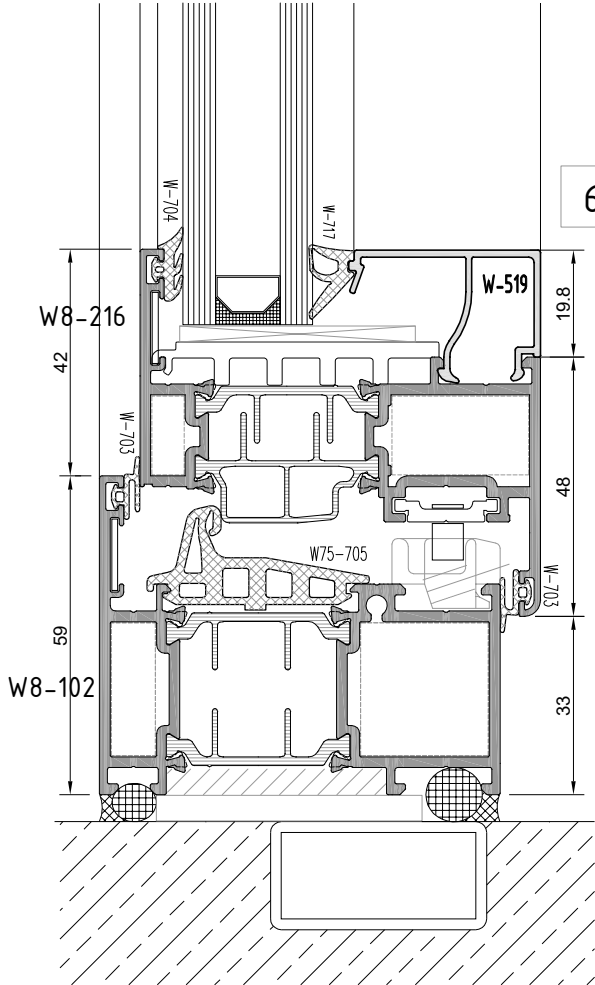


6b

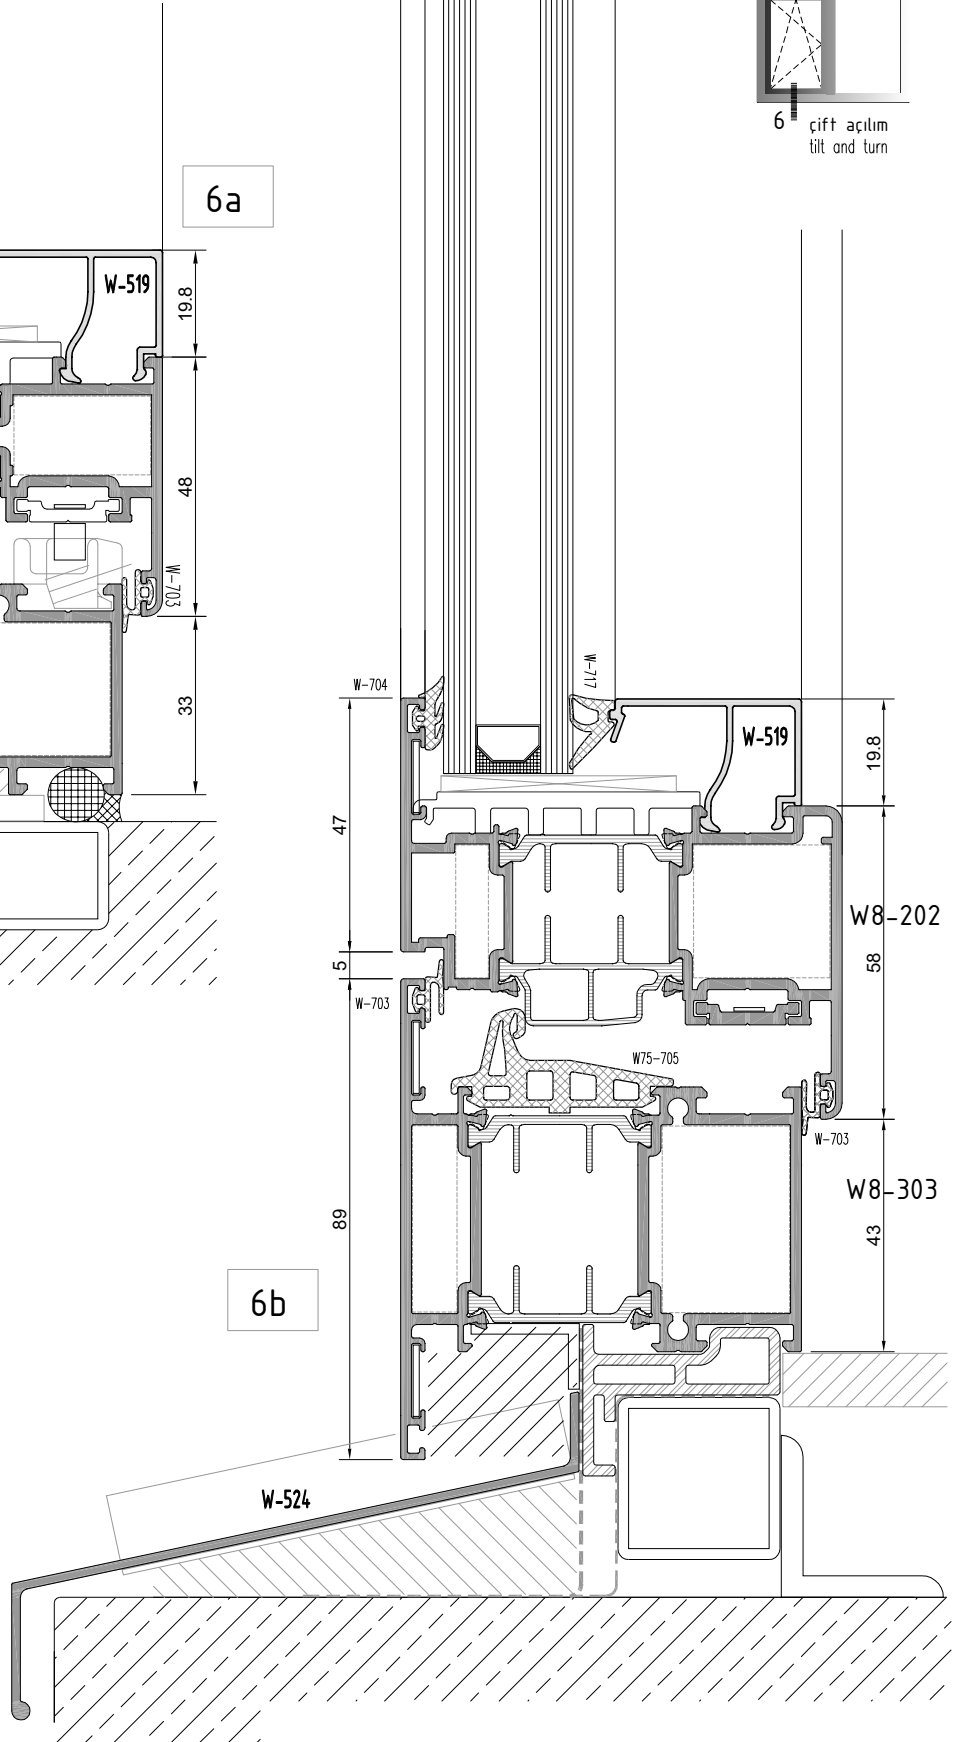



Ölçekli Değildir
Not to Scale

W8
W 75 -2T YALITIMLI SERİ
W75-2T INSULATED SERIES

KÖŞE DETAYI
CORNER DETAIL



köşe dönüş
corner turn

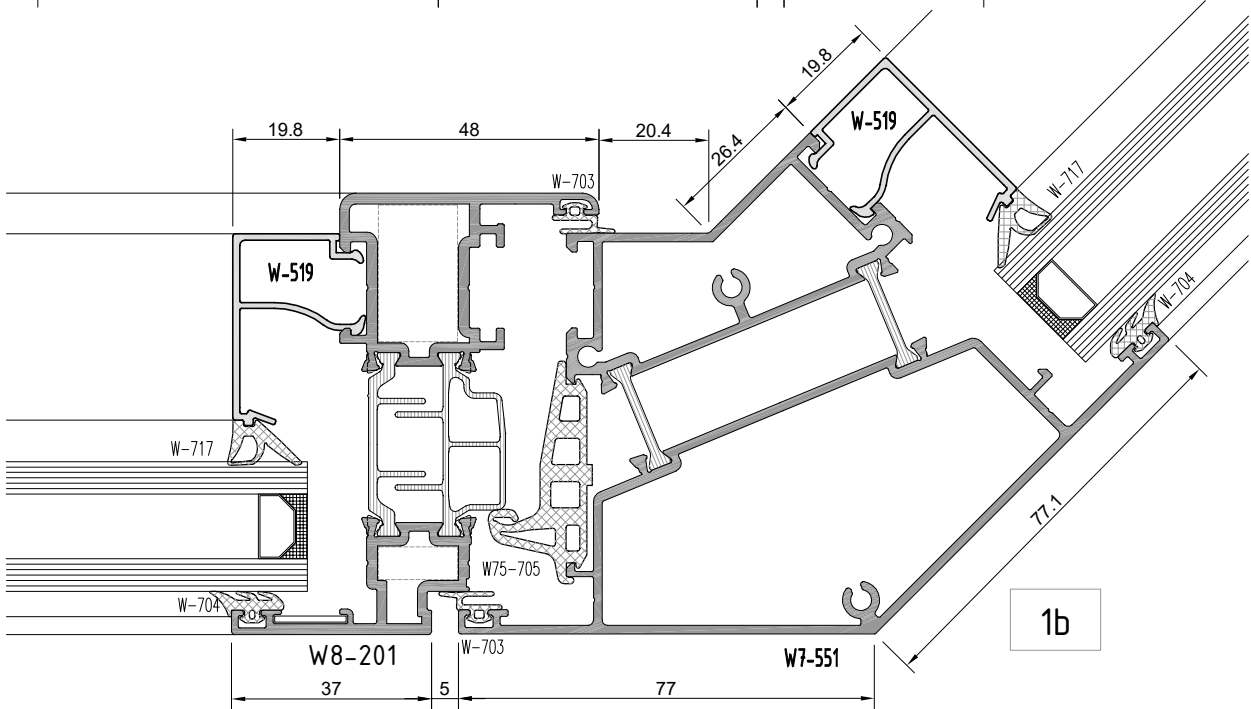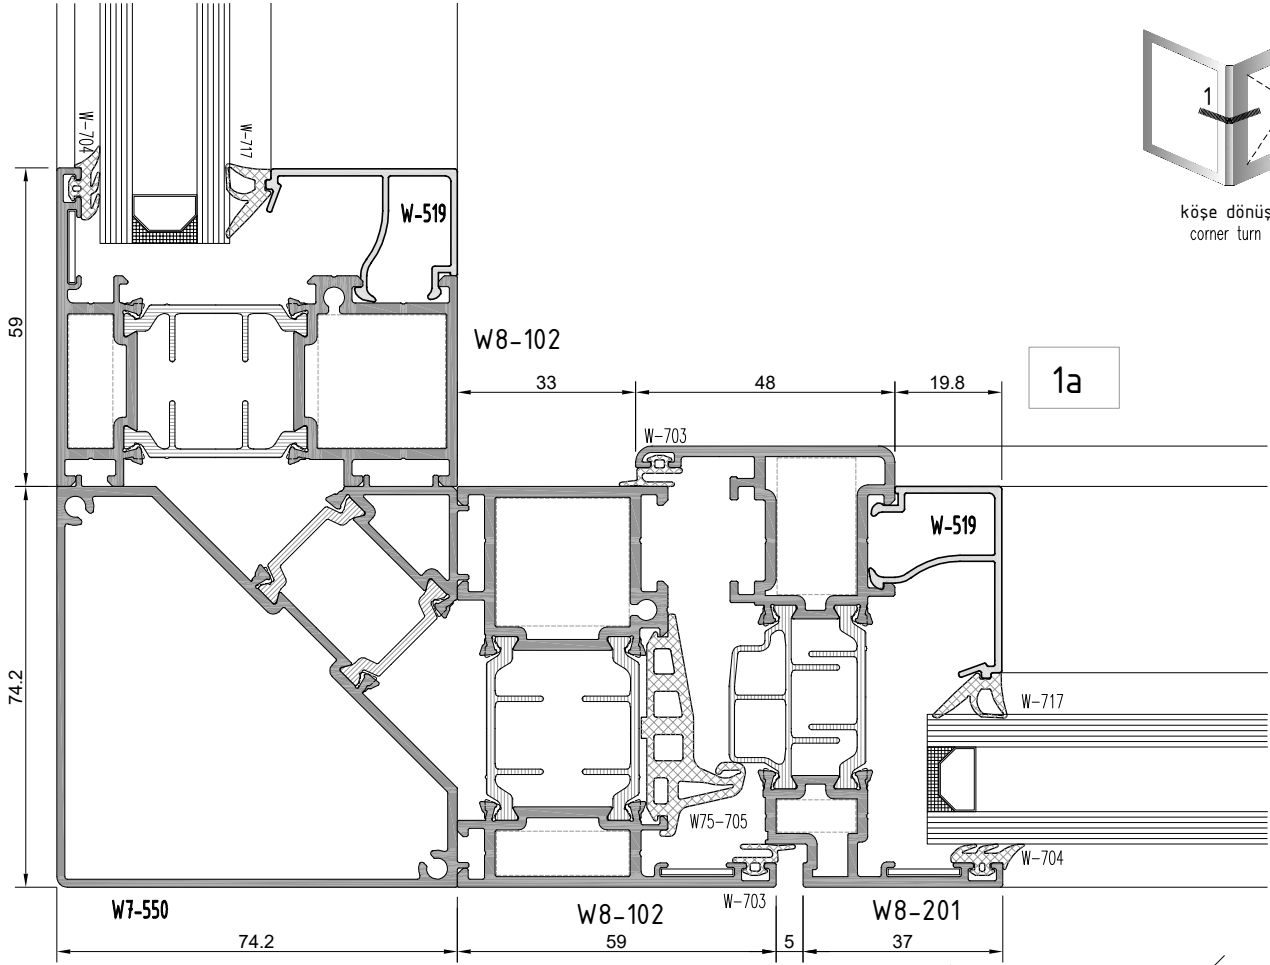

Ölçekli Değildir
Not to Scale


W8

W 75 -2T YALITIMLI SERİ


W75-2T INSULATED SERIES

KÖŞE DETAYI


CORNER DETAIL



köşe dönüş
corner turn

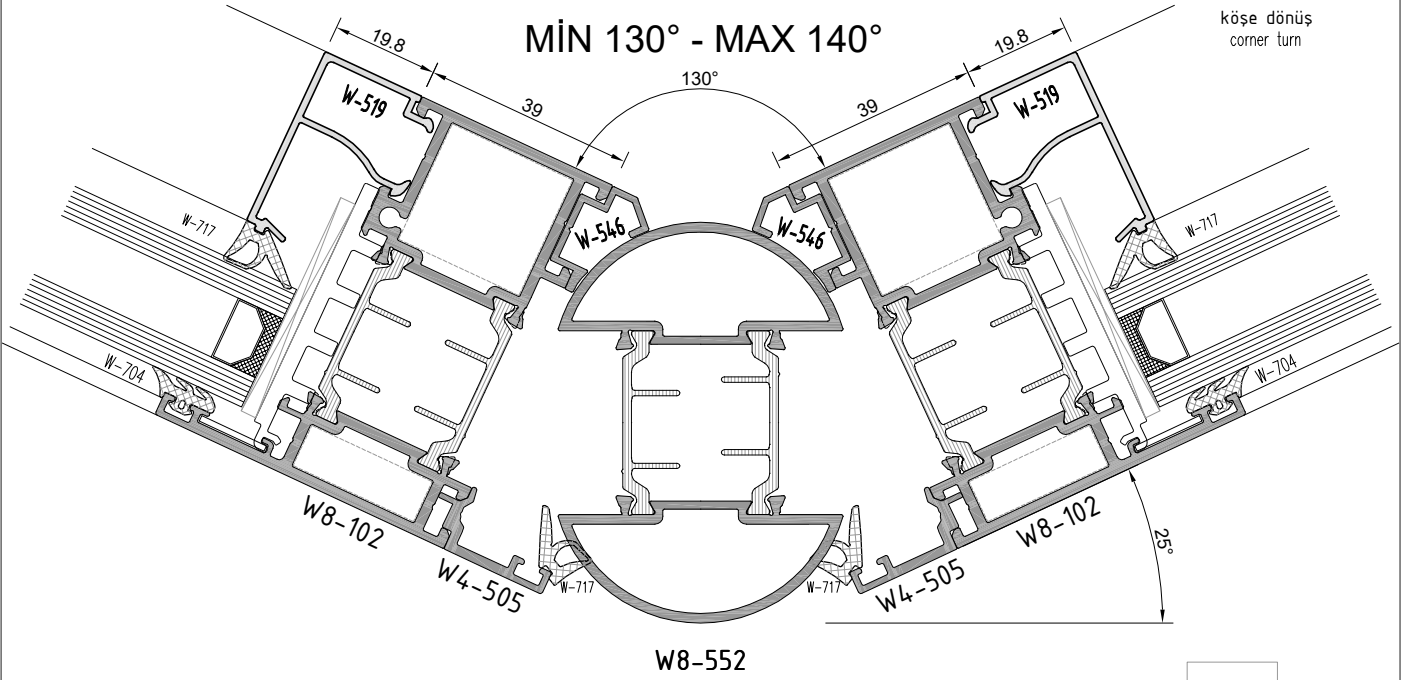

1a

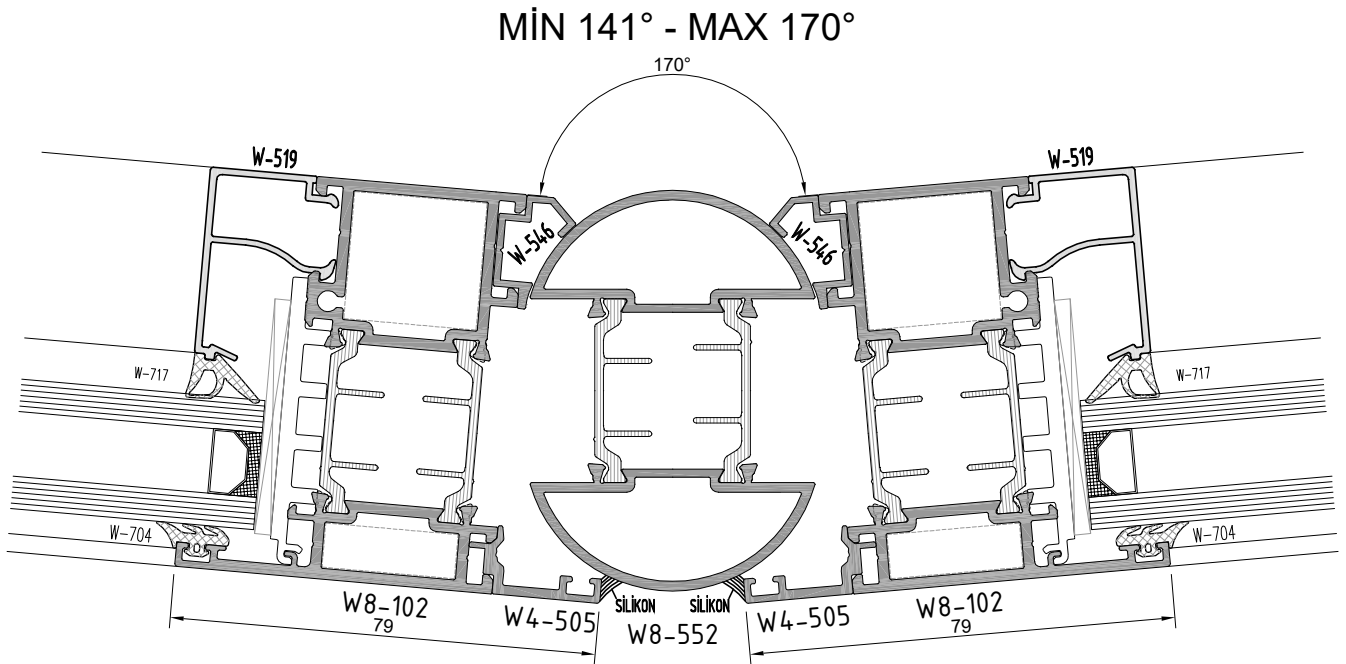

1b

Ölçekli Değildir
Not to Scale


W8

W 75 -2T YALITIMLI SERİ


W75-2T INSULATED SERIES

KÖŞE DETAYI

CORNER DETAIL




köşe dönüş
corner turn

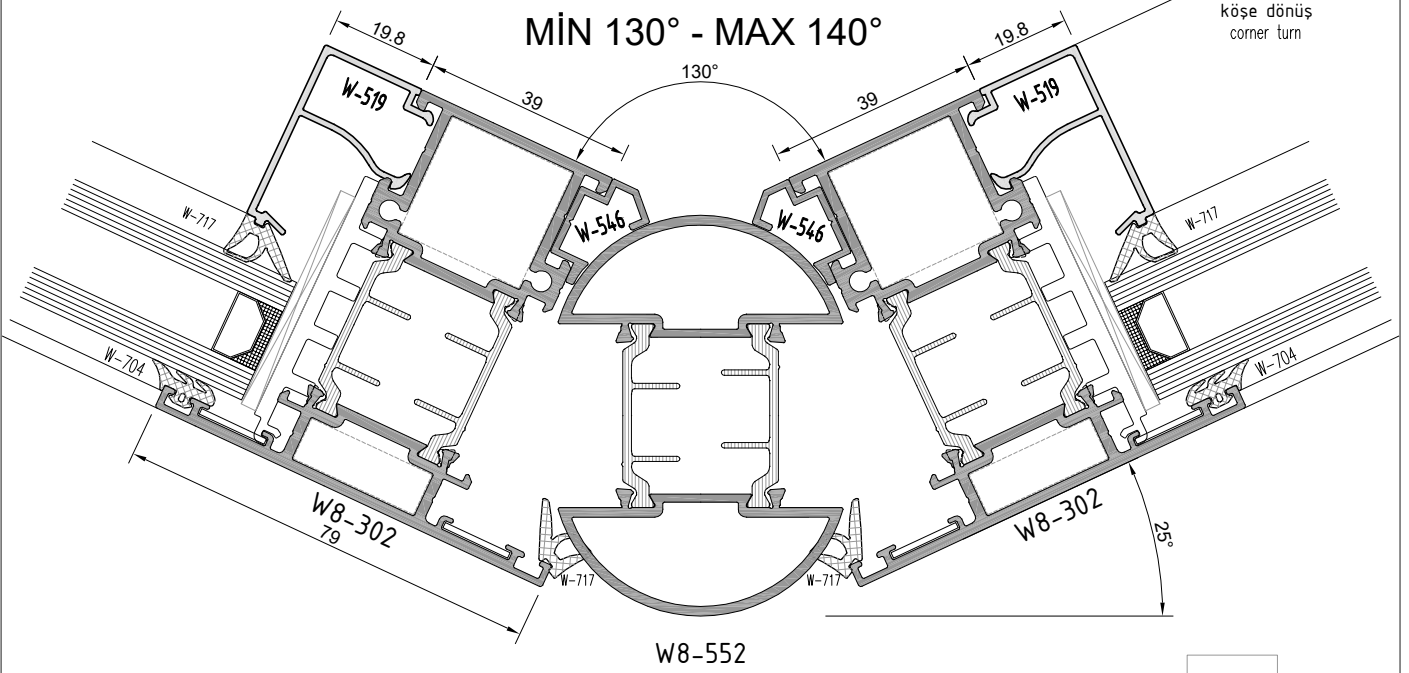

1a

MİN 141° - MAX 170°


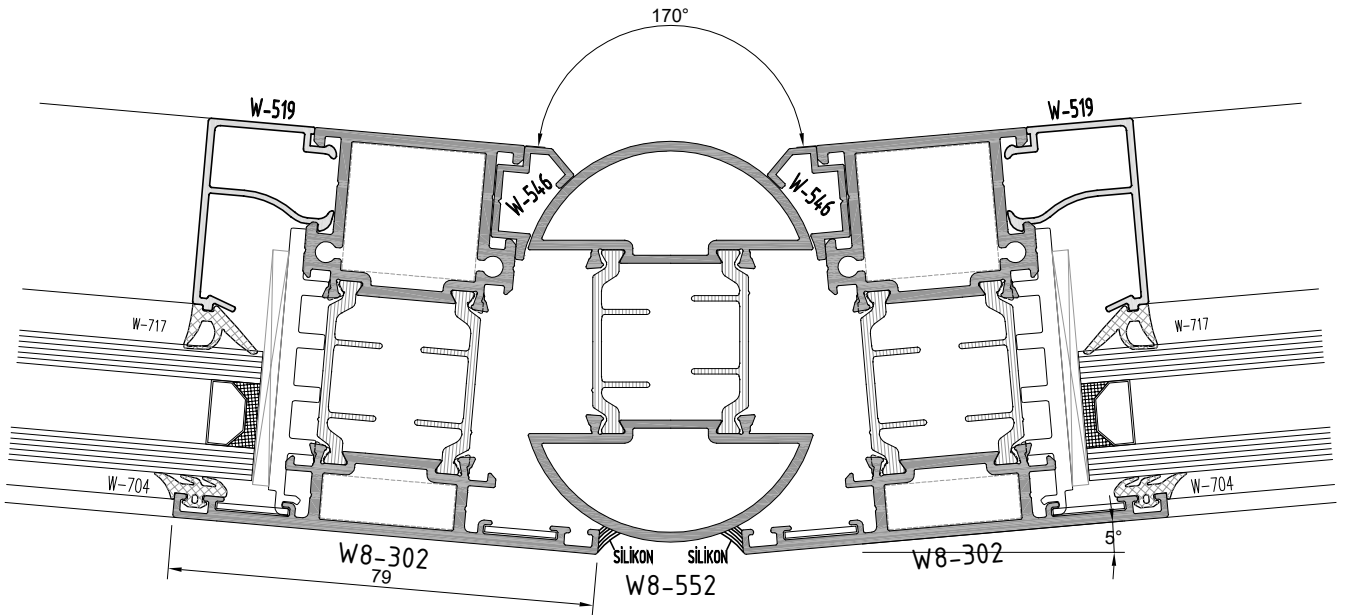


1b


Ölçekli Değildir
Not to Scale

W8
W 75 -2T YALITIMLI SERİ
W75-2T INSULATED SERIES

YAN BİTİM DETAYI
WALL CONNECTION DETAIL

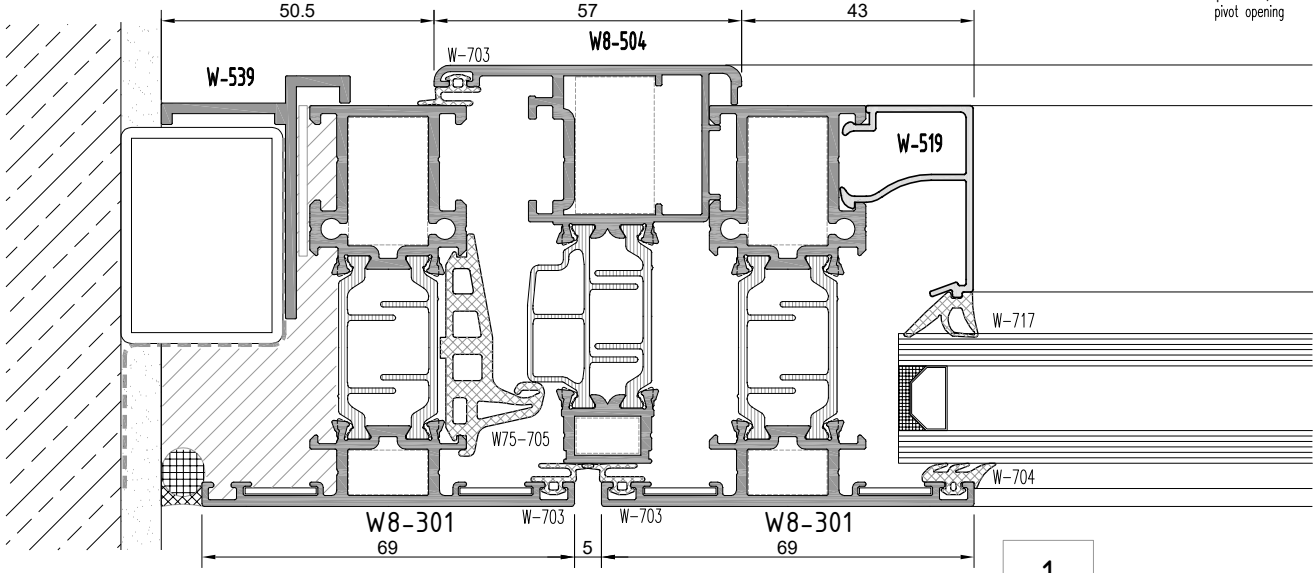

1

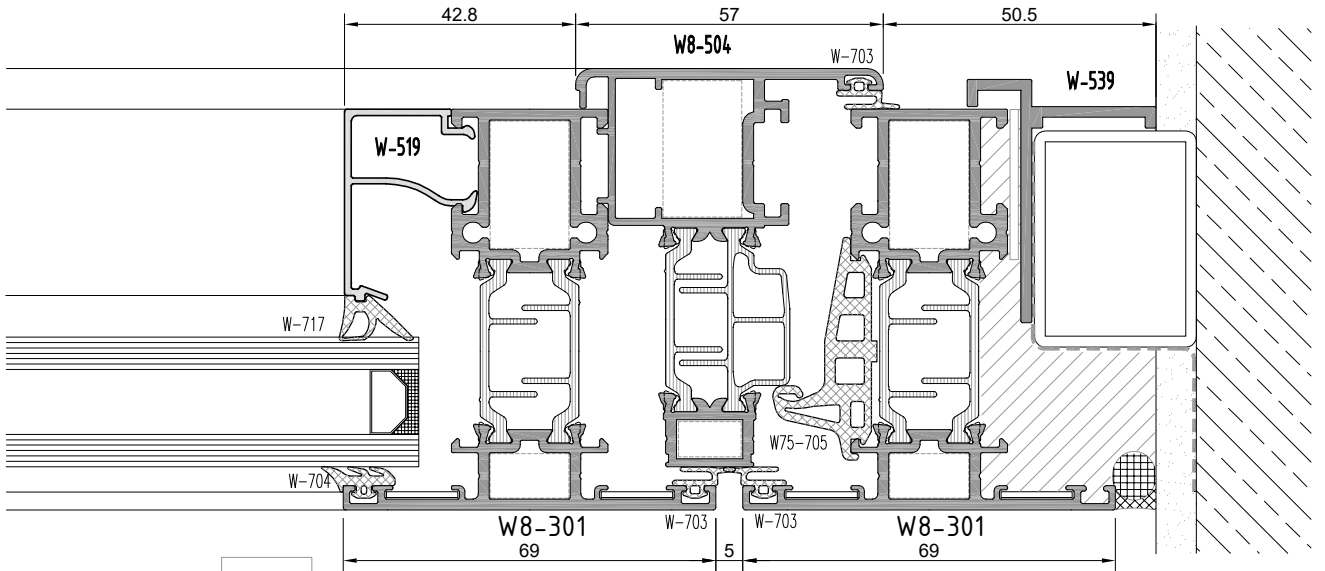


2


Ölçekli Değildir
Not to Scale

W75-2T INSULATED SERIES


TOP EDGE-BOTTOM EDGE DETAIL



pivot açılım
pivot opening

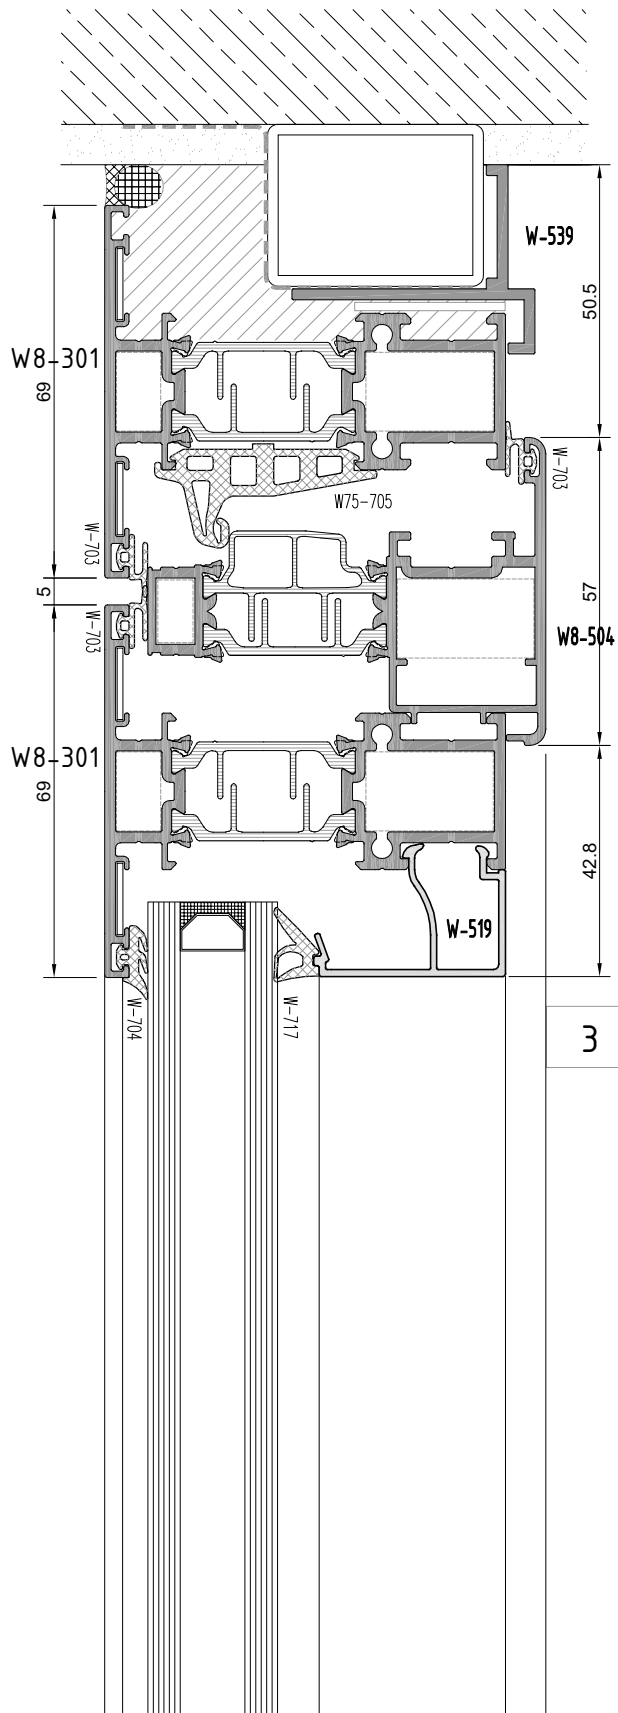

Ölçekli Değildir
Not to Scale

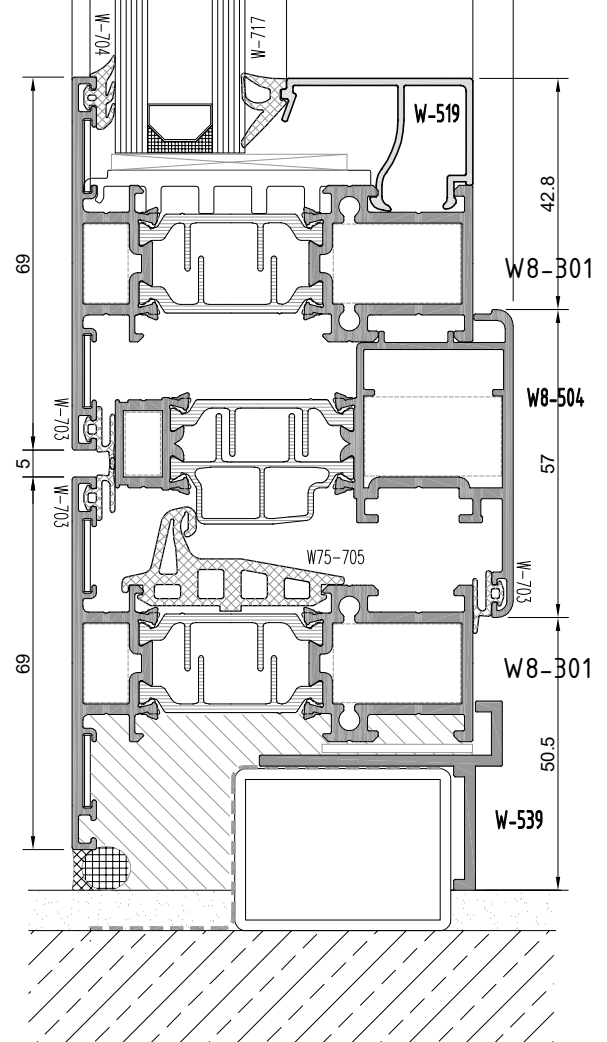


W8

W 75 -2T YALITIMLI SERİ

W75-2T INSULATED SERIES


ÜST-ALT BİTİM DETAYI

TOP EDGE-BOTTOM EDGE DETAIL

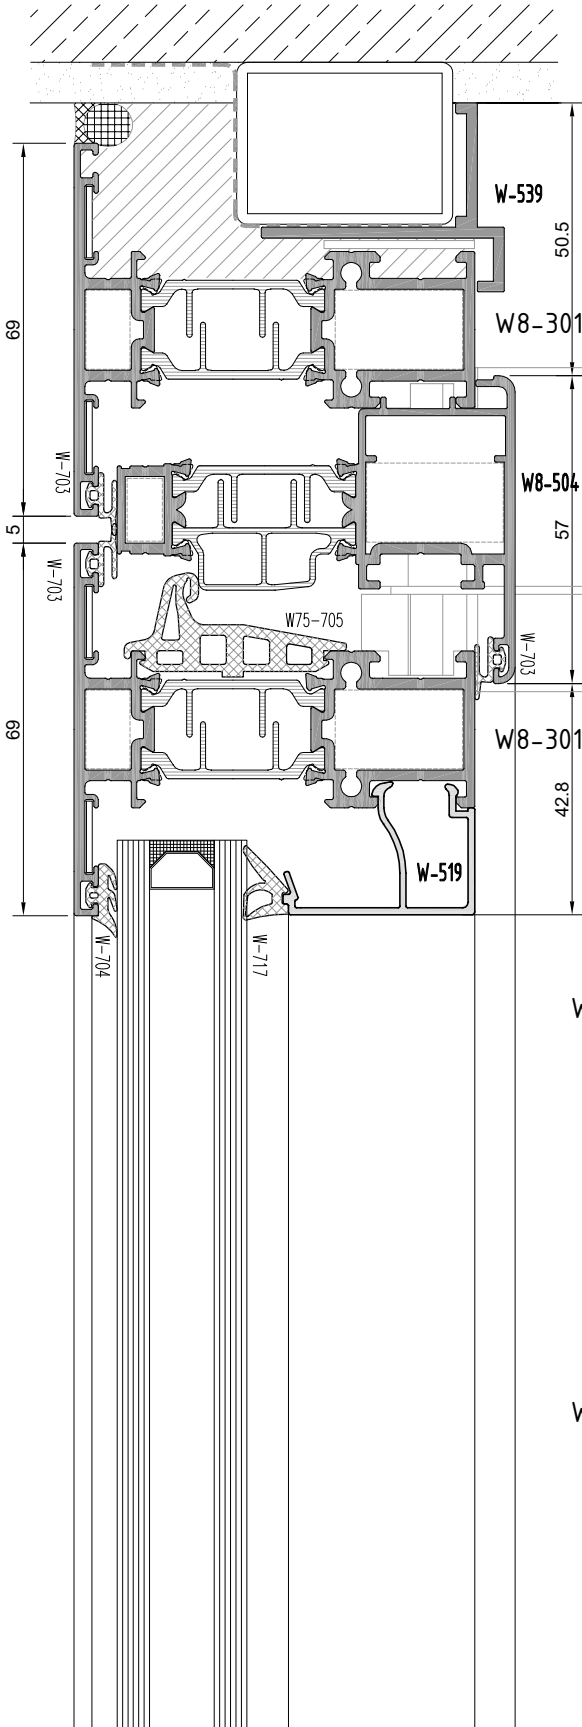

5


6

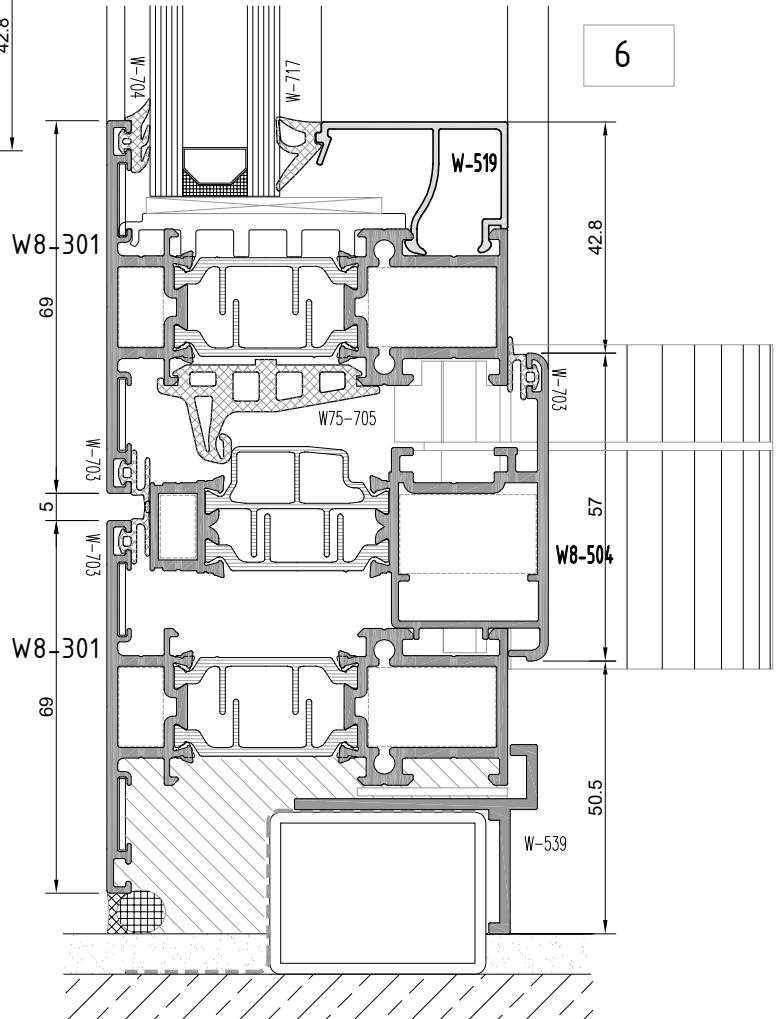

Ölçekli Değildir
Not to Scale



W75-2T INSULATED SERIES

WALL CONNECTION DETAIL



Ölçekli Değildir
Not to Scale

KANAT BİRLEŞİM DETAYI
CASEMENT JOINING DETAIL






W8

W 75 -2T YALITIMLI SERİ

W75-2T INSULATED SERIES

ÜST BİTİM-ORTA KAYIT DETAYI





TOP EDGE-MULLION DETAIL

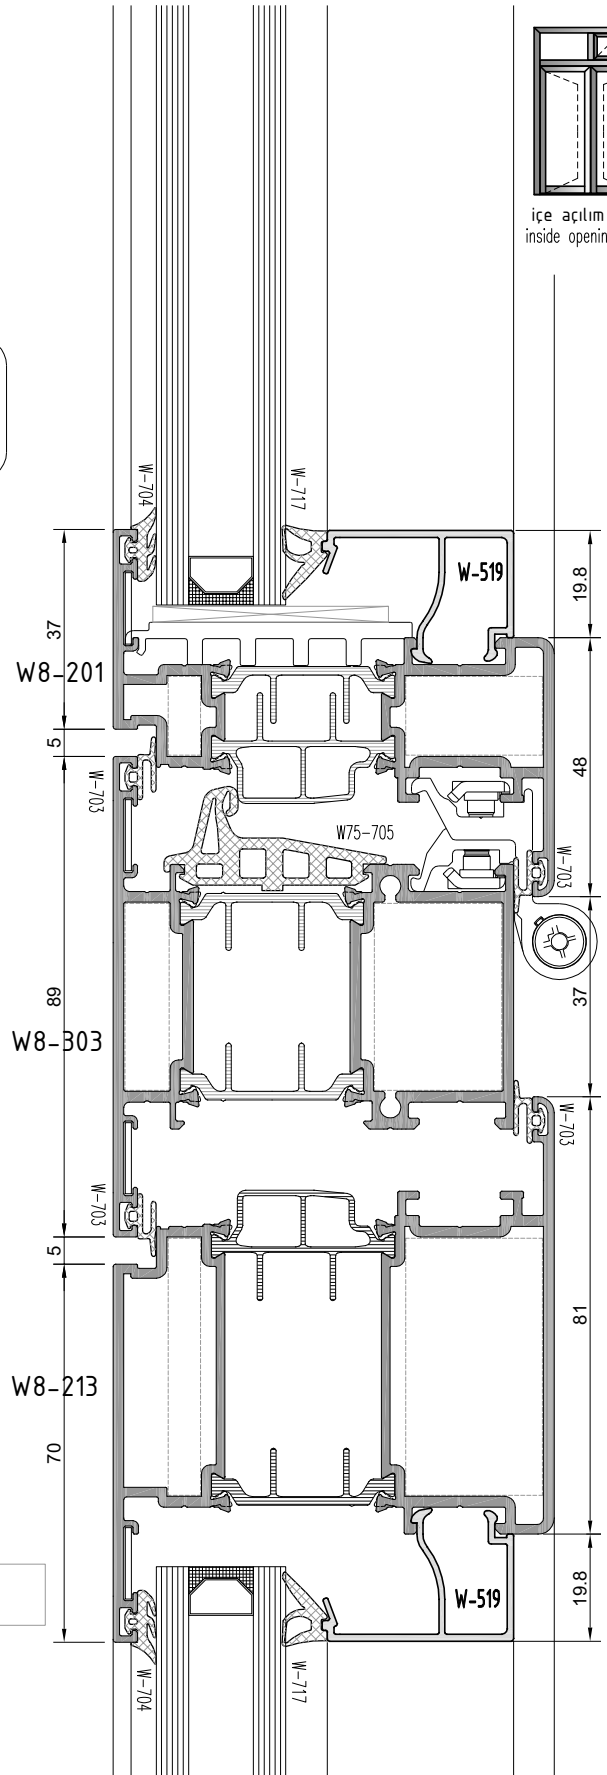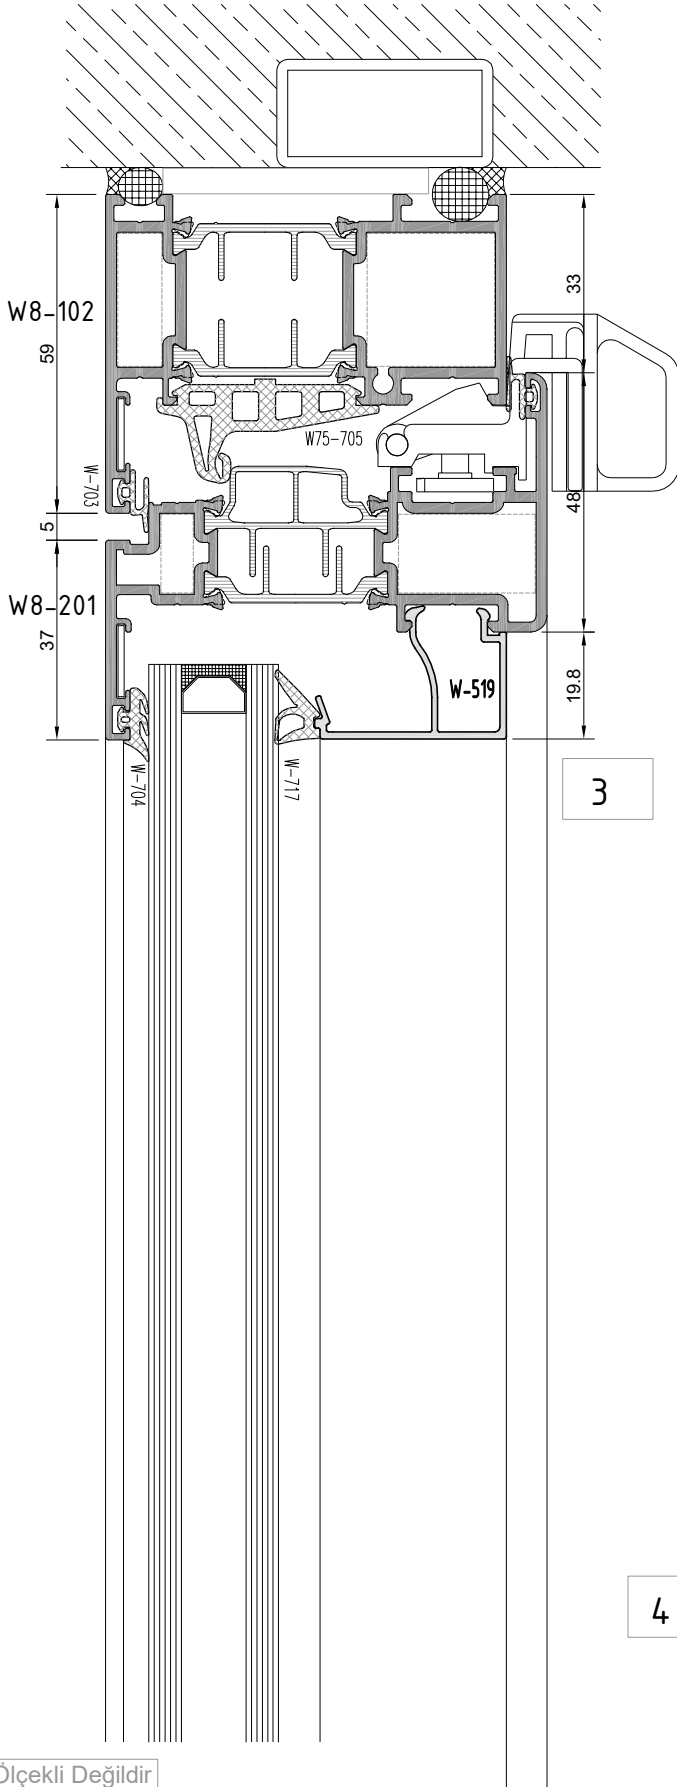

Ölçekli Değildir
Not to Scale

W8
W 75 -2T YALITIMLI SERİ
W75-2T INSULATED SERIES



ALT BİTİM DETAYI
BOTTOM EDGE DETAIL

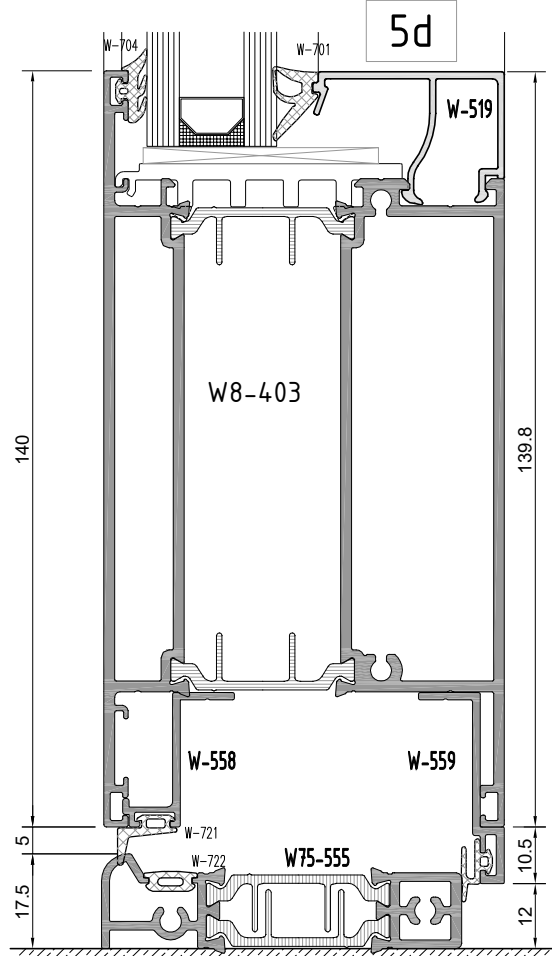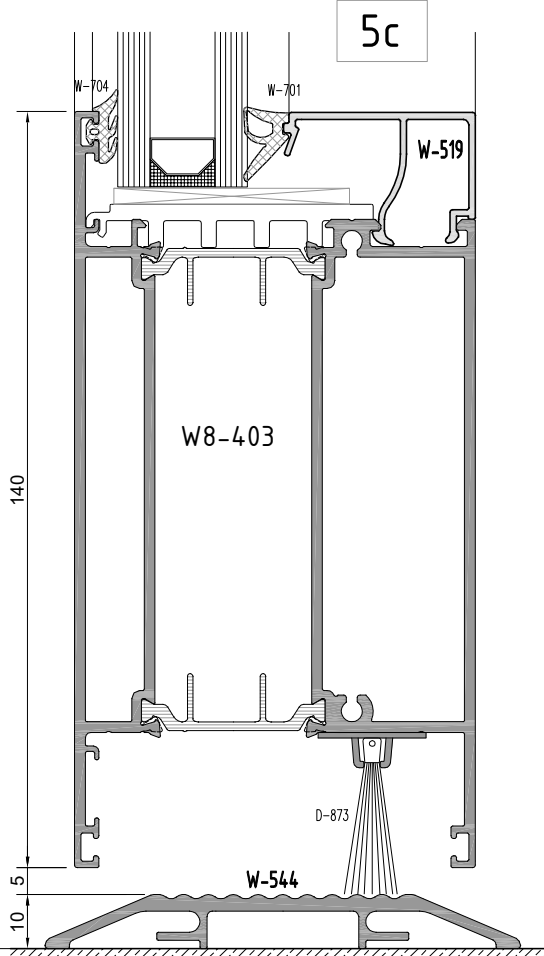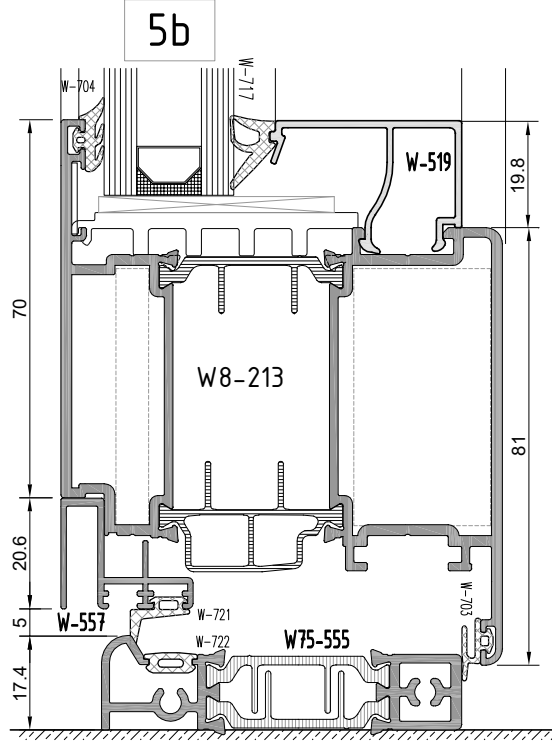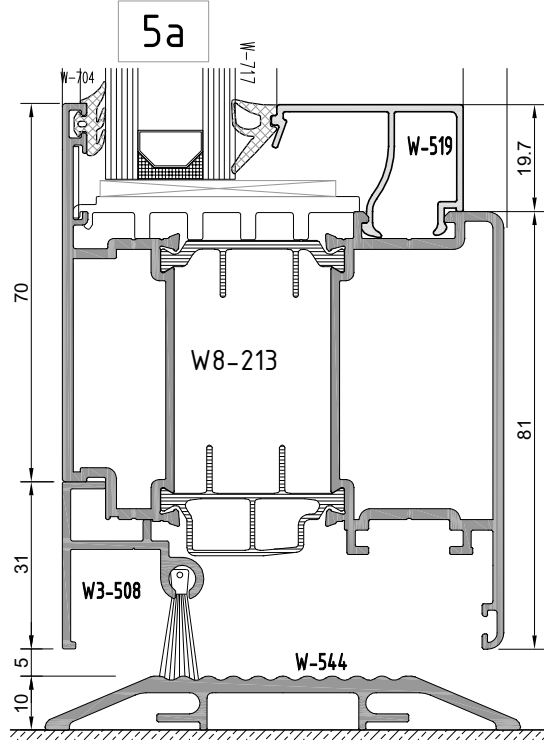

Ölçekli Değildir
Not to Scale

W8
W 75 -2T YALITIMLI SERİ
W75-2T INSULATED SERIES

YAN BİTİM DETAYI
WALL CONNECTION DETAIL

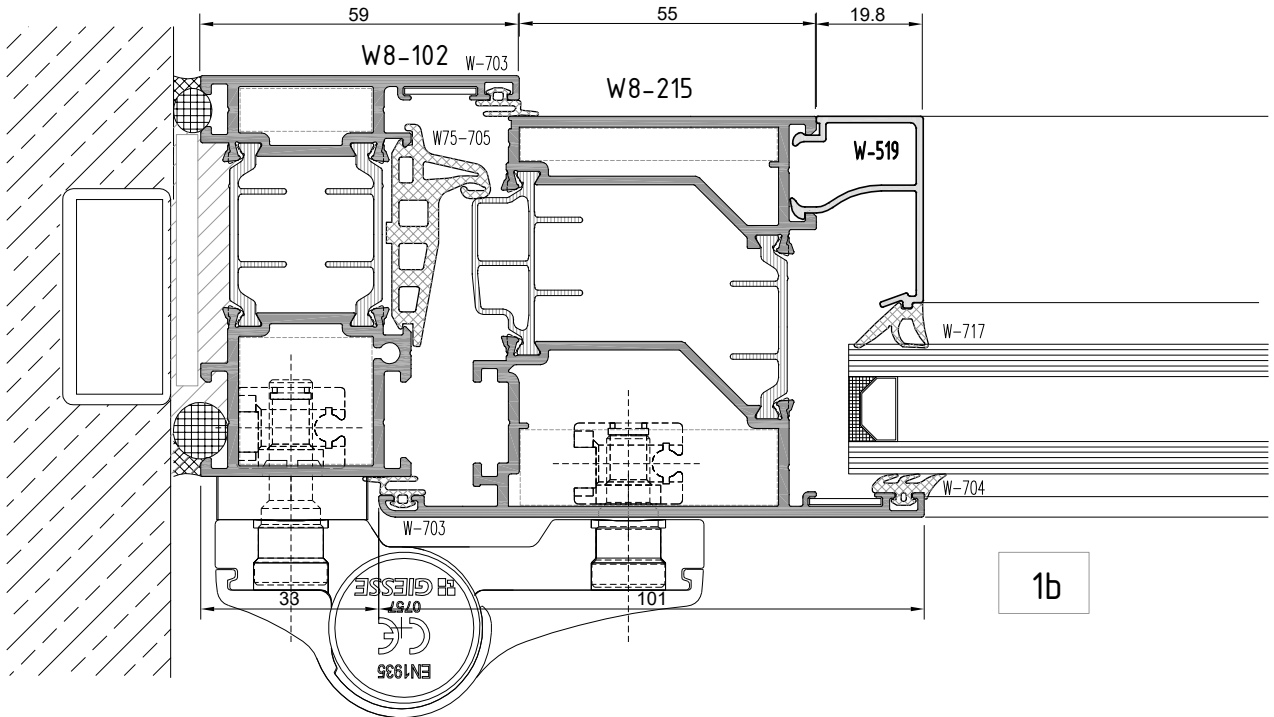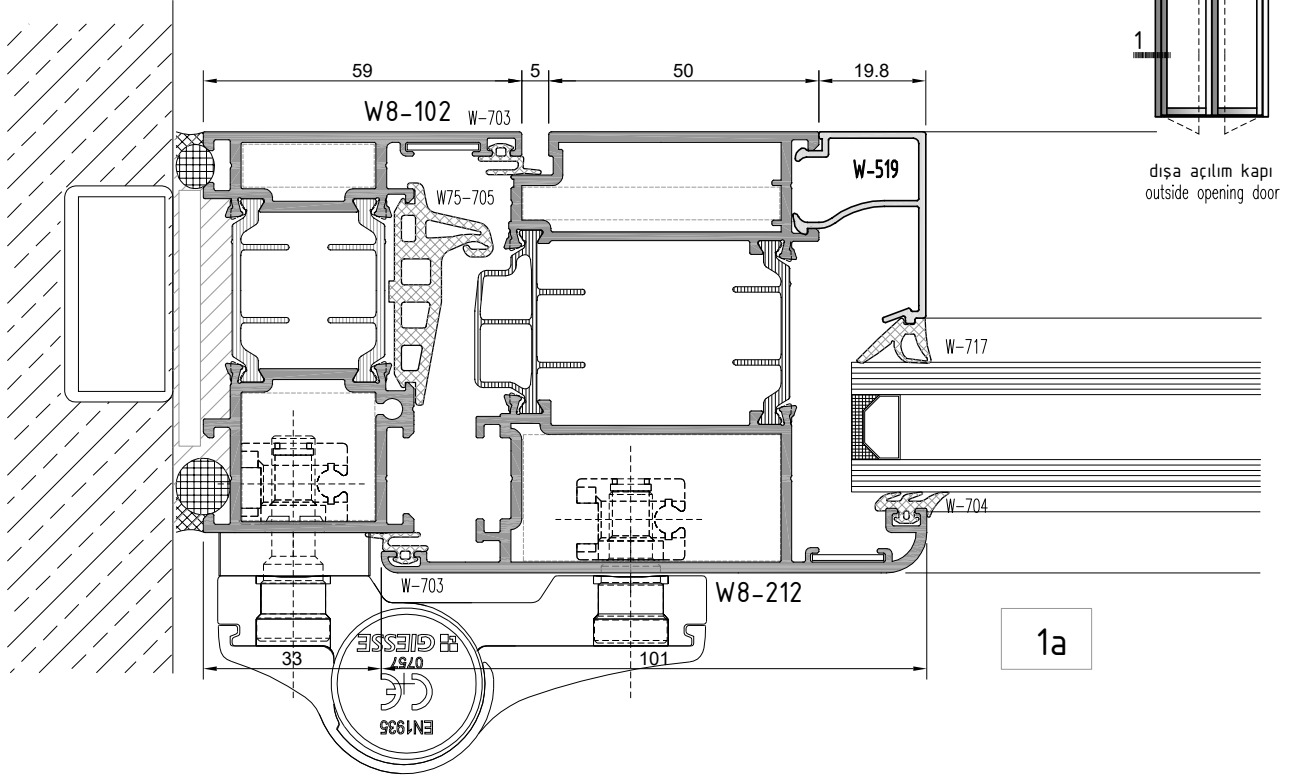



Ölçekli Değildir
Not to Scale

W8

W 75 -2T YALITIMLI SERİ

W75-2T INSULATED SERIES


YAN BİTİM DETAYI
WALL CONNECTION DETAIL

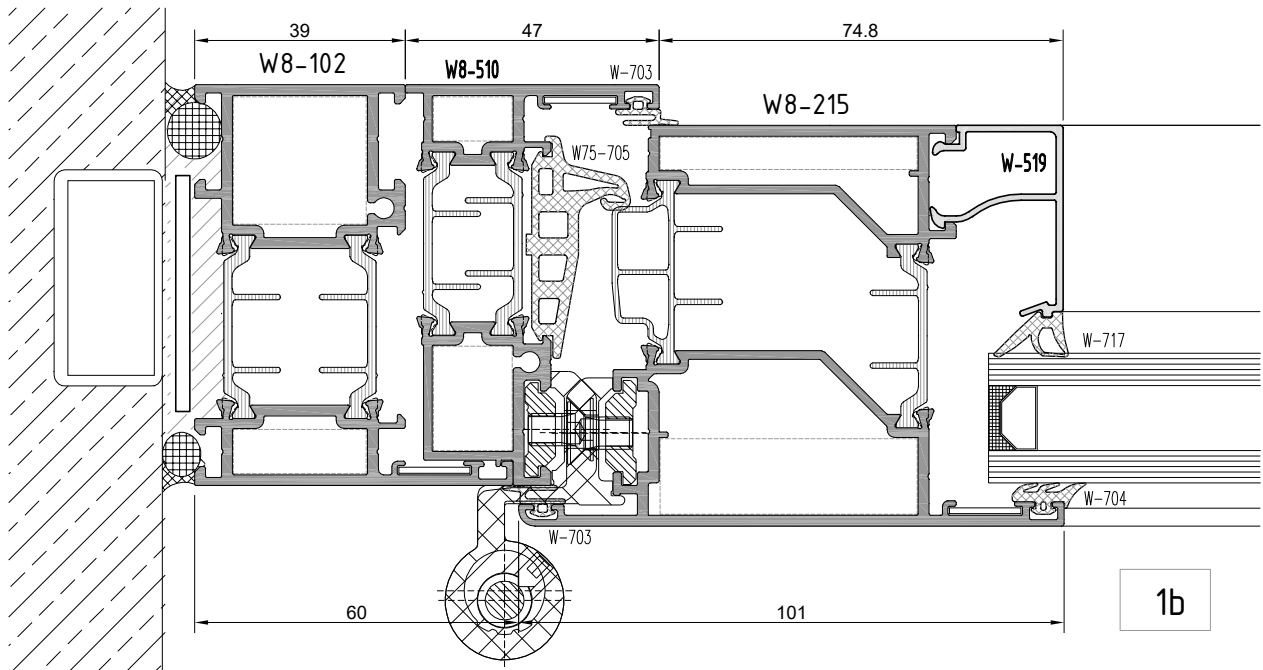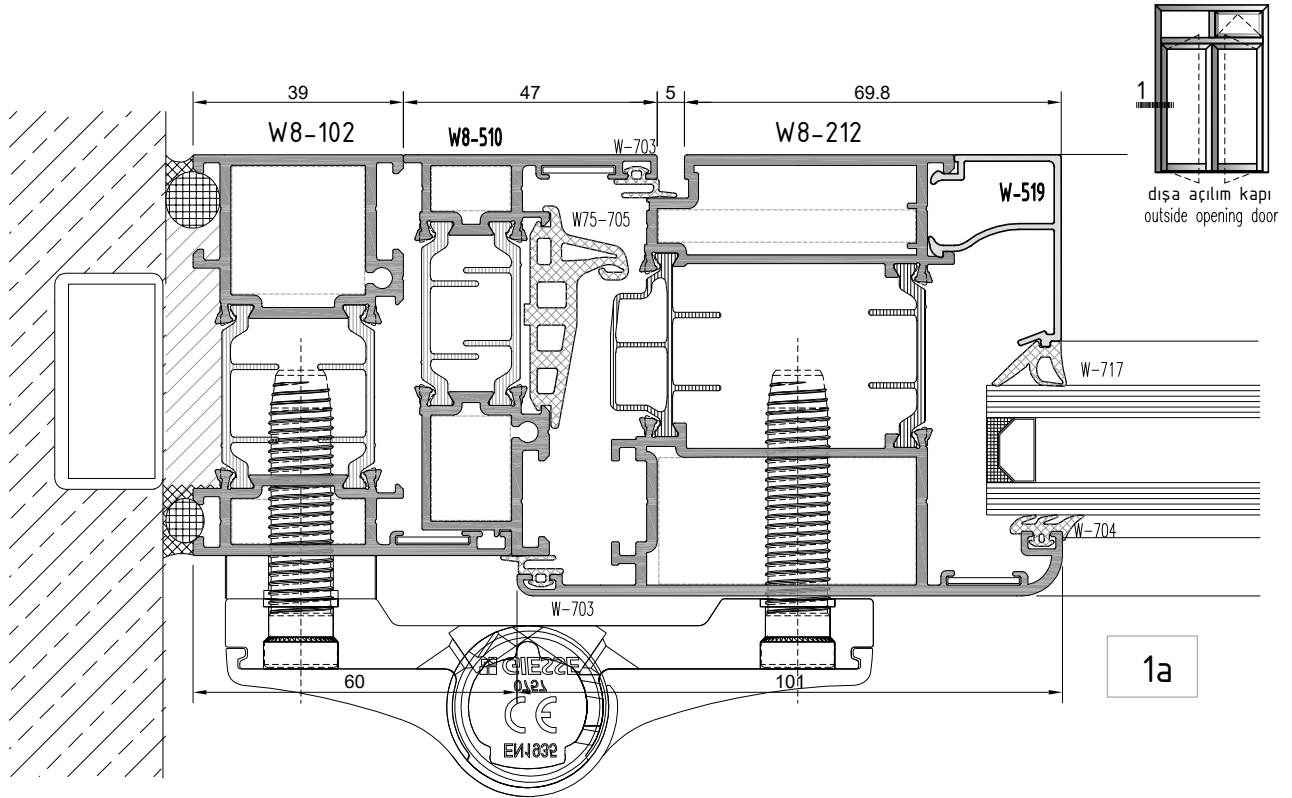

Ölçekli Değildir
Not to Scale

W75-2T INSULATED SERIES

CASEMENT JOINING DETAIL



Ölçekli Değildir
Not to Scale


W8

W 75 -2T YALITIMLI SERİ


W75-2T INSULATED SERIES

ÜST BİTİM DETAYI


TOP EDGE - DETAIL



dışa açılım kapı
outside opening door

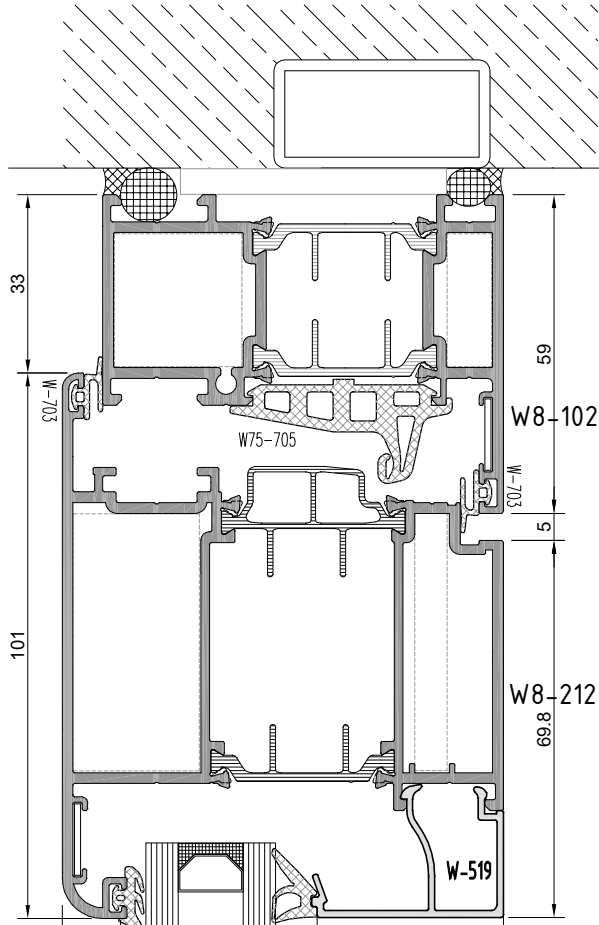

3a

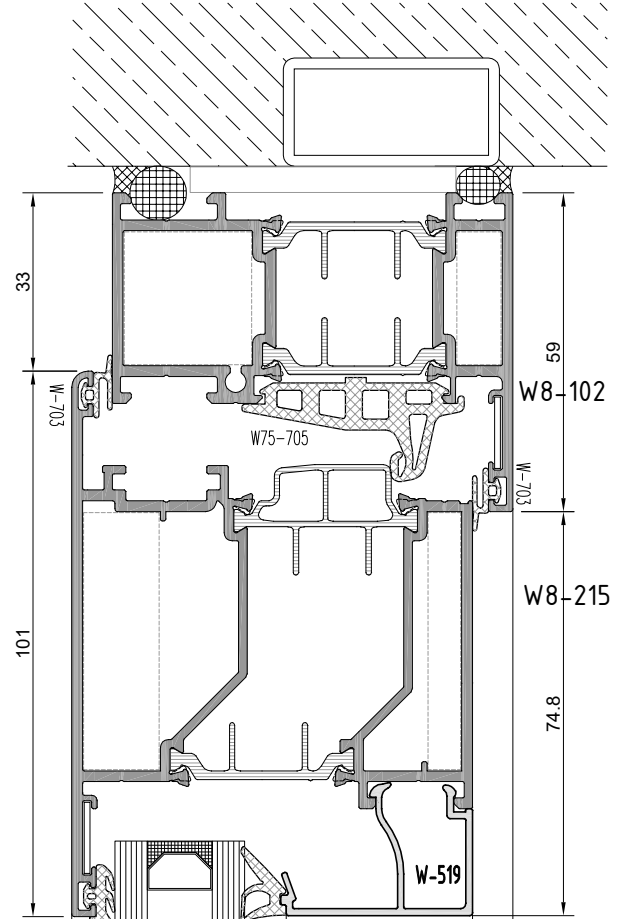

3b

Ölçekli Değildir
Not to Scale


W8

W 75 -2T YALITIMLI SERİ

W75-2T INSULATED SERIES



ÜST BİTİM-ORTA KAYIT DETAYI

TOP EDGE-MULLION DETAIL

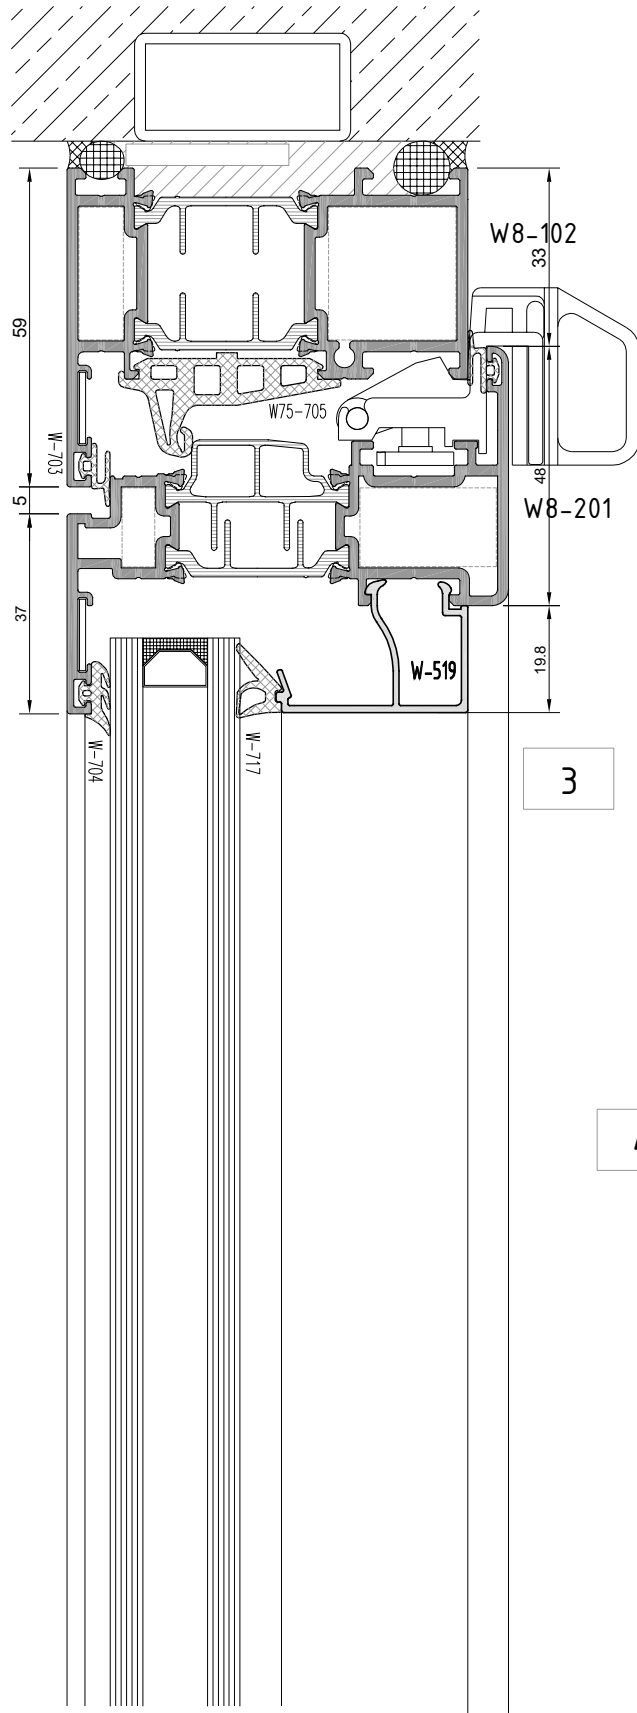

3

4

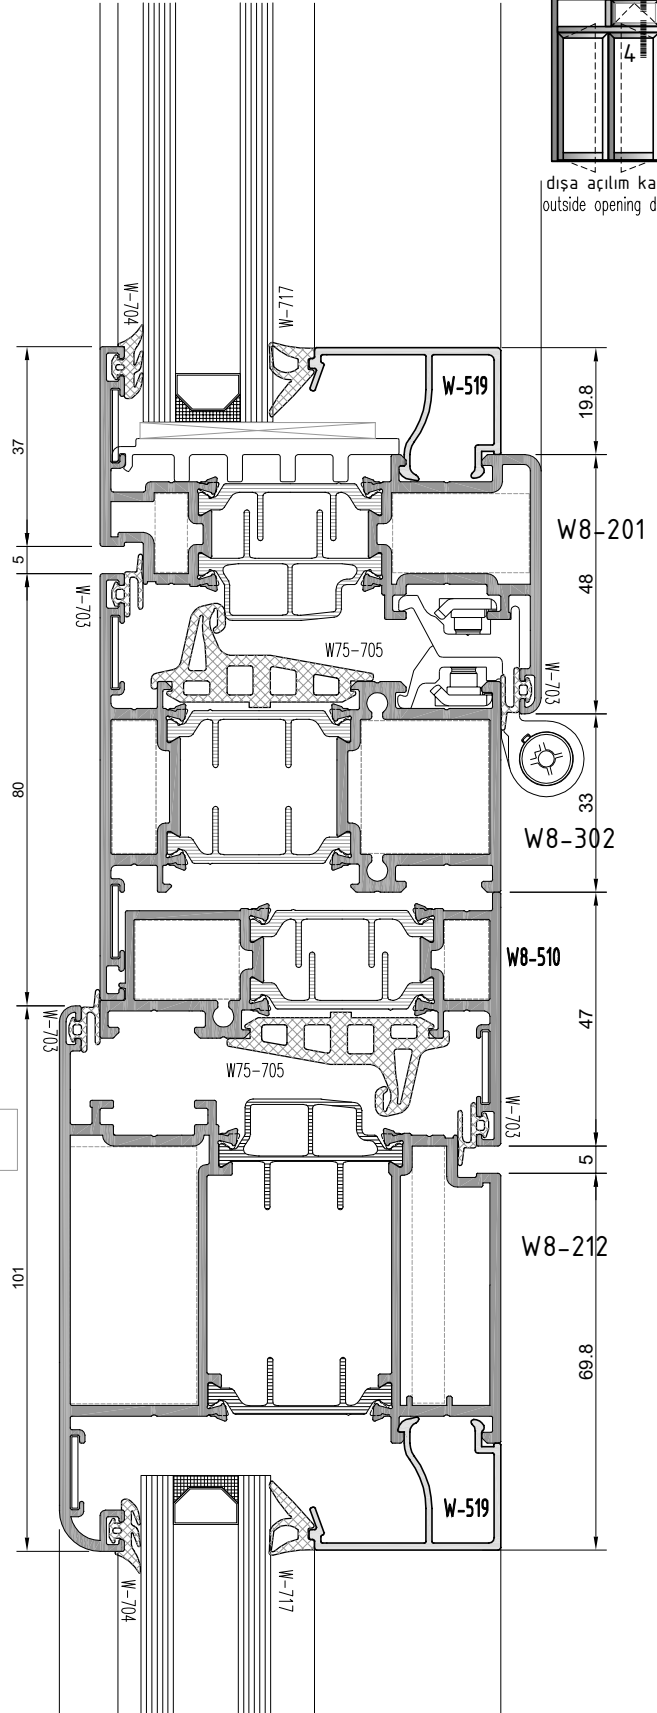


Ölçekli Değildir
Not to Scale


W8
W 75 -2T YALITIMLI SERİ
W75-2T INSULATED SERIES

ALT BİTİM DETAYI
BOTTOM EDGE - DETAIL

5a

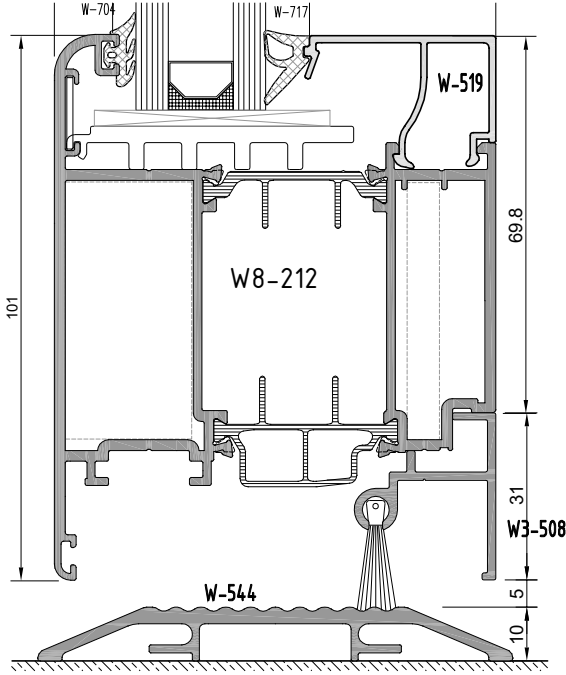


5b

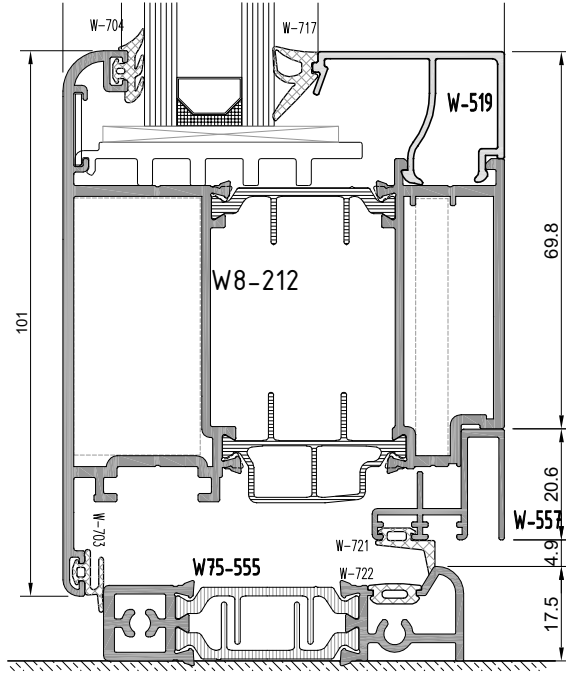


içe açılım kapı
inside opening door

5c

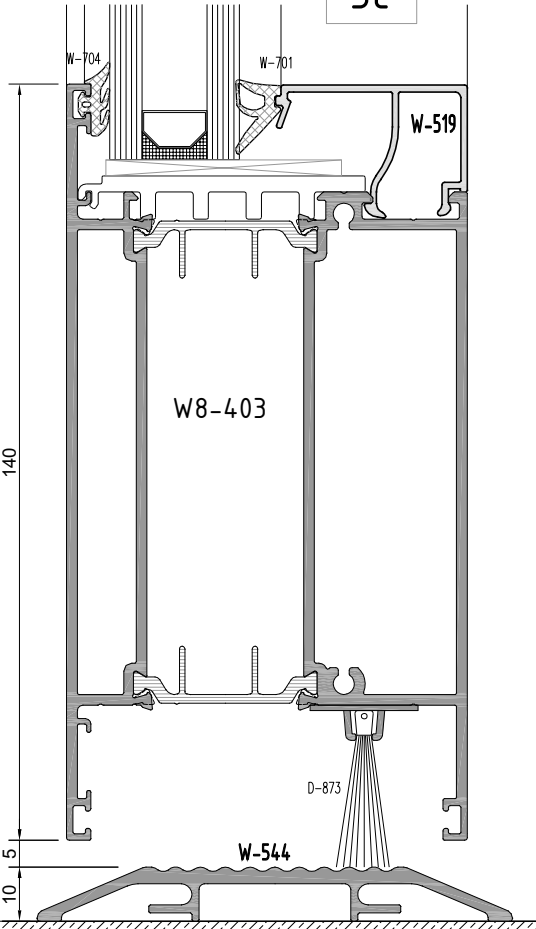



5d

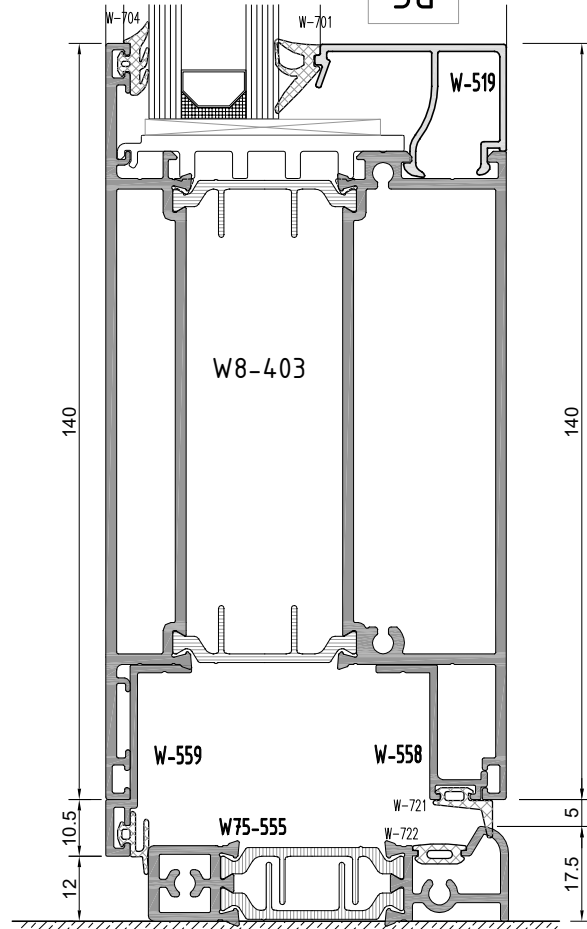

Ölçekli Değildir
Not to Scale

W8
W 75 -2T YALITIMLI SERİ
W75-2T INSULATED SERIES




YAN BİTİM-ORTA KAYIT DETAYI
WALL CONNECTION-MULLION DETAIL

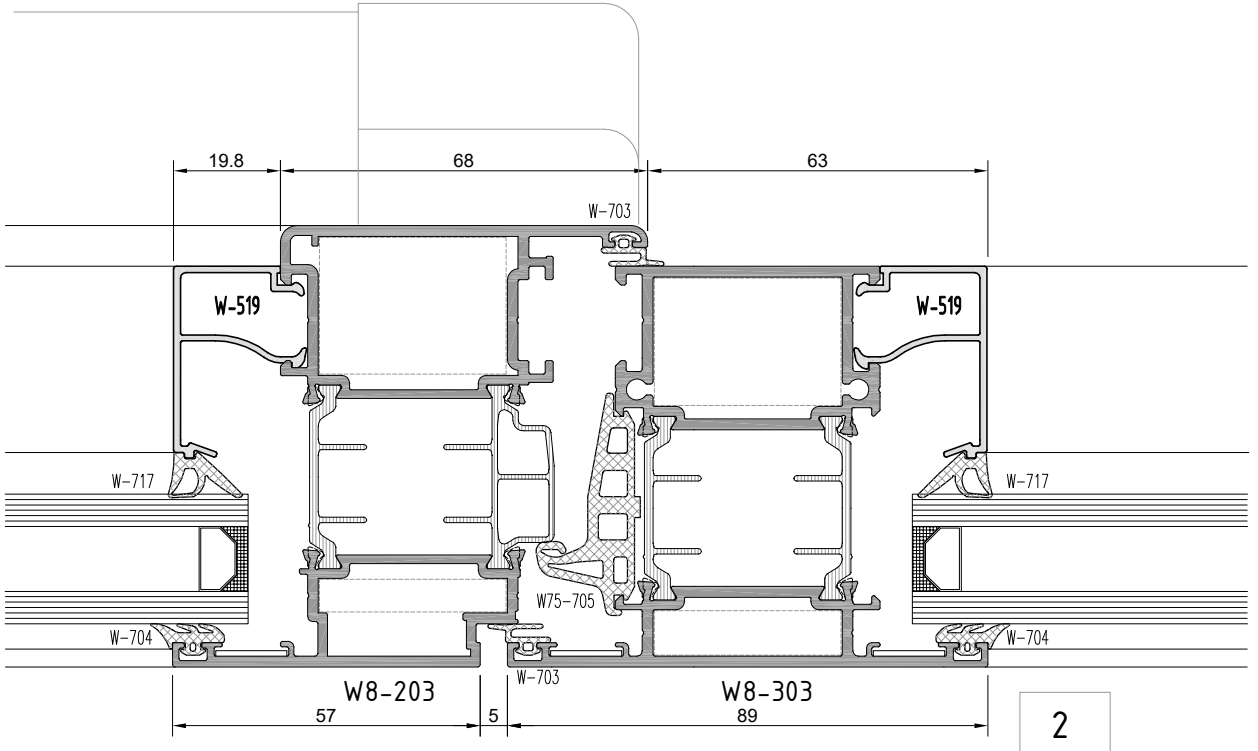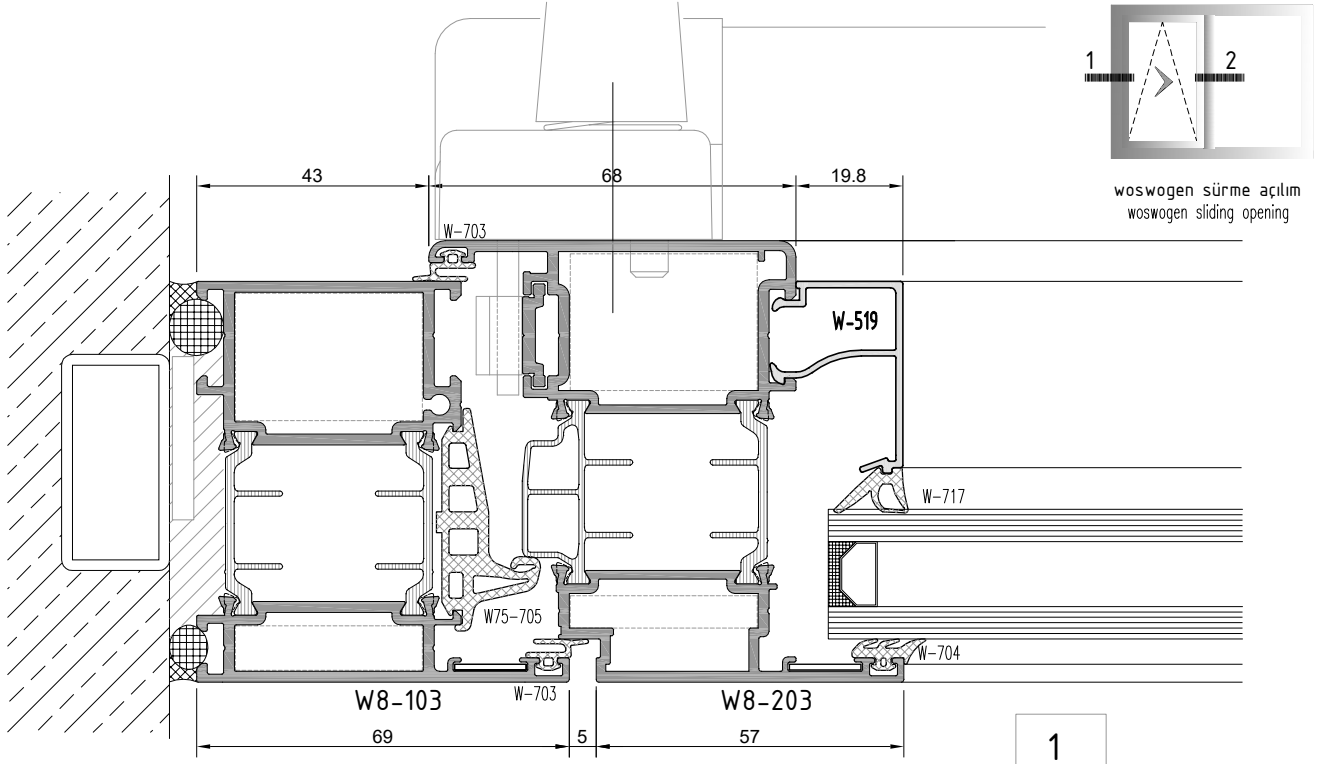

Ölçekli Değildir
Not to Scale

W8
W 75 -2T YALITIMLI SERİ
W75-2T INSULATED SERIES

ÜST-ALT BİTİM DETAYI
TOP EDGE-BOTTOM EDGE DETAIL

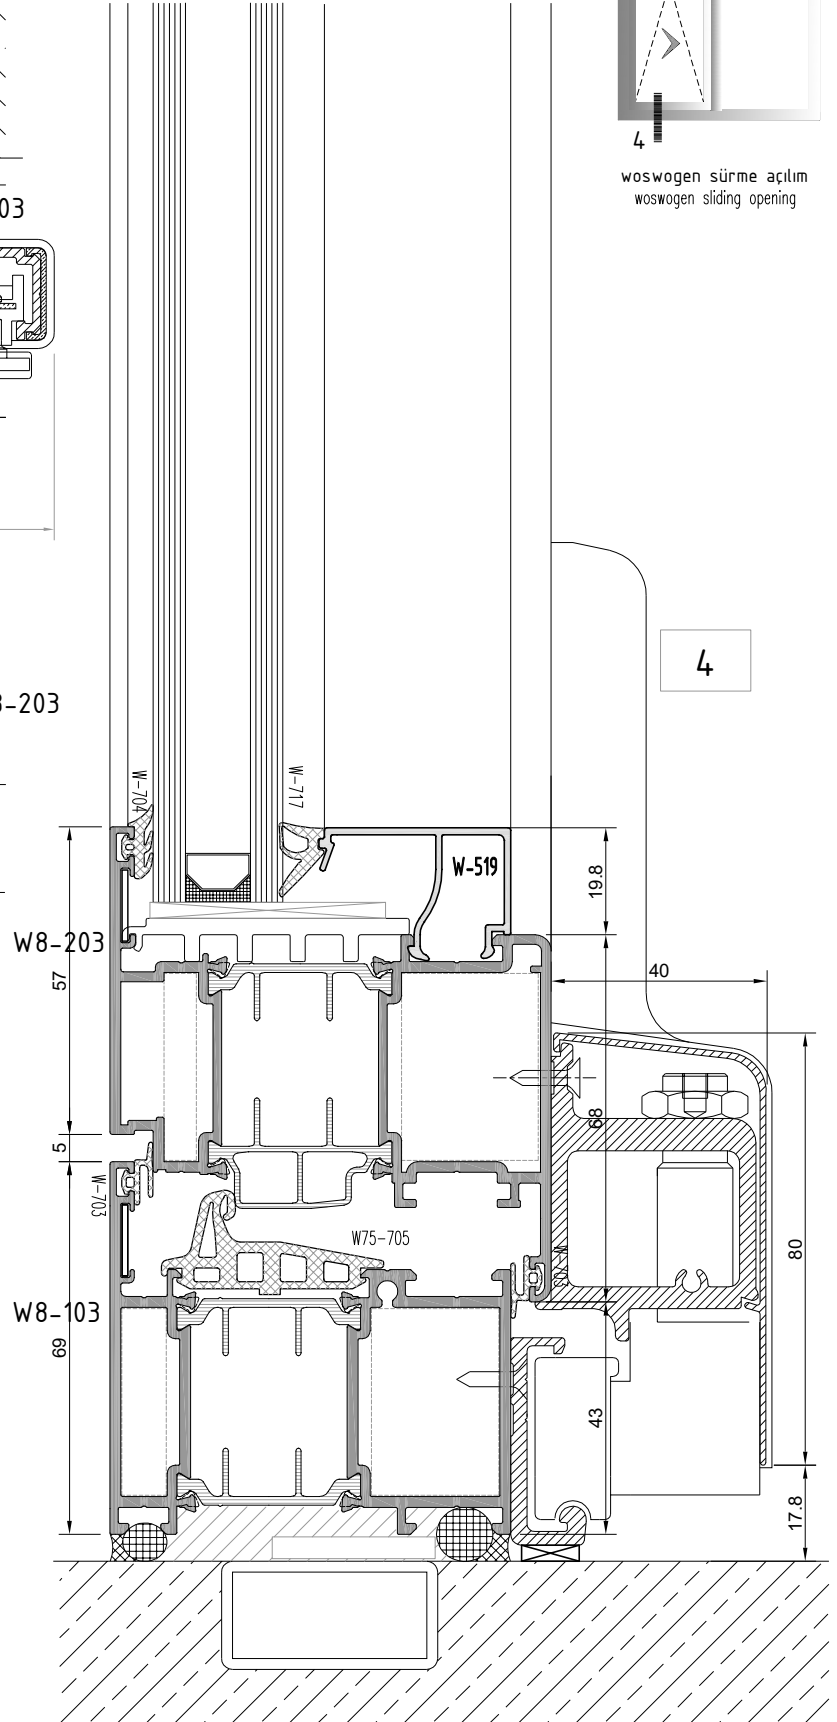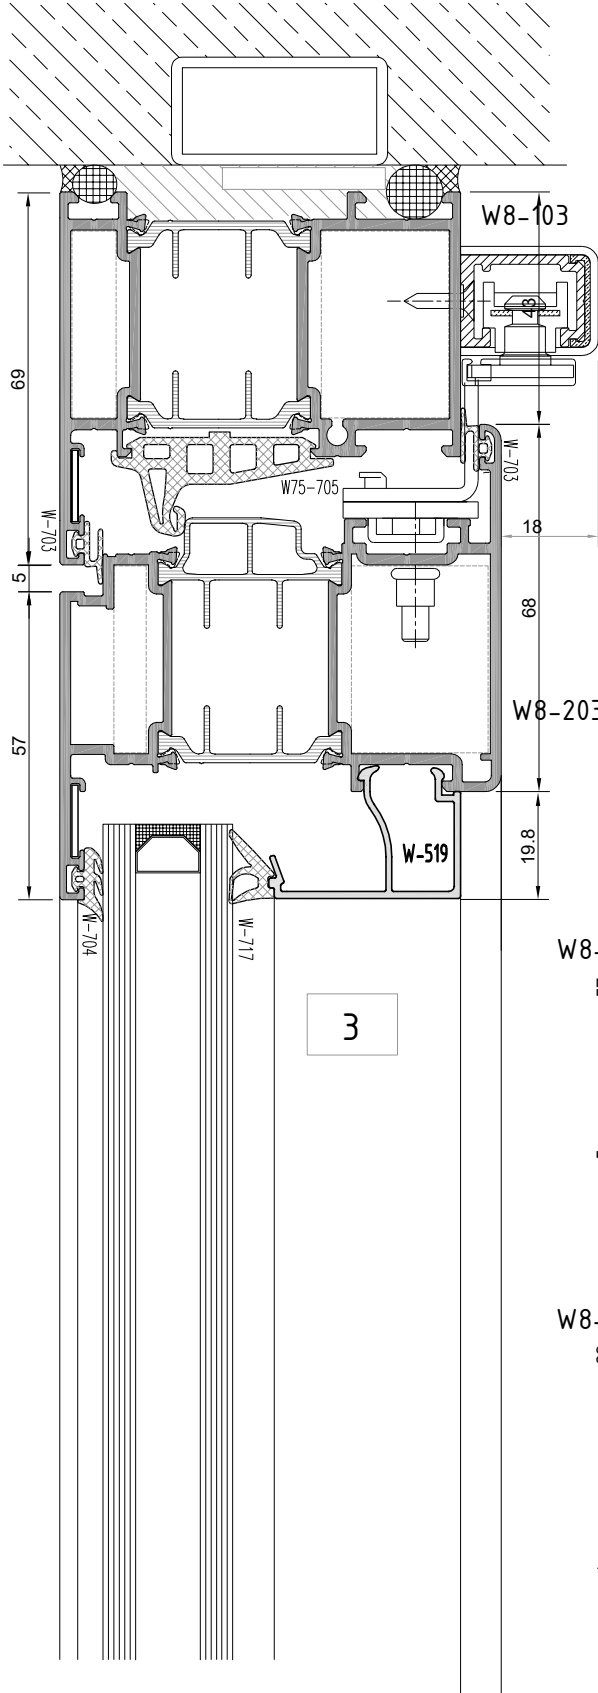


woswogen sürme açılım
woswogen sliding opening

Ölçekli Değildir
Not to Scale


W75-2T INSULATED SERIES

WALL CONNECTION—MULLION DETAIL




W8
W 75 -2T YALITIMLI SERİ
W75-2T INSULATED SERIES

ÜST BİTİM DETAYI
TOP EDGE - DETAIL



cift açılım
tilt and turn

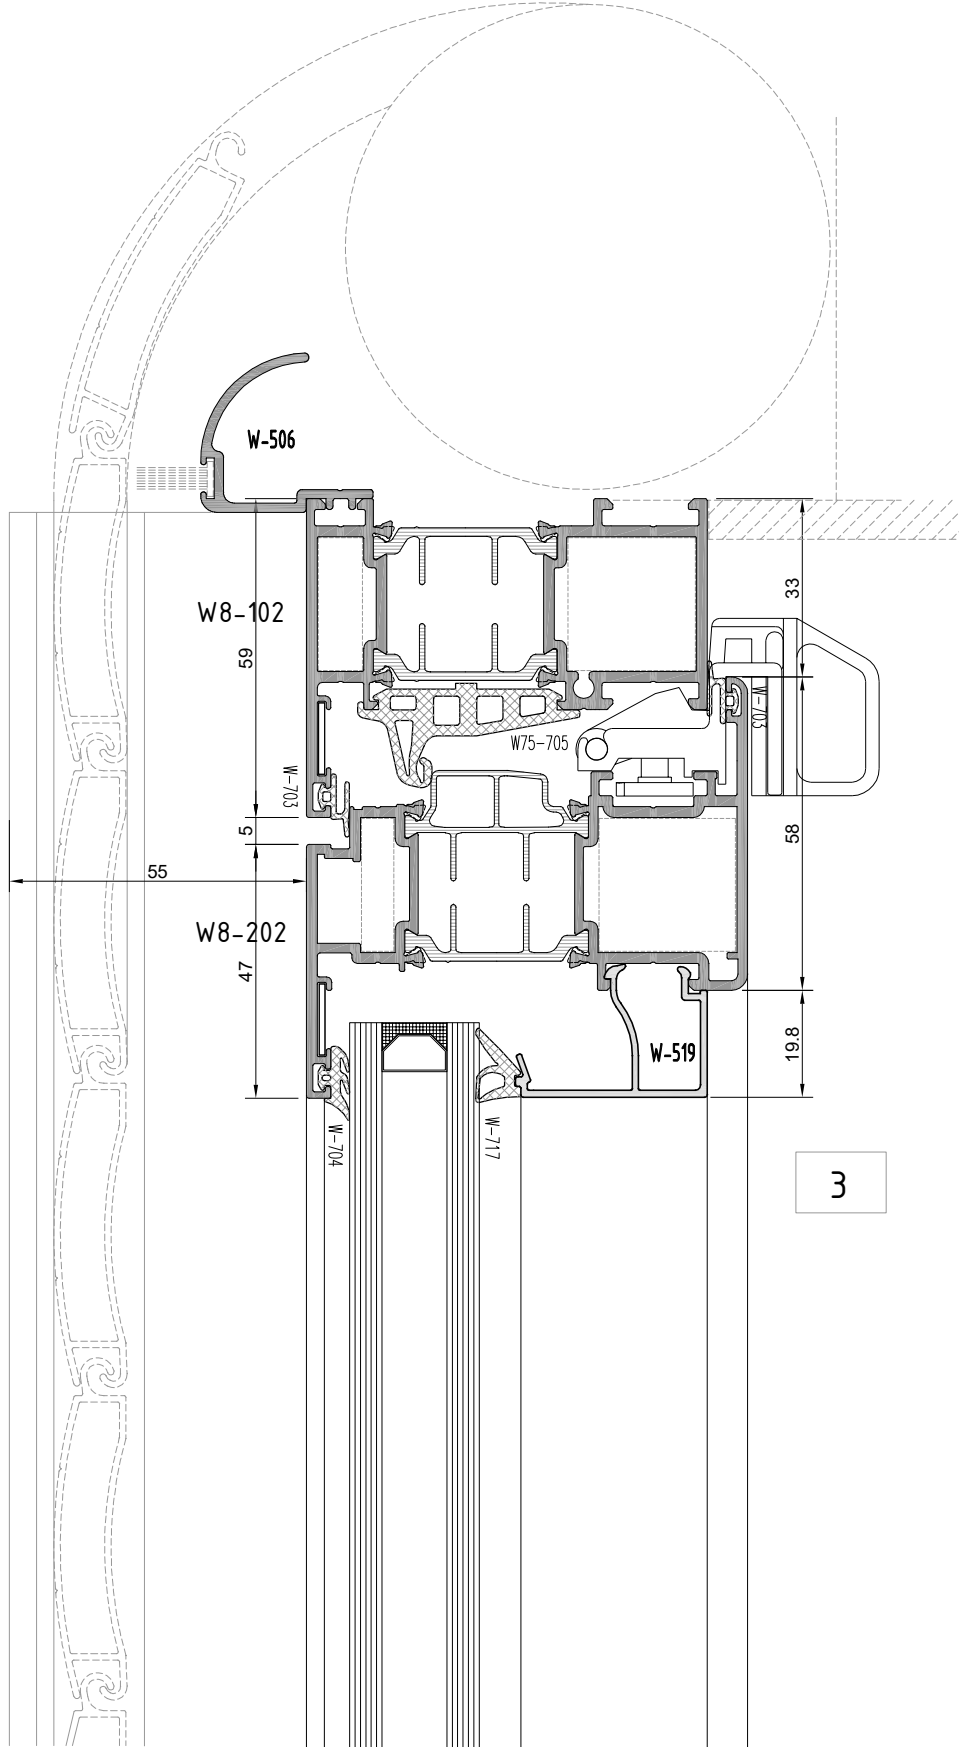

3

Ölçekli Değildir
Not to Scale



W8

W 75 -2T YALITIMLI SERİ

W75-2T INSULATED SERIES

YAN BİTİM-ORTA KAYIT DETAYI


WALL CONNECTION-MULLION DETAIL

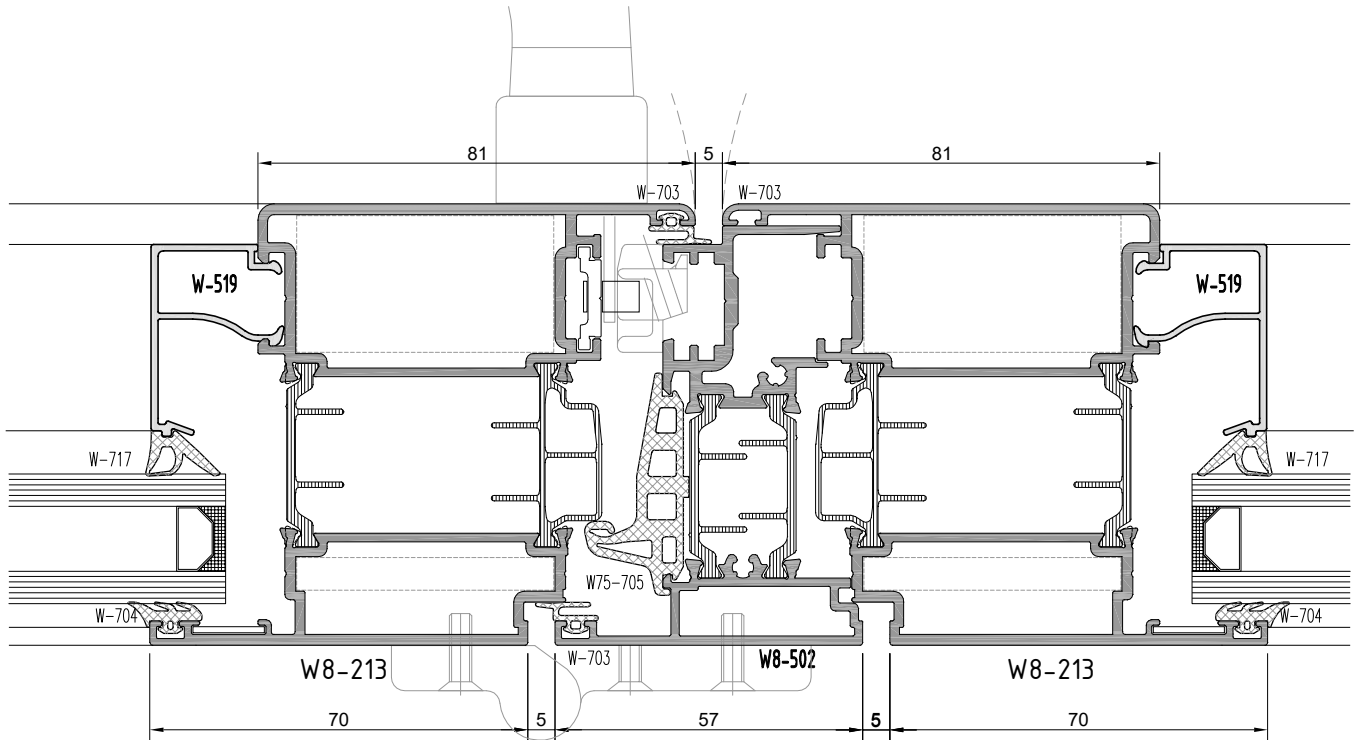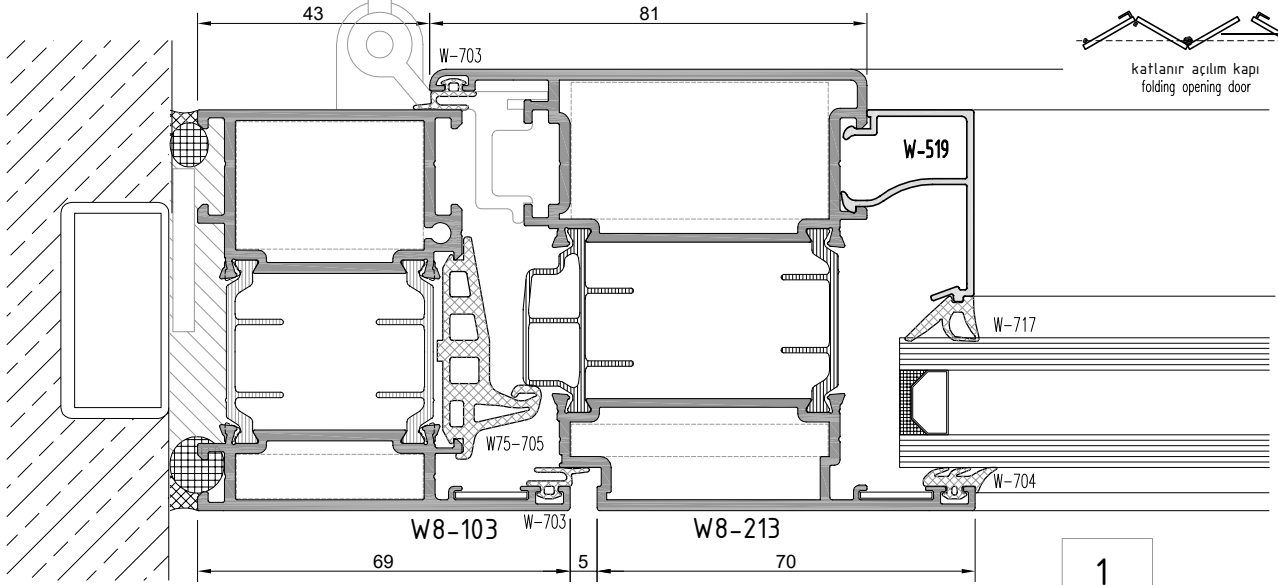


Ölçekli Değildir
Not to Scale

W8
W 75 -2T YALITIMLI SERİ
W75-2T INSULATED SERIES

KANAT BİRLEŞİM DETAYI
CASEMENT JOINING DETAIL

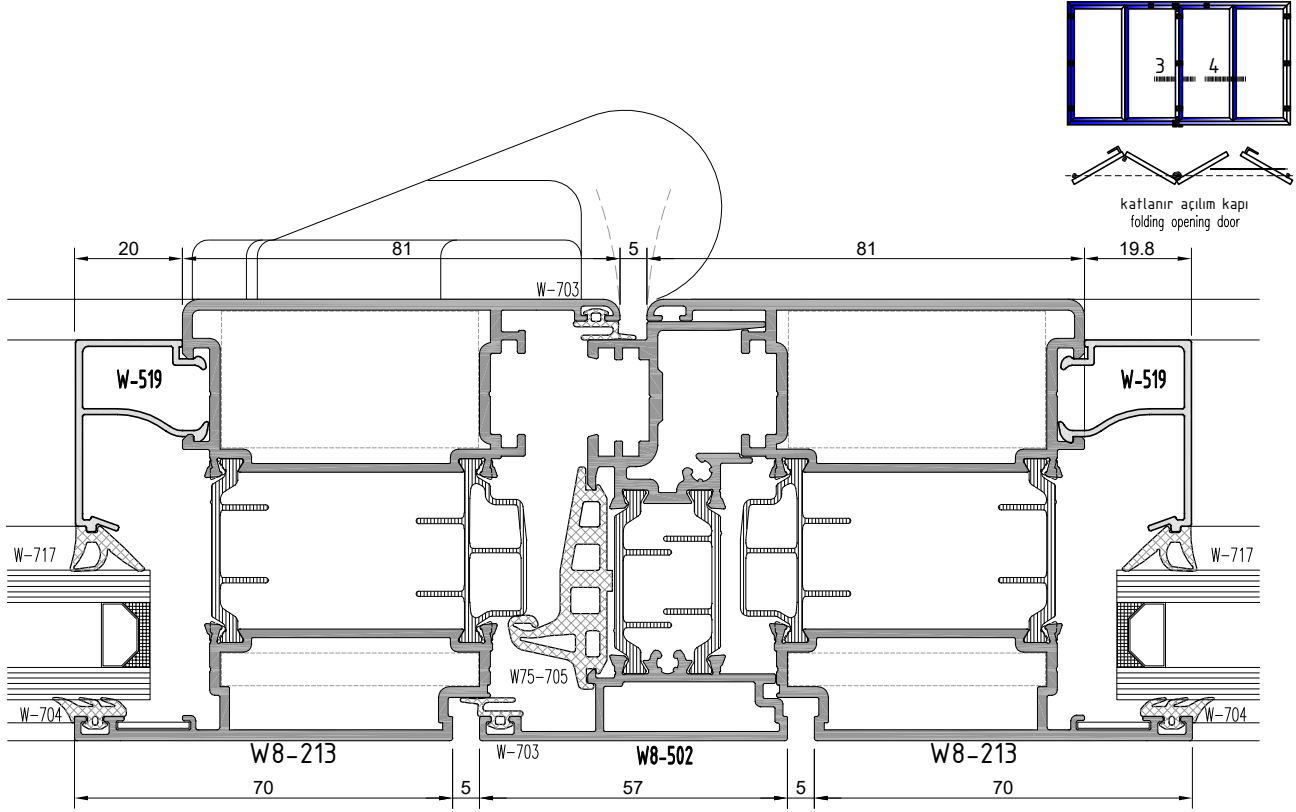

3

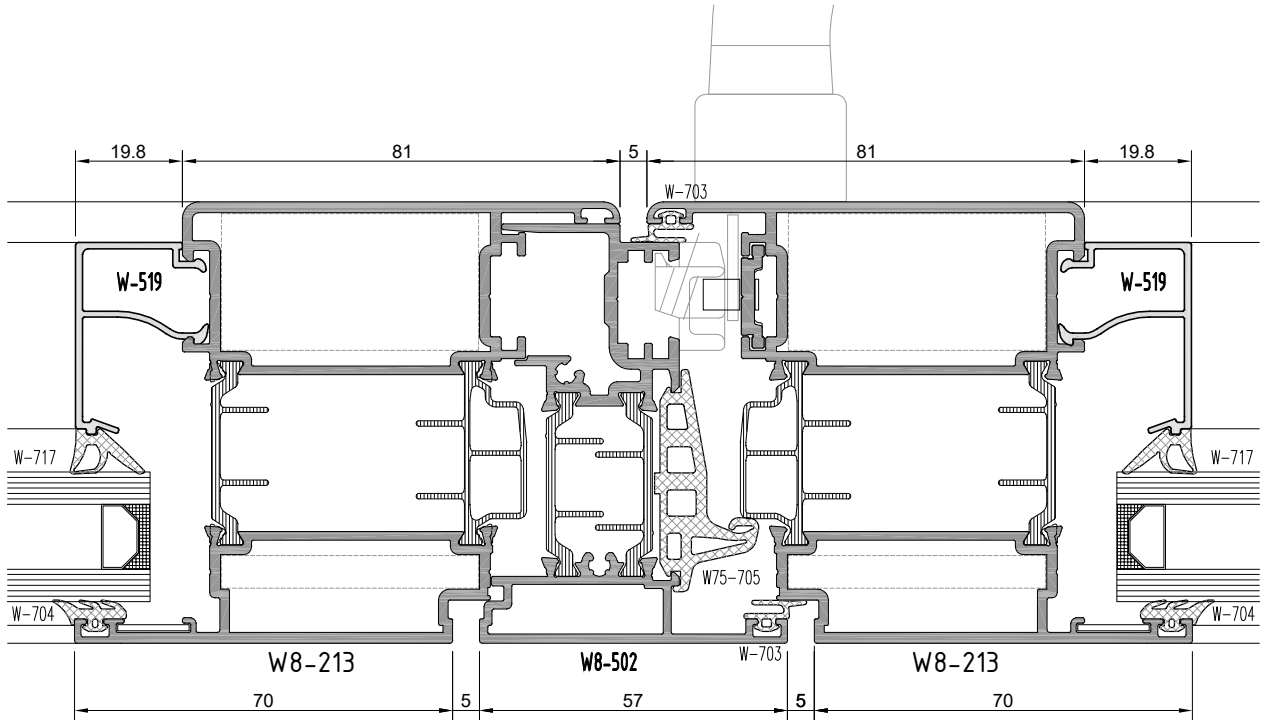

4

Ölçekli Değildir
Not to Scale




W8

W 75 -2T YALITIMLI SERİ

W75-2T INSULATED SERIES

ÜST-ALT BİTİM DETAYI


TOP EDGE-BOTTOM EDGE DETAIL

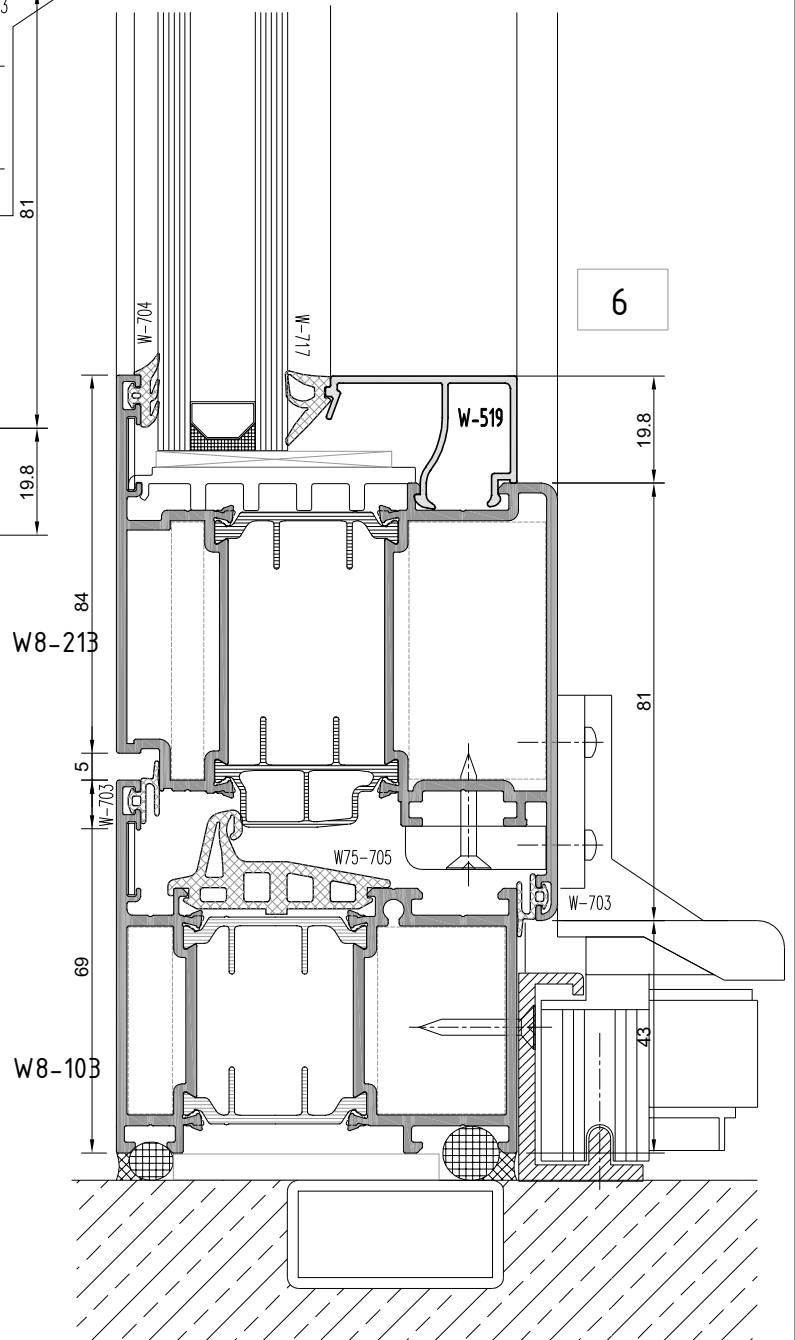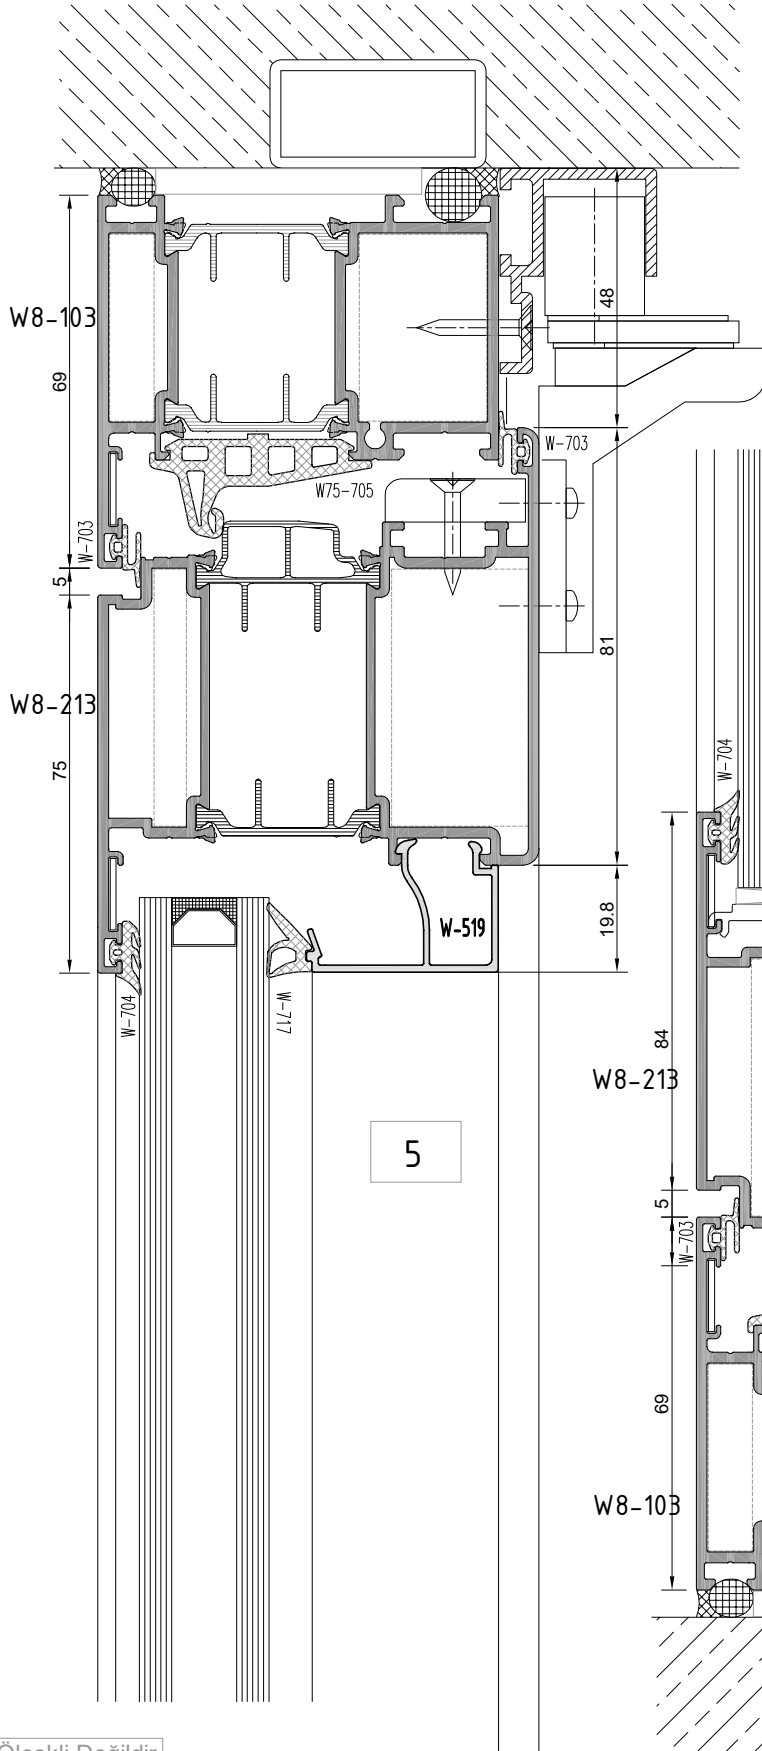


Ölçekli Değildir
Not to Scale

W8
W 75 -2T YALITIMLI SERİ
W75-2T INSULATED SERIES


CEPHE BİRLEŞİM DETAYI
FACADE SYSTEM MERGE DETAIL



cephe içi
içe açılım pencere
inside opening casement
for facade sys.

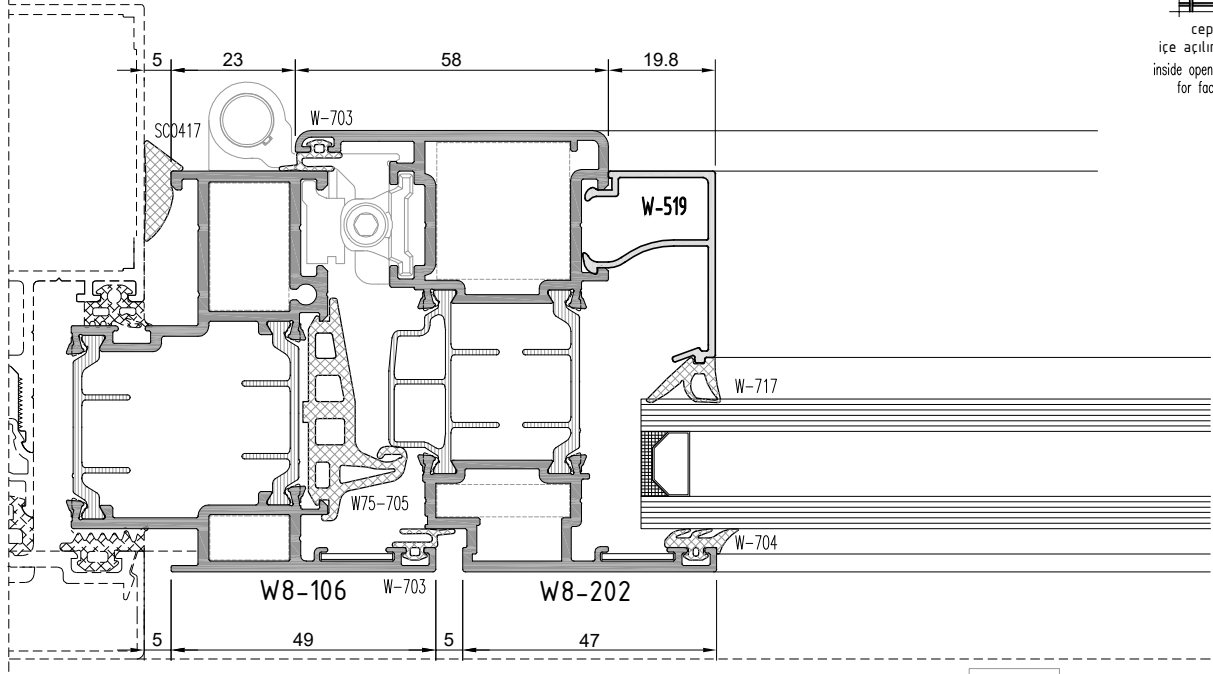

1a

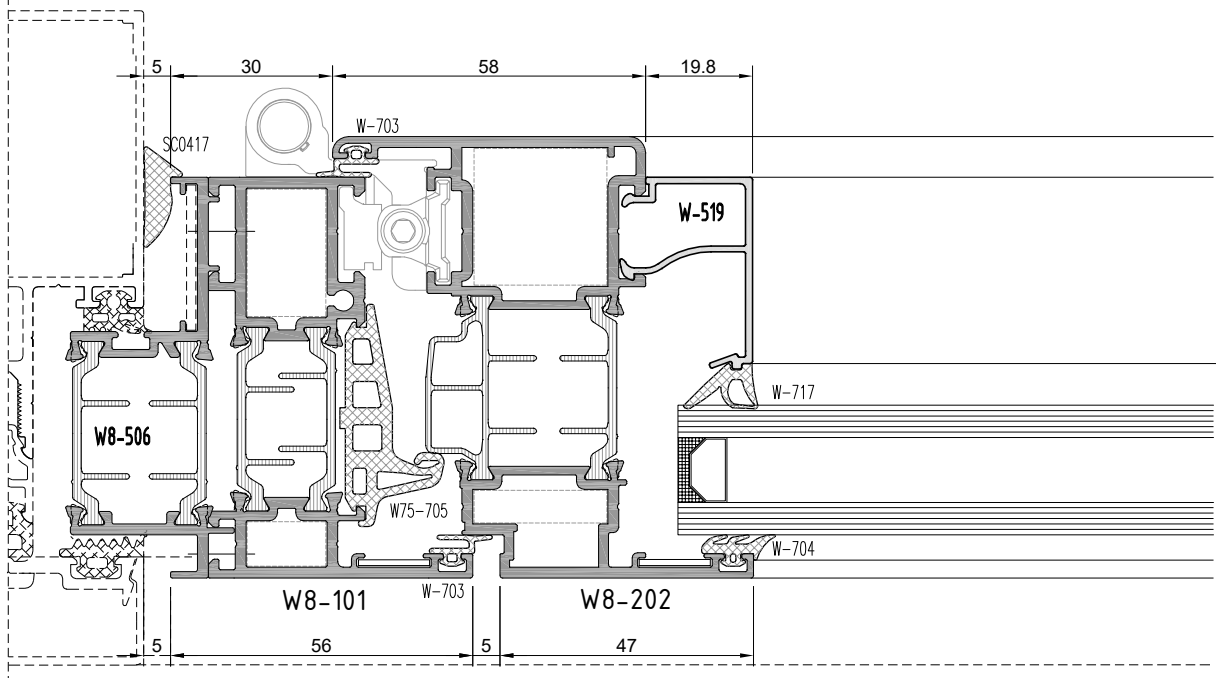


1b


Ölçekli Değildir
Not to Scale

W8
W 75 -2T YALITIMLI SERİ
W75-2T INSULATED SERIES


CEPHE BİRLEŞİM DETAYI
FACADE SYSTEM MERGE DETAIL



İÇE AÇILIM KAPISI
INSIDE OPENING DOOR

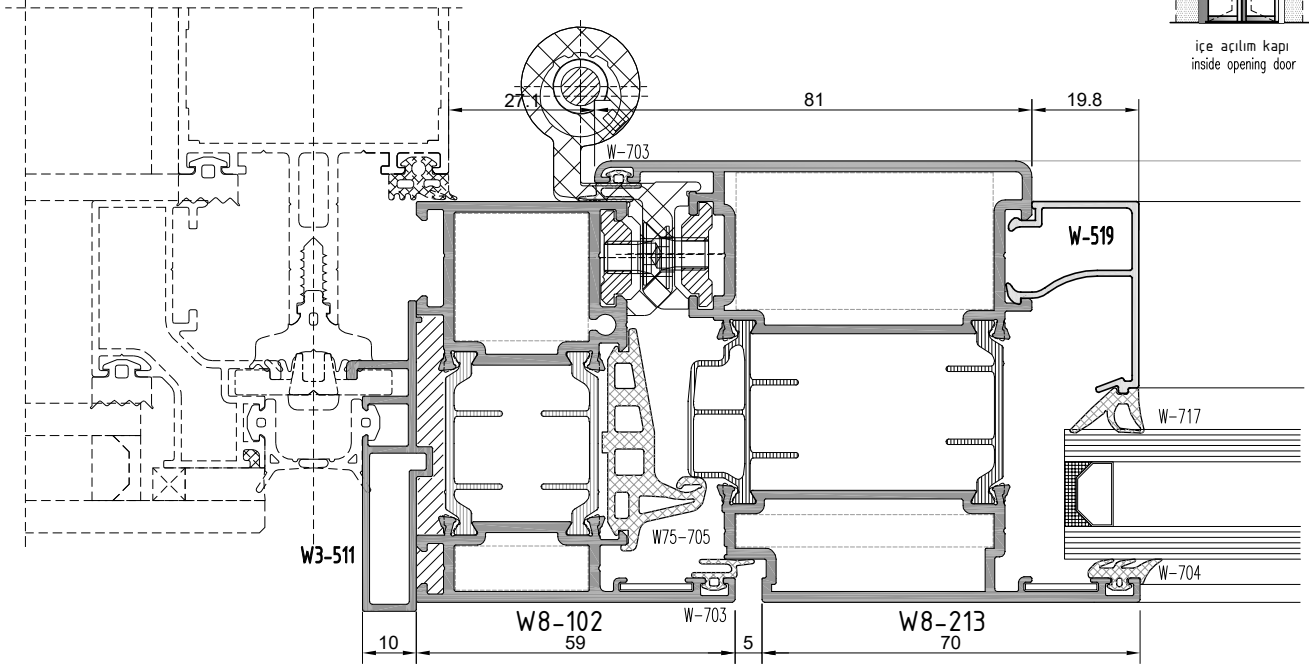

1a

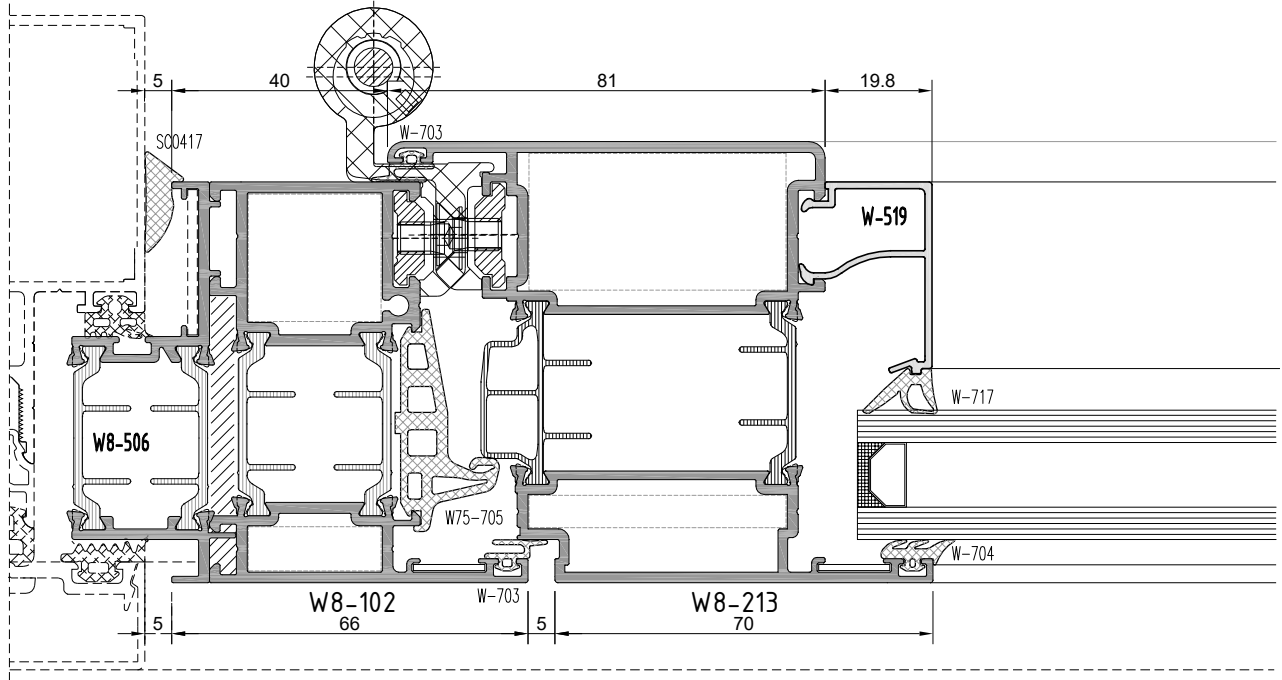


1b


Ölçekli Değildir
Not to Scale

W8
W 75 -2T YALITIMLI SERİ
W75-2T INSULATED SERIES


CEPHE BİRLEŞİM DETAYI
FACADE SYSTEM MERGE DETAIL



dışa açılım kapı
outside opening door

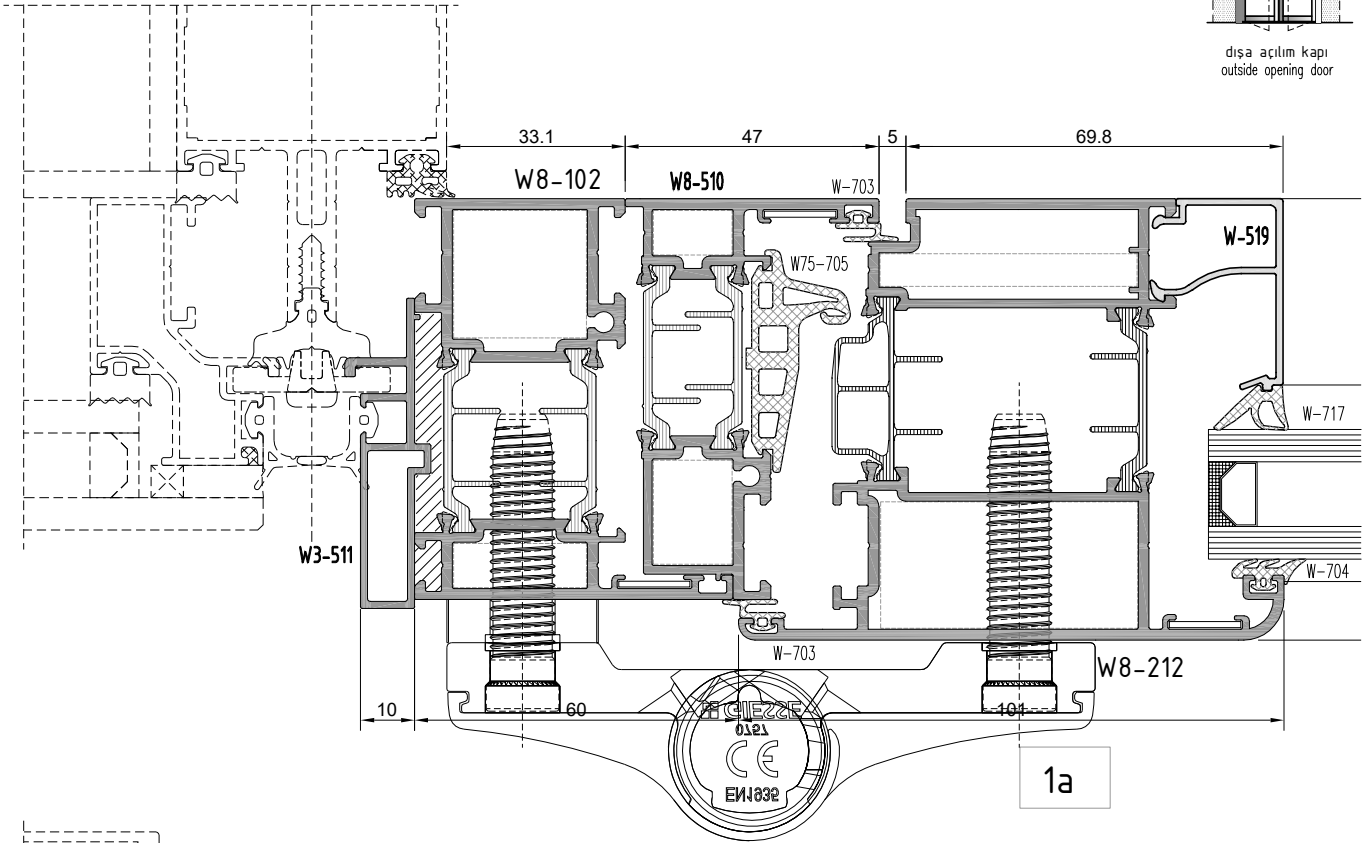

1a

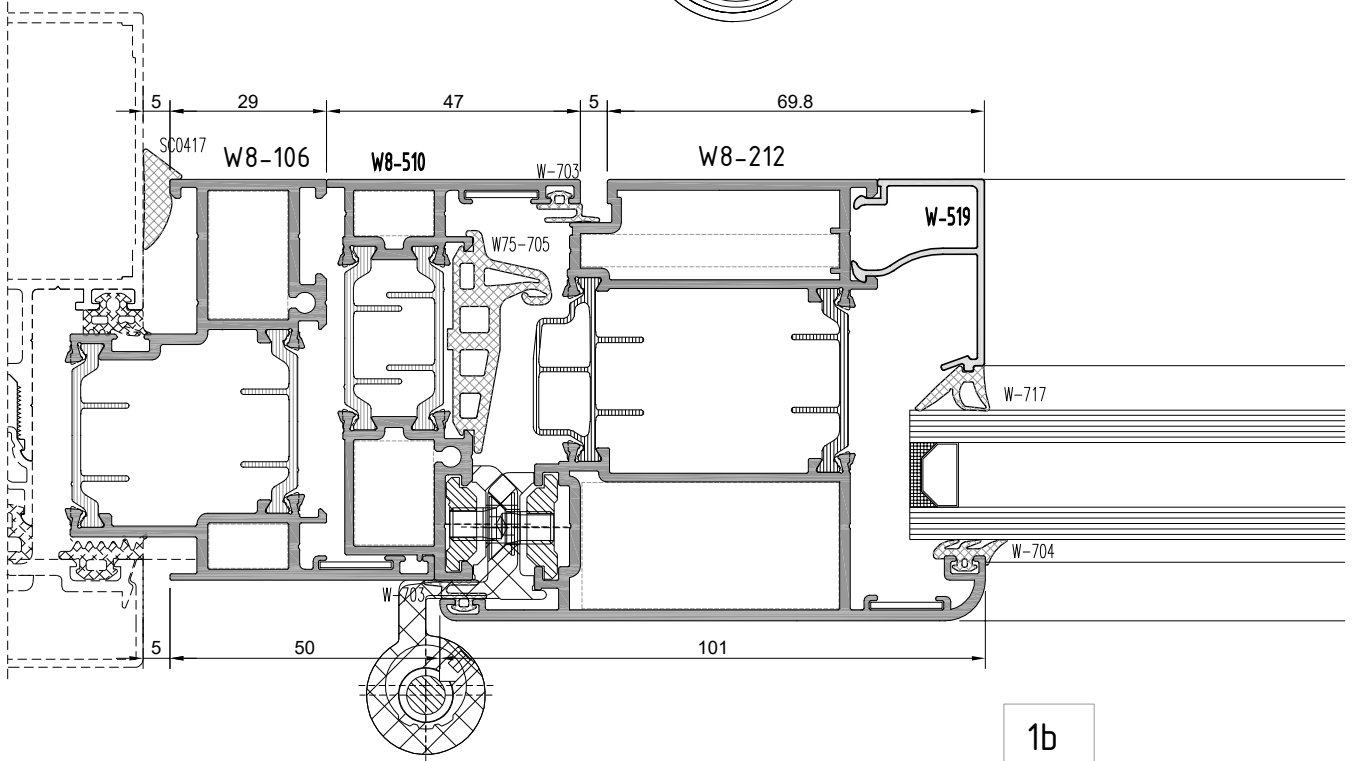

1b

Ölçekli Değildir
Not to Scale

W8

W 75 -2 T YALITIMLI SERİ


W75-2 T INSULATED SERIES

İMALAT ŞEMASI

PRODUCTION PLAN

NORMAL / VASİSTAS / ÇİFT AÇILIM PENCERE



NORMAL / TILT / TILT & TURN WINDOW

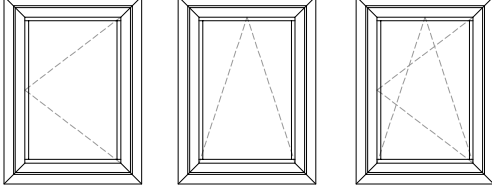

$$K1 = X + 12$$


$$K2 = Y + 12$$

$$G = B + 28$$

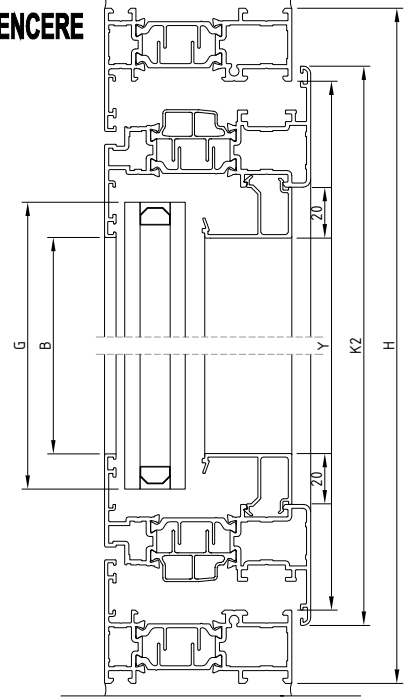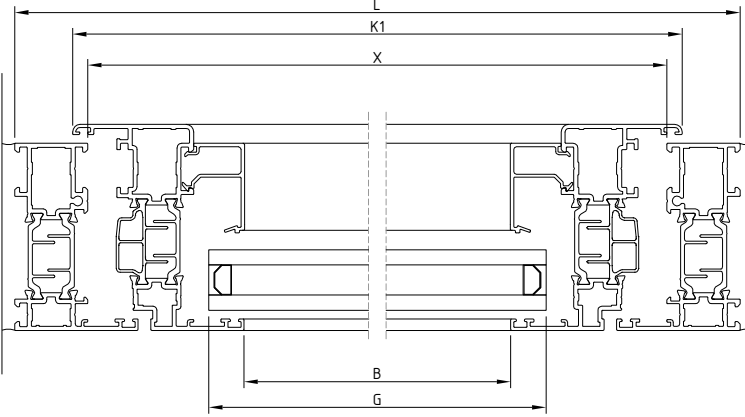

NORMAL / NORMAL VE ÇİFT AÇILIM / WOSVAGEN AÇILIM PENCERE



NORMAL / TILT & TURN END SIDE HUNG / WOSVAGEN WINDOW

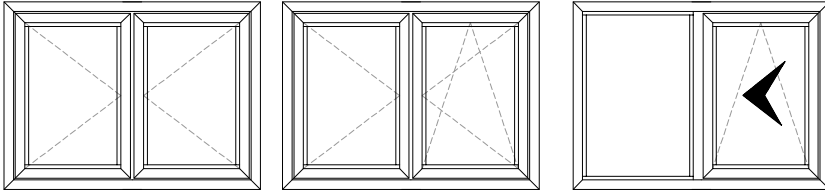

$$K1 = \frac{X + 12 - 5}{2}$$


$$K2 = Y + 12$$

$$G = B + 28$$

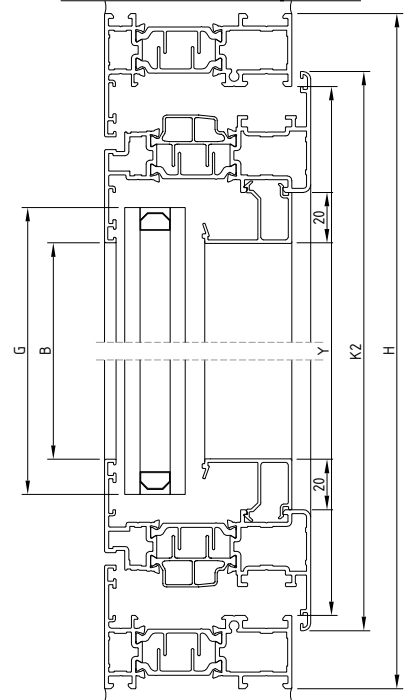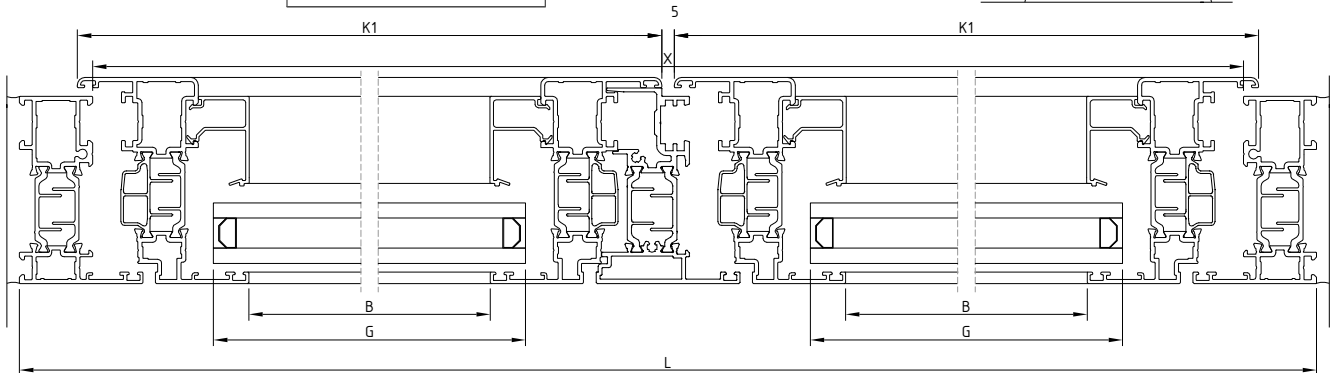

W8
W 75 -2 T YALITIMLI SERİ
W75-2 T INSULATED SERIES

İMALAT ŞEMASI
PRODUCTION PLAN

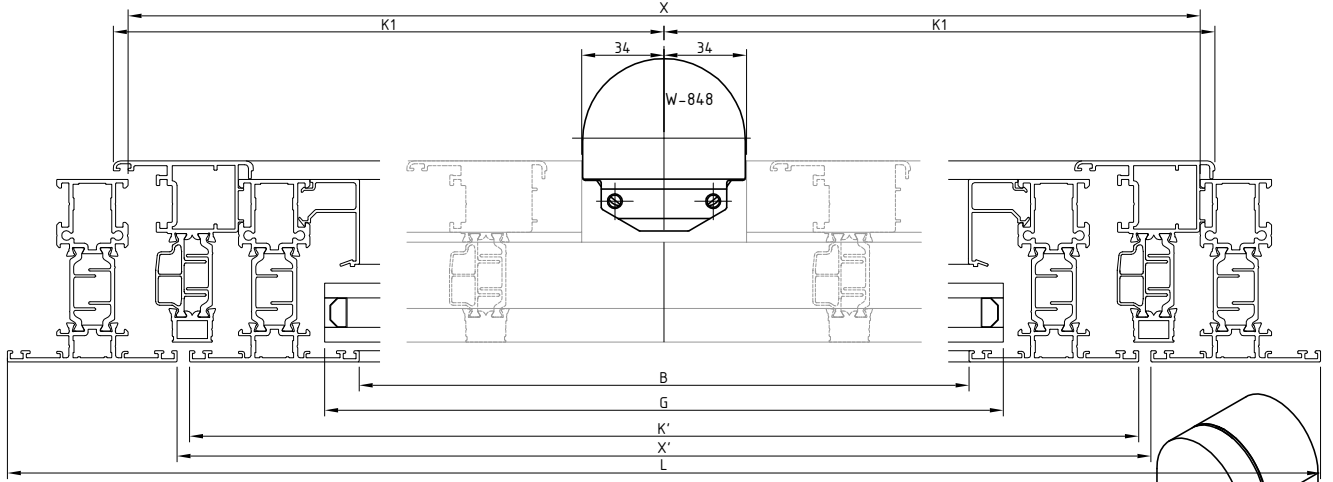


$$K1 = \frac{X-67+12}{2}$$

$$K2 = Y+12$$




$$G = B+28$$

$$K' = X'-10$$

$$K = Y+6 \text{ özel işlemlı}$$



PIVOT AÇILIM PENCERE
PIVOT WING OPENING WINDOW

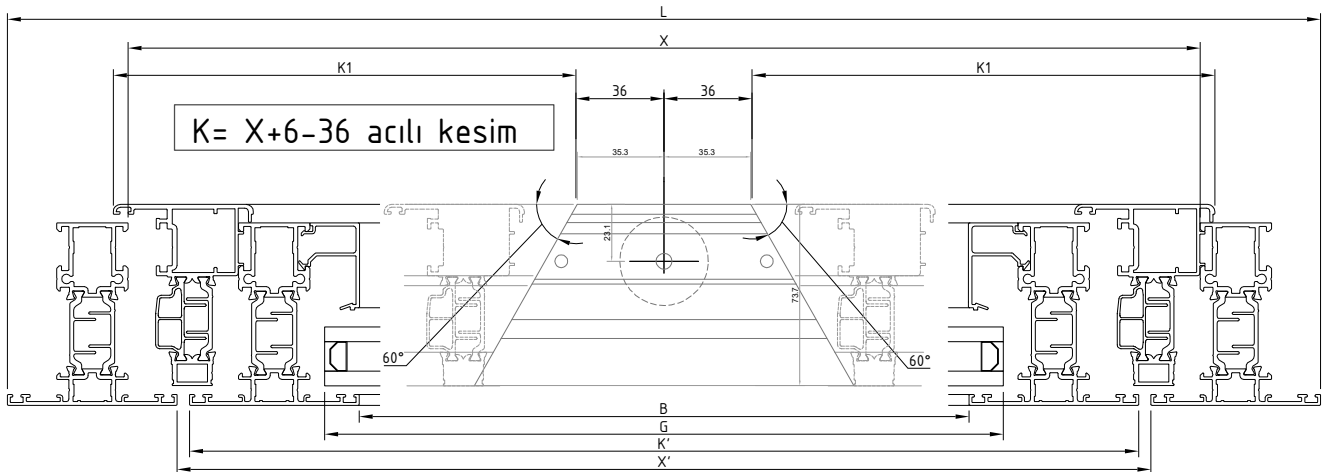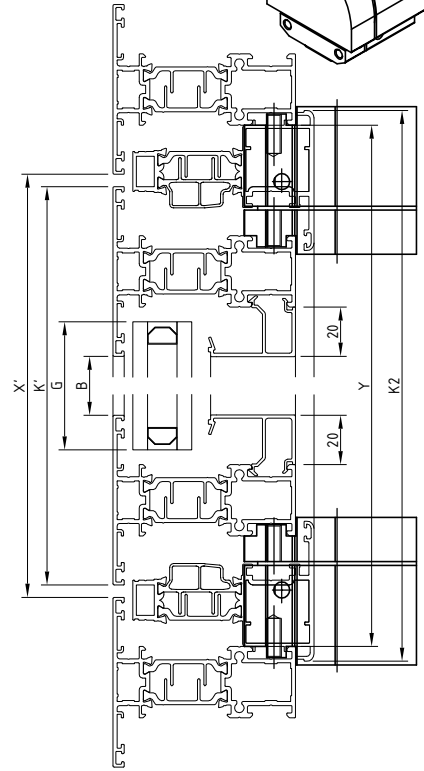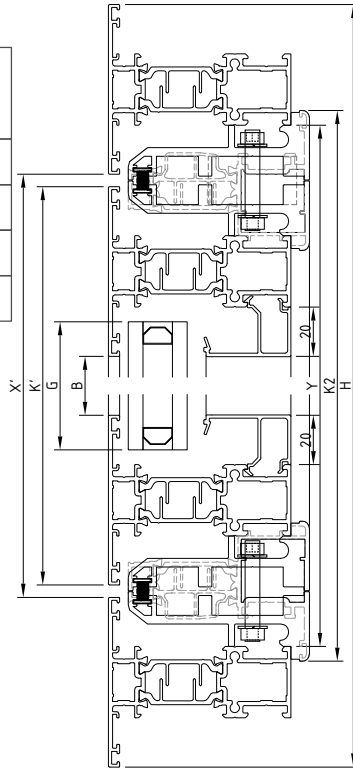

W8

W 75 -2 T YALITIMLI SERİ

W75-2 T INSULATED SERIES

İMALAT ŞEMASI


PRODUCTION PLAN

İCERİ ACILAN KAPI
INSIDE OPENING DOOR

$$K1= X+12$$

$$K2= Y+6-15$$

$$G= B+28$$


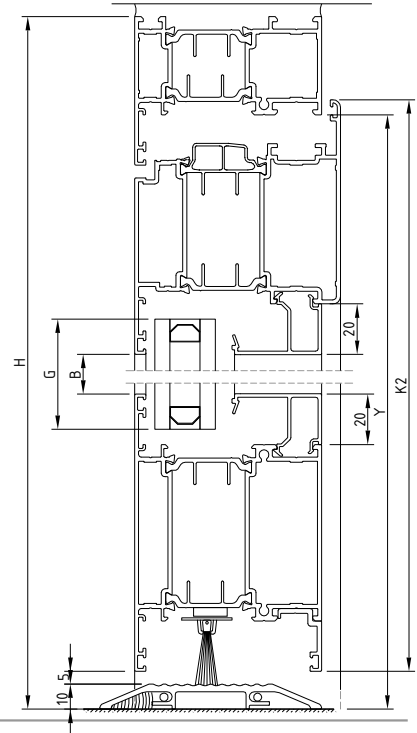


CİFT KANAT İCERİ ACILAN KAPI
DOUBLE INSIDE OPENING DOOR

$$K= \frac{X+12-5}{2}$$

$$K= Y+6-15$$

$$G= B+28$$

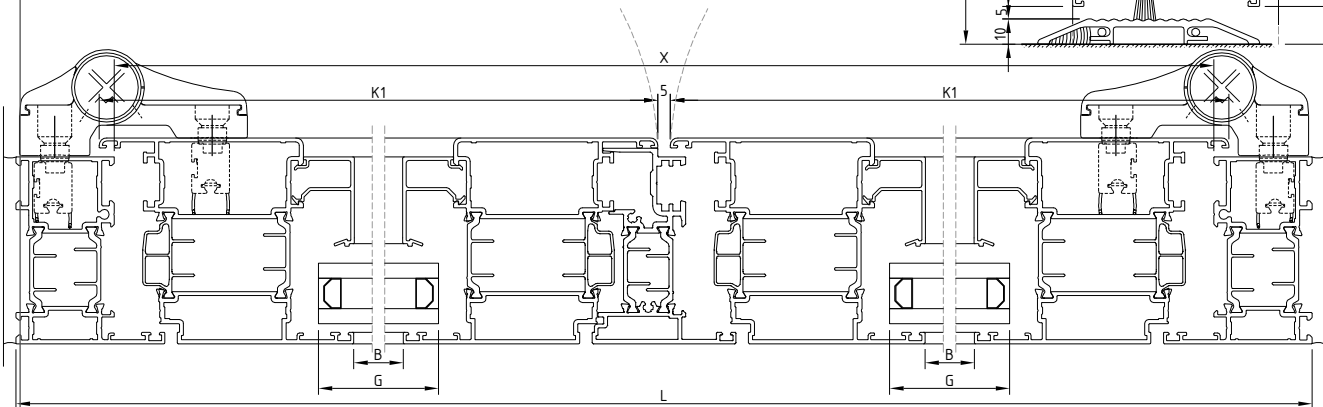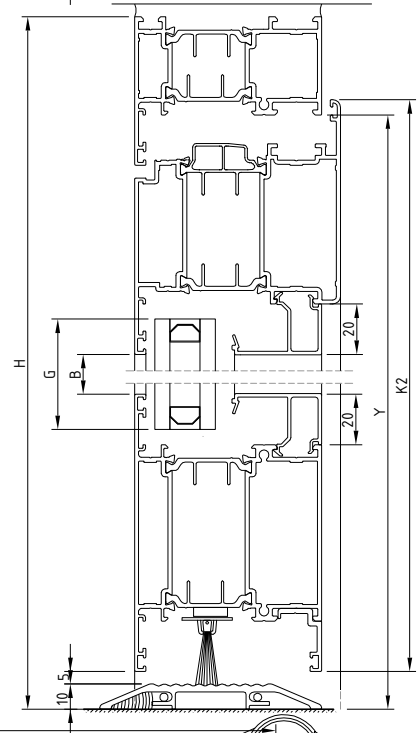


W8

W 75 -2 T YALITIMLI SERİ

W75-2 T INSULATED SERIES

İMALAT ŞEMASI

PRODUCTION PLAN






DIŞA ACILAN KAPI
OUTSIDE OPENING DOOR

$$K = X + 12$$

$$K = Y + 6 - 15$$

$$G = B + 28$$

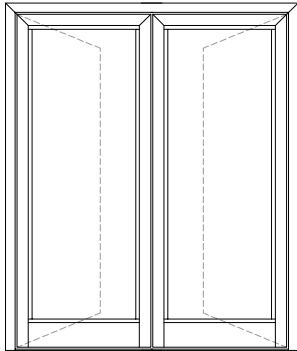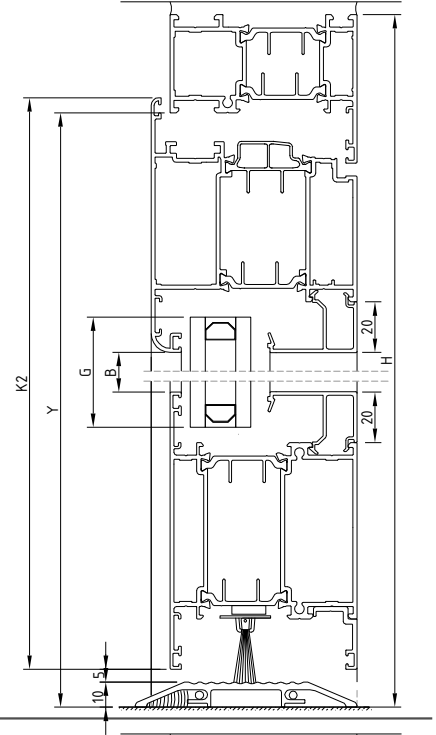
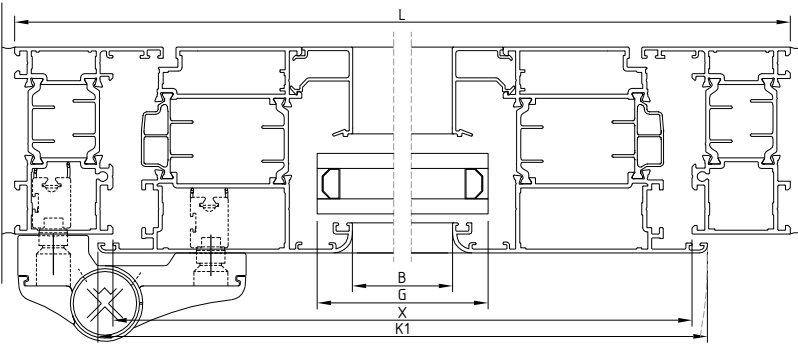


CİFT KANAT DIŞARI ACILAN KAPI
DOUBLE OUTSIDE OPENING DOOR

$$K = \frac{X + 12 - 5}{2}$$

$$K = Y + 6 - 15$$

$$G = B + 28$$

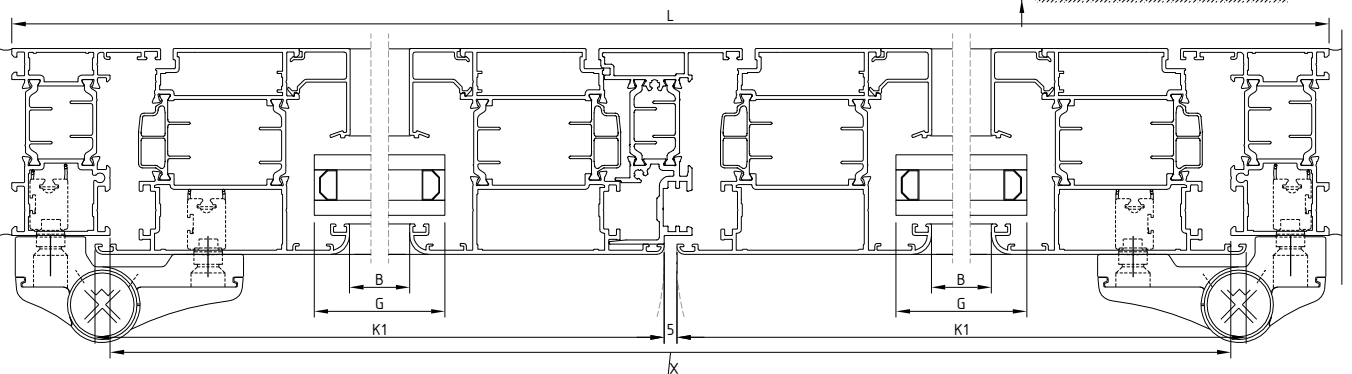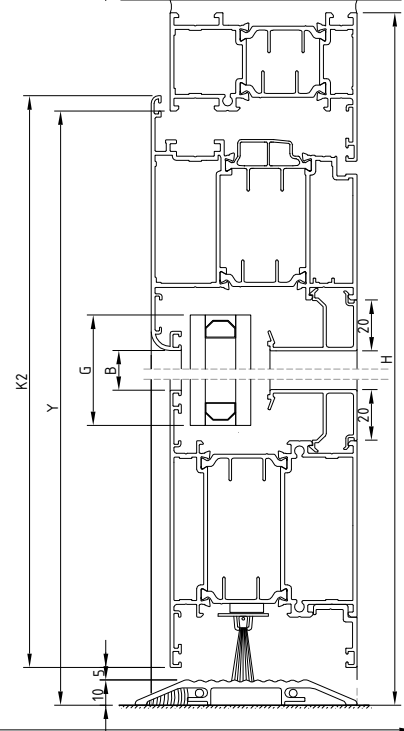

W 75 SERİ PROFİLLERİ

W75 PROFILES SERIE

FİTİL listesi
Gasket list

kod code	şekil drawing	tanım description	teorik ağırlık teoretical weight gr / m	paket ağırlığı package weight kg / package	paket metrajı in one package metre / package	kullanım yeri aplication
W-701		epdm cam iç fitil glazing gasket inside	41 gr/m	15 kg	366 m	
W-702		epdm cam iç fitil glazing gasket inside	49 gr/m	15 kg	306 m	
W-703		epdm çarpma iç-dış fitil glazing acoustical (epdm)	33 gr/m	15 kg	440 m	
W-704		epdm cam dış fitil glazing gasket outside (epdm)	50 gr/m	15 kg	300 m	
W75-705		epdm tozluk fitil central gasket (epdm)	320 gr/m	15 kg	47 m	
W75-706		köşe tozluk fitil central gasket (epdm)	34 gr/m	-	50 ad-pcs	

W 75 SERİ PROFİLLERİ

W75 PROFILES SERIE

FİTİL listesi
Gasket list

kod code	şekil drawing	tanım description	teorik ağırlık teoretical weight gr / m	paket ağırlığı package weight kg / package	paket metrajı in one package metre / package	kullanım yeri aplication
W-707		epdm etek fitili gasket under profile	58 gr/m	15.0 kg	258 m	
W-708		Profil iç fitil Profile gasket inside	91 gr/m	15 kg	165 m	
W-709		profil ara fitil gasket between profile (epdm)	82 gr/m	15 kg	183 m	
W-711		Profil iç fitil Profile gasket inside	65 gr/m	15 kg	230 m	
W-712		Profil iç fitil Profile gasket inside	110 gr/m	15 kg	135 m	
W-713		Profil iç fitil Profile gasket inside	135 gr/m	15 kg	110 m	
W-714		Profil iç fitil Profile gasket inside	166 gr/m	15 kg	90 m	











Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

W 75 SERİ PROFİLLERİ





W75 PROFILES SERIE

FİTİL listesi
Gasket list

kod code	şekil drawing	tanım description	teorik ağırlık teoretical weight gr / m	paket ağırlığı package weight kg / package	paket metrajı in one package metre / package	kullanım yeri aplication
W-715		epdm cam iç fitil glazing gasket inside	119 gr/m	15 kg	126 m	
W-716		epdm cam dış fitil glazing gasket outside (epdm)	77 gr/m	15 kg	195 m	
W-718		epdm cam iç fitil glazing gasket inside	52 gr/m	15 kg	288 m	
W-719		epdm cam iç fitil glazing gasket inside	88 gr/m	15 kg	170 m	
SC0417		kasa alt fitil safe gasket inside (epdm)	96 gr/m	15 kg	156 m	


W 75 SERİ PROFİLLERİ
W75 PROFILES SERIE

FİTİL listesi
Gasket list

kod code	şekil drawing	tanım description	teorik ağırlık teoretical weight gr / m	paket ağırlığı package weight kg / package	paket metrajı in one package metre / package	kullanım yeri aplication
W-721		Eşik Fitili gasket threshold profile	40 gr/m	15 kg	375 m	
W-722		Eşik Fitili gasket threshold profile	30 gr/m	15 kg	500 m	

AKSESUARLAR ACCESSOIRES

PENCERE VE KAPI AÇILIM MEKANİZMALARI WINDOW AND DOOR OPENING MECHANISMS


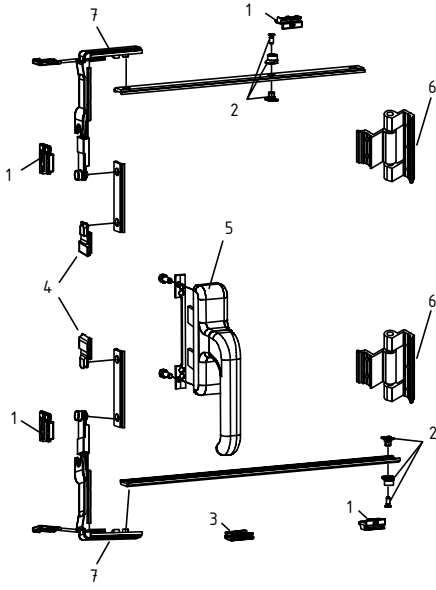


Normal açılım mekanizması (takım)
Opening window mechanism (set)

W-800	1	Pim karşılığı	W-876
	2	Ayarlı karşılık	W-879
	3	Kanaf sarkma takozu	W-887
	4	Kol karşılığı	W-877
	5	Çift dilli kol	W-857
	6	Menteşe	W-833
+			
>1200 x 1400 mm			
7	Köşe dönme	W-875	


W-801	1	Pim karşılığı	W-876
	2	Ayarlı karşılık	W-879
	3	Kanaf sarkma takozu	W-887
	4	Kol karşılığı	W-877
	5	Çift dilli kol	W-858
	6	Menteşe	W-834
+			
>1200 x 1400 mm			
7	Köşe dönme	W-875	

(renk seçeneği belirtilmelidir)
(colour choice must be stated)





W-800 (ithal) (import)	W-800-a (yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
W-801 (ithal) (import)	W-801-a (yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)

Çift açılım mekanizması (takım)
Tilt and turn window mechanism (set)

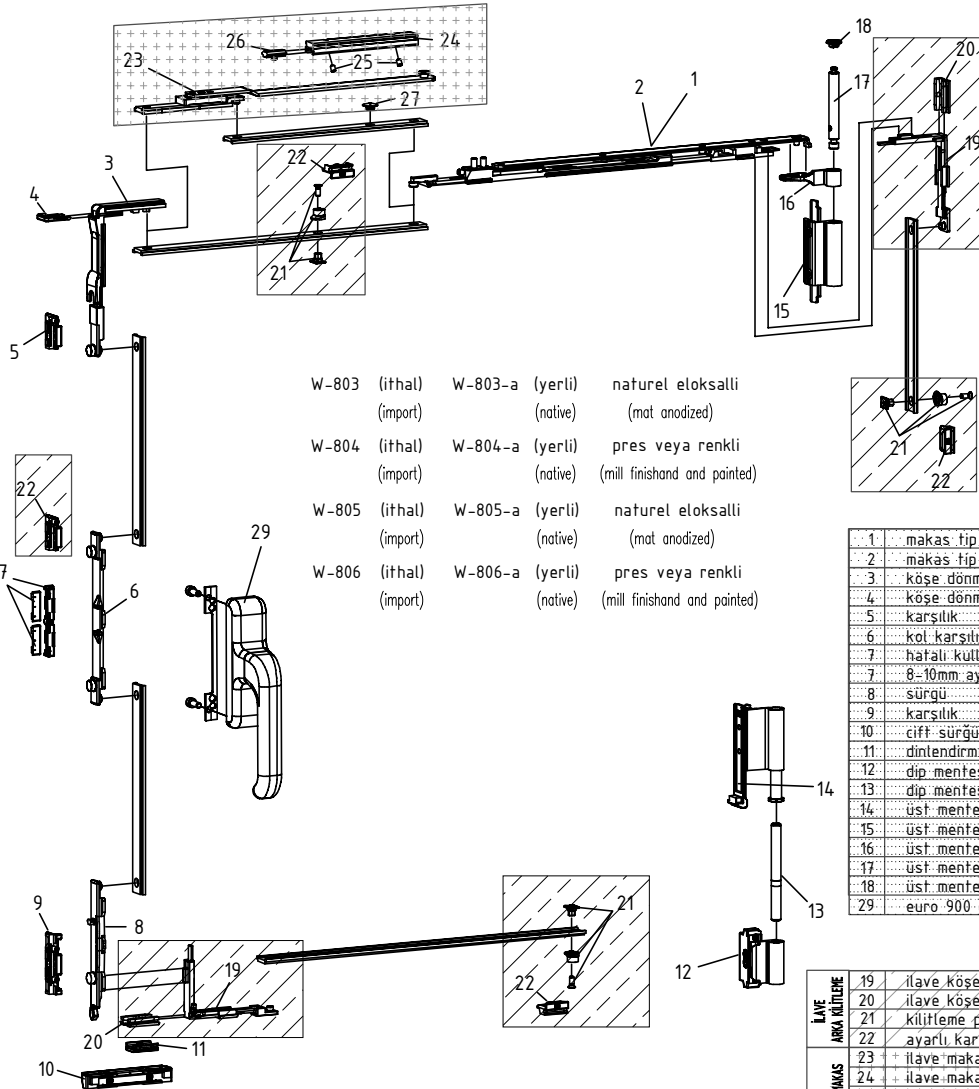

W-803 (ithal) (import)	W-803-a (yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
W-804 (ithal) (import)	W-804-a (yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)
W-805 (ithal) (import)	W-805-a (yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
W-806 (ithal) (import)	W-806-a (yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)



1	makas tip 1 (küçük)	W-884-80	W-884-130
2	makas tip 2 (büyük)	W-881-80	W-881-130
3	köşe dönme		
4	köşe dönme sabitleme klipsi		
5	karşılık		
6	kol karşılığı		
7	hafalı kullanım öneme karşılığı	W-803LOCK	W-803LOCK
7	8-10mm ayar şimi		
8	sürgü		
9	karşılık		
10	çift sürgü karşılık		
11	dinlendirme takozu		
12	dip menteşe erkek kısmı		
13	dip menteşe pimi		
14	üst menteşe dışı kısmı		
15	üst menteşe erkek kısmı	W-845HINGES	W-842HINGES
16	üst menteşe dışı kısmı		
17	üst menteşe pimi		
18	üst menteşe stoper kapak		
29	euro 900 çift açılım kolu	W-872	W-872

+
>80kg - 130kg


İLAVE	ARKA KÜLTÜPE	W-880-1	W-880-1
19	ilave köşe dönme		
20	ilave köşe dönme sabitleme klipsi		
21	kilitleme pimi		
22	ayarlı karşılık		
23	ilave makas		
24	ilave makas kılavuzu		
25	klavuz vidaları		W-880
26	ayarlı stoper		
27	makas destek bloğu		

AKSESUARLAR ACCESSOIRES


PENCERE VE KAPI AÇILIM MEKANİZMALARI WINDOW AND DOOR OPENING MECHANISMS

Locking mechanism UNI-JET C and D – Side hung fittings – 1 sash
Fixed gear position, groove position 9mm

Normal açılım PVC mekanizması (takım)
PVC opening window mechanism (set)



Basic security




yükseklik (height):	kanat genişliği (width):					
	280-500	501-750	701-1000	1001-1200**	1201-1450**	1451-1600**
480-590	1	2	3	4	5	6
591-750	7	8	9	10	11	12
751-1200	13	14	15	16	17	18
951-1450 *	19	20	21	22	23	24
1201-1700 *	25	26	27	28	29	30
1451-1950 *	31	32	33	34	35	36
1951-2450 *	37	38	39	40	41	

* arka kilitlemeli
** yatay kilitlemeli

(renk seçeneği belirtilmelidir)
(colour choice must be stated)

W-807 (ithal) W-807-a (yerli) naturel eloksalli
(import) (native) (mat anodized)
W-808 (ithal) W-808-a (yerli) pres veya renkli
(import) (native) (mill finish and painted)

Örnek kod tesbiti
Example




sipariş kodu
order code

W-807-27 (ithal)
(import)


W-807-27-a (yerli)
(native)

Locking mechanism UNI-JET C and D – Tilt-turn fittings – 1 sash
Fixed gear position, groove position 9mm

Çift açılım PVC mekanizması (takım)
PVC tilt and turn window mechanism (set)



Basic security



W-809 (ithal) W-809-a (yerli) naturel eloksalli
(import) (native) (mat anodized)
W-810 (ithal) W-810-a (yerli) pres veya renkli
(import) (native) (mill finish and painted)

yükseklik (height):	kanat genişliği (width):					
	280-500	501-750	701-1000	1001-1200**	1201-1450**	1451-1600**
480-590	1	2	3	4	5	6
591-750	7	8	9	10	11	12
751-1200	13	14	15	16	17	18
951-1450 *	19	20	21	22	23	24
1201-1700 *	25	26	27	28	29	30
1451-1950 *	31	32	33	34	35	36
1951-2450 *	37	38	39	40	41	

* arka kilitlemeli
** yatay kilitlemeli

(renk seçeneği belirtilmelidir)
(colour choice must be stated)


AKSESUARLAR ACCESSOIRES

PENCERE VE KAPI AÇILIM MEKANİZMALARI WINDOW AND DOOR OPENING MECHANISMS


Locking mechanism UNI-JET C and D Inactive sash fittings ZH
Fixed gear position, groove position 9mm



W-811	(ithal) (import)	W-811-a	(yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
W-812	(ithal) (import)	W-812-a	(yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)



Basic security



Normal açılım PVC mekanizması (takım)
PVC opening window mechanism (set)


	kanat genişliği (width):					
	280-500	501-750	701-1000	1001-1200**	1201-1450**	1451-1600**
yükseklik (height):						
480-590	1	2	3	4	5	6
591-750	7	8	9	10	11	12
751-1200	13	14	15	16	17	18
951-1450 *	19	20	21	22	23	24
1201-1700 *	25	26	27	28	29	30
1451-1950 *	31	32	33	34	35	36
1951-2450 *	37	38	39	40	41	

* arka kilitlemeli


** yatay kilitlemeli

(renk seçeneği belirtilmelidir)
(colour choice must be stated)


Locking mechanism UNI-JET C and D - Tilt-turn fittings - 2 sashes
Fixed gear position, groove position 9mm

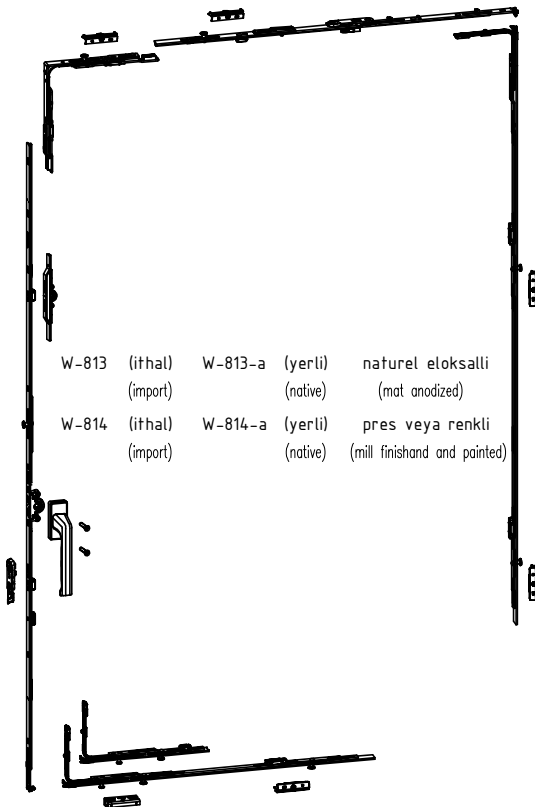

W-813	(ithal) (import)	W-813-a	(yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
W-814	(ithal) (import)	W-814-a	(yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)



Basic security



Çift açılım PVC mekanizması (takım)
PVC tilt and turn window mechanism (set)

	kanat genişliği (width):					
	280-500	501-750	701-1000	1001-1200**	1201-1450**	1451-1600**
yükseklik (height):						
480-590	1	2	3	4	5	6
591-750	7	8	9	10	11	12
751-1200	13	14	15	16	17	18
951-1450 *	19	20	21	22	23	24
1201-1700 *	25	26	27	28	29	30
1451-1950 *	31	32	33	34	35	36
1951-2450 *	37	38	39	40	41	

* arka kilitlemeli


** yatay kilitlemeli

(renk seçeneği belirtilmelidir)
(colour choice must be stated)


AKSESUARLAR ACCESSOIRES

PENCERE VE KAPI AÇILIM MEKANİZMALARI WINDOW AND DOOR OPENING MECHANISMS


Locking mechanism UNI-JET C and D – Side hung fittings – 2 sashes
Fixed gear position, groove position 9mm

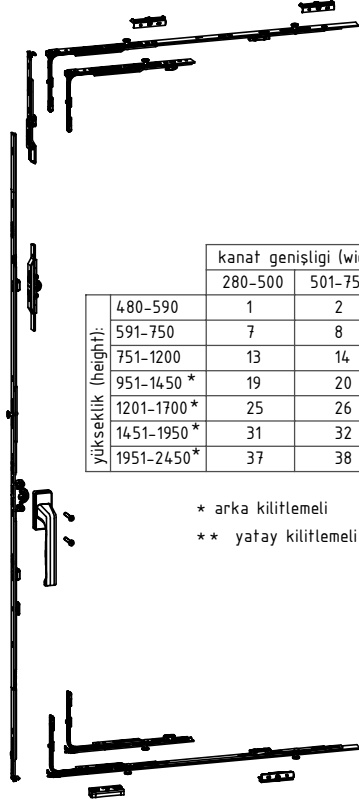

Normal açılım PVC mekanizması (takım)
PVC opening window mechanism (set)



Basic security






		kanat genişliği (width):					
		280-500	501-750	701-1000	1001-1200**	1201-1450**	1451-1600**
yükseklik (height):	480-590	1	2	3	4	5	6
	591-750	7	8	9	10	11	12
	751-1200	13	14	15	16	17	18
	951-1450 *	19	20	21	22	23	24
	1201-1700 *	25	26	27	28	29	30
	1451-1950 *	31	32	33	34	35	36
	1951-2450*	37	38	39	40	41	

* arka kilitlemeli

** yatay kilitlemeli


W-815	(ithal)	W-815-a	(yerli)	naturel eloksalli
	(import)		(native)	(mat anodized)
W-816	(ithal)	W-816-a	(yerli)	pres veya renkli
	(import)		(native)	(mill finishand and painted)

(renk seçeneği belirtilmelidir)
(colour choice must be stated)

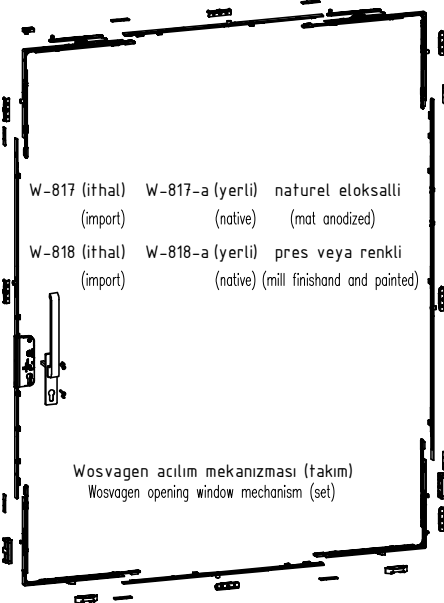

W-817	(ithal)	W-817-a	(yerli)	naturel eloksalli
	(import)		(native)	(mat anodized)
W-818	(ithal)	W-818-a	(yerli)	pres veya renkli
	(import)		(native)	(mill finishand and painted)

Wosvagen acilim mekanizması (takım)
Wosvagen opening window mechanism (set)

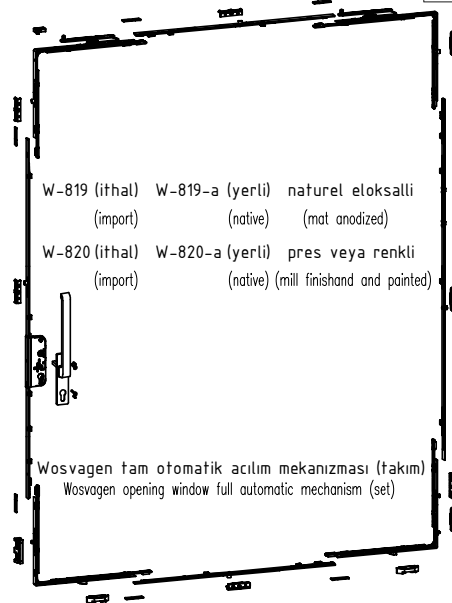


W-819	(ithal)	W-819-a	(yerli)	naturel eloksalli
	(import)		(native)	(mat anodized)
W-820	(ithal)	W-820-a	(yerli)	pres veya renkli
	(import)		(native)	(mill finishand and painted)

Wosvagen tam otomatik acilim mekanizması (takım)
Wosvagen opening window full automatic mechanism (set)

(renk seçeneği belirtilmelidir)
(colour choice must be stated)


AKSESUARLAR ACCESSOIRES

PENCERE VE KAPI AÇILIM MEKANİZMALARI WINDOW AND DOOR OPENING MECHANISMS




İki yapraklı pencere menteşesi
Two leaves window hinge

W-830 (ithal) (import)	W-830-a (yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
W-831 (ithal) (import)	W-831-a (yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)



max.75 kg




Üç yapraklı pencere menteşesi
Three leaves window hinge

W-833 (yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
W-834 (yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)




max.75 kg




İki yapraklı normal açılım pvc pencere menteşesi
Two leaves PVC window hinge

W-836 (ithal) (import)	W-836-a (yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
W-837 (ithal) (import)	W-837-a (yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)




max.75 kg




Üç yapraklı normal açılım pvc pencere menteşesi
Three leaves PVC window hinge

W-839 (yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
W-840 (yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)




max.75 kg

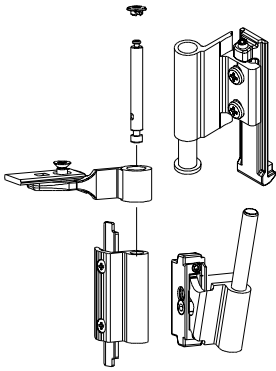


Çift açılım pencere üst menteşesi (130kg)
Tilt and turn window top hinge (130kg)

W-842HINGES (ithal) (import)	naturel eloksalli (mat anodized)
W-843HINGES (ithal) (import)	pres veya renkli (mill finishand and painted)




Çift açılım pencere üst menteşesi (80kg)
Tilt and turn window top hinge (80kg)

W-845HINGES (ithal) (import)	naturel eloksalli (mat anodized)
W-846HINGES (ithal) (import)	pres veya renkli (mill finishand and painted)




ÇİFT AÇILIM İLAVE KİLİTLEME
TILT AND TURN ANNEX SET

W-880-1 (ithal) (import)





ÇİFT AÇILIM KİLİTLEME MEKANİZMA
TILT AND TURN BASE MECHANISM

W-803LOCK (ithal) (import)



Pivot menteşe
Hung window hinge

W-848 (ithal) (import)	W-848-a (yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
W-849 (ithal) (import)	W-849-a (yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)




Pivot menteşe
Hung window hinge

W-851 (yerli) W-852 (yerli)	naturel eloksalli pers-renkli boyalı	W1-W2-W3-W4
W65-851 (yerli) W65-852 (yerli)	naturel eloksalli pers-renkli boyalı	W5-W6
W75-851 (yerli) W75-852 (yerli)	naturel eloksalli pers-renkli boyalı	W7-W8
W45-851 (yerli) W45-852 (yerli)	naturel eloksalli pers-renkli boyalı	W9-W10


AKSESUARLAR ACCESSOIRES

PENCERE VE KAPI AÇILIM MEKANİZMALARI WINDOW AND DOOR OPENING MECHANISMS



Tek maçalı normal açılım pencere kolu
Opening window handle

W-854 (yerli) (native)	W-854-a (yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
W-855 (yerli) (native)	W-855-a (yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)



Çift maçalı normal açılım pencere kolu
Opening window handle

W-857 (ithal) (import)	W-857-a (yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
W-858 (ithal) (import)	W-858-a (yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)




Anahtarlı eksenel kol
Key lockable window handle

W-860 (ithal) (import)	W-860-a (yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
W-861 (ithal) (import)	W-861-a (yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)



Sökülebilir kol gövde
Opening window removing handle

W-863 (ithal) (import)	W-863-a (yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
W-864 (ithal) (import)	W-864-a (yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)




Çift açılım pencere kolu
Tilt and turn opening window handle

W-872 (ithal) (import)	W-872-a (yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
W-873 (ithal) (import)	W-873-a (yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)

AKSESUARLAR ACCESSOIRES

PENCERE VE KAPI AÇILIM MEKANİZMALARI WINDOW AND DOOR OPENING MECHANISMS




Köşe hareket aktarıcı
Corner transmission for window

W-875 (ithal) W-875-a (yerli)
(import) (native)



Pim karşılığı
Adjustable single striker

W-876 (ithal) W-876-a (yerli)
(import) (native)




Tij bağlantı pabucu
Connection blocks

W-877 (ithal) W-877-a (yerli)
(import) (native)




Pim
Pin

W-878 (ithal) W-878-a (yerli)
(import) (native)



Ayarlanabilir pim
Adjustable fastening pawl

W-879 (ithal) W-879-a (yerli)
(import) (native)



Çift açılım ilave makas
Tilt and turn annex arm

W-880 (ithal) W-880-a (yerli)
(import) (native)




Kol karşılığı
Cremone drive

W-882 (ithal)
(import)
W-882-a (yerli)
(native)




Sürgü ucu
Bolt tip

W-883 (ithal)
(import)
W-883-a (yerli)
(native)



Çift açılım büyük makas (130kg)
Tilt and turn long arm (130kg)

W-881-80 (ithal) W-881-80-a (yerli) W-881-130 (ithal) W-881-130-a (yerli)
(import) (native) (import) (native)



Çift açılım küçük makas (80kg)
Tilt and turn short arm (80kg)

W-884-80 (ithal) W-884-80-a (yerli) W-884-130 (ithal) W-884-130-a (yerli)
(import) (native) (import) (native)



Kademeli teleskopik makas (inox)
Telescopic laser unit

W-885 (ithal) W-885-a (yerli)
(import) (native)



Kanat sarkma takozu
Wing rise stopper

W-887 (ithal)
(import)
W-887-a (yerli)
(native)




Çiftli sürgü karşılığı
Double keeper

W-888 (ithal)
(import)
W-888-a (yerli)
(native)




Kanat düşüş karşılığı
Wing drop keeper

W-889 (ithal)
(import)
W-889-a (yerli)
(native)

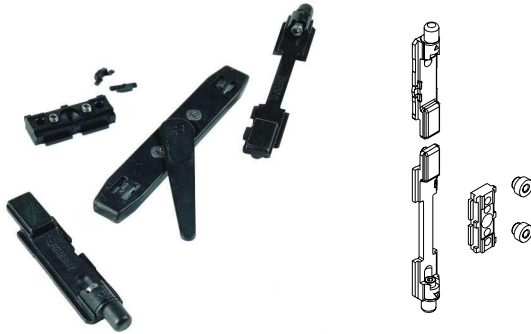

İkinci kanat sürge seti
Two-way lever push bolt

W-893 (ithal)
(import)
W-893-a (yerli)
(native)




Vasistas cıt cıt
Cico finger catch

W-894 (ithal) W-894-a (yerli) naturel eloksalli
(import) (native) (mat anodized)
W-895 (ithal) W-895-a (yerli) pres veya renkli
(import) (native) (mill finish and painted)


AKSESUARLAR ACCESSOIRES

PENCERE VE KAPI AÇILIM MEKANİZMALARI WINDOW AND DOOR OPENING MECHANISMS





İki yapraklı kapı menteşesi
Two-leaf hinges for door

D-800 (ithal) (import)	D-800-a (yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
D-801 (ithal) (import)	D-801-a (yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)





Üç yapraklı kapı menteşesi
Three-leaf hinges for door

D-803 (ithal) (import)	D-803-a (yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
D-804 (ithal) (import)	D-804-a (yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)




İki yapraklı kapı menteşesi
Two-leaf hinges for door

D-806 (ithal) (import)	D-806-a (yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
D-807 (ithal) (import)	D-807-a (yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)




Üç yapraklı kapı menteşesi
Three-leaf hinges for door

D-809 (ithal) (import)	D-809-a (yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
D-810 (ithal) (import)	D-810-a (yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)



Menteşe kademe yükseltici
Step for hinges

D-888 (ithal) (import)	D-888-a (yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
D-889 (ithal) (import)	D-889-a (yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)





Menteşe kademe yükseltici
Step for hinges

D-890 (ithal) (import)	D-890-a (yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
D-891 (ithal) (import)	D-891-a (yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)



İki yapraklı kapı menteşesi için bağlantı takımı
Two-leaf hinges door for counterplates

D-892 (ithal) (import)	D-892-a (yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
---------------------------	-----------------------------	-------------------------------------





İki yapraklı kapı menteşesi için bağlantı takımı
Two-leaf hinges door for counterplates

D-893 (ithal) (import)	D-893-a (yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
---------------------------	-----------------------------	-------------------------------------





Üç yapraklı kapı menteşesi için bağlantı takımı
Three-leaf hinges door for counterplates

D-894 (ithal) (import)	D-894-a (yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
---------------------------	-----------------------------	-------------------------------------



Üç yapraklı kapı menteşesi için bağlantı takımı
Three-leaf hinges door for counterplates

D-895 (ithal) (import)	D-895-a (yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
---------------------------	-----------------------------	-------------------------------------





AKSESUARLAR ACCESSOIRES

PENCERE VE KAPI AÇILIM MEKANİZMALARI WINDOW AND DOOR OPENING MECHANISMS



İki ve üç yapraklı kapı menteşesi için bağlantı
Two and three-leaf hinges door for counterplates

D-896 (ithal) D-896-a (yerli) naturel eloksalli
(import) (native) (mat anodized)




İki ve üç yapraklı kapı menteşesi için bağlantı
Two and three-leaf hinges door for counterplates

D-897 (ithal) D-897-a (yerli) naturel eloksalli
(import) (native) (mat anodized)



İki yapraklı kapı menteşesi (XL)
Two-leaf hinges for door (XL)


D-812 (ithal) D-812-a (yerli) naturel eloksalli
(import) (native) (mat anodized)
D-813 (ithal) D-813-a (yerli) pres veya renkli
(import) (native) (mill finish and painted)



max.100 kg


Üç yapraklı kapı menteşesi (XXL)
Three-leaf hinges for door (XXL)

D-815 (ithal) D-815-a (yerli) naturel eloksalli
(import) (native) (mat anodized)
D-816 (ithal) D-816-a (yerli) pres veya renkli
(import) (native) (mill finish and painted)



max.160 kg


Çarpma kapı menteşesi
Swinging door hinges



D-818 (ithal) D-818-a (yerli)
(import) (native)
D-819 (ithal) D-819-a (yerli)
(import) (native)


AKSESUARLAR ACCESSOIRES

PENCERE VE KAPI AÇILIM MEKANİZMALARI WINDOW AND DOOR OPENING MECHANISMS



Prima kapı kolu
Prima handle

D-821	(ithal) (import)	D-821-a	(yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
D-822	(ithal) (import)	D-822-a	(yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)



Prima kapı kolu (sağ-sol)
Prima handle (LH/RH)

D-824	(ithal) (import)	D-824-a	(yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
D-825	(ithal) (import)	D-825-a	(yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)




Prima ikili kapı kolu
Prima handle couple

D-827	(ithal) (import)	D-827-a	(yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
D-828	(ithal) (import)	D-828-a	(yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)



Supermaster ikili kapı kolu
Supermaster handle-couple

D-830	(ithal) (import)	D-830-a	(yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
D-831	(ithal) (import)	D-831-a	(yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)

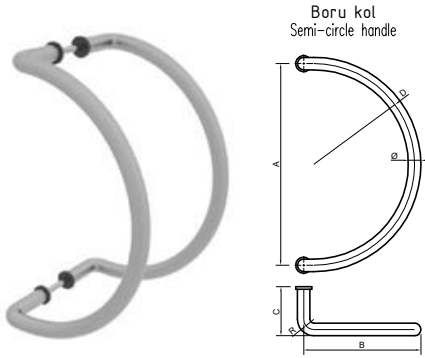

Boru kol
Semi-circle handle

D-833-X naturel eloksalli (mat anodized)									
D-834-X pres veya renkli (mill finishand and painted)									


X	Ø	R	A	B	C	D
1	20	25	110	110	60	55
2	20	25	150	130	60	75
3	20	25	200	140	60	100
4	25	40	200	150	80	100
5	25	40	300	210	80	150
6	25	40	400	250	80	200
7	30	55	300	250	80	150
8	30	55	350	250	80	175
9	32	55	300	250	80	150
10	32	55	350	175	80	115



Boru kol
Semi-circle curved handle

D-836-X naturel eloksalli (mat anodized)									
D-837-X pres veya renkli (mill finishand and painted)									


X	Ø	R	A	B	C
1	20	25	110	90	50
2	20	25	150	90	60
3	20	25	200	90	60
4	25	40	200	100	80
5	25	40	250	100	80
6	25	40	300	100	80
7	25	40	350	100	80
8	25	40	400	100	80
9	30	40	300	100	80
10	30	50	350	130	80
11	30	50	600	130	80
12	32	50	300	150	80
13	32	50	350	150	80



Boru kol
Spring handle

D-839-X naturel eloksalli (mat anodized)						
D-840-X pres veya renkli (mill finishand and painted)						

X	Ø	R	A	B	C
1	30	750	600	500	75
2	30	750	750	600	75



Düz-kıvrık aynalı kol
Flat-curve mirrored handles

D-842-X naturel eloksalli (mat anodized)			
D-843-X pres veya renkli (mill finishand and painted)			




Lama bant kol
Lama stripe handle

D-845-X naturel eloksalli (mat anodized)			
D-846-X pres veya renkli (mill finishand and painted)			

D-845-X naturel eloksalli (mat anodized)			
D-846-X pres veya renkli (mill finishand and painted)			


X	A
1	900
2	1000



L: 50mm

Cam altı takozu (yerli)
Glass support piece (native)

D-869	W1-W2-W3-W4-D1-D2
D65-869	W5-W6-S3
D75-869	W7-W8
D45-869	W9-W10




AKSESUARLAR ACCESSOIRES


PENCERE VE KAPI AÇILIM MEKANİZMALARI WINDOW AND DOOR OPENING MECHANISMS




Giesse panik kol
Panic bar mechanism

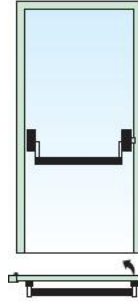


D-857
naturel eloksalli
(mat anodized)



D-860
naturel eloksalli
(mat anodized)

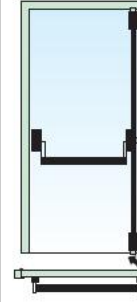

D-863
naturel eloksalli
(mat anodized)




D-866
naturel eloksalli
(mat anodized)

D-858
pres veya renkli
(mill finishand and painted)

D-861
pres veya renkli
(mill finishand and painted)

D-864
pres veya renkli
(mill finishand and painted)


D-867
pres veya renkli
(mill finishand and painted)



Pvc su tahliye parçası
Drainage hole cover

D-870 (yerli)
(native)


(renk seçeneği belirtilmelidir)
(colour choice must be stated)



Köşe birleştirme aparatı
Shoulder aligning square

D-872 (yerli)
(native)


alüminyum 1.5mm



Köşe birleştirme aparatı
Shoulder aligning square

D-872-1 (yerli)
(native)

alüminyum 1.5mm



Kapı altı fırçası
Door brush

D-873 (yerli)
(native)




Dıştan uygulama kapı sürgüsü
Door lever bolt (from outside application)

D-882 (ithal) D-882-a (yerli) naturel eloksalli
(import) (native) (mat anodized)
D-883 (ithal) D-883-a (yerli) pres veya renkli
(import) (native) (mill finishand and painted)



Kapı sürgüsü
Door lever bolt

D-881 (ithal) D-881-a (yerli)
(import) (native)



45052 (35052)

ÇİFT KANAT ADAPTÖR TAPASI
ADAPTER PLUG FOR DOUBLE SASH WINDOWS
(Alt ve üst olmak üzere ikili takımdır. / Using top and
bottom one together as kit.)

